


Profipress

Csővezeték-technika

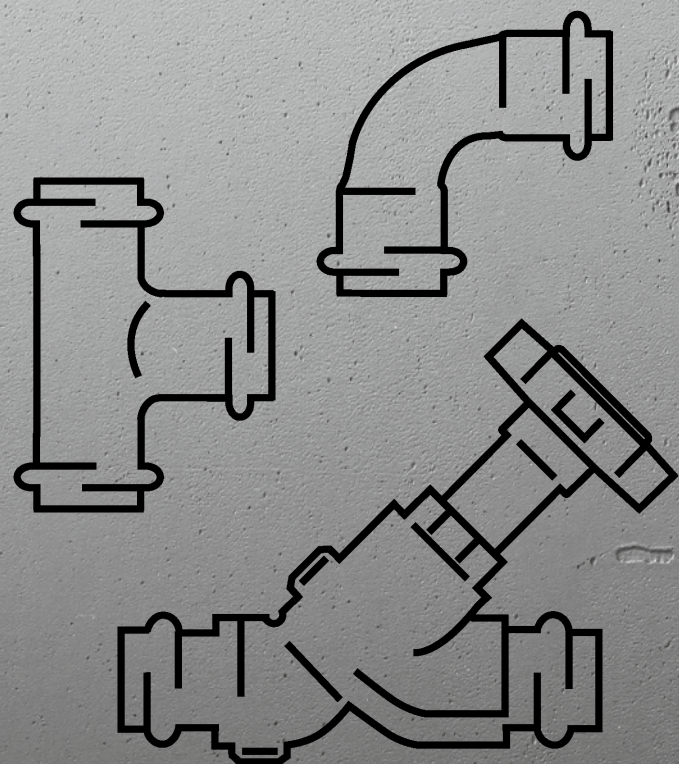

viega

Áramlásoptimalizált, vörösréz (99,9% Cu-DHP), vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból készült présidomrendszer vörösréz csövekhez. A présidomok a tömítőelem védelmére érdekében hengeres csőbevezető toldattal vannak ellátva. A présidomok d64,0 mérettől nemesacél vágógéppel rendelkeznek a kötés mechanikus terhelhetőségének biztosításához. A préselés a tömítőelem előtt és mögött is megtörténik (kettős préselés). Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat alá történő szereléséhez alkalmas.

Jelölés

Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, engedélyezési jelölések (DVGW), zöld pont a présvégen, narancssárga lehúzóható matrica préselésjelzőként d64,0-tól

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések azonnal láthatóvá válnak a tömörség-ellenőrzés során.

A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:

Min. víznyomás: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI

Max. víznyomás: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI

Min. levegőnyomás: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek

EPDM (etilén-propilén-dién-kaucsuk), fekete, előszerelt

Méretek

d12–108,0, méretek a nemzeti szabályzatoknak megfelelően

Szerszámok

A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott prészerszámok kifogástalan állapotától függ. Ezért a préskötések elkészítéséhez a Viega prészerszámok használatát javasoljuk. A Viega prészerszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartatnia.

Alkalmazási területek

Ivóvíz

Fűtés/fűtőttest-csatlakozás

Csapadékvíz

Sűrített levegő, inert gázok

Hűtővízvezetékek

Ipari alkalmazások

Iparicsarnok-építések

Megjegyzés

A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatóak.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek

Présidomok a DVGW W 534 munkalap szerint bevizsgálva, DVGW vizsgálati jellel ellátva.

Engedély d12–108,0 méretekhez a DVGW reg. sz.

DW-8511BQ0586 szerint.

A présidomok MSZ EN 1057 és DVGW GW 392 munkalap szerinti vörösréz csövekhez (R290, kemény, sprinklerberendezésekhez) alkalmasak.

Fűtési rendszerekben történő használat esetén figyelembe kell venni a VDI 2035 irányelvet és a MSZ EN 12828 szabványt.

Megjegyzés - alkalmazás korlátozása ivóvíznél

A Profipress présidomrendszer DIN 1988-200 és MSZ EN 806-2 szerinti ivóvízes rendszerek kivitelezéséhez alkalmas az MSZ EN 12502-1 és a DIN 50930-6 szerinti anyagválasztás figyelembevételével. Más alkalmazási területeken történő használat esetén és a megfelelő anyag kiválasztásával kapcsolatos kérdések esetén forduljon a Viega-hoz.

Vörösréz (99,9% Cu-DHP) csöveket és idomokat csak az Ivóvízrendelet szerinti rézion-határérték túllépésének veszélye nélkül szabad használni, ha a pH érték $\geq 7,4$, vagy pedig ha $pH = 7,0-7,4$ értékek esetén a szerves szennyezőanyagok összes mennyisége nem lépi túl a TOC 1,5 mg/l értéket!

Üzemi feltételek ivóvízes rendszerek esetén

Üzemi hőmérséklet max. 85 °C / 185 °F

Üzemi nyomás max. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI

Üzemi feltételek fűtési rendszerek esetén

Üzemi hőmérséklet max. 110 °C / 230 °F

Üzemi nyomás max. 1,6 MPa / 16 bar / 232 PSI

Idomok anyaga

Vörösréz: 99,9% Cu-DHP

Vörösöntvény: CC499K

Szilíciumbronz: CC246E / CuSi4Zn9MnP

Nyomásmérés-számoló

Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékekhez a hozzájuk tartozó nyomásvesztései táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befooglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termék leírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetés szerű használatához, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termék ismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Ívek	20
T-idomok	22
Átmeneti idomok/könyökök	25
Karmantyúk	28
Szűkítők	29
Csavarzatok	31
Fedőlap, záródugó	33
Karimák	34
Falikorongok	35
Szerelőegységek	37
Falátvezetők	39
Smartloop inlinertechnika: belső cirkulációs vezetékek	39
Kompenzátorok	40
Vörösoöntvény elzárószelepek	40
Vörösoöntvény elzárószelepek, 2017-től	41
Vörösoöntvény gömbcsapok	42
Vörösoöntvény gömbcsapok, 2017-től	42
Csempeszelepek, 2017-től	44
Vakolat alatti csempeszelepek, Vakolat alatti egyenes ülésű szelepek	44
Vakolat alatti csempeszelepek, Vakolat alatti egyenes ülésű szelepek, 2017-től	44
Osztó, keresztező idomok	45
Fűtőtest-csatlakozók	46
Padlószegegybe építhető fűtőtest-csatlakozók	49
Tartozékok	
Szerszámok	51
Tömítőelemek	51


GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ÍVEK



**Profipress 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 2416

VdS	d	CSE	cikkszám		
	12	10	291 488		
	15	10/100	291 501		
	18	10/100	291 495		
✓	22	10/100	291 518		
✓	28	5/50	291 525		
✓	35	5	291 532		
✓	42	5	291 549		
✓	54	1	291 556		

VdS = VdS-engedély



**Profipress XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk,
elválasztó gyűrűk
modellszám 2416XL

d	CSE	cikkszám		
64,0	1	577 681		
76,1	1	476 847		
88,9	1	476 854		
108,0	1	476 861		



**Sanpress XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk
modellszám 2216XL

d	CSE	cikkszám		
76,1	1	350 697		
88,9	1	350 680		
108,0	1	350 703		



**Profipress 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2416.1

VdS	d	CSE	cikkszám		
	12	10	291 648		
	14	10	444 099		
	15	10/100	291 662		
	16	10	444 105		
	18	10/100	291 655		
✓	22	10/100	291 679		
✓	28	5/50	291 686		
✓	35	5	291 693		
✓	42	5	291 709		
✓	54	1	291 716		

VdS = VdS-engedély



**Profipress XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű
modellszám 2416.1XL

d	CSE	cikkszám		
64,0	1	577 698		
76,1	1	476 878		
88,9	1	476 885		
108,0	1	476 892		



**Sanpress XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű
modellszám 2216.1XL

d	CSE	cikkszám		
76,1	1	353 650		
88,9	1	353 667		
108,0	1	353 674		



**Profipress 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek
modellszám 2426

VdS	d	CSE	cikkszám	
	12	10	292 409	
	15	10/100	292 348	
	18	10/100	292 416	
✓	22	10/100	292 355	
✓	28	5/50	292 362	
✓	35	5	292 379	
✓	42	5	292 386	
✓	54	1	292 393	

VdS = VdS-engedély



**Profipress XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk,
elválasztó gyűrűk
modellszám 2426XL

d	CSE	cikkszám	
64,0	1	577 766	
76,1	1	476 908	
88,9	1	476 915	
108,0	1	476 922	



**Sanpress XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk
modellszám 2226XL

d	CSE	cikkszám	
76,1	1	351 342	
88,9	1	351 359	
108,0	1	351 366	



**Profipress 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2426.1

VdS	d	CSE	cikkszám	
	12	10	292 577	
	15	10/100	292 508	
	18	10/100	292 560	
✓	22	10/100	292 515	
✓	28	5/50	292 522	
✓	35	5	292 539	
✓	42	5	292 546	
✓	54	1	292 553	

VdS = VdS-engedély



**Profipress XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű
modellszám 2426.1XL

d	CSE	cikkszám	
64,0	1	577 773	
76,1	1	476 939	
88,9	1	476 946	
108,0	1	476 953	



**Sanpress XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű
modellszám 2226.1XL

d	CSE	cikkszám	
76,1	1	353 681	
88,9	1	353 698	
108,0	1	353 704	



**Profipress kerülőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem
modellszám 2427

d	CSE	cikkszám	
12	10	322 359	
15	10	322 342	
18	10	322 335	
22	10	322 328	



Profipress kerülőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösréz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek

modellszám 2428

d	CSE	cikkszám		
15	10	352 134		
18	10	352 141		
22	10	352 158		

T-IDOMOK



Profipress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösréz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek

modellszám 2418

VdS	d1	d2	d3	CSE	cikkszám		
	12	12	12	10	291 884		
	12	15	12	10	322 717		
	15	12	12	10	291 907		
	15	12	15	10	291 914		
	15	15	12	5	315 085		
	15	15	15	10/100	291 952		
	15	18	15	10	322 724		
	15	22	15	10	322 700		
	18	12	15	5	365 073		
	18	12	18	10	324 827		
	18	15	15	10	291 921		
	18	15	18	10/50	291 938		
	18	18	15	10	315 009		
	18	18	18	10/100	291 891		
	18	22	18	10	322 694		
	22	12	22	10	324 834		
	22	15	15	10	292 010		
	22	15	18	5	315 078		
	22	15	22	10/50	292 027		
	22	18	15	5	315 061		
	22	18	18	5	315 054		
	22	18	22	10/50	291 945		
	22	22	15	5	315 047		
	22	22	18	5	315 030		
✓	22	22	22	10/100	291 969		
✓	22	28	22	5	322 687		
	28	15	22	5	324 841		
	28	15	28	5/50	295 189		
	28	18	22	5	324 858		
	28	18	28	5	315 023		
✓	28	22	22	5	307 899		
✓	28	22	28	5	295 196		
✓	28	28	22	5	315 016		
✓	28	28	28	5/50	291 976		
	35	15	35	5	324 865		
	35	18	35	5	324 872		
✓	35	22	28	5	324 889		
✓	35	22	35	5	292 034		
✓	35	28	28	5	324 896		
✓	35	28	35	5	292 041		
✓	35	35	22	5	365 882		
✓	35	35	28	5	365 080		
✓	35	35	35	5	291 983		
✓	42	22	42	5	324 902		
✓	42	28	42	5	292 058		
✓	42	35	42	5	292 065		
✓	42	42	42	5	291 990		
✓	54	22	54	1	324 919		
✓	54	28	54	1	324 926		
✓	54	35	54	1	324 933		
✓	54	42	54	1	292 072		
✓	54	54	54	1	292 003		

VdS = VdS-engedély



Sanpress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény vagy szilíciumbronz
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelemek
modellszám 2218

VdS	d1	d2	d3	CSE	cikkszám		
	28	28	15	5	314 132		
	28	28	18	5	314 163		
	42	15	42	1	314 224		
✓	42	35	35	1	283 551		
✓	54	42	42	1	187 279		

VdS = VdS-engedély



Profipress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösréz
 - préscsatlakozás, bedugóvég
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelemek
modellszám 2418.1

d1	d2	d3	CSE	cikkszám		
22	15	22	5	477 356		



Profipress XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösréz
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk,
 elválasztó gyűrűk
modellszám 2418XL

d1	d2	d3	CSE	cikkszám		
64,0	35	64,0	1	577 735		
64,0	42	64,0	1	577 742		
64,0	54	64,0	1	577 759		
64,0	64,0	64,0	1	577 728		
76,1	54	76,1	1	476 977		
76,1	76,1	76,1	1	476 960		
88,9	54	88,9	1	476 991		
88,9	76,1	88,9	1	477 004		
88,9	88,9	88,9	1	476 984		
108,0	54	108,0	1	477 028		
108,0	76,1	108,0	1	477 035		
108,0	88,9	108,0	1	477 042		
108,0	108,0	108,0	1	477 011		



Sanpress XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk
modellszám 2218XL

d1	d2	d3	CSE	cikkszám		
76,1	54	76,1	1	354 398		
76,1	76,1	76,1	1	350 628		
88,9	54	88,9	1	354 404		
88,9	76,1	88,9	1	354 411		
88,9	88,9	88,9	1	350 635		
108,0	54	108,0	1	354 428		
108,0	76,1	108,0	1	354 435		
108,0	88,9	108,0	1	354 442		
108,0	108,0	108,0	1	350 642		



Sanpress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösöntvény vagy szilíciumbronz
 - préscsatlakozás, R-menet
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelemek
modellszám 2217.1

d1	R	d2	CSE	cikkszám		
18	¾	18	5	281 328		
22	¾	22	5	194 123		
28	¾	28	5	194 130		
35	¾	35	5	194 147		
42	¾	42	1	273 231		
54	¾	54	1	197 858		
54	1	54	1	310 929		
54	1¼	54	1	310 936		



Sanpress T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, sokszögletű elem

modellszám 2217.2

VdS	d1	Rp	d2	CSE	cikkszám		
	12	½	12	5	290 986		
	15	¾	15	5	313 951		
	15	½	15	5	115 630		
	18	½	18	5	281 359		
✓	22	½	22	5	115 944		
✓	22	¾	22	5	313 975		
✓	28	½	28	5	119 768		
✓	28	¾	28	5	313 968		
✓	35	½	35	5	121 945		
✓	35	1	35	1	361 204		
✓	42	½	42	1	126 230		
✓	42	1	42	1	361 211		
✓	54	½	54	1	197 353		
✓	54	1	54	1	361 228		

VdS = VdS-engedély



Sanpress T-idom

G¼, bedugóvéggel

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: mintavédelem szelep, üritőszelep, mintavédeli helyek utólagos beszerelése a csővezetékbe, üritőszelep csatlakozója golyóscsapval
- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, bedugóvég, G-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

Figyelem

Csővezetékben a 2215.5 modellszámú áttolókarmentőt kell alkalmazni.

modellszám 2217.4

d1	G	d2	CSE	cikkszám		
15	¼	15	1	705 596		
18	¼	18	1	705 602		
22	¼	22	1	705 619		
28	¼	28	1	705 626		
35	¼	35	1	705 633		
42	¼	42	1	705 640		
54	¼	54	1	705 855		

G = G (hengeres csavarmenet)



Profipress XL T-idom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösréz
- préscsatlakozás, Rp-menet, sokszögletű elem

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk

modellszám 2417.2XL

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám		
64,0	¾	64,0	1	577 704		
64,0	1	64,0	1	577 711		
76,1	¾	76,1	1	534 073		
76,1	2	76,1	1	534 080		
88,9	¾	88,9	1	534 097		
88,9	2	88,9	1	534 103		
108,0	¾	108,0	1	534 110		
108,0	2	108,0	1	534 127		



Sanpress XL T-idom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet, sokszögletű elem

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk

modellszám 2217.2XL

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám		
76,1	¾	76,1	1	354 572		
76,1	2	76,1	1	351 434		
88,9	¾	88,9	1	354 589		
88,9	2	88,9	1	351 441		
108,0	¾	108,0	1	354 596		
108,0	2	108,0	1	352 097		

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



Sanpress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, R-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 2211

VdS	d	R	CSE	cikkszám		
	12	3/8	5	290 771		
	12	1/2	5	290 764		
	15	3/8	5	297 985		
	15	1/2	5/100	105 044		
	15	3/4	5	287 764		
	18	1/2	5	283 490		
	18	3/4	5	283 230		
✓	22	1/2	5	297 961		
✓	22	3/4	5	104 306		
✓	22	1	5	287 771		
✓	28	3/4	5	297 954		
✓	28	1	5	106 508		
✓	28	1 1/4	5	297 978		
✓	35	1	5	297 947		
✓	35	1 1/4	5	110 352		
✓	35	1 1/2	5	314 651		
✓	42	1 1/4	5	297 930		
✓	42	1 1/2	1	115 340		
✓	54	1 1/2	1	314 668		
✓	54	2	1	195 267		

VdS = VdS-engedély



Sanpress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- a következőkhöz:
csatlakozócsavarzat
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, G-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, sokszögletű elem
modellszám 2211.4

d	G	CSE	cikkszám		
15	1/2	5	660 222		

G = G (hengeres csavarment)



Profipress XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás, R-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
modellszám 2411XL

d	R	CSE	cikkszám		
64,0	2 1/2	1	577 674		
76,1	2 1/2	1	534 134		
88,9	3	1	534 141		
108,0	4	1	534 158		



Sanpress XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem, vágógyűrű
modellszám 2211XL

d	R	CSE	cikkszám		
76,1	2 1/2	1	350 659		
88,9	3	1	350 666		
108,0	4	1	350 673		



Sanpress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, sokszögletű elem

modellszám 2212

VdS	d	Rp	CSE	cikkszám		
	12	¾	5	291 075		
	12	½	5	291 068		
	15	¾	5	298 074		
	15	½	5	107 543		
	15	¾	5	298 098		
	18	½	5	283 483		
	18	¾	5	294 519		
✓	22	½	5	298 067		
✓	22	¾	5	108 465		
✓	22	1	5	298 128		
✓	28	½	5	428 174		
✓	28	¾	5	298 081		
✓	28	1	5	114 329		
✓	28	1¼	5	298 104		
✓	35	¾	5	357 542		
✓	35	1	5	298 111		
✓	35	1¼	5	116 774		
✓	42	1¼	1	298 050		
✓	42	1½	1	124 236		
✓	54	1½	1	365 097		
✓	54	2	1	195 304		

VdS = VdS-engedély



Profipress XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösréz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem

modellszám 2412XL

d	Rp	CSE	cikkszám		
64,0	2½	1	577 667		



Sanpress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, elfordulás elleni biztosítás

modellszám 2212.3

d	Rp	CSE	cikkszám		
15	½	5	287 016		
18	½	5	298 913		
22	½	5	287 009		



Sanpress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet
- zajszigetelő

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, zajszigetelő korongok

modellszám 2212.4

d	Rp	CSE	cikkszám		
18	½	5	335 021*		

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Sanpress átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: acélcső Viega présidomrendszerekre
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- rögzítőcsavarzat, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

tömítés, elválasztó gyűrű, szorítógyűrű, hollandi csavarzat, EPDM tömítőelem, sokszögletű elem

modellszám 2215.6

DN	d	CSE	cikkszám		
25	28	1	588 564		
32	35	1	588 328		



**Megapress átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
ivóvízszerelés**

- a következőkhöz: MSZ
EN 10220/10255 szerinti acélcső
MSZ EN 10240 szerinti
horganyzással
- szilíciumbronz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű

modellszám 4213.2

DN	D	d	CSE	cikkszám		
15	1/2	15	5	736 255		
15	1/2	18	5	754 679		
20	3/4	22	5	736 279		
25	1	28	5	736 293		
32	1 1/4	35	1	736 309		
40	1 1/2	42	1	736 316		
50	2	54	1	736 323		



Sanpress bedugóidom

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- bedugóvég, R-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 2211.1

d	R	CSE	cikkszám		
12	1/2	5	291 310		
15	1/2	5	115 418		
18	1/2	5	285 081		
18	3/4	5	285 104		
22	1/2	5	119 676		
22	3/4	5	116 767		
28	1	5	122 034		
35	1 1/4	5	125 288		
42	1 1/2	1	132 231		



Sanpress bedugóidom

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- bedugóvég, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 2212.1

d	Rp	CSE	cikkszám		
12	1/2	5	291 341		
15	1/2	5	117 733		
18	1/2	5	287 085		
18	3/4	5	287 108		
22	1/2	5	120 917		
22	3/4	5	117 481		
28	3/4	5	130 954		
28	1	5	122 942		
35	1	5	134 730		
35	1 1/4	5	130 589		
42	1 1/2	1	135 430		
54	2	1	199 104		



**Sanpress 90°-os átmenőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, sokszögletű
elem

modellszám 2214

d	R	CSE	cikkszám		
12	3/8	5	290 863		
12	1/2	5	290 870		
15	3/8	5	314 361		
15	1/2	5	112 950		
15	3/4	5	443 030		
18	1/2	5	281 205		
18	3/4	5	314 354		
22	3/4	5	115 623		
28	1	5	118 730		
35	1 1/4	5	127 329		
42	1 1/2	1	128 500		
54	2	1	197 988		



**Sanpress 90°-os átmenőkönyök
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, R-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

modellszám 2214.1

d	R	CSE	cikkszám		
15	1/2	5	335 281		



Sanpress 90°-os átmenőkönnyök
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
 - préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelem
modellszám 2214.2

d	Rp	CSE	cikkszám	
12	3/8	5	290 924	
12	1/2	5	290 931	
15	3/8	5	298 241	
15	1/2	5	108 441	
15	3/4	5	314 385	
18	1/2	5	281 236	
18	3/4	5	298 227	
22	1/2	5	298 234	
22	3/4	5	283 711	
22	1	5	314 378	
28	1/2	5	442 033	
28	3/4	5	446 611	
28	1	5	283 728	
35	1 1/4	5	283 704	
42	1 1/2	1	299 415	
54	2	1	299 422	



Sanpress bedugós könyök 90°
 - vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
 - bedugógöv, Rp-menet
modellszám 2214.3

d	Rp	CSE	cikkszám	
15	1/2	5	308 001	

KARMANTYÚK



Profipress karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösréz
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelemek
modellszám 2415

VdS	d	CSE	cikkszám	
	12	10	292 737	
	15	10/100	292 690	
	18	10/100	292 744	
✓	22	10/100	292 683	
✓	28	5/50	292 676	
✓	35	5	292 706	
✓	42	5	292 713	
✓	54	1	292 720	

VdS = VdS-engedély



Profipress XL karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösréz
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk,
 elválasztó gyűrűk
modellszám 2415XL

d	CSE	cikkszám	
64,0	1	577 582	
76,1	1	477 059	
88,9	1	477 066	
108,0	1	477 073	



Sanpress XL karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösoöntvény
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk
modellszám 2215XL

d	CSE	cikkszám	
76,1	1	350 598	
88,9	1	350 604	
108,0	1	350 611	



Profipress áttolókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - vörösréz
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 EPDM tömítőelemek
modellszám 2415.3

d	CSE	cikkszám	
12	10	713 416	
15	10	461 256	
18	10	461 263	
22	10	461 270	
28	5	461 287	
35	5	461 294	
42	5	461 317	
54	1	461 300	



Profipress XL átollókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösréz
 - préscsatlakozás
- Kialakítás/felszereltség**
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk,
elválasztó gyűrűk
modellszám 2415.5XL

d	CSE	cikkszám		
64,0	1	577 650		
76,1	1	477 080		
88,9	1	477 097		
108,0	1	477 103		



Sanpress XL átollókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösoöntvény
 - préscsatlakozás
- Kialakítás/felszereltség**
EPDM tömítőelemek, vágógyűrűk
modellszám 2215.5XL

d	CSE	cikkszám		
76,1	1	353 315		
88,9	1	353 322		
108,0	1	353 339		



Sanpress átollókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
 - préscsatlakozás
- Kialakítás/felszereltség**
EPDM tömítőelemek
modellszám 2215.5

VdS	d	CSE	cikkszám		
	15	5	119 485		
	18	5	287 061		
✓	22	5	119 041		
✓	28	5	122 133		
✓	35	5	124 335		
✓	42	1	131 494		
✓	54	1	216 153		

VdS = VdS-engedély



Sanpress átollókarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
 - bedugóvég, préscsatlakozás
- Kialakítás/felszereltség**
EPDM tömítőelem
modellszám 2215.4

d	CSE	cikkszám		
22	5	588 533		
28	5	588 540		
35	5	588 557		

SZŰKÍTŐK



Profipress szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösréz
 - bedugóvég, préscsatlakozás
- Kialakítás/felszereltség**
EPDM tömítőelem
modellszám 2415.1

VdS	d1	d2	CSE	cikkszám		
	15	12	10	296 414		
	18	12	10	298 586		
	18	15	10	296 407		
	22	15	10/50	296 377		
	22	18	10	296 391		
	28	15	5	296 469		
	28	18	10	296 384		
✓	28	22	10/50	296 506		
✓	35	22	5	296 452		
✓	35	28	5	296 490		
✓	42	22	5	296 445		
✓	42	28	5	296 483		
✓	42	35	5	296 476		
✓	54	28	5	366 476		
✓	54	35	5	296 438		
✓	54	42	5	296 421		

VdS = VdS-engedély



**Profipress XL szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű

modellszám 2415.1XL

d1	d2	CSE	cikkszám		
64,0	42	1	577 605		
64,0	54	1	577 612		
76,1	54	1	477 110		
76,1	64,0	1	587 505		
88,9	54	1	477 127		
88,9	76,1	1	477 134		
108,0	54	1	477 141		
108,0	76,1	1	477 158		
108,0	88,9	1	477 165		



**Sanpress szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

modellszám 2215.1

d1	d2	CSE	cikkszám		
22	12	5	366 865		



**Sanpress XL szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű

modellszám 2215.1XL

d1	d2	CSE	cikkszám		
76,1	54	1	354 664		
88,9	54	1	354 671		
88,9	76,1	1	354 688		
108,0	54	1	354 695		
108,0	76,1	1	354 701		
108,0	88,9	1	354 718		



**Profipress szűkítőkarmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek

modellszám 2415.2

VdS	d1	d2	CSE	cikkszám		
	15	12	10	325 770		
	18	15	10	325 787		
	22	15	10	325 794		
	22	18	10	325 800		
✓	28	22	5	325 817		
✓	35	28	5	328 269		
✓	42	35	1	328 252		
✓	54	42	1	328 276		

VdS = VdS-engedély



**Profipress 90°-os szűkítőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

modellszám 2416.2

d1	d2	CSE	cikkszám		
15	12	5	629 281		



**Profipress 45°-os szűkítőív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

modellszám 2426.2

d1	d2	CSE	cikkszám		
15	12	5	629 298*		

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

CSAVARZATOK


Sanpress csavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem

A hollandi anya anyaga sárgaréz.

modellszám 2260

d	CSE	cikkszám		
12	5	293 017		
15	1	126 148		
18	1	287 436		
22	1	126 124		
28	1	124 311		
35	1	130 947		
42	1	132 446		
54	1	226 329		


Sanpress átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem

A hollandi anya anyaga sárgaréz.

modellszám 2262

d	Rp	CSE	cikkszám		
12	½	5	293 024		
15	½	1	131 937		
15	¾	1	133 160		
18	½	1	283 384		
18	¾	1	314 910		
22	¾	1	125 318		
22	1	1	133 900		
28	¾	1	365 103		
28	1	1	128 975		
35	1¼	1	138 875		
42	1½	1	141 745		
54	2	1	222 017		


Sanpress átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, R-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem

A hollandi anya anyaga sárgaréz.

modellszám 2265

d	R	CSE	cikkszám		
12	¾	5	291 372		
12	½	5	291 389		
15	½	1	120 108		
15	¾	1	140 878		
18	½	1	283 360		
18	¾	1	283 377		
22	½	1	142 674		
22	¾	1	119 133		
22	1	1	148 492		
28	¾	1	365 110		
28	1	1	120 047		
35	1¼	1	128 425		
42	1½	1	135 966		
54	2	1	221 997		


Sanpress átmenőcsavarzat 90°
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet
- lapos tömítésű, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, sokszögletű elem

Figyelem

A hollandi anya anyaga sárgaréz.

modellszám 2255

d	Rp	CSE	cikkszám		
12	½	5	292 980		
15	½	5	125 660		
18	½	5	283 469		
18	¾	5	283 452		
22	¾	5	122 614		
22	1	5	132 637		
28	1	5	128 159		
35	1¼	5	132 729		
42	1½	1	139 872		
54	2	1	221 676		



**Sanpress csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat

Figyelem

A hollandi anya anyaga sárgaréz.

modellszám 2263

VdS	d	G	CSE	cikkszám		
	12	¾	1	475 956		
	12	½	1	380 878		
	12	¾	1	293 611		
	15	¾	1	475 963		
	15	½	1	380 885		
	15	¾	1	265 663		
	15	1	1	305 000		
	15	1¼	1	424 534		
	18	¾	1	283 391		
	18	1	1	305 017		
	22	¾	1	351 502		
✓	22	1	1	265 687		
✓	22	1¼	1	367 015		
✓	22	1½	1	305 260		
	28	1	1	692 629		
✓	28	1¼	1	265 700		
✓	28	1½	1	305 048		
✓	35	1½	1	265 731		
✓	35	2	1	305 024		
✓	42	1¾	1	265 304		
✓	42	2	1	305 031		
✓	54	2¼	1	426 743		
✓	54	2¾	1	265 328		
✓	54	2½	1	341 961		
✓	54	2¾	1	426 750		

VdS = VdS-engedély

G = G (hengeres csavarmenet)



**Sanpress XL csatlakozócsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény
- G-menet, préscsatlakozás
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, vágógyűrű, hollandi csavarzat

modellszám 2263XL

G	d	CSE	cikkszám		
3	76,1	1	365 127		
3½	88,9	1	365 134		

G = G (hengeres csavarmenet)



Sanpress csatlakozócsavarzat

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- bedugóvég, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat

Figyelem

A hollandi anya anyaga sárgaréz.

modellszám 2264

d	G	CSE	cikkszám		
15	¾	1	338 503		
18	¾	1	338 510		
22	1	1	338 527		
28	1¼	1	338 534		
35	1½	1	338 541		
42	1¾	1	338 558		
54	2¾	1	338 565		

G = G (hengeres csavarmenet)



**Sanpress szigetelő csavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet, préscsatlakozás
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem

Figyelem

A hollandi anya anyaga sárgaréz.

modellszám 2267

Rp	d	CSE	cikkszám		
½	15	1	469 450		
¾	15	1	469 467		
½	18	1	469 474		
¾	18	1	469 481		
¾	22	1	469 498		
1	22	1	469 504		
1	28	1	469 511		
1¼	35	1	469 528		
1½	42	1	469 535		
2	54	1	469 542		


Tömítés

- a következőkhöz: Viega csavarzat EPDM lapos tömítéssel
- EPDM

modellszám 2263.1-182

G-hez	belső Ø	Ø	H	CSE	cikkszám		
½	12	18,5	2	1	443 184		
¾	17	24	2	1	342 425		
1	21	30	2	1	342 418		
1¼	27	39	2	1	342 401		
1½	35	44,5	2	1	342 395		
1¾	41	50,5	2	1	342 449		
2	44	56	2	1	446 055		
2¼	52	62	2	1	446 062		
2¾	53	66	2	1	342 388		
2½	58	70	2	1	342 432		
2¾	62	78	2	1	446 079		


FEDŐLAP, ZÁRÓDUGÓ

Profipress zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösréz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

modellszám 2456

VdS	d	CSE	cikkszám		
	12	10	349 295		
	15	10	349 301		
	18	10	349 363		
✓	22	10	349 356		
✓	28	5	349 349		
✓	35	5	349 332		
✓	42	1	349 325		
✓	54	1	349 318		

VdS = VdS-engedély


Profipress XL zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösréz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű

modellszám 2456XL

d	Rp	CSE	cikkszám		
64,0	¾	1	577 780		
76,1	¾	1	534 165		
88,9	¾	1	534 172		
108,0	¾	1	534 189		


Sanpress XL zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösontvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vágógyűrű

modellszám 2256XL

d	Rp	CSE	cikkszám		
76,1	¾	1	353 377		
88,9	¾	1	353 384		
108,0	¾	1	353 391		


Profipress záródugó

- vörösréz
- bedugóvég

modellszám 2457

d	CSE	cikkszám		
15	10	330 903		
18	10	330 897		
22	5	314 576		
28	5	314 569		
42	1	314 545*		
54	1	314 538*		

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Nomáspróbadugó

- a következőkhöz: tömörség-ellenőrzés, ideiglenesen lezárt csővezeték szakasz
- sárgaréz
- rögzítőcsavarzat, tömlőcsatlakozó töltőtömlőhöz

Kialakítás/felszereltség

kazántöltő-ürítő csap, hollandi csavarzat

modellszám 2269

d	CSE	cikkszám	
12	1	290 801	
15	1	141 523	
18	1	289 423	
22	1	140 557	
28	1	142 568	
35	1	144 111	
42	1	144 999	
54	1	187 798	



Tömítőelem

EPDM

- az alábbiakhoz használható: nyomáspróbadugó modell 2269

modellszám 2269.9

d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám	
35	32,15	3,2	5	754 150	
42	38,5	3,7	5	754 167	
54	51,2	4,13	5	754 174	

KARIMÁK



Sanpress karimás átmeneti idom SC-Contur-ral (bizonysági kontúr)

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

PN 10/16-os laza karima acélból, fekete porszórt bevonattal, EPDM tömítőelem, tartó

modellszám 2259.5

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	
25	28	4	85	1	479 855	
32	35	4	100	1	479 879	
40	42	4	110	1	479 886	
50	54	4	125	1	479 893	

n = furatszám

k = furat kör-Ø



Profipress XL karimás átmeneti idom SC-Contur-ral (bizonysági kontúr)

- vörösréz
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

PN 10/16-os laza karima acélból, fekete porszórt bevonattal, EPDM tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű

modellszám 2459.5XL

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	
65	64,0	8	145	1	577 797	
65	76,1	8	145	1	534 042	
80	88,9	8	160	1	534 059	
100	108,0	8	180	1	534 066	

n = furatszám

k = furat kör-Ø



Sanpress XL karimás átmeneti idom SC-Contur-ral (bizonysági kontúr)

- vörösöntvény
- karimás átmeneti idom, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

PN 10/16-os laza karima acélból, fekete porszórt bevonattal, EPDM tömítőelem, vágógyűrű, tartó

modellszám 2259.5XL

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám	
65	76,1	8	145	1	479 954	
80	88,9	8	160	1	479 978	
100	108,0	8	180	1	480 011	

n = furatszám

k = furat kör-Ø



Sanpress XL karima PN 16

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- Rp-menet

modellszám 2259.2XL

DN	Rp	CSE	cikkszám	
80	3	1	641 603	
100	4	1	641 610	


Szerelőkészlet

- a következőkhöz: karimás kötés
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség

4 csavar, 8 alátét, 4 anya

modellszám 2259.7

DN	PN	M	L	CSE	cikkszám		
20/25	16	12	65	1	494 056		
32/50	16	16	70	1	494 063		


Szerelőkészlet

- a következőkhöz: karimás kötés
- horganyzott acél

modellszám 2259.7XL

DN-hez	PN	M	L	CSE	cikkszám		
65/100	16	16	70	1	494 087 ¹		
80/100	6	16	60	1	651 268 ²		

¹⁾ 8 csavarral, 16 alátéttel és 8 anyával

²⁾ 4 csavarral, 8 alátéttel és 4 anyával


Tömítés

- AFM 34/2

modellszám 2259.9

DN	PN	CSE	cikkszám		
25	16	10	409 128		
32	16	10	409 135		
40	16	10	409 142		
50	16	10	409 258		


Tömítés

- AFM 34/2

modellszám 2259.9XL

DN	PN	CSE	cikkszám		
65	16	10	356 293		
80	16	10	356 309		
100	16	10	356 316		

FALIKORONGOK

Sanpress falikorong
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, rövidíthető csatlakozókönyök, rögzítőkarima

modellszám 2225

d	Rp	L	CSE	cikkszám		
15	½	45	5/25	116 552		


Sanpress falikorong
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, rögzítőkarima

modellszám 2225.5

d	Rp	CSE	cikkszám		
12	½	5	291 013		
15	½	5/100	107 345		
18	½	5/50	281 502		
18	¾	5	335 236		
22	½	5	335 229		
22	¾	5	116 057		


Sanpress falikorong
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, távtartó, rögzítőkarima

modellszám 2225.6

d	Rp	CSE	cikkszám		
15	½	5	347 307		


Sanpress kettős falikorong
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, rögzítőkarima

modellszám 2228.7

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám		
15	½	15	1	687 892		
18	½	18	1	692 797		
22	½	22	1	687 908		



Sanpress falikorong T-idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, rögzítőkarima
modellszám 2217.3

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám	
15	½	15	1	644 864	
22	½	22	1	625 726	



Présfűvóka

- a következőkhöz: Profipress, Sanpress és Sanpress Inox rendszerek T-idomai d15-ös elágazással igény szerint méretezett elosztóvezetékben
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- bedugóvég
- Venturi-elv szerinti működés

Figyelem

Ritkán használt vízvételi helyekhez menő, leágazó körvezetékben történő vízcseréhez 15 m hosszúságig (irányérték).

modellszám 2211.5

d	CSE	cikkszám	
22	1	695 835	
28	1	695 842	
35	1	696 252	
42	1	696 269	
54	1	696 276	
64	1	696 283	



Nyomáspróbadugó

- a következőkhöz: tömörség-ellenőrzés
- műanyag
- G-menet
- forróvízálló

Kialakítás/felszereltség

tömítés, fém menetbetét

modellszám 1516.113

	G	CSE	cikkszám	
	¾	10	116 644	
ÚJ	½	10	100 766	
	¾	10	107 666	

G = G (hengeres csavarменet)



Nyomáspróbadugó

- műanyag
- G-menet

Kialakítás/felszereltség

tömítés

modellszám 1516

G	CSE	cikkszám	
¾	10	107 796	
½	10/100	100 124	
¾	10	102 746	

G = G (hengeres csavarменet)



Védőgallér

- a következőkhöz: d16xRp½-es falikorong
- műanyag

modellszám 2125.59

	CSE	cikkszám	
	10	351 496	



Silenta hangelnyelő

- a következőkhöz: falikorong
- gumi

Kialakítás/felszereltség

tartó fali szereléshez

modellszám 1412.891

d-hez	Rp	CSE	cikkszám	
15/18	½	5	104 801	
22	¾	5	126 384	



Hangelnyelő

- a következőkhöz: minden Rp½ DN12 és DN15 méretű Viega falikorong
- gumi

modellszám 2141.5

	CSE	cikkszám	
	1/100	586 713	



Hangelnyelő

- az alábbiakhoz használható:
Sanpress kettős falikorong modell 2228.7, Sanpress Inox kettős falikorong modell 2325.7, Viega Smartpress kettős falikorong modell 6725.7
- gumi

modellszám 5325.75

d	d-hez	CSE	cikkszám		
16	15/18	5	657 116		
20	22	5	660 383		



Tartó

- a következőkhöz: falazati szerelés, előfalas szerelés, különböző fix méretek
- horganyzott acél
- zajszigetelő

modellszám 2021.7

rögzített méret	CSE	cikkszám		
70/100/150	1	651 350		



Tartó

- a következőkhöz: falikorong-rögzítés
- horganyzott acél
- zajszigetelő, változó rögzített méretek

Kialakítás/felszereltség

gumilemez készlet

modellszám 2141.3

rögzített méret	CSE	cikkszám		
80-150	1	581 701		



Tartó

- a következőkhöz: rögzítés oldalt
- az alábbiakhoz használható: tartó modell 2141.3
- horganyzott acél

modellszám 2141.4

	CSE	cikkszám		
	1	586 706		



90°-os lefolyóvíz

- a következőkhöz: rögzítő szerelvénytartóval vagy Viega Mono falon kívüli csaptelephez való előfalas blokkal
- műanyag

Kialakítás/felszereltség

tartó, mosdóhoz tartozó előfalbilincs, DN40/30-as gumikarmantyú, záródugó

modellszám 2125.9

DN	CSE	cikkszám		
40/50	1	329 730		

SZERELŐEGYSÉGEK



Sanpress szerelőegység

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás, Rp-menet
- egyik oldalon hosszú

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, horganyzott acél tartó (lapos), vörösöntvény vagy szilíciumbronz hosszú könyök (rövidíthető)

modellszám	d	Rp	L	rögzített méret	CSE	cikkszám		
2221	15	½	45	150/200	1	124 502		
2221.1	15	½	45	80/100	1	135 119		



**Sanpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vörösoöntvény vagy szilíciumbronz rövid könyök, horganyzott acél tartó (hajlított)

modellszám	d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám		
2222	15	½	150	10	295 462		
2222.6EX	12	¾	120	1	357 351		



**Sanpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vörösoöntvény vagy szilíciumbronz rövid könyök, horganyzott acél tartó (lapos)
modellszám 2222.05

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám		
15	½	150	1	308 681		



**Sanpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, vörösoöntvény vagy szilíciumbronz rövid könyök, horganyzott acél tartó (lapos)
modellszám 2222.2

d	Rp	rögzített méret	CSE	cikkszám		
15	½	100	1	308 674		



**Sanpress szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: membrános táglas tartály

- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, csavarzat, vörösoöntvény vagy szilíciumbronz T-idom, horganyzott acél tartó (lapos)
modellszám 2218.4

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám		
22	¾	22	1	625 078		



90°-os csatlakozókönyök

- Rp-menet

modellszám 94477.0-713

Rp	CSE	cikkszám		
½	1	374 570¹⁾		
¾	1	489 298¹⁾		
1	1	138 066²⁾		

¹⁾ vörösoöntvény

²⁾ sárgaréz



Silenta hangelnélő

- az alábbiakhoz használható:

Sanpress szerelőegység modell 2221

- gumi

Kialakítás/felszereltség

tartó fali szereléshez

modellszám 1415

rögzített méret	CSE	cikkszám		
150/200	5	123 345		

FALÁTVEZETŐK



Sanpress falátvezető SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet, G-menet
- könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

modellszám 2232.1

d	Rp	G	L	CSE	cikkszám		
15	½	¾	25	5	279 301		
15	½	¾	35	5	279 318		
15	½	¾	55	5	279 288		
15	½	¾	65	5	279 295		

G = G (hengeres csavarmenet)



Sanpress falátvezető SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, Rp-menet, G-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem

modellszám 2232.3

d	Rp	G	L	CSE	cikkszám		
15	½	¾	30	5	325 060		

G = G (hengeres csavarmenet)



Elfordulás elleni biztosítás

- a következőkhöz: falátvezető
- horganyzott acél

modellszám 2132

	CSE	cikkszám		
	25	344 931		

SMARTLOOP INLINERTECHNIKA: BELSŐ CIRKULÁCIÓS VEZETÉKEK



Smartloop csatlakozókészlet

- a következőkhöz: melegvíz-felszállóvezeték belső cirkulációs vezetékkel, melegvíz-felszállóvezeték d28-tól, d12-es cirkulációs vezeték
- az alábbiakhoz használható: Smartloop cső PB modell 2007.3
- vörösöntvény vagy szilíciumbronz

Kialakítás/felszereltség

záródugó, csatlakozóvég

modellszám 2276.1

d1	d2	CSE	cikkszám		
28	12	1	470 289		
35	12	1	470 272		
28/35	12	1	632 229		



Smartloop cső PB

- a következőkhöz: belső cirkulációs vezeték
- az alábbiakhoz használható: Smartloop csatlakozókészlet modell 2276.1

modellszám 2007.3

d	s	L [m]	CSE	cikkszám		
12	1	75	75	650 032		



Smartloop behúzóidom

- a következőkhöz: a belső cirkulációs vezeték beépítése
- az alábbiakhoz használható: Smartloop cső PB modell 2007.3

modellszám 2276.9

d-hez	CSE	cikkszám		
12	1	632 236		



Smartloop toldó

- a következőkhöz: belső cirkulációs vezeték javítása
- az alábbiakhoz használható: Smartloop cső PB modell 2007.3

modellszám 2276.8

d-hez	CSE	cikkszám		
12	1	643 188		



Csővágó olló

- a következőkhöz: Viega műanyag cső

modellszám 2040

d-hez	CSE	cikkszám	
12-25	1	117 047	



Kézi prészerszám

- a következőkhöz: egyrétegű műanyag csőrendszer, PB-rendszer

modellszám 2782

d-hez	FP	SI	CSE	cikkszám	
12	12	12	1	401 436	

FP = Fonterrához

SI = Smartloophoz



Préspfő

PT2

műanyag csőrendszerhez

- javasolt Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, PT3-H/EH prészerszám, PT3-AH, 2-es típusú (PT2) prészerszám, a Holger Clasen gyártócég akkumulátoros prészerszáma, Geberit/Mepla PWH 75, N 230 V típusú és N Akku típusú présgépek, Geberit/Mapress EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 és ECO 202 típusú présgépek, RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 Rigid présgép

- foszfátzott acél

modellszám 2799.7

FP	SI	CSE	cikkszám	
12	12	1	425 302	

FP = Fonterrához

SI = Smartloophoz

KOMPENZÁTOROK



Kompenzátor

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: táguláskiegyenlítés pincei vagy felszálló vezetékekben, szinti csatlakozóvezeték a fűtésteknikában és vízellátásban

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek, vörösontvény vagy szilíciumbronz préscsatlakozók, nemesacél harmonika

modellszám 2251

d	CSE	cikkszám	
15	1	690 250	
18	1	690 267	
22	1	690 274	
28	1	690 281	
35	1	690 298	
42	1	690 304	
54	1	690 311	

VÖRÖSONTVÉNY ELZÁRÓSZELEPEK



Easytop KRV ferde ülésű szelep

(kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösontvény szelepház és felsőrész DIN 50930-6 szerint, nemesacél szeleptülés, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G $\frac{1}{4}$ -es ürítődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2238

DN	d	CSE	cikkszám	
15	15	5	457 198*	
20	22	5	457 211*	
32	35	1	457 235*	
40	42	1	457 242*	
50	54	1	457 259*	

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop visszacsapó szelep SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vöröszöntvény szelepház és felsőrész
DIN 50930-6 szerint, nemesacél
szelepülés, ellenőrző csatlakozó,
G¼-es üritődugó, EPDM tömítőele-
mek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2239

DN	d	CSE	cikkszám		
15	18	5	471 026*		
20	22	5	471 033*		
25	28	5	471 040		
40	42	1	471 163*		
50	54	1	471 170*		

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



VÖRÖSZÖNTVÉNY ELZÁRÓSZELEPEK, 2017-TŐL



Easytop ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep) SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vöröszöntvény vagy szilíciumbronz
szelepház és felsőrész a
DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint,
nemesacél szelepülés és
szeleptányéregység, orsóáttétel,
nyitva/zárva állás kijelzése,
ergonomikus és zárt kézikerek
cserélhető zöld/piros közegjelölés-
sel, G¼-es üritődugó, EPDM
tömítőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2237.5

DN	d	CSE	cikkszám		
15	15	5	756 864		
15	18	5	756 871		
20	22	5	756 888		
25	28	5	756 895		
32	35	1	756 901		
40	42	1	756 918		
50	54	1	756 925		



Easytop KRV ferde ülésű szelep (kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval) SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vöröszöntvény vagy szilíciumbronz
szelepház és felsőrész a
DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint,
nemesacél szelepülés és
szeleptányéregység, orsóáttétel,
nyitva/zárva állás kijelzése,
ergonomikus és zárt kézikerek
cserélhető zöld/piros közegjelölés-
sel, ellenőrző csatlakozó, G¼-es
üritődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2238.5

DN	d	CSE	cikkszám		
15	15	5	757 199		
15	18	5	757 205		
20	22	5	757 212		
25	28	5	757 229		
32	35	1	757 236		
40	42	1	757 243		
50	54	1	757 250		



Easytop visszacsapó szelep SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész a
DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint,
nemesacél szeleptülék és
szeleptányéregység, ellenőrző
csatlakozó, G¼-es ürítődugó, EPDM
tömítőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2239.4

DN	d	CSE	cikkszám		
15	15	5	757 526		
15	18	5	757 533		
20	22	5	757 540		
25	28	5	757 557		
32	35	1	757 564		
40	42	1	757 571		
50	54	1	757 588		

VÖRÖSOÖNTVÉNY GÖMBCSAPOK



Easytop gömbcsap

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- az alábbiakhoz nem használható:
Easytop szigetelő héj modell
2210.20

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény szelepház
DIN 50930-6 szerint, karbantartás-
mentes kapcsolótengely, feke-
te porszórt bevonattal ellátott
működtetőkar fémből, EPDM
tömítőelemek (préscsatlakozás)

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2270.10

DN	d	CSE	cikkszám		
15	15	1	590 437		
20	22	1	590 451		
40	42	1	590 482		

VÖRÖSOÖNTVÉNY GÖMBCSAPOK, 2017-TŐL



Easytop gömbcsap

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

szilíciumbronz szelepház
DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint,
karbantartásmentes kapcsolóten-
gely, T-alakú működtetőkar
cserélhető zöld/piros közegjelölés-
sel, rozsdamentesacél golyó, EPDM
tömítőelemek (préscsatlakozás)

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2275

DN	d	CSE	cikkszám		
15	15	1	746 377		
15	18	1	746 384		
20	22	1	746 391		
25	28	1	746 407		
32	35	1	746 414		
40	42	1	746 421		
50	54	1	746 438		


**Easytop gömbcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház
DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint,
karbantartásmentes kapcsolótén-
gely, T-alakú működtetőkar
cserélhető zöld/piros közegjelölés-
sel, rozsdamentesacél golyó, EPDM
tömítőelemek (préscsatlakozás),
mindkét oldalon G¼ üritődugó G¼
ürítőszeleppel

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2275.3

DN	d	CSE	cikkszám		
15	15	1	746 681		
15	18	1	746 698		
20	22	1	746 704		
25	28	1	746 711		
32	35	1	746 728		
40	42	1	746 735		
50	54	1	746 742		


**Easytop gömbcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
szilíciumbronz szelepház
DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint,
karbantartásmentes kapcsolótén-
gely, rozsdamentesacél golyó,
T-alakú működtetőkar cserélhető
zöld/piros közegjelöléssel, EPDM
tömítőelem (préscsatlakozás)

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2275.4

DN	d	Rp	CSE	cikkszám		
15	15	½	1	746 759		
15	18	½	1	746 766		
20	22	¾	1	746 773		
25	28	1	1	746 780		
32	35	1¼	1	746 797		
40	42	1½	1	746 803		
50	54	2	1	746 810		


**Easytop gömbcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- az alábbiakhoz nem használható: Easytop szigetelő héj modell 2275.90

- szilíciumbronz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

szilíciumbronz szelepház DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, karbantartásmentes kapcsolótén-
gely, L-alakú működtetőkar, rozsdamentesacél golyó, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás)

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2275.10

DN	d	CSE	cikkszám		
15	15	1	774 851		
15	18	1	774 868		
20	22	1	774 875		
25	28	1	774 882		
32	35	1	774 899		
40	42	1	774 905		
50	54	1	774 912		

CSEMPESZELEPEK, 2017-TŐL



Easytop csempe szelep SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- prés csatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, műanyag forgatófogantyú, EPDM tömítőelemek (prés csatlakozás)

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2278

d	CSE	cikkszám		
15	1	747 312		
18	1	747 329		
22	1	747 336		

VAKOLAT ALATTI CSEMPESZELEPEK, VAKOLAT ALATTI EGYENES ÜLÉSŰ SZELEPEK



Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- prés csatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény szelepház DIN 50930-6 szerint, felsőrész, építési védelem, EPDM tömítőelemek

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2235

DN	d	BMÉ	CSE	cikkszám		
15	15	45–130	1/5	595 937*		
25	28	45–130	1/5	596 767*		

BMÉ = beépítési mélység

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

VAKOLAT ALATTI CSEMPESZELEPEK, VAKOLAT ALATTI EGYENES ÜLÉSŰ SZELEPEK, 2017-TŐL



Easytop vakolat alatti csempe szelep SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- prés csatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, felsőrész, építési védelem, EPDM tömítőelemek (prés csatlakozás)

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2278.5

d	BMÉ	CSE	cikkszám		
15	45–130	1	747 343		
18	45–130	1	747 350		
22	45–130	1	747 367		

BMÉ = beépítési mélység



Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- prés csatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, felsőrész, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, építési védelem, EPDM tömítőelemek

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2235.2

DN	d	BMÉ	CSE	cikkszám		
15	15	45–130	1/5	755 591		
15	18	45–130	1/5	755 607		
20	22	45–130	5	755 614		
25	28	45–130	1/5	755 621		

BMÉ = beépítési mélység



Easytop működtetőegység

Visign for More 104

- a következőkhöz: beépítési mélység 45–130 mm
- az alábbiakhoz használható: Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep modell 2235, 2235.2, 2235.3, Easytop vakolat alatti csempeszelep modell 2278.5, 2278.6

Kialakítás/felszereltség

rozetta, falszigetelés, forgatófogantyú, piros/kék jelölőgyűrűk
modellszám 2236.10

Kivitel	CSE	cikkszám		
krómozott	1	596 835		



Easytop működtetőegység

- a következőkhöz: beépítési mélység 20–80 mm
- az alábbiakhoz használható: Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep modell 2235, 2235.2, 2235.3, Easytop vakolat alatti csempeszelep modell 2278.5, 2278.6

Kialakítás/felszereltség

rozetta, falszigetelés, forgatófogantyú
modellszám 2236

Kivitel	CSE	cikkszám		
krómozott/piros	1	275 068		
krómozott/kék	1	275 075		

OSZTÓ, KERESZTEZŐ IDOMOK



Sanpress esztrich-osztó

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: nem elérhető terület, csővezetékek keresztezésének elkerülése
- vörösvöntvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

hőszigetelő doboz
H100xSz160xMa43, EPDM
tömítőelemek
modellszám 2252

d1	d2	d3	CSE	cikkszám		
22	10	22	1	364 298 ¹⁾		
22	15	22	1	397 166		

¹⁾ A d10-es préskötést 12-es présprofával kell elkészíteni.



Sanpress keresztező T-idom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: vezetékkeresztelés a megfelelő felépítési magasság megtartásával
- vörösvöntvény
- préscsatlakozás
- 2 részes

Kialakítás/felszereltség

hőszigetelő doboz
H160xSz160xMa50, EPDM
tömítőelemek
modellszám 2249.3

d1	d2	CSE	cikkszám		
15	15	1	493 325		
18	15	1	493 332		
22	15	1	493 356		
22	18	1	493 349		



Sanpress keresztező idom

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: vezetékkeresztelés egy szintben a csővezeték irányának megtartásával
- vörösvöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek
modellszám 2244

d1	d2	CSE	cikkszám		
15	15	1	424 435		
18	15	1	424 473		
22	15	1	424 497		



**Sanpress keresztező idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösontrvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek

modellszám 2248

d1	d2	CSE	cikkszám		
15	15	2	322 410		
18	15	2	322 427		
22	15	2	323 370		
28	15	2	323 363		



**Sanpress 24°-os keresztező idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: felszálló vezeték átugrása
- az alábbiakhoz használható:
Profipress kerülőív modell 2427
- vörösontrvény
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelemek

modellszám 2247

d1	d2	CSE	cikkszám		
18	15	5	325 985		
22	15	5	325 978		

FŰTŐTEST-CSATLAKOZÓK



Fűtőtest-csatlakozóidom

- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- elzárható, egyenes kivitel

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 1096.5

G	rögzített méret	CSE	cikkszám		
¾	50	5	359 102		

G = G (hengeres csavarment)



Fűtőtest-csatlakozóidom

- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- elzárható, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 1097.5

G	rögzített méret	CSE	cikkszám		
¾	50	5	359 133		

G = G (hengeres csavarment)



Fűtőtest-csatlakozóidom

- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- kétcsöves berendezésről átállítható egycsövesre, elzárható, egyenes kivitel

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 1096.0

G	rögzített méret	CSE	cikkszám		
¾	50	5	359 096		

G = G (hengeres csavarment)



Fűtőtest-csatlakozóidom

- matt, nikkelezett sárgaréz
- G-menet, Viega bedugós csatlakozó
- kétcsöves berendezésről átállítható egycsövesre, elzárható, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 1097.0

G	rögzített méret	CSE	cikkszám		
¾	50	5	359 126		

G = G (hengeres csavarment)



Adapterkészlet

- a következőkhöz: szelepes fűtőtesthez való csatlakozóidom
- R½-es szelepes fűtőtestre
- sárgaréz
- öntömítő

modellszám 1096.8

G1	G2	DK	CSE	cikkszám		
½	¾	2	10	357 122		

G1 = G1 (hengeres csavarment)

G2 = G2 (hengeres csavarment)

DK = darabszám a készletben



Adapterkészlet

- a következőkhöz: szelepes fűtőtesthez való csatlakozódíom
- R $\frac{1}{4}$ -es szelepes fűtőtestre

modellszám 1096.9

DK	CSE	cikkszám		
2	10	308 872		

DK = darabszám a készletben



Csatlakozócsavarzat

- a következőkhöz: vörösréz cső, acélcső
- nikkelezett sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó

modellszám 94385.1

d	G	CSE	cikkszám		
12	$\frac{3}{4}$	10	112 608		
15	$\frac{3}{4}$	10	105 358		

G = G (hengeres csavarmenet)



Adapterkészlet

- a következőkhöz: szelepes fűtőtest
- Rp $\frac{1}{2}$ -el
- matt, nikkelezett sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó

modellszám 1022.6

R	G	DK	CSE	cikkszám		
$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	2	1	153 687		

G = G (hengeres csavarmenet)

DK = darabszám a készletben



Adapterkészlet

- a következőkhöz: szelepes fűtőtest
- G $\frac{3}{4}$ -es külső menettel
- a következőkkel kapcsolatban: adapterkészlet modell 1096.9
- matt, nikkelezett sárgaréz
- Viega bedugós csatlakozó

modellszám 1022.5

G1	G2	DK	CSE	cikkszám		
$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	2	1	137 342		

G1 = G1 (hengeres csavarmenet)

G2 = G2 (hengeres csavarmenet)

DK = darabszám a készletben



Fűtőtest-csatlakozóblokk


- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás falból, fűtőtestszerelés minden vakolási, csempézési, esztrich- és festőmunka befejezése után

Kialakítás/felszereltség

hőszigetelő doboz, d15-ös nemesacél cső

modellszám 1097.6

d	H	CSE	cikkszám		
15	185	1	364 045		
15	255	1	379 698		



Fűtőtest-csatlakozóblokk

- a következőkhöz: fűtőtestszerelés minden vakolási, csempézési, esztrich- és festőmunka befejezése után, fűtőtest-csatlakozás falból
- változó

Kialakítás/felszereltség

hőszigetelő doboz, d15-ös nemesacél cső

modellszám 1097.9

d	H	CSE	cikkszám		
15	150	1	586 379		



Fűtőtest-csatlakozókészlet


- matt, nikkelezett sárgaréz
- elzárható, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség
csavarzatok

modellszám 1097.7

d	G	CSE	cikkszám		
15	3/4	5	364 052		

G = G (hengeres csavarmenet)



Axiális fűtőtestszelep

- nikkelezett sárgaréz
- R-menet

Kialakítás/felszereltség
termosztátfej, csavarzat
felszállócsőhöz, sokszögletű elem

modellszám 1075.96

d	R	CSE	cikkszám		
15	1/2	1	360 405		



Sanpress visszatérő csavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem

modellszám 2272.2

d	R	CSE	cikkszám		
15	1/2	1	326 364		



Sanpress visszatérő csavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
- elzárható

Kialakítás/felszereltség
EPDM tömítőelem

modellszám 2272.1

d	R	CSE	cikkszám		
15	1/2	1	326 357		



Rozetta

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás d16 csővel, padló-/fallezárás

modellszám 1079.1

L	Sz	H	d	CSE	cikkszám		
60	45	10	17	10	351 694		



Kettős rozetta

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakozás d16 csővel, padló-/fallezárás

modellszám 1079.3

L	Sz	H	d	rögzített méret	CSE	cikkszám		
110	60	10	17	50	10	351 748		



Rozetta

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakoztatás fűtőtest-bekötőívvel/-csővel vagy csupasz vörösréz csővel, padló-/fallezárás

modellszám 1079.5

L	Sz	H	d	CSE	cikkszám		
60	45	10	15	10	132 781		



Kettős rozetta

- a következőkhöz: fűtőtest-csatlakoztatás fűtőtest-bekötőívvel/-csővel vagy csupasz vörösréz csővel, padló-/fallezárás

modellszám	L	Sz	H	d	rögzített méret	CSE	cikkszám		
1079.6	110	60	10	15	50	10	135 959		
1079.7	110	60	10	15	40	10	264 581		

PADLÓSZEGÉLYBE ÉPÍTHETŐ FŰTŐTEST-CSATLAKOZÓK



Padlószegélybe építhető fűtőtest-csatlakozó

- a következőkhöz: szelepes fűtőtest alsó csatlakozóval, mozgáskiegyenlítés axiálisan 2 mm-ig
- az alábbiakhoz használható: Sanpress bedugós adapter modell 2233.5, bedugós adapter modell 2233.6
- vörösoöntvény


Kialakítás/felszereltség

nikkelezett sárgaréz csatlakozókönyök, magasságban állítható és 360°-ban elfordítható, G½x15-ös csavarzatok, meghosszabbított bedugókontúr

Figyelem

Fűtőtest-csatlakoztatási méretek: faltávolság 65–140 mm, magasság 180–275 mm.

modellszám 2277.2



	CSE	cikkszám		
	1	662 509		



Sanpress bedugós adapter

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: mozgáskiegyenlítés 2 mm-ig
- az alábbiakhoz használható: padlószegélybe építhető fűtőtest-csatlakozó modell 2277.2
- vörösoöntvény
- prés csatlakozás

Kialakítás/felszereltség

meghosszabbított bedugókontúr, EPDM tömítőelemek

modellszám 2233.5

d	CSE	cikkszám		
15	2	662 516		
18	2	662 523		
22	2	662 530		



Bedugós adapter

- az alábbiakhoz használható: padlószegélybe építhető fűtőtest-csatlakozó modell 2277.2
- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- végzáró idom

modellszám 2233.6

	CSE	cikkszám		
	2	663 346		



Sanpress fűtőtest-csatlakozóidom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)


- a következőkhöz: csatlakoztatás normál vagy szelepes fűtőtesthez
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, G-menet

Kialakítás/felszereltség

csavarzatok, EPDM tömítőelemek
modellszám 2273.1

d1	G	d2	CSE	cikkszám		
15	1/2	15	1	446 628		
18	1/2	18	1	446 635		

G = G (hengeres csavarmenet)



Fűtőtest-csatlakozókészlet

- nikkelezett sárgaréz
- elzárható, könyökkivitel

Kialakítás/felszereltség

csavarzatok az 1022.6 és 1022.5 modellszámú adapterkészlethez
modellszám 2272.5

d	G	L1	L2	DK	CSE	cikkszám		
15	3/4	121	123	2	1	360 399		

G = G (hengeres csavarmenet)

DK = darabszám a készletben



90°-os csatlakozóív

- a következőkhöz: padló-/falcsatlakozás
- nemesacél
- bedugóvég

modellszám 2271.1

d	L1	L2	CSE	cikkszám		
15	150	100	5	449 292		
15	350	100	1	366 056		

TARTOZÉKOK
SZERSZÁMOK

Sorbátlanító

- a következőkhöz: belső vagy külső sorbátlanítás, vörösréz cső, nemesacél cső, Prestabo cső

- acél

modellszám 2292.2

d-hez	CSE	cikkszám		
12-54	1	343 019		


Sorbátlanító

- a következőkhöz: belső vagy külső sorbátlanítás, vörösréz cső, nemesacél cső, Prestabo cső

- acél

modellszám 2292.4XL

d-hez	CSE	cikkszám		
64,0-108,0	1	556 310		


Jelölőszablon

- a következőkhöz: fémcsővek beto-lási mélységének bejelölése

modellszám 2494

d-hez	CSE	cikkszám		
12-54	1	625 085		


Jelölőceruza

- a következőkhöz: Viega-préskötésrendszerek

modellszám 2490.1

	CSE	cikkszám		
	1	606 121		

TARTOZÉKOK
TÖMÍTŐELEMEK

Tömítőelem
EPDM

- a következőkhöz: ivóvízszelés, fűtésszelés

- hőálló 110 °C-ig

modellszám 2289

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám		
	12	12,1	2,35	10	288 600		
	14	14,1	2,5	10	448 370		
	15	15,1	2,6	10	183 400		
	16	16	2,6	10	448 387		
	18	18,2	2,6	10	281 595		
✓	22	22,2	3,1	10	183 523		
✓	28	28,3	3,1	10	184 452		
✓	35	35,4	3,25	10	181 208		
✓	42	42,4	4,13	10	184 940		
✓	54	54,4	4,13	10	191 153		

VdS = VdS-engedély


Tömítőelem
EPDM

- a következőkhöz: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, ivóvízszelés, fűtésszelés

- hőálló 110 °C-ig

modellszám 2389XL

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám		
✓	64,0	66,25	5	1	594 312		

VdS = VdS-engedély



Tömítőelem EPDM

- a következőkhöz: Sanpress XL, ivóvízszelés, fűtésszerelés
- hőálló 110 °C-ig

modellszám 2289XL

d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám		
76,1	77	5	10	364 816		
88,9	90	5	10	364 823		
108,0	109	5	10	364 830		



Tömítőelem FKM

- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/vákuumcsövek

Figyelem

A Prestabo vékonyfalú szénacél rendszer alkalmazása alacsony nyomású gőzrendszerekben nem megengedett!

Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!

modellszám 2286

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám		
	12	12,1	2,35	5	459 376		
	15	15,1	2,6	5	459 390		
	18	18,2	2,6	5	459 406		
✓	22	22,2	3,1	5	459 413		
✓	28	28,3	3,1	5	459 420		
✓	35	35,4	3,25	5	459 437		
✓	42	42,4	4,13	5	459 444		
✓	54	54,4	4,13	1	459 451		

VdS = VdS-engedély



Tömítőelem FKM

- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/vákuumcsövek

Figyelem

A Prestabo vékonyfalú szénacél rendszer alkalmazása alacsony nyomású gőzrendszerekben nem megengedett!

Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!

modellszám 2386XL

VdS	d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám		
✓	64,0	66,25	5	1	614 461		

VdS = VdS-engedély



Tömítőelem FKM

- a következőkhöz: alkalmazás magas hőmérsékletű területeken, pl. távfűtési rendszerek 140 °C-ig és 1,6 MPa-ig, kisnyomású gőzfejlesztők 120 °C és 0,1 MPa alatt, szolárberendezések/vákuumcsövek, Sanpress XL

Figyelem

Más alkalmazási területen történő használathoz ki kell kérni műszaki tanácsadó szolgálatunk véleményét!

modellszám 2286XL

d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám		
76,1	77	5	1	459 468		
88,9	90	5	1	459 475		
108,0	109	5	1	459 482		