Alca PLAST®

Műszaki katalógus 2020


SZANITER BERENDEZÉS

CSEH TERMÉK


Alca PLAST®
4
5





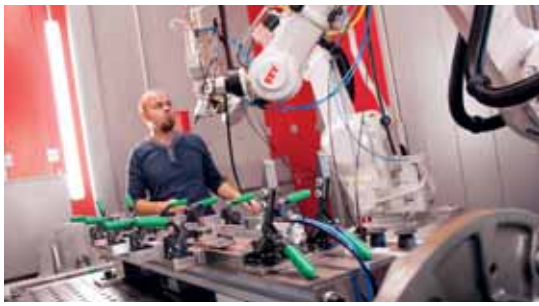









Tartalom

FALSÍK ALATTI SZERELÉSI RENDSZEREK 5
- Falsík alatti szerelési rendszerek 9
- Falsík alatti rendszerek mozgáskorlátozott személyek számára 31
- Slim falsík alatti szerelési rendszerek 34
- Szaniter kerámia 37
- Falsík alatti szerelési rendszerek – tartozékok 40
- Zajcsökkentő lemezek 46
- A berendezések szerelőkeretei 50

NYOMÓLAPOK ÉS SZENZOR PROGRAM 69
- Nyomólapok falsík alatti szerelési rendszerekhez 74
- Szenzor program 94
- Távműködtetésű öblítés 111

SZELEPEK 117
- Feltöltő szelep 120
- Öblítőszelep 126
- Műanyag WC tartályok 132
- Öblítő szettek 135
- Szelepek – tartozékok 151

WC ÜLŐKÉK 155
- WC ülőkék Antibacterial 163
- WC ülőkék Basic 164
- WC ülőkék Duroplast 165
- WC ülőkék SOFTCLOSE 168
- WC ülőkék SLIM 173
- WC ülőkék – pántok 176

ZUHANYFOLYÓKÁK 183
- Egyenes vonalú zuhanyfolyókák 190
- Lefolyó rendszerek 215
- Sarokba építhető zuhanyfolyókák 220
- Egyenes vonalú zuhanyfolyókák „Antivandal“ 221
- Zuhanyfolyókák – tartozékok 225
- Egyenes vonalú zuhanyfolyókák műanyagból 228
- Rácsok zuhanyfolyókákhoz 236
- Rozsdamentes léc az esésbe hozott padlóhoz 254

EGYEDI GYÁRTÁS ROZSDAMENTES ACÉLBÓL 257
- Rácsos ipari folyókák 260
- Résfolyókák 266
- Medence rácsok 270

KÜLTÉRI VÍZELVEZETÉS 275
- Kültéri folyókák 284
- Drén folyókák 317
- Univerzális csapadékvíz elvezető 331
- Univerzális csapadékvíz elvezető – tartozékok 335

PADLÓÖSSZEFOLYÓK 337
- Rozsdamentes padlóösszefolyók 341
- Padlóösszefolyók formatervezett ráccsal 344
- Padlóösszefolyók rozsdamentes ráccsal 350
- Padlóösszefolyók műanyag ráccsal 370
- Padlóösszefolyók – alkatrészek 378
- Vízszigetelő szalag 385

SZIFONOK 387
- Kádszifonok 393
- Zuhanyszifonok 433
- Mosdószifonok 448
- Fém program 458
- Mosogató szifonok 475
- Mosdószifonok és mosogató szifonok – tartozékok 497
- Piszoár és bidé szifonok 508
- Kondenzvíz elvezető szifonok 511
- Mosógép szifonok 515

FLEXIBILIS BEKÖTŐCSÖVEK 519
- Flexibilis bekötőcsövek PREMIUM 520
- Flexi bekötőcső – tartozékok 524

WC TARTOZÉKOK 527
- Flexibilis WC bekötőcső 528
- WC bekötés 530
- Légbeszívó szelepek 534
- Kádajtók 536

TARTALOMJEGYZÉK 538

ECOLOGY 2/4 l – Öblítő rendszer 2/4 l	CLICK SYSTEM – Rendszer az egyszerű eltávolításhoz	INTER – Kültéri használatra
25 GUARANTEE – Kibővített garancia	SOFT CLOSE – Lassú leeresztésű WC ülőke	EXTER – Beltéri használatra
START STOP – Egy gombos START/STOP rendszerrel	ANTI BACTERIAL – Anyaga antibakteriális	INTER EXTER – Beltéri és kültéri használathoz
DUAL 3/6 l – Dupla nyomógombos öblítés 3/6 l	Másodlagos vízelvezetés	SMART – Kombinált SMART bűzelzáró
Rendszer légelszívó csatlakozóval	B125 – Terhelési osztály	Ø50 – A zuhanytálca leeresztőnyílásának átmérője


Alca

Alca PLAST®

Falsík alatti szerelési rendszerek

Falsík alatti szerelési rendszerek _____ 9
Falsík alatti rendszerek mozgáskorlátozott személyek számára _____ 31
Slim falsík alatti szerelési rendszerek _____ 34
Szaniter kerámia _____ 37
Falsík alatti szerelési rendszerek – tartozékok _____ 40
Zajcsökkentő lemezek _____ 46
A berendezések szerelőkeretei _____ 50

Falsík alatti szerelési rendszerek

ALCA nyomólapok kompatibilitása

Az Alcaplast vállalat több mint 70 formatervezett és felületi kivitelű nyomólapot kínál. A beszerelésük nagyon egyszerű és gyors. A régebbi típusú nyomólapok cseréje is gyors és egyszerű. Ezért lehetséges bontási beavatkozás nélkül hosszú évek után is követni a modern trendeket a fürdőszobában.

A nyomólapok teljes kínálata kompatibilis az összes ALCA falsík alatti szerelési rendszerekkel, beleértve az új, felülről vagy elölről működtethető rendszereket is. Ez a rugalmas megoldás lehetővé teszi a nyomólap horizontális elhelyezését. Ez főleg a tetőtérben alkalmazható, ahol a toalett az ablakpárkány alatt van beépítve.





ECOLOGY falsík alatti szerelési rendszerek

Az ECOLOGY falsík alatti szerelési rendszer új öblítő szelepet tartalmaz, amely kisebb vízmennyiségű öblítést tesz lehetővé mint a hagyományos rendszerek. A kétmennyiségű öblítő technológia 2/4 l megfelel a legújabb környezetbarát és gazdasági igényeknek.

Bármely ALCA falsík alatti rendszer (a Slim rendszeren kívül) könnyen átállítható az ECOLOGY rendszerre, ehhez az A06E öblítő szelep és egy megfelelő típusú WC csésze cseréjére van szükség. Öblítő mennyiség fokozatmentesen állítható 2-től 9 l-ig. Ugyanakkor, lehetséges az alap 3/6 l öblítési mennyiség visszaállítása.

Az Alcaplast társaság termékei elnyerték a rangos GAIA AWARDS 2014 díjat a The Big 5 kiállításon Dubajban. Ezt a díjat a legjobb innovatív terméknek ítélik a fenntartható fejlődés területén,amelyen részt vesznek a világ legnagyobb szaniter berendezéseket gyártó vállalatok.



ALCA falsík alatti szerelési rendszerek szellőzővel

A fürdőszobák fejlődésének trendje a kényelemre és kinézetre fektet hangsúlyt. Gyakori problémát jelent a fürdőszobák megfelelő szellőztetésének biztosítása és ezáltal a nedvesség és bűz csökkentése a toalett használatánál.
A bűz elszívását közvetlenül a csészéből az ALCA elszívós falsík előtti szerelési rendszer biztosítja.
A szellőző vezeték a tartály csészébe való vízcsatlakozási csőcsonkján van elhelyezve. A levegő beszívása a csészében történik közvetlenül a vízfelszín felett. A magasabb hatás eléréséhez lehetséges a ventilátor bekötése és annak ki-be kapcsolása a felhasználó szüksége szerint.

Az ALCA falsík alatti szerelési rendszerek elszívással "V" betűvel jelöltek.

Tulajdonságok és kiegészítők:
- szagelszívás közvetlenül a csészéből
- a ventilátorra való csatlakozás lehetősége (a csomagolás nem tartalmazza)
- a csatlakozó csonk levakítva
- a 15° HT csonk a csomag tartama



Akadálymentes program

Az Alcaplast társaság átfogó szaniter termékeket kínál az akadálymentes fürdőszoba és toalett kialakításához.


Akadálymentes termékek áttekintése:
- állítható magasságú falsík alatti szerelési rendszer a mozgáskorlátozott személyek számára (AM101/1500L Medic Assistant, AM101/1300H, AM116/300H)
- szenzoros öblítés (ASP3, ASP3-B, ASP3-K, ASP3-KB, ASP3-KT, ASP3-KBT)
- speciális szaniter kerámia (WC Alca MEDIC)
- szerelőkeretek a fogantyúkhoz (A106/1120, A106/1200)
- helytakarékos mosdó szifonok (A438, A403, A873)
- falba építhető vagy sarokba építhető lefolyó rendszerek (APZ5 Spa, ARZ1)



A Medic Assistant egy speciális falsík alatti szerelési rendszer mozgáskorlátozott személyek számára, felszerelt elektromos lineáris meghajtással, mely lehetővé teszi a WC csésze beépítését függőleges irányban 30cm-es tartományban. A rendszer tartalmaz továbbá két oldalra billenthető kapaszkodót, beépített elektronikus vezérlő panellel. A Medic Assistant rendkívüli tulajdonságai kihasználhatók nemcsak az idősek otthonában, hanem szociális otthonokban, kórházakban és rehabilitációs központokban.

Jellemzők:
- gazdaságos kettős öblítés, a beállítás lehetősége 2–9 liter vízmennyiség
- segélyhívó ALARM gomb beépítve a kapaszkodóba
- a WC csésze beépítésének állítható magassága függőleges irányban akár 30 cm tartományban
- billenthető kapaszkodó
- toalettpapír tartó

ALCA SLIM falsík alatti szerelési rendszerek



Az ALCA fasík alatti rendszerek kínálata nagyon széles és tükrözi a szerelők és építők technikai és technológiai követelményeit az egész világon.
A kínálatban speciális tartályok szerepelnek kis belterű helységekbe, lakóegységekbe, gipszkartonokhoz vagy átépítésekhez. Falsík előtti szerelési rendszerek keskenyebb mint 150 mm-es falba, és a helyhiányos fürdőszobában a Slim rendszer került kifejlesztésre. Ennek a rendszernek a szélessége csak 84 mm az átlagos 125 mm széles rendszerekkel szemben.

ALCA szenzor program




A szenzor program magába foglalja azokat a termékeket , melyek a WC és piszoár érintés nélküli öblítéséhez szükségesek. Olyan épületekben alkalmazzák, ahol gyakori az emberek látogatottsága.

Szenzoros és érintés nélküli öblítés:
- automata WC öblítő (ASP3)
- automata piszoár öblítő (ASP4)
- szenzoros nyomólapok (M370, M371) és NIGHT LIGHT
- szenzoros nyomólapok (M370S-SLIM, M371S-SLIM) és NIGHT LIGHT-SLIM

Ajánlott felszerelési mód:
- A114S/1200
- A107S/1200
- minden szabványos modulok
- minden Slim modulok

Vízáramlás szabályozó

A túl nagy áramlási sebesség miatt bizonyos típusú WC-csészékből kifröccsen a víz. Ezért a tervezőink kifejlesztettek egy egyszerű vízáramlás szabályozót, amit behelyeztek az Alcaplast leeresztő szelep alsó részébe. A vízáramlás szabályozó alkalmas minden típusú leeresztő szelepünkhöz (kivéve a Slim rendszereket) és WC-tartályokat (kivéve A08A).
A beállításnak köszönhetően 4 különböző pozícióban lehetséges szabályozni a víz áramlását a WC-csészében 5 %-tól 35 %-ig.

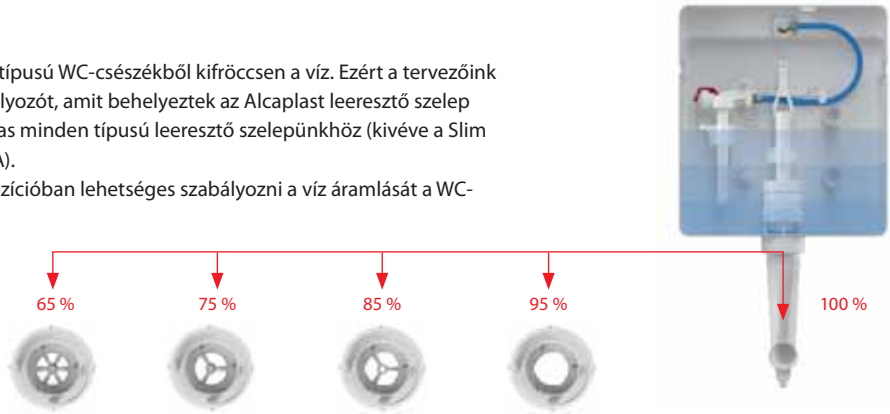

FALSÍK ALATTI SZERELÉSI RENDSZEREK JELLEMZŐI

	Kód	Falba építéshez	Gipszkarton alá	ECOLOGY	Szellőztető	Slim	Felső vagy elülső működtetéssel	Mozgáskorlátozottak számára	Különálló WC-hez / tartófal elé
	**WC tartály befalazáshoz**								
	AM112	■		■					
	AM1112	■		■		■			
	**Alcamodul**								
	AM100/1000	■		■					
	AM100/1000E	■		■					
	AM100/850	■							
	**Sádromodul**								
	AM101/1000	□	■	■					
	AM101/1000E	□	■	■					
	AM101/1120	□	■	■					
	AM101/1120D	□	■	■					
	AM101/1120E	□	■	■					
	AM101/1120V	□	■	■	■				
	AM101/1120ZN	□	■	■					
	AM101/1300H	□	■	■				■	
	AM101/850	□	■						
	AM1101/1200	□	■			■			
	AM118/1000	□	■	■			■		
	AM118/850	□	■				■		
	**Jádromodul**								
	AM102/1000	□	■	■					
	AM102/1120	□	■	■					
	AM102/1120E	□	■	■					
	AM102/1120V	□	■	■	■				
	AM102/850	□	■						
	**Renovmodul**								
	AM115/1000	■		■					
	AM115/1000E	■		■					
	AM115/1000V	■		■	■				
	AM1115/1000	■		■		■			
	AM119/1000	■		■			■		
	AM119/850	■					■		
	**Solomodul**								
	AM116/1120	□	■	■					■
	AM116/1300H	□	■	■				■	■
	**Medic Assistant**								
	AM101/1500L							■	■

■ *egyszerű használatra*
□ *befalazásra is alkalmas*
■ *egyszerűen módosítható az ECOLOGY rendszerre, az A06E öblítőszelep segítségével*

AM112 Basicmodul

WC tartály befalazáshoz

15
GUARANTEE



Alkalmazás

- Álló vagy padlóba épített (pottyantós) WC-k szereléséhez
- Befalazáshoz és körbe falazáshoz – vizes eljárás

Jellemzők

- Sarokszelep lehetséges csatlakozása Mepla csőrendszerhez
- A polisztirol szigetelésének szerkezete leegyszerűsíti a befalazást és megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartalékkal
- Alkalmas a távolabbról való vagy érzékelős öblítés beszereléséhez
- Kompatibilis az összes Alcaplast nyomólappal
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- Vízcsatlakozás hátulról/felülről középen
- Karbantartás szerszám nélkül
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- Szerelési magasság 1062 mm
- Állítható szerelési mélység 20–95 mm
- Szerelési mélység 125 mm
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Nagy öblítés	6–9 l
A nagy öblítés alapbeállítása	6 l
A kis öblítés alapbeállítása	3 l
Vízcsatlakozás hátulról vagy felülről a szerelési nyílásokon keresztül	G1/2"
A víz térfogata a tartályban	9 l
Kis öblítés	2,5–3,5 l
Higiénikus tartalék	3 l
Víznyomás terjedelem	0,05–0,8 MPa
Javasolt víznyomás terjedelem	0,3–0,5 MPa


Csomag tartalma

- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- 1/2" csatlakozó a víz bekötéséhez integrált Schell 1/2"–3/8" sarokszeleppel
- Csavar a szerkezethez 2 db
- Rögzítő szett: csavar Ø5×40 – 5 db, tipli Ø8 – 5 db
- Csatlakozó szett Ø40 a WC-csésze vízbekötéséhez a tartályból
- Szerelő nyílás fedél,a szerelő nyílás takarására beépítéskor
- A szerelőnyílás fedele kétrészes, egyszerűen rövidíthető
- Teleszkópos szerelőkonzolok 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	4,5453 kg
Méretek (db)	1050×480×140 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/20 db

Termék kód	EAN
AM112	8595580550493

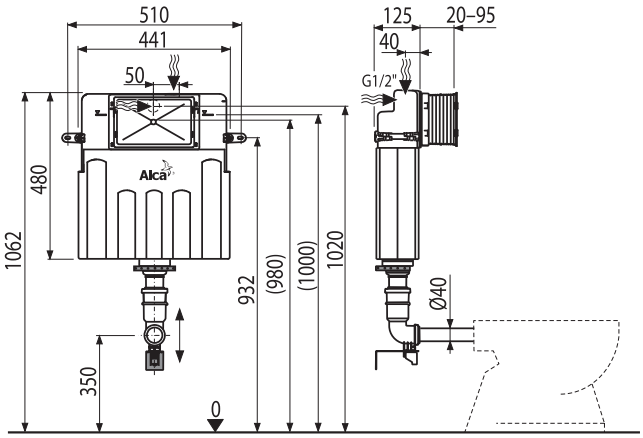

AM100/1000 Alcamodul

Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz



15 GUARANTEE

Alkalmazás

- Függesztett WC szereléséhez 180 mm vagy 230 mm csatlakozással
- A tartófalhoz való befalazás és körbefalazáshoz – vizes eljárás
- Függesztett WC–hez

Jellemzők

- A szennyvízcső tartójának mechanizmusa nyolc pozícióban állítható 0–93 mm távolságban
- Sarokszelep lehetséges csatlakozása Mepla csőrendszerhez
- A tartó elem biztosítja a WC magas csatlakozási merevséget a falhoz
- A tartó elem mérete és szerkezete leegyszerűsíti a rendszer beépítését
- A polisztirol szigetelésének szerkezete leegyszerűsíti a befalazást és megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartalékkal
- Alkalmas a távolabbról való vagy érzékelős öblítés beszereléséhez
- Kompatibilis az összes Alcaplast nyomólappal
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- Vízcsatlakozás hátulról/felülről középen
- Karbantartás szerszám nélkül
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- Szerelési magasság 1062 mm
- Állítható szerelési mélység 20–95 mm
- Szerelési mélység 125 mm
- Szükséges az aláfalazás vagy az M90-es tartóláb használata
- A tartószerkezet anyaga: horganyzott fém

Műszaki adatok

Terhelési próba	400 kg
Nagy öblítés	6–9 l
A nagy öblítés alapbeállítása	6 l
A kis öblítés alapbeállítása	3 l
Vízcsatlakozás hátulról vagy felülről a szerelési nyílásokon keresztül	G1/2"
A víz térfogata a tartályban	9 l
Kis öblítés	2,5–3,5 l
Higiénikus tartalék	3 l
Víznyomás terjedelem	0,05–0,8 MPa
Javasolt víznyomás terjedelem	0,3–0,5 MPa


Csomag tartalma

- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Tartóelem
- 1/2" csatlakozó a víz bekötéséhez integrált Schell 1/2"–3/8" sarokszeleppel
- Csavar a szerkezethez 2 db
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 2 db, csavar Ø4,8×38 – 2 db, tipli Ø12 – 2 db, tipli Ø8 – 2 db
- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Szennyvízcső HT 90/110 polietilén, PE-HD
- Befolyócső tömítés, kivezetés polipropilén, mandzsetta betét
- Szennyvízlefolyó tömítés, polipropilén csatlakozócső, csatlakozócső tömítés
- Szerelő nyílás fedél,a szerelő nyílás takarására beépítéskor
- A szerelőnyílás fedele kétrészes, egyszerűen rövidíthető
- Teleszkópos szerelőkonzolok 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	7,48 kg
Méretek (db)	1045×140×475 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/20 db

Termék kód	EAN
AM100/1000	8595580550448

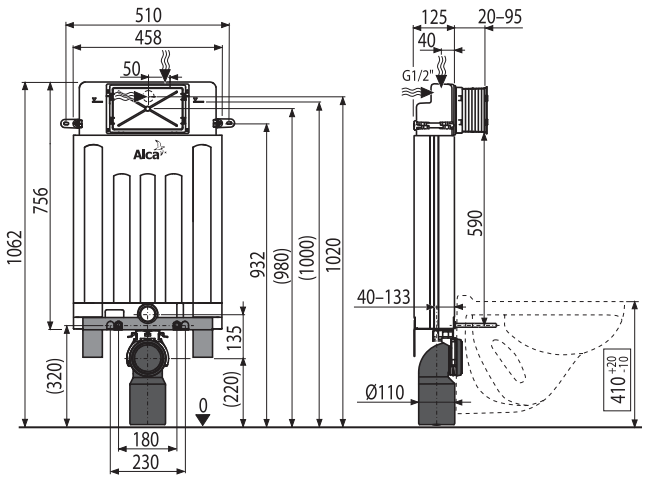

AM100/1000E Alcamodul

Falsík alatti szerelési rendszer ECOLOGY befalazáshoz



15 GUARANTEE

ECOLOGY 2/4 l

THE BIG GAIA AWARDS 2014

Alkalmazás

- Függesztett WC szereléséhez 180 mm vagy 230 mm csatlakozással
- A tartófalhoz való befalazás és körbefalazáshoz – vizes eljárás
- Függesztett WC-hez 2/4 l mennyiségű öblítéssel

Jellemzők


- A szennyvízcső tartójának mechanizmusa nyolc pozícióban állítható 0–93 mm távolságban
- Sarokszelep lehetséges csatlakozása Mepla csőrendszerhez
- A tartó elem biztosítja a WC magas csatlakozási merevséget a falhoz
- A tartó elem mérete és szerkezete leegyszerűsíti a rendszer beépítését
- A polisztirol szigetelésének szerkezete leegyszerűsíti a befalazást és megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartalékkal
- Alkalmas a távolabbról való vagy érzékelős öblítés beszereléséhez
- Kompatibilis az összes Alcaplast nyomólappal
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- Vízcsatlakozás hátulról/felülről középen
- Karbantartás szerszám nélkül
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- Szerelési magasság 1062 mm
- Állítható szerelési mélység 20–95 mm
- Szerelési mélység 125 mm
- Szükséges az aláfalazás vagy az M90-es tartóláb használata
- A tartószerkezet anyaga: horganyzott fém

Műszaki adatok

Terhelési próba	400 kg
Nagy öblítés	3,5–6 l
A nagy öblítés alapbeállítása	4 l
A kis öblítés alapbeállítása	2 l
Vízcsatlakozás hátulról vagy felülről a szerelési nyílásokon keresztül	G1/2"
A víz térfogata a tartályban	6 l
Kis öblítés	2–4 l
Higiénikus tartalék	2 l
Víznyomás terjedelem	0,05–0,8 MPa
Javasolt víznyomás terjedelem	0,3–0,5 MPa

Csomag tartalma

- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Tartóelem
- 1/2" csatlakozó a víz bekötéséhez integrált Schell 1/2"–3/8" sarokszeleppel
- Csavar a szerkezethez 2 db
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 2 db, csavar Ø4,8×38 – 2 db, tipli Ø12 – 2 db, tipli Ø8 – 2 db
- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Szennyvízcső HT 90/110 polietilén, PE-HD
- Befolyócső tömítés, kivezetés polipropilén, mandzsetta betét
- Szennyvízlefolyó tömítés, polipropilén csatlakozócső, csatlakozócső tömítés
- Szerelő nyílás fedél,a szerelő nyílás takarására beépítéskor
- A szerelőnyílás fedele kétrészes, egyszerűen rövidíthető
- Teleszkópos szerelőkonzolok 2 db

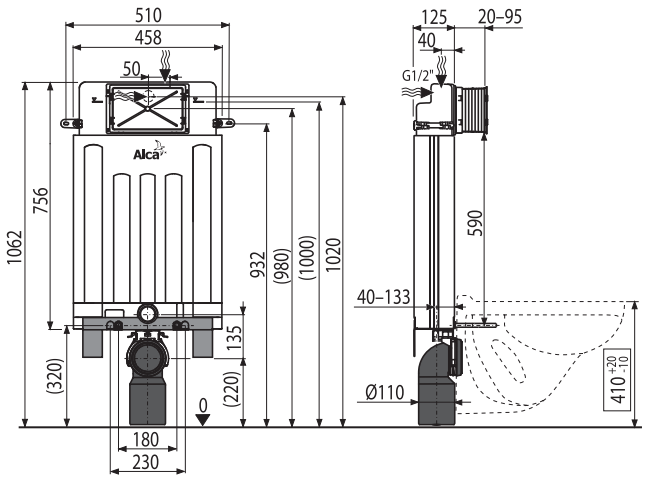

Logisztikai információk

Súly (db)	7,2856 kg
Méretek (db)	1045×140×475 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/20 db

Termék kód	EAN
AM100/1000E	8595580550554

AM100/850 Alcamodul

Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz




15 GUARANTEE

Alkalmazás

- Függesztett WC szereléséhez 180 mm vagy 230 mm csatlakozással
- A tartófalhoz való befalazás és körbefalazáshoz – vizes eljárás
- Függesztett WC–hez

Jellemzők

- A szennyvízcső tartójának mechanizmusa nyolc pozícióban állítható 0–93 mm távolságban
- Sarokszelep lehetséges csatlakozása Mepla csőrendszerhez
- A tartó elem biztosítja a WC magas csatlakozási merevséget a falhoz
- A tartó elem mérete és szerkezete leegyszerűsíti a rendszer beépítését
- A polisztirol szigetelésének szerkezete leegyszerűsíti a befalazást és megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartalékkal
- Alkalmas a távolabbról való vagy érzékelős öblítés beszereléséhez
- Kompatibilis az összes Alcaplast nyomólappal
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- Vízcsatlakozás hátulról/felülről középen
- Karbantartás szerszám nélkül
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- Szerelési magasság 862 mm
- Állítható szerelési mélység 20–95 mm
- Szerelési mélység 125 mm
- Szükséges az aláfalazás vagy az M90-es tartóláb használata
- A tartószerkezet anyaga: horganyzott fém

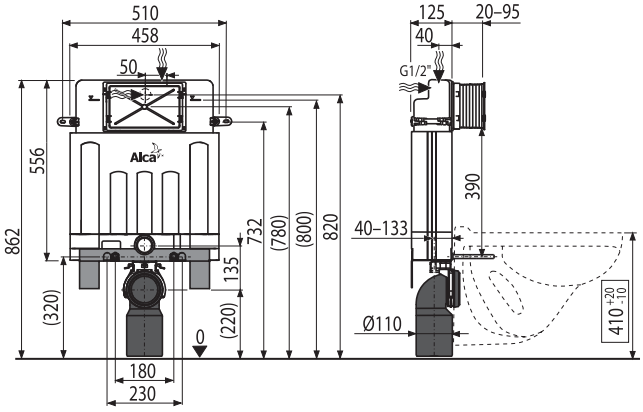

Műszaki adatok

Terhelési próba	400 kg
Nagy öblítés	6–9 l
A nagy öblítés alapbeállítása	6 l
A kis öblítés alapbeállítása	3 l
Vízcsatlakozás hátulról vagy felülről a szerelési nyílásokon keresztül	G1/2"
A víz térfogata a tartályban	9 l
Kis öblítés	2,5–3,5 l
Higiénikus tartalék	3 l
Víznyomás terjedelem	0,05–0,8 MPa
Javasolt víznyomás terjedelem	0,3–0,5 MPa

Csomag tartalma

- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Tartóelem
- 1/2" csatlakozó a víz bekötéséhez integrált Schell 1/2"–3/8" sarokszeleppel
- Csavar a szerkezethez 2 db
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 2 db, csavar Ø4,8×38 – 2 db, tipli Ø12 – 2 db, tipli Ø8 – 2 db
- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Szennyvízcső HT 90/110 polietilén, PE-HD
- Befolyócső tömítés, kivezetés polipropilén, mandzsetta betét
- Szennyvízlefolyó tömítés, polipropilén csatlakozócső, csatlakozócső tömítés
- Szerelő nyílás fedél,a szerelő nyílás takarására beépítéskor
- A szerelőnyílás fedele kétrészes, egyszerűen rövidíthető
- Teleszkópos szerelőkonzolok 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	7,0327 kg
Méretek (db)	1045×140×475 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/20 db

Termék kód	EAN
AM100/850	8595580550455

AM115/1000 Renovmodul

Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz

15 GUARANTEE




Alkalmazás

- Függesztett WC szereléséhez 180 mm vagy 230 mm csatlakozással
- Alkalmas az átépítésekhez
- A tartófalhoz való befalazás és körbefalazáshoz – vizes eljárás
- Függesztett WC–hez

Jellemzők

- A szennyvízcső tartójának mechanizmusa nyolc pozícióban állítható 0–93 mm távolságban
- Sarokszelep lehetséges csatlakozása Mepla csőrendszerhez
- Ez a technikai megoldás lehetővé teszi a rögzítést az egyenetlen felületen,nem szükséges a hátsó fal egyenesbe hozása 50 mm-es terjedelemig
- Horganyzott tartószerkezet négy csuklós konzollal az egyszerű szereléshez
- A polisztirol szigetelésének szerkezete leegyszerűsíti a befalazást és megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartalékkal
- Kompatibilis az összes Alcaplast nyomólappal
- Karbantartás szerszám nélkül
- Vízcsatlakozás hátulról/felülről középen
- Kivehető polisztirol rész a könnyű hozzáféréshez a szerelés során
- Előkészítés a bidés WC ülőke és a kézi bidé zuhany DG1/2" tartójának csatlakozásához
- Alkalmas a távolabbról való vagy érzékelős öblítés beszereléséhez
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- Szerelési magasság 1062 mm
- Állítható szerelési mélység 20–95 mm
- Szerelési mélység 125 mm
- A tartószerkezet anyaga: horganyzott fém

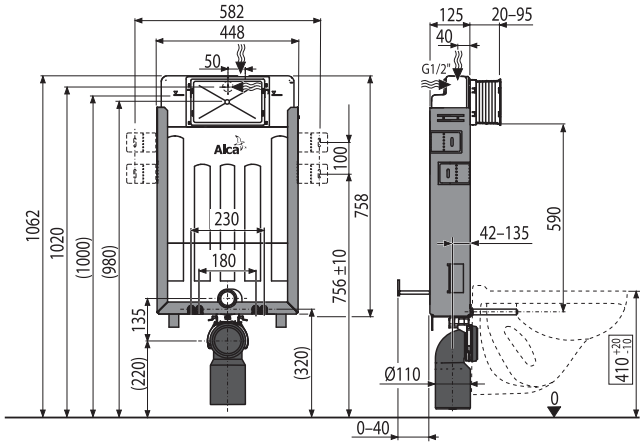

Műszaki adatok

Terhelési próba	400 kg
Nagy öblítés	6–9 l
A nagy öblítés alapbeállítása	6 l
A kis öblítés alapbeállítása	3 l
Vízcsatlakozás hátulról vagy felülről a szerelési nyílásokon keresztül	G1/2"
A víz térfogata a tartályban	9 l
Kis öblítés	2,5–3,5 l
Higiénikus tartalék	3 l
Víznyomás terjedelem	0,05–0,8 MPa
Javasolt víznyomás terjedelem	0,3–0,5 MPa

Csomag tartalma

- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Horganyzott keret és tartószerkezet
- 1/2" csatlakozó a víz bekötéséhez integrált Schell 1/2"–3/8" sarokszeleppel
- Csavar a szerkezethez 2 db
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4db, tipli Ø12 – 4db
- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Szennyvízcső HT 90/110 polietilén, PE-HD
- Befolyócső tömítés, kivezetés polipropilén, mandzsetta betét
- Szennyvízlefolyó tömítés, polipropilén csatlakozócső, csatlakozócső tömítés
- Szerelő nyílás fedél,a szerelő nyílás takarására beépítéskor
- A szerelőnyílás fedele kétrészes, egyszerűen rövidíthető

Logisztikai információk

Súly (db)	9,7968 kg
Méretek (db)	1045×140×475 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/20 db

Termék kód	EAN
AM115/1000	8595580550509

AM115/1000E Renovmodul

Falsík alatti szerelési rendszer ECOLOGY befalazáshoz



15 GUARANTEE

ECOLOGY 2/4 l


GAIA AWARDS 2014

Alkalmazás

- Függesztett WC szereléséhez 180 mm vagy 230 mm csatlakozással
- Alkalmas az átépítésekhez
- A tartófalhoz való befalazás és körbefalazáshoz – vizes eljárás
- Függesztett WC-hez 2/4 l mennyiségű öblítéssel

Jellemzők

- A szennyvízcső tartójának mechanizmusa nyolc pozícióban állítható 0–93 mm távolságban
- Sarokszelep lehetséges csatlakozása Mepla csőrendszerhez
- Ez a technikai megoldás lehetővé teszi a rögzítést az egyenetlen felületen,nem szükséges a hátsó fal egyenesbe hozása 50 mm-es terjedelemig
- Horganyzott tartószerkezet négy csuklós konzollal az egyszerű szereléshez
- A polisztirol szigetelésének szerkezete leegyszerűsíti a befalazást és megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- Kivehető polisztirol rész a könnyű hozzáféréshez a szerelés során
- Előkészítés a bidés WC ülőke és a kézi bidé zuhany DG1/2" tartójának csatlakozásához
- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartalékkal
- Alkalmas a távolabbról való vagy érzékelős öblítés beszereléséhez
- Kompatibilis az összes Alcaplast nyomólappal
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- Vízcsatlakozás hátulról/felülről középen
- Karbantartás szerszám nélkül
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- Szerelési magasság 1062 mm
- Állítható szerelési mélység 20–95 mm
- Szerelési mélység 125 mm
- A tartószerkezet anyaga: horganyzott fém

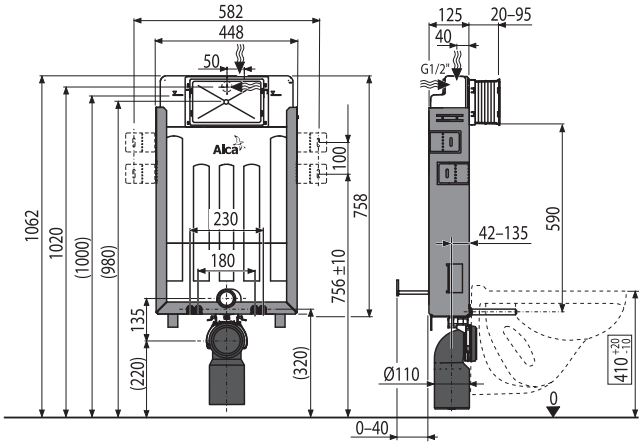

Műszaki adatok

Terhelési próba	400 kg
Nagy öblítés	3,5–6 l
A nagy öblítés alapbeállítása	4 l
A kis öblítés alapbeállítása	2 l
Vízcsatlakozás hátulról vagy felülről a szerelési nyílásokon keresztül	G1/2"
A víz térfogata a tartályban	6 l
Kis öblítés	2–4 l
Higiénikus tartalék	2 l
Víznyomás terjedelem	0,05–0,8 MPa
Javasolt víznyomás terjedelem	0,3–0,5 MPa

Csomag tartalma

- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Horganyzott keret és tartószerkezet
- 1/2" csatlakozó a víz bekötéséhez integrált Schell 1/2"–3/8" sarokszeleppel
- Csavar a szerkezethez 2 db
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Szennyvízcső HT 90/110 polietilén, PE-HD
- Befolyócső tömítés, kivezetés polipropilén, mandzsetta betét
- Szennyvízlefolyó tömítés, polipropilén csatlakozócső, csatlakozócső tömítés
- Szerelő nyílás fedél,a szerelő nyílás takarására beépítéskor
- A szerelőnyílás fedele kétrészes, egyszerűen rövidíthető

Logisztikai információk

Súly (db)	9,8327 kg
Méretek (db)	1045×140×475 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/20 db

Termék kód	EAN
AM115/1000E	8595580550547

AM115/1000V Renovmodul

Falsík alatti szerelési rendszer szellőző előkészítéssel befalazáshoz




15 GUARANTEE

Alkalmazás

- Függesztett WC szereléséhez 180 mm vagy 230 mm csatlakozással
- Szellőztető rendszerhez való csatlakozáshoz
- Alkalmas az átépítésekhez
- A tartófalhoz való befalazás és körbefalazáshoz – vizes eljárás
- Függesztett WC–hez

Jellemzők

- Szagelszívás közvetlenül a WC csészéből
- A ventilátorra való csatlakozás lehetősége (nem része a csomagolásnak)
- Az ajánlott ventilátort, melynek áramlási sebessége 30 m^3/h, 60 Pa nyomással, visszacsapó szeleppel, a talajtól min. 1,2 m magasságban kell elhelyezni
- A szennyvízcső tartójának mechanizmusa nyolc pozícióban állítható 0–93 mm távolságban
- Sarokszelep lehetséges csatlakozása Mepla csőrendszerhez
- Ez a technikai megoldás lehetővé teszi a rögzítést az egyenetlen felületen,nem szükséges a hátsó fal egyenesbe hozása 50 mm-es terjedelemig
- Horganyzott tartószerkezet négy csuklós konzollal az egyszerű szereléshez
- A polisztirol szigetelésének szerkezete leegyszerűsíti a befalazást és megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- Kivehető polisztirol rész a könnyű hozzáféréshez a szerelés során
- Előkészítés a bidés WC ülőke és a kézi bidé zuhany DG1/2" tartójának csatlakozásához
- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartalékkal
- Alkalmas a távolabbról való vagy érzékelős öblítés beszereléséhez
- Kompatibilis az összes Alcaplast nyomólappal
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- Vízcsatlakozás hátulról/felülről középen
- Karbantartás szerszám nélkül
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- Szerelési magasság 1062 mm
- Állítható szerelési mélység 20–95 mm
- Szerelési mélység 125 mm
- A tartószerkezet anyaga: horganyzott fém

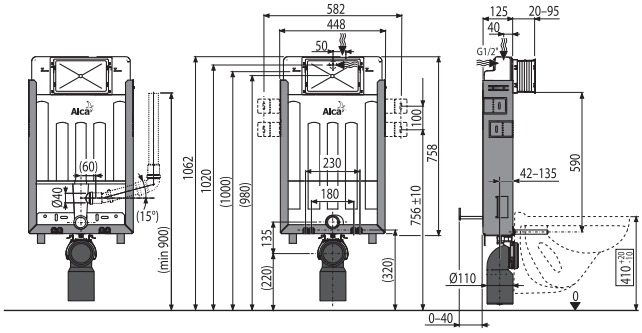

Műszaki adatok

Terhelési próba	400 kg
Nagy öblítés	6–9 l
A nagy öblítés alapbeállítása	6 l
A kis öblítés alapbeállítása	3 l
Vízcsatlakozás hátulról vagy felülről a szerelési nyílásokon keresztül	G1/2"
A víz térfogata a tartályban	9 l
Kis öblítés	2,5–3,5 l
Higiénikus tartalék	3 l
Víznyomás terjedelem	0,05–0,8 MPa
Javasolt víznyomás terjedelem	0,3–0,5 MPa

Csomag tartalma

- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Horganyzott keret és tartószerkezet
- 1/2" csatlakozó a víz bekötéséhez integrált Schell 1/2"–3/8" sarokszeleppel
- Csavar a szerkezethez 2 db
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Szennyvízcső HT 90/110 polietilén, PE-HD
- Befolyócső tömítés, kivezetés polipropilén, mandzsetta betét
- Szennyvízlefolyó tömítés, polipropilén csatlakozócső, csatlakozócső tömítés
- Szerelő nyílás fedél,a szerelő nyílás takarására beépítéskor
- A szerelőnyílás fedele kétrészes, egyszerűen rövidíthető
- HT könyök szellőztető rendszerhez való csatlakozáshoz
- Dugó a szellőztető nyílás lezárásához ha nem használják

Logisztikai információk

Súly (db)	9,9458 kg
Méretek (db)	1045×140×475 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/20 db

Termék kód	EAN
AM115/1000V	8595580550653

AM119/1000 Renovmodul

Felülről vagy elölről működtethető falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz

15 GUARANTEE




Alkalmazás

- Függesztett WC szereléséhez 180 mm vagy 230 mm csatlakozással
- Alkalmas az átépítésekhez
- A tartófalhoz való befalazás és körbefalazáshoz – vizes eljárás
- Függesztett WC–hez

Jellemzők

- A szennyvízcső tartójának mechanizmusa nyolc pozícióban állítható 0–93 mm távolságban
- Sarokszelep lehetséges csatlakozása Mepla csőrendszerhez
- Ez a technikai megoldás lehetővé teszi a rögzítést az egyenetlen felületen,nem szükséges a hátsó fal egyenesbe hozása 50 mm-es terjedelemig
- Horganyzott tartószerkezet négy csuklós konzollal az egyszerű szereléshez
- A polisztirol szigetelésének szerkezete leegyszerűsíti a befalazást és megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- Kivehető polisztirol rész a könnyű hozzáféréshez a szerelés során
- Előkészítés a bidés WC ülőke és a kézi bidé zuhany DG1/2" tartójának csatlakozásához
- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartalékkal
- Alkalmas a távolabbról való vagy érzékelős öblítés beszereléséhez
- Kompatibilis az összes Alcaplast nyomólappal
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- Vízcsatlakozás hátulról/felülről középen
- Karbantartás szerszám nélkül
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- Szerelési magasság 1062 mm
- Állítható szerelési mélység 20–95 mm
- Szerelési mélység 125 mm
- A tartószerkezet anyaga: horganyzott fém

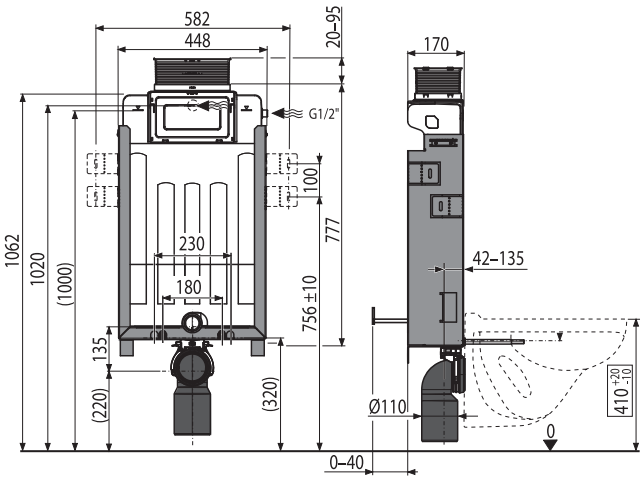

Műszaki adatok

Terhelési próba	400 kg
Nagy öblítés	6–9 l
A nagy öblítés alapbeállítása	6 l
A kis öblítés alapbeállítása	3 l
Vízcsatlakozás hátulról vagy felülről a szerelési nyílásokon keresztül	G1/2"
A víz térfogata a tartályban	9 l
Kis öblítés	2,5–3,5 l
Higiénikus tartalék	3 l
Víznyomás terjedelem	0,05–0,8 MPa
Javasolt víznyomás terjedelem	0,3–0,5 MPa

Csomag tartalma

- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Horganyzott keret és tartószerkezet
- 1/2" csatlakozó a víz bekötéséhez integrált Schell 1/2"–3/8" sarokszeleppel
- Csavar a szerkezethez 2 db
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4db, tipli Ø12 – 4db
- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Szennyvízcső HT 90/110 polietilén, PE-HD
- Befolyócső tömítés, kivezetés polipropilén, mandzsetta betét
- Szennyvízlefolyó tömítés, polipropilén csatlakozócső, csatlakozócső tömítés
- Szerelő nyílás fedél,a szerelő nyílás takarására beépítéskor
- A szerelőnyílás fedele kétrészes, egyszerűen rövidíthető

Logisztikai információk

Súly (db)	9,2355 kg
Méretek (db)	1040×465×180 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/20 db

Termék kód	EAN
AM119/1000	8595580559847

AM119/850 Renovmodul

Felülről vagy elölről működtethető falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz

15 GUARANTEE



Alkalmazás

- Függesztett WC szereléséhez 180 mm vagy 230 mm csatlakozással
- Alkalmas az átépítésekhez
- A tartófalhoz való befalazás és körbefalazáshoz – vizes eljárás
- Függesztett WC–hez

Jellemzők

- A szennyvízcső tartójának mechanizmusa nyolc pozícióban állítható 0–93 mm távolságban
- Sarokszelep lehetséges csatlakozása Mepla csőrendszerhez
- Ez a technikai megoldás lehetővé teszi a rögzítést az egyenetlen felületen,nem szükséges a hátsó fal egyenesbe hozása 50 mm-es terjedelemig
- Horganyzott tartószerkezet négy csuklós konzollal az egyszerű szereléshez
- A polisztirol szigetelésének szerkezete leegyszerűsíti a befalazást és megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- Kivehető polisztirol rész a könnyű hozzáféréshez a szerelés során
- Előkészítés a bidés WC ülőke és a kézi bidé zuhany DG1/2" tartójának csatlakozásához
- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartalékkal
- Alkalmas a távolabbról való vagy érzékelős öblítés beszereléséhez
- Kompatibilis az összes Alcaplast nyomólappal
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- Vízcsatlakozás hátulról/felülről középen
- Karbantartás szerszám nélkül
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- Szerelési magasság 862 mm
- Állítható szerelési mélység 20–95 mm
- Szerelési mélység 125 mm
- A tartószerkezet anyaga: horganyzott fém

Műszaki adatok

Terhelési próba	400 kg
Nagy öblítés	6–9 l
A nagy öblítés alapbeállítása	6 l
A kis öblítés alapbeállítása	3 l
Vízcsatlakozás hátulról vagy felülről a szerelési nyílásokon keresztül	G1/2"
A víz térfogata a tartályban	9 l
Kis öblítés	2,5–3,5 l
Higiénikus tartalék	3 l
Víznyomás terjedelem	0,05–0,8 MPa
Javasolt víznyomás terjedelem	0,3–0,5 MPa


Csomag tartalma

- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Horganyzott keret és tartószerkezet
- 1/2" csatlakozó a víz bekötéséhez integrált Schell 1/2"–3/8" sarokszeleppel
- Csavar a szerkezethez 2 db
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4db, tipli Ø12 – 4db
- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Szennyvízcső HT 90/110 polietilén, PE-HD
- Befolyócső tömítés, kivezetés polipropilén, mandzsetta betét
- Szennyvízlefolyó tömítés, polipropilén csatlakozócső, csatlakozócső tömítés
- Szerelő nyílás fedél,a szerelő nyílás takarására beépítéskor
- A szerelőnyílás fedele kétrészes, egyszerűen rövidíthető

Logisztikai információk

Súly (db)	9,0889 kg
Méretek (db)	1040×465×180 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/20 db

Termék kód	EAN
AM119/850	8595580563387

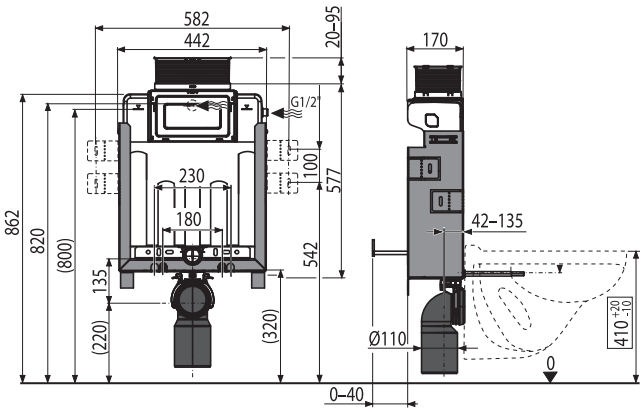

AM101/1120 Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



15 GUARANTEE

Alkalmazás

- Függesztett WC szereléséhez 180 mm vagy 230 mm csatlakozással
- 0–200 mm-es padló vastagsághoz
- Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez
- Függesztett WC–hez

Jellemzők

- Állítható horgonyláb fékkel, 0–200 mm fesztávolságban
- A szintező és a középvonal látható megjelölése
- A szennyvízcső tartójának mechanizmusa nyolc pozícióban állítható 0–93 mm távolságban
- Sarokszelep lehetséges csatlakozása Mepla csőrendszerhez
- A keret szerkezete lehetővé teszi a rögzítést a különálló kellően tartó gipszkartonfalhoz vagy tartófal elé
- A beépített rendszert gipszkartonnal befedik és nincs szükség további merevítésre vagy rögzítő elemekre
- A polisztirol szigetelésének szerkezete megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- Előkészítés a bidés WC ülőke és a kézi bidé zuhany DG1/2" tartójának csatlakozásához
- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartalékkal
- Alkalmas a távolabbról való vagy érzékelős öblítés beszereléséhez
- Kompatibilis az összes Alcaplast nyomólappal
- Karbantartás szerszám nélkül
- Vízcsatlakozás hátulról/felülről középen
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- Állítható szerelési mélység 20–95 mm
- Szerelési mélység 125 mm
- A tartószerkezet anyaga: fém porszórt felülettel

Műszaki adatok

Terhelési próba	400 kg
Nagy öblítés	6–9 l
A nagy öblítés alapbeállítása	6 l
A kis öblítés alapbeállítása	3 l
Vízcsatlakozás hátulról vagy felülről a szerelési nyílásokon keresztül	G1/2"
A víz térfogata a tartályban	9 l
Kis öblítés	2,5–3,5 l
Higiénikus tartalék	3 l
Víznyomás terjedelem	0,05–0,8 MPa
Javasolt víznyomás terjedelem	0,3–0,5 MPa


Csomag tartalma

- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Önhordó keret
- 1/2" csatlakozó a víz bekötéséhez integrált Schell 1/2"–3/8" sarokszeleppel
- Csavar a szerkezethez 2 db
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Szennyvízcső HT 90/110 polietilén, PE-HD
- Befolyócső tömítés, kivezetés polipropilén, mandzsetta betét
- Szennyvízlefolyó tömítés, polipropilén csatlakozócső, csatlakozócső tömítés
- Szerelő nyílás fedél,a szerelő nyílás takarására beépítéskor
- A szerelőnyílás fedele kétrészes, egyszerűen rövidíthető

Logisztikai információk

Súly (db)	13,8441 kg
Méretek (db)	1130×145×520 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/15 db

Termék kód	EAN
AM101/1120	8595580549398

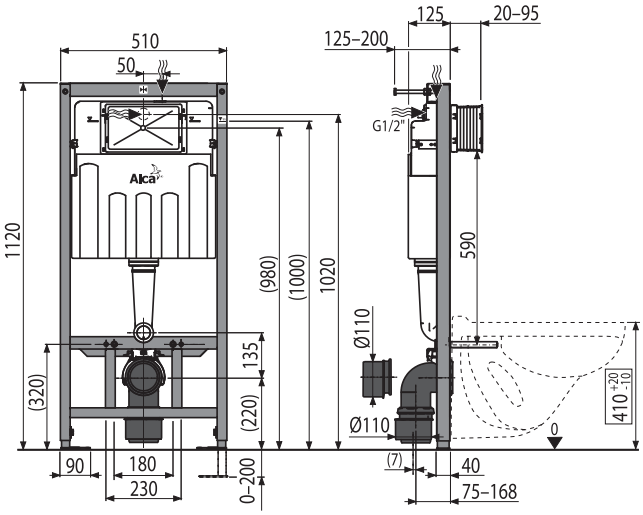

AM101/1120E Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer ECOLOGY száraz szereléshez (gipszkarton)



15 GUARANTEE

ECOLOGY 2/4 l


GAIA AWARDS 2014

Alkalmazás

- Függesztett WC szereléséhez 180 mm vagy 230 mm csatlakozással
- 0–200 mm-es padló vastagsághoz
- Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez
- Függesztett WC-hez 2/4 l mennyiségű öblítéssel

Jellemzők

- Állítható horgonyláb fékkel, 0–200 mm fesztávolságban
- A szintező és a középvonal látható megjelölése
- A szennyvízcső tartójának mechanizmusa nyolc pozícióban állítható 0–93 mm távolságban
- Sarokszelep lehetséges csatlakozása Mepla csőrendszerhez
- A keret szerkezete lehetővé teszi a rögzítést a különálló kellően tartó gipszkartonfalhoz vagy tartófal elé
- A beépített rendszert gipszkartonnal befedik és nincs szükség további merevítésre vagy rögzítő elemekre
- A polisztirol szigetelésének szerkezete megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- Előkészítés a bidés WC ülőke és a kézi bidé zuhany DG1/2" tartójának csatlakozásához
- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartalékkal
- Alkalmas a távolabbról való vagy érzékelős öblítés beszereléséhez
- Kompatibilis az összes Alcaplast nyomólappal
- Karbantartás szerszám nélkül
- Vízcsatlakozás hátulról/felülről középen
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- Állítható szerelési mélység 20–95 mm
- Szerelési mélység 125 mm
- A tartószerkezet anyaga: fém porszórt felülettel

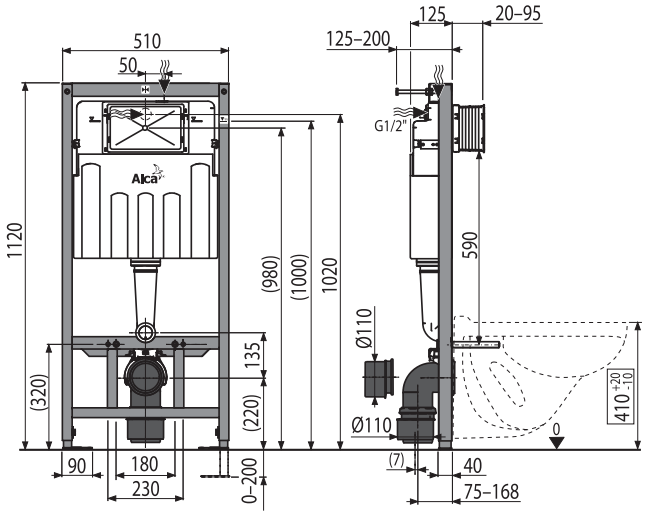

Műszaki adatok

Terhelési próba	400 kg
Nagy öblítés	3,5–6 l
A nagy öblítés alapbeállítása	4 l
A kis öblítés alapbeállítása	2 l
Vízcsatlakozás hátulról vagy felülről a szerelési nyílásokon keresztül	G1/2"
A víz térfogata a tartályban	6 l
Kis öblítés	2–4 l
Higiénikus tartalék	2 l
Víznyomás terjedelem	0,05–0,8 MPa
Javasolt víznyomás terjedelem	0,3–0,5 MPa

Csomag tartalma

- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Önhordó keret
- 1/2" csatlakozó a víz bekötéséhez integrált Schell 1/2"–3/8" sarokszeleppel
- Csavar a szerkezethez 2 db
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Szennyvízcső HT 90/110 polietilén, PE-HD
- Befolyócső tömítés, kivezetés polipropilén, mandzsetta betét
- Szennyvízlefolyó tömítés, polipropilén csatlakozócső, csatlakozócső tömítés
- Szerelő nyílás fedél,a szerelő nyílás takarására beépítéskor
- A szerelőnyílás fedele kétrészes, egyszerűen rövidíthető

Logisztikai információk

Súly (db)	13,6405 kg
Méretek (db)	1130×145×520 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/15 db

Termék kód	EAN
AM101/1120E	8595580549992

AM101/1120V Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer szellőző előkészítéssel száraz szereléshez (gipszkarton)




15 GUARANTEE

Alkalmazás

- Függesztett WC szereléséhez 180 mm vagy 230 mm csatlakozással
- Szellőztető rendszerhez való csatlakozáshoz
- 0–200 mm-es padló vastagsághoz
- Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez
- Függesztett WC–hez

Jellemzők

- Szagelszívás közvetlenül a WC csészéből
- A ventilátorra való csatlakozás lehetősége (nem része a csomagolásnak)
- Az ajánlott ventilátort, melynek áramlási sebessége 30 m^3/h, 60 Pa nyomással, visszacsapó szeleppel, a talajtól min. 1,2 m magasságban kell elhelyezni
- Állítható horgonyláb fékkel, 0–200 mm fesztávolságban
- A szintező és a középvonal látható megjelölése
- A szennyvízcső tartójának mechanizmusa nyolc pozícióban állítható 0–93 mm távolságban
- Sarokszelep lehetséges csatlakozása Mepla csőrendszerhez
- A keret szerkezete lehetővé teszi a rögzítést a különálló kellően tartó gipszkartonfalhoz vagy tartófal elé
- A beépített rendszert gipszkartonnal befedik és nincs szükség további merevítésre vagy rögzítő elemekre
- A polisztirol szigetelésének szerkezete megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- Előkészítés a bidés WC ülőke és a kézi bidé zuhany DG1/2" tartójának csatlakozásához
- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartalékkal
- Alkalmas a távolabbról való vagy érzékelős öblítés beszereléséhez
- Kompatibilis az összes Alcaplast nyomólappal
- Karbantartás szerszám nélkül
- Vízcsatlakozás hátulról/felülről középen
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- Állítható szerelési mélység 20–95 mm
- Szerelési mélység 125 mm
- A tartószerkezet anyaga: fém porszórt felülettel

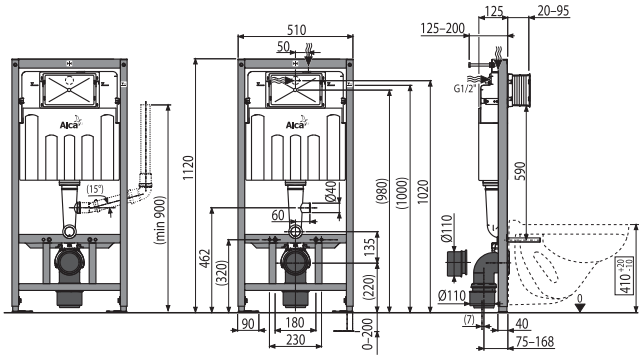

Műszaki adatok

Terhelési próba	400 kg
Nagy öblítés	6–9 l
A nagy öblítés alapbeállítása	6 l
A kis öblítés alapbeállítása	3 l
Vízcsatlakozás hátulról vagy felülről a szerelési nyílásokon keresztül	G1/2"
A víz térfogata a tartályban	9 l
Kis öblítés	2,5–3,5 l
Higiénikus tartalék	3 l
Víznyomás terjedelem	0,05–0,8 MPa
Javasolt víznyomás terjedelem	0,3–0,5 MPa

Csomag tartalma

- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Önhordó keret
- 1/2" csatlakozó a víz bekötéséhez integrált Schell 1/2"–3/8" sarokszeleppel
- Csavar a szerkezethez 2 db
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Szennyvízcső HT 90/110 polietilén, PE-HD
- Befolyócső tömítés, kivezetés polipropilén, mandzsetta betét
- Szennyvízlefolyó tömítés, polipropilén csatlakozócső, csatlakozócső tömítés
- Szerelő nyílás fedél,a szerelő nyílás takarására beépítéskor
- A szerelőnyílás fedele kétrészes, egyszerűen rövidíthető
- HT könyök szellőztető rendszerhez való csatlakozáshoz
- Dugó a szellőztető nyílás lezárásához ha nem használják

Logisztikai információk

Súly (db)	13,6676 kg
Méretek (db)	1130×145×520 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/15 db

Termék kód	EAN
AM101/1120V	8595580550615

AM101/1000 Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)



15 GUARANTEE

Alkalmazás

- Függesztett WC szereléséhez 180 mm vagy 230 mm csatlakozással
- 0–200 mm-es padló vastagsághoz
- Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez
- Függesztett WC–hez

Jellemzők

- Állítható horgonyláb fékkel, 0–200 mm fesztávolságban
- A szennyvízcső tartójának mechanizmusa nyolc pozícióban állítható 0–93 mm távolságban
- Sarokszelep lehetséges csatlakozása Mepla csőrendszerhez
- A keret szerkezete lehetővé teszi a rögzítést a különálló kellően tartó gipszkartonfalhoz vagy tartófal elé
- A beépített rendszert gipszkartonnal befedik és nincs szükség további merevítésre vagy rögzítő elemekre
- A polisztirol szigetelésének szerkezete megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- Előkészítés a bidés WC ülőke és a kézi bidé zuhany DG1/2" tartójának csatlakozásához
- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartalékkal
- Alkalmas a távolabbról való vagy érzékelős öblítés beszereléséhez
- Kompatibilis az összes Alcaplast nyomólappal
- Karbantartás szerszám nélkül
- Vízcsatlakozás hátulról/felülről középen
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- Állítható szerelési mélység 20–95 mm
- Szerelési mélység 125 mm
- A tartószerkezet anyaga: fém porszórt felülettel

Műszaki adatok

Terhelési próba	400 kg
Nagy öblítés	6–9 l
A nagy öblítés alapbeállítása	6 l
A kis öblítés alapbeállítása	3 l
Vízcsatlakozás hátulról vagy felülről a szerelési nyílásokon keresztül	G1/2"
A víz térfogata a tartályban	9 l
Kis öblítés	2,5–3,5 l
Higiénikus tartalék	3 l
Víznyomás terjedelem	0,05–0,8 MPa
Javasolt víznyomás terjedelem	0,3–0,5 MPa


Csomag tartalma

- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Önhordó keret
- 1/2" csatlakozó a víz bekötéséhez integrált Schell 1/2"–3/8" sarokszeleppel
- Csavar a szerkezethez 2 db
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Szennyvízcső HT 90/110 polietilén, PE-HD
- Befolyócső tömítés, kivezetés polipropilén, mandzsetta betét
- Szennyvízlefolyó tömítés, polipropilén csatlakozócső, csatlakozócső tömítés
- Szerelő nyílás fedél,a szerelő nyílás takarására beépítéskor
- A szerelőnyílás fedele kétrészes, egyszerűen rövidíthető

Logisztikai információk

Súly (db)	13,3652 kg
Méretek (db)	1130×145×520 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/15 db

Termék kód	EAN
AM101/1000	8595580549961

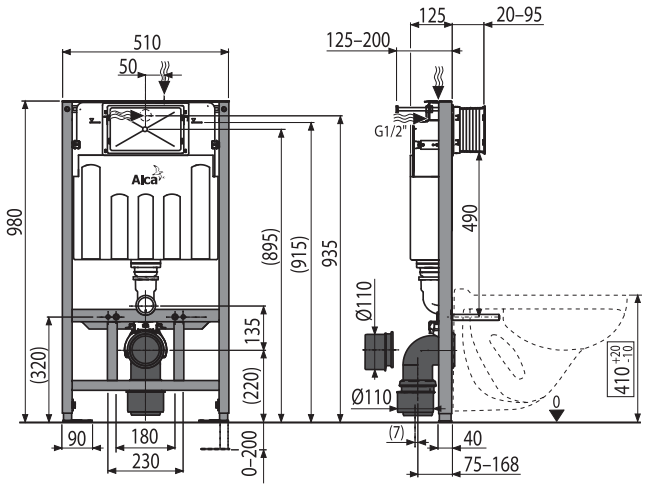

AM101/850 Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)




15 GUARANTEE

Alkalmazás

- Függesztett WC szereléséhez 180 mm vagy 230 mm csatlakozással
- 0–200 mm-es padló vastagsághoz
- Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez
- Függesztett WC–hez

Jellemzők

- Állítható horgonyláb fékkel, 0–200 mm fesztávolságban
- A szennyvízcső tartójának mechanizmusa nyolc pozícióban állítható 0–93 mm távolságban
- Sarokszelep lehetséges csatlakozása Mepla csőrendszerhez
- A keret szerkezete lehetővé teszi a rögzítést a különálló kellően tartó gipszkartonfalhoz vagy tartófal elé
- A beépített rendszert gipszkartonnal befedik és nincs szükség további merevítésre vagy rögzítő elemekre
- A polisztirol szigetelésének szerkezete megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- Előkészítés a bidés WC ülőke és a kézi bidé zuhany DG1/2" tartójának csatlakozásához
- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartalékkal
- Alkalmas a távolabbról való vagy érzékelős öblítés beszereléséhez
- Kompatibilis az összes Alcaplast nyomólappal
- Karbantartás szerszám nélkül
- Vízcsatlakozás hátulról/felülről középen
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- Állítható szerelési mélység 20–95 mm
- Szerelési mélység 125 mm
- A tartószerkezet anyaga: fém porszórt felülettel

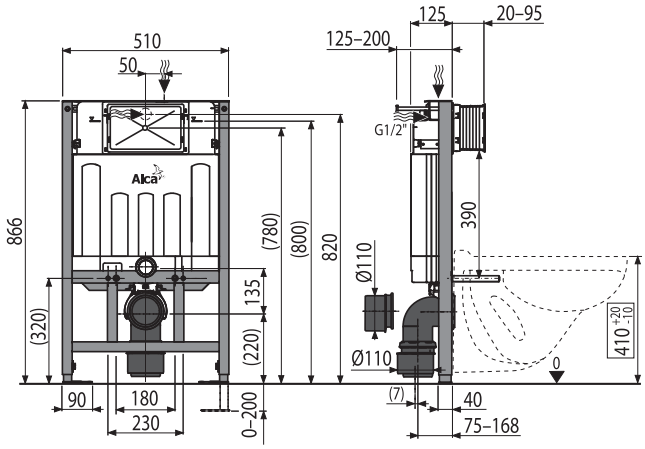

Műszaki adatok

Terhelési próba	400 kg
Nagy öblítés	6–9 l
A nagy öblítés alapbeállítása	6 l
A kis öblítés alapbeállítása	3 l
Vízcsatlakozás hátulról vagy felülről a szerelési nyílásokon keresztül	G1/2"
A víz térfogata a tartályban	9 l
Kis öblítés	2,5–3,5 l
Higiénikus tartalék	3 l
Víznyomás terjedelem	0,05–0,8 MPa
Javasolt víznyomás terjedelem	0,3–0,5 MPa

Csomag tartalma

- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Önhordó keret
- 1/2" csatlakozó a víz bekötéséhez integrált Schell 1/2"–3/8" sarokszeleppel
- Csavar a szerkezethez 2 db
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Szennyvízcső HT 90/110 polietilén, PE-HD
- Befolyócső tömítés, kivezetés polipropilén, mandzsetta betét
- Szennyvízlefolyó tömítés, polipropilén csatlakozócső, csatlakozócső tömítés
- Szerelő nyílás fedél,a szerelő nyílás takarására beépítéskor
- A szerelőnyílás fedele kétrészes, egyszerűen rövidíthető

Logisztikai információk

Súly (db)	13,0316 kg
Méretek (db)	1130×145×520 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/15 db

Termék kód	EAN
AM101/850	8595580549978

AM118/1000 Sádromodul

Felülről vagy elölről működtethető falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)

15 GUARANTEE




Alkalmazás

- Függesztett WC szereléséhez 180 mm vagy 230 mm csatlakozással
- 0–200 mm-es padló vastagsághoz
- Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez
- Függesztett WC–hez

Jellemzők

- Állítható horgonyláb fékkel, 0–200 mm fesztávolságban
- A szennyvízcső tartójának mechanizmusa nyolc pozícióban állítható 0–93 mm távolságban
- Sarokszelep lehetséges csatlakozása Mepla csőrendszerhez
- A keret szerkezete lehetővé teszi a rögzítést a különálló kellően tartó gipszkartonfalhoz vagy tartófal elé
- A beépített rendszert gipszkartonnal befedik és nincs szükség további merevítésre vagy rögzítő elemekre
- A polisztirol szigetelésének szerkezete megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- Előkészítés a bidés WC ülőke és a kézi bidé zuhany DG1/2" tartójának csatlakozásához
- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartalékkal
- Alkalmas a távolabbról való vagy érzékelős öblítés beszereléséhez
- Kompatibilis az összes Alcaplast nyomólappal
- Felülről vagy elölről működtethető falsík alatti szerelési rendszer
- Karbantartás szerszám nélkül
- Vízcsatlakozás hátulról/felülről középen
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- Állítható szerelési mélység 20–95 mm
- Szerelési mélység 125 mm
- A tartószerkezet anyaga: fém porszórt felülettel

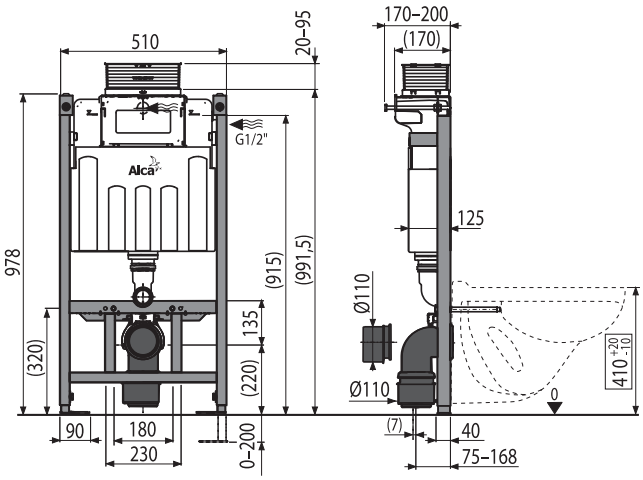

Műszaki adatok

Terhelési próba	400 kg
Nagy öblítés	6–9 l
A nagy öblítés alapbeállítása	6 l
A kis öblítés alapbeállítása	3 l
Vízcsatlakozás hátulról vagy felülről a szerelési nyílásokon keresztül	G1/2"
A víz térfogata a tartályban	9 l
Kis öblítés	2,5–3,5 l
Higiénikus tartalék	3 l
Víznyomás terjedelem	0,05–0,8 MPa
Javasolt víznyomás terjedelem	0,3–0,5 MPa

Csomag tartalma

- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Önhordó keret
- 1/2" csatlakozó a víz bekötéséhez integrált Schell 1/2"–3/8" sarokszeleppel
- Csavar a szerkezethez 2 db
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Szennyvízcső HT 90/110 polietilén, PE-HD
- Befolyócső tömítés, kivezetés polipropilén, mandzsetta betét
- Szennyvízlefolyó tömítés, polipropilén csatlakozócső, csatlakozócső tömítés
- Szerelő nyílás fedél,a szerelő nyílás takarására beépítéskor
- A szerelőnyílás fedele kétrészes, egyszerűen rövidíthető

Logisztikai információk

Súly (db)	12,2668 kg
Méretek (db)	998×526×178 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/15 db

Termék kód	EAN
AM118/1000	8595580559823

AM118/850 Sádromodul

Felülről vagy elölről működtethető falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)

15 GUARANTEE



Alkalmazás


- Függesztett WC szereléséhez 180 mm vagy 230 mm csatlakozással
- 0–200 mm-es padló vastagsághoz
- Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez
- Függesztett WC–hez

Jellemzők

- Állítható horgonyláb fékkel, 0–200 mm fesztávolságban
- A szennyvízcső tartójának mechanizmusa nyolc pozícióban állítható 0–93 mm távolságban
- Sarokszelep lehetséges csatlakozása Mepla csőrendszerhez
- A keret szerkezete lehetővé teszi a rögzítést a különálló kellően tartó gipszkartonfalhoz vagy tartófal elé
- A beépített rendszert gipszkartonnal befedik és nincs szükség további merevítésre vagy rögzítő elemekre
- A polisztirol szigetelésének szerkezete megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- Előkészítés a bidés WC ülőke és a kézi bidé zuhany DG1/2" tartójának csatlakozásához
- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartalékkal
- Alkalmas a távolabbról való vagy érzékelős öblítés beszereléséhez
- Kompatibilis az összes Alcaplast nyomólappal
- Felülről vagy elölről működtethető falsík alatti szerelési rendszer
- Karbantartás szerszám nélkül
- Vízcsatlakozás hátulról/felülről középen
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- Állítható szerelési mélység 20–95 mm
- Szerelési mélység 125 mm
- A tartószerkezet anyaga: fém porszórt felülettel

Műszaki adatok

Terhelési próba	400 kg
Nagy öblítés	6–9 l
A nagy öblítés alapbeállítása	6 l
A kis öblítés alapbeállítása	3 l
Vízcsatlakozás hátulról vagy felülről a szerelési nyílásokon keresztül	G1/2"
A víz térfogata a tartályban	9 l
Kis öblítés	2,5–3,5 l
Higiénikus tartalék	3 l
Víznyomás terjedelem	0,05–0,8 MPa
Javasolt víznyomás terjedelem	0,3–0,5 MPa

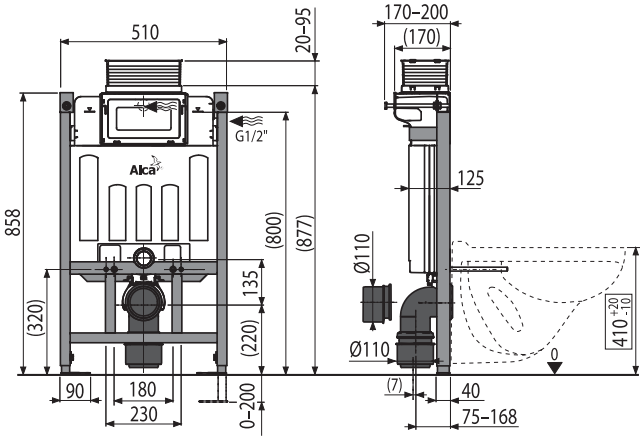

Csomag tartalma

- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Önhordó keret
- 1/2" csatlakozó a víz bekötéséhez integrált Schell 1/2"–3/8" sarokszeleppel
- Csavar a szerkezethez 2 db
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Szennyvízcső HT 90/110 polietilén, PE-HD
- Befolyócső tömítés, kivezetés polipropilén, mandzsetta betét
- Szennyvízlefolyó tömítés, polipropilén csatlakozócső, csatlakozócső tömítés
- Szerelő nyílás fedél,a szerelő nyílás takarására beépítéskor
- A szerelőnyílás fedele kétrészes, egyszerűen rövidíthető

Logisztikai információk

Súly (db)	12,012 kg
Méretek (db)	998×526×178 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/15 db

Termék kód	EAN
AM118/850	8595580559830

AM102/1120 Jádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)




15 GUARANTEE

Alkalmazás

- Függesztett WC szereléséhez 180 mm vagy 230 mm csatlakozással
- 0–200 mm-es padló vastagsághoz
- A faépületekbe való szereléshez
- Szereléshez két fal közé
- A panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez
- Függesztett WC–hez

Jellemzők

- Állítható horgonyláb fékkel, 0–200 mm fesztávolságban
- A szintező és a középvonal látható megjelölése
- A szennyvízcső tartójának mechanizmusa nyolc pozícióban állítható 0–93 mm távolságban
- Sarokszelep lehetséges csatlakozása Mepla csőrendszerhez
- A terhelést az oldalsó falakba viszi át, az állítható fesztávolság 830–1200 mm
- A beépített rendszert gipszkartonnal befedik és nincs szükség további merevítésre vagy rögzítő elemekre
- A polisztirol szigetelésének szerkezete megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- Előkészítés a bidés WC ülőke és a kézi bidé zuhany DG1/2" tartójának csatlakozásához
- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartalékkal
- Alkalmas a távolabbról való vagy érzékelős öblítés beszereléséhez
- Kompatibilis az összes Alcaplast nyomólappal
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- Vízcsatlakozás hátulról/felülről középen
- Karbantartás szerszám nélkül
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- Állítható szerelési mélység 20–95 mm
- Szerelési mélység 125 mm
- A tartószerkezet anyaga: fém porszórt felülettel

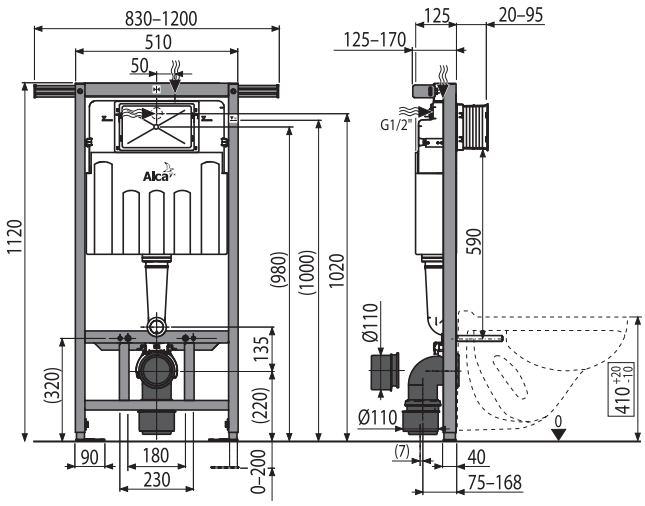

Műszaki adatok

Terhelési próba	400 kg
Nagy öblítés	6–9 l
A nagy öblítés alapbeállítása	6 l
A kis öblítés alapbeállítása	3 l
Vízcsatlakozás hátulról vagy felülről a szerelési nyílásokon keresztül	G1/2"
A víz térfogata a tartályban	9 l
Kis öblítés	2,5–3,5 l
Higiénikus tartalék	3 l
Víznyomás terjedelem	0,05–0,8 MPa
Javasolt víznyomás terjedelem	0,3–0,5 MPa

Csomag tartalma

- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Önhordó keret állítható távtartóelemmel két fal közötti rögzítéshez 830–1200 mm-ig.
- 1/2" csatlakozó a víz bekötéséhez integrált Schell 1/2"–3/8" sarokszeleppel
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Csavar a szerkezethez 2 db
- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Szennyvízcső HT 90/110 polietilén, PE-HD
- Befolyócső tömítés, kivezetés polipropilén, mandzsetta betét
- Szennyvízlefolyó tömítés, polipropilén csatlakozócső, csatlakozócső tömítés
- Szerelő nyílás fedél,a szerelő nyílás takarására beépítéskor
- A szerelőnyílás fedele kétrészes, egyszerűen rövidíthető

Logisztikai információk

Súly (db)	16,3248 kg
Méretek (db)	1130×145×520 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/15 db

Termék kód	EAN
AM102/1120	8595580550004

AM102/1120E Jádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer ECOLOGY száraz szereléshez (főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)



15 GUARANTEE

ECOLOGY 2/4 l


THE BIG GAIA AWARDS 2014

Alkalmazás

- Függesztett WC szereléséhez 180 mm vagy 230 mm csatlakozással
- 0–200 mm-es padló vastagsághoz
- A faépületekbe való szereléshez
- Szereléshez két fal közé
- A panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez
- Függesztett WC-hez 2/4 l mennyiségű öblítéssel

Jellemzők

- Állítható horgonyláb fékkel, 0–200 mm fesztávolságban
- A szintező és a középvonal látható megjelölése
- A szennyvízcső tartójának mechanizmusa nyolc pozícióban állítható 0–93 mm távolságban
- Sarokszelep lehetséges csatlakozása Mepla csőrendszerhez
- A terhelést az oldalsó falakba viszi át, az állítható fesztávolság 830–1200 mm
- A beépített rendszert gipszkartonnal befedik és nincs szükség további merevítésre vagy rögzítő elemekre
- A polisztirol szigetelésének szerkezete megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- Előkészítés a bidés WC ülőke és a kézi bidé zuhany DG1/2" tartójának csatlakozásához
- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartalékkal
- Alkalmas a távolabbról való vagy érzékelős öblítés beszereléséhez
- Kompatibilis az összes Alcaplast nyomólappal
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- Vízcsatlakozás hátulról/felülről középen
- Karbantartás szerszám nélkül
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- Állítható szerelési mélység 20–95 mm
- Szerelési mélység 125 mm
- A tartószerkezet anyaga: fém porszórt felülettel

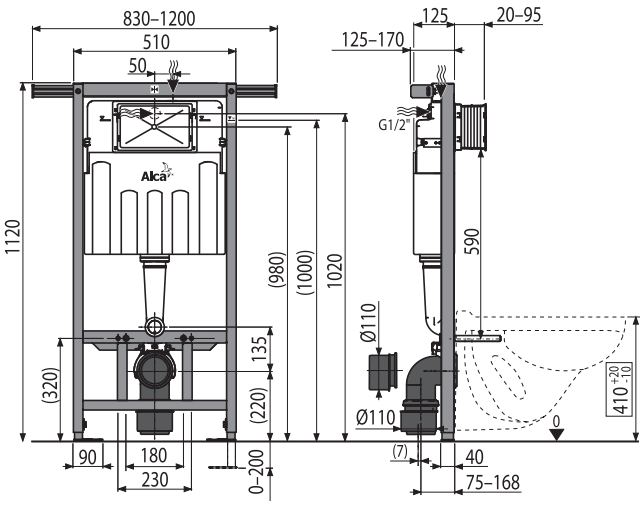

Műszaki adatok

Terhelési próba	400 kg
Nagy öblítés	3,5–6 l
A nagy öblítés alapbeállítása	4 l
A kis öblítés alapbeállítása	2 l
Vízcsatlakozás hátulról vagy felülről a szerelési nyílásokon keresztül	G1/2"
A víz térfogata a tartályban	6 l
Kis öblítés	2–4 l
Higiénikus tartalék	2 l
Víznyomás terjedelem	0,05–0,8 MPa
Javasolt víznyomás terjedelem	0,3–0,5 MPa

Csomag tartalma

- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Önhordó keret állítható távtartóelemmel két fal közötti rögzítéshez 830–1200 mm-ig.
- 1/2" csatlakozó a víz bekötéséhez integrált Schell 1/2"–3/8" sarokszeleppel
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Csavar a szerkezethez 2 db
- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Szennyvízcső HT 90/110 polietilén, PE-HD
- Befolyócső tömítés, kivezetés polipropilén, mandzsetta betét
- Szennyvízlefolyó tömítés, polipropilén csatlakozócső, csatlakozócső tömítés
- Szerelő nyílás fedél,a szerelő nyílás takarására beépítéskor
- A szerelőnyílás fedele kétrészes, egyszerűen rövidíthető

Logisztikai információk

Súly (db)	16,2582 kg
Méretek (db)	1130×145×520 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/15 db

Termék kód	EAN
AM102/1120E	8595580550530

AM102/1120V Jádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer szellőző előkészítéssel száraz szereléshez (főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)




15 GUARANTEE

Alkalmazás

- Függesztett WC szereléséhez 180 mm vagy 230 mm csatlakozással
- 0–200 mm-es padló vastagsághoz
- Szellőztető rendszerhez való csatlakozáshoz
- A faépületekbe való szereléshez
- Szereléshez két fal közé
- A panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez
- Függesztett WC–hez

Jellemzők

- Szagelszívás közvetlenül a WC csészéből
- A ventilátorra való csatlakozás lehetősége (nem része a csomagolásnak)
- Az ajánlott ventilátort, melynek áramlási sebessége 30 m³/h, 60 Pa nyomással, visszacsapó szeleppel, a talajtól min. 1,2 m magasságban kell elhelyezni
- Állítható horgonyláb fékkel, 0–200 mm fesztávolságban
- A szintező és a középvonal látható megjelölése
- A szennyvízcső tartójának mechanizmusa nyolc pozícióban állítható 0–93 mm távolságban
- Sarokszelep lehetséges csatlakozása Mepla csőrendszerhez
- A terhelést az oldalsó falakba viszi át, az állítható fesztávolság 830–1200 mm
- A beépített rendszert gipszkartonnal befedik és nincs szükség további merevítésre vagy rögzítő elemekre
- A polisztirol szigetelésének szerkezete megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- Előkészítés a bidés WC ülőke és a kézi bidé zuhany DG1/2" tartójának csatlakozásához
- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartalékkal
- Alkalmas a távolabbról való vagy érzékelős öblítés beszereléséhez
- Kompatibilis az összes Alcaplast nyomólappal
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- Vízcsatlakozás hátulról/felülről középen
- Karbantartás szerszám nélkül
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- Állítható szerelési mélység 20–95 mm
- Szerelési mélység 125 mm
- A tartószerkezet anyaga: fém porszórt felülettel

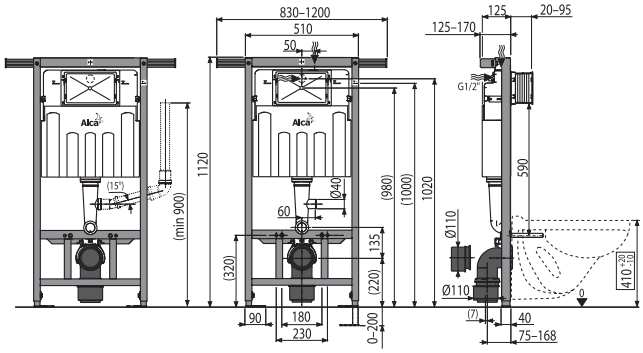

Műszaki adatok

Terhelési próba	400 kg
Nagy öblítés	6–9 l
A nagy öblítés alapbeállítása	6 l
A kis öblítés alapbeállítása	3 l
Vízcsatlakozás hátulról vagy felülről a szerelési nyílásokon keresztül	G1/2"
A víz térfogata a tartályban	9 l
Kis öblítés	2,5–3,5 l
Higiénikus tartalék	3 l
Víznyomás terjedelem	0,05–0,8 MPa
Javasolt víznyomás terjedelem	0,3–0,5 MPa

Csomag tartalma

- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Önhordó keret állítható távtartóelemmel két fal közötti rögzítéshez 830–1200 mm-ig.
- 1/2" csatlakozó a víz bekötéséhez integrált Schell 1/2"–3/8" sarokszeleppel
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Csavar a szerkezethez 2 db
- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Szennyvízcső HT 90/110 polietilén, PE-HD
- Befolyócső tömítés, kivezetés polipropilén, mandzsetta betét
- Szennyvízlefolyó tömítés, polipropilén csatlakozócső, csatlakozócső tömítés
- Szerelő nyílás fedél,a szerelő nyílás takarására beépítéskor
- A szerelőnyílás fedele kétrészes, egyszerűen rövidíthető
- HT könyök szellőztető rendszerhez való csatlakozáshoz
- Dugó a szellőztető nyílás lezárásához ha nem használják

Logisztikai információk

Súly (db)	16,3556 kg
Méretek (db)	1130×145×520 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/15 db

Termék kód	EAN
AM102/1120V	8595580550639

AM102/1000 Jádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)




15 GUARANTEE

Alkalmazás

- Függesztett WC szereléséhez 180 mm vagy 230 mm csatlakozással
- 0–200 mm-es padló vastagsághoz
- A faépületekbe való szereléshez
- Szereléshez két fal közé
- A panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez
- Függesztett WC–hez

Jellemzők

- Állítható horgonyláb fékkel, 0–200 mm fesztávolságban
- A szennyvízcső tartójának mechanizmusa nyolc pozícióban állítható 0–93 mm távolságban
- Sarokszelep lehetséges csatlakozása Mepla csőrendszerhez
- A terhelést az oldalsó falakba viszi át, az állítható fesztávolság 830–1200 mm
- A beépített rendszert gipszkartonnal befedik és nincs szükség további merevítésre vagy rögzítő elemekre
- A polisztirol szigetelésének szerkezete megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- Előkészítés a bidés WC ülőke és a kézi bidé zuhany DG1/2" tartójának csatlakozásához
- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartalékkal
- Alkalmas a távolabbról való vagy érzékelős öblítés beszereléséhez
- Kompatibilis az összes Alcaplast nyomólappal
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- Vízcsatlakozás hátulról/felülről középen
- Karbantartás szerszám nélkül
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- Állítható szerelési mélység 20–95 mm
- Szerelési mélység 125 mm
- A tartószerkezet anyaga: fém porszórt felülettel

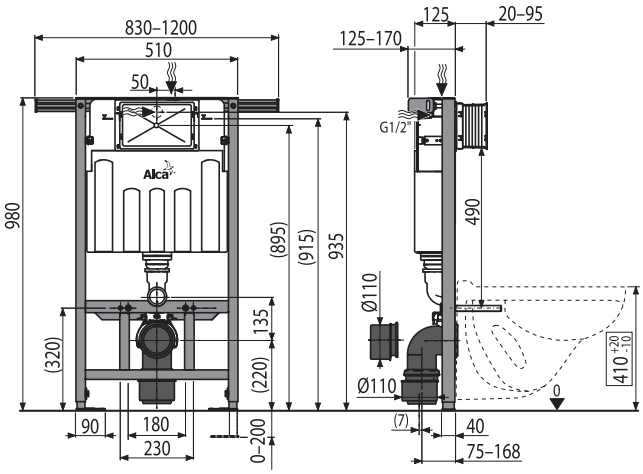

Műszaki adatok

Terhelési próba	400 kg
Nagy öblítés	6–9 l
A nagy öblítés alapbeállítása	6 l
A kis öblítés alapbeállítása	3 l
Vízcsatlakozás hátulról vagy felülről a szerelési nyílásokon keresztül	G1/2"
A víz térfogata a tartályban	9 l
Kis öblítés	2,5–3,5 l
Higiénikus tartalék	3 l
Víznyomás terjedelem	0,05–0,8 MPa
Javasolt víznyomás terjedelem	0,3–0,5 MPa

Csomag tartalma

- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Önhordó keret állítható távtartóelemmel két fal közötti rögzítéshez 830–1200 mm-ig.
- 1/2" csatlakozó a víz bekötéséhez integrált Schell 1/2"–3/8" sarokszeleppel
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Csavar a szerkezethez 2 db
- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Szennyvízcső HT 90/110 polietilén, PE-HD
- Befolyócső tömítés, kivezetés polipropilén, mandzsetta betét
- Szennyvízlefolyó tömítés, polipropilén csatlakozócső, csatlakozócső tömítés
- Szerelő nyílás fedél,a szerelő nyílás takarására beépítéskor
- A szerelőnyílás fedele kétrészes, egyszerűen rövidíthető

Logisztikai információk

Súly (db)	15,9829 kg
Méretek (db)	1130×145×520 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/15 db

Termék kód	EAN
AM102/1000	8595580550660

AM102/850 Jádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)




15 GUARANTEE

Alkalmazás

- Függesztett WC szereléséhez 180 mm vagy 230 mm csatlakozással
- 0–200 mm-es padló vastagsághoz
- A faépületekbe való szereléshez
- Szereléshez két fal közé
- A panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez
- Függesztett WC–hez

Jellemzők

- Állítható horgonyláb fékkel, 0–200 mm fesztávolságban
- A szennyvízcső tartójának mechanizmusa nyolc pozícióban állítható 0–93 mm távolságban
- Sarokszelep lehetséges csatlakozása Mepla csőrendszerhez
- A terhelést az oldalsó falakba viszi át, az állítható fesztávolság 830–1200 mm
- A beépített rendszert gipszkartonnal befedik és nincs szükség további merevítésre vagy rögzítő elemekre
- A polisztirol szigetelésének szerkezete megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- Előkészítés a bidés WC ülőke és a kézi bidé zuhany DG1/2" tartójának csatlakozásához
- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartalékkal
- Alkalmas a távolabbról való vagy érzékelős öblítés beszereléséhez
- Kompatibilis az összes Alcaplast nyomólappal
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- Vízcsatlakozás hátulról/felülről középen
- Karbantartás szerszám nélkül
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- Állítható szerelési mélység 20–95 mm
- Szerelési mélység 125 mm
- A tartószerkezet anyaga: fém porszórt felülettel

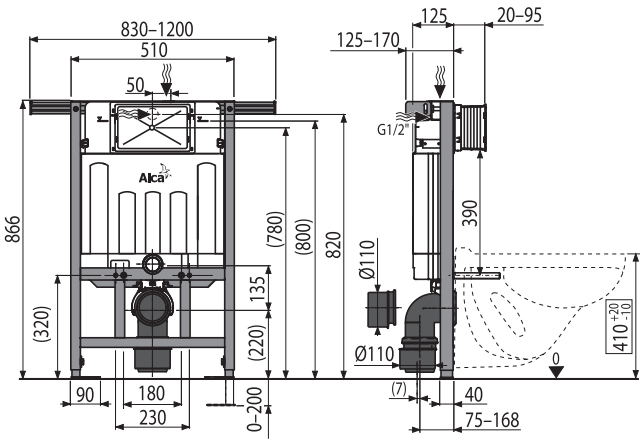

Műszaki adatok

Terhelési próba	400 kg
Nagy öblítés	6–9 l
A nagy öblítés alapbeállítása	6 l
A kis öblítés alapbeállítása	3 l
Vízcsatlakozás hátulról vagy felülről a szerelési nyílásokon keresztül	G1/2"
A víz térfogata a tartályban	9 l
Kis öblítés	2,5–3,5 l
Higiénikus tartalék	3 l
Víznyomás terjedelem	0,05–0,8 MPa
Javasolt víznyomás terjedelem	0,3–0,5 MPa

Csomag tartalma

- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Önhordó keret állítható távtartóelemmel két fal közötti rögzítéshez 830–1200 mm-ig.
- 1/2" csatlakozó a víz bekötéséhez integrált Schell 1/2"–3/8" sarokszeleppel
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Csavar a szerkezethez 2 db
- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Szennyvízcső HT 90/110 polietilén, PE-HD
- Befolyócső tömítés, kivezetés polipropilén, mandzsetta betét
- Szennyvízlefolyó tömítés, polipropilén csatlakozócső, csatlakozócső tömítés
- Szerelő nyílás fedél,a szerelő nyílás takarására beépítéskor
- A szerelőnyílás fedele kétrészes, egyszerűen rövidíthető

Logisztikai információk

Súly (db)	15,6493 kg
Méretek (db)	1130×145×520 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/15 db

Termék kód	EAN
AM102/850	8595580550677

AM116/1120 Solomodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (térbe helyezhető)




15 GUARANTEE

Alkalmazás

- Függesztett WC szereléséhez 180 mm vagy 230 mm csatlakozással
- 0–150 mm-es padló vastagsághoz
- Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez
- Függesztett WC–hez

Jellemzők

- Állítható horgonyláb fékkel, 0–200 mm fesztávolságban
- A szintező és a középvonal látható megjelölése
- A szennyvízcső tartójának mechanizmusa nyolc pozícióban állítható 0–45 mm távolságban
- Sarokszelep lehetséges csatlakozása Mepla csőrendszerhez
- A keret szerkezete lehetővé teszi a rögzítést a különálló kellően tartó gipszkartonfalhoz vagy tartófal elé
- A beépített rendszert gipszkartonnal befedik és nincs szükség további merevítésre vagy rögzítő elemekre
- A polisztirol szigetelésének szerkezete megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- Előkészítés a bidés WC ülőke és a kézi bidé zuhany DG1/2" tartójának csatlakozásához
- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartalékkal
- Alkalmas a távolabbról való vagy érzékelős öblítés beszereléséhez
- Kompatibilis az összes Alcaplast nyomólappal
- Karbantartás szerszám nélkül
- Vízcsatlakozás hátulról/felülről középen
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- Állítható szerelési mélység 20–95 mm
- Szerelési mélység 200 mm
- A tartószerkezet anyaga: fém porszórt felülettel

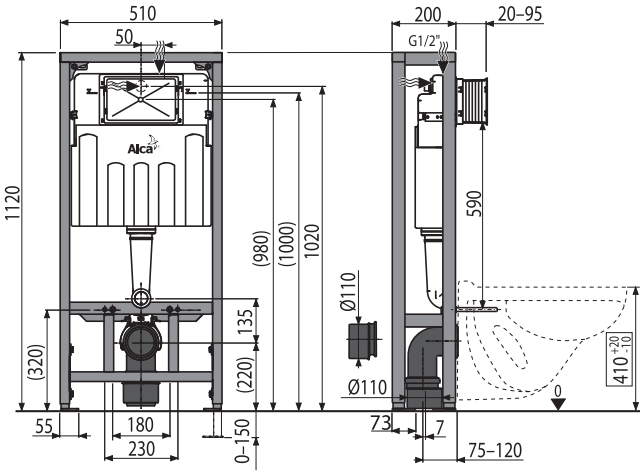

Műszaki adatok

Terhelési próba	400 kg
Nagy öblítés	6–9 l
A nagy öblítés alapbeállítása	6 l
A kis öblítés alapbeállítása	3 l
Vízcsatlakozás hátulról vagy felülről a szerelési nyílásokon keresztül	G1/2"
A víz térfogata a tartályban	9 l
Kis öblítés	2,5–3,5 l
Higiénikus tartalék	3 l
Víznyomás terjedelem	0,05–0,8 MPa
Javasolt víznyomás terjedelem	0,3–0,5 MPa

Csomag tartalma

- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Önhordó keret
- 1/2" csatlakozó a víz bekötéséhez integrált Schell 1/2"–3/8" sarokszeleppel
- Csavar a szerkezethez 2 db
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Szennyvízcső HT 90/110 polietilén, PE-HD
- Befolyócső tömítés, kivezetés polipropilén, mandzsetta betét
- Szennyvízlefolyó tömítés, polipropilén csatlakozócső, csatlakozócső tömítés
- Szerelő nyílás fedél,a szerelő nyílás takarására beépítéskor
- A szerelőnyílás fedele kétrészes, egyszerűen rövidíthető

Logisztikai információk

Súly (db)	20,5019 kg
Méretek (db)	1195×220×525 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/15 db

Termék kód	EAN
AM116/1120	8595580550516

AM101/1500L Medic Assistant

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez, állítható magasság – mozgáskorlátozott személyek számára



15 GUARANTEE

Alkalmazás

- Függesztett WC szereléséhez 180 mm vagy 230 mm csatlakozással
- Szerelés kész padlóhoz
- Száraz szereléshez tartófal elé vagy tartószerkezetbe- mozgáskorlátozott személyek számára (például műtét után)
- WC csésze magasságának beállítása 30 cm-es tartományban
- Függesztett WC–hez

Jellemzők

- Szerelőkeret száraz szereléshez, rozsdamentes burkolattal
- A beépített rendszer rozsdamentes acél burkolattal AISI 316L fedett és nincs szükség további rögzítő elemekre
- Elektromos lineáris meghajtó – akkumulátorral, amely lehetővé teszi a WC csésze magasságának beállítását 30 cm-es tartományban
- Billenthető kapaszkodó, elektronikus vezérlővel, amely lehetővé teszi a kettős öblítést és a WC csésze magasságának beállítását
- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartalékkal
- A polisztirol szigetelésének szerkezete megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- Fali rögzítés 50 mm mélységben 276–326 mm
- A tartószerkezet anyaga: fém porszórt felülettel

Műszaki adatok

Terhelési teszt a WC teherbírására	400 kg
Nagy öblítés	2–9 l
A nagy öblítés alapbeállítása	6 l
A kis öblítés alapbeállítása	3 l
Vízcsatlakozás hátulról, sarokszelep segítségével	G 3/8"
A kapaszkodó terhelése	200 kg
A víz térfogata a tartályban	9 l
Feszültségforrás 100–240 V AC, 50/60 Hz, 2500 mA	
Kis öblítés	2–9 l
Higiénikus tartalék	3 l
Víznyomás terjedelem	0,15–0,8 MPa
Javasolt víznyomás terjedelem	0,3–0,5 MPa


Csomag tartalma

- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Önhordó keret
- Rozsdamentes acél burkolat AISI 316L (1.4404)
- Elektromos lineáris meghajtó – akkumulátorral
- Két billenthető kapaszkodó, elektronikus vezérlővel
- Rögzítő szett– csavar Ø8×60 – 6 db, tipli Ø12 – 6 db, alátét – 6 db
- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Szennyvízcső HT 90/110 polietilén, PE-HD
- Bekötés tömítése, polipropilén kivezetés, mandzsetta betét, fedő kupak
- Lefolyó tömítése, polipropilén csatlakozó, csatlakozó tömítése, fedő kupak
- Flexibilis csatlakozás a lefolyóhoz, beleértve a vezérlődobozt

Logisztikai információk

Súly (db)	105,802 kg
Méretek (db)	1686×835×654 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/1 db

Termék kód	EAN
AM101/1500L	8595580554828

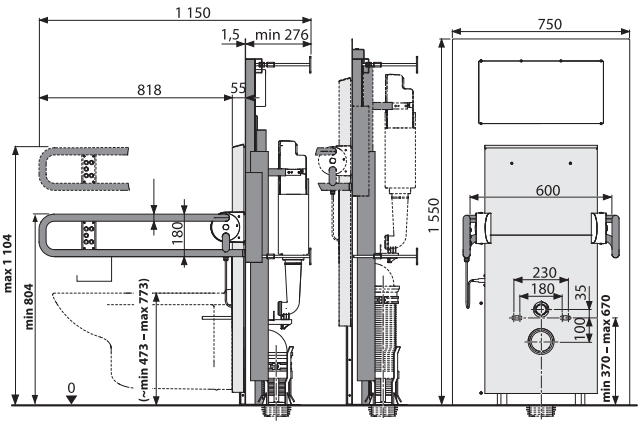

AM101/1300H Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton) – mozgáskorlátozott személyek számára




15 GUARANTEE

Alkalmazás

- Függesztett WC szereléséhez 180 mm vagy 230 mm csatlakozással
- 0–200 mm-es padló vastagsághoz
- A kapaszkodók felszereléséhez
- Szenzoros vagy távolabbról való működtetés használatánál
- Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való szereléshez – mozgáskorlátozott személyek számára
- Függesztett WC–hez

Jellemzők

- Függesztett WC-hez való keret falemez betéttel a kapaszkodó szereléséhez, mozgássérültek számára
- Állítható horgonyláb fékkel, 0–200 mm fesztávolságban
- A szintező és a középvonal látható megjelölése
- A szennyvízcső tartójának mechanizmusa nyolc pozícióban állítható 0–93 mm távolságban
- Sarokszelep lehetséges csatlakozása Mepla csőrendszerhez
- A keret szerkezete lehetővé teszi a rögzítést a különálló kellően tartó gipszkartonfalhoz vagy tartófal elé
- A beépített rendszert gipszkartonnal befedik és nincs szükség további merevítésre vagy rögzítő elemekre
- A polisztirol szigetelésének szerkezete megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- Előkészítés a bidés WC ülőke és a kézi bidé zuhany DG1/2" tartójának csatlakozásához
- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartalékkal
- Alkalmas a távolabbról való vagy érzékelős öblítés beszereléséhez
- Kompatibilis az összes Alcaplast nyomólappal
- Karbantartás szerszám nélkül
- Vízcsatlakozás hátulról/felülről középen
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- Állítható szerelési mélység 20–95 mm
- Szerelési mélység 125 mm
- A tartószerkezet anyaga: fém porszórt felülettel

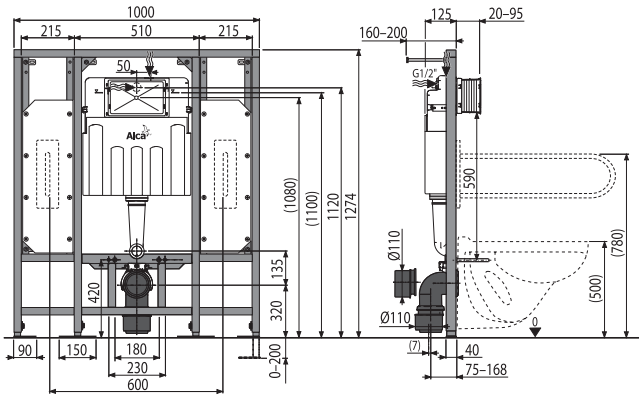

Műszaki adatok

Terhelési próba a függesztett WC szereléséhez	400 kg
Terhelési próba a kapaszkodók szereléséhez	200 kg
Nagy öblítés	6–9 l
A nagy öblítés alapbeállítása	6 l
A kis öblítés alapbeállítása	3 l
Vízcsatlakozás hátulról vagy felülről a szerelési nyílásokon keresztül	G1/2"
A víz térfogata a tartályban	9 l
Kis öblítés	2,5–3,5 l
Higiénikus tartalék	3 l
Víznyomás terjedelem	0,05–0,8 MPa
Javasolt víznyomás terjedelem	0,3–0,5 MPa

Csomag tartalma

- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Önhordó keret
- 1/2" csatlakozó a víz bekötéséhez integrált Schell 1/2"–3/8" sarokszeleppel
- Csavar a szerkezethez 2 db
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Szennyvízcső HT 90/110 polietilén, PE-HD
- Befolyócső tömítés, kivezetés polipropilén, mandzsetta betét
- Szennyvízlefolyó tömítés, polipropilén csatlakozócső, csatlakozócső tömítés
- Szerelő nyílás fedél,a szerelő nyílás takarására beépítéskor
- A szerelőnyílás fedele kétrészes, egyszerűen rövidíthető

Logisztikai információk

Súly (db)	30,9555 kg
Méretek (db)	1195×145×520 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/10 db

Termék kód	EAN
AM101/1300H	8595580553920

AM116/1300H Solomodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (térbe helyezhető) – mozgáskorlátozott személyek számára




15 GUARANTEE

Alkalmazás

- Függesztett WC szereléséhez 180 mm vagy 230 mm csatlakozással
- 0–200 mm-es padló vastagsághoz
- A kapaszkodók felszereléséhez
- A csökkent mozgásképességű személyek számára javasolva a pneumatikus távvezérlésű vagy szenzoros öblítést
- Térben való elhelyezéshez – nem igényel tartószerkezetet (önálló)
- Függesztett WC–hez

Jellemzők

- Állítható horgonyláb fékkel, 0–200 mm fesztávolságban
- A szintező és a középvonal látható megjelölése
- A szennyvízcső tartójának mechanizmusa nyolc pozícióban állítható 0–93 mm távolságban
- Sarokszelep lehetséges csatlakozása Mepla csőrendszerhez
- Függesztett WC-hez való keret falemez betéttel, térben való elhelyezéssel a kapaszkodó szereléséhez, mozgássérültek számára
- Gipszkarton szerkezetekbe beépíthető keretes tartály
- A beépített rendszert gipszkartonnal befedik és nincs szükség további merevítésre vagy rögzítő elemekre
- A polisztirol szigetelésének szerkezete megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- Előkészítés a bidés WC ülőke és a kézi bidé zuhany DG1/2" tartójának csatlakozásához
- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartalékkal
- Alkalmas a távolabbról való vagy érzékelős öblítés beszereléséhez
- Kompatibilis az összes Alcaplast nyomólappal
- Karbantartás szerszám nélkül
- Vízcsatlakozás hátulról/felülről középen
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- Állítható szerelési mélység 20–95 mm
- Szerelési mélység 200 mm
- A tartószerkezet anyaga: fém porszórt felülettel

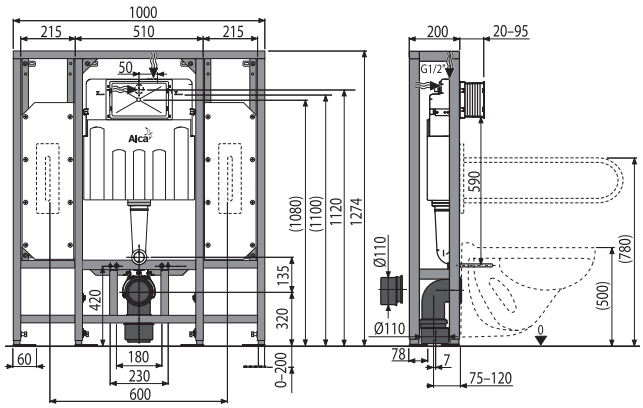

Műszaki adatok

Terhelési próba	400 kg
Nagy öblítés	6–9 l
A nagy öblítés alapbeállítása	6 l
A kis öblítés alapbeállítása	3 l
Vízcsatlakozás hátulról vagy felülről a szerelési nyílásokon keresztül	G1/2"
A víz térfogata a tartályban	9 l
Kis öblítés	2,5–3,5 l
Higiénikus tartalék	3 l
Víznyomás terjedelem	0,05–0,8 MPa
Javasolt víznyomás terjedelem	0,3–0,5 MPa

Csomag tartalma

- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Önhordó keret
- 1/2" csatlakozó a víz bekötéséhez integrált Schell 1/2"–3/8" sarokszeleppel
- Csavar a szerkezethez 2 db
- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Szennyvízcső HT 90/110 polietilén, PE-HD
- Befolyócső tömítés, kivezetés polipropilén, mandzsetta betét
- Szennyvízlefolyó tömítés, polipropilén csatlakozócső, csatlakozócső tömítés
- Szerelő nyílás fedél,a szerelő nyílás takarására beépítéskor
- A szerelőnyílás fedele kétrészes, egyszerűen rövidíthető
- Falemez betét a kapaszkodó szereléséhez, mozgássérültek számára

Logisztikai információk

Súly (db)	46,0403 kg
Méretek (db)	1010×1285×210 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/5 db

Termék kód	EAN
AM116/1300H	8595580550585

AM1112 Basicmodul Slim

WC tartály befalazáshoz



15 GUARANTEE

Alkalmazás

- Álló vagy padlóba épített (pottyantós) WC-k szereléséhez
- Befalazáshoz és körbefalazáshoz – beépítési mélysége mindössze 84 mm

Jellemzők

- Sarokszelep lehetséges csatlakozása Mepla csőrendszerhez
- A polisztirol szigetelésének szerkezete megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartalékkal
- Kompatibilis az összes Alcaplast nyomólappal
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- Vízcsatlakozás hátulról/felülről középen
- Karbantartás szerszám nélkül
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- Szerelési magasság 1070 mm
- Állítható szerelési mélység 20mm-től - 60 mm-ig.
- Szerelési mélység 84 mm
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

A nagy öblítés alapbeállítása	6 l
A kis öblítés alapbeállítása	3 l
Vízcsatlakozás hátulról vagy felülről a szerelési nyílásokon keresztül	G1/2"
A víz térfogata a tartályban	9 l
Higiénikus tartalék	3 l
Víznyomás terjedelem	0,05–0,8 MPa
Javasolt víznyomás terjedelem	0,3–0,5 MPa


Csomag tartalma

- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- 1/2" csatlakozó a víz bekötéséhez integrált Schell 1/2"–3/8" sarokszeleppel
- Csavar a szerkezethez 2 db
- Rögzítő szett: kombi csavar Ø8×120 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db, csavar 5×40, tipli Ø8
- Csatlakozó szett Ø40 a WC-csésze vízbekötéséhez a tartályból
- A szerelőnyílás fedele kétrészes, egyszerűen rövidíthető

Logisztikai információk

Súly (db)	5,2697 kg
Méretek (db)	965×515×110 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/20 db

Termék kód	EAN
AM1112	8595580550981

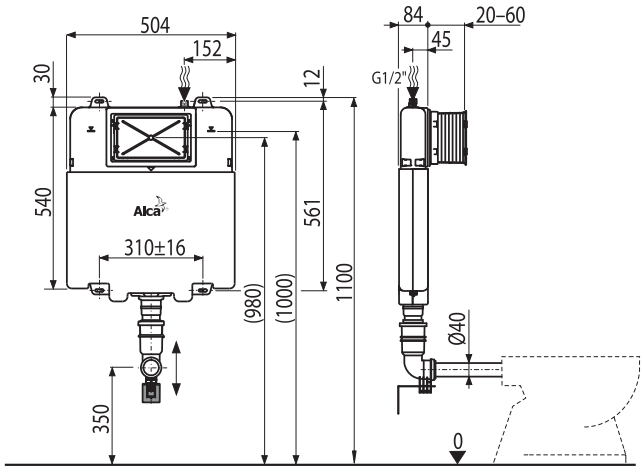

AM1115/1000 Renovmodul Slim

Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz

15 GUARANTEE



Alkalmazás

- Függesztett WC szereléséhez 180 mm vagy 230 mm csatlakozással
- Alkalmas az átépítésekhez
- A tartófalhoz való befalazáshoz és körbefalazáshoz - vizes eljárással, szerelési mélysége mindössze 86 mm
- Függesztett WC–hez

Jellemzők

- A szennyvízcső tartójának mechanizmusa nyolc pozícióban állítható 0–93 mm távolságban
- Sarokszelep lehetséges csatlakozása Mepla csőrendszerhez
- Ez a technikai megoldás lehetővé teszi a rögzítést az egyenetlen felületen,nem szükséges a hátsó fal egyenesbe hozása 50 mm-es terjedelemig
- Horganyzott tartószerkezet négy csuklós konzollal az egyszerű szereléshez
- A polisztirol szigetelésének szerkezete megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartalékkal
- Kompatibilis az összes Alcaplast nyomólappal
- Karbantartás szerszám nélkül
- Vízcsatlakozás hátulról/felülről középen
- Kivehető polisztirol rész a könnyű hozzáféréshez a szerelés során
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- Szerelési magasság 1070 mm
- Állítható szerelési mélység 20mm-től - 60 mm-ig.
- Beépítési mélység 86 mm, szennyvízcsővel 125 mm
- A tartószerkezet anyaga: horganyzott fém

Műszaki adatok

Terhelési próba	400 kg
A nagy öblítés alapbeállítása	6 l
A kis öblítés alapbeállítása	3 l
Vízcsatlakozás hátulról vagy felülről a szerelési nyílásokon keresztül	G1/2"
A víz térfogata a tartályban	9 l
Higiénikus tartalék	3 l
Víznyomás terjedelem	0,05–0,8 MPa
Javasolt víznyomás terjedelem	0,3–0,5 MPa


Csomag tartalma

- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Horganyzott keret és tartószerkezet
- 1/2" csatlakozó a víz bekötéséhez integrált Schell 1/2"–3/8" sarokszeleppel
- Csavar a szerkezethez 2 db
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Szennyvízcső HT90/110 polipropilén
- Befolyócső tömítés, kivezetés polipropilén, mandzsetta betét
- Szennyvízlefolyó tömítés, polipropilén csatlakozócső, csatlakozócső tömítés
- Szerelő nyílás fedél,a szerelő nyílás takarására beépítéskor
- A szerelőnyílás fedele kétrészes, egyszerűen rövidíthető

Logisztikai információk

Súly (db)	9,8337 kg
Méretek (db)	1086×528×145 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/20 db

Termék kód	EAN
AM1115/1000	8595580551292

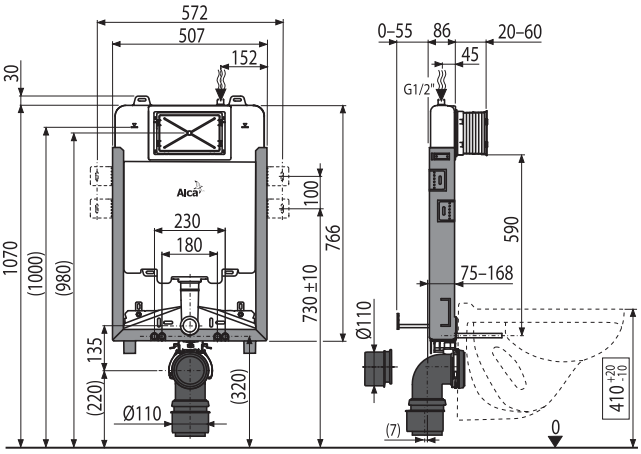

AM1101/1200 Sádromodul Slim

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)




15 GUARANTEE

Alkalmazás

- Függesztett WC szereléséhez 180 mm vagy 230 mm csatlakozással
- 0–100 mm-es padló vastagsághoz
- Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való szereléshez, szerelési mélysége mindössze 84 mm
- Függesztett WC–hez

Jellemzők

- A szintező és a középvonal látható megjelölése
- Sarokszelep lehetséges csatlakozása Mepla csőrendszerhez
- A keret szerkezete lehetővé teszi a rögzítést a különálló kellően tartó gipszkartonfalhoz vagy tartófal elé
- A beépített rendszert gipszkartonnal befedik és nincs szükség további merevítésre vagy rögzítő elemekre
- A polisztirol szigetelésének szerkezete megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartalékkal
- Kompatibilis az összes Alcaplast nyomólappal
- Karbantartás szerszám nélkül
- Vízcsatlakozás hátulról/felülről középen
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- Állítható szerelési mélység 20mm-től - 60 mm-ig.
- Szerelési mélység 84 mm
- Állítható rögzítő lábak 0–100 mm
- A tartószerkezet anyaga: fém porszórt felülettel

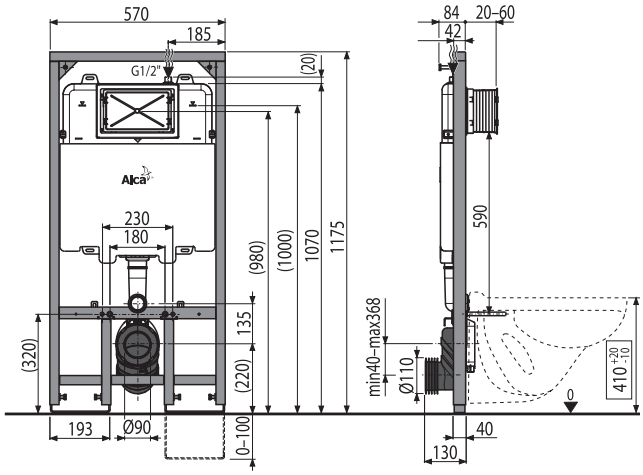

Műszaki adatok

Terhelési próba	400 kg
A nagy öblítés alapbeállítása	6 l
A kis öblítés alapbeállítása	3 l
Vízcsatlakozás hátulról vagy felülről a szerelési nyílásokon keresztül	G1/2"
A víz térfogata a tartályban	9 l
Higiénikus tartalék	3 l
Víznyomás terjedelem	0,05–0,8 MPa
Javasolt víznyomás terjedelem	0,3–0,5 MPa

Csomag tartalma

- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Önhordó keret
- 1/2" csatlakozó a víz bekötéséhez integrált Schell 1/2"–3/8" sarokszeleppel
- Csavar a szerkezethez 2 db
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 8 db, tipli Ø12 – 8 db
- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Szennyvízcső Slim HT90/110
- Befolyócső tömítés, kivezetés polipropilén, mandzsetta betét
- Szennyvízlefolyó tömítés, polipropilén csatlakozócső, csatlakozócső tömítés
- Szerelő nyílás fedél,a szerelő nyílás takarására beépítéskor
- A szerelőnyílás fedele kétrészes, egyszerűen rövidíthető

Logisztikai információk

Súly (db)	16,4478 kg
Méretek (db)	1210×140×590 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/15 db

Termék kód	EAN
AM1101/1200	8595580551384

WC ALCA

Fali WC



Alkalmazás

- Falsík előtti szerelési rendszerek szereléséhez
- Falra szerelhető

Jellemzők

- Szín: fehér
- Rögzítési távolság 180 mm
- Kompatibilis az A60, A601, A602, A603, A604, A606, A64SLIM WC ülőkékkel
- Mély öblítés
- Anyaga: kerámia

Műszaki adatok

Öblítés mennyiség	3/6 l


Csomag tartalma

- WC csésze

Logisztikai információk

Súly (db)	15 kg
Méretek (db)	645×430×380 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/12 db

Termék kód	EAN
WC ALCA	4810531099796

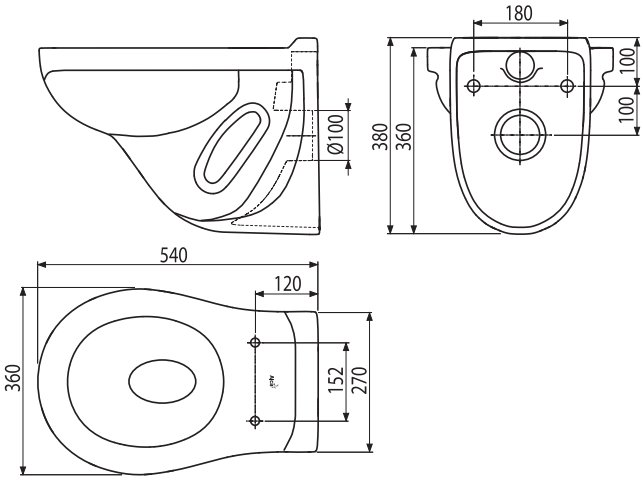

WS ALCA

Falikút ráccsal



Alkalmazás

- Falsík előtti szerelési rendszerek szereléséhez
- Falra szerelhető

Jellemzők

- Szín: fehér
- Rögzítési távolság 180 mm
- Mély öblítés
- WC csésze ráccsal falikúthoz, így csatlakoztatható az öblítő rendszerekhez
- Anyaga: kerámia

Műszaki adatok

Öblítés mennyiség	3/6 l


Csomag tartalma

- Falikút
- Rács
- Zsanér

Logisztikai információk

Súly (db)	15 kg
Méretek (db)	640×390×440 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/12 db

Termék kód	EAN
WS ALCA	8595580545758

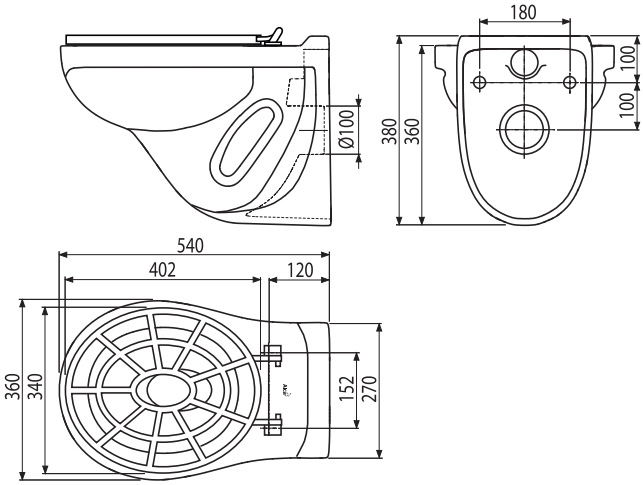

WC Alca MEDIC

Fali WC mozgáskorlátozott személyek számára



Alkalmazás
- Mozgáskorlátozott személyek részére
- Falsík előtti szerelési rendszerek szereléséhez
- Falra szerelhető


Jellemzők
- Szín: fehér
- Rögzítési távolság 180 mm
- Mély öblítés
- Anyaga: kerámia

Csomag tartalma
- WC csésze

Logisztikai információk

Súly (db)	31,15 kg
Méretek (db)	700×355×400 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/6 db

Termék kód	EAN
WC Alca MEDIC	8595580504915

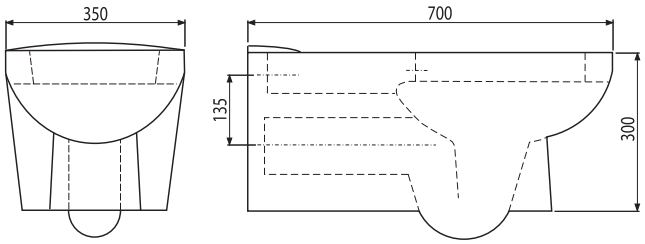

WC RIMFLOW

Fali WC



Alkalmazás
- Falsík előtti szerelési rendszerek szereléséhez
- Falra szerelhető

Jellemzők
- Szín: fehér
- Öblítési perem nélkül – az egyszerű karbantartásért és tisztításért
- Rögzítési távolság 180 mm
- Kompatibilis A601–A606, A60, A64, A66, A67SLIM WC ülőkékkel
- Mély öblítés
- Anyaga: kerámia

Műszaki adatok


Öblítés mennyiség	3/6 l

Csomag tartalma
- WC csésze

Logisztikai információk

Súly (db)	16,35 kg
Méretek (db)	555×390×365 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
WC RIMFLOW	8595580558192

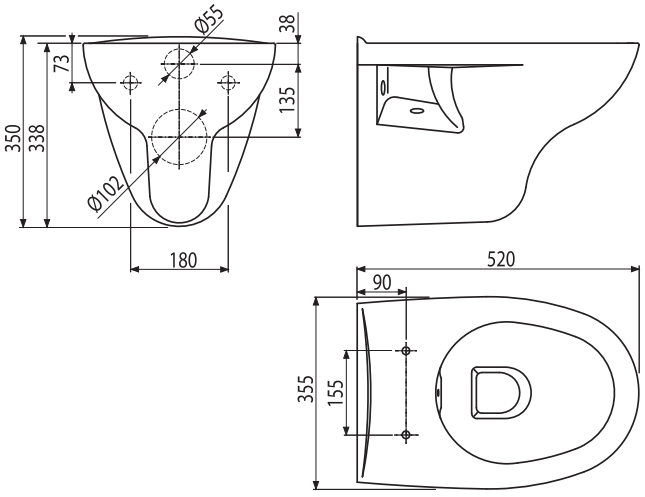

AC01

Bidé TREND

Alkalmazás
- Bidé szerelőkeret beszereléséhez
- Falra szerelhető

Jellemzők
- Szín: fehér
- Rögzítési távolság 180 mm
- Anyaga: kerámia


Csomag tartalma
- Bidé

Logisztikai információk

Súly (db)	19,65 kg
Méretek (db)	550×385×375 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/6 db

Termék kód	EAN
AC01	8595580501303



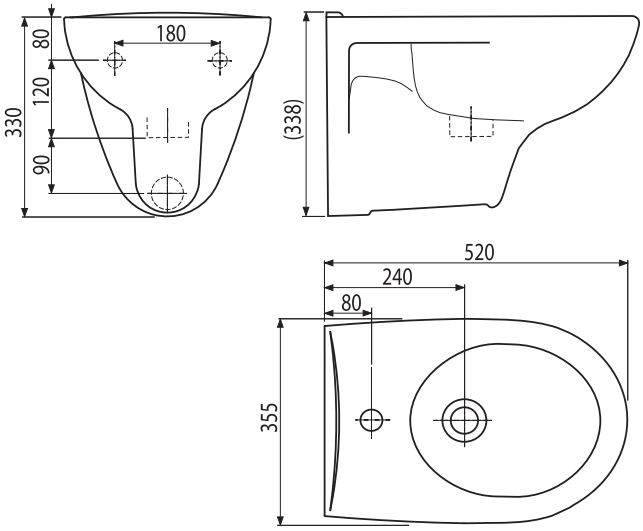

P128

Ventilátor a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel

Alkalmazás
- AM115/1000V, AM101/1120V, AM102/1120V falsík alatti szerelési rendszerekhez
- Szagelszívás közvetlenül a WC csészéből

Jellemzők
- Szín: fehér
- Szagelszívás közvetlenül a WC csészéből
- Anyaga: műanyag

Műszaki adatok

Lég teljesítmény: 52 m³/óra
Védettség foka: IPx4
Elektromos csatlakozás: 230V 50Hz 15W


Csomag tartalma
- Ventilátor + alkatrészek, lásd a fent látható rajzon

Logisztikai információk

Súly (db)	1,005 kg
Méretek (db)	350×225×125 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	7/112 db

Termék kód	EAN
P128	8595580558215




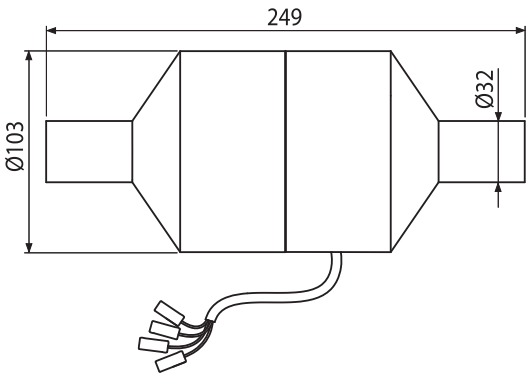

P115

Vízáramlás sebességének szabályozója



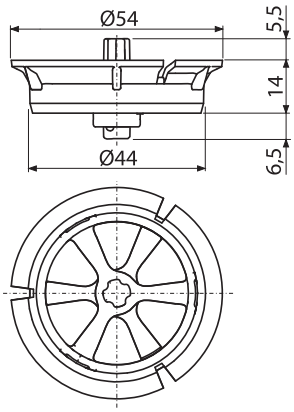

Alkalmazás

- Az A06, A06E, A02, A03, A05, A07, A2000 öblítő szelepekhez
- Alcaplast falsík alatti szerelési rendszerekhez (Slim rendszereken kívül)
- A WC öblítéshez való vízáramlás csökkentéshez

Jellemzők

- Négy vízáramlási sebességét beállítás 5%, 15%, 25% vagy 35%
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Az áramlási sebesség szabályzása	1,65–2,5 l/s

Csomag tartalma

- Szabályozó

Logisztikai információk


Súly (db)	0,0195 kg
Méretek (db)	100×30×80 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	100/3200 db

Termék kód	EAN
P115	8595580550707

P103

A víz bekötő konzolja G1/2"



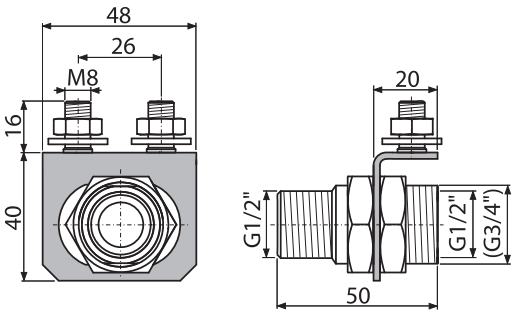

Alkalmazás

- Bidé ülőkék vagy kézi tusolók vízbekötéséhez

Jellemzők

- Felszerelhető a keret jobb vagy bal oldalára
- Lehetséges hosszirányban beállítani
- Az A113 és A114 típusú keretekre rögzíthető
- Az AM115, AM101, AM102 és AM116 típusú falsík alatti rendszerekre rögzíthető
- Anyag: lakkozott acél

Csomag tartalma

- A vízbekötő konzolja G1/2"
- Két rögzítő csavar és anya

Logisztikai információk


Súly (db)	0,1674 kg
Méretek (db)	70×50×70 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
P103	8595580539283

M9006

Szennyvízcső DN90/110 flexibilis



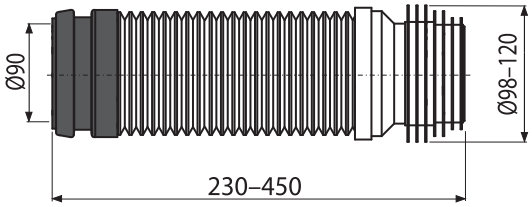

Alkalmazás

- A WC-csésze csatlakozásához a szennycsatornára

Jellemzők

- A csatlakozó átmérője 90×100/120 mm
- Állítható hosszúság 230–450 mm
- Könnyű csatlakozás a nehezen elérhető helyeken is
- Kompatibilis az összes Alcaplast falsík alatti WC rendszerekkel
- Anyag: polipropilén

Csomag tartalma

- Flexibilis csonk tömítéssel

Logisztikai információk

Súly (db)	0,429 kg
Méretek (db)	250×120×120 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/400 db

Termék kód	EAN
M9006	8595580512644

M906

Szennyvízcső komplett DN90/110

Alkalmazás
- Falsík alatti szerelési rendszerekhez
- A függesztett WC függőleges szennyvíz bekötéshez

Jellemzők
- Anyaga: polietilén


Csomag tartalma
- Szennyvíz csőcsonk Ø90/110 mm
- Tömítés
- Rögzítőgyűrű

Logisztikai információk

Súly (db)	0,3996 kg
Méretek (db)	250×120×110 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN
M906	8595580501891





M908

Szennyvízcső komplett DN90/90

Alkalmazás
- Falsík alatti szerelési rendszerekhez
- A függesztett WC függőleges szennyvíz bekötéshez

Jellemzők
- Anyaga: polietilén


Csomag tartalma
- Szennyvíz csőcsonk Ø90/90 mm
- Tömítés
- Rögzítőgyűrű

Logisztikai információk

Súly (db)	0,3376 kg
Méretek (db)	245×180×90 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN
M908	8595580501907





M907

Szűkítő komplett DN90/110

Alkalmazás
- Falsík alatti szerelési rendszerekhez
- Ø90 - Ø110 átmenethez

Jellemzők
- Anyaga: polietilén


Csomag tartalma
- Szűkítő Ø90/110 mm
- Tömítés
- Rögzítőgyűrű

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1289 kg
Méretek (db)	110×110×98 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	60/960 db

Termék kód	EAN
M907	8594045937121






M909

Összekötő kettős könyök 90° tömítéssel



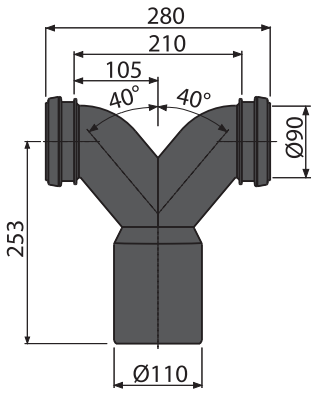

Alkalmazás

- Falsík alatti szerelési rendszerekhez
- Gipszkartonba szerelhető rendszerekhez
- Két hátsó kiömléses WC szennyvíz elvezetése egy kifolyóba

Jellemzők

- Anyaga: polietilén

Csomag tartalma

- Kettős szennyvíz csőcsonk 90/110 mm
- Tömítés 2 db
- Rögzítőgyűrű 2db

Logisztikai információk


Súly (db)	0,64 kg
Méretek (db)	300×280×110 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/160 db

Termék kód	EAN
M909	8595580501914

MS906

Szennyvízcső DN90/110 Slim



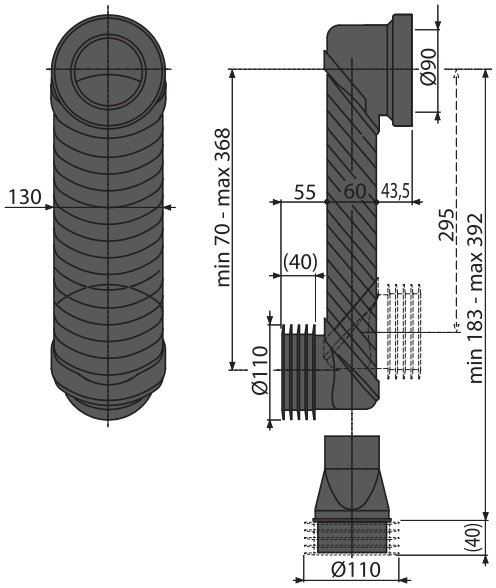

Alkalmazás

- A függesztett WC csésze szennycsatornára való csatlakozásához a Slim falsík alatti rendszereknél

Jellemzők

- Két csatlakozási lehetőség – oldalsó vagy egyenes
- A csőcsonk hossza szükség szerint igazítható
- Az egyes részek PVC ragasztóval ragaszthatók
- Kompatibilis az AM1101/1200
- Anyag: PVC

Csomag tartalma

- Slim (vékony) könyök felső + alsó
- SLIM szennyvíz bekötő csőcsonk nem haladja meg a szerelési rendszer vastagságát
- Szűkítő Ø110 mm Slim
- Mandzsetta gumibetét Ø90/100 mm
- Szennyvízcső mandzsetta Ø90 mm

Logisztikai információk


Súly (db)	1,1874 kg
Méretek (db)	170×158,5×130 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/160 db

Termék kód	EAN
MS906	8595580506940

M900

Komplett bekötő készlet



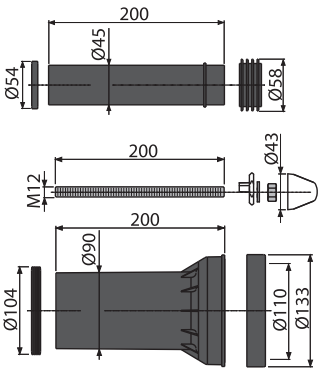

Alkalmazás

- Falsík alatti szerelési rendszerekhez
- A függesztett WC-k be és elfolyó víz csatlakozásához- készlet

Jellemzők

- Anyaga: polipropilén,horganyzott

Csomag tartalma

- Egyenes szennyvíz bekötőcső függesztett WC-hez polipropilén, Ø90, tömítő gyűrűvel
- Bekötőcső függesztett WC csészébe való víz csatlakoztatásához a tartályból, polipropilén, Ø45 mm, mandzsettával és tömítő gyűrűvel
- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db

Logisztikai információk


Súly (db)	0,7655 kg
Méretek (db)	200×133×133 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	15/240 db

Termék kód	EAN
M900	8595580514266

M9000

Tartozékok készlete, meghosszabbítás a mozgássérült WC-hez



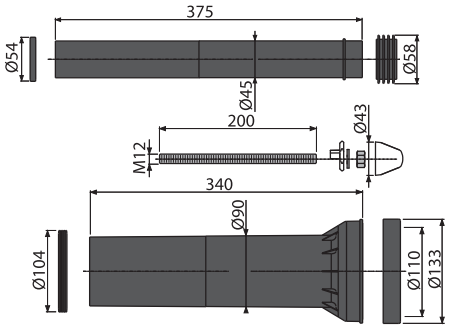

Alkalmazás

- Falsík alatti szerelési rendszerekhez
- A víz és a szennyvíz bekötéséhez a függesztett WC-hez, hosszított

Jellemzők

- Anyaga: polipropilén,horganyzott

Csomag tartalma

- Egyenes szennyvíz bekötőcső függesztett WC-hez polipropilén, Ø90, tömítő gyűrűvel
- Bekötőcső függesztett WC csészébe való víz csatlakoztatásához a tartályból, polipropilén, Ø45 mm, mandzsettával és tömítő gyűrűvel
- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db

Logisztikai információk


Súly (db)	1,032 kg
Méretek (db)	340×133×133 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/160 db

Termék kód	EAN
M9000	8595580503963

M901

Befolyócső tömítés+kivezetés+mandzsetta betét 45×58×25





Alkalmazás

- Falsík alatti szerelési rendszerekhez
- A víz bekötéséhez a falra függesztett WC-be

Jellemzők

- Anyag: polipropilén

Csomag tartalma

- Bekötőcső a függesztett WC csészébe való víz csatlakozáshoz a tartályból, polipropilén, Ø45mm
- Tömítés
- WC mandzsetta 45×58×25 mm

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1006 kg
Méretek (db)	200×58×58 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	50/800 db

Termék kód	EAN
M901	8595580501853

M147


Csatlakozó elem a mozgássérült WC-hez



Alkalmazás
- Falsík alatti szerelési rendszerekhez
- A WC csésze hosszabbított csatlakozáshoz a falsík alatti szerelési rendszerre
- A hosszabbított csatlakozáshoz a falra függesztett WC-be

Jellemzők
- Anyag: polipropilén

Csomag tartalma
- Bekötőcső a függesztett WC csészébe való víz csatlakozáshoz a tartályból, polipropilén, Ø45mm

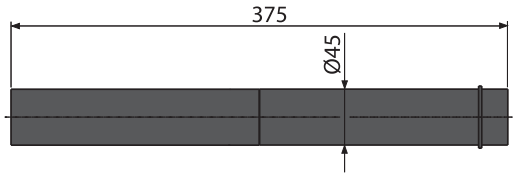

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1098 kg
Méretek (db)	375×45×45 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	75/2100 db

Termék kód	EAN
M147	8595580515577

M902


Lefolyó tömítés + csatlakozó elem + csatlakozó elem szigetelése



Alkalmazás
- Falsík alatti szerelési rendszerekhez
- A szennyvíz bekötéséhez a fali WC-ből

Jellemzők
- Anyag: polipropilén

Csomag tartalma
- Egyenes szennyvíz bekötőcső függesztett WC-hez polipropilén, Ø90, tömítő gyűrűvel
- Tömítés 2 db

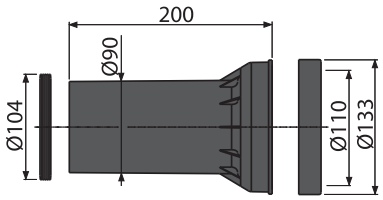

Logisztikai információk

Súly (db)	0,3236 kg
Méretek (db)	200×133×133 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN
M902	8595580501860

M148


Csatlakozó a mozgássérült WC-hez



Alkalmazás
- Falsík alatti szerelési rendszerekhez
- A hosszabbított csatlakozású WC csésze bekötéséhez a szennycsatornára
- A hosszabbított csatlakozáshoz a falra függesztett WC-be

Jellemzők
- Anyag: polipropilén

Csomag tartalma
- Egyenes szennyvíz bekötőcső függesztett WC-hez polipropilén, Ø90, tömítő gyűrűvel
- Tömítés

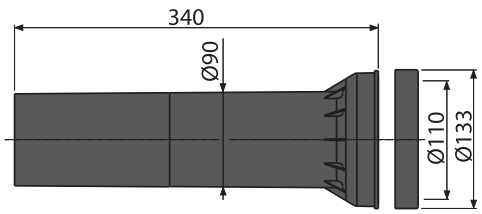

Logisztikai információk

Súly (db)	0,4875 kg
Méretek (db)	340×90×90 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	15/240 db

Termék kód	EAN
M148	8595580500436

M90

Lábak a falsík alatti szerelési rendszerekhez

Alkalmazás

- Az AM100 és AM115 fasík alatti WC rendszerekhez

Jellemzők

- Lehetővé teszi az AM100 és AM115 rendszerek beszerelését aláfalazás nélkül
- Anyaga: fém, porszórt felülettel


Csomag tartalma

- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 2 db, tipli Ø12 – 2 db
- 1 pár láb
- Anya alátéttel a fasík alatti rendszer rögzítéséhez – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	0,9324 kg
Méretek (db)	450×50×125 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
M90	8594045936339

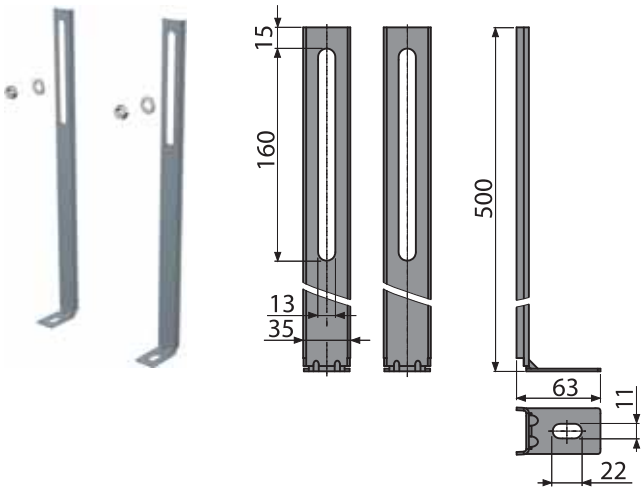

P118

Hosszabbított lábak a falsík alatti szerelési rendszerekhez

Alkalmazás

- Nagyobb hőszigetelő réteggel rendelkező épületekhez
- A falsík alatti szerelési rendszer magasságának növeléséhez
- AM101, AM102 és AM1101 falsík alatti szerelési rendszerekhez

Jellemzők

- A falsík alatti rendszer beállításának lehetősége 40 cm-rel
- Anyaga: fém, porszórt felülettel


Csomag tartalma

- Tartólábak – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	1,9314 kg
Méretek (db)	600×100×100 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
P118	8595580551629

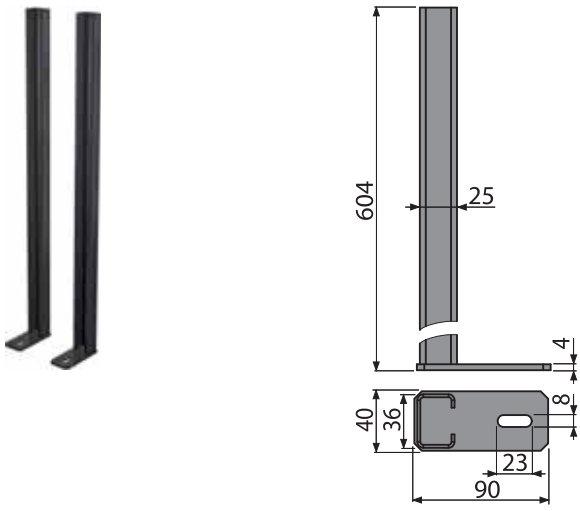

M918

Sarokrögzítő illesztő

Alkalmazás

- A szerelőkeretek és falsík alatti szerelési rendszerek sarokba való rögzítéshez

Jellemzők

- Anyaga: műanyag, horganyzott acél, rozsdamentes acél

Műszaki adatok

Terhelési próba	400 kg

Csomag tartalma


- Sarok adapter 2 db
- Rögzítő szett: csavar Ø8x60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db, anya M10 – 4 db, alátét Ø8 – 4 db

Logisztikai információk

Súly (db)	0,3288 kg
Méretek (db)	120×80×30 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	40/1120 db

Termék kód	EAN
M918	8595580500276



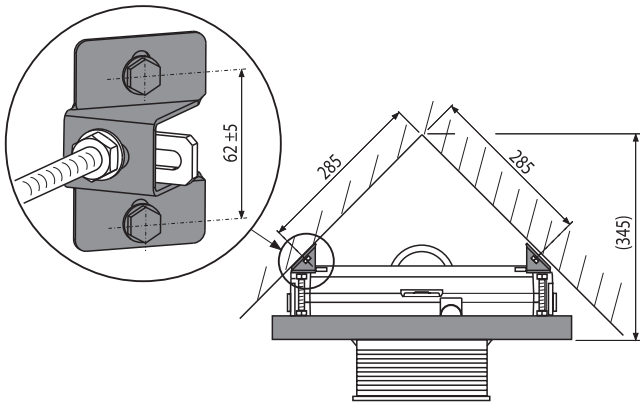

M91

Zajcsökkentő lemez függesztett WC-hez és bidéhez



Alkalmazás

- A kerámia szereléséhez 180 mm és 230 mm csatlakozással
- A beszerelésre kerülő tárgy és a burkolat közötti egyenetlenség kompenzálására
- Függesztett WC és bidéhez

Jellemzők

- A fal és a beszerelésre szánt tárgy közötti rezgés átvitel megszakítása
- Memória-effektus nélkül
- Egyszerűen bevágható a beszerelésre szánt tárgy formájára
- Anyag: XPLE


Csomag tartalma

- Zajcsökkentő lemez

Logisztikai információk


Súly (db)	0,0527 kg
Méretek (db)	420×370×5,5 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	150/600 db

Termék kód	EAN
M91	8594045933024

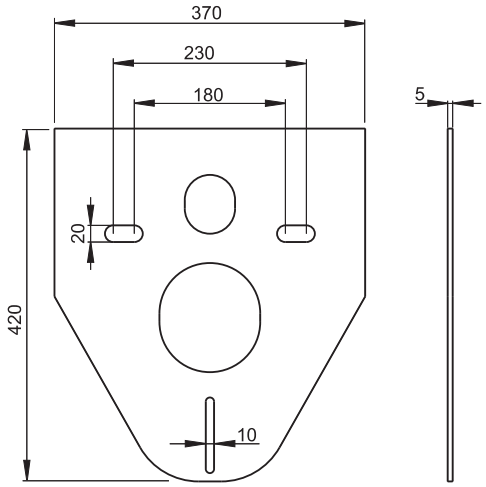

M910

Zajcsökkentő lemez függeszthető WC-hez és bidéhez tartozékokkal és fedéllel (fehér)



Alkalmazás

- A kerámia szereléséhez 180 mm és 230 mm csatlakozással
- A beszerelésre kerülő tárgy és a burkolat közötti egyenetlenség kompenzálására
- Függesztett WC és bidéhez

Jellemzők

- A fal és a beszerelésre szánt tárgy közötti rezgés átvitel megszakítása
- Memória-effektus nélkül
- Egyszerűen bevágható a beszerelésre szánt tárgy formájára
- Anyag: XPLE


Csomag tartalma

- Zajcsökkentő lemez
- Betét zajcsökkentő lemezhez 2 db
- Alátét a zajcsökkentő lemezhez 2 db
- Matice M13 - 2ks
- Alátét anyához 2 db
- Fedő kupak 2 db (fehér)

Logisztikai információk

Súly (db)	0,0998 kg
Méretek (db)	420×370×5,5 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	50/800 db

Termék kód	EAN
M910	8594045937749

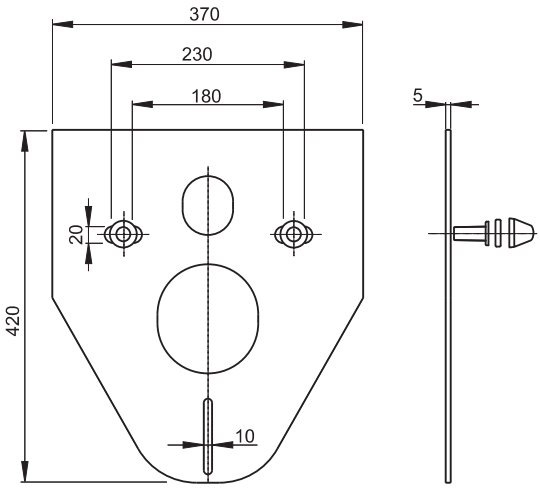

M910CR

Zajcsökkentő lemez függeszthető WC-hez és bidéhez tartozékokkal és fedéllel (króm)



Alkalmazás

- A kerámia szereléséhez 180 mm és 230 mm csatlakozással
- A beszerelésre kerülő tárgy és a burkolat közötti egyenetlenség kompenzálására
- Függesztett WC és bidéhez

Jellemzők

- A fal és a beszerelésre szánt tárgy közötti rezgés átvitel megszakítása
- Memória-effektus nélkül
- Egyszerűen bevágható a beszerelésre szánt tárgy formájára
- Anyag: XPLE


Csomag tartalma

- Zajcsökkentő lemez
- Betét zajcsökkentő lemezhez 2 db
- Alátét a zajcsökkentő lemezhez 2 db
- Matice M13 - 2ks
- Alátét anyához 2 db
- Krómozott fedő 2 db

Logisztikai információk


Súly (db)	0,2016 kg
Méretek (db)	420×370×5,5 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	50/800 db

Termék kód	EAN
M910CR	8595580503000

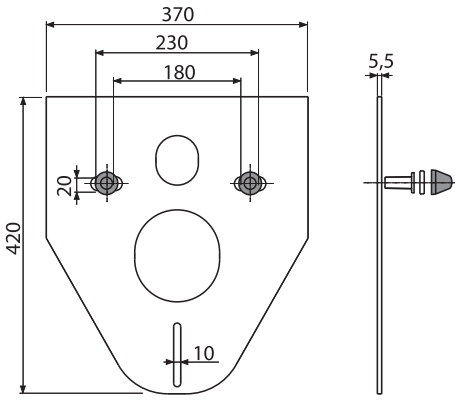

M930

Zajcsökkentő lemez függeszthető WC-hez és bidéhez tartozékokkal és fedéllel (fehér)

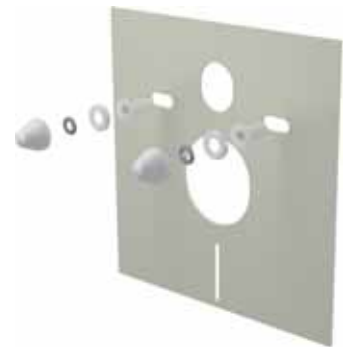

Alkalmazás

- A kerámia szereléséhez 180 mm és 230 mm csatlakozással
- A beszerelésre kerülő tárgy és a burkolat közötti egyenetlenség kompenzálására
- Függesztett WC és bidéhez

Jellemzők

- A fal és a beszerelésre szánt tárgy közötti rezgés átvitel megszakítása
- Memória-effektus nélkül
- Egyszerűen bevágható a beszerelésre szánt tárgy formájára
- Anyag: XPLE


Csomag tartalma

- Zajcsökkentő lemez
- Betét zajcsökkentő lemezhez 2 db
- Alátét a zajcsökkentő lemezhez 2 db
- Matice M13 - 2ks
- Alátét anyához 2 db
- Fedő kupak 2 db (fehér)

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1066 kg
Méretek (db)	420×400×5,5 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	50/800 db

Termék kód	EAN
M930	8595580503031

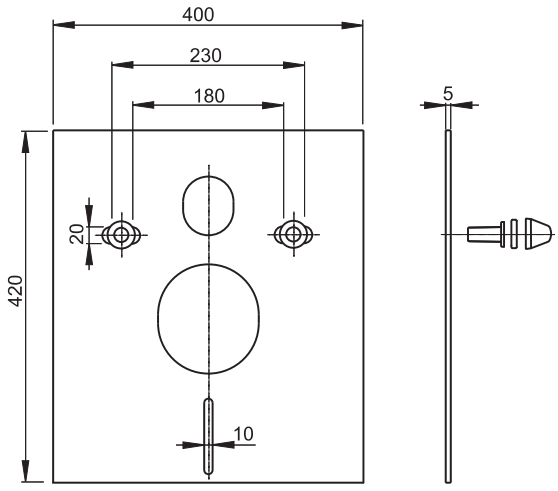

M930CR

Zajcsökkentő lemez függeszthető WC-hez és bidéhez tartozékokkal és fedéllel (króm)



Alkalmazás


- A kerámia szereléséhez 180 mm és 230 mm csatlakozással
- A beszerelésre kerülő tárgy és a burkolat közötti egyenetlenség kompenzálására
- Függesztett WC és bidéhez

Jellemzők

- A fal és a beszerelésre szánt tárgy közötti rezgés átvitel megszakítása
- Memória-effektus nélkül
- Egyszerűen bevágható a beszerelésre szánt tárgy formájára
- Anyag: XPLE

Csomag tartalma

- Zajcsökkentő lemez
- Betét zajcsökkentő lemezhez 2 db
- Alátét a zajcsökkentő lemezhez 2 db
- Matice M13 - 2ks
- Alátét anyához 2 db
- Krómozott fedő 2 db

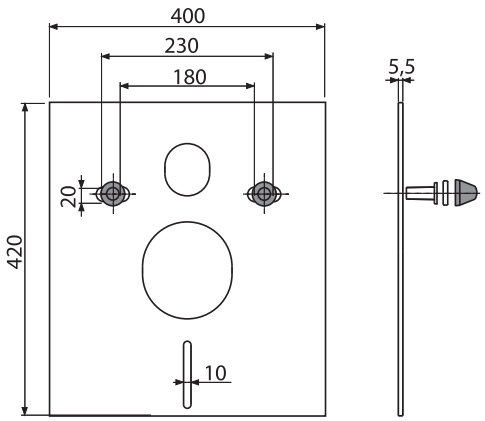

Logisztikai információk

Súly (db)	0,2128 kg
Méretek (db)	420×400×5,5 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	50/800 db

Termék kód	EAN
M930CR	8595580503048

M920

Zajcsökkentő lemez álló WC-hez és bidéhez



Alkalmazás


- A beszerelésre kerülő tárgy és a burkolat közötti egyenetlenség kompenzálására
- Álló WC-hez és bidéhez

Jellemzők

- Memória-effektus nélkül
- Egyszerűen bevágható a beszerelésre szánt tárgy formájára
- Anyag: XPLE

Csomag tartalma

- Zajcsökkentő lemez

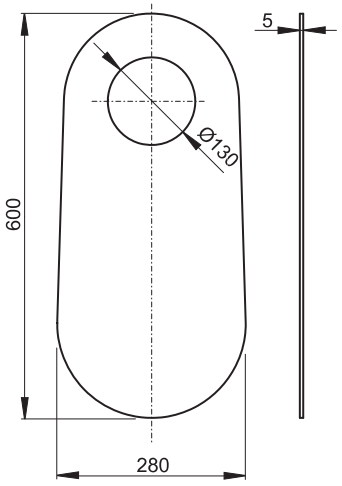

Logisztikai információk


Súly (db)	0,0637 kg
Méretek (db)	600×280×5,5 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	150/600 db

Termék kód	EAN
M920	8595580501945

M940

Zajcsökkentő lemez függeszthető mosdóhoz



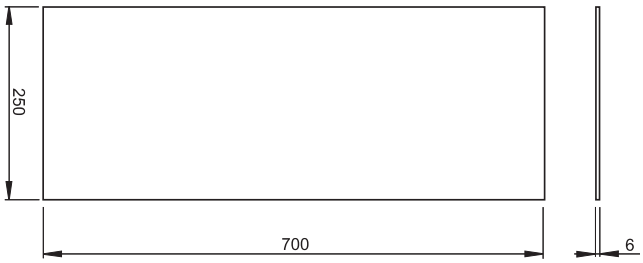

Alkalmazás

- A beszerelésre kerülő tárgy és a burkolat közötti egyenetlenség kompenzálására
- Függesztett mosogatóhoz 700 mm nagyságig

Jellemzők

- A fal és a beszerelésre szánt tárgy közötti rezgés átvitel megszakítása
- Memória-effektus nélkül
- Egyszerűen bevágható a beszerelésre szánt tárgy formájára
- Anyag: XPLE

Csomag tartalma

- Zajcsökkentő lemez

Logisztikai információk


Súly (db)	0,0677 kg
Méretek (db)	700×250×5,5 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	150/600 db

Termék kód	EAN
M940	8595580503024

M950

Zajcsökkentő lemez függeszthető piszoárhoz



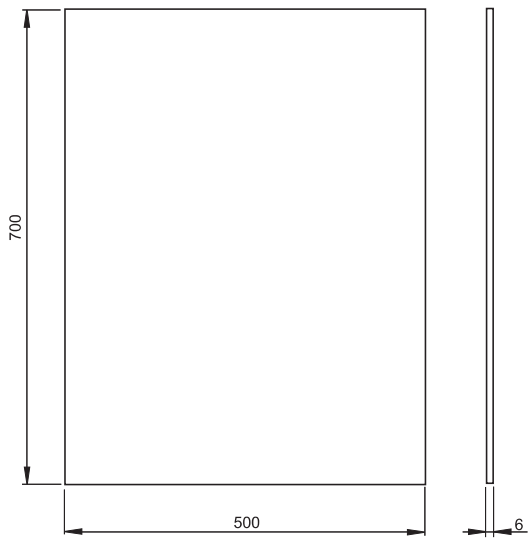

Alkalmazás

- A beszerelésre kerülő tárgy és a burkolat közötti egyenetlenség kompenzálására
- Fali piszoárhoz

Jellemzők

- A fal és a beszerelésre szánt tárgy közötti rezgés átvitel megszakítása
- Memória-effektus nélkül
- Egyszerűen bevágható a beszerelésre szánt tárgy formájára
- Anyag: XPLE

Csomag tartalma

- Zajcsökkentő lemez

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1354 kg
Méretek (db)	700×500×5,5 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	60/240 db

Termék kód	EAN
M950	8595580503147

A104/1200

Szerelőkeret mosdóhoz

15 GUARANTEE



Alkalmazás

- Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez
- Álló szerelvények szereléséhez
- Függesztett mosdóhoz

Jellemzők

- Önhordó keret C-profillal
- Függőlegesen állítható kereszttartók
- Állítható rögzítő lábak 0–200 mm
- Állítható mosdó rögzítés 80–280 mm
- Öntöttvas rács – folyókában rögzítve nyolc darab rozsdamentes acél csavarral, beömlőrés szélesség 14 mm
- Anyaga: fém, porszórt felülettel

Műszaki adatok

Terhelési próba	150 kg


Csomag tartalma

- Keret
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Rögzítő készlet a mosdó felfogatásához: csavar M10×100 – 2 db
- Takarófedél a rögzítő készlethez
- Közcsavar G1/2"–G1/2"
- Szennyvízcső könyök HT50 tömítéssel

Logisztikai információk

Súly (db)	9,3358 kg
Méretek (db)	1195×410×82 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/30 db

Termék kód	EAN
A104/1200	8594045936322

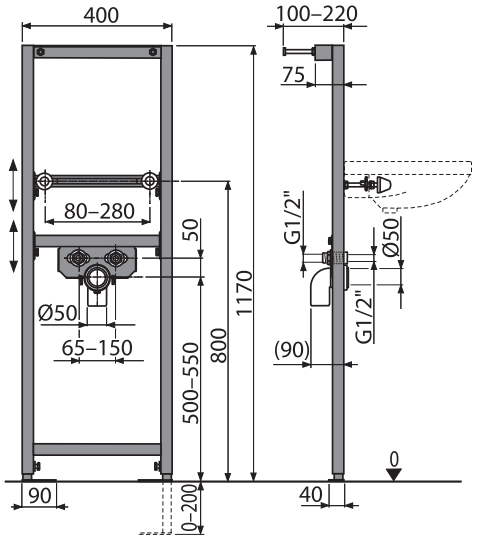

A104/1120

Szerelőkeret mosdóhoz

15 GUARANTEE



Alkalmazás

- Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez
- Álló szerelvények szereléséhez
- Függesztett mosdóhoz

Jellemzők

- Önhordó keret C-profillal
- Függőlegesen állítható kereszttartók
- Állítható rögzítő lábak 0–200 mm
- Állítható mosdó rögzítés 80–280 mm
- Öntöttvas rács – folyókában rögzítve nyolc darab rozsdamentes acél csavarral, beömlőrés szélesség 14 mm
- Anyaga: fém, porszórt felülettel

Műszaki adatok

Terhelési próba	150 kg


Csomag tartalma

- Keret
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Rögzítő készlet a mosdó felfogatásához: csavar M10×100 – 2 db
- Takarófedél a rögzítő készlethez
- Közcsavar G1/2"–G1/2"
- Szennyvízcső könyök HT50 tömítéssel

Logisztikai információk

Súly (db)	8,342 kg
Méretek (db)	1195×82×410 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/30 db

Termék kód	EAN
A104/1120	8595580551544

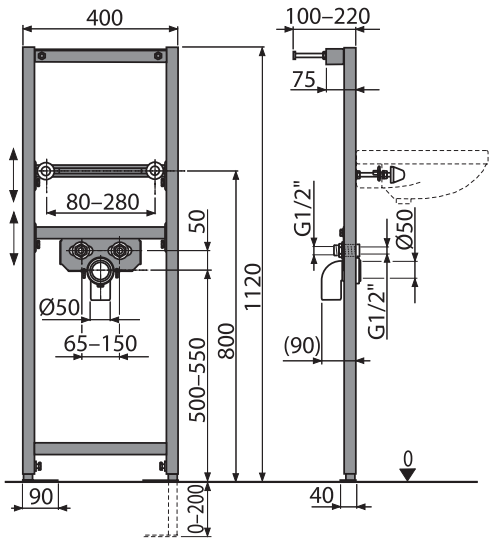

A104A/1200

Szerelőkeret mosdóhoz és csaptelephez

15 GUARANTEE



Alkalmazás

- Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez
- Fali szerelvények szereléséhez
- Függesztett mosdóhoz

Jellemzők

- Önhordó keret C-profillal
- Függőlegesen állítható kereszttartók
- Állítható rögzítő lábak 0–200 mm
- Állítható mosdó rögzítés 80–280 mm
- Fordítható kereszttartó a fali szerelvény rögzítéséhez 65–150 mm
- Anyaga: fém, porszórt felülettel

Műszaki adatok

Terhelési próba	150 kg


Csomag tartalma

- Keret
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Rögzítő készlet a mosdó felfogatásához: csavar M10×100 – 2 db
- Takarófedél a rögzítő készlethez
- Közcsavar G1/2"–G1/2"
- Szennyvízcső könyök HT50 tömítéssel

Logisztikai információk

Súly (db)	10,1397 kg
Méretek (db)	1195×410×82 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/30 db

Termék kód	EAN
A104A/1200	8595580500627

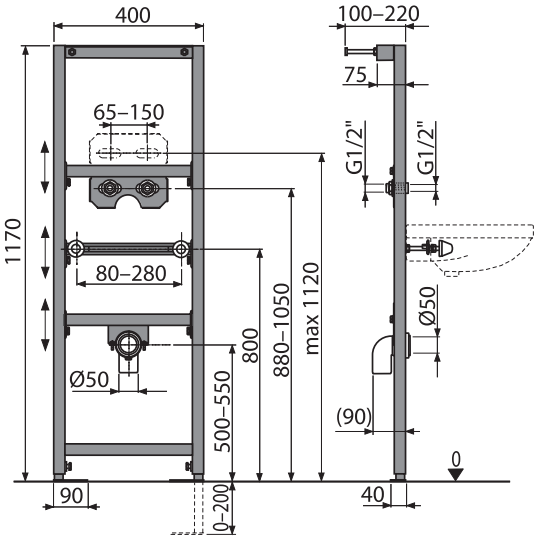

A104A/1120

Szerelőkeret mosdóhoz és csaptelephez

15 GUARANTEE



Alkalmazás

- Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez
- Fali szerelvények szereléséhez
- Függesztett mosdóhoz

Jellemzők

- Önhordó keret C-profillal
- Függőlegesen állítható kereszttartók
- Állítható rögzítő lábak 0–200 mm
- Állítható mosdó rögzítés 80–280 mm
- Fordítható kereszttartó a fali szerelvény rögzítéséhez 65–150 mm
- Anyaga: fém, porszórt felülettel

Műszaki adatok

Terhelési próba	150 kg


Csomag tartalma

- Keret
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Rögzítő készlet a mosdó felfogatásához: csavar M10×100 – 2 db
- Takarófedél a rögzítő készlethez
- Közcsavar G1/2"–G1/2"
- Szennyvízcső könyök HT50 tömítéssel

Logisztikai információk

Súly (db)	9,1422 kg
Méretek (db)	1195×82×410 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/30 db

Termék kód	EAN
A104A/1120	8595580552671

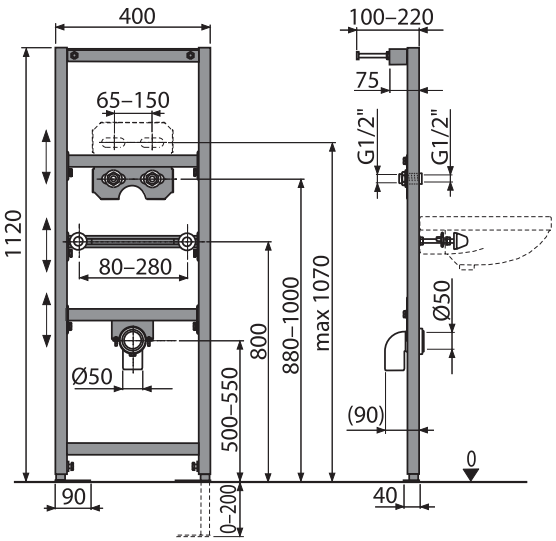

A104AVS/1200

Szerelőkeret függesztett mosdóhoz és csaptelephez beépített szifonnal

15 GUARANTEE



Alkalmazás

- Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez
- Fali szerelvények szereléséhez
- Függesztett mosdóhoz, beépített szifonnal

Jellemzők

- A falsík alatti szifon a csomag tartalma
- Önhordó keret C-profillal
- Függőlegesen állítható kereszttartók
- Állítható rögzítő lábak 0–200 mm
- Állítható mosdó rögzítés 80–280 mm
- Öntöttvas rács – folyókában rögzítve nyolc darab rozsdamentes acél csavarral, beömlőrés szélesség 14 mm
- Anyaga: fém, porszórt felülettel

Műszaki adatok

Terhelési próba	150 kg
A szifon bűzzárja	50 mm


Csomag tartalma

- Keret
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Rögzítő készlet a mosdó felfogatásához: csavar M10×100 – 2 db
- Takarófedél a rögzítő készlethez
- Közcsavar G1/2"–G1/2"
- A873 Beépített szifon

Logisztikai információk

Súly (db)	9,503 kg
Méretek (db)	1195×410×82 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/30 db

Termék kód	EAN
A104AVS/1200	8595580523008

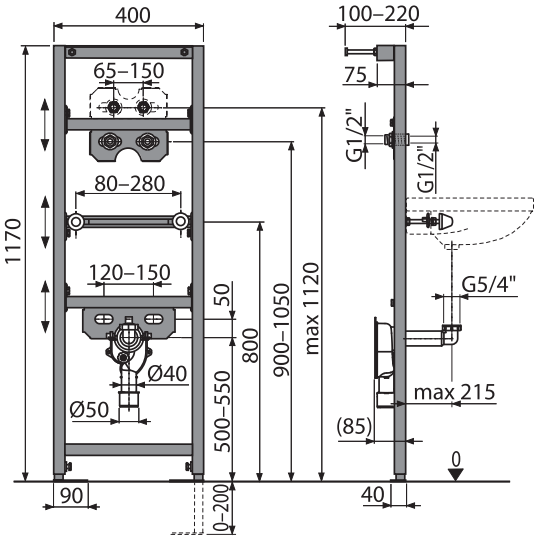

A104AVS/1120

Szerelőkeret függesztett mosdóhoz és csaptelephez beépített szifonnal

15 GUARANTEE



Alkalmazás

- Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez
- Fali szerelvények szereléséhez
- Függesztett mosdóhoz, beépített szifonnal

Jellemzők

- A falsík alatti szifon a csomag tartalma
- Önhordó keret C-profillal
- Függőlegesen állítható kereszttartók
- Állítható rögzítő lábak 0–200 mm
- Állítható mosdó rögzítés 80–280 mm
- Öntöttvas rács – folyókában rögzítve nyolc darab rozsdamentes acél csavarral, beömlőrés szélesség 14 mm
- Anyaga: fém, porszórt felülettel

Műszaki adatok

Terhelési próba	150 kg
A szifon bűzzárja	50 mm


Csomag tartalma

- Keret
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Rögzítő készlet a mosdó felfogatásához: csavar M10×100 – 2 db
- Takarófedél a rögzítő készlethez
- Közcsavar G1/2"–G1/2"
- A873 Beépített szifon

Logisztikai információk

Súly (db)	6,614 kg
Méretek (db)	1195×82×410 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/30 db

Termék kód	EAN
A104AVS/1120	8595580552688

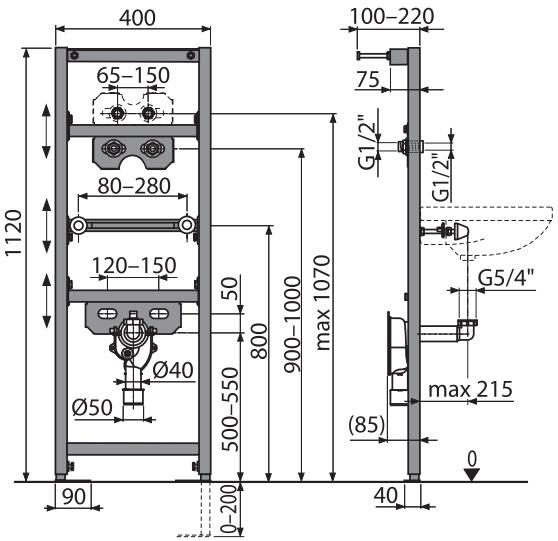

A104B/1200

Szerelőkeret csaptelephez

15 GUARANTEE



Alkalmazás

- Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez
- Fali szerelvények szereléséhez

Jellemzők

- Önhordó keret C-profillal
- Függőlegesen állítható kereszttartók
- Állítható rögzítő lábak 0–200 mm
- Fordítható kereszttartó a fali szerelvény rögzítéséhez 65–150 mm
- Anyaga: fém, porszórt felülettel

Műszaki adatok

Terhelési próba	150 kg


Csomag tartalma

- Keret
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Közcsavar G1/2"–G1/2"

Logisztikai információk

Súly (db)	8,2785 kg
Méretek (db)	1195×410×82 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/30 db

Termék kód	EAN
A104B/1200	8595580522902

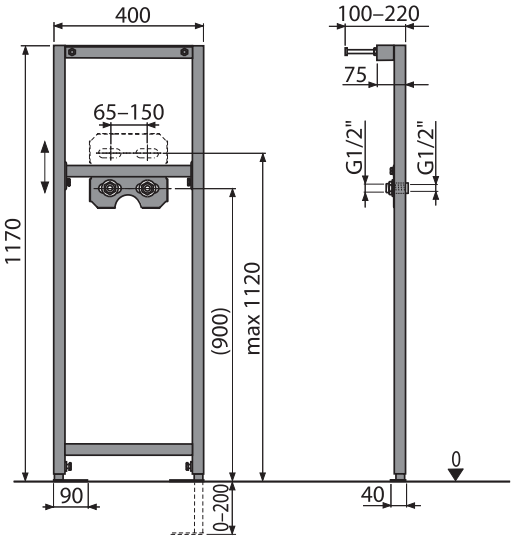

A104B/1120

Szerelőkeret csaptelephez

15 GUARANTEE



Alkalmazás

- Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez
- Fali szerelvények szereléséhez

Jellemzők

- Önhordó keret C-profillal
- Függőlegesen állítható kereszttartók
- Állítható rögzítő lábak 0–200 mm
- Fordítható kereszttartó a fali szerelvény rögzítéséhez 65–150 mm
- Anyaga: fém, porszórt felülettel

Műszaki adatok

Terhelési próba	150 kg


Csomag tartalma

- Keret
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Közcsavar G1/2"–G1/2"

Logisztikai információk

Súly (db)	7,2847 kg
Méretek (db)	1195×82×410 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/30 db

Termék kód	EAN
A104B/1120	8595580552695

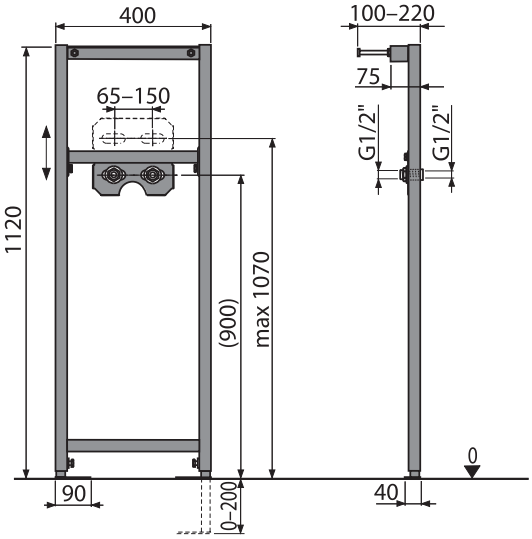

A104PB/1120

Szerelőkeret falsík alatti csaptelephez

15 GUARANTEE



Alkalmazás

- Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez
- Falsík alatti szerelvények szereléséhez

Jellemzők

- Önhordó keret C-profillal
- Függőlegesen állítható kereszttartók
- Állítható rögzítő lábak 0–200 mm
- Anyaga: fém, porszórt felülettel

Műszaki adatok

Terhelési próba	150 kg


Csomag tartalma

- Keret
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Szerelőlemez a falsík alatti szerelvények felfogatásához

Logisztikai információk

Súly (db)	4,7348 kg
Méretek (db)	1195×410×82 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/30 db

Termék kód	EAN
A104PB/1120	8595580546540

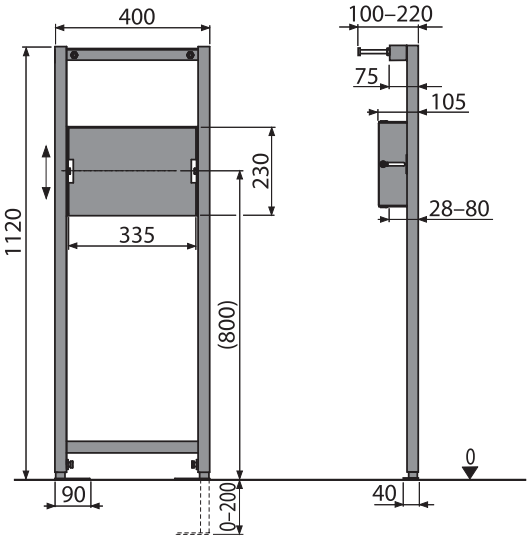

A104/1000

Szerelőkeret mosdóhoz

15 GUARANTEE



Alkalmazás

- Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez
- Álló szerelvények szereléséhez
- Függesztett mosdóhoz

Jellemzők

- Önhordó keret C-profillal
- Függőlegesen állítható kereszttartók
- Állítható rögzítő lábak 0–200 mm
- Állítható mosdó rögzítés 80–280 mm
- Öntöttvas rács – folyókában rögzítve nyolc darab rozsdamentes acél csavarral, beömlőrés szélesség 14 mm
- Anyaga: fém, porszórt felülettel

Műszaki adatok

Terhelési próba	150 kg


Csomag tartalma

- Keret
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Rögzítő készlet a mosdó felfogatásához: csavar M10×100 – 2 db
- Takarófedél a rögzítő készlethez
- Közcsavar G1/2"–G1/2"
- Szennyvízcső könyök HT50 tömítéssel

Logisztikai információk

Súly (db)	7,8799 kg
Méretek (db)	1195×410×82 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/30 db

Termék kód	EAN
A104/1000	8595580500634

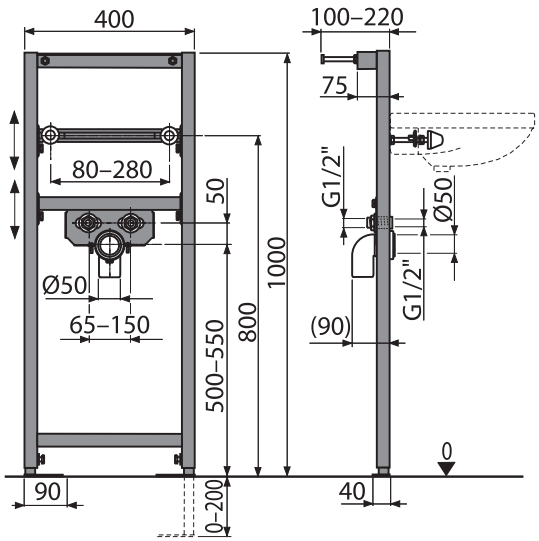

A104/850

Szerelőkeret mosdóhoz

15 GUARANTEE



Alkalmazás

- Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez
- Álló szerelvények szereléséhez
- Függesztett mosdóhoz

Jellemzők

- Önhordó keret C-profillal
- Függőlegesen állítható kereszttartók
- Állítható rögzítő lábak 0–200 mm
- Állítható mosdó rögzítés 80–280 mm
- Öntöttvas rács – folyókában rögzítve nyolc darab rozsdamentes acél csavarral, beömlőrés szélesség 14 mm
- Anyaga: fém, porszórt felülettel

Műszaki adatok

Terhelési próba	150 kg


Csomag tartalma

- Keret
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Rögzítő készlet a mosdó felfogatásához: csavar M10×100 – 2 db
- Takarófedél a rögzítő készlethez
- Közcsavar G1/2"–G1/2"
- Szennyvízcső könyök HT50 tömítéssel

Logisztikai információk

Súly (db)	7,4637 kg
Méretek (db)	1195×410×82 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/30 db

Termék kód	EAN
A104/850	8595580500641

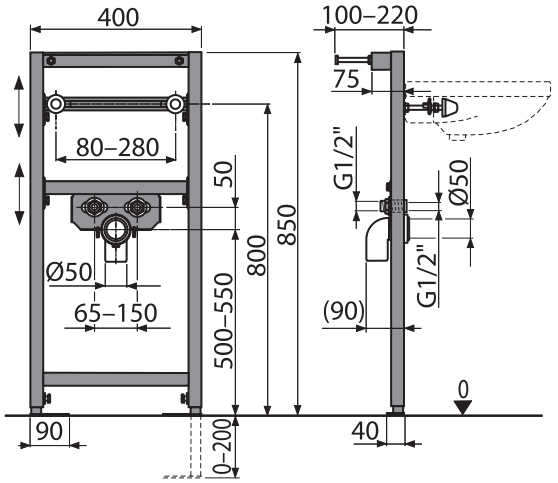

A105/1200

Szerelőkeret bidéhez

15 GUARANTEE



Alkalmazás

- Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez
- Álló szerelvények szereléséhez
- Állítható függesztett bidé rögzítés 180mm vagy 230 mm

Jellemzők

- Állítható rögzítő lábak 0–200 mm
- Műanyag rács – folyókában rögzítve négy darab rozsdamentes acél csavarral, beömlőrés szélesség 14 mm
- Anyaga: fém, porszórt felülettel

Műszaki adatok

Terhelési próba	400 kg


Csomag tartalma

- Önhordó keret
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Rögzítő készlet a bidé felfogatásához: menetes szár M12 – 2 db, alátét – 4 db, csavartakaró – 2 db, anya – 2 db, menettakaró – 2 db
- Közcsavar G1/2"–G1/2"
- Szennyvízcső könyök HT50 tömítéssel

Logisztikai információk

Súly (db)	11,7195 kg
Méretek (db)	1190×523×90 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/20 db

Termék kód	EAN
A105/1200	8594045936568

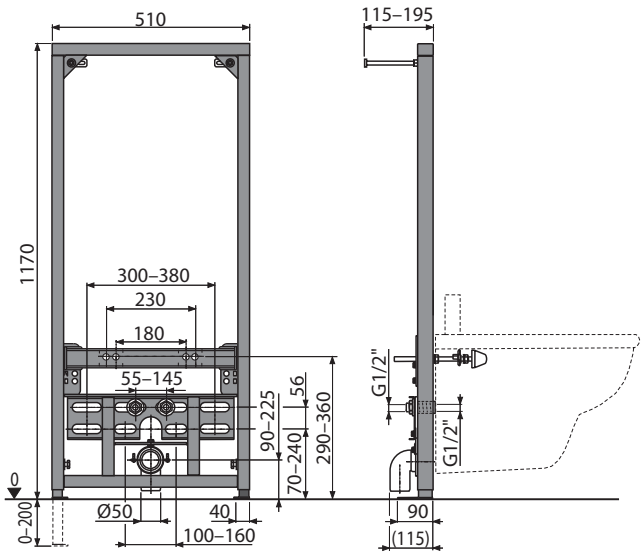

A105/1120

Szerelőkeret bidéhez



15 GUARANTEE

Alkalmazás

- Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez
- Álló szerelvények szereléséhez
- Állítható függesztett bidé rögzítés 180mm vagy 230 mm

Jellemzők

- Állítható rögzítő lábak 0–200 mm
- Műanyag rács – folyókában rögzítve négy darab rozsdamentes acél csavarral, beömlőrés szélesség 14 mm
- Anyaga: fém, porszórt felülettel

Műszaki adatok

Terhelési próba	400 kg


Csomag tartalma

- Önhordó keret
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Rögzítő készlet a bidé felfogatásához: menetes szár M12 – 2 db, alátét – 4 db, csavartakaró – 2 db, anya – 2 db, menettakaró – 2 db
- Közcsavar G1/2"–G1/2"
- Szennyvízcső könyök HT50 tömítéssel

Logisztikai információk

Súly (db)	11,8373 kg
Méretek (db)	1190×90×523 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/18 db

Termék kód	EAN
A105/1120	8595580552701

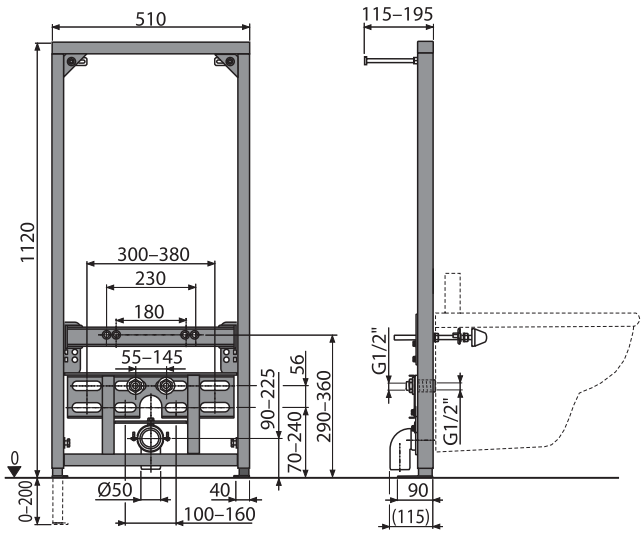

A105/1000

Szerelőkeret bidéhez



15 GUARANTEE

Alkalmazás

- Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez
- Álló szerelvények szereléséhez
- Állítható függesztett bidé rögzítés 180mm vagy 230 mm

Jellemzők

- Állítható rögzítő lábak 0–200 mm
- Műanyag rács – folyókában rögzítve négy darab rozsdamentes acél csavarral, beömlőrés szélesség 14 mm
- Anyaga: fém, porszórt felülettel

Műszaki adatok

Terhelési próba	400 kg


Csomag tartalma

- Önhordó keret
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Rögzítő készlet a bidé felfogatásához: menetes szár M12 – 2 db, alátét – 4 db, csavartakaró – 2 db, anya – 2 db, menettakaró – 2 db
- Közcsavar G1/2"–G1/2"
- Szennyvízcső könyök HT50 tömítéssel

Logisztikai információk

Súly (db)	10,9313 kg
Méretek (db)	1190×523×90 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/20 db

Termék kód	EAN
A105/1000	8595580500658

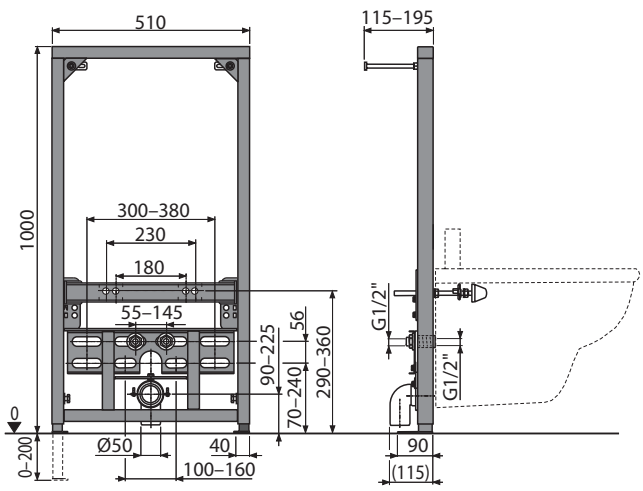

A105/850

Szerelőkeret bidéhez

15 GUARANTEE



Alkalmazás

- Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez
- Álló szerelvények szereléséhez
- Állítható függesztett bidé rögzítés 180mm vagy 230 mm

Jellemzők

- Állítható rögzítő lábak 0–200 mm
- Műanyag rács – folyókában rögzítve négy darab rozsdamentes acél csavarral, beömlőrés szélesség 14 mm
- Anyaga: fém, porszórt felülettel

Műszaki adatok

Terhelési próba	400 kg


Csomag tartalma

- Önhordó keret
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Rögzítő készlet a bidé felfogatásához: menetes szár M12 – 2 db, alátét – 4 db, csavartakaró – 2 db, anya – 2 db, menettakaró – 2 db
- Közcsavar G1/2"–G1/2"
- Szennyvízcső könyök HT50 tömítéssel

Logisztikai információk

Súly (db)	10,4653 kg
Méretek (db)	1190×523×90 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/20 db

Termék kód	EAN
A105/850	8595580500672

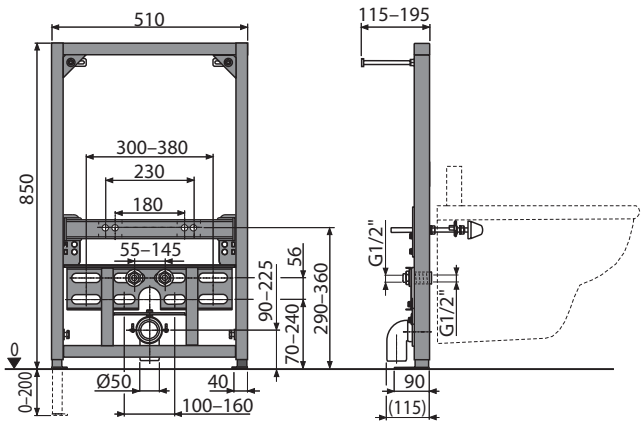

A105/450

Szerelőkeret bidéhez

15 GUARANTEE



Alkalmazás

- Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez
- Álló szerelvények szereléséhez
- Állítható függesztett bidé rögzítés 180mm vagy 230 mm

Jellemzők

- Állítható rögzítő lábak 0–200 mm
- Műanyag rács – folyókában rögzítve négy darab rozsdamentes acél csavarral, beömlőrés szélesség 14 mm
- Anyaga: fém, porszórt felülettel

Műszaki adatok

Terhelési próba	400 kg


Csomag tartalma

- Önhordó keret
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Rögzítő készlet a bidé felfogatásához: menetes szár M12 – 2 db, alátét – 4 db, csavartakaró – 2 db, anya – 2 db, menettakaró – 2 db
- Közcsavar G1/2"–G1/2"
- Szennyvízcső könyök HT50 tömítéssel

Logisztikai információk

Súly (db)	8,724 kg
Méretek (db)	520×450×90 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/20 db

Termék kód	EAN
A105/450	8595580500665

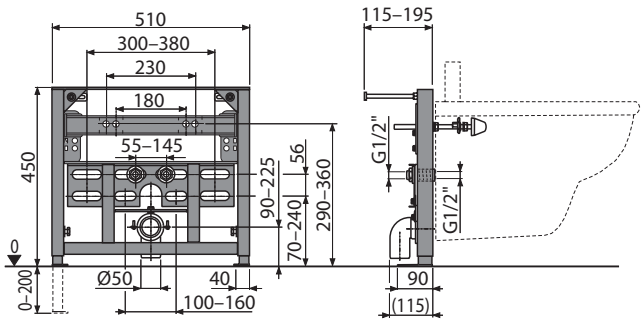

A106/1200

Szerelőkeret kapaszkodóhoz

15 GUARANTEE



Alkalmazás

- Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez
- Kapaszkodóhoz mozgáskorlátozottak részére

Jellemzők

- Fabetét a kapaszkodó rögzítéséhez vízálló rétegelt falemezből
- Állítható rögzítő lábak 0–200 mm
- Anyaga: fém, porszórt felülettel

Műszaki adatok

Terhelési próba	200 kg


Csomag tartalma

- Önhordó keret
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Fabetét a kapaszkodó rögzítéséhez mozgáskorlátozottak részére

Logisztikai információk

Súly (db)	11,1525 kg
Méretek (db)	1195×410×82 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/30 db

Termék kód	EAN
A106/1200	8595580514617

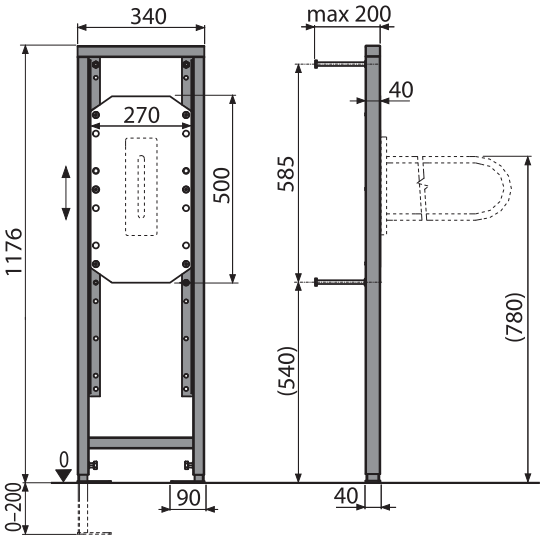

A106/1120

Szerelőkeret kapaszkodóhoz

15 GUARANTEE



Alkalmazás

- Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez
- Kapaszkodóhoz mozgáskorlátozottak részére

Jellemzők

- Fabetét a kapaszkodó rögzítéséhez vízálló rétegelt falemezből
- Állítható rögzítő lábak 0–200 mm
- Anyaga: fém, porszórt felülettel

Műszaki adatok

Terhelési próba	200 kg


Csomag tartalma

- Önhordó keret
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Fabetét a kapaszkodó rögzítéséhez mozgáskorlátozottak részére

Logisztikai információk

Súly (db)	11,2151 kg
Méretek (db)	1195×410×82 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/30 db

Termék kód	EAN
A106/1120	8595580552718

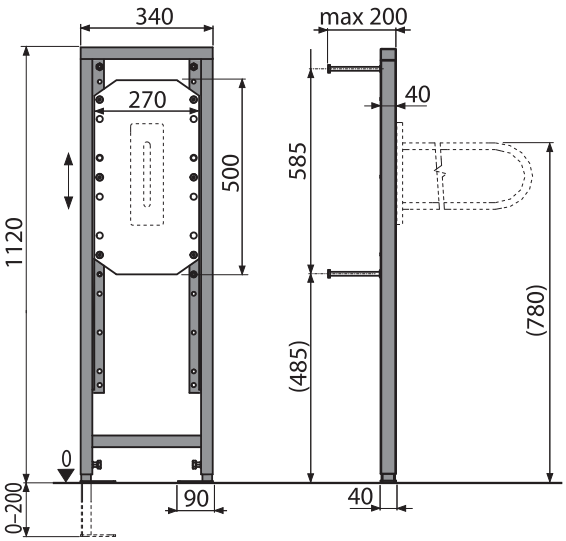

A107/1200

Szerelőkeret piszoárhoz

15 GUARANTEE



Alkalmazás

- Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez
- Nyomógombos piszoár öblítőhöz
- Fali piszoárhoz

Jellemzők

- ATS001 piszoár nyomásöblítő bekötéséhez
- Függőlegesen állítható kereszttartók
- Állítható rögzítő lábak 0–200 mm
- Állítható piszoár rögzítés 80–280 mm
- Vízbekötés 0–125 mm
- Szennyvízbekötés 0–110 mm
- Anyaga: fém, porszórt felülettel

Műszaki adatok

Terhelési próba	150 kg


Csomag tartalma

- Önhordó keret C-profillal
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Rögzítő készlet a piszoár felfogatásához: csavar M10 – 2 db
- Takarófedél a rögzítő készlethez
- Közcsavar G1/2"–G1/2"
- Szennyvízcső könyök HT50 tömítéssel

Logisztikai információk

Súly (db)	9,7809 kg
Méretek (db)	1195×410×82 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/30 db

Termék kód	EAN
A107/1200	8594045937220

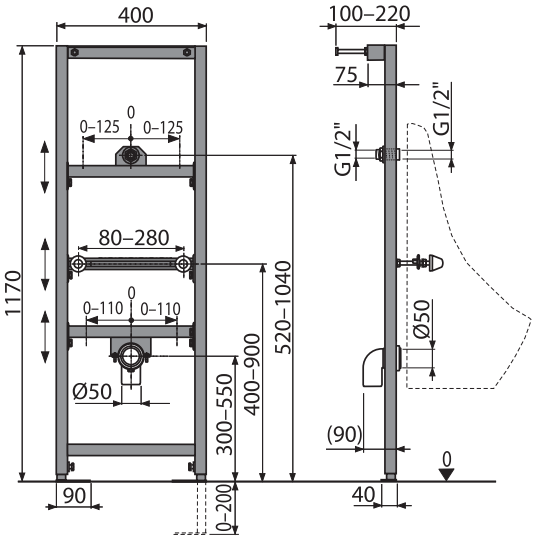

A107/1120

Szerelőkeret piszoárhoz

15 GUARANTEE



Alkalmazás

- Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez
- Nyomógombos piszoár öblítőhöz
- Fali piszoárhoz

Jellemzők

- ATS001 piszoár nyomásöblítő bekötéséhez
- Függőlegesen állítható kereszttartók
- Állítható rögzítő lábak 0–200 mm
- Állítható piszoár rögzítés 80–280 mm
- Vízbekötés 0–125 mm
- Szennyvízbekötés 0–110 mm
- Anyaga: fém, porszórt felülettel

Műszaki adatok

Terhelési próba	150 kg


Csomag tartalma

- Önhordó keret C-profillal
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Rögzítő készlet a piszoár felfogatásához: csavar M10 – 2 db
- Takarófedél a rögzítő készlethez
- Közcsavar G1/2"–G1/2"
- Szennyvízcső könyök HT50 tömítéssel

Logisztikai információk

Súly (db)	8,7871 kg
Méretek (db)	1195×82×410 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/30 db

Termék kód	EAN
A107/1120	8595580552725

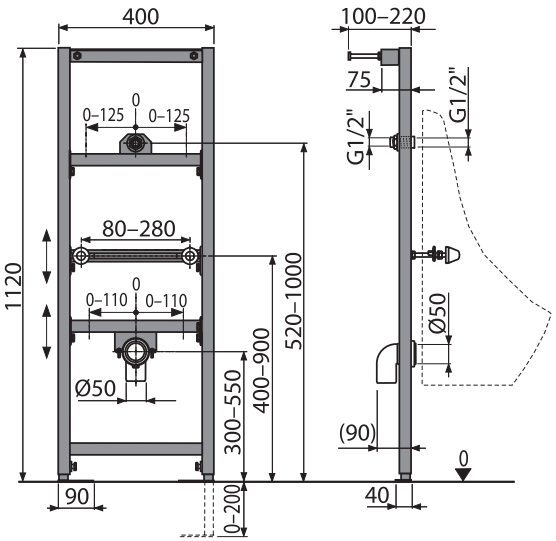

A107S/1200

Szerelőkeret piszoárhoz és szenzorhoz

15 GUARANTEE



Alkalmazás

- Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez
- Automata öblítő rendszerhez (szenzor) tartófal elé vagy gipszkarton válaszfalba
- Fali piszoárhoz

Jellemzők

- Univerzális tartóelem – kompatibilis sok más típusú szenzorral
- Függőlegesen állítható kereszttartók
- Állítható rögzítő lábak 0–200 mm
- Állítható piszoár rögzítés 80–280 mm
- vízbekötés 0-125 mm
- szennyvízbekötés 0-110 mm
- Anyaga: fém, porszórt felülettel

Műszaki adatok

Terhelési próba	150 kg


Csomag tartalma

- Önhordó keret C-profillal
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Rögzítő készlet a piszoár felfogatásához: csavar M10 – 2 db
- Takarófedél a rögzítő készlethez
- Szennyvízcső könyök HT50 tömítéssel
- Tartóelem a szenzor rögzítéséhez

Logisztikai információk

Súly (db)	9,9233 kg
Méretek (db)	1195×410×82 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/30 db

Termék kód	EAN
A107S/1200	8595580500689

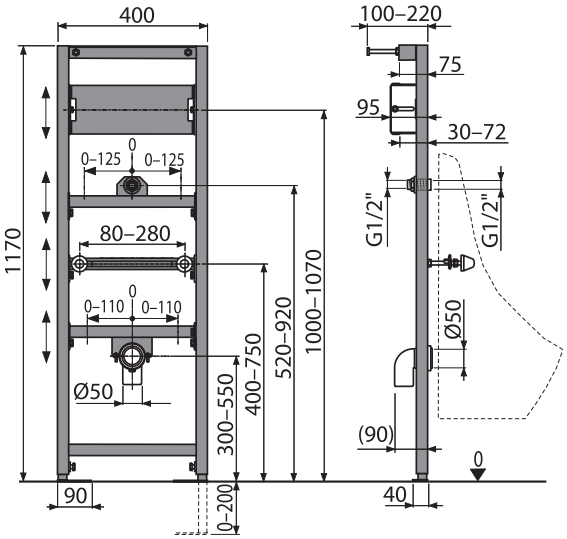

A108/1300

Szerelőkeret falikúthoz és csaptelephez

15 GUARANTEE



Alkalmazás

- Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez
- Fali szerelvények szereléséhez
- Függesztett falikúthoz 420 mm-ig állítható rögzítő csavarokkal

Jellemzők

- Fabetét a falikút rögzítéséhez vízálló rétegelt falemezből
- Függőlegesen állítható kereszttartók
- Fali szerelvények kivezetéséhez
- Állítható rögzítő lábak 0–200 mm
- Fordítható kereszttartó a fali szerelvény rögzítéséhez 65–150 mm
- Anyaga: fém, porszórt felülettel

Műszaki adatok

Terhelési próba	150 kg


Csomag tartalma

- Önhordó keret C-profillal
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Szennyvízcső könyök HT50 tömítéssel
- Közcsavar G1/2"–G1/2"

Logisztikai információk

Súly (db)	12,8705 kg
Méretek (db)	1195×510×82 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/30 db

Termék kód	EAN
A108/1300	8595580522735

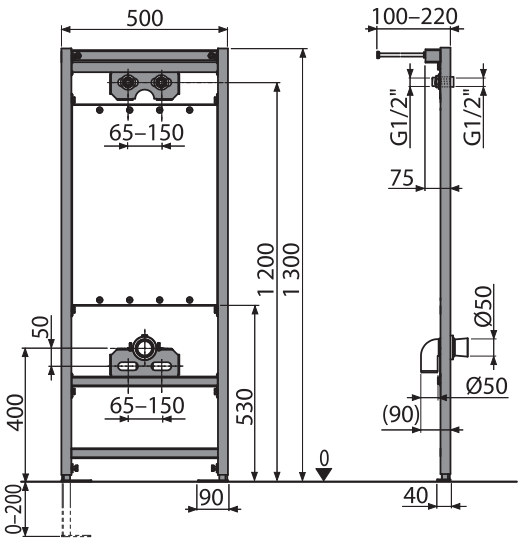

A108F/1500

Szerelőkeret tartállyal falikúthoz, szennycsővel DN90/110 és csapteleppel



15 GUARANTEE

Alkalmazás

- Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez
- Függesztett falikúthoz 420 mm-ig állítható rögzítő csavarokkal és Ø90/110 szennyvízcsővel
- Fali szerelvények szereléséhez

Jellemzők


- Fali szerelvények kivezetéséhez
- A beépített tartály lehetővé teszi a falikút öblítését
- Függőlegesen állítható kereszttartók
- Fordítható kereszttartó a fali szerelvény rögzítéséhez 65–150 mm
- Sarokszelep lehetséges csatlakozása Mepla csőrendszerhez
- A keret szerkezete lehetővé teszi a rögzítést a különálló kellően tartó gipszkartonfalhoz vagy tartófal elé
- A beépített rendszert gipszkartonnal befedik és nincs szükség további merevítésre vagy rögzítő elemekre
- A polisztirol szigetelésének szerkezete megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartalékkal
- Karbantartás szerszám nélkül
- Vízcsatlakozás hátulról/felülről középen
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- Állítható rögzítő lábak 0–200 mm
- Állítható szerelési mélység 20–95 mm
- Beépítési mélység 125 mm, szennyvízcső 160 mm
- Anyaga: fém, porszórt felülettel

Műszaki adatok

Terhelési próba	400 kg
Nagy öblítés	6–9 l
A nagy öblítés alapbeállítása	6 l
A kis öblítés alapbeállítása	3 l
Vízcsatlakozás hátulról vagy felülről a szerelési nyílásokon keresztül	G1/2"
A víz térfogata a tartályban	9 l
Kis öblítés	2,5–3,5 l
Higiénikus tartalék	3 l
Víznyomás terjedelem	0,05–0,8 MPa
Javasolt víznyomás terjedelem	0,3–0,6 MPa

Csomag tartalma

- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Önhordó keret
- 1/2" csatlakozó a víz bekötéséhez integrált Schell 1/2"–3/8" sarokszeleppel
- Csavar a szerkezethez 2 db
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Közcsavar G1/2"–G1/2"
- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Szennyvízcső könyök HT90/110 tömítéssel
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Befolyócső tömítés, kivezetés polipropilén, mandzsetta betét
- Szennyvízlefolyó tömítés, polipropilén csatlakozócső, csatlakozócső tömítés
- A szerelőnyílás fedele kétrészes, egyszerűen rövidíthető

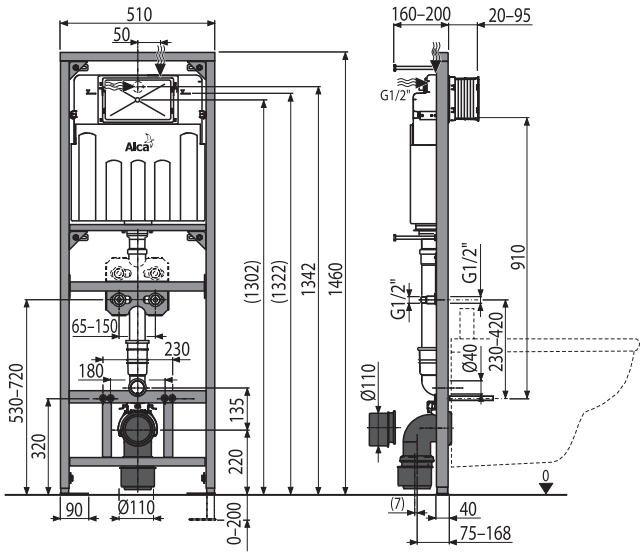

Logisztikai információk

Súly (db)	17,3481 kg
Méretek (db)	1460×155×530 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/10 db

Termék kód	EAN
A108F/1500	8595580540517

A108F/1100

Szerelőkeret tartállyal falikúthoz, szennycsővel DN90/110 és csapteleppel




15 GUARANTEE

Alkalmazás

- Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez
- Függesztett falikúthoz 420 mm-ig állítható rögzítő csavarokkal és Ø90/110 szennyvízcsővel
- Fali szerelvények szereléséhez

Jellemzők

- Fali szerelvények kivezetéséhez
- A beépített tartály lehetővé teszi a falikút öblítését
- Függőlegesen állítható kereszttartók
- Fordítható kereszttartó a fali szerelvény rögzítéséhez 65–150 mm
- Sarokszelep lehetséges csatlakozása Mepla csőrendszerhez
- A keret szerkezete lehetővé teszi a rögzítést a különálló kellően tartó gipszkartonfalhoz vagy tartófal elé
- A beépített rendszert gipszkartonnal befedik és nincs szükség további merevítésre vagy rögzítő elemekre
- A polisztirol szigetelésének szerkezete megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartalékkal
- Karbantartás szerszám nélkül
- Vízcsatlakozás hátulról/felülről középen
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- Állítható rögzítő lábak 0–200 mm
- Állítható szerelési mélység 20–95 mm
- Beépítési mélység 125 mm, szennyvízcső 160 mm
- Anyaga: fém, porszórt felülettel

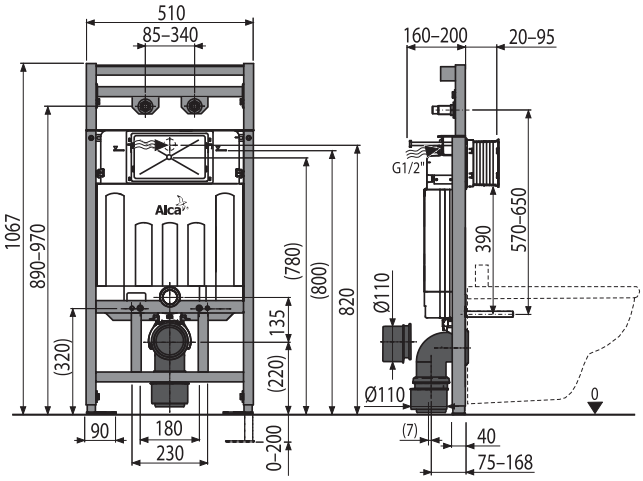

Műszaki adatok

Terhelési próba	400 kg
Nagy öblítés	6–9 l
A nagy öblítés alapbeállítása	6 l
A kis öblítés alapbeállítása	3 l
Vízcsatlakozás hátulról vagy felülről a szerelési nyílásokon keresztül	G1/2"
A víz térfogata a tartályban	9 l
Kis öblítés	2,5–3,5 l
Higiénikus tartalék	3 l
Víznyomás terjedelem	0,05–0,8 MPa
Javasolt víznyomás terjedelem	0,3–0,6 MPa

Csomag tartalma

- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Önhordó keret
- 1/2" csatlakozó a víz bekötéséhez integrált Schell 1/2"–3/8" sarokszeleppel
- Csavar a szerkezethez 2 db
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Közcsavar G1/2"–G1/2"
- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Szennyvízcső könyök HT90/110 tömítéssel
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Befolyócső tömítés, kivezetés polipropilén, mandzsetta betét
- Szennyvízlefolyó tömítés, polipropilén csatlakozócső, csatlakozócső tömítés
- A szerelőnyílás fedele kétrészes, egyszerűen rövidíthető

Logisztikai információk

Súly (db)	15,8606 kg
Méretek (db)	1195×145×530 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/15 db

Termék kód	EAN
A108F/1100	8595580542139

A113/1200

Szerelőkeret fali WC-hez



15 GUARANTEE

Alkalmazás

- Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez
- Fali kombi WC-hez

Jellemzők

- A keret szerkezete lehetővé teszi a rögzítést a különálló kellően tartó gipszkartonfalhoz vagy tartófal elé
- Állítható rögzítő lábak 0–200 mm
- Előkészítés a vízcsatlakozáshoz
- Előkészítés a bidés WC ülőke és a kézi bidé zuhany DG1/2" tartójának csatlakozásához
- Anyaga: fém, porszórt felülettel

Műszaki adatok

Terhelési próba	400 kg


Csomag tartalma

- Önhordó keret
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Szennyvízcső komplett HT90/110 polipropilén
- Közcsavar G1/2"–G1/2"

Logisztikai információk

Súly (db)	11,2567 kg
Méretek (db)	1195×530×145 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/15 db

Termék kód	EAN
A113/1200	8594045934656

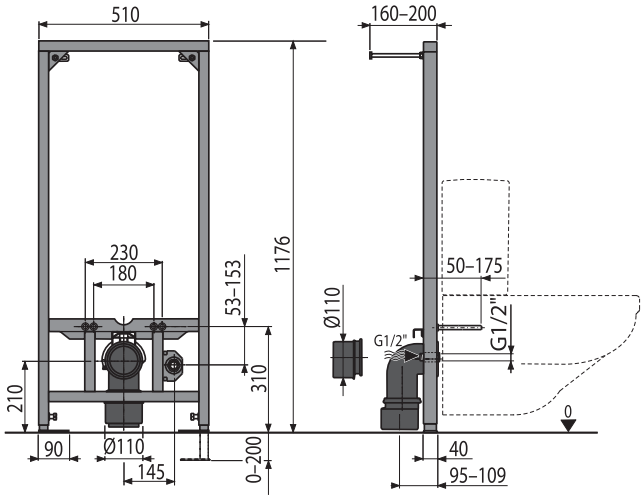

A113/1120

Szerelőkeret fali WC-hez



15 GUARANTEE

Alkalmazás

- Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez
- Fali kombi WC-hez

Jellemzők

- A keret szerkezete lehetővé teszi a rögzítést a különálló kellően tartó gipszkartonfalhoz vagy tartófal elé
- Állítható rögzítő lábak 0–200 mm
- Előkészítés a vízcsatlakozáshoz
- Előkészítés a bidés WC ülőke és a kézi bidé zuhany DG1/2" tartójának csatlakozásához
- Anyaga: fém, porszórt felülettel

Műszaki adatok

Terhelési próba	400 kg


Csomag tartalma

- Önhordó keret
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Szennyvízcső komplett HT90/110 polipropilén
- Közcsavar G1/2"–G1/2"

Logisztikai információk

Súly (db)	11,1765 kg
Méretek (db)	1195×145×530 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/15 db

Termék kód	EAN
A113/1120	8595580552732

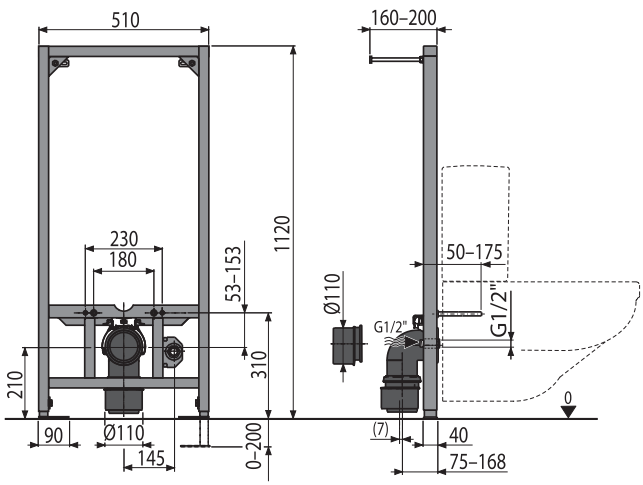

A114/1200

Szerelőkeret falra függesztett WC-hez



15 GUARANTEE

Alkalmazás

- Nyomógombos WC öblítőhöz
- Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez
- A függesztett WC szereléséhez 180 mm vagy 230 mm csatlakozással

Jellemzők

- A keret szerkezete lehetővé teszi a rögzítést a különálló kellően tartó gipszkartonfalhoz vagy tartófal elé
- Állítható rögzítő lábak 0–200 mm
- Előkészítés a bidés WC ülőke és a kézi bidé zuhany DG1/2" tartójának csatlakozásához
- A csomag tartalmazza a csatlakozó könyököt szenzoros vagy kézi öblítésű WC-hez
- Anyaga: fém, porszórt felülettel

Műszaki adatok

Terhelési próba	400 kg


Csomag tartalma

- Önhordó keret
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Szennyvízcső komplett HT90/110 polipropilén
- Könyök a vízbekötéshez a WC-csészébe HT40

Logisztikai információk

Súly (db)	12,6007 kg
Méretek (db)	1195×530×145 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/15 db

Termék kód	EAN
A114/1200	8595580500696

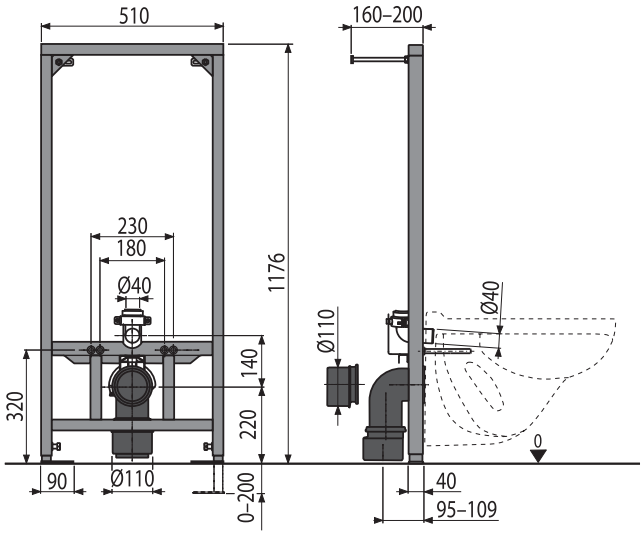

A114/1120

Szerelőkeret falra függesztett WC-hez



15 GUARANTEE

Alkalmazás

- Nyomógombos WC öblítőhöz
- Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez
- A függesztett WC szereléséhez 180 mm vagy 230 mm csatlakozással

Jellemzők

- A keret szerkezete lehetővé teszi a rögzítést a különálló kellően tartó gipszkartonfalhoz vagy tartófal elé
- Állítható rögzítő lábak 0–200 mm
- Előkészítés a bidés WC ülőke és a kézi bidé zuhany DG1/2" tartójának csatlakozásához
- A csomag tartalmazza a csatlakozó könyököt szenzoros vagy kézi öblítésű WC-hez
- Anyaga: fém, porszórt felülettel

Műszaki adatok

Terhelési próba	400 kg


Csomag tartalma

- Önhordó keret
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Szennyvízcső komplett HT90/110 polipropilén
- Könyök a vízbekötéshez a WC-csészébe HT40

Logisztikai információk

Súly (db)	11,3765 kg
Méretek (db)	1195×145×530 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/15 db

Termék kód	EAN
A114/1120	8595580552749

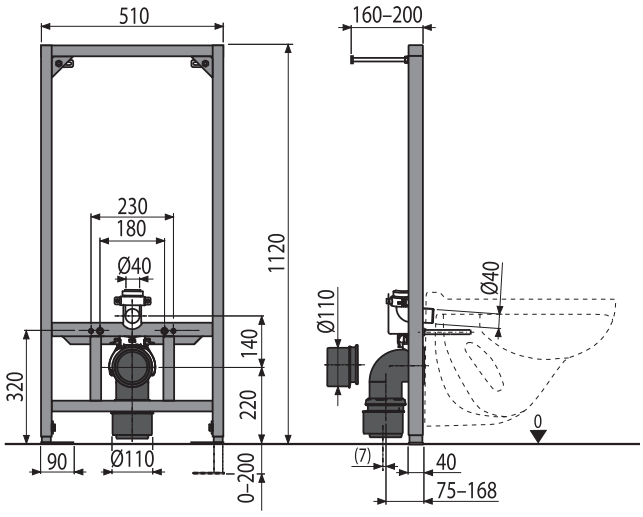

A114S/1200

Szerelőkeret falra függesztett WC-hez és szenzorhoz



15 GUARANTEE

Alkalmazás

- Az automata öblítő rendszerhez – szenzor
- Tartófal elé vagy a gipszkarton szerkezetbe való szereléshez, szenzoros öblítő szerelésének előkészítésével
- A függesztett WC szereléséhez 180 mm vagy 230 mm csatlakozással

Jellemzők

- Univerzális tartóelem – kompatibilis sok más típusú szenzorral
- A keret szerkezete lehetővé teszi a rögzítést a különálló kellően tartó gipszkartonfalhoz vagy tartófal elé
- Állítható rögzítő lábak 0–200 mm
- Előkészítés a bidés WC ülőke és a kézi bidé zuhany DG1/2" tartójának csatlakozásához
- Anyaga: fém, porszórt felülettel

Műszaki adatok

Terhelési próba	400 kg


Csomag tartalma

- Önhordó keret
- Tartóelem a szenzor rögzítéséhez
- Rögzítő szett: csavar Ø8×60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Öblítőcső a WC-csészéhez HT40
- Könyök a vízbekötéshez a WC-csészébe HT40
- Szennyvízcső komplett HT90/110 polipropilén

Logisztikai információk

Súly (db)	13,2026 kg
Méretek (db)	1195×530×145 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/15 db

Termék kód	EAN
A114S/1200	8595580518585

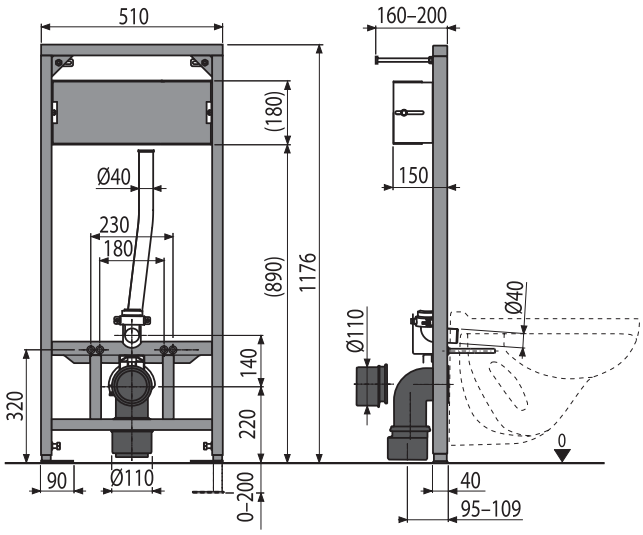

A117B

Gipszkarton szerkezetbe beépíthető szerelőkeret csaptelephez



15 GUARANTEE

Alkalmazás

- Fali szerelvények rögzítéséhez
- Gipszkarton szerkezetbe való beépítéshez

Jellemzők

- Keret C-profillal
- Állítható magasságú kereszttartó
- Kereszttartó a fali szerelvény rögzítéséhez 60–240 mm tartományban
- Anyaga: fém, porszórt felülettel

Műszaki adatok

Közcsavar	G1/2"


Csomag tartalma

- Keret
- DG karmantyú G1/2" – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	1,9108 kg
Méretek (db)	370×80×140 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/160 db

Termék kód	EAN
A117B	8595580547714

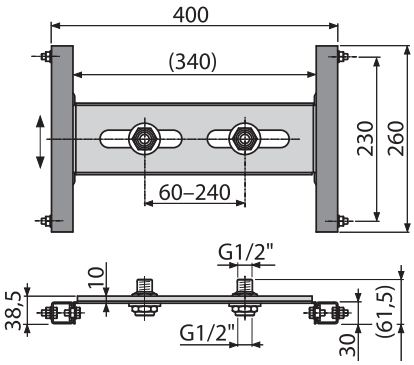

A117PB

Gipszkarton szerkezetbe beépíthető szerelőkeret falsík alatti csaptelephez

15 GUARANTEE



Alkalmazás

- Falsík alatti szerelvények csatlakozására
- Gipszkarton szerkezetbe való beépítéshez

Jellemzők

- Keret C-profillal
- Függőlegesen állítható kereszttartók
- Anyaga: fém, porszórt felülettel

Műszaki adatok

Közcsavar	G1/2"


Csomag tartalma

- Keret
- Szerelőlemez a falsík alatti szerelvények felfogatásához
- DG karmantyú G1/2" – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	6,3274 kg
Méretek (db)	800×133×470 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/40 db

Termék kód	EAN
A117PB	8595580547721

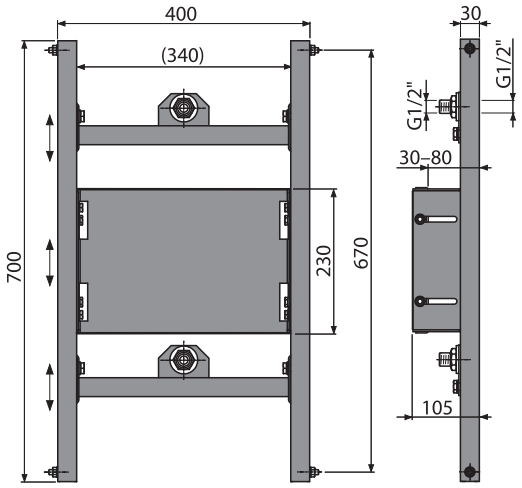


Alca


Nyomólapok és szenzor program

Nyomólapok falsík alatti szerelési rendszerekhez 74
THIN nyomólapok 74
Alap nyomólapok 75
FLAT nyomólapok 79
FLAT ALUNOX nyomólapok 79
FLAT INOX nyomólapok 81
FLAT COLOUR nyomólapok 84
FLAT GLASS nyomólapok 85
FLAT BRONZ-ANTIC nyomólapok 86
FLAT ALUNOX nyomólapok háttérvilágítással 87
Érintés nélküli nyomólapok 88
„Antivandal" nyomólapok 90
Szenzor program 94
Szenzoros nyomólapok 94
Automata WC öblítők 100
Automata piszoár öblítők 106
Tápegységek az új szenzor programhoz 115
Távműködtetésű öblítés 111

Érintés nélküli nyomólapok

Bemutatjuk az új, érintés nélküli NIGHT LIGHT nyomólapokat, a nemzetközi iF Design Award 2018 verseny győztesét, a Fürdőszoba szekció „Termékek" kategóriájában. A háromféle design változat, az átgondolt háttérvilágítás, a beállíthatóság és egyéb paraméterek lehetővé teszik minden fürdőszoba vagy toalett egyedi kinézetét.



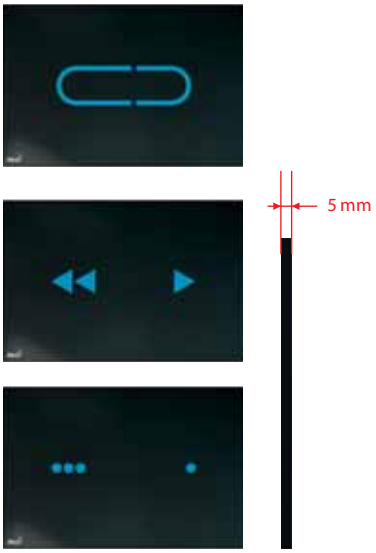





Barbora Škorpilová

Tervező és designer, az Alcaplast társaság számára a FLAT ALUNOX, NIGHT LIGHT és az M370–M475 nyomólapok designok megalkotója, napjainkban saját stúdiójában, a MIMOLIMIT s. r. o.-ben tevékenykedik, amelyet 2001-ben alapított.

FLAT nyomólapok

reddot award 2014
winner




Elegáns és gyönyörű, így lehet jellemezni az új FLAT nyomólapokat. A legigényesebb vásárlók számára tervezve. Megfelel a belsőépítészet modern követelményeinek – eredményeinek. Az eredeti design letisztult vonalat hoz létre a fürdőszoba többi elemével.Új műszaki megoldás. A nyomólap szerkezete teljesen beépül a falba, ezért szinte nem áll ki a burkolatból. Felülete szálcsiszolt fémből van kialakítva, ezért nem látszanak rajtuk az ujjlenyomatok. A FLAT nyomólapok teljesen kompatibilisek az összes többi ALCA rendszerrel.
A FLAT nyomólapok győztek a „Red Dot Award" 2014 – es design versenyen a Design Termék kategóriában.

THIN nyomólapok




Bemutatjuk Önnek az új, THIN elnevezésű nyomólapokat, melyek sík idomuknak köszönhetően csupán 5 mm-re emelkednek ki a burkolat fölé. Ezek a nyomólapok öt színben kaphatók, a hagyományos fehértől kezdve a króm, az extravagáns arany, matt fekete kivitelig. A jelenlegi szögletes formákat kiegészítik a kerek minták. Ez csak az Ön választásán múlik, hogy melyik szín nyerné el a tetszését.

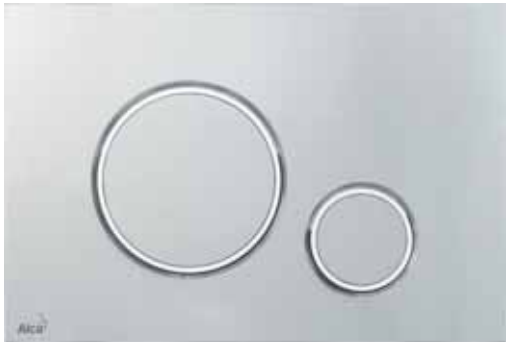















THIN (VASTAGSÁG 5 MM)



M770 Fehér/króm-fényes


M771 Króm-fényes/ króm-matt



M772 Króm-matt/króm-fényes


M778 Fekete-matt/ króm-fényes



M775 Fehér/arany


M670 Fehér


M671 Króm-fényes


M672 Króm-matt


M678 Fekete-matt


M675 Arany


M570 Fehér


M571 Króm-fényes


M572 Króm-matt


M578 Fekete-matt


M575 Arany

ALAP


M70 Fehér


M71 Króm-fényes



M72 Króm-matt


M73 Króm-fényes/matt


M75 Arany


M270 Fehér


M271 Króm-fényes


M272 Króm-matt


M278 Fekete-matt


M275 Arany


M370 Fehér


M371 Króm-fényes


M372 Króm-matt


M378 Fekete


M375 Arany


M470 Fehér


M471 Króm-fényes


M472 Króm-matt


M478 Fekete


M475 Arany

ALAP



M1710 Fehér



M1710-8 Fehér/fekete



M1741 Króm-fényes



M1718 Fekete



M1713 Króm-fényes/matt



M1720-1 Fehér/króm-fényes



M1721 Króm-fényes



M1722 Króm-matt



M1728-2 Fekete/króm-matt



M1725 Arany

FLAT ALUNOX (ALUMÍNIUM) / FLAT INOX (ROZSDAMENTES ACÉL)



TURN Alunox-matt/fényes

TURN-INOX Rozsdamentes-félmatt/fényes



STING Alunox-matt/fényes

STING-INOX Rozsdamentes-félmatt/fényes



FUN Alunox-matt

FUN-INOX Rozsdamentes-félmatt



STRIPE Alunox-matt/fényes

STRIPE-INOX Rozsdamentes-félmatt/fényes



AIR Alunox-matt

AIR-INOX Rozsdamentes-félmatt

FLAT COLOUR (SZÍNES MAGASFÉNYŰ)



FUN-WHITE Rozsdamentes-fehér fényes



STRIPE-WHITE Rozsdamentes-fehér fényes



STRIPE-BLACK Rozsdamentes-fekete fényes

FLAT GLASS (ÜVEG)



STRIPE-GL1200 Üveg-fehér



STRIPE-GL1204 Üveg-fekete

AIR LIGHT

(ALUMÍNIUM, HÁTTÉRVILÁGÍTÁSSAL)



AIR LIGHT Alunox-matt

FLAT ANTIC

(BRONZ-ANTIC)



FUN-ANTIC Bronz-antic

ÉRINTÉS NÉLKÜLI

(ÜVEG)



NIGHT LIGHT-1
Üveg-fekete

NIGHT LIGHT-1-SLIM
Üveg-fekete



NIGHT LIGHT-2
Üveg-fekete

NIGHT LIGHT-2-SLIM
Üveg-fekete



NIGHT LIGHT-3
Üveg-fekete

NIGHT LIGHT-3-SLIM
Üveg-fekete

SZENZOROS



M370S Fehér (hálózati)

M370SB Fehér (elemes)

M370S-SLIM
Fehér (hálózati)



M371S Króm-fényes (hálózati)

M371SB Króm-fényes (elemes)

M371S-SLIM
Króm-fényes (hálózati)

ANTIVANDAL



M279 Fém



M279S Fém (hálózati)

M279SB Fém (elemes)

M279S-SLIM
Fém (hálózati)

M770 THIN

Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér/ króm-fényes



Alkalmazás

- Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők


- A nyomólap minimálisan 5,5mm-re emelkedik ki a burkolat fölé
- Felület: fehér
- Anyaga: műanyag
- Kompatibilis az összes Alcaplast falsík előtti szerelési rendszerrel és falba építhető tartállyal
- Kettős működésű mechanikus öblítés

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N

Csomag tartalma

- Nyomólap
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db
- Csavar az öblítő mechanizmushoz 2 db
- Sablon a nyomólap csavarjainak beállításához

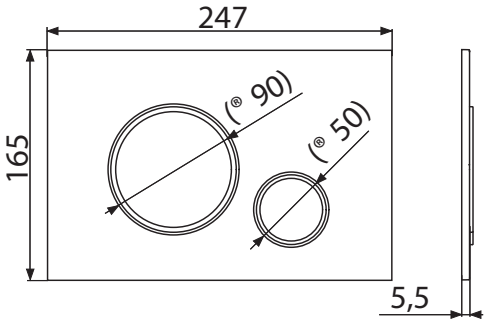


Logisztikai információk

Súly (db)	0,3435 kg
Méretek (db)	250×170×36 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/700 db

Termék kód	EAN	Színváltozat
M770	8595580562618	Fehér/króm-fényes
M771	8595580562625	Króm-fényes/króm-matt
M772	8595580562632	Króm-matt/króm-fényes
M778	8595580562656	Fekete-matt/króm-fényes
M775	8595580562649	Fehér/arany

M670 THIN

Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér

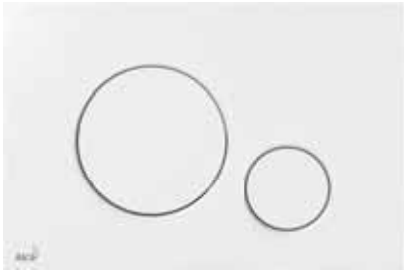

Alkalmazás

- Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők


- A nyomólap minimálisan 5,5mm-re emelkedik ki a burkolat fölé
- Felület: fehér
- Anyaga: műanyag
- Kompatibilis az összes Alcaplast falsík előtti szerelési rendszerrel és falba építhető tartállyal
- Kettős működésű mechanikus öblítés

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N

Csomag tartalma

- Nyomólap
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db
- Csavar az öblítő mechanizmushoz 2 db
- Sablon a nyomólap csavarjainak beállításához

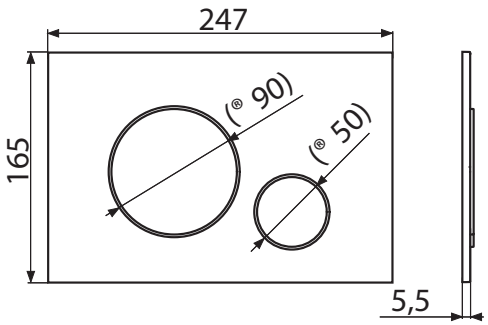

Logisztikai információk

Súly (db)	0,3439 kg
Méretek (db)	250×170×36 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/700 db

Termék kód	EAN	Színváltozat
M670	8595580562663	Fehér
M671	8595580562670	Króm-fényes
M672	8595580562687	Króm-matt
M678	8595580562700	Fekete-matt
M675	8595580562694	Arany

M570 THIN

Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér



Alkalmazás

- Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők


- A nyomólap minimálisan 5,5mm-re emelkedik ki a burkolat fölé
- Felület: fehér
- Anyaga: műanyag
- Kompatibilis az összes Alcaplast falsík előtti szerelési rendszerrel és falba építhető tartállyal
- Kettős működésű mechanikus öblítés

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N

Csomag tartalma

- Nyomólap
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db
- Csavar az öblítő mechanizmushoz 2 db
- Sablon a nyomólap csavarjainak beállításához

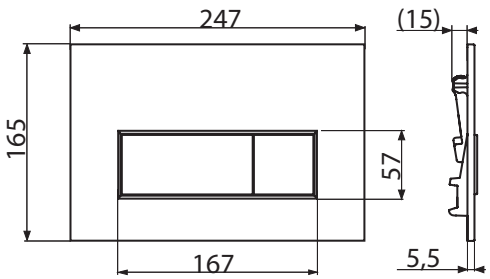

Logisztikai információk

Súly (db)	0,3277 kg
Méretek (db)	250×170×36 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/700 db

Termék kód	EAN	Színváltozat
M570	8595580558604	Fehér
M571	8595580558611	Króm-fényes
M572	8595580558628	Króm-matt
M578	8595580558642	Fekete-matt
M575	8595580558635	Arany

M70

Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér



Alkalmazás

- Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők


- Felület: fehér
- Anyaga: műanyag
- Kompatibilis az összes Alcaplast falsík előtti szerelési rendszerrel és falba építhető tartállyal
- Kettős működésű mechanikus öblítés

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N

Csomag tartalma

- Nyomólap
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db
- Csavar az öblítő mechanizmushoz 2 db
- Sablon a nyomólap csavarjainak beállításához

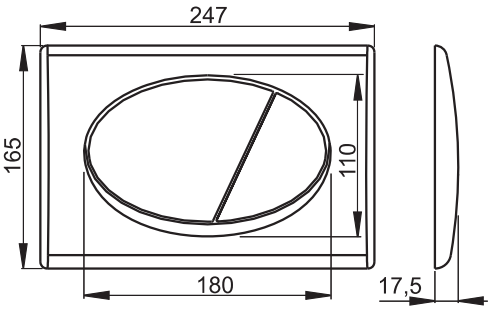

Logisztikai információk

Súly (db)	0,3854 kg
Méretek (db)	250×40×175 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/700 db

Termék kód	EAN	Színváltozat
M70	8594045936193	Fehér
M71	8594045936209	Króm-fényes
M72	8594045936216	Króm-matt
M73	8594045936223	Króm-fényes/matt
M75	8595580501525	Arany

M270

Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér



Alkalmazás

- Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők

- Felület: fehér
- Anyaga: műanyag
- Kompatibilis az összes Alcaplast falsík előtti szerelési rendszerrel és falba építhető tartállyal
- Kettős működésű mechanikus öblítés

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N


Csomag tartalma

- Nyomólap
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db
- Csavar az öblítő mechanizmushoz 2 db
- Sablon a nyomólap csavarjainak beállításához

Logisztikai információk


Súly (db)	0,3759 kg
Méretek (db)	250×40×175 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/700 db

Termék kód	EAN	Színváltozat
M270	8594045938234	Fehér
M271	8594045938241	Króm-fényes
M272	8594045938258	Króm-matt
M278	8595580501686	Fekete-matt
M275	8595580501662	Arany

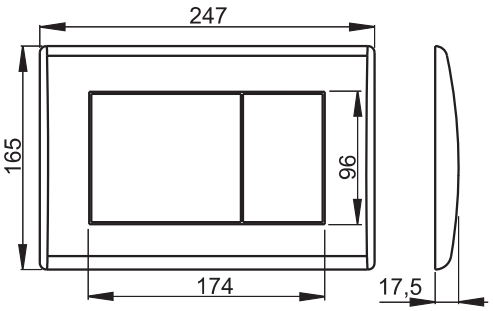

M370

Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér

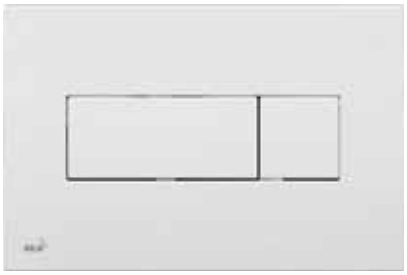

Alkalmazás

- Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők

- Felület: fehér
- Anyaga: műanyag
- Kompatibilis az összes Alcaplast falsík előtti szerelési rendszerrel és falba építhető tartállyal
- Kettős működésű mechanikus öblítés

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N


Csomag tartalma

- Nyomólap
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db
- Csavar az öblítő mechanizmushoz 2 db
- Sablon a nyomólap csavarjainak beállításához

Logisztikai információk


Súly (db)	0,3953 kg
Méretek (db)	250×40×175 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/700 db

Termék kód	EAN	Színváltozat
M370	8594045938272	Fehér
M371	8594045938289	Króm-fényes
M372	8594045938296	Króm-matt
M378	8594045938302	Fekete
M375	8595580501730	Arany

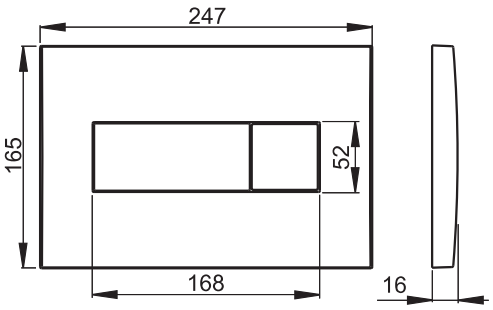

M470

Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér

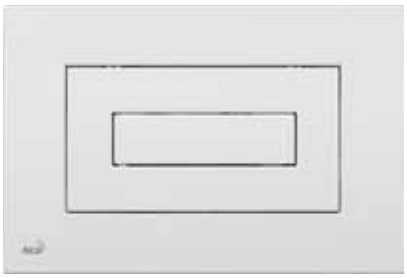

Alkalmazás

- Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők

- Felület: fehér
- Anyaga: műanyag
- Kompatibilis az összes Alcaplast falsík előtti szerelési rendszerrel és falba építhető tartállyal
- Kettős működésű mechanikus öblítés

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N


Csomag tartalma

- Nyomólap
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db
- Csavar az öblítő mechanizmushoz 2 db
- Sablon a nyomólap csavarjainak beállításához

Logisztikai információk


Súly (db)	0,2886 kg
Méretek (db)	250×40×175 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/700 db

Termék kód	EAN	Színváltozat
M470	8594045938319	Fehér
M471	8594045938326	Króm-fényes
M472	8594045938333	Króm-matt
M478	8594045938340	Fekete
M475	8595580501792	Arany

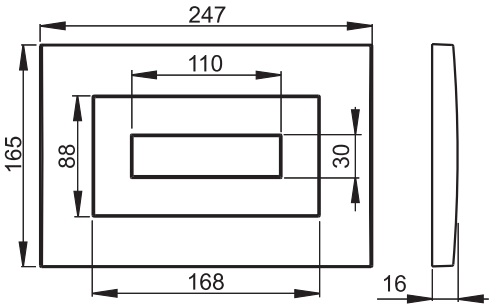

M1710

Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér

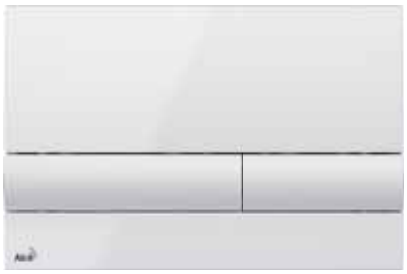

Alkalmazás

- Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők

- Felület: fehér
- A nyomólap és a nyomógomb szín kombinálásának lehetősége
- Anyaga: műanyag
- Kompatibilis az összes Alcaplast falsík előtti szerelési rendszerrel és falba építhető tartállyal
- Kettős működésű mechanikus öblítés

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N


Csomag tartalma

- Nyomólap
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db
- Csavar az öblítő mechanizmushoz 2 db
- Sablon a nyomólap csavarjainak beállításához

Logisztikai információk


Súly (db)	0,3661 kg
Méretek (db)	250×40×175 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/700 db

Termék kód	EAN	Színváltozat
M1710	8595580531959	Fehér
M1710-8	8595580532192	Fehér/fekete
M1718	8595580531973	Fekete
M1713	8595580532178	Króm-fényes/matt

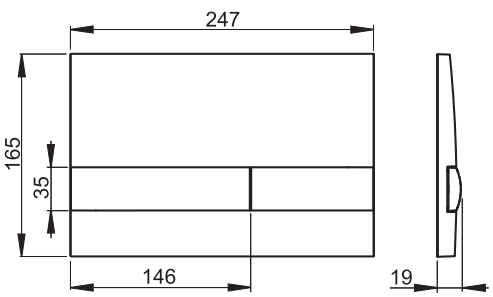

M1741

Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, króm-fényes

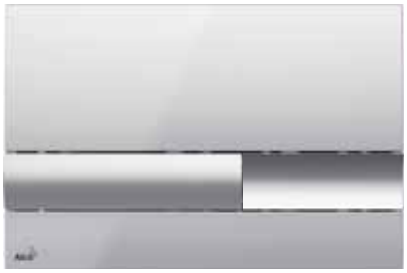

Alkalmazás

- Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők


- Felület: fényes-króm
- A nyomólap és a nyomógomb szín kombinálásának lehetősége
- Anyaga: műanyag
- Kompatibilis az összes Alcaplast falsík előtti szerelési rendszerrel és falba építhető tartállyal
- Kettős működésű mechanikus öblítés

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N

Csomag tartalma

- Nyomólap
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db
- Csavar az öblítő mechanizmushoz 2 db
- Sablon a nyomólap csavarjainak beállításához

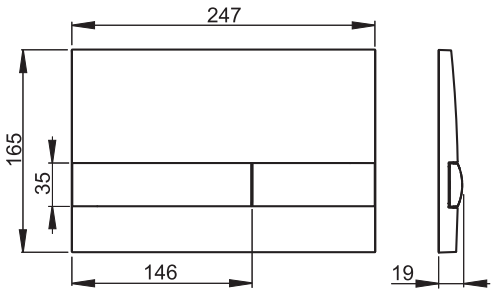

Logisztikai információk

Súly (db)	0,3997 kg
Méretek (db)	250×40×175 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/700 db

Termék kód	EAN	Színváltozat
M1741	8595580532116	Króm-fényes
M1743	8595580532161	Króm-fényes/matt
M1745	8595580532130	Arany

M1720-1

Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér/króm-fényes



Alkalmazás

- Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők


- Felület: fehér
- A nyomólap és a nyomógomb szín kombinálásának lehetősége
- Anyaga: műanyag
- Kompatibilis az összes Alcaplast falsík előtti szerelési rendszerrel és falba építhető tartállyal
- Kettős működésű mechanikus öblítés

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N

Csomag tartalma

- Nyomólap
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db
- Csavar az öblítő mechanizmushoz 2 db
- Sablon a nyomólap csavarjainak beállításához

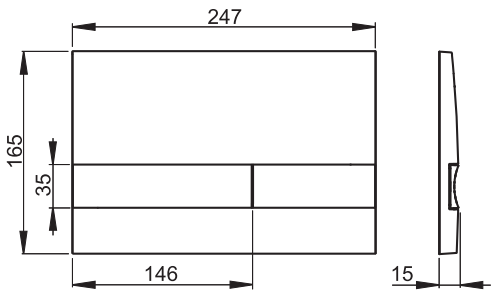

Logisztikai információk

Súly (db)	0,3674 kg
Méretek (db)	255×175×85 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/700 db

Termék kód	EAN	Színváltozat
M1720-1	8595580536220	Fehér/króm-fényes
M1721	8595580531997	Króm-fényes
M1722	8595580532017	Króm-matt
M1728-2	8595580532253	Fekete/króm-matt
M1725	8595580532031	Arany
M1728-5	8595580532239	Fekete/arany

TURN

Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, alunox-matt/fényes

reddot award 2014 winner



Alkalmazás

- Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők

- Karbantartása általános tisztítószerekkel, amelyeket a háztartásban a vízvezeték szerelvények és fürdőszobai kiegészítők tisztításánál használunk
- Minimális a nyomólap kiállása a burkolat felett
- Felületi kezelés: alunox, Anti-fingerprint ujjlenyomat-mentes kivitel
- UV sugár és külső hatások szembeni ellenállás
- A szerkezete teljesen integrálódik a falba
- Anyag: eloxált alumínium, nemes acél
- Kompatibilis az összes Alcaplast falsík előtti szerelési rendszerrel és falba építhető tartállyal
- Kettős működésű mechanikus öblítés
- Részletes kidolgozás lézertechnológia segítségével

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N


Csomag tartalma

- Nyomólap
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db
- Adapter készlet az öblítő szelep vezérlő mechanizmusához

Logisztikai információk

Súly (db)	0,8596 kg
Méretek (db)	255×85×175 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/280 db

Termék kód	EAN	Színváltozat
TURN	8595580523527	Alunox-matt/fényes

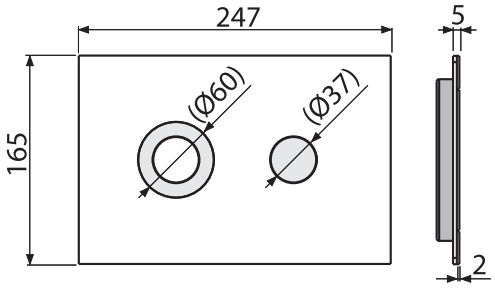

STING

Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, alunox-matt/fényes

reddot award 2014 winner



Alkalmazás

- Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők

- Karbantartása általános tisztítószerekkel, amelyeket a háztartásban a vízvezeték szerelvények és fürdőszobai kiegészítők tisztításánál használunk
- Minimális a nyomólap kiállása a burkolat felett
- Felületi kezelés: alunox, Anti-fingerprint ujjlenyomat-mentes kivitel
- UV sugár és külső hatások szembeni ellenállás
- A szerkezete teljesen integrálódik a falba
- Anyag: eloxált alumínium, nemes acél
- Kompatibilis az összes Alcaplast falsík előtti szerelési rendszerrel és falba építhető tartállyal
- Kettős működésű mechanikus öblítés
- Részletes kidolgozás lézertechnológia segítségével

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N


Csomag tartalma

- Nyomólap
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db
- Adapter készlet az öblítő szelep vezérlő mechanizmusához

Logisztikai információk

Súly (db)	0,9204 kg
Méretek (db)	255×85×175 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/280 db

Termék kód	EAN	Színváltozat
STING	8595580523688	Alunox-matt/fényes

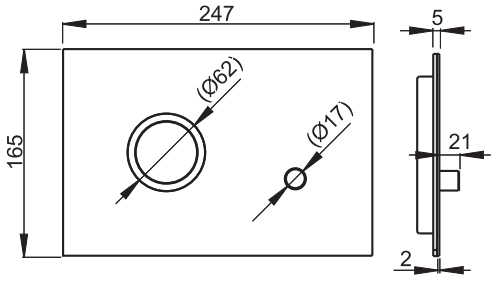

FUN

Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, alunox-matt



reddot award 2014 winner

Alkalmazás

- Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők

- Karbantartása általános tisztítószerekkel, amelyeket a háztartásban a vízvezeték szerelvények és fürdőszobai kiegészítők tisztításánál használunk
- Minimális a nyomólap kiállása a burkolat felett
- Felületi kezelés: alunox, Anti-fingerprint ujjlenyomat-mentes kivitel
- UV sugár és külső hatások szembeni ellenállás
- A szerkezete teljesen integrálódik a falba
- Anyag: eloxált alumínium
- Kompatibilis az összes Alcaplast falsík előtti szerelési rendszerrel és falba építhető tartállyal
- Kettős működésű mechanikus öblítés
- Részletes kidolgozás lézertechnológia segítségével

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N


Csomag tartalma

- Nyomólap
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db
- Adapter készlet az öblítő szelep vezérlő mechanizmusához

Logisztikai információk

Súly (db)	0,9948 kg
Méretek (db)	255×85×175 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/280 db

Termék kód	EAN	Színváltozat
FUN	8595580523534	Alunox-matt

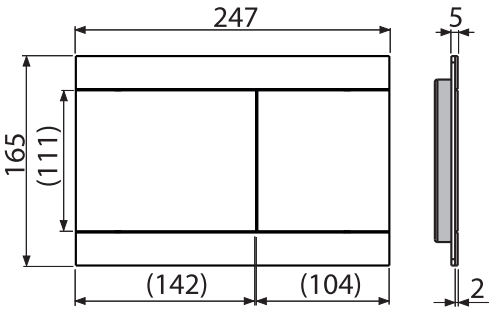

STRIPE

Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, alunox-matt/fényes



reddot award 2014 winner

Alkalmazás

- Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők

- Karbantartása általános tisztítószerekkel, amelyeket a háztartásban a vízvezeték szerelvények és fürdőszobai kiegészítők tisztításánál használunk
- Minimális a nyomólap kiállása a burkolat felett
- Felületi kezelés: alunox, Anti-fingerprint ujjlenyomat-mentes kivitel
- UV sugár és külső hatások szembeni ellenállás
- A szerkezete teljesen integrálódik a falba
- Anyag: eloxált alumínium, nemes acél
- Kompatibilis az összes Alcaplast falsík előtti szerelési rendszerrel és falba építhető tartállyal
- Kettős működésű mechanikus öblítés
- Részletes kidolgozás lézertechnológia segítségével

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N


Csomag tartalma

- Nyomólap
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db
- Adapter készlet az öblítő szelep vezérlő mechanizmusához

Logisztikai információk

Súly (db)	1,2509 kg
Méretek (db)	255×85×175 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/280 db

Termék kód	EAN	Színváltozat
STRIPE	8595580523695	Alunox-matt/fényes

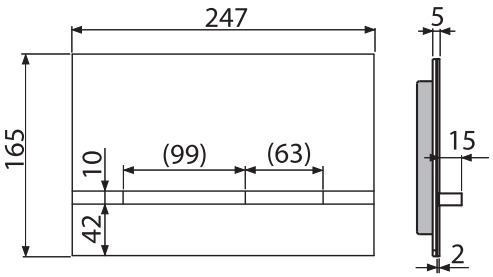

AIR

Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, alunox-matt

reddot award 2014 winner



Alkalmazás

- Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők

- Karbantartása általános tisztítószerekkel, amelyeket a háztartásban a vízvezeték szerelvények és fürdőszobai kiegészítők tisztításánál használunk
- Felületi kezelés: alunox, Anti-fingerprint ujjlenyomat-mentes kivitel
- UV sugár és külső hatások szembeni ellenállás
- Anyag: eloxált alumínium
- Kompatibilis az összes Alcaplast falsík előtti szerelési rendszerrel és falba építhető tartállyal
- Kettős működésű mechanikus öblítés
- Részletes kidolgozás lézertechnológia segítségével

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N


Csomag tartalma

- Nyomólap
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db
- Adapter készlet az öblítő szelep vezérlő mechanizmusához

Logisztikai információk

Súly (db)	1,3162 kg
Méretek (db)	255×85×175 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/280 db

Termék kód	EAN	Színváltozat
AIR	8595580523671	Alunox-matt

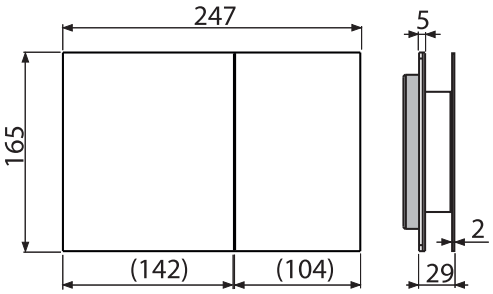

TURN-INOX

Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, rozsdamentes-félmatt/fényes



Alkalmazás

- Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők

- Karbantartása általános tisztítószerekkel, amelyeket a háztartásban a vízvezeték szerelvények és fürdőszobai kiegészítők tisztításánál használunk
- Minimális a nyomólap kiállása a burkolat felett
- Felületi kezelés: lakkozott rozsdamentes acél, Anti-fingerprint ujjlenyomat gátló kivitel
- UV sugár és külső hatások szembeni ellenállás
- A szerkezete teljesen integrálódik a falba
- Anyag: nemes acél, lakkozott színtelen kivitelben
- Kompatibilis az összes Alcaplast falsík előtti szerelési rendszerrel és falba építhető tartállyal
- Kettős működésű mechanikus öblítés
- Részletes kidolgozás lézertechnológia segítségével

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N


Csomag tartalma

- Nyomólap
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db
- Adapter készlet az öblítő szelep vezérlő mechanizmusához

Logisztikai információk

Súly (db)	1,2396 kg
Méretek (db)	255×85×175 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/280 db

Termék kód	EAN	Színváltozat
TURN-INOX	8595580531225	Rozsdamentes-félmatt/fényes

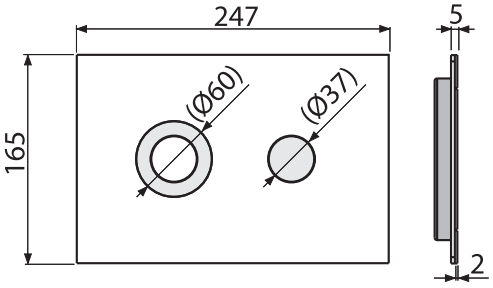

STING-INOX

Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, rozsdamentes-félmatt/fényes



Alkalmazás

- Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők

- Karbantartása általános tisztítószerekkel, amelyeket a háztartásban a vízvezeték szerelvények és fürdőszobai kiegészítők tisztításánál használunk
- Minimális a nyomólap kiállása a burkolat felett
- Felületi kezelés: lakkozott rozsdamentes acél, Anti-fingerprint ujjlenyomat gátló kivitel
- UV sugár és külső hatások szembeni ellenállás
- A szerkezete teljesen integrálódik a falba
- Anyag: nemes acél, lakkozott színtelen kivitelben
- Kompatibilis az összes Alcaplast falsík előtti szerelési rendszerrel és falba építhető tartállyal
- Kettős működésű mechanikus öblítés
- Részletes kidolgozás lézertechnológia segítségével

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N


Csomag tartalma

- Nyomólap
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db
- Adapter készlet az öblítő szelep vezérlő mechanizmusához

Logisztikai információk

Súly (db)	1,3182 kg
Méretek (db)	255×85×175 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/280 db

Termék kód	EAN	Színváltozat
STING-INOX	8595580531232	Rozsdamentes-félmatt/fényes

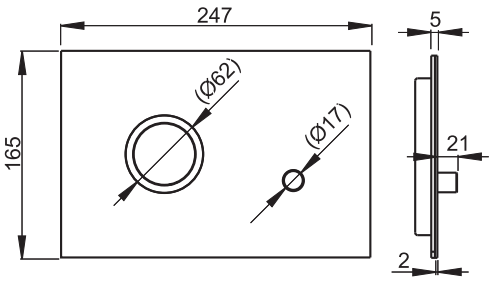

FUN-INOX

Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, rozsdamentes-félmatt



Alkalmazás

- Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők

- Karbantartása általános tisztítószerekkel, amelyeket a háztartásban a vízvezeték szerelvények és fürdőszobai kiegészítők tisztításánál használunk
- Minimális a nyomólap kiállása a burkolat felett
- Felületi kezelés: lakkozott rozsdamentes acél, Anti-fingerprint ujjlenyomat gátló kivitel
- UV sugár és külső hatások szembeni ellenállás
- A szerkezete teljesen integrálódik a falba
- Anyag: nemes acél, lakkozott színtelen kivitelben
- Kompatibilis az összes Alcaplast falsík előtti szerelési rendszerrel és falba építhető tartállyal
- Kettős működésű mechanikus öblítés
- Részletes kidolgozás lézertechnológia segítségével

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N


Csomag tartalma

- Nyomólap
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db
- Adapter készlet az öblítő szelep vezérlő mechanizmusához

Logisztikai információk

Súly (db)	1,4722 kg
Méretek (db)	255×85×175 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/280 db

Termék kód	EAN	Színváltozat
FUN-INOX	8595580531201	Rozsdamentes-félmatt

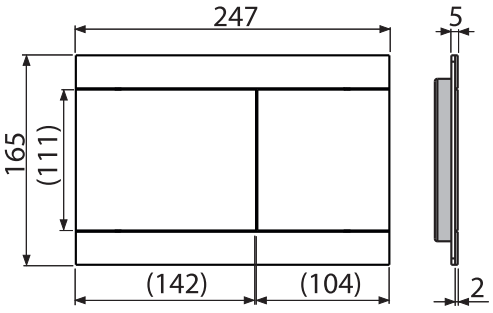

STRIPE-INOX

Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, rozsdamentes-félmatt/fényes




Alkalmazás

- Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők

- Karbantartása általános tisztítószerekkel, amelyeket a háztartásban a vízvezeték szerelvények és fürdőszobai kiegészítők tisztításánál használunk
- Minimális a nyomólap kiállása a burkolat felett
- Felületi kezelés: lakkozott rozsdamentes acél, Anti-fingerprint ujjlenyomat gátló kivitel
- UV sugár és külső hatások szembeni ellenállás
- A szerkezete teljesen integrálódik a falba
- Anyag: nemes acél, lakkozott színtelen kivitelben
- Kompatibilis az összes Alcaplast falsík előtti szerelési rendszerrel és falba építhető tartállyal
- Kettős működésű mechanikus öblítés
- Részletes kidolgozás lézertechnológia segítségével

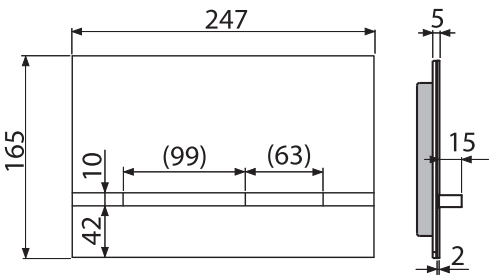

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N

Csomag tartalma

- Nyomólap
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db
- Adapter készlet az öblítő szelep vezérlő mechanizmusához

Logisztikai információk

Súly (db)	1,6373 kg
Méretek (db)	255×85×175 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/280 db

Termék kód	EAN	Színváltozat
STRIPE-INOX	8595580531218	Rozsdamentes-félmatt/fényes

AIR-INOX

Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, rozsdamentes-félmatt




Alkalmazás

- Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők

- Karbantartása általános tisztítószerekkel, amelyeket a háztartásban a vízvezeték szerelvények és fürdőszobai kiegészítők tisztításánál használunk
- Felületi kezelés: lakkozott rozsdamentes acél, Anti-fingerprint ujjlenyomat gátló kivitel
- UV sugár és külső hatások szembeni ellenállás
- Anyag: nemes acél, lakkozott színtelen kivitelben
- Kompatibilis az összes Alcaplast falsík előtti szerelési rendszerrel és falba építhető tartállyal
- Kettős működésű mechanikus öblítés
- Részletes kidolgozás lézertechnológia segítségével

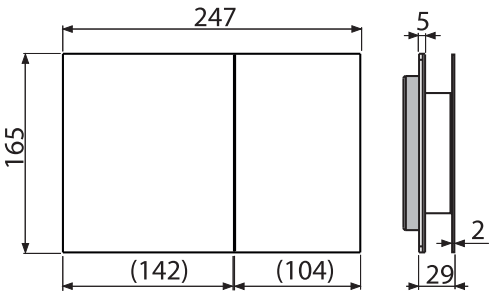

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N

Csomag tartalma

- Nyomólap
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db
- Adapter készlet az öblítő szelep vezérlő mechanizmusához


Logisztikai információk

Súly (db)	1,8261 kg
Méretek (db)	255×85×175 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/280 db

Termék kód	EAN	Színváltozat
AIR-INOX	8595580531249	Rozsdamentes-félmatt

FUN-WHITE

Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, rozsdamentes-fehér fényes

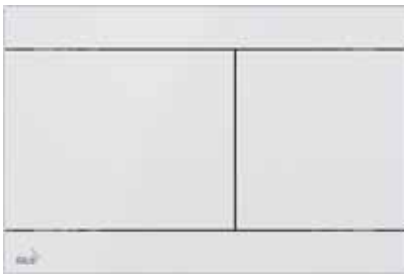

Alkalmazás

- Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők

- Karbantartása általános tisztítószerekkel, amelyeket a háztartásban a vízvezeték szerelvények és fürdőszobai kiegészítők tisztításánál használunk
- Minimális a nyomólap kiállása a burkolat felett
- Befejezés: rozsdamentes fényű fehér
- UV sugár és külső hatások szembeni ellenállás
- A szerkezete teljesen integrálódik a falba
- Anyag: nemes acél, lakkozott színes kivitelben
- Kompatibilis az összes Alcaplast falsík előtti szerelési rendszerrel és falba építhető tartállyal
- Kettős működésű mechanikus öblítés
- Részletes kidolgozás lézertechnológia segítségével

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N


Csomag tartalma

- Nyomólap
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db
- Adapter készlet az öblítő szelep vezérlő mechanizmusához

Logisztikai információk

Súly (db)	1,3512 kg
Méretek (db)	255×85×175 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/280 db

Termék kód	EAN	Színváltozat
FUN-WHITE	8595580531164	Rozsdamentes-fehér fényes

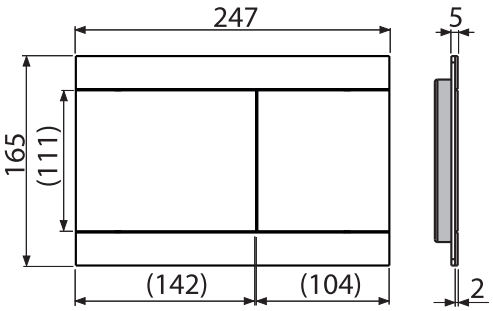

STRIPE-WHITE

Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, rozsdamentes-fehér fényes



Alkalmazás

- Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők

- Karbantartása általános tisztítószerekkel, amelyeket a háztartásban a vízvezeték szerelvények és fürdőszobai kiegészítők tisztításánál használunk
- Minimális a nyomólap kiállása a burkolat felett
- Befejezés: rozsdamentes fényű fehér
- UV sugár és külső hatások szembeni ellenállás
- A szerkezete teljesen integrálódik a falba
- Anyag: nemes acél, lakkozott színes kivitelben
- Kompatibilis az összes Alcaplast falsík előtti szerelési rendszerrel és falba építhető tartállyal
- Kettős működésű mechanikus öblítés
- Részletes kidolgozás lézertechnológia segítségével

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N


Csomag tartalma

- Nyomólap
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db
- Adapter készlet az öblítő szelep vezérlő mechanizmusához

Logisztikai információk

Súly (db)	1,4593 kg
Méretek (db)	255×85×175 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/280 db

Termék kód	EAN	Színváltozat
STRIPE-WHITE	8595580531171	Rozsdamentes-fehér fényes

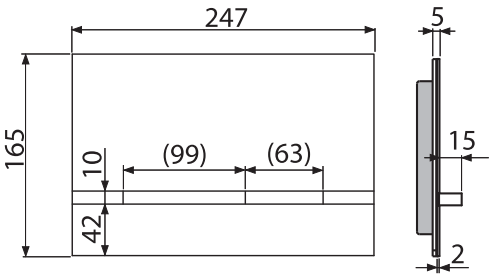

STRIPE-BLACK

Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, rozsdamentes-fekete fényes



Alkalmazás

- Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők

- Karbantartása általános tisztítószerekkel, amelyeket a háztartásban a vízvezeték szerelvények és fürdőszobai kiegészítők tisztításánál használunk
- Minimális a nyomólap kiállása a burkolat felett
- Befejezés: rozsdamentes fényes fekete
- UV sugár és külső hatások szembeni ellenállás
- A szerkezete teljesen integrálódik a falba
- Anyag: nemes acél, lakkozott színes kivitelben
- Kompatibilis az összes Alcaplast falsík előtti szerelési rendszerrel és falba építhető tartállyal
- Kettős működésű mechanikus öblítés
- Részletes kidolgozás lézertechnológia segítségével

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N


Csomag tartalma

- Nyomólap
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db
- Adapter készlet az öblítő szelep vezérlő mechanizmusához

Logisztikai információk

Súly (db)	1,4593 kg
Méretek (db)	255×85×175 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/280 db

Termék kód	EAN	Színváltozat
STRIPE-BLACK	8595580531188	Rozsdamentes-fekete fényes

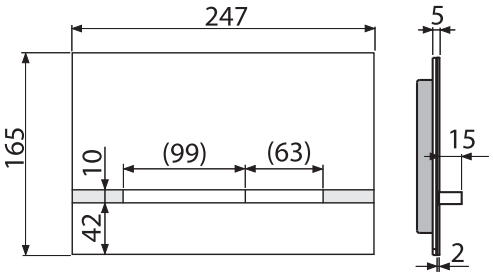

STRIPE-GL1200

Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, üveg-fehér



Alkalmazás

- Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők

- Karbantartása általános tisztítószerekkel, amelyeket a háztartásban a vízvezeték szerelvények és fürdőszobai kiegészítők tisztításánál használunk
- Minimális a nyomólap kiállása a burkolat felett
- UV sugár és külső hatások szembeni ellenállás
- A szerkezete teljesen integrálódik a falba
- Anyag: fehér üveg
- Kompatibilis az összes Alcaplast falsík előtti szerelési rendszerrel és falba építhető tartállyal
- Kettős működésű mechanikus öblítés

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N


Csomag tartalma

- Nyomólap
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db
- Adapter készlet az öblítő szelep vezérlő mechanizmusához

Logisztikai információk

Súly (db)	1,4106 kg
Méretek (db)	255×85×175 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/280 db

Termék kód	EAN	Színváltozat
STRIPE-GL1200	8595580546212	Üveg-fehér

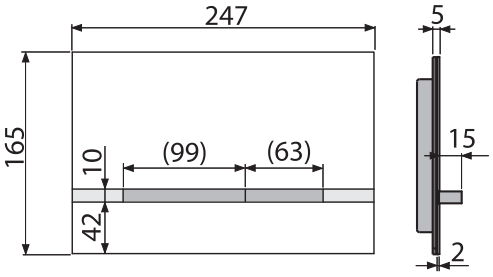

STRIPE-GL1204

Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, üveg-fekete



Alkalmazás

- Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők

- Karbantartása általános tisztítószerekkel, amelyeket a háztartásban a vízvezeték szerelvények és fürdőszobai kiegészítők tisztításánál használunk
- Minimális a nyomólap kiállása a burkolat felett
- UV sugár és külső hatások szembeni ellenállás
- A szerkezete teljesen integrálódik a falba
- Anyag: fekete üveg
- Kompatibilis az összes Alcaplast falsík előtti szerelési rendszerrel és falba építhető tartállyal
- Kettős működésű mechanikus öblítés

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N


Csomag tartalma

- Nyomólap
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db
- Adapter készlet az öblítő szelep vezérlő mechanizmusához

Logisztikai információk

Súly (db)	1,4106 kg
Méretek (db)	255×85×175 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/280 db

Termék kód	EAN	Színváltozat
STRIPE-GL1204	8595580546205	Üveg-fekete

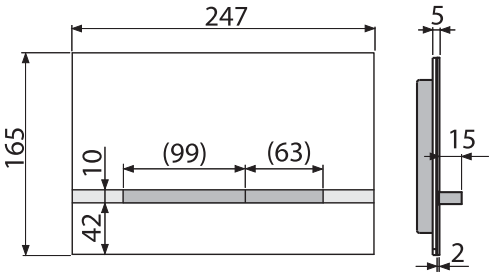

FUN-ANTIC

Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, bronz-antic



Alkalmazás

- Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők

- Karbantartása általános tisztítószerekkel, amelyeket a háztartásban a vízvezeték szerelvények és fürdőszobai kiegészítők tisztításánál használunk
- Minimális a nyomólap kiállása a burkolat felett
- Felületi kezelés: bronz-antik, Anti-fingerprint ujjlenyomat gátló kivitel
- UV sugár és külső hatások szembeni ellenállás
- A szerkezete teljesen integrálódik a falba
- Anyag: sárgaréz bronz-antik felületi kivitelben
- Kompatibilis az összes Alcaplast falsík előtti szerelési rendszerrel és falba építhető tartállyal
- Kettős működésű mechanikus öblítés
- Részletes kidolgozás lézertechnológia segítségével

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N


Csomag tartalma

- Nyomólap
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db
- Adapter készlet az öblítő szelep vezérlő mechanizmusához

Logisztikai információk

Súly (db)	1,4462 kg
Méretek (db)	255×85×175 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/280 db

Termék kód	EAN	Színváltozat
FUN-ANTIC	8595580539696	Bronz-antic

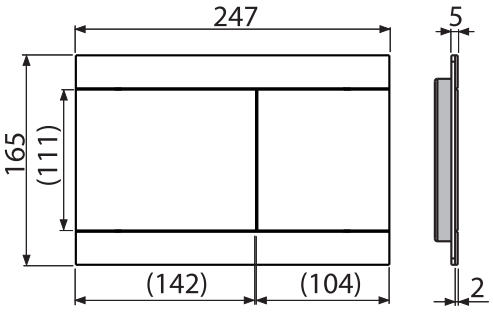

AIR LIGHT

Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez háttérvilágítással, alunox-matt




Alkalmazás

- Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők

- Négy elektromos csatlakozás szerinti szín – fehér, kék, zöld, piros
- Karbantartása általános tisztítószerekkel, amelyeket a háztartásban a vízvezeték szerelvények és fürdőszobai kiegészítők tisztításánál használunk
- Nyomólap halvány fényforrással,amely elegendő a WC vagy fürdőszoba éjszakai megvilágítására
- Felületi kezelés: alunox, Anti-fingerprint ujjlenyomat-mentes kivitel
- UV sugár és külső hatások szembeni ellenállás
- Szükséges a világítás önálló bekapcsolásának megoldása
- Hálózati csatlakozás, az akkumulátort külön kell megvásárolni (12 V DC min 1 A) – ajánlott az AEZ310
- Anyag: eloxált alumínium
- Kompatibilis az összes Alcaplast falsík előtti szerelési rendszerrel és falba építhető tartállyal
- Kettős működésű mechanikus öblítés
- Részletes kidolgozás lézertechnológia segítségével

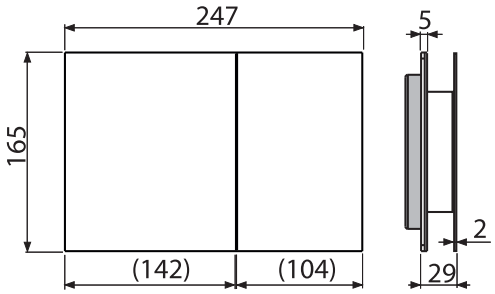

Műszaki adatok

Kimeneti feszültség	12 V DC
Működtető erő	< 20 N

Csomag tartalma

- Nyomólap
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db
- Adapter készlet az öblítő szelep vezérlő mechanizmusához
- A nyomólap integrált LED háttérvilágítása
- Összekötő kábel védőcsőben, hossza 5 m
- Elektromos soroló kapocs

Logisztikai információk

Súly (db)	1,4556 kg
Méretek (db)	315×210×120 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/160 db

Termék kód	EAN	Színváltozat
AIR LIGHT	8595580524081	Alunox-matt
AIR LIGHT R	8595580524111	Alunox-matt

NIGHT LIGHT-1

Érintés nélküli nyomólap háttérvilágítással a falsík alatti szerelési rendszerekhez, üveg-fekete

Alkalmazás

- Nem alkalmas a Slim falsík alatti szerelési rendszerekhez
- Érintés nélküli öblítéshez a kézfej közelítésével
- Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők

- DUAL öblítés, kézi, érintés nélküli működtetés
- A nyomólap megvilágítása: kézi beállításnál – 4 féle szín, mini USB segítségével – 16 millió szín
- Beállítható paraméterek: a kis és nagy öblítés beállítása, a megvilágítás színe, a fény intenzitása, a megvilágítás erőssége, a higiénikus öblítés beállítása
- A beállítás a mini USB segítségével elérhető az Alcaplast honlapján vagy kézi beállítással a használati útmutató alapján
- Áramellátás: hálózatról, tápegységgel a csomagból
- Anyaga: üveg
- A funkciók és a nyomólap megvilágítása akkor aktiválódik, amikor az érzékelő érzékeli a személy közeledését

Műszaki adatok

Hálózati frekvencia	50 Hz
Fogyasztás	10 W
Üzemi feszültség	12 V
Névleges feszültség	230 V
Védelem típusa	IP45

Csomag tartalma

- Érintés nélküli nyomólap víz érzékelővel
- Csavar készlet mágneses szeleppel
- Öblítőszelep a szenzoros öblítéshez
- Tápkábel a tápegység csatlakozásához 3 m
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db
- Hálózati tápegység
- Védőcső a tápkábel telepítéséhez

Logisztikai információk

Súly (db)	2,7981 kg
Méretek (db)	315×215×148 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	6/96 db

Termék kód	EAN	Színváltozat
NIGHT LIGHT-1	8595580557898	Üveg-fekete
NIGHT LIGHT-2	8595580557904	Üveg-fekete
NIGHT LIGHT-3	8595580557911	Üveg-fekete




NIGHT LIGHT-1



NIGHT LIGHT-2



NIGHT LIGHT-3

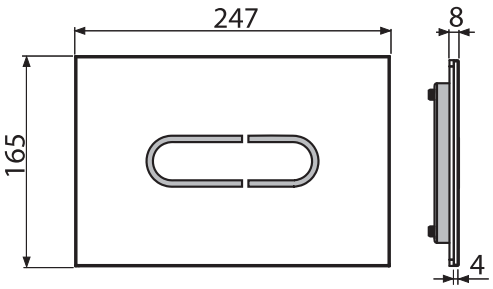

NIGHT LIGHT-1-SLIM

Érintés nélküli nyomólap háttérvilágítással a falsík alatti szerelési rendszerekhez Slim, üveg-fekete

Alkalmazás

- Érintés nélküli öblítéshez a kézfej közelítésével
- Slim falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők

- DUAL öblítés, kézi, érintés nélküli működtetés
- A nyomólap megvilágítása: kézi beállításnál – 4 féle szín, mini USB segítségével – 16 millió szín
- Beállítható paraméterek: a kis és nagy öblítés beállítása, a megvilágítás színe, a fény intenzitása, a megvilágítás erőssége, a higiénikus öblítés beállítása
- A beállítás a mini USB segítségével elérhető az Alcaplast honlapján vagy kézi beállítással a használati útmutató alapján
- Áramellátás: hálózatról, tápegységgel a csomagból
- Anyaga: üveg
- A funkciók és a nyomólap megvilágítása akkor aktiválódik, amikor az érzékelő érzékeli a személy közeledését

Műszaki adatok

Hálózati frekvencia	50 Hz
Fogyasztás	10 W
Üzemi feszültség	12 V
Névleges feszültség	230 V
Védelem típusa	IP45

Csomag tartalma

- Érintés nélküli nyomólap víz érzékelővel
- Csavar készlet mágneses szeleppel
- Öblítőszelep a szenzoros öblítéshez
- Tápkábel a tápegység csatlakozásához 3 m
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db
- Hálózati tápegység
- Védőcső a tápkábel telepítéséhez

Logisztikai információk

Súly (db)	2,5502 kg
Méretek (db)	580×185×100 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	8/128 db

Termék kód	EAN	Színváltozat
NIGHT LIGHT-1-SLIM	8595580563448	Üveg-fekete
NIGHT LIGHT-2-SLIM	8595580563431	Üveg-fekete
NIGHT LIGHT-3-SLIM	8595580563424	Üveg-fekete




NIGHT LIGHT-1-SLIM



NIGHT LIGHT-2-SLIM



NIGHT LIGHT-3-SLIM

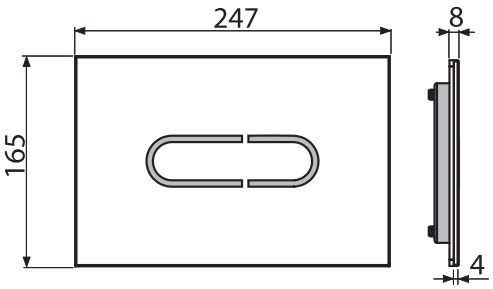

M279 Antivandal

Vandálbiztos nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fém



Alkalmazás

- Középületekben való használathoz – "Antivandal"
- Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők

- Magasan ellenáll a mechanikai sérülésnek
- Anyag: nemes acél
- Masszív szerkezet rozsdamentes anyagból
- Kompatibilis az összes Alcaplast falsík előtti szerelési rendszerrel és falba építhető tartállyal
- Kettős működésű mechanikus öblítés
- Rejtett rögzítő csavarok a termék belsejében.

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N


Csomag tartalma

- Nyomólap
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db
- Rögzítő elemek a fedőkeret rögzítéséhez: csavar M4×10 – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	0,9273 kg
Méretek (db)	250×40×175 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/280 db

Termék kód	EAN	Színváltozat
M279	8595580501693	Fém

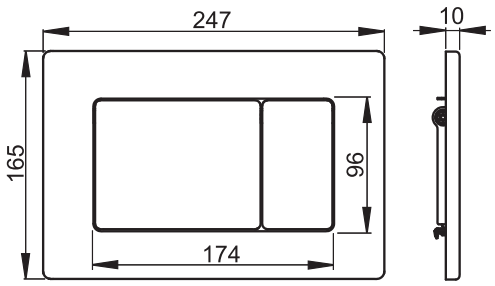

M279S Antivandal

Vandálbiztos nyomólap szenzorral a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fém (hálózati)




Alkalmazás

- Nem alkalmas a Slim falsík alatti szerelési rendszerekhez
- Mert touchless öblítés érzékelővel
- Középületekben való használathoz – "Antivandal"
- Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők

- Magasan ellenáll a mechanikai sérülésnek
- Beállítás a mini USB segítségével: a kezdési és befejezési regisztráció ideje, automatikus öblítés, előöblítés engedélyezése, előöblítés ideje, a higiéniai öblítés változékony beállítása
- Beállítás a mini USB segítségével szabadon elérhető az Alcaplast honlapon
- Hálózati csatlakozás, az akkumulátort külön kell megvásárolni (12 V DC min 1 A) – ajánlott az AEZ310
- A nyomólap nagy öblítéshez használható
- Anyag: nemes acél
- Masszív szerkezet rozsdamentes anyagból
- Mágneses kapcsoló beállításához és takarításhoz
- Rejtett rögzítő csavarok a termék belsejében.

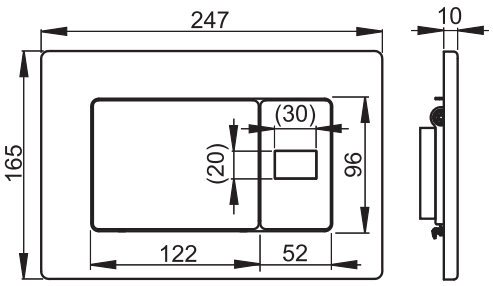

Műszaki adatok

Kimeneti feszültség	12 V DC
Fogyasztás	8,5 W
Működtető erő	< 20 N

Csomag tartalma

- Nyomólap
- Infra érzékelő
- Csavar készlet mágneses szeleppel
- Öblítőszelep a szenzoros öblítéshez
- Konnektor a tápegység csatlakozásához
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db
- Rögzítő elemek a fedőkeret rögzítéséhez: csavar M4×10 – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	1,9238 kg
Méretek (db)	315×210×120 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/160 db

Termék kód	EAN	Színváltozat
M279S	8595580502409	Fém (hálózati)

M279SB Antivandal

Vandálbiztos nyomólap szenzorral a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fém (elemes)




Alkalmazás

- Nem alkalmas a Slim falsík alatti szerelési rendszerekhez
- Mert touchless öblítés érzékelővel
- Középületekben való használathoz – "Antivandal"
- Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők

- Magasan ellenáll a mechanikai sérülésnek
- Beállítás a mini USB segítségével: a kezdési és befejezési regisztráció ideje, automatikus öblítés, előöblítés engedélyezése, előöblítés ideje, a higiéniai öblítés változékony beállítása
- Beállítás a mini USB segítségével szabadon elérhető az Alcaplast honlapon
- A tápegység a csomag része
- A nyomólap nagy öblítéshez használható
- Anyag: nemes acél
- Masszív szerkezet rozsdamentes anyagból
- Mágneses kapcsoló beállításához és takarításhoz
- Rejtett rögzítő csavarok a termék belsejében.

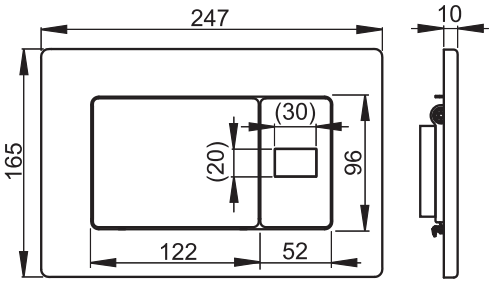

Műszaki adatok

Fogyasztás	8,5 W
Működtető erő	< 20 N
Villany csatlakozás	6 V

Csomag tartalma

- Nyomólap
- Infra érzékelő
- Csavar készlet mágneses szeleppel
- Öblítőszelep a szenzoros öblítéshez
- Akkumulátor
- Az akkumulátor szerelőfedele
- Konnektor az akkumulátor csatlakozásához
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db
- Rögzítő anyag a takaró keret rögzítéséhez: csavar M4×10 – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	2,6892 kg
Méretek (db)	315×210×120 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/160 db

Termék kód	EAN	Színváltozat
M279SB	8595580530785	Fém (elemes)

M279S-SLIM Antivandal

Vandálbiztos nyomólap szenzorral a falsík alatti szerelési rendszerekhez Slim, fém (hálózati)




Alkalmazás

- Mert touchless öblítés érzékelővel
- Középületekben való használathoz – "Antivandal"
- Slim falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők

- Magasan ellenáll a mechanikai sérülésnek
- Beállítás a mini USB segítségével: a kezdési és befejezési regisztráció ideje, automatikus öblítés, előöblítés engedélyezése, előöblítés ideje, a higiéniai öblítés változékony beállítása
- Beállítás a mini USB segítségével szabadon elérhető az Alcaplast honlapon
- Hálózati csatlakozás, az akkumulátort külön kell megvásárolni (12 V DC min 1 A) – ajánlott az AEZ310
- A nyomólap nagy öblítéshez használható
- Anyag: nemes acél
- Masszív szerkezet rozsdamentes anyagból
- Mágneses kapcsoló beállításához és takarításhoz
- Rejtett rögzítő csavarok a termék belsejében.

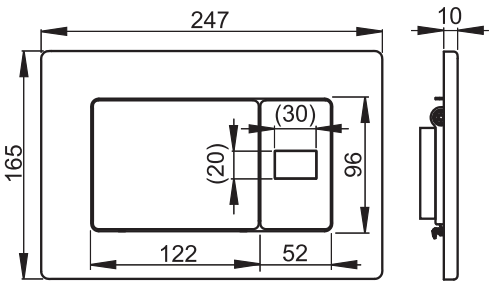

Műszaki adatok

Kimeneti feszültség	12 V DC
Fogyasztás	8,5 W
Működtető erő	< 20 N

Csomag tartalma

- Nyomólap
- Infra érzékelő
- Csavar készlet mágneses szeleppel
- Öblítőszelep a szenzoros öblítéshez
- Konnektor a tápegység csatlakozásához
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db
- Rögzítő elemek a fedőkeret rögzítéséhez: csavar M4×10 – 2 db


Logisztikai információk

Súly (db)	2,144 kg
Méretek (db)	580×185×100 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	8/128 db

Termék kód	EAN	Színváltozat
M279S-SLIM	8595580563394	Fém (hálózati)

M370S

Nyomólap szenzorral a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér (hálózati)

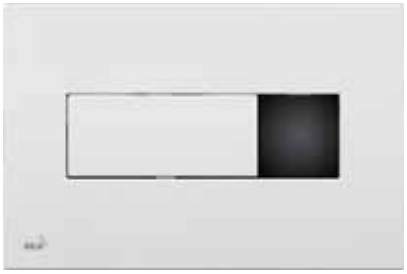


Alkalmazás

- Nem alkalmas a Slim falsík alatti szerelési rendszerekhez
- Mert touchless öblítés érzékelővel
- Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők

- Beállítás a mini USB segítségével: a kezdési és befejezési regisztráció ideje, automatikus öblítés, előöblítés engedélyezése, előöblítés ideje, a higiéniai öblítés változékony beállítása
- Beállítás a mini USB segítségével szabadon elérhető az Alcaplast honlapon
- Hálózati csatlakozás, az akkumulátort külön kell megvásárolni (12 V DC min 1 A) – ajánlott az AEZ310
- A nyomólap nagy öblítéshez használható
- Anyaga: műanyag
- Mágneses kapcsoló beállításához és takarításhoz

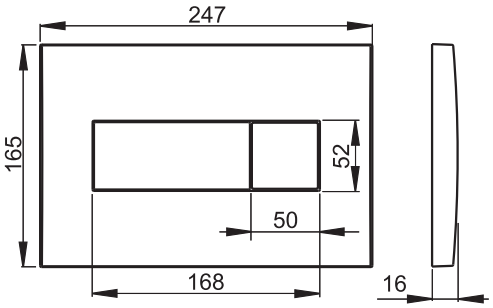

Műszaki adatok

Kimeneti feszültség	12 V DC
Fogyasztás	8,5 W
Működtető erő	< 20 N

Csomag tartalma

- Nyomólap
- Infra érzékelő
- Csavar készlet mágneses szeleppel
- Öblítőszelep a szenzoros öblítéshez
- Konnektor a tápegység csatlakozásához
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db


Logisztikai információk

Súly (db)	1,5275 kg
Méretek (db)	315×210×120 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/160 db

Termék kód	EAN	Színváltozat
M370S	8595580501709	Fehér (hálózati)

M370SB

Nyomólap szenzorral a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér (elemes)

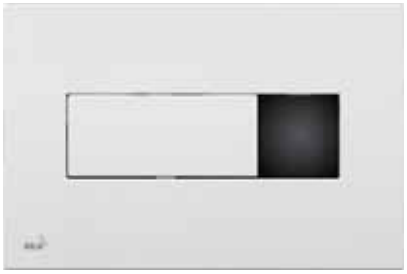


Alkalmazás

- Nem alkalmas a Slim falsík alatti szerelési rendszerekhez
- Mert touchless öblítés érzékelővel
- Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők

- Beállítás a mini USB segítségével: a kezdési és befejezési regisztráció ideje, automatikus öblítés, előöblítés engedélyezése, előöblítés ideje, a higiéniai öblítés változékony beállítása
- Beállítás a mini USB segítségével szabadon elérhető az Alcaplast honlapon
- A tápegység a csomag része
- A nyomólap nagy öblítéshez használható
- Anyaga: műanyag
- Mágneses kapcsoló beállításához és takarításhoz

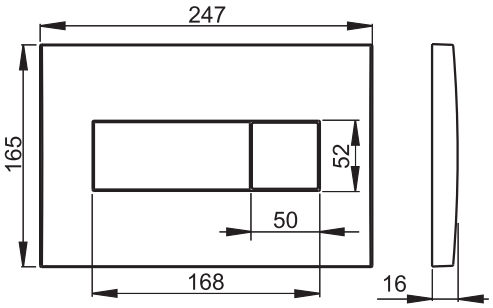

Műszaki adatok

Fogyasztás	8,5 W
Működtető erő	< 20 N
Villany csatlakozás	6 V

Csomag tartalma

- Nyomólap
- Infra érzékelő
- Csavar készlet mágneses szeleppel
- Öblítőszelep a szenzoros öblítéshez
- Akkumulátor
- Az akkumulátor szerelőfedele
- Konnektor az akkumulátor csatlakozásához
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db


Logisztikai információk

Súly (db)	2,465 kg
Méretek (db)	315×210×120 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/160 db

Termék kód	EAN	Színváltozat
M370SB	8595580530792	Fehér (elemes)

M370S-SLIM

Nyomólap szenzorral a falsík alatti szerelési rendszerekhez Slim, fehér (hálózati)

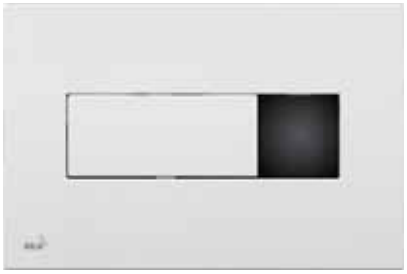


Alkalmazás

- Mert touchless öblítés érzékelővel
- Slim falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők

- Beállítás a mini USB segítségével: a kezdési és befejezési regisztráció ideje, automatikus öblítés, előöblítés engedélyezése, előöblítés ideje, a higiéniai öblítés változékony beállítása
- Beállítás a mini USB segítségével szabadon elérhető az Alcaplast honlapon
- Hálózati csatlakozás, az akkumulátort külön kell megvásárolni (12 V DC min 1 A) – ajánlott az AEZ310
- A nyomólap nagy öblítéshez használható
- Anyaga: műanyag
- Mágneses kapcsoló beállításához és takarításhoz

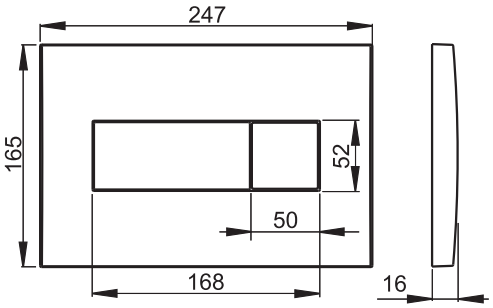

Műszaki adatok

Kimeneti feszültség	12 V DC
Fogyasztás	8,5 W
Működtető erő	< 20 N

Csomag tartalma

- Nyomólap
- Infra érzékelő
- Csavar készlet mágneses szeleppel
- Öblítőszelep a szenzoros öblítéshez
- Konnektor a tápegység csatlakozásához
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	1,9267 kg
Méretek (db)	580×185×100 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	8/128 db

Termék kód	EAN	Színváltozat
M370S-SLIM	8595580563417	Fehér (hálózati)

M371S

Nyomólap szenzorral a falsík alatti szerelési rendszerekhez, króm-fényes (hálózati)




Alkalmazás

- Nem alkalmas a Slim falsík alatti szerelési rendszerekhez
- Mert touchless öblítés érzékelővel
- Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők

- Felület: fényes-króm
- Beállítás a mini USB segítségével: a kezdési és befejezési regisztráció ideje, automatikus öblítés, előöblítés engedélyezése, előöblítés ideje, a higiéniai öblítés változékony beállítása
- Beállítás a mini USB segítségével szabadon elérhető az Alcaplast honlapon
- Hálózati csatlakozás, az akkumulátort külön kell megvásárolni (12 V DC min 1 A) – ajánlott az AEZ310
- A nyomólap nagy öblítéshez használható
- Anyaga: műanyag
- Mágneses kapcsoló beállításához és takarításhoz

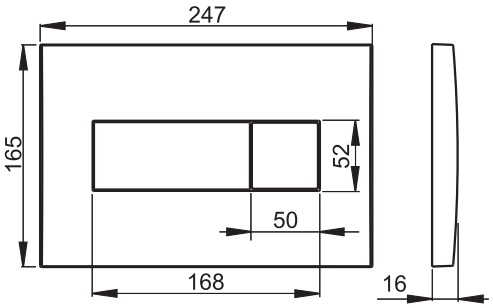

Műszaki adatok

Kimeneti feszültség	12 V DC
Fogyasztás	8,5 W
Működtető erő	< 20 N

Csomag tartalma

- Nyomólap
- Infra érzékelő
- Csavar készlet mágneses szeleppel
- Öblítőszelep a szenzoros öblítéshez
- Konnektor a tápegység csatlakozásához
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	1,5255 kg
Méretek (db)	315×210×120 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/160 db

Termék kód	EAN	Színváltozat
M371S	8595580501716	Króm-fényes (hálózati)

M371SB

Nyomólap szenzorral a falsík alatti szerelési rendszerekhez, króm-fényes (elemes)



Alkalmazás

- Nem alkalmas a Slim falsík alatti szerelési rendszerekhez
- Mert touchless öblítés érzékelővel
- Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők

- Felület: fényes-króm
- Beállítás a mini USB segítségével: a kezdési és befejezési regisztráció ideje, automatikus öblítés, előöblítés engedélyezése, előöblítés ideje, a higiéniai öblítés változékony beállítása
- Beállítás a mini USB segítségével szabadon elérhető az Alcaplast honlapon
- A tápegység a csomag része
- A nyomólap nagy öblítéshez használható
- Anyaga: műanyag
- Mágneses kapcsoló beállításához és takarításhoz

Műszaki adatok

Kimeneti feszültség	6 V
Fogyasztás	8,5 W
Működtető erő	< 20 N


Csomag tartalma

- Nyomólap
- Infra érzékelő
- Csavar készlet mágneses szeleppel
- Öblítőszelep a szenzoros öblítéshez
- Akkumulátor
- Az akkumulátor szerelőfedele
- Konnektor az akkumulátor csatlakozásához
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	2,498 kg
Méretek (db)	315×210×120 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/160 db

Termék kód	EAN	Színváltozat
M371SB	8595580530808	Króm-fényes (elemes)

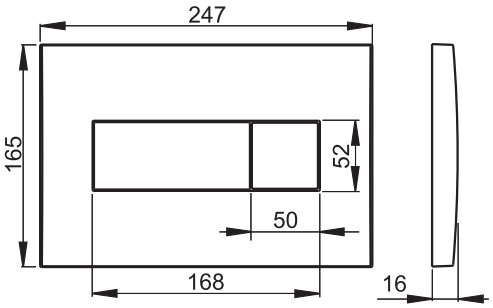

M371S-SLIM

Nyomólap szenzorral a falsík alatti szerelési rendszerekhez Slim, króm-fényes (hálózati)




Alkalmazás

- Mert touchless öblítés érzékelővel
- Slim falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők

- Felület: fényes-króm
- Beállítás a mini USB segítségével: a kezdési és befejezési regisztráció ideje, automatikus öblítés, előöblítés engedélyezése, előöblítés ideje, a higiéniai öblítés változékony beállítása
- Beállítás a mini USB segítségével szabadon elérhető az Alcaplast honlapon
- Hálózati csatlakozás, az akkumulátort külön kell megvásárolni (12 V DC min 1 A) – ajánlott az AEZ310
- A nyomólap nagy öblítéshez használható
- Anyaga: műanyag
- Mágneses kapcsoló beállításához és takarításhoz

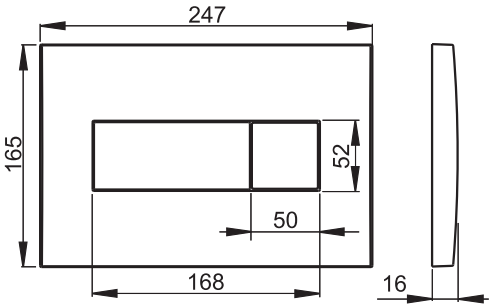

Műszaki adatok

Kimeneti feszültség	12 V DC
Fogyasztás	8,5 W
Működtető erő	< 20 N

Csomag tartalma

- Nyomólap
- Infra érzékelő
- Csavar készlet mágneses szeleppel
- Öblítőszelep a szenzoros öblítéshez
- Konnektor a tápegység csatlakozásához
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	1,9247 kg
Méretek (db)	580×185×100 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	8/128 db

Termék kód	EAN	Színváltozat
M371S-SLIM	8595580563400	Króm-fényes (hálózati)

ASP3

Automata WC öblítő, króm, 12 V (hálózati)



Alkalmazás

- Gipszkarton szerkezetbe vagy falba való beépítéshez
- Az A114S szerelőkerethez
- Automatikus WC öblítéshez

Jellemzők

- Víztakarékosság a beállítható öblítési idő segítségével
- A levehető fedőlap – rozsdamentes acél és krómozott műanyag kombináció
- Beállítás a mini USB segítségével: a kezdési és befejezési regisztráció ideje, automatikus öblítés, előöblítés engedélyezése, előöblítés ideje, a higiéniai öblítés változékony beállítása
- Beállítás a mini USB segítségével szabadon elérhető az Alcaplast honlapon
- Hálózati csatlakozás, az akkumulátort külön kell megvásárolni (12 V DC min 1 A) – ajánlott az AEZ310
- Anyag: nemes acél, krómozott műanyag

Műszaki adatok

Kimenet max.	800 mA
Érzékelési távolság:	0,15–1,5 m
A berendezés sugárzásának hullámhossza:	950 nm
Fogyasztás	8,5 W
Csatlakozás	G1"
Optimális üzemi nyomás	0,1–0,5 MPa
Fogyaztás(nyugalmi állapotban a legalacsonyabb sebességű beolvasáskor)	0,3 mA
Az érzékelő csatlakozása:	5–12 V DC
Maximális nyomás	0,8 MPa
A szelep nyitásának beállított ideje	1–30 s


Csomag tartalma

- A szenzor doboza rozsdamentes acélból
- Csavar készlet mágneses szeleppel
- Műanyag krómozott fedőkeret
- Csempe sablon
- Öntapadó korong a takarólemezt eltávolításához
- Vízálló tápcsatlakozó konnektor
- Az USB porton keresztül állítható infra érzékelő
- Rögzítő készlet a doboz keretre való rögzítéséhez: csavar 3,5×16 – 4 db
- G1/2" menet

Logisztikai információk

Súly (db)	2,2163 kg
Méretek (db)	204×182×187 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	12/192 db

Termék kód	EAN
ASP3	8595580528225

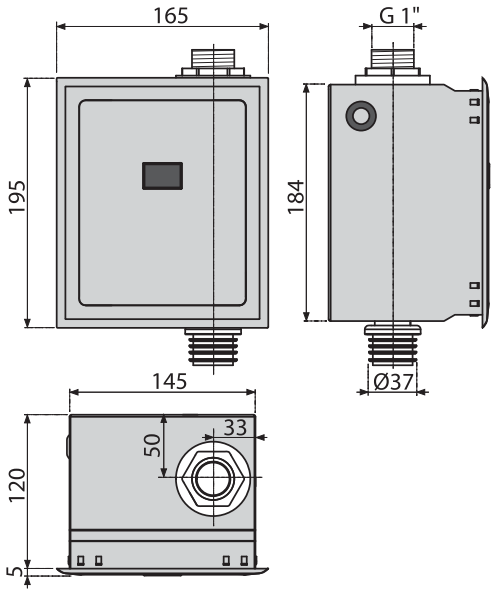

ASP3-B

Automata WC öblítő, króm, 6 V (elemes)



Alkalmazás

- Gipszkarton szerkezetbe vagy falba való beépítéshez
- Az A114S szerelőkerethez
- Automatikus WC öblítéshez

Jellemzők

- Víztakarékosság a beállítható öblítési idő segítségével
- A levehető fedőlap – rozsdamentes acél és krómozott műanyag kombináció
- Beállítás a mini USB segítségével: a kezdési és befejezési regisztráció ideje, automatikus öblítés, előöblítés engedélyezése, előöblítés ideje, a higiéniai öblítés változékony beállítása
- Beállítás a mini USB segítségével szabadon elérhető az Alcaplast honlapon
- Csatlakozás elemről 6 V
- Anyag: nemes acél, krómozott műanyag
- Impulzus vezérlésű szelep

Műszaki adatok

Közcsavar	G1"
Kimenet max.	800 mA
Érzékelési távolság:	0,15–1,5 m
A berendezés sugárzásának hullámhossza:	950 nm
Optimális üzemi nyomás	0,1–0,5 MPa
Fogyaztás(nyugalmi állapotban a legalacsonyabb sebességű beolvasáskor)	0,3 mA
Az érzékelő csatlakozása:	5–12 V DC
Maximális nyomás	0,8 MPa
A szelep nyitásának beállított ideje	1–30 s


Csomag tartalma

- A szenzor doboza rozsdamentes acélból
- Csavar készlet mágneses szeleppel
- Műanyag krómozott fedőkeret
- Csempe sablon
- Öntapadó korong a takarólemezt eltávolításához
- Vízálló tápcsatlakozó konnektor
- Az USB porton keresztül állítható infra érzékelő
- Rögzítő készlet a doboz keretre való rögzítéséhez: csavar 3,5×16 – 4 db
- G1/2" menet
- Elemtartó doboz 4 db AA 1,5 V elemhez

Logisztikai információk

Súly (db)	2,6333 kg
Méretek (db)	204×182×187 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	12/192 db

Termék kód	EAN
ASP3-B	8595580528256

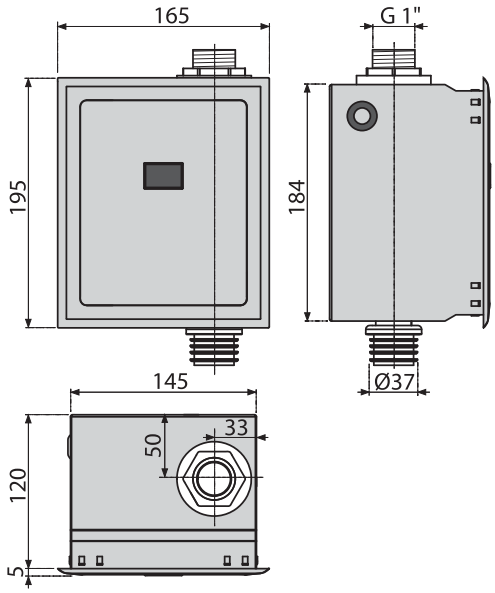

ASP3-K

Automata WC öblítő, fém, 12 V (hálózati)



Alkalmazás

- Gipszkarton szerkezetbe vagy falba való beépítéshez
- Az A114S szerelőkerethez
- Automatikus WC öblítéshez

Jellemzők


- Víztakarékosság a beállítható öblítési idő segítségével
- Levehető fedőlap – rozsdamentes acél
- Beállítás a mini USB segítségével: a kezdési és befejezési regisztráció ideje, automatikus öblítés, előöblítés engedélyezése, előöblítés ideje, a higiéniai öblítés változékony beállítása
- Beállítás a mini USB segítségével szabadon elérhető az Alcaplast honlapon
- Hálózati csatlakozás, az akkumulátort külön kell megvásárolni (12 V DC min 1 A) – ajánlott az AEZ310
- Anyag: nemes acél

Műszaki adatok

Közcsavar	G1"
Kimenet max.	800 mA
Érzékelési távolság:	0,15–1,5 m
A berendezés sugárzásának hullámhossza:	950 nm
Fogyasztás	8,5 W
Optimális üzemi nyomás	0,1–0,5 MPa
Fogyaztás(nyugalmi állapotban a legalacsonyabb sebességű beolvasáskor)	0,3 mA
Az érzékelő csatlakozása:	5–12 V DC
Maximális nyomás	0,8 MPa
A szelep nyitásának beállított ideje	1–30 s

Csomag tartalma

- A szenzor doboza rozsdamentes acélból
- Csavar készlet mágneses szeleppel
- Fedőkeret rozsdamentes acélból
- Csempe sablon
- Vízálló tápcsatlakozó konnektor
- Az USB porton keresztül állítható infra érzékelő
- Rögzítő anyag a takaró keret rögzítéséhez: csavar M4×10 – 2 db
- Rögzítő készlet a doboz keretre való rögzítéséhez: csavar 3,5×16 – 4 db
- G1/2" menet

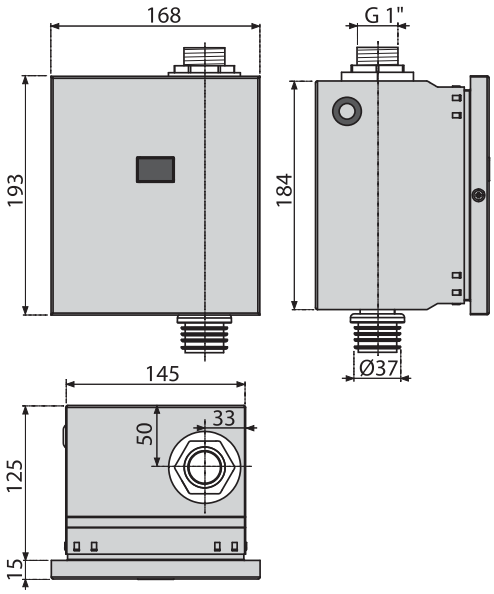

Logisztikai információk

Súly (db)	2,4962 kg
Méretek (db)	204×182×187 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	12/192 db

Termék kód	EAN
ASP3-K	8595580528232

ASP3-KB

Automata WC öblítő, fém, 6 V (elemes)



Alkalmazás

- Gipszkarton szerkezetbe vagy falba való beépítéshez
- Az A114S szerelőkerethez
- Automatikus WC öblítéshez

Jellemzők


- Víztakarékosság a beállítható öblítési idő segítségével
- Levehető fedőlap – rozsdamentes acél
- Beállítás a mini USB segítségével: a kezdési és befejezési regisztráció ideje, automatikus öblítés, előöblítés engedélyezése, előöblítés ideje, a higiéniai öblítés változékony beállítása
- Beállítás a mini USB segítségével szabadon elérhető az Alcaplast honlapon
- Csatlakozás elemről 6 V
- Anyag: nemes acél
- Impulzus vezérlésű szelep

Műszaki adatok

Közcsavar	G1"
Kimenet max.	800 mA
Érzékelési távolság:	0,15–1,5 m
A berendezés sugárzásának hullámhossza:	950 nm
Optimális üzemi nyomás	0,1–0,5 MPa
Fogyaztás(nyugalmi állapotban a legalacsonyabb sebességű beolvasáskor)	0,3 mA
Az érzékelő csatlakozása:	5–12 V DC
Maximális nyomás	0,8 MPa
A szelep nyitásának beállított ideje	1–30 s

Csomag tartalma

- A szenzor doboza rozsdamentes acélból
- Csavar készlet mágneses szeleppel
- Fedőkeret rozsdamentes acélból
- Csempe sablon
- Vízálló tápcsatlakozó konnektor
- Az USB porton keresztül állítható infra érzékelő
- Rögzítő anyag a takaró keret rögzítéséhez: csavar M4×10 – 2 db
- Rögzítő készlet a doboz keretre való rögzítéséhez: csavar 3,5×16 – 4 db
- G1/2" menet
- Elemtartó doboz 4 db AA 1,5 V elemhez

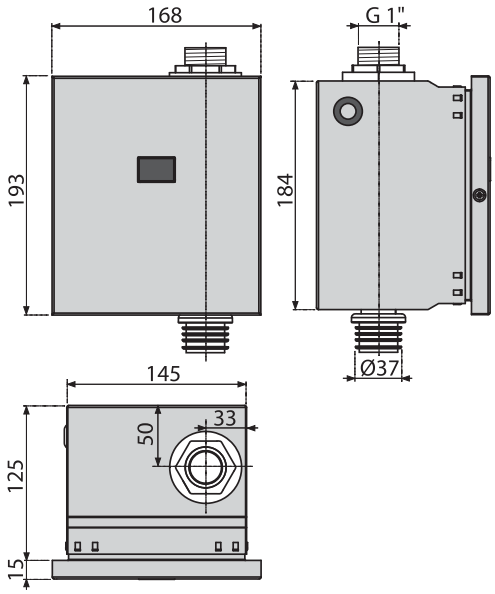

Logisztikai információk

Súly (db)	2,855 kg
Méretek (db)	204×182×187 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	12/192 db

Termék kód	EAN
ASP3-KB	8595580528249

ASP3-KT

Automata WC öblítő kézi vezérléssel, fém, 12 V (hálózati)



Alkalmazás

- Gipszkarton szerkezetbe vagy falba való beépítéshez
- Az A114S szerelőkerethez
- Automatikus WC öblítéshez

Jellemzők

- Víztakarékosság a beállítható öblítési idő segítségével
- Nyomógomb kézi öblítéshez a hálózati áram kiesésénél vagy tisztításkor
- Levehető fedőlap – rozsdamentes acél
- Beállítás a mini USB segítségével: a kezdési és befejezési regisztráció ideje, automatikus öblítés, előöblítés engedélyezése, előöblítés ideje, a higiéniai öblítés változékony beállítása
- Beállítás a mini USB segítségével szabadon elérhető az Alcaplast honlapon
- Hálózati csatlakozás, az akkumulátort külön kell megvásárolni (12 V DC min 1 A) – ajánlott az AEZ310
- Anyag: nemes acél

Műszaki adatok

Közcsavar	G1"
Kimenet max.	800 mA
Érzékelési távolság:	0,15–1,5 m
A berendezés sugárzásának hullámhossza:	950 nm
Fogyasztás	8,5 W
Optimális üzemi nyomás	0,1–0,5 MPa
Fogyaztás(nyugalmi állapotban a legalacsonyabb sebességű beolvasáskor)	0,3 mA
Az érzékelő csatlakozása:	5–12 V DC
Maximális nyomás	0,8 MPa
A szelep nyitásának beállított ideje	1–30 s


Csomag tartalma

- A szenzor doboza rozsdamentes acélból
- Csavar készlet mágneses szeleppel
- Kézi nymógomb menettel
- Fedőkeret rozsdamentes acélból
- Csempe sablon
- Vízálló tápcsatlakozó konnektor
- Az USB porton keresztül állítható infra érzékelő
- Rögzítő anyag a takaró keret rögzítéséhez: csavar M4×10 – 2 db
- Rögzítő készlet a doboz keretre való rögzítéséhez: csavar 3,5×16 – 4 db
- G1/2" menet

Logisztikai információk

Súly (db)	2,6835 kg
Méretek (db)	175×137×160 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	12/192 db

Termék kód	EAN
ASP3-KT	8595580541354

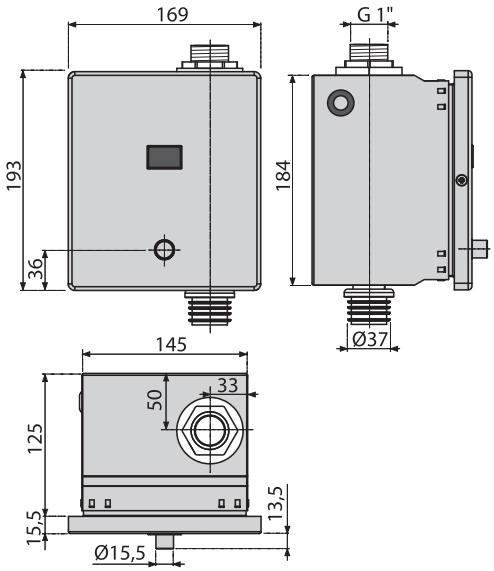

ASP3-KBT

Automata WC öblítő kézi vezérléssel, fém, 6 V (elemes)



Alkalmazás

- Gipszkarton szerkezetbe vagy falba való beépítéshez
- Az A114S szerelőkerethez
- Automatikus WC öblítéshez

Jellemzők


- Víztakarékosság a beállítható öblítési idő segítségével
- Nyomógomb kézi öblítéshez az akkumulátor kimerülésénél vagy tisztításkor
- Levehető fedőlap – rozsdamentes acél
- Beállítás a mini USB segítségével: a kezdési és befejezési regisztráció ideje, automatikus öblítés, előöblítés engedélyezése, előöblítés ideje, a higiéniai öblítés változékony beállítása
- Beállítás a mini USB segítségével szabadon elérhető az Alcaplast honlapon
- Csatlakozás elemről 6 V
- Anyag: nemes acél
- Impulzus vezérlésű szelep

Műszaki adatok

Közcsavar	G1"
Kimenet max.	800 mA
Érzékelési távolság:	0,15–1,5 m
A berendezés sugárzásának hullámhossza:	950 nm
Optimális üzemi nyomás	0,1–0,5 MPa
Fogyaztás(nyugalmi állapotban a legalacsonyabb sebességű beolvasáskor)	0,3 mA
Az érzékelő csatlakozása:	5–12 V DC
Maximális nyomás	0,8 MPa
A szelep nyitásának beállított ideje	1–30 s

Csomag tartalma

- A szenzor doboza rozsdamentes acélból
- Csavar készlet mágneses szeleppel
- Kézi nyomógomb menettel
- Fedőkeret rozsdamentes acélból
- Csempe sablon
- Vízálló tápcsatlakozó konnektor
- Az USB porton keresztül állítható infra érzékelő
- Rögzítő anyag a takaró keret rögzítéséhez: csavar M4×10 – 2 db
- Rögzítő készlet a doboz keretre való rögzítéséhez: csavar 3,5×16 – 4 db
- G1/2" menet
- Elemtartó doboz 4 db AA 1,5 V elemhez

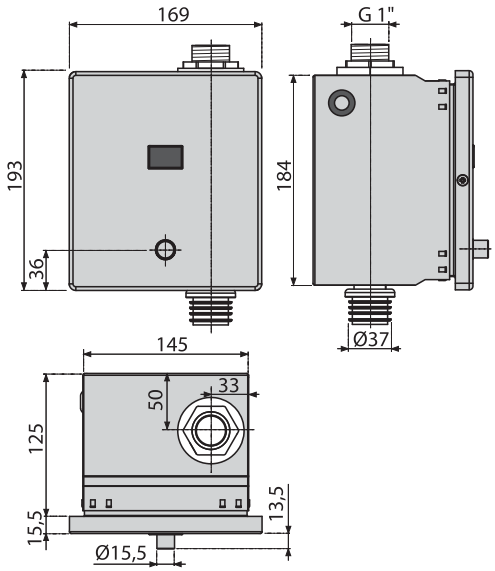

Logisztikai információk

Súly (db)	2,9543 kg
Méretek (db)	204×182×187 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	12/192 db

Termék kód	EAN
ASP3-KBT	8595580541644

ASP4

Automata piszoár öblítő, króm, 12 V (hálózati)



Alkalmazás

- Gipszkarton szerkezetbe vagy falba való beépítéshez
- A piszoárok szerelési elemeinek beépítéséhez
- Az A107S szerelőkerethez
- Automatikus piszoár öblítéshez

Jellemzők


- Víztakarékosság a beállítható öblítési idő segítségével
- A levehető fedőlap – rozsdamentes acél és krómozott műanyag kombináció
- Beállítás a mini USB segítségével: a kezdési és befejezési regisztráció ideje, automatikus öblítés, előöblítés engedélyezése, előöblítés ideje, a higiéniai öblítés változékony beállítása
- Beállítás a mini USB segítségével szabadon elérhető az Alcaplast honlapon
- Hálózati csatlakozás, az akkumulátort külön kell megvásárolni (12 V DC min 1 A) – ajánlott az AEZ310
- Anyag: nemes acél, krómozott műanyag

Műszaki adatok

Közcsavar	G½"
Kimenet max.	800 mA
Érzékelési távolság:	0,15–1,5 m
A berendezés sugárzásának hullámhossza:	950 nm
Fogyasztás	8,5 W
Optimális üzemi nyomás	0,1–0,5 MPa
Fogyaztás(nyugalmi állapotban a legalacsonyabb sebességű beolvasáskor)	0,3 mA
Az érzékelő csatlakozása:	5–12 V DC
Maximális nyomás	0,8 MPa
A szelep nyitásának beállított ideje	1–30 s

Csomag tartalma

- A szenzor doboza rozsdamentes acélból
- Közcsavar készlet szeleppel
- Műanyag krómozott fedőkeret
- Csempe sablon
- Öntapadó korong a takarólemezt eltávolításához
- Vízálló tápcsatlakozó konnektor
- Az USB porton keresztül állítható infra érzékelő
- Rögzítő készlet a doboz keretre való rögzítéséhez: csavar 3,5×16 – 4 db
- G1/2" menet

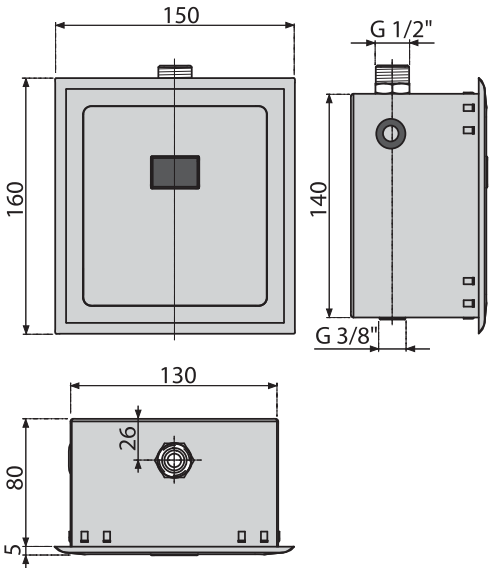

Logisztikai információk

Súly (db)	1,6724 kg
Méretek (db)	175×137×160 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	16/256 db

Termék kód	EAN
ASP4	8595580529482

ASP4-B

Automata piszoár öblítő, króm, 6 V (elemes)



Alkalmazás

- Gipszkarton szerkezetbe vagy falba való beépítéshez
- A piszoárok szerelési elemeinek beépítéséhez
- Az A107S szerelőkerethez
- Automatikus piszoár öblítéshez

Jellemzők

- Víz és villamos energia megtakarítás
- A levehető fedőlap – rozsdamentes acél és krómozott műanyag kombináció
- Beállítás a mini USB segítségével: a kezdési és befejezési regisztráció ideje, automatikus öblítés, előöblítés engedélyezése, előöblítés ideje, a higiéniai öblítés változékony beállítása
- Beállítás a mini USB segítségével szabadon elérhető az Alcaplast honlapon
- Csatlakozás elemről 6 V
- Anyag: nemes acél, krómozott műanyag
- Impulzus vezérlésű szelep

Műszaki adatok

Közcsavar	G½"
Kimenet max.	800 mA
Érzékelési távolság:	0,15–1,5 m
A berendezés sugárzásának hullámhossza:	950 nm
Optimális üzemi nyomás	0,1–0,5 MPa
Fogyaztás(nyugalmi állapotban a legalacsonyabb sebességű beolvasáskor)	0,3 mA
Az érzékelő csatlakozása:	5–12 V DC
Maximális nyomás	0,8 MPa
A szelep nyitásának beállított ideje	1–30 s


Csomag tartalma

- A szenzor doboza rozsdamentes acélból
- Csavar készlet mágneses szeleppel
- Műanyag krómozott fedőkeret
- Csempe sablon
- Öntapadó korong a takarólemezt eltávolításához
- Vízálló tápcsatlakozó konnektor
- Az USB porton keresztül állítható infra érzékelő
- Rögzítő készlet a doboz keretre való rögzítéséhez: csavar 3,5×16 – 4 db
- G1/2" menet
- Elemtartó doboz 4 db AA 1,5 V elemhez

Logisztikai információk

Súly (db)	1,7138 kg
Méretek (db)	175×137×160 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	16/256 db

Termék kód	EAN
ASP4-B	8595580529499

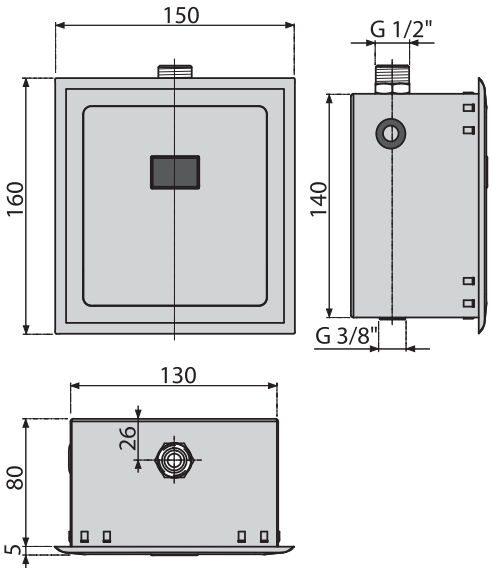

ASP4-K

Automata piszoár öblítő, fém, 12 V (hálózati)



Alkalmazás

- Gipszkarton szerkezetbe vagy falba való beépítéshez
- A piszoárok szerelési elemeinek beépítéséhez
- Az A107S szerelőkerethez
- Automatikus piszoár öblítéshez

Jellemzők

- Víztakarékosság a beállítható öblítési idő segítségével
- Levehető fedőlap – rozsdamentes acél
- Beállítás a mini USB segítségével: a kezdési és befejezési regisztráció ideje, automatikus öblítés, előöblítés engedélyezése, előöblítés ideje, a higiéniai öblítés változékony beállítása
- Beállítás a mini USB segítségével szabadon elérhető az Alcaplast honlapon
- Hálózati csatlakozás, az akkumulátort külön kell megvásárolni (12 V DC min 1 A) – ajánlott az AEZ310
- Anyag: nemes acél

Műszaki adatok

Közcsavar	G½"
Kimenet max.	800 mA
Érzékelési távolság:	0,15–1,5 m
A berendezés sugárzásának hullámhossza:	950 nm
Fogyasztás	8,5 W
Optimális üzemi nyomás	0,1–0,5 MPa
Fogyaztás(nyugalmi állapotban a legalacsonyabb sebességű beolvasáskor)	0,3 mA
Az érzékelő csatlakozása:	5–12 V DC
Maximális nyomás	0,8 MPa
A szelep nyitásának beállított ideje	1–30 s


Csomag tartalma

- A szenzor doboza rozsdamentes acélból
- Csavar készlet mágneses szeleppel
- Fedőkeret rozsdamentes acélból
- Csempe sablon
- Vízálló tápcsatlakozó konnektor
- Az USB porton keresztül állítható infra érzékelő
- Rögzítő anyag a takaró keret rögzítéséhez: csavar M4×10 – 2 db
- Rögzítő készlet a doboz keretre való rögzítéséhez: csavar 3,5×16 – 4 db
- G1/2" menet

Logisztikai információk

Súly (db)	1,8651 kg
Méretek (db)	175×137×160 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	16/256 db

Termék kód	EAN
ASP4-K	8595580529505

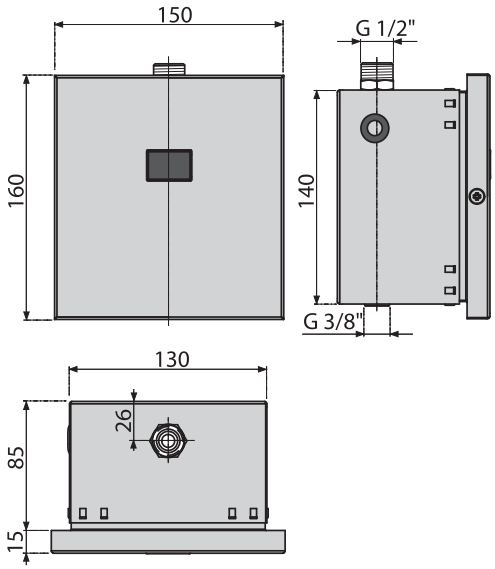

ASP4-KB

Automata piszoár öblítő, fém, 6 V (elemes)



Alkalmazás

- Gipszkarton szerkezetbe vagy falba való beépítéshez
- A piszoárok szerelési elemeinek beépítéséhez
- Az A107S szerelőkerethez
- Automatikus piszoár öblítéshez

Jellemzők


- Víztakarékosság a beállítható öblítési idő segítségével
- Levehető fedőlap – rozsdamentes acél
- Beállítás a mini USB segítségével: a kezdési és befejezési regisztráció ideje, automatikus öblítés, előöblítés engedélyezése, előöblítés ideje, a higiéniai öblítés változékony beállítása
- Beállítás a mini USB segítségével szabadon elérhető az Alcaplast honlapon
- Csatlakozás elemről 6 V
- Anyag: nemes acél
- Impulzus vezérlésű szelep

Műszaki adatok

Közcsavar	G ½"
Kimenet max.	800 mA
Érzékelési távolság:	0,15–1,5 m
A berendezés sugárzásának hullámhossza:	950 nm
Optimális üzemi nyomás	0,1–0,5 MPa
Fogyaztás(nyugalmi állapotban a legalacsonyabb sebességű beolvasáskor)	0,3 mA
Az érzékelő csatlakozása:	5–12 V DC
Maximális nyomás	0,8 MPa
A szelep nyitásának beállított ideje	1–30 s

Csomag tartalma

- A szenzor doboza rozsdamentes acélból
- Csavar készlet mágneses szeleppel
- Fedőkeret rozsdamentes acélból
- Csempe sablon
- Vízálló tápcsatlakozó konnektor
- Az USB porton keresztül állítható infra érzékelő
- Rögzítő anyag a takaró keret rögzítéséhez: csavar M4×10 – 2 db
- Rögzítő készlet a doboz keretre való rögzítéséhez: csavar 3,5×16 – 4 db
- G1/2" menet
- Elemtartó doboz 4 db AA 1,5 V elemhez

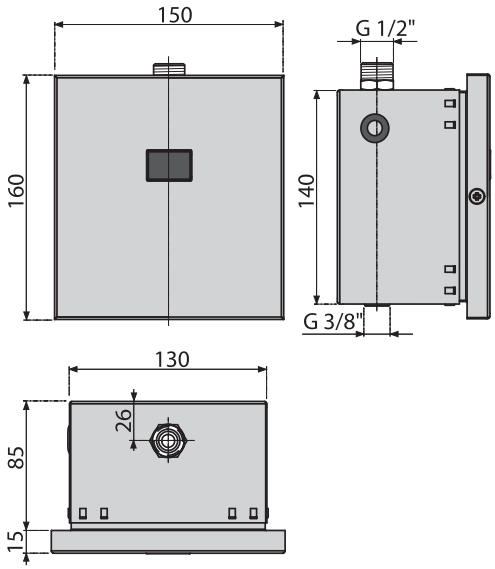

Logisztikai információk

Súly (db)	1,9065 kg
Méretek (db)	175×137×160 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	16/256 db

Termék kód	EAN
ASP4-KB	8595580529512

ASP4-KT

Automata piszoár öblítő kézi, fém, 12 V (hálózati)



Alkalmazás

- Gipszkarton szerkezetbe vagy falba való beépítéshez
- A piszoárok szerelési elemeinek beépítéséhez
- Az A107S szerelőkerethez
- Automatikus piszoár öblítéshez

Jellemzők

- Víztakarékosság a beállítható öblítési idő segítségével
- Nyomógomb kézi öblítéshez a hálózati áram kieséséné vagy tisztításkor
- Levehető fedőlap – rozsdamentes acél
- Beállítás a mini USB segítségével: a kezdési és befejezési regisztráció ideje, automatikus öblítés, előöblítés engedélyezése, előöblítés ideje, a higiéniai öblítés változékony beállítása
- Beállítás a mini USB segítségével szabadon elérhető az Alcaplast honlapon
- Hálózati csatlakozás, az akkumulátort külön kell megvásárolni (12 V DC min 1 A) – ajánlott az AEZ310
- Anyag: nemes acél

Műszaki adatok

Közcsavar	G½"
Kimenet max.	800 mA
Érzékelési távolság:	0,15–1,5 m
A berendezés sugárzásának hullámhossza:	950 nm
Fogyasztás	8,5 W
Optimális üzemi nyomás	0,1–0,5 MPa
Fogyaztás(nyugalmi állapotban a legalacsonyabb sebességű beolvasáskor)	0,3 mA
Az érzékelő csatlakozása:	5–12 V DC
Maximális nyomás	0,8 MPa
A szelep nyitásának beállított ideje	1–30 s


Csomag tartalma

- A szenzor doboza rozsdamentes acélból
- Csavar készlet mágneses szeleppel
- Kézi nymógomb menettel
- Csempe sablon
- Vízálló tápcsatlakozó konnektor
- Az USB porton keresztül állítható infra érzékelő
- Rögzítő anyag a takaró keret rögzítéséhez: csavar M4×10 – 2 db
- Rögzítő készlet a doboz keretre való rögzítéséhez: csavar 3,5×16 – 4 db
- G1/2" menet

Logisztikai információk

Súly (db)	2,0661 kg
Méretek (db)	175×137×160 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	16/256 db

Termék kód	EAN
ASP4-KT	8595580541361

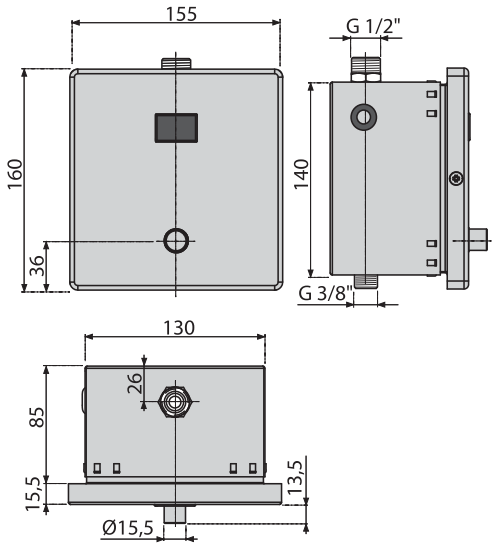

MPO10

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kézi, fehér, beépítés: falba



Alkalmazás

- A csökkentett mozgásképességű személyeknek
- Nem alkalmas a Slim falsík alatti szerelési rendszerekhez
- Könnyűszerkezetes falakba való beépítéshez
- Műanyag Alcaplast tartályhoz az alsó leeresztő cseréje után
- Alcaplast falsík alatti WC rendszerekhez

Jellemzők

- Anyag: ABS, polipropilén
- A WC csészétől akár 3 méterre elhelyezhető
- Egy öblítés mennyiség 6 l
- Szín: fehér

Műszaki adatok

Az öblítés alapbeállítása	6 l
Az öblítés beállítás terjedelme	6–9 l
A működtető pneumatikus cső maximális hossza	3 m
Higiénikus tartalék	3 l


Csomag tartalma

- Öblítőszelep
- Pneumatikus nyomógomb
- A működtető mechanizmus
- 3 m cső a nyomógomb és az öblítőszelep csatlakozásához

Logisztikai információk

Súly (db)	1,1297 kg
Méretek (db)	315×210×120 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/160 db

Termék kód	EAN
MPO10	8595580501952

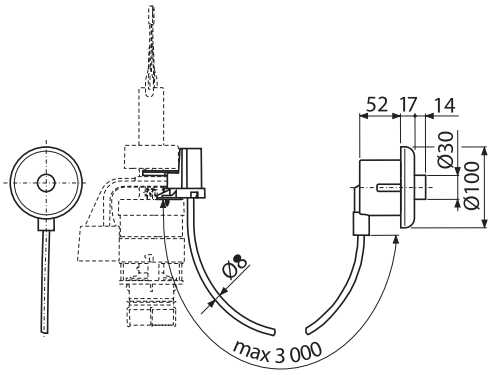

MPO11

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kézi, króm-fényes, beépítés: falba



Alkalmazás

- Nem alkalmas a Slim falsík alatti szerelési rendszerekhez
- A csökkentett mozgásképességű személyeknek
- Könnyűszerkezetes falakba való beépítéshez
- Műanyag Alcaplast tartályhoz az alsó leeresztő cseréje után
- Alcaplast falsík alatti WC rendszerekhez

Jellemzők

- Anyag: krómozott műanyag
- A WC csészétől akár 3 méterre elhelyezhető
- Egy öblítés mennyiség 6 l
- Szín: króm

Műszaki adatok

Az öblítés alapbeállítása	6 l
Az öblítés beállítás terjedelme	6–9 l
A működtető pneumatikus cső maximális hossza	3 m
Higiénikus tartalék	3 l


Csomag tartalma

- Öblítőszelep
- Pneumatikus nyomógomb
- A működtető mechanizmus
- 3 m cső a nyomógomb és az öblítőszelep csatlakozásához

Logisztikai információk

Súly (db)	1,1407 kg
Méretek (db)	315×210×120 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/160 db

Termék kód	EAN
MPO11	8595580501969

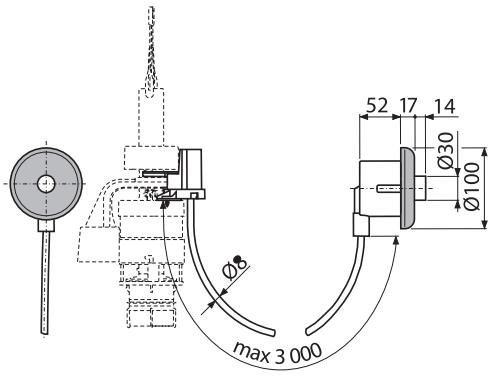

MPO12

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-lábbal, fém, beépítés: padlózatba



Alkalmazás

- Nem alkalmas a Slim falsík alatti szerelési rendszerekhez
- A közterületi használatra
- A csökkentett mozgásképességű személyeknek
- Padlóba való beépítéshez
- Műanyag Alcaplast tartályhoz az alsó leeresztő cseréje után
- Alcaplast falsík alatti WC rendszerekhez

Jellemzők

- Anyag: rozsdamentes acél, ABS, polipropilén
- A WC csészétől akár 3 méterre elhelyezhető
- Egy öblítés mennyiség 6 l
- Szín: króm

Műszaki adatok

Az öblítés alapbeállítása	6 l
Az öblítés beállítás terjedelme	6–9 l
A működtető pneumatikus cső maximális hossza	3 m
Higiénikus tartalék	3 l


Csomag tartalma

- Öblítőszelep
- Pneumatikus nyomógomb
- A működtető mechanizmus
- 3 m cső a nyomógomb és az öblítőszelep csatlakozásához

Logisztikai információk

Súly (db)	1,0805 kg
Méretek (db)	315×210×120 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/160 db

Termék kód	EAN
MPO12	8595580501976

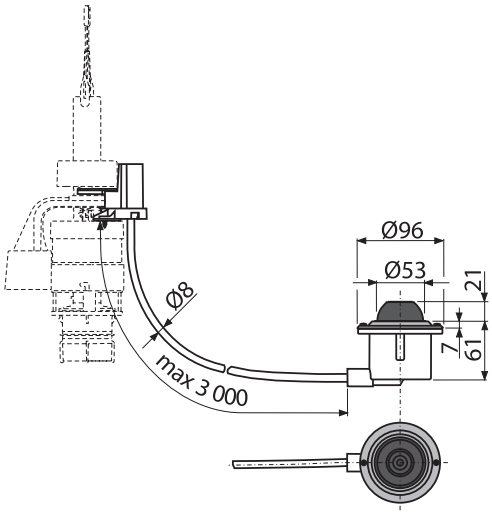

MPO13

Távműködtetésű pneumatikus öblítés-lábbal, fém, beépítés: falra



Alkalmazás

- Nem alkalmas a Slim falsík alatti szerelési rendszerekhez
- A közterületi használatra
- A csökkentett mozgásképességű személyeknek
- A falra való beépítéshez
- Műanyag Alcaplast tartályhoz az alsó leeresztő cseréje után
- Alcaplast falsík alatti WC rendszerekhez

Jellemzők

- Anyag: rozsdamentes acél, ABS, polipropilén
- A WC csészétől akár 3 méterre elhelyezhető
- Egy öblítés mennyiség 6 l
- Szín: króm

Műszaki adatok

Az öblítés alapbeállítása	6 l
Az öblítés beállítás terjedelme	6–9 l
A működtető pneumatikus cső maximális hossza	3 m
Higiénikus tartalék	3 l


Csomag tartalma

- Öblítőszelep
- Pneumatikus nyomógomb
- A működtető mechanizmus
- 3 m cső a nyomógomb és az öblítőszelep csatlakozásához

Logisztikai információk

Súly (db)	1,4287 kg
Méretek (db)	315×210×120 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/160 db

Termék kód	EAN
MPO13	8595580501983

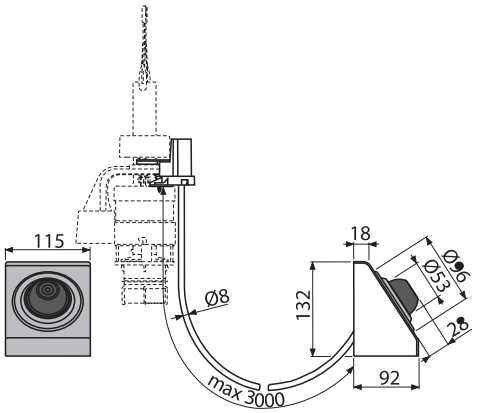

P120

Fedőlap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, alunox-matt




Alkalmazás

- Falsík alatti szerelési rendszerekhez AM101, AM102, AM100, AM115 és AM112 WC-tartály
- Szerelési nyílás befedésére a távműködtetésű falsík alatti szerelési rendszerekhez

Jellemzők

- Karbantartása általános tisztítószerekkel, amelyeket a háztartásban a vízvezeték szerelvények és fürdőszobai kiegészítők tisztításánál használunk
- Felületi kezelés: alunox, Anti-fingerprint ujjlenyomat-mentes kivitel
- UV sugár és külső hatások szembeni ellenállás
- Anyag: eloxált alumínium
- Részletes kidolgozás lézertechnológia segítségével

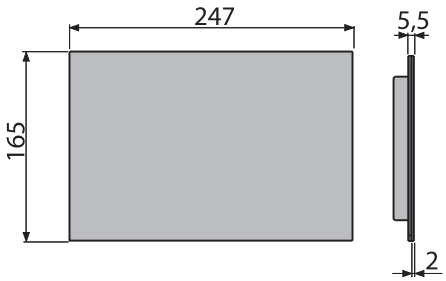

Csomag tartalma

- Fedőlap
- Rögzítőkeret a fedőlaphoz
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	0,5111 kg
Méretek (db)	255×85×175 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/700 db

Termék kód	EAN
P120	8595580552367

AEZ310

Hálózati tápegység 230 V AC/12 V DC/12 W, IP20




Alkalmazás

- A WC és piszoár szenzoros öblítőéhez és nyomólap világításához

Jellemzők

- A biztonságos feszültség tápegysége 230/12 a szenzor program és a nyomólap világítása számára



Műszaki adatok

Kimeneti max. áramerősség	1 A
Kimeneti feszültség	12 V DC
Teljesítmény max.	12 W
Kimeneti feszültség	230 V AC
Védettség foka	IP20

Csomag tartalma

- Hálózati tápegység

Logisztikai információk

Súly (db)	0,051 kg
Méretek (db)	65×65×30 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
AEZ310	8595580503376

AEZ311

Hálózati tápegység 230 V AC/12 V DC/24 W, IP20



Alkalmazás

- A nyomólapok megvilágításához
- Az automatikus WC öblítőkhöz és vizeldékhez

Jellemzők

- A biztonságos feszültség tápegysége 230/12 a szenzor program és a nyomólap világítása számára

Műszaki adatok

Kimeneti max. áramerősség	2 A
Kimeneti feszültség	12 V DC
Teljesítmény: max.	24 W
Kimeneti feszültség	230 V AC
Védettség foka	IP20

Csomag tartalma

- Hálózati tápegység

Logisztikai információk

Súly (db)	0,251 kg
Méretek (db)	100×80×63 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
AEZ311	8595580531416

AEZ320

Hálózati tápegység 230 V AC/12 V DC/18 W, IP67



Alkalmazás

- Az APZ5 Spa folyóka megvilágításához
- A nyomólapok megvilágításához
- Az automatikus WC öblítőkhöz és vizeldékhez

Jellemzők

- A biztonságos feszültség tápegysége 230/12 a szenzor program és a nyomólap világítása számára

Műszaki adatok

Kimeneti max. áramerősség	1,5 A
Kimeneti feszültség	12 V DC
Teljesítmény max.	18 W
Kimeneti feszültség	230 V AC
Védettség foka	IP67

Csomag tartalma

- Hálózati tápegység


Logisztikai információk

Súly (db)	0,1778 kg
Méretek (db)	53×172×27 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
AEZ320	8595580500573

TÁPEGYSÉG ÁTTEKINTÉSE

Kód	Ajánlott tápegység
APZ5 Spa zuhanyfolyóka megvilágítása	
AEZ120	AEZ311
AEZ121	AEZ311
AEZ122	AEZ311
AEZ123	AEZ311
AEZ124	AEZ311
AIR LIGHT nyomólap megvilágítása	
AIR LIGHT	AEZ320
AIR LIGHT R	AEZ320
Szenzoros WC és piszoár öblítők	
ASP3	AEZ310
ASP3-B	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP3-K	AEZ310
ASP3-KB	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP3-KBT	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP3-KT	AEZ310
ASP4	AEZ310
ASP4-B	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP4-K	AEZ310
ASP4-KB	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
ASP4-KT	AEZ310
ASP5-KB	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
Szenzoros – nyomólapok	
M279S	AEZ310
M279SB	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
M370S	AEZ310
M370SB	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
M371S	AEZ310
M371SB	4× AA ceruzaelem a csomag tartalma
M372S	AEZ310
M279S-SLIM	AEZ310
M370S-SLIM	AEZ310
M371S-SLIM	AEZ310
Érintés nélküli nyomólapok	
NIGHT LIGHT-1	saját tápegység
NIGHT LIGHT-2	saját tápegység
NIGHT LIGHT-3	saját tápegység
NIGHT LIGHT-1-SLIM	saját tápegység
NIGHT LIGHT-2-SLIM	saját tápegység
NIGHT LIGHT-3-SLIM	saját tápegység
Tartozékok a szellőző előkészítéssel ellátott falsík alatti szerelési rendszerhez	
P128	csatlakoztatás 230 V feszültségre

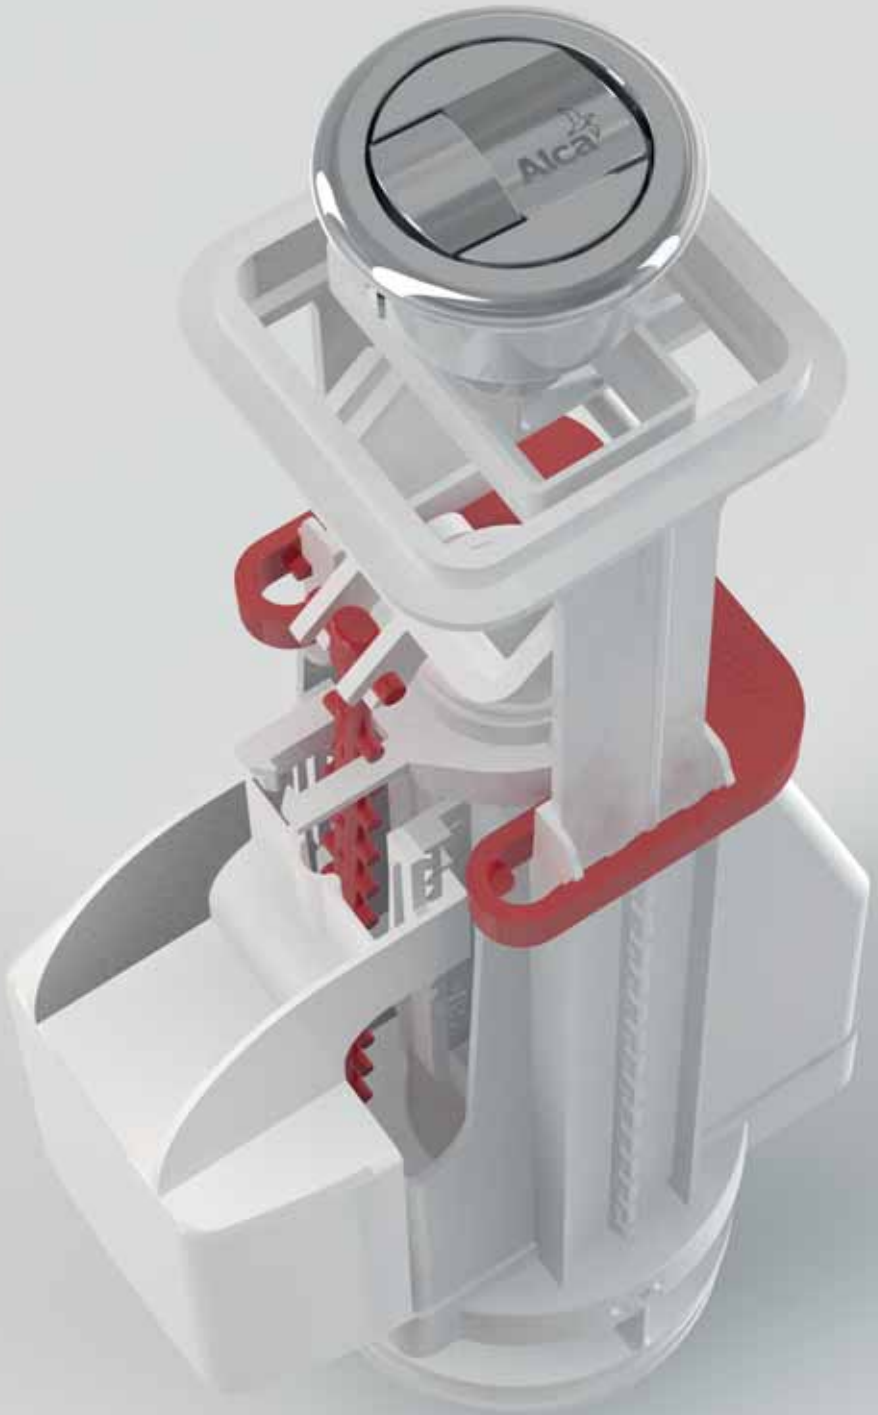
Alca

Szelepek

Feltöltő szelep _____ 120
Öblítőszelep _____ 126
Műanyag WC tartályok _____ 132
Öblítő szettek _____ 135
Szelepek – tartozékok _____ 151

Szelepek


A06 öblítőszelep beállítása

Az A06 öblítőszelep ALCA falsík előtti szerelési rendszerekhez van tervezve.

A szelep gyárilag beállított öblítési mennyisége 3 l és 6 l (kis és nagy öblítés). A 6 l nagy öblítés után a tartályban marad 3 l higiéniai tartalék, amelyet fel lehet használni további öblítéshez.

Beállítás:
A kis úszó eltolásával a túlfolyócsövön beállíthatja a kis öblítés vízmennyiségét – felfelé csökkenti, lefelé növeli (2,5–3,5 l).

A szelep alsó részén való fekete kar eltolásával, amely a beállíthatja a nagy öblítés vízmennyiségét – balra minimum, jobbra maximum.

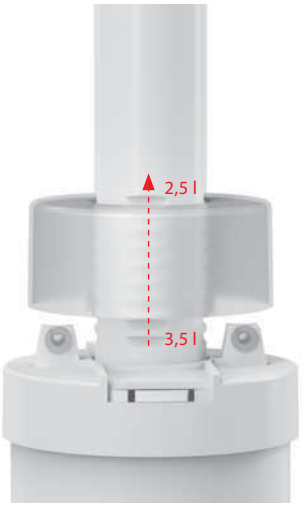



A06E ECOLOGY öblítőszelep


ECOLOGY 2/4 l

Az A06E öblítőszelep ALCA falsík előtti szerelési rendszerekhez van tervezve. A szelep gyárilag beállított öblítési mennyisége 2 l és 4 l (kis és nagy öblítés).

Ez a szelep használható a már beépített standard ALCA falsík előtti rendszerekbe. A régi A06 szelep egyszerűen cserélhető az új A06E típusra. Ennél a technológiánál a megfelelő és sima öblítéshez szükséges a megfelelő WC csésze felszerelése.

Beállítás:
A kis úszó eltolásával a túlfolyócsövön beállíthatja a kis öblítés vízmennyiségét – felfelé csökkenti, lefelé növeli (2–4 l).

A szelep alsó részén való fekete kar eltolásával, amely a beállíthatja a nagy öblítés vízmennyiségét – balra minimum, jobbra maximum (3,5–6 l).

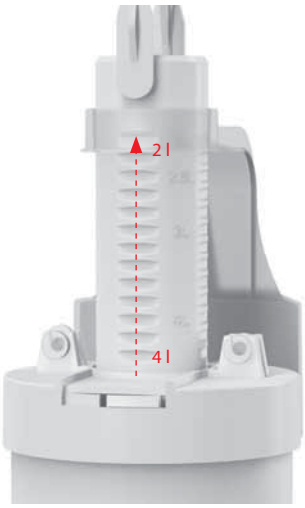



A08A öblítőszelep nyomógombjának beállítása

Az A08A univerzális kettős öblítőszelep kombi, kerámia WC tartályokhoz vannak tervezve.

A szelep nyomógombja a tartály nyílásának fedelébe szerelhető, amely jelentősen eltolódott a tartály tengelyéhez, és amely a öblítőszelep közepén megy át. A szelep funkcionalitása és megbízhatósága nem korlátozott. A modern típusú tartályok leeresztő nyílása és a nyomógomb nyílása között nagyon változó a magasság. Az A08A szelep keret és túlfolyócső magasságra állítható 315 mm-től egészen 450 mm-ig. A szelep ezért használható a legtöbb hazai vagy külföldi kerámia tartály gyártók termékeibe.


Az A08A szelep gyárilag beállított öblítési mennyisége 3 l és 6 l (kis és nagy öblítés). Ezt a mennyiséget lehet változtatni a tartály kialakításától, formájától függően amelyben a szelep használva van.



Vízáramlás szabályozó

A túl nagy áramlási sebesség miatt bizonyos típusú WC-csészékből kifröccsen a víz. Ezért a tervezőink kifejlesztettek egy egyszerű vízáramlás szabályozót, amit behelyeztek az Alcaplast leeresztő szelep alsó részébe. A vízáramlás szabályozó alkalmas minden típusú leeresztő szelepünkhöz (kivéve a Slim rendszereket) és WC-tartályokat (kivéve A08A).
A beállításnak köszönhetően 4 különböző pozícióban lehetséges szabályozni a víz áramlását a WC-csészében 5 %-tól 35 %-ig.



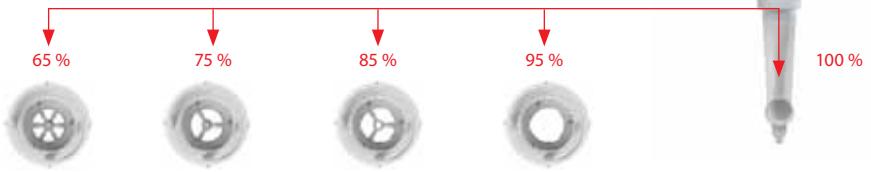

Nyomógomb fedő

A töltőszelep cserénél öregebb típusú kerámia tartályokban előfordul, hogy a tartály kisebb nyílása miatt nem lehet belehelyezni a nyomógombot.
Ezekben az esetekben a V0018ND nyomógomb fedőt javasoljuk, amely a tartály nyílása felett van elhelyezve, és a nyomógomb bele van helyezve a fedőbe. A fedő az A2000, A08A, A05, szelepek kombinációjával használható.



Univerzális alcaplast wc tartályok

Az Alcaplast tartályok formája elegáns, és minőségi műanyagból készülnek. A töltő- és öblítőszelepek korszerűek és megbízhatóak. A tartályok magasra, középre, és alacsonyra is szerelhetőek.


Az univerzális felfüggesztés formája és kialakítása azonos a használatban lévő tartályokéval.

START/STOP öblítés:
Egy nyomógombbal lehet az öblítést elindítani és befejezni, ezzel szabályozva a kifolyatott víz mennyiségét.

DUAL (kettős) öblítés:
Az egyik gomb a kis öblítést indítja a másik gomb a nagy öblítést.

A csomag tartalmazza a töltő- és öblítőszelepet, a szigetelést a páralecsapódás ellen a tartály falain, és a szükséges szerelési anyagokat.



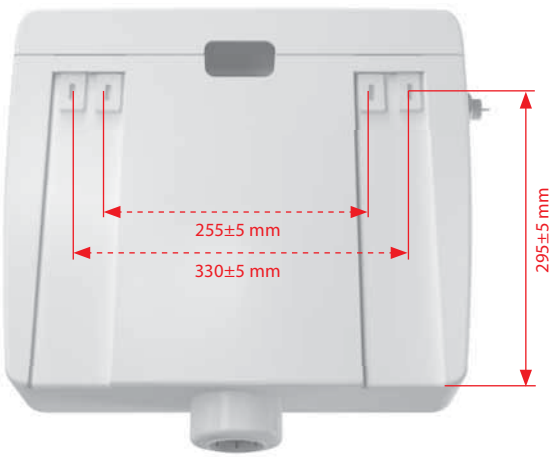



START/STOP öblítés




DUAL (kettős) öblítés

A15-1/2"

Feltöltő szelep oldalsó (kerámia tartályokhoz)



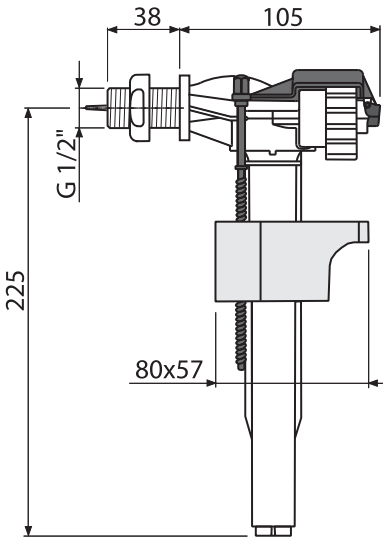

Alkalmazás

- A tartály oldalán való szereléshez
- Cseréhez vagy pótláshoz
- Univerzális szelep kerámia tartályokhoz

Jellemzők

- Műanyag menet hossza 38 mm
- Beépített szűrő a szennyeződés felfogására
- Sima záródás rázkódások nélkül
- Állítható vízszint
- Alacsony érzékenység, a nyomáskülönbségre a vízvezetékben
- Anyag: ABS

Műszaki adatok

Menet átmérő	1/2"
Működési tartomány	0,05–0,8 MPa
Ajánlott üzemi nyomás	0,5–0,8 MPa
Akusztikus csoport I	<20 dB

Csomag tartalma

- Szelep
- Anya 1/2" – fehér
- Szűrő a szennyeződés felfogására

Logisztikai információk


Súly (db)	0,1506 kg
Méretek (db)	235×145×60 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	75/1200 db

Termék kód	EAN
A15-1/2"	8594045937923

A15-3/8"

Feltöltő szelep oldalsó (kerámia tartályokhoz)



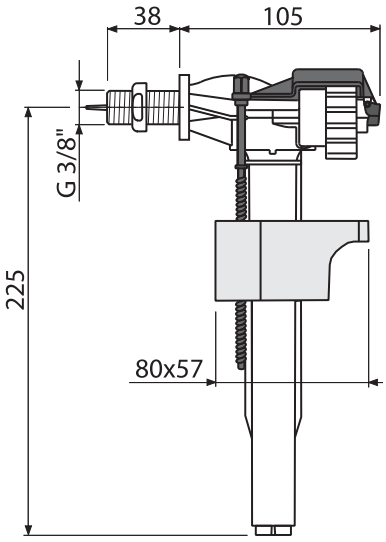

Alkalmazás

- A tartály oldalán való szereléshez
- Cseréhez vagy pótláshoz
- Univerzális szelep kerámia tartályokhoz

Jellemzők

- Műanyag menet hossza 38 mm
- Beépített szűrő a szennyeződés felfogására
- Sima záródás rázkódások nélkül
- Állítható vízszint
- Alacsony érzékenység, a nyomáskülönbségre a vízvezetékben
- Anyag: ABS

Műszaki adatok

Menet átmérő	3/8"
Működési tartomány	0,05–0,8 MPa
Ajánlott üzemi nyomás	0,5–0,8 MPa
Akusztikus csoport I	<20 dB

Csomag tartalma

- Szelep
- Anya 3/8" – fehér
- Szűrő a szennyeződés felfogására

Logisztikai információk


Súly (db)	0,1444 kg
Méretek (db)	235×145×60 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	75/1200 db

Termék kód	EAN
A15-3/8"	8594045937947

A15P-1/2"

Feltöltő szelep oldalsó (műanyag tartályokhoz)



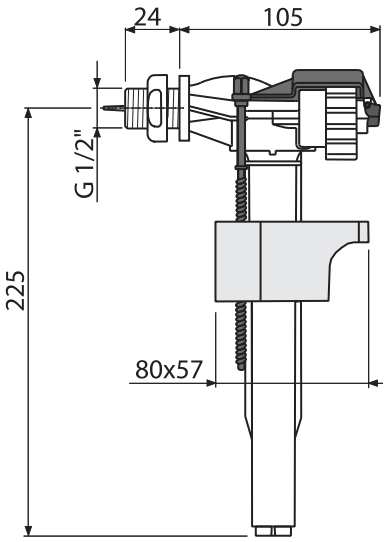

Alkalmazás

- A tartály oldalán való szereléshez
- Cseréhez vagy pótláshoz
- Műanyag öblítő tartályokhoz

Jellemzők

- Műanyag menet hossza 24 mm
- Beépített szűrő a szennyeződés felfogására
- Sima záródás rázkódások nélkül
- Állítható vízszint
- Alacsony érzékenység, a nyomáskülönbségre a vízvezetékben
- Anyag: ABS

Műszaki adatok

Menet átmérő	1/2"
Működési tartomány	0,05–0,8 MPa
Ajánlott üzemi nyomás	0,5–0,8 MPa
Akusztikus csoport I	<20 dB

Csomag tartalma

- Szelep
- Anya 1/2" – fehér
- Szűrő a szennyeződés felfogására

Logisztikai információk


Súly (db)	0,1503 kg
Méretek (db)	235×130×60 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	75/1200 db

Termék kód	EAN
A15P-1/2"	8594045930740

A15P-3/8"

Feltöltő szelep oldalsó (műanyag tartályokhoz)



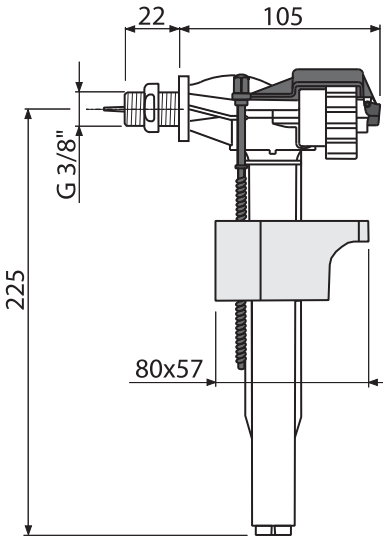

Alkalmazás

- A tartály oldalán való szereléshez
- Cseréhez vagy pótláshoz
- Műanyag öblítő tartályokhoz

Jellemzők

- Műanyag menet hossza 24 mm
- Beépített szűrő a szennyeződés felfogására
- Sima záródás rázkódások nélkül
- Állítható vízszint
- Alacsony érzékenység, a nyomáskülönbségre a vízvezetékben
- Anyag: ABS

Műszaki adatok

Menet átmérő	3/8"
Működési tartomány	0,05–0,8 MPa
Ajánlott üzemi nyomás	0,5–0,8 MPa
Akusztikus csoport I	<20 dB

Csomag tartalma

- Szelep
- Anya 3/8" – fehér
- Szűrő a szennyeződés felfogására

Logisztikai információk


Súly (db)	0,1444 kg
Méretek (db)	235×130×60 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	75/1200 db

Termék kód	EAN
A15P-3/8"	8594045938494

A16-1/2"

Feltöltő szelep oldalsó fém menetes (kerámia tartályokhoz)



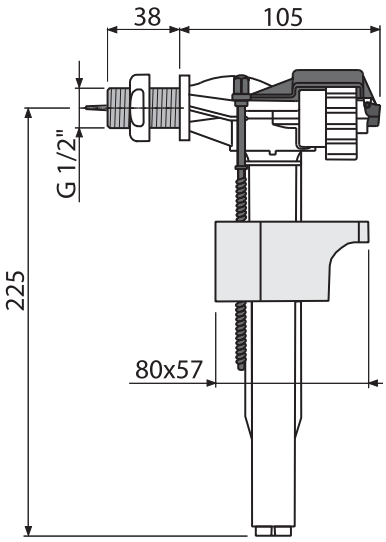

Alkalmazás

- A tartály oldalán való szereléshez
- Cseréhez vagy pótláshoz
- Univerzális szelep kerámia tartályokhoz

Jellemzők

- Fém menet hossza 38 mm
- Beépített szűrő a szennyeződés felfogására
- Sima záródás rázkódások nélkül
- Állítható vízszint
- Alacsony érzékenység, a nyomáskülönbségre a vízvezetékben
- Anyag: ABS

Műszaki adatok

Menet átmérő	1/2"
Működési tartomány	0,05–0,8 MPa
Ajánlott üzemi nyomás	0,5–0,8 MPa
Akusztikus csoport I	<20 dB

Csomag tartalma

- Szelep
- Anya 1/2" – fehér
- Szűrő a szennyeződés felfogására

Logisztikai információk


Súly (db)	0,1915 kg
Méretek (db)	235×145×60 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	75/1200 db

Termék kód	EAN
A16-1/2"	8594045937961

A16-3/8"

Feltöltő szelep oldalsó fém menetes (kerámia tartályokhoz)



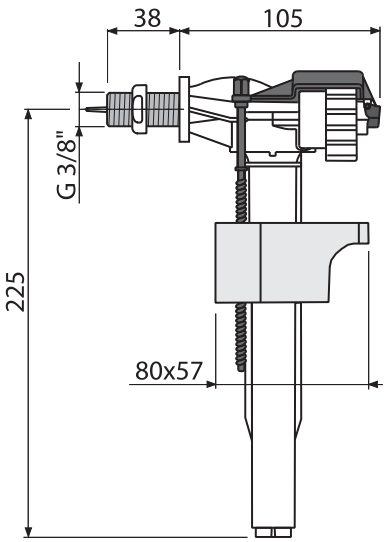

Alkalmazás

- A tartály oldalán való szereléshez
- Cseréhez vagy pótláshoz
- Univerzális szelep kerámia tartályokhoz

Jellemzők

- Fém menet hossza 38 mm
- Beépített szűrő a szennyeződés felfogására
- Sima záródás rázkódások nélkül
- Állítható vízszint
- Alacsony érzékenység, a nyomáskülönbségre a vízvezetékben
- Anyag: ABS

Műszaki adatok

Menet átmérő	3/8"
Működési tartomány	0,05–0,8 MPa
Ajánlott üzemi nyomás	0,5–0,8 MPa
Akusztikus csoport I	<20 dB

Csomag tartalma

- Szelep
- Anya 3/8" – fehér
- Szűrő a szennyeződés felfogására

Logisztikai információk


Súly (db)	0,1797 kg
Méretek (db)	235×145×60 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	75/1200 db

Termék kód	EAN
A16-3/8"	8594045937978

A16M-3/8"

Feltöltő szelep oldalsó fém menetes (műanyag tartályokhoz és falsík alatti szerelési rendszerekhez)



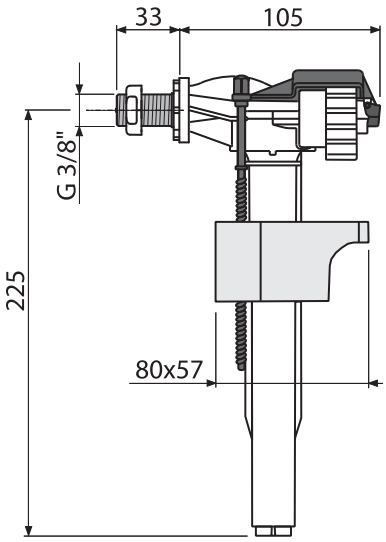

Alkalmazás

- A tartály oldalán való szereléshez
- Cseréhez vagy pótláshoz
- Műanyag öblítő tartályokhoz és falsík alatti szerelési rendszerekhez

Jellemzők

- Kompatibilis az Alcaplast falsík alatti szerelési rendszerekkel
- Fém menet hossza 33 mm
- Beépített szűrő a szennyeződés felfogására
- Sima záródás rázkódások nélkül
- Állítható vízszint
- Alacsony érzékenység, a nyomáskülönbségre a vízvezetékben
- Anyag: ABS

Műszaki adatok

Menet átmérő	3/8"
Működési tartomány	0,05–0,8 MPa
Ajánlott üzemi nyomás	0,5–0,8 MPa
Akusztikus csoport I	<20 dB

Csomag tartalma

- Szelep
- Anya 3/8" – fehér
- Szűrő a szennyeződés felfogására

Logisztikai információk


Súly (db)	0,1626 kg
Méretek (db)	235×130×60 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	75/1200 db

Termék kód	EAN
A16M-3/8"	8595580551056

A16P-3/8"

Feltöltő szelep oldalsó fém menetes (műanyag tartályokhoz)



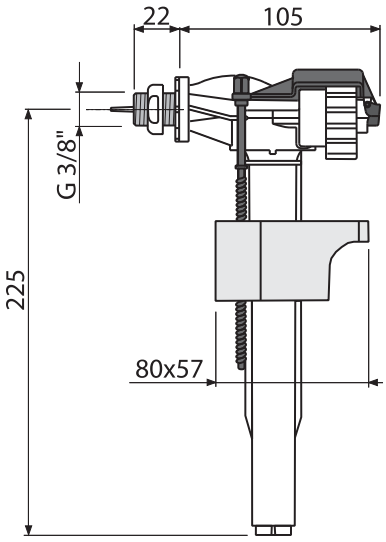

Alkalmazás

- A tartály oldalán való szereléshez
- Cseréhez vagy pótláshoz
- Műanyag öblítő tartályokhoz és falsík alatti szerelési rendszerekhez

Jellemzők

- Kompatibilis az Alcaplast "A" jelölésű falsík alatti rendszerekkel
- Fém menet hossza 22 mm
- Beépített szűrő a szennyeződés felfogására
- Sima záródás rázkódások nélkül
- Állítható vízszint
- Alacsony érzékenység, a nyomáskülönbségre a vízvezetékben
- Anyag: ABS

Műszaki adatok

Menet átmérő	3/8"
Működési tartomány	0,05–0,8 MPa
Ajánlott üzemi nyomás	0,5–0,8 MPa
Akusztikus csoport I	<20 dB

Csomag tartalma

- Szelep
- Anya 3/8" – fehér
- Szűrő a szennyeződés felfogására

Logisztikai információk


Súly (db)	0,159 kg
Méretek (db)	235×130×60 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	75/1200 db


Termék kód	EAN
A16P-3/8"	8594045938500

A17-1/2"

Feltöltő szelep alsó



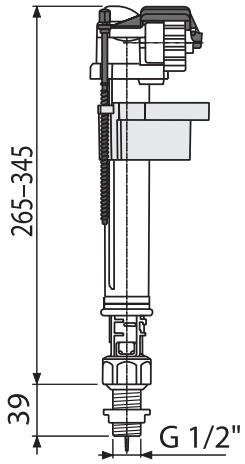



Alkalmazás

- A tartály aljába való szereléshez
- Cseréhez vagy pótláshoz
- Kerámia öblítő tartályokhoz

Jellemzők

- Műanyag menet hossza 39 mm
- Beépített szűrő a szennyeződés felfogására
- Sima záródás rázkódások nélkül
- Állítható vízszint
- Alacsony érzékenység, a nyomáskülönbségre a vízvezetékben
- A konstrukció lehetővé teszi az optimális szelep magasság szerinti beállítást a tartály magassága szerint
- Anyag: ABS

Műszaki adatok

Menet átmérő	1/2"
A magasság állítási tartománya	265–345 mm
Működési tartomány	0,05–0,8 MPa
Ajánlott üzemi nyomás	0,5–0,8 MPa
Akusztikus csoport II	<30 dB

Csomag tartalma

- Szelep
- Anya 1/2" – fehér
- Szűrő a szennyeződés felfogására

Logisztikai információk


Súly (db)	0,2345 kg
Méretek (db)	310×90×89 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	50/800 db


Termék kód	EAN
A17-1/2"	8594045931600

A17-3/8"

Feltöltő szelep alsó



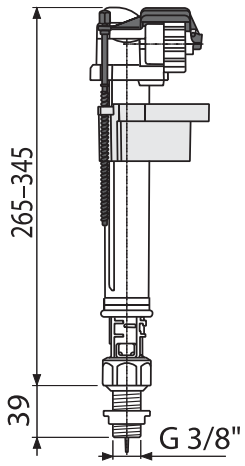



Alkalmazás

- A tartály aljába való szereléshez
- Cseréhez vagy pótláshoz
- Kerámia öblítő tartályokhoz

Jellemzők

- Műanyag menet hossza 39 mm
- Beépített szűrő a szennyeződés felfogására
- Sima záródás rázkódások nélkül
- Állítható vízszint
- Alacsony érzékenység, a nyomáskülönbségre a vízvezetékben
- A konstrukció lehetővé teszi az optimális szelep magasság szerinti beállítást a tartály magassága szerint
- Anyag: ABS

Műszaki adatok

Menet átmérő	3/8"
A magasság állítási tartománya	265–345 mm
Működési tartomány	0,05–0,8 MPa
Ajánlott üzemi nyomás	0,5–0,8 MPa
Akusztikus csoport II	<30 dB

Csomag tartalma

- Szelep
- Szűrő a szennyeződés felfogására

Logisztikai információk


Súly (db)	0,2269 kg
Méretek (db)	310×90×89 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	50/800 db


Termék kód	EAN
A17-3/8"	8594045931617

A18-1/2"

Feltöltő szelep alsó fém menetes



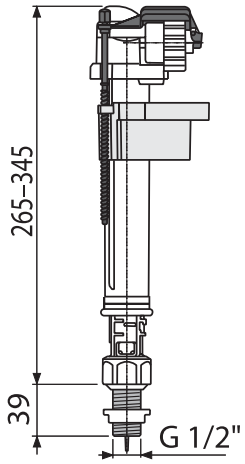



Alkalmazás

- A tartály aljába való szereléshez
- Cseréhez vagy pótláshoz
- Kerámia öblítő tartályokhoz

Jellemzők

- Fém menet hossza 39 mm
- Beépített szűrő a szennyeződés felfogására
- Sima záródás rázkódások nélkül
- Állítható vízszint
- Alacsony érzékenység, a nyomáskülönbségre a vízvezetékben
- A konstrukció lehetővé teszi az optimális szelep magasság szerinti beállítást a tartály magassága szerint
- Anyag: ABS

Műszaki adatok

Menet átmérő	1/2"
A magasság állítási tartománya	265–345 mm
Működési tartomány	0,05–0,8 MPa
Ajánlott üzemi nyomás	0,5–0,8 MPa
Akusztikus csoport II	<30 dB

Csomag tartalma

- Szelep
- Anya 1/2" – fehér
- Szűrő a szennyeződés felfogására

Logisztikai információk


Súly (db)	0,2874 kg
Méretek (db)	310×90×89 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	50/800 db


Termék kód	EAN
A18-1/2"	8594045931624

A18-3/8"

Feltöltő szelep alsó fém menetes



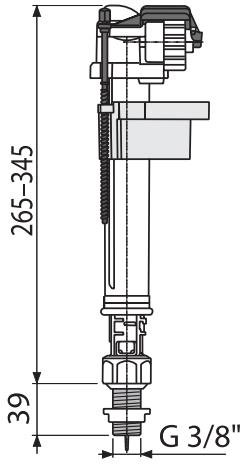



Alkalmazás

- A tartály aljába való szereléshez
- Cseréhez vagy pótláshoz
- Kerámia öblítő tartályokhoz

Jellemzők

- Fém menet hossza 39 mm
- Beépített szűrő a szennyeződés felfogására
- Sima záródás rázkódások nélkül
- Állítható vízszint
- Alacsony érzékenység, a nyomáskülönbségre a vízvezetékben
- A konstrukció lehetővé teszi az optimális szelep magasság szerinti beállítást a tartály magassága szerint
- Anyag: ABS

Műszaki adatok

Menet átmérő	3/8"
A magasság állítási tartománya	265–345 mm
Működési tartomány	0,05–0,8 MPa
Ajánlott üzemi nyomás	0,5–0,8 MPa
Akusztikus csoport II	<30 dB

Csomag tartalma

- Szelep
- Szűrő a szennyeződés felfogására

Logisztikai információk


Súly (db)	0,2669 kg
Méretek (db)	310×90×89 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	50/800 db

Termék kód	EAN
A18-3/8"	8594045931631


A2000

Öblítőszelep STOP gombos





START
STOP

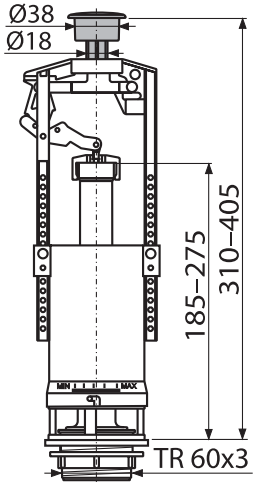

Alkalmazás

- Cseréhez vagy pótláshoz
- Univerzális szelep kerámia tartályokhoz

Jellemzők

- A konstrukció lehetővé teszi az optimális szelep magasság szerinti beállítást a tartály magassága szerint
- Öblítő mechanizmus START/STOP
- Elfolyásgátló a kieresztett vízmennyiség beállításához
- A nyomólap beállításának lehetősége a szelep tengelyén kívül
- Nyomógomb START/STOP krómozott
- Anyag: ABS

Műszaki adatok

A magasság állítási tartománya	310–405 mm
Funkcionális követelmények I. osztály	

Csomag tartalma

- Szelep
- Leeresztő Ø60 a tartályba való szereléshez
- Nyomógomb START/STOP krómozott

Logisztikai információk


Súly (db)	0,3953 kg
Méretek (db)	410×120×100 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/400 db

Termék kód	EAN
A2000	8594045930085


A05

Öblítőszelep magasított STOP gombos





START
STOP

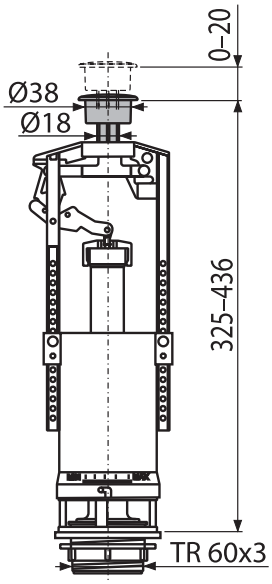

Alkalmazás

- Cseréhez vagy pótláshoz
- Magas kerámia öblítő tartályokhoz

Jellemzők

- A konstrukció lehetővé teszi az optimális szelep magasság szerinti beállítást a tartály magassága szerint
- Öblítő mechanizmus START/STOP
- Elfolyásgátló a kieresztett vízmennyiség beállításához
- A nyomólap beállításának lehetősége a szelep tengelyén kívül
- Nyomógomb START/STOP krómozott
- Anyag: ABS

Műszaki adatok

A magasság állítási tartománya	325–436 mm
Funkcionális követelmények I. osztály	

Csomag tartalma

- Szelep
- Leeresztő Ø60 a tartályba való szereléshez
- Nyomógomb START/STOP krómozott magasított

Logisztikai információk


Súly (db)	0,3812 kg
Méretek (db)	410×120×100 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/400 db

Termék kód	EAN
A05	8594045934250


A08A

Öblítőszelep kettős gombbal





DUAL 3/6 l

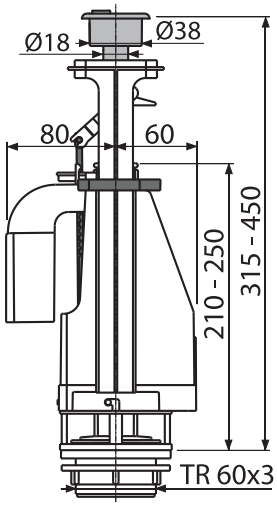

Alkalmazás

- Cseréhez vagy pótláshoz
- Kerámia öblítő tartályokhoz

Jellemzők

- A konstrukció lehetővé teszi az optimális szelep magasság szerinti beállítást a tartály magassága szerint
- Kettős öblítő mechanizmus 3/6 l
- Elfolyásgátló a kieresztett vízmennyiség beállításához
- A nyomólap beállításának lehetősége a szelep tengelyén kívül
- DUALIS nyomógomb krómozott
- Anyag: ABS

Műszaki adatok

A magasság állítási tartománya	315–450 mm
Az egyes öblítés mennyiségét a tartály mérete határozza meg	
Funkcionális követelmények I. osztály	

Csomag tartalma

- Szelep
- Leeresztő Ø60 a tartályba való szereléshez
- DUALIS nyomógomb krómozott

Logisztikai információk


Súly (db)	0,4677 kg
Méretek (db)	410×170×100 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	16/256 db

Termék kód	EAN
A08A	8595580532772

A02

Öblítőszelep alacsonyan elhelyezett tartályhoz



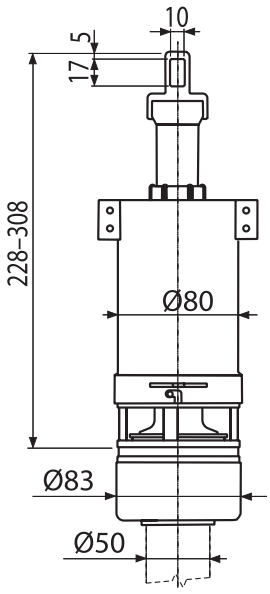

Alkalmazás

- Cseréhez vagy pótláshoz
- Alacsonyan elhelyezett tartályhoz

Jellemzők

- A konstrukció lehetővé teszi az optimális szelep magasság szerinti beállítást a tartály magassága szerint
- Elfolyásgátló a kieresztett vízmennyiség beállításához
- Anyag: ABS

Műszaki adatok

A magasság állítási tartománya	228–306 mm

Csomag tartalma

- Szelep
- Leeresztő Ø60 mm a tartályba való szereléshez Ø50 mm kimeneti átmérővel
- A kivezető cső takaró fedél Ø50 mm

Logisztikai információk

Súly (db)	0,3409 kg
Méretek (db)	300×100×100 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/400 db

Termék kód	EAN
A02	8594045930115

A03

Öblítőszelep magasan elhelyezett tartályhoz

Alkalmazás
- Cseréhez vagy pótláshoz
- Magasan elhelyezett tartályhoz

Jellemzők
- Anyag: ABS
- A konstrukció lehetővé teszi az optimális szelep magasság szerinti beállítást a tartály magassága szerint
- Elfolyásgátló a kieresztett vízmennyiség beállításához

Műszaki adatok

A magasság állítási tartománya	315–450 mm


Csomag tartalma
- Szelep
- Leeresztő Ø60 tartályba való szereléshez Ø32 mm kimeneti átmérővel
- Kivezető cső takaró fedél Ø32

Logisztikai információk

Súly (db)	0,3348 kg
Méretek (db)	340×140×100 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/400 db

Termék kód	EAN
A03	8594045930122



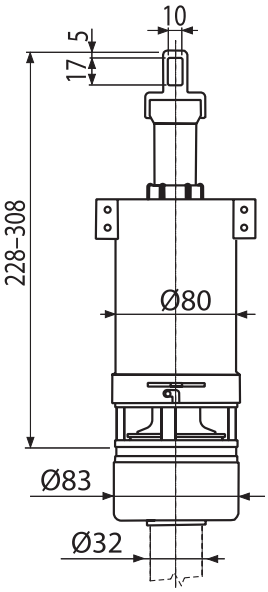

A03A

Öblítőszelep magasan elhelyezett tartályhoz

Alkalmazás
- Cseréhez vagy pótláshoz
- Magasan elhelyezett tartályhoz

Jellemzők
- Anyag: ABS
- A konstrukció lehetővé teszi az optimális szelep magasság szerinti beállítást a tartály magassága szerint

Műszaki adatok

A magasság állítási tartománya	228–306 mm


Csomag tartalma
- Öblítő szelep leeresztő nélkül

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1921 kg
Méretek (db)	260×110×100 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	35/560 db

Termék kód	EAN
A03A	8594045934120



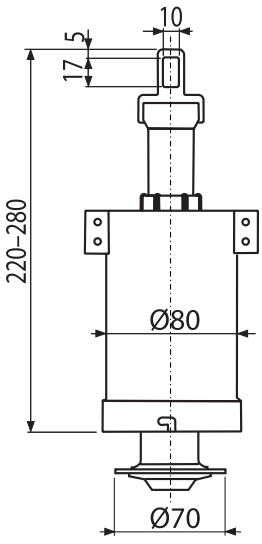

A06

Öblítőszelep falsík alatti szerelési rendszerekhez

Alkalmazás

- 1000, 1120, 1200 mm magasságú falsík alatti szerelési rendszerekhez

Jellemzők

- Anyag: ABS
- Kompatibilis az A100, A101, A102, A115, A116, M100, AM101, AM102, AM115, AM116 típusú falsík alatti szerelési rendszerekkel 1000, 1120, 1200 mm magassággal
- Kettős öblítés
- Elfolyásgátló a kieresztett vízmennyiség beállításához

Műszaki adatok

Nagy öblítés	6–9 l
A nagy öblítés alapbeállítása	6 l
A kis öblítés alapbeállítása	3 l
Kis öblítés	2,5–3,5 l
Higiénikus tartalék	3 l
Funkcionális követelmények I. osztály	

Csomag tartalma


- Szelep
- Leeresztő Ø60 a tartályba való szereléshez

Logisztikai információk

Súly (db)	0,2731 kg
Méretek (db)	340×100×100 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/400 db

Termék kód	EAN
A06	8594045936803



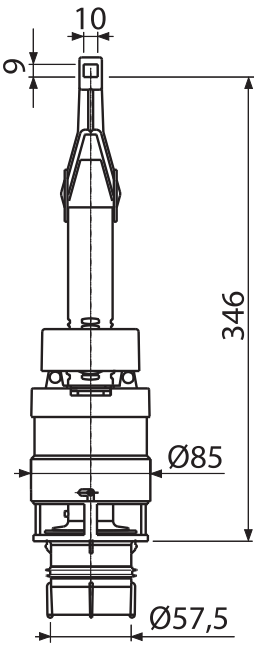

A06E

Ecology öblítőszelep falsík alatti szerelési rendszerekhez

Alkalmazás

- 2/4 l – es takarékos öblítéshez
- 1000, 1120, 1200 mm magasságú falsík alatti szerelési rendszerekhez

Jellemzők

- Anyag: ABS
- Kompatibilis az A100, A101, A102, A115, A116, M100, AM101, AM102, AM115, AM116 típusú falsík alatti szerelési rendszerekkel 1000, 1120, 1200 mm magassággal
- Kettős öblítés
- Elfolyásgátló a kieresztett vízmennyiség beállításához

Műszaki adatok

Nagy öblítés	3,5–6 l
A nagy öblítés alapbeállítása	4 l
A kis öblítés alapbeállítása	2 l
Kis öblítés	2–4 l
Funkcionális követelmények I. osztály	

Csomag tartalma


- Szelep
- Leeresztő Ø60 a tartályba való szereléshez

Logisztikai információk

Súly (db)	0,3055 kg
Méretek (db)	440×140×100 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/400 db

Termék kód	EAN
A06E	8595580511258



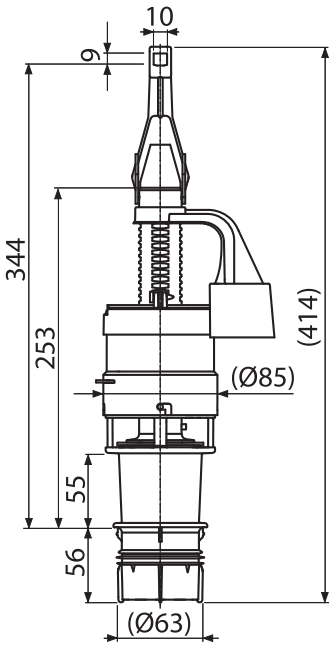

A06/850

Öblítőszelep 850 mm csökkentett magasságú falsík alatti szerelési rendszerekhez

Alkalmazás

- Az alacsonyabb falsík alatti WC rendszerekhez 850 mm magasság

Jellemzők

- Kompatibilis az A100, A101, A102, AM100, AM101, AM102 típusú falsík alatti szerelési rendszerekkel 850 mm magassággal
- Kettős öblítés
- Elfolyásgátló a kieresztett vízmennyiség beállításához
- Anyag: ABS

Műszaki adatok

Nagy öblítés	6–9 l
A nagy öblítés alapbeállítása	6 l
A kis öblítés alapbeállítása	3 l
Kis öblítés	2,5–3,5 l
Higiénikus tartalék	3 l
Funkcionális követelmények I. osztály	

Csomag tartalma


- Szelep
- Rövidített leeresztő Ø60 tartályba való szereléshez

Logisztikai információk

Súly (db)	0,2695 kg
Méretek (db)	300×100×100 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/400 db

Termék kód	EAN
A06/850	8595580504571



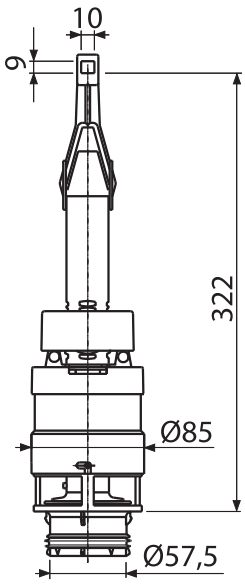

A07

Öblítőszelep alacsonyan elhelyezett A93 tartályhoz

Alkalmazás

- A93 tartályhoz

Jellemzők

- Kettős öblítés
- Elfolyásgátló a kieresztett vízmennyiség beállításához
- Anyag: ABS

Műszaki adatok

Nagy öblítés	6–8 l
A nagy öblítés alapbeállítása	3 l
A kis öblítés alapbeállítása	8 l
A magasan elhelyezett tartály esetében csak a nagy öblítés működik	6–8 l
Kis öblítés	2,5–3,5 l
Higiénikus tartalék	3 l
Funkcionális követelmények I. osztály	

Csomag tartalma


- Szelep
- Leeresztő Ø60 mm a tartályba való szereléshez Ø50 mm kimeneti átmérővel
- A kivezető cső takaró fedél Ø50

Logisztikai információk

Súly (db)	1,2986 kg
Méretek (db)	350×130×100 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/400 db

Termék kód	EAN
A07	8594045936810




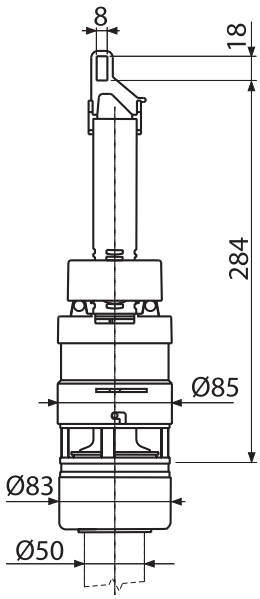

A09A

Öblítőszelep – Slimmodul számára



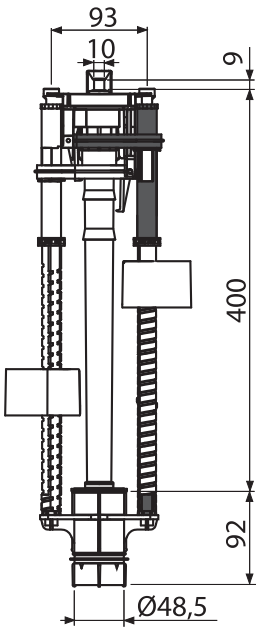

Alkalmazás

- Slim falsík alatti WC rendszerekhez

Jellemzők

- Kompatibilis az A1112, A1115, A1101, AM1112, AM1115, AM1101 típusú falsík alatti rendszerekkel
- A leeresztett vízmennyiség pontos beállításának lehetősége
- Anyag: ABS

Műszaki adatok

A nagy öblítés alapbeállítása	6 l
A kis öblítés alapbeállítása	3 l
A nagy öblítés beállításának tartománya	0–9 l
A kis öblítés beállításának tartománya	0–9 l
Higiénikus tartalék	3 l
Funkcionális követelmények I. osztály	

Csomag tartalma

- Szelep
- Leeresztő a tartályba való szereléshez

Logisztikai információk


Súly (db)	0,4431 kg
Méretek (db)	500×180×100 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/256 db

Termék kód	EAN
A09A	8595580519810

A09B

Öblítőszelep – Slimmodul számára



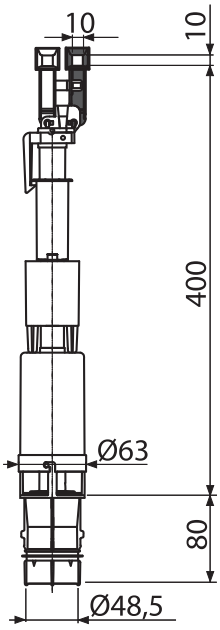

Alkalmazás

- Slim falsík alatti WC rendszerekhez

Jellemzők

- Kompatibilis az A1112, A1115, A1101, AM1112, AM1115, AM1101 típusú falsík alatti rendszerekkel
- Egyszerű szerelés, beállítás és karbantartás
- Cserélhető az A09A szeleppel
- Anyag: ABS

Műszaki adatok

A nagy öblítés beállítása	6 l
A kis öblítés beállítása	3 l
Higiénikus tartalék	3 l
Funkcionális követelmények I. osztály	

Csomag tartalma

- Szelep
- Leeresztő a tartályba való szereléshez

Logisztikai információk

Súly (db)	0,2428 kg
Méretek (db)	495×65×65 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	50/800 db

Termék kód	EAN
A09B	8595580506988

A93-1/2"

Univerzális WC tartály ALCA UNI DUAL

DUAL 3/6 l



Alkalmazás

- Magasan, közép és alacsonyan szerelhető
- Vakolatra szerelhető

Jellemzők

- Páralecsapódás elleni szigetelés
- Vízcsatlakozás balról/jobbról
- Univerzális felfüggesztés,távolságával és formájával megfelel a használatban lévő tartályoknak
- Térfogata 8 l a víz kieresztő mennyiségének nagy beállítási lehetősége
- DUALIS öblítés 3/6 l
- A gazdaságos öblítés beállításának lehetősége
- A szerkezeti kialakítás gyerekeknek és mozgáskorlátozottaknak is kényelmes működtetést biztosít
- Anyag: ABS

Műszaki adatok

Nagy öblítés	5,5–8 l
A nagy öblítés alapbeállítása	6 l
A kis öblítés alapbeállítása	3 l
A magasan elhelyezett tartály esetében csak a nagy öblítés működik	6–8 l
Működési tartomány	0,05–0,8 MPa
Kis öblítés	2,5–3,5 l
Funkcionális követelmények I. osztály	
Ajánlott üzemi nyomás	0,5–0,8 MPa
Akusztikus csoport II	<30 dB


Csomag tartalma

- Tartály
- 1/2" feltöltő és öblítő szerelvény
- Csőcsonk Ø50/40 mm az alacsonyan elhelyezett tartályhoz
- Öblítő készlet magasan elhelyezett tartályhoz (zsinór, fogantyú, kar)
- Öblítő készlet alacsonyan elhelyezett tartályhoz (nyomógomb kicsi, nagy)
- Rögzítő szett: csavar Ø5×40 – 2 db, tipli Ø8 – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	2,9699 kg
Méretek (db)	456×410×142 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/58 db

Termék kód	EAN
A93-1/2"	8594045931051
A93-3/8"	8595580501280

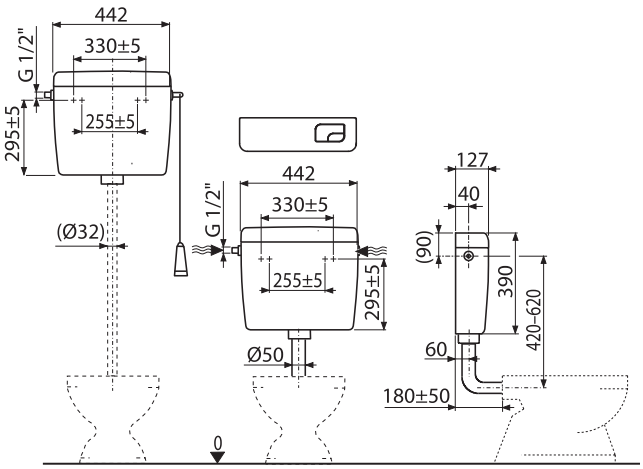

A94-1/2"

Univerzális WC tartály ALCA UNI START/STOP

START
STOP



Alkalmazás

- Magasan, közép és alacsonyan szerelhető
- Vakolatra szerelhető

Jellemzők

- Páralecsapódás elleni szigetelés
- Vízcsatlakozás balról/jobbról
- Univerzális felfüggesztés,távolságával és formájával megfelel a használatban lévő tartályoknak
- Térfogata 8 l a víz kieresztő mennyiségének nagy beállítási lehetősége
- Öblítés START/STOP
- Gazdaságos öblítés beállítás
- A szerkezeti kialakítás gyerekeknek és mozgáskorlátozottaknak is kényelmes működtetést biztosít
- Anyag: ABS

Műszaki adatok

Öblítés	6–8 l
A magasan elhelyezett tartály esetében a STOP rendszer nem működik	
Működési tartomány	0,05–0,8 MPa
Funkcionális követelmények I. osztály	
Ajánlott üzemi nyomás	0,5–0,8 MPa
Akusztikus csoport II	<30 dB


Csomag tartalma

- Tartály
- 1/2" feltöltő és öblítő szerelvény
- Csőcsonk Ø50/40 mm az alacsonyan elhelyezett tartályhoz
- Öblítő készlet magasan elhelyezett tartályhoz (zsinór, fogantyú, kar)
- Öblítő készlet alacsonyan elhelyezett tartályhoz (nyomógomb)
- Rögzítő szett: csavar Ø5×40 – 2 db, tipli Ø8 – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	2,5936 kg
Méretek (db)	456×410×142 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/58 db

Termék kód	EAN
A94-1/2"	8594045936827
A94-3/8"	8595580542962

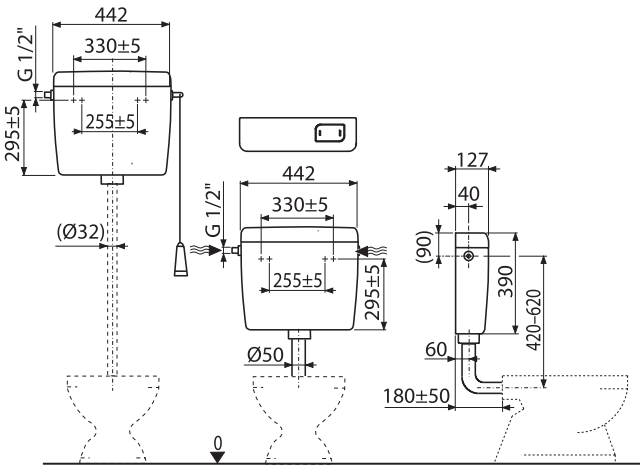

A95

Osztott öblítőcső DN32 + betét

Alkalmazás
- Az öblítő tartály és a WC csésze vakolaton való csatlakozáshoz

Jellemzők
- Osztott öblítő cső Ø32 mm
- Anyag: ABS


Csomag tartalma
- Cső Ø32 mm
- WC mandzsetta 55–58/32
- csőcsonk Ø35 mm

Logisztikai információk

Súly (db)	0,366 kg
Méretek (db)	1000×64×230 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
A95	8594045933413



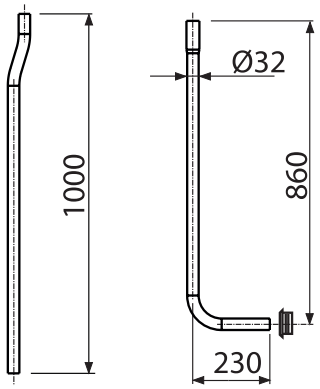

A950

Öblítőcső komplett DN35

Alkalmazás
- Az öblítő tartály és a WC csésze vakolaton való csatlakozáshoz

Jellemzők
- Öblítőcső komplett Ø35 mm
- Anyag: ABS


Csomag tartalma
- Cső Ø35 mm - 1 db
- Csőcsonk Ø35 mm - 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	0,52 kg
Méretek (db)	1500×36×250 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
A950	8594045938173



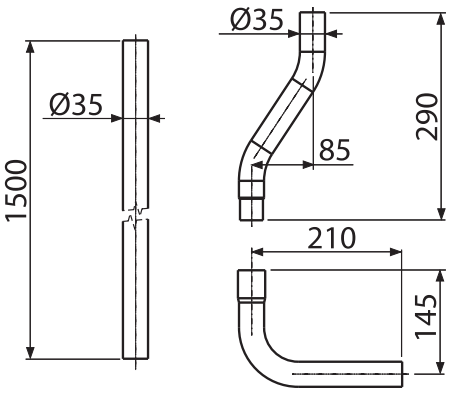

SA2000-1/2"

Öblítő készlet STOP nyomógombbal



START
STOP

Alkalmazás

- Cseréhez vagy pótláshoz
- Kerámia öblítő tartályokhoz

Jellemzők

- Műanyag menet hossza 38 mm
- Beépített szűrő a szennyeződés felfogására
- Sima záródás rázkódások nélkül
- Állítható vízszint
- Alacsony érzékenység, a nyomáskülönbségre a vízvezetékben
- A konstrukció lehetővé teszi az optimális szelep magasság szerinti beállítást a tartály magassága szerint
- Öblítő mechanizmus START/STOP
- Elfolyásgátló a kieresztett vízmennyiség beállításához
- A nyomólap beállításának lehetősége a szelep tengelyén kívül
- Nyomógomb START/STOP krómozott

Műszaki adatok

A magasság állítási tartománya	310–405 mm
Működési tartomány	0,05–0,8 MPa
Funkcionális követelmények I. osztály	
Ajánlott üzemi nyomás	0,5–0,8 MPa
Akusztikus csoport II	<30 dB


Csomag tartalma


- Feltöltő szelep A 15-1/2"
- Öblítő szelep A2000
- Tömítés készlet
- Rögzítő szett: csavar M8×65×2 – 2 db
- Krómozott vakdugó

Logisztikai információk

Súly (db)	0,6511 kg
Méretek (db)	400×230×100 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN
SA2000-1/2"	8594045930238

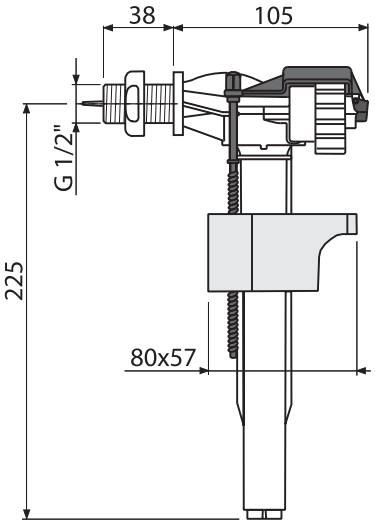

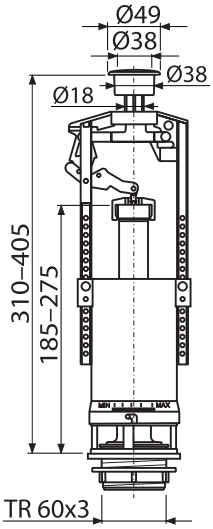

SA2000-3/8"

Öblítő készlet STOP nyomógombbal



START
STOP

Alkalmazás

- Cseréhez vagy pótláshoz
- Kerámia öblítő tartályokhoz

Jellemzők

- Műanyag menet hossza 38 mm
- Beépített szűrő a szennyeződés felfogására
- Sima záródás rázkódások nélkül
- Állítható vízszint
- Alacsony érzékenység, a nyomáskülönbségre a vízvezetékben
- A konstrukció lehetővé teszi az optimális szelep magasság szerinti beállítást a tartály magassága szerint
- Öblítő mechanizmus START/STOP
- Elfolyásgátló a kieresztett vízmennyiség beállításához
- A nyomólap beállításának lehetősége a szelep tengelyén kívül
- Nyomógomb START/STOP krómozott

Műszaki adatok

A magasság állítási tartománya	310–405 mm
Működési tartomány	0,05–0,8 MPa
Funkcionális követelmények I. osztály	
Ajánlott üzemi nyomás	0,5–0,8 MPa
Akusztikus csoport II	<30 dB


Csomag tartalma

- Feltöltő szelep A15-3/8"
- Öblítő szelep A2000
- Tömítés készlet
- Rögzítő szett: csavar M8×65×2 – 2 db
- Krómozott vakdugó

Logisztikai információk

Súly (db)	0,6304 kg
Méretek (db)	400×230×100 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN
SA2000-3/8"	8594045930245

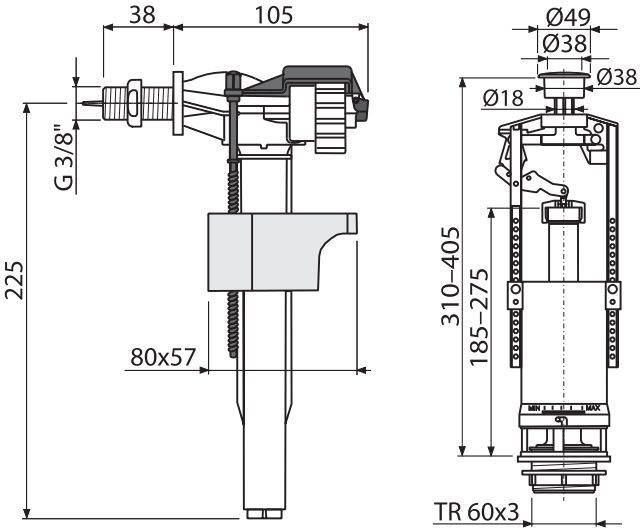

SA2000K-1/2"

Öblítő készlet STOP nyomógombbal



START
STOP

Alkalmazás

- Cseréhez vagy pótláshoz
- Kerámia öblítő tartályokhoz

Jellemzők

- Fém menet hossza 38 mm
- Beépített szűrő a szennyeződés felfogására
- Sima záródás rázkódások nélkül
- Állítható vízszint
- Alacsony érzékenység, a nyomáskülönbségre a vízvezetékben
- A konstrukció lehetővé teszi az optimális szelep magasság szerinti beállítást a tartály magassága szerint
- Öblítő mechanizmus START/STOP
- Elfolyásgátló a kieresztett vízmennyiség beállításához
- A nyomólap beállításának lehetősége a szelep tengelyén kívül
- Nyomógomb START/STOP krómozott

Műszaki adatok

A magasság állítási tartománya	310–405 mm
Működési tartomány	0,05–0,8 MPa
Funkcionális követelmények I. osztály	
Ajánlott üzemi nyomás	0,5–0,8 MPa
Akusztikus csoport II	<30 dB


Csomag tartalma

- Feltöltő szelep A16-1/2"
- Öblítő szelep A2000
- Tömítés készlet
- Rögzítő szett: csavar M8×65×2 – 2 db
- Krómozott vakdugó

Logisztikai információk

Súly (db)	0,6733 kg
Méretek (db)	400×230×100 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN
SA2000K-1/2"	8594045936261

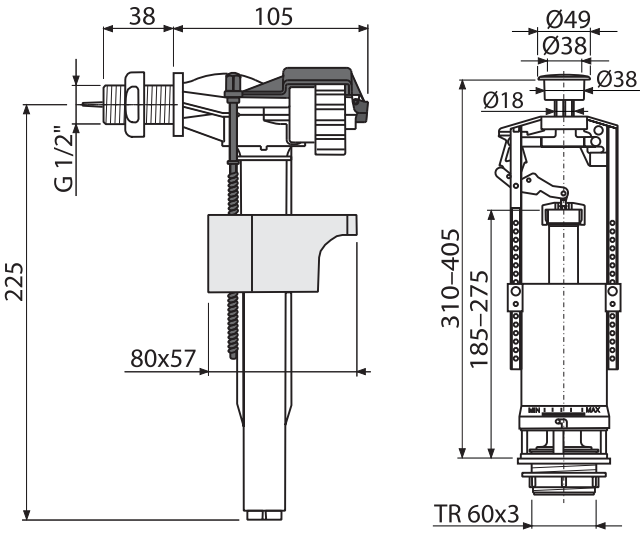

SA2000K-3/8"

Öblítő készlet STOP nyomógombbal



START
STOP

Alkalmazás

- Cseréhez vagy pótláshoz
- Kerámia öblítő tartályokhoz

Jellemzők

- Fém menet hossza 38 mm
- Beépített szűrő a szennyeződés felfogására
- Sima záródás rázkódások nélkül
- Állítható vízszint
- Alacsony érzékenység, a nyomáskülönbségre a vízvezetékben
- A konstrukció lehetővé teszi az optimális szelep magasság szerinti beállítást a tartály magassága szerint
- Öblítő mechanizmus START/STOP
- Elfolyásgátló a kieresztett vízmennyiség beállításához
- A nyomólap beállításának lehetősége a szelep tengelyén kívül
- Nyomógomb START/STOP krómozott

Műszaki adatok

A magasság állítási tartománya	310–405 mm
Működési tartomány	0,05–0,8 MPa
Funkcionális követelmények I. osztály	
Ajánlott üzemi nyomás	0,5–0,8 MPa
Akusztikus csoport II	<30 dB


Csomag tartalma


- Feltöltő szelep A16-3/8"
- Öblítő szelep A2000
- Tömítés készlet
- Rögzítő szett: csavar M8×65×2 – 2 db
- Krómozott vakdugó

Logisztikai információk

Súly (db)	0,648 kg
Méretek (db)	400×230×100 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN
SA2000K-3/8"	8594045936278

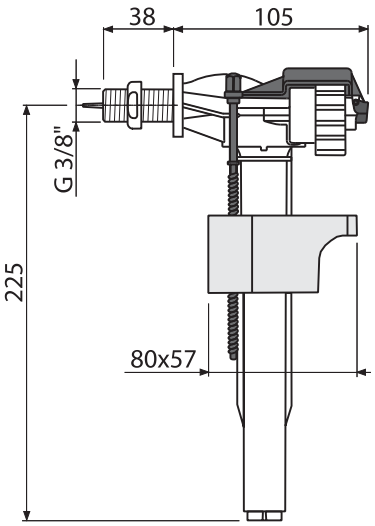

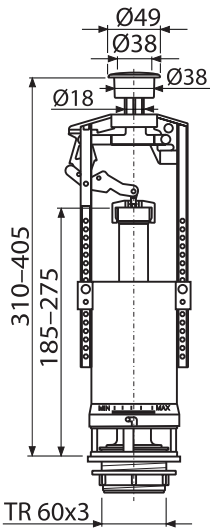

SA2000S-1/2"

Öblítő készlet STOP nyomógombbal



START
STOP

Alkalmazás

- Cseréhez vagy pótláshoz
- Kerámia öblítő tartályokhoz

Jellemzők

- Műanyag menet hossza 39 mm
- Beépített szűrő a szennyeződés felfogására
- Sima záródás rázkódások nélkül
- Állítható vízszint
- Alacsony érzékenység, a nyomáskülönbségre a vízvezetékben
- A konstrukció lehetővé teszi az optimális szelep magasság szerinti beállítást a tartály magassága szerint
- Öblítő mechanizmus START/STOP
- Elfolyásgátló a kieresztett vízmennyiség beállításához
- A nyomólap beállításának lehetősége a szelep tengelyén kívül
- Nyomógomb START/STOP krómozott

Műszaki adatok

A magasság állítási tartománya	310–405 mm
Működési tartomány	0,05–0,8 MPa
Funkcionális követelmények I. osztály	
Ajánlott üzemi nyomás	0,5–0,8 MPa
Akusztikus csoport II	<30 dB


Csomag tartalma


- Feltöltő szelep A17-1/2"
- Öblítő szelep A2000
- Tömítés készlet
- Rögzítő szett: csavar M8×65×2 – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	0,7267 kg
Méretek (db)	400×200×110 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN
SA2000S-1/2"	8594045930528

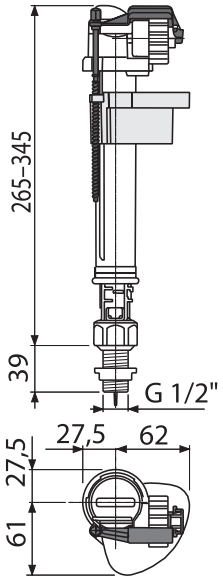

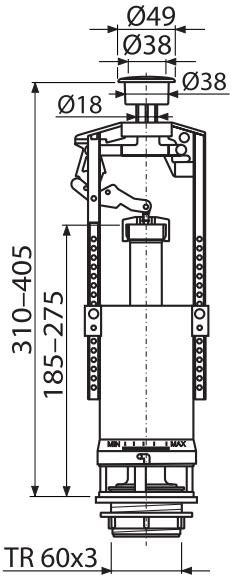

SA2000S-3/8"

Öblítő készlet STOP nyomógombbal



START
STOP

Alkalmazás

- Cseréhez vagy pótláshoz
- Kerámia öblítő tartályokhoz

Jellemzők

- Műanyag menet hossza 39 mm
- Beépített szűrő a szennyeződés felfogására
- Sima záródás rázkódások nélkül
- Állítható vízszint
- Alacsony érzékenység, a nyomáskülönbségre a vízvezetékben
- A konstrukció lehetővé teszi az optimális szelep magasság szerinti beállítást a tartály magassága szerint
- Öblítő mechanizmus START/STOP
- Elfolyásgátló a kieresztett vízmennyiség beállításához
- A nyomólap beállításának lehetősége a szelep tengelyén kívül
- Nyomógomb START/STOP krómozott

Műszaki adatok

A magasság állítási tartománya	310–405 mm
Működési tartomány	0,05–0,8 MPa
Funkcionális követelmények I. osztály	
Ajánlott üzemi nyomás	0,5–0,8 MPa
Akusztikus csoport II	<30 dB


Csomag tartalma


- Feltöltő szelep A17-3/8"
- Öblítő szelep A2000
- Tömítés készlet
- Rögzítő szett: csavar M8×65×2 – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	0,7185 kg
Méretek (db)	400×200×110 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN
SA2000S-3/8"	8595580515492

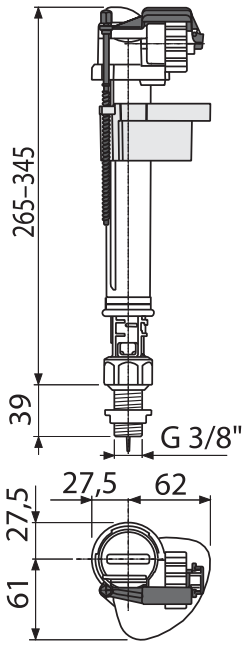

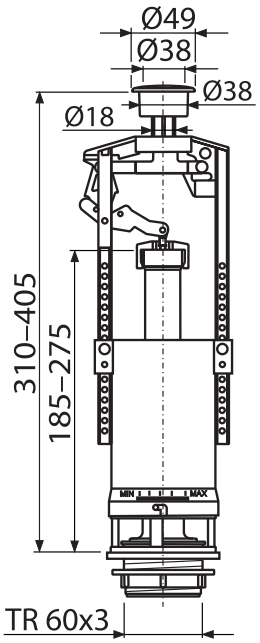

SA2000SK-1/2"

Öblítő készlet STOP nyomógombbal



Alkalmazás

- Cseréhez vagy pótláshoz
- Kerámia öblítő tartályokhoz

Jellemzők

- Fém menet hossza 39 mm
- Beépített szűrő a szennyeződés felfogására
- Sima záródás rázkódások nélkül
- Állítható vízszint
- Alacsony érzékenység, a nyomáskülönbségre a vízvezetékben
- A konstrukció lehetővé teszi az optimális szelep magasság szerinti beállítást a tartály magassága szerint
- Öblítő mechanizmus START/STOP
- Elfolyásgátló a kieresztett vízmennyiség beállításához
- A nyomólap beállításának lehetősége a szelep tengelyén kívül
- Nyomógomb START/STOP krómozott

Műszaki adatok

A magasság állítási tartománya	310–405 mm
Működési tartomány	0,05–0,8 MPa
Funkcionális követelmények I. osztály	
Ajánlott üzemi nyomás	0,5–0,8 MPa
Akusztikus csoport II	<30 dB


Csomag tartalma


- Feltöltő szelep A18-1/2"
- Öblítő szelep A2000
- Tömítés készlet
- Rögzítő szett: csavar M8×65×2 – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	0,7654 kg
Méretek (db)	400×200×110 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN
SA2000SK-1/2"	8594045936247

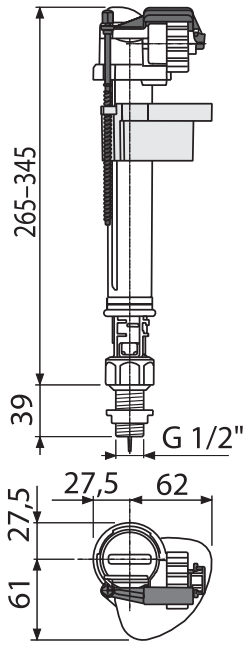

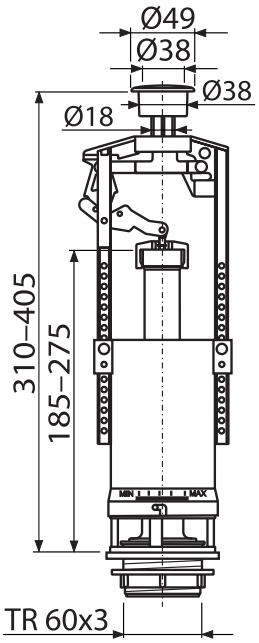

SA2000SK-3/8"

Öblítő készlet STOP nyomógombbal



START
STOP

Alkalmazás

- Cseréhez vagy pótláshoz
- Kerámia öblítő tartályokhoz

Jellemzők

- Fém menet hossza 39 mm
- Beépített szűrő a szennyeződés felfogására
- Sima záródás rázkódások nélkül
- Állítható vízszint
- Alacsony érzékenység, a nyomáskülönbségre a vízvezetékben
- A konstrukció lehetővé teszi az optimális szelep magasság szerinti beállítást a tartály magassága szerint
- Öblítő mechanizmus START/STOP
- Elfolyásgátló a kieresztett vízmennyiség beállításához
- A nyomólap beállításának lehetősége a szelep tengelyén kívül
- Nyomógomb START/STOP krómozott

Műszaki adatok

A magasság állítási tartománya	310–405 mm
Működési tartomány	0,05–0,8 MPa
Funkcionális követelmények I. osztály	
Ajánlott üzemi nyomás	0,5–0,8 MPa
Akusztikus csoport II	<30 dB


Csomag tartalma


- Feltöltő szelep A18-3/8"
- Öblítő szelep A2000
- Tömítés készlet
- Rögzítő szett: csavar M8×65×2 – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	0,7389 kg
Méretek (db)	400×200×110 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN
SA2000SK-3/8"	8594045930535

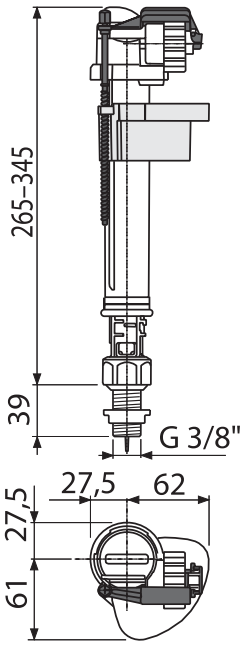

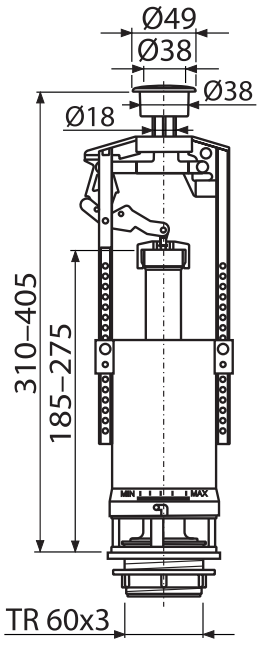

SA08A-1/2"

Öblítő készlet kettős nyomógombbal



DUAL
3/6 l

Alkalmazás

- Cseréhez vagy pótláshoz
- Kerámia öblítő tartályokhoz

Jellemzők

- Műanyag menet hossza 38 mm
- Beépített szűrő a szennyeződés felfogására
- Sima záródás rázkódások nélkül
- Állítható vízszint
- Alacsony érzékenység, a nyomáskülönbségre a vízvezetékben
- A konstrukció lehetővé teszi az optimális szelep magasság szerinti beállítást a tartály magassága szerint
- Kettős öblítő mechanizmus 3/6 l
- Elfolyásgátló a kieresztett vízmennyiség beállításához
- A nyomólap beállításának lehetősége a szelep tengelyén kívül
- DUALIS nyomógomb krómozott

Műszaki adatok

A magasság állítási tartománya	315–450 mm
Működési tartomány	0,05–0,8 MPa
Az egyes öblítés mennyiségét a tartály mérete határozza meg	
Funkcionális követelmények I. osztály	
Ajánlott üzemi nyomás	0,5–0,8 MPa
Akusztikus csoport II	<30 dB


Csomag tartalma

- Feltöltő szelep A 15-1/2"
- Öblítő szelep A08A
- Tömítés készlet
- Rögzítő szett: csavar M8×65×2 – 2 db
- Krómozott vakdugó

Logisztikai információk

Súly (db)	0,7062 kg
Méretek (db)	400×200×100 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	16/256 db

Termék kód	EAN
SA08A-1/2"	8595580532796

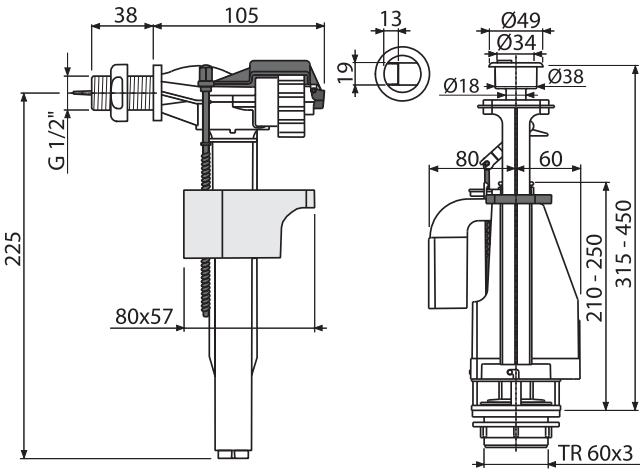

SA08A-3/8"

Öblítő készlet kettős nyomógombbal



DUAL 3/6 l

Alkalmazás

- Cseréhez vagy pótláshoz
- Kerámia öblítő tartályokhoz

Jellemzők

- Műanyag menet hossza 38 mm
- Beépített szűrő a szennyeződés felfogására
- Sima záródás rázkódások nélkül
- Állítható vízszint
- Alacsony érzékenység, a nyomáskülönbségre a vízvezetékben
- A konstrukció lehetővé teszi az optimális szelep magasság szerinti beállítást a tartály magassága szerint
- Kettős öblítő mechanizmus 3/6 l
- Elfolyásgátló a kieresztett vízmennyiség beállításához
- A nyomólap beállításának lehetősége a szelep tengelyén kívül
- DUALIS nyomógomb krómozott

Műszaki adatok

A magasság állítási tartománya	315–450 mm
Működési tartomány	0,05–0,8 MPa
Az egyes öblítés mennyiségét a tartály mérete határozza meg	
Funkcionális követelmények I. osztály	
Ajánlott üzemi nyomás	0,5–0,8 MPa
Akusztikus csoport II	<30 dB


Csomag tartalma

- Feltöltő szelep A15-3/8"
- Öblítő szelep A08A
- Tömítés készlet
- Rögzítő szett: csavar M8×65×2 – 2 db
- Krómozott vakdugó

Logisztikai információk

Súly (db)	0,7034 kg
Méretek (db)	400×200×100 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	16/256 db

Termék kód	EAN
SA08A-3/8"	8595580532802

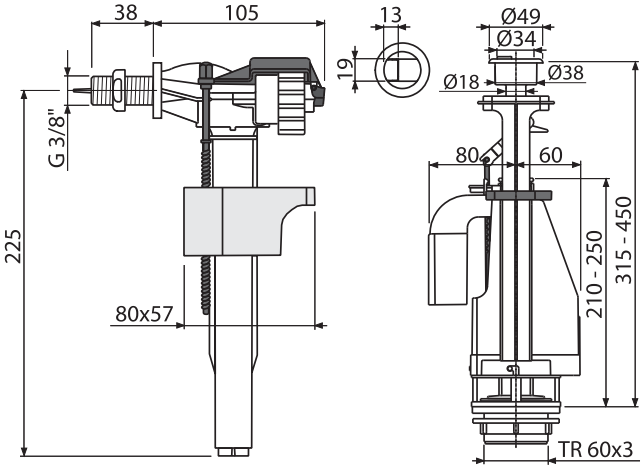

SA08AK-1/2"

Öblítő készlet kettős nyomógombbal



DUAL 3/6 l

Alkalmazás

- Cseréhez vagy pótláshoz
- Kerámia öblítő tartályokhoz

Jellemzők

- Fém menet hossza 38 mm
- Beépített szűrő a szennyeződés felfogására
- Sima záródás rázkódások nélkül
- Állítható vízszint
- Alacsony érzékenység, a nyomáskülönbségre a vízvezetékben
- A konstrukció lehetővé teszi az optimális szelep magasság szerinti beállítást a tartály magassága szerint
- Kettős öblítő mechanizmus 3/6 l
- Elfolyásgátló a kieresztett vízmennyiség beállításához
- A nyomólap beállításának lehetősége a szelep tengelyén kívül
- DUALIS nyomógomb krómozott

Műszaki adatok

A magasság állítási tartománya	315–450 mm
Működési tartomány	0,05–0,8 MPa
Az egyes öblítés mennyiségét a tartály mérete határozza meg	
Funkcionális követelmények I. osztály	
Ajánlott üzemi nyomás	0,5–0,8 MPa
Akusztikus csoport II	<30 dB


Csomag tartalma

- Feltöltő szelep A16-1/2"
- Öblítő szelep A08A
- Tömítés készlet
- Rögzítő szett: csavar M8×65×2 – 2 db
- Krómozott vakdugó

Logisztikai információk

Súly (db)	0,7526 kg
Méretek (db)	400×200×100 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	16/256 db

Termék kód	EAN
SA08AK-1/2"	8595580532819

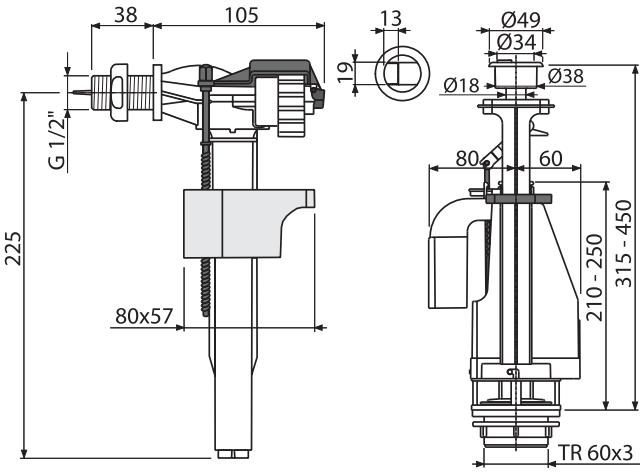

SA08AK-3/8"

Öblítő készlet kettős nyomógombbal



DUAL 3/6 l

Alkalmazás

- Cseréhez vagy pótláshoz
- Kerámia öblítő tartályokhoz

Jellemzők

- Fém menet hossza 38 mm
- Beépített szűrő a szennyeződés felfogására
- Sima záródás rázkódások nélkül
- Állítható vízszint
- Alacsony érzékenység, a nyomáskülönbségre a vízvezetékben
- A konstrukció lehetővé teszi az optimális szelep magasság szerinti beállítást a tartály magassága szerint
- Kettős öblítő mechanizmus 3/6 l
- Elfolyásgátló a kieresztett vízmennyiség beállításához
- A nyomólap beállításának lehetősége a szelep tengelyén kívül
- DUALIS nyomógomb krómozott

Műszaki adatok

A magasság állítási tartománya	315–450 mm
Működési tartomány	0,05–0,8 MPa
Az egyes öblítés mennyiségét a tartály mérete határozza meg	
Funkcionális követelmények I. osztály	
Ajánlott üzemi nyomás	0,5–0,8 MPa
Akusztikus csoport II	<30 dB


Csomag tartalma

- Feltöltő szelep A16-3/8"
- Öblítő szelep A08A
- Tömítés készlet
- Rögzítő szett: csavar M8×65×2 – 2 db
- Krómozott vakdugó

Logisztikai információk

Súly (db)	0,734 kg
Méretek (db)	400×200×100 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	16/256 db

Termék kód	EAN
SA08AK-3/8"	8595580532826

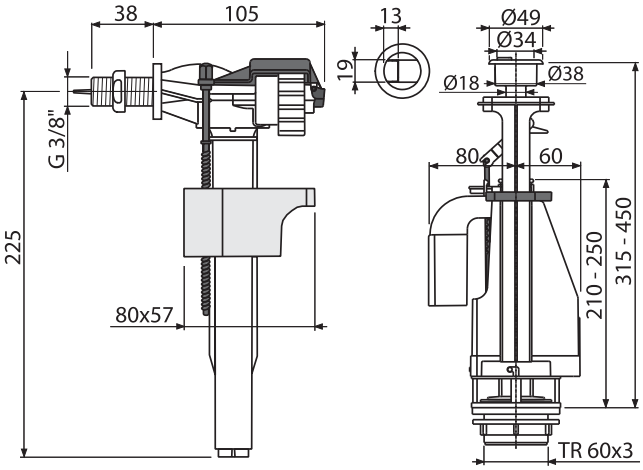

SA08AS-1/2"

Öblítő készlet kettős nyomógombbal



DUAL
3/6 l

Alkalmazás

- Cseréhez vagy pótláshoz
- Kerámia öblítő tartályokhoz

Jellemzők

- Műanyag menet hossza 39 mm
- Beépített szűrő a szennyeződés felfogására
- Sima záródás rázkódások nélkül
- Állítható vízszint
- Alacsony érzékenység, a nyomáskülönbségre a vízvezetékben
- A konstrukció lehetővé teszi az optimális szelep magasság szerinti beállítást a tartály magassága szerint
- Kettős öblítő mechanizmus 3/6 l
- Elfolyásgátló a kieresztett vízmennyiség beállításához
- A nyomólap beállításának lehetősége a szelep tengelyén kívül
- DUALIS nyomógomb krómozott

Műszaki adatok

A magasság állítási tartománya	315–450 mm
Működési tartomány	0,05–0,8 MPa
Az egyes öblítés mennyiségét a tartály mérete határozza meg	
Funkcionális követelmények I. osztály	
Ajánlott üzemi nyomás	0,5–0,8 MPa
Akusztikus csoport II	<30 dB


Csomag tartalma


- Feltöltő szelep A17-1/2"
- Öblítő szelep A08A
- Tömítés készlet
- Rögzítő szett: csavar M8×65×2 – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	0,7836 kg
Méretek (db)	400×200×100 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	16/256 db

Termék kód	EAN
SA08AS-1/2"	8595580532833

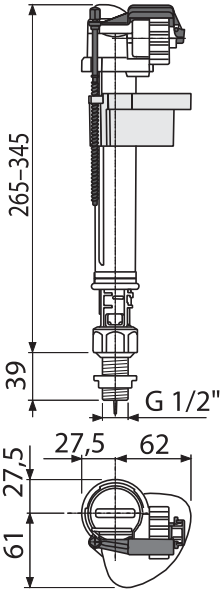

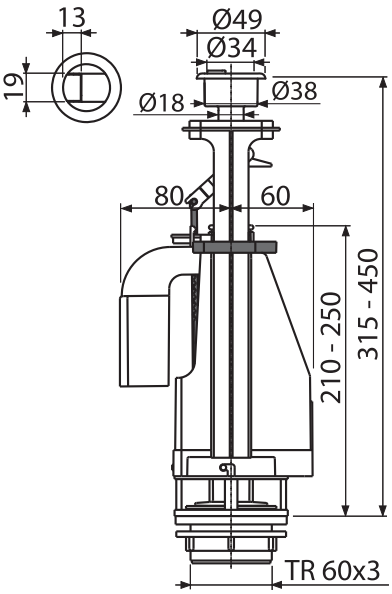

SA08AS-3/8"

Öblítő készlet kettős nyomógombbal



DUAL 3/6 l

Alkalmazás

- Cseréhez vagy pótláshoz
- Kerámia öblítő tartályokhoz

Jellemzők

- Műanyag menet hossza 39 mm
- Beépített szűrő a szennyeződés felfogására
- Sima záródás rázkódások nélkül
- Állítható vízszint
- Alacsony érzékenység, a nyomáskülönbségre a vízvezetékben
- A konstrukció lehetővé teszi az optimális szelep magasság szerinti beállítást a tartály magassága szerint
- Kettős öblítő mechanizmus 3/6 l
- Elfolyásgátló a kieresztett vízmennyiség beállításához
- A nyomólap beállításának lehetősége a szelep tengelyén kívül
- DUALIS nyomógomb krómozott

Műszaki adatok

A magasság állítási tartománya	315–450 mm
Működési tartomány	0,05–0,8 MPa
Az egyes öblítés mennyiségét a tartály mérete határozza meg	
Funkcionális követelmények I. osztály	
Ajánlott üzemi nyomás	0,5–0,8 MPa
Akusztikus csoport II	<30 dB


Csomag tartalma

- Feltöltő szelep A17-3/8"
- Öblítő szelep A08A
- Tömítés készlet
- Rögzítő szett: csavar M8×65×2 – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	0,7754 kg
Méretek (db)	400×200×100 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	16/256 db

Termék kód	EAN
SA08AS-3/8"	8595580532840

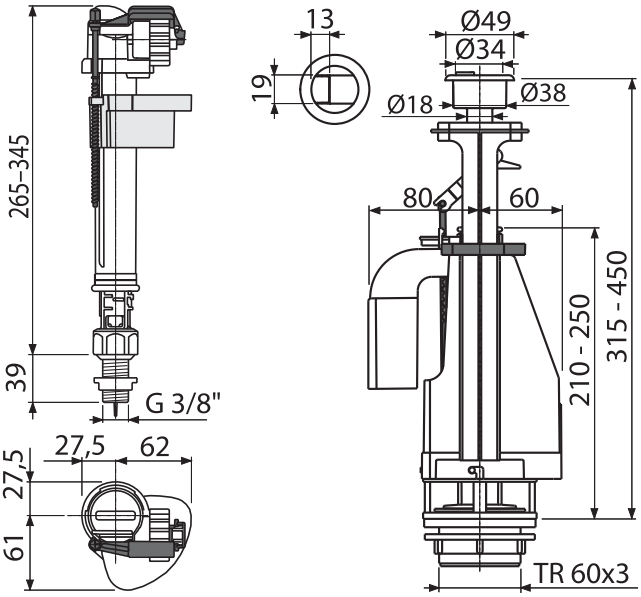

SA08ASK-1/2"

Öblítő készlet kettős nyomógombbal



DUAL
3/6 l

Alkalmazás

- Cseréhez vagy pótláshoz
- Kerámia öblítő tartályokhoz

Jellemzők

- Fém menet hossza 39 mm
- Beépített szűrő a szennyeződés felfogására
- Sima záródás rázkódások nélkül
- Állítható vízszint
- Alacsony érzékenység, a nyomáskülönbségre a vízvezetékben
- A konstrukció lehetővé teszi az optimális szelep magasság szerinti beállítást a tartály magassága szerint
- Kettős öblítő mechanizmus 3/6 l
- Elfolyásgátló a kieresztett vízmennyiség beállításához
- A nyomólap beállításának lehetősége a szelep tengelyén kívül
- DUALIS nyomógomb krómozott

Műszaki adatok

A magasság állítási tartománya	315–450 mm
Működési tartomány	0,05–0,8 MPa
Az egyes öblítés mennyiségét a tartály mérete határozza meg	
Funkcionális követelmények I. osztály	
Ajánlott üzemi nyomás	0,5–0,8 MPa
Akusztikus csoport II	<30 dB


Csomag tartalma

- Feltöltő szelep A18-1/2"
- Öblítő szelep A08A
- Tömítés készlet
- Rögzítő szett: csavar M8×65×2 – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	0,8284 kg
Méretek (db)	400×200×100 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	16/256 db

Termék kód	EAN
SA08ASK-1/2"	8595580532857

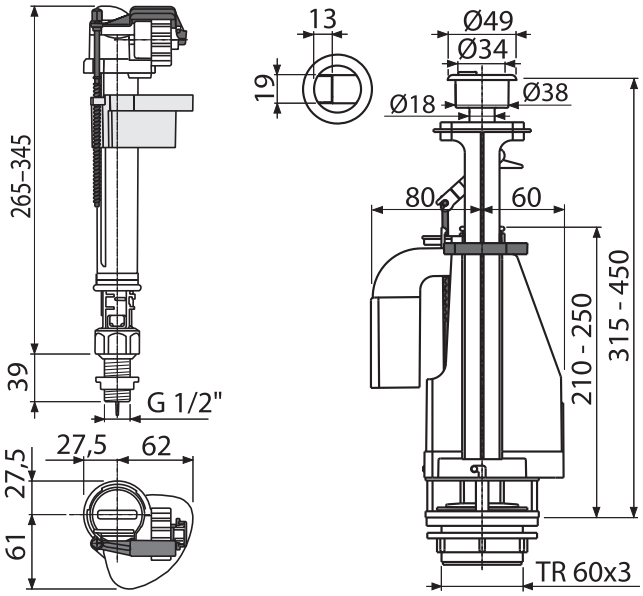

SA08ASK-3/8"

Öblítő készlet kettős nyomógombbal

DUAL 3/6 l



Alkalmazás

- Cseréhez vagy pótláshoz
- Kerámia öblítő tartályokhoz

Jellemzők

- Fém menet hossza 39 mm
- Beépített szűrő a szennyeződés felfogására
- Sima záródás rázkódások nélkül
- Állítható vízszint
- Alacsony érzékenység, a nyomáskülönbségre a vízvezetékben
- A konstrukció lehetővé teszi az optimális szelep magasság szerinti beállítást a tartály magassága szerint
- Kettős öblítő mechanizmus 3/6 l
- Elfolyásgátló a kieresztett vízmennyiség beállításához
- A nyomólap beállításának lehetősége a szelep tengelyén kívül
- DUALIS nyomógomb krómozott

Műszaki adatok

A magasság állítási tartománya	315–450 mm
Működési tartomány	0,05–0,8 MPa
Az egyes öblítés mennyiségét a tartály mérete határozza meg	
Funkcionális követelmények I. osztály	
Ajánlott üzemi nyomás	0,5–0,8 MPa
Akusztikus csoport II	<30 dB


Csomag tartalma

- Feltöltő szelep A18-3/8"
- Öblítő szelep A08A
- Tömítés készlet
- Rögzítő szett: csavar M8×65×2 – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	0,813 kg
Méretek (db)	400×200×100 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	16/256 db


Termék kód	EAN
SA08ASK-3/8"	8595580532864

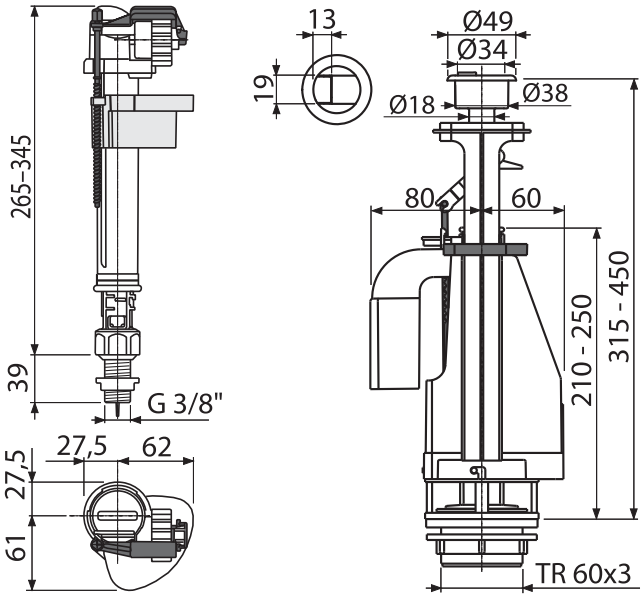

V0018-ND

Nyomógomb fedő (A2000 öblítő szelep)



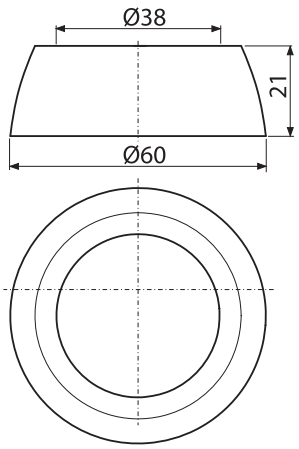

Alkalmazás

- Megoldja az eredeti rúdrendszerű szelep csere problémát a tartályban
- A nyomógombhoz való kis nyílású tartályokhoz
- Az A2000, A05, A08, A08A öblítő szelepekhez

Jellemzők

- Szín: króm

Csomag tartalma

- Fedő kupak

Logisztikai információk


Súly (db)	0,0141 kg
Méretek (db)	120×0×80 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
V0018-ND	8595580537043

P0014-ND

Nyomógomb komplett króm (A05)



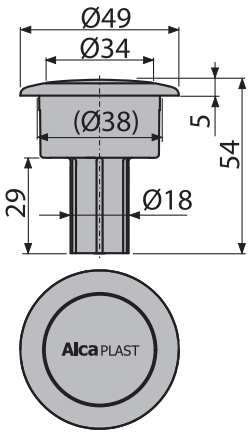

Alkalmazás

- Nyomógomb komplett az A05 öblítő szelephez

Jellemzők

- Szín: króm

Csomag tartalma

- Nyomógomb komplett

Logisztikai információk


Súly (db)	0,0283 kg
Méretek (db)	120×80 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
P0014-ND	8595508053501

V0011-ND

Nyomógomb komplett króm (A2000)



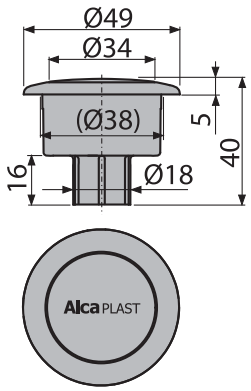

Alkalmazás

- Nyomógomb komplett az A2000 öblítő szelephez

Jellemzők

- Szín: króm

Csomag tartalma

- Nyomógomb komplett

Logisztikai információk


Súly (db)	0,0149 kg
Méretek (db)	120×0×80 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
V0011-ND	8594045930276

V0296-ND

Nyomógomb komplett króm (A08A)



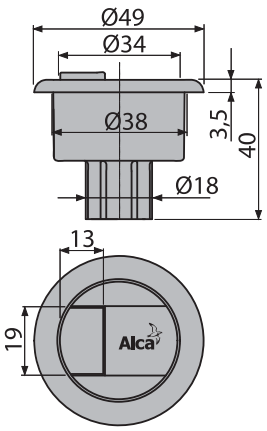

Alkalmazás
- Az A08A öblítő szelephez

Jellemzők
- Szín: króm

Csomag tartalma
- Nyomógomb komplett

Logisztikai információk


Súly (db)	0,0149 kg
Méretek (db)	150×49×120 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
V0296-ND	8595580534844

V0015-ND

Tömítés 64×30×2





Alkalmazás
- Az A2000, A05, A02, A03, A06, A07 öblítő szelepekhez

Jellemzők
- Anyaga: gumi

Csomag tartalma
- Tömítés

Logisztikai információk


Súly (db)	0,0321 kg
Méretek (db)	120×2×80 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
V0015-ND	8595580536985

N0020-ND

Vakdugó króm



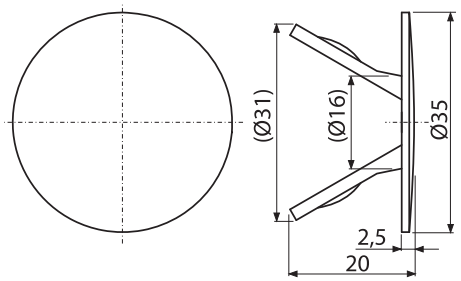

Alkalmazás
- Öblítő tartályokhoz vakdugóval elzáró vízcsatlakozás nyílással

Jellemzők
- Szín: króm

Csomag tartalma
- Vakdugó

Logisztikai információk

Súly (db)	0,0032 kg
Méretek (db)	150×20×120 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
N0020-ND	8595580533878



Alca PLAST®

WC ülőkék

WC ülőkék Antibacterial _____ 163
WC ülőkék Basic _____ 164
WC ülőkék Duroplast _____ 165
WC ülőkék SOFTCLOSE _____ 168
WC ülőkék SLIM _____ 173
WC ülőkék – pántok _____ 176

WC ülőkék



SOFTCLOSE – WC-ülőke lecsapódásgátló mechanizmussal

A SOFTCLOSE rendszer jellemzője az ülőke lassított lecsapódása. Az ülőkében lévő zsanérok szerkezete biztosítja az ülőke csendes és sima érintkezését a kerámia csészével. A rendszernek egyik előnye a WC ülőke megóvása a nem kívánt lecsapódás okozta sérülésnek. Ugyanakkor használójának biztosítja a nagyobb biztonságot és kényelmet az ülőke használatánál. Ez a rendszer különösen alkalmas nyilvános helyiségekben és gyermekes családok számára.



Antibacterial

A legtöbb ALCA ülőke antibakteriális tulajdonsággal bír, amelyet az anyagában lévő ezüstvegyület biztosítja. A kísérletek azt mutatták, hogy a felfekvési felületen csökken bakteriális sűrűség.

Duroplast

Ezek a magas színvonalú duroplast WC-ülőkék megfelelnek a legigényesebb ügyfeleink elvárásainak is. A duroplast olyan anyag, amely nagyban csökkenti a kellemetlen érzést a WC ülőke hideg felületének érintkezésével.



CLICK rendszer, a könnyebb tisztításért

A CLICK rendszer funkciója, az ülőkék zsanérján jelentősen könnyíti és gyorsítja a WC csésze és az ülőke tisztítását. A zsanérok belső felén lévő két gomb megnyomásával kilazul az ülőke a csészétől és azután könnyen eltávolítható. Az ülőke gyorsan visszailleszthető az eredeti helyére, a zsanérok segítségével.




Zsanér beállítása a tökéletes kompatibilitásért

Az ALCA ülőlék új rögzítési rendszere szerkezetével biztosítja a zsanérok maximális beállítási tartományát a WC csészékhez. Így az ülőke, univerzális formájával lehetővé teszi a használatot az általánosan elérhető csészékre is. A zsanérok nemesacélból készülnek és a kerámiával való maximális összhatás érdekében fehér porfestékkel vannak lakkozva.

Könnyebb, felülről történő szerelés

A CLICK rendszerrel működtető duroplast ülőkékhez már kínálunk felülről szerelhető zsanérokat is. Ezek használata kifejezetten olyan WC-csészéknél alkalmas, ahol szűkös a hozzáférés, így az egyetlen megoldást a felülről szerelhető pántok jelentik.

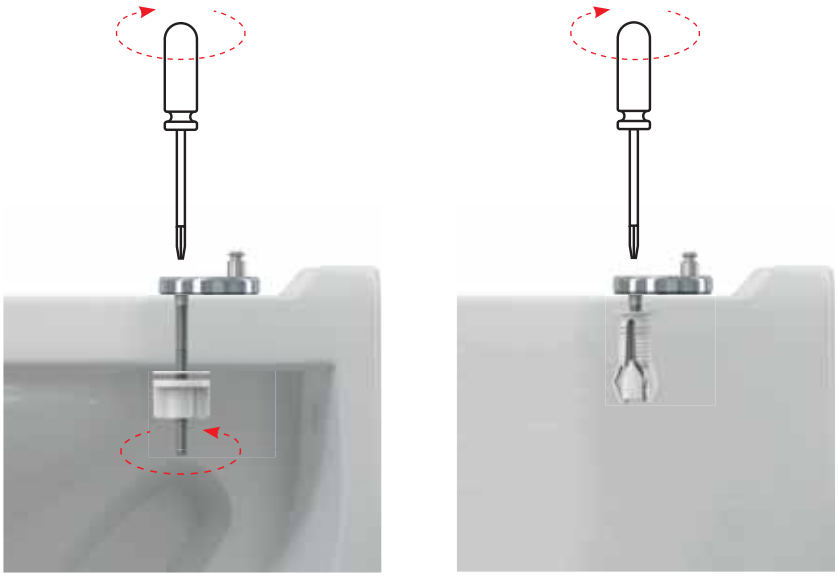

Integrált gyermek betét mágneses rögzítéssel

Az A603 és A606 duroplast ülőke integrált gyermek betéttel ellátott Ez a gyermek betét a zsanér pántjain van rögzítve és könnyen eltávolítható. A betét alapból csatlakozik az ülőke fedeléhez mágnes segítségével. Anyaga könnyű polipropilén, hogy a használata során a gyermeke ne sérüljön meg.



Színes és nyomtatott mintás ülőkék

Az A601 és A604 Duroplast ülőkéket alapból négy színben gyártjuk – fehér, bahama, pergamen, pisztácia. Továbbá ajánlatunkban szerepelnek színes nyomtatott mintás ülőkék, három motívummal – kagyló, zen, és virágok.



WC-ÜLŐKÉK ÁTTEKINTÉSE

Kód	Anyag	Szín	CLICK rendszer	Softclose	Gyermek ülőke
A602	duroplast	fehér	igen	nem	nem
A603					igen
A604				igen	nem
A606					igen
A64 SLIM					nem
A67 SLIM					nem
A674S					nem
A66					nem
A67					nem
A601			nem	nem	nem
A678S			–	–	–
A604 BAHAMA		Bahama	igen	igen	nem
A601 BAHAMA			nem	nem	nem
A604 PERGAMON		pergamon	igen	igen	nem
A601 PERGAMON			nem	nem	nem
A604 PISTACHIO		pisztácia	igen	igen	nem
A601 PISTACHIO			nem	nem	nem
A604 FLOWER		nyomtatott minta	igen	igen	nem
A604 SHELL					nem
A604 ZEN					nem
P102	polipropilén	fehér	–	–	nem
A68			nem	–	nem
A60				nem	nem
A3550					nem
A3551					nem
A3553					nem

ZSANÉR – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

Zsanér	Típus
P0009B-ND	A60
P096	A601, A601 BAHAMA, A601 PERGAMON, A601 PISTACHIO
P105	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P105B	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P106	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P106B	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P113	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
Z0137B-ND	A64, A65, A66, A67
Z0952-ND	A64SLIM, A67SLIM
P157	A678S

A60 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCAPLAST	Alca, Rimflow, Grand (C)	
CERSANIT	President (C), Terra	Solari (C)
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco) (C), Eurovit (Ecco), Simplicity, Simplicity (C), Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	
JIKA	Mio, Lyra (C), Lyra Plus (C), Dino, Easy / Olymp, Olymp (C), Zeta (C), Zeta Plus (C), Roman (C), Lukas, Norma (C), Euroline (C), Deep New Handicap	
KOLO	Style, Nova top, Napoli (C), Rekord (C), Rekord	Primo, Piano (C)
SANITEC / KERAMAG		Renova Nr. 1
VITRA	Concept 100 (Ptáček), SeaBay (C), Pera	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Pro, Omnia Compact	

✓✓ = az ülőke teljesen kompatibilis
✓ = az ülőke fenntartásokkal használható
(C) = combi WC

A3550, A3553 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCAPLAST		Alca
CERSANIT		Delfi
IDEAL STANDARD	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	Simplicity, Simplicity (C), Eurovit (C), Eurovit
JIKA	Dino Rimless	Lyra Plus, Tigo, Tigo (C), Zeta
PTÁČEK		Easy, Concept
RICHTER + FRENZEL	Optiline Europa	
WINKIEL		Lecico (C)

✓✓ = az ülőke teljesen kompatibilis
✓ = az ülőke fenntartásokkal használható
(C) = combi WC

A3551 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCAPLAST	Grand (C)	
JIKA	Lyra Plus (C), Lyra (C)	
PTÁČEK	Easy (C), Concept (C)	

✓✓ = az ülőke teljesen kompatibilis
✓ = az ülőke fenntartásokkal használható
(C) = combi WC

A601 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCAPLAST	Alca, Rimflow	
CERSANIT	Terra, President (C)	Delfi
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval	Nautic
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity	Eurovit (C), Ulysse 2 (C), Vidima SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Zeta Plus (C), Roman (C)	Tigo, Olymp, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova
KERAMIN	Omega (C)	
KOLO	Rekord (C)	Primo, Rekord / Krainer
SANINDUSA	Cetus	

✓✓ = az ülőke teljesen kompatibilis
✓ = az ülőke fenntartásokkal használható
(C) = combi WC

A602, A603 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCAPLAST	Alca, Rimflow	
ALFÖLDI	Saval, Bázis, Solinár	
CERSANIT	Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Koral, Atlantic, Solari, Family, Meteor, Trento, Relax	Iryda, Olimpia, Prezident, Roma, Merida, Delfi
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity, Storm, Seva M, Seva Mega	Eurovit (C), SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Dino, Roma, Lyra, Norma	Easy / Zeta (C), Tigo, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova Nr.1
KERAMIN	Omega (C)	
KERASAN	Godia	
KOLO	Rekord, Idol, Impuls, Primo	Nova Top, Rekord / Krainer
MONDIAL	4031	
MULTI	Eur	
ROCA	Zoom	
ROSA	Elegans, Komfort, Evro, Premier, Ressa	
SAMARSKJI STROJFARFOR	Sanata	
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY BOCH		O.novo
VITRA	Saval	

✓✓ = az ülőke teljesen kompatibilis
✓ = az ülőke fenntartásokkal használható
(C) = combi WC

A604, A606 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCAPLAST	Alca, Rimflow	
ALFÖLDI	Saval, Bázis, Solinár	
CERSANIT	Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Koral, Atlantic, Solari, Family, Meteor, Trento, Relax	Iryda, Olimpia, Prezident, Roma, Merida, Delfi
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity, Storm, Seva M, Seva Mega	Eurovit (C), SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Dino, Roma, Lyra, Norma	Easy / Zeta (C), Tigo, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova Nr.1
KERAMIN	Omega (C)	
KERASAN	Godia	
KOLO	Rekord, Idol, Impuls, Primo	Nova Top, Rekord / Krainer
MONDIAL	4031	
MULTI	Eur	
ROCA	Zoom	
ROSA	Elegans, Komfort, Evro, Premier, Ressa	
SAMARSKJI STROJFARFOR	Sanata	
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY BOCH		O.novo
VITRA	Saval	

✓✓ = az ülőke teljesen kompatibilis
✓ = az ülőke fenntartásokkal használható
(C) = combi WC

A66 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCAPLAST	Rimflow	
CERSANIT	President, Merida, Terra	
DOLOMITE	Clodia	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)	Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Tigo	Zeta Plus (C), Dino Rimless
KERAMAG		Renova
KERASAN	Flo	
LAUFEN	Pro, Form	
RICHTER + FRENZEL	Optiset Optiline	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Architectura	
VITRA	S50-52 cm	

✓✓ = az ülőke teljesen kompatibilis
✓ = az ülőke fenntartásokkal használható
(C) = combi WC

A67 – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCAPLAST		Rimflow
CERSANIT	President, Merida, Terra	
DOLOMITE	Clodia	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)	Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Lyra Plus, Tigo	Zeta Plus (C), Dino Rimless
KERAMAG		Renova
KERASAN	Flo	
LAUFEN	Pro, Form	
RICHTER + FRENZEL	Optiset Optiline	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Architectura	
VITRA	S50-52 cm	

✓✓ = az ülőke teljesen kompatibilis
✓ = az ülőke fenntartásokkal használható
(C) = combi WC

A674S – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCAPLAST		Rimflow
CERSANIT	Iryda, Iryda (C)	Delfi, Olimpia, Olimpia (C), Parva, Parva (C)
FORM	Novalis	Corto
GUSTAVSBERG		Nautic
HORNBACH		Melissa, Luna
IDEAL STANDARD		Simplicity
JIKA	Dino Rimless, Easy, Lyra Plus, Mio, Mio (C), Tigo, Tigo (C)	
LAUFEN	Laufen Pro	
PTÁČEK		Concept 100
RICHTER + FRENZEL		Optiline Europa
SANITEC - KERAMAG - KOLO	Icon, Primo	Renova Nr. 1
VILLEROY & BOCH	Verity, Subway 2.0 (compact), O.novo	
VITRA	Concept 500	

✓✓ = az ülőke teljesen kompatibilis
✓ = az ülőke fenntartásokkal használható
(C) = combi WC

A67SLIM – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCAPLAST	Rimflow	
CERSANIT	President, Merida, Terra, Iryda (C)	Olimpia, Olimpia (C), Iryda
DOLOMITE	Clodia	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD		Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Dino Rimless, Lyra Plus, Tigo, Deep New Handicap	
JUNGBORN	Elena (C), Dalea, Melissa	
KERAMAG	Renova Nr. 1, Renova	
KERASAN	Flo	
KOLO	Style, Impuls	Quatro
VILLEROY & BOCH	Subway, Omnia Architectura	
VITRA	S50-52 cm	

✓✓ = az ülőke teljesen kompatibilis
✓ = az ülőke fenntartásokkal használható
(C) = combi WC

A64SLIM – KOMPATIBILITÁSI TÁBLÁZAT

	✓✓	✓
Gyártó	Típus	Típus
ALCAPLAST	Alca	Rimflow
ALFÖLDI	Saval	Bázis
CERSANIT	President (C), Terra, Family, Solari, Classic, Iryda (C)	Olimpia, Olimpia (C), Iryda
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)(C), Simplicity (C), Vidima Storm	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C), Vidima SevaM (C), Simplicity
JIKA	Lyra, Dino, Easy / Olymp, Zeta, Roman	Norma
KERAMAG		Renova Nr. 1
KERASAN	Godia	
KOLO	Nova Top, Delta, Impuls, Rekord, Idol (C)	Rekord (C), Piano (C), Primo
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Pro, Omnia Compact	
VITRA	Pera, SeaBay (C)	

✓✓ = az ülőke teljesen kompatibilis
✓ = az ülőke fenntartásokkal használható
(C) = combi WC

A60

WC ülőke Antibacterial



ANTI BACTERIAL

Alkalmazás

- A kompatibilitási táblázat szerinti WC csészéhez

Jellemzők

- Szín: fehér
- Műanyag zsanér
- Színtálló anyag
- Anyag: polipropilén antibakteriális hatással (ezüstöt tartalmazó vegyületek biztosításával)

Műszaki adatok

Az anyag antibakteriális tulajdonsága ezüstvegyület hozzáadásával jön létre


Csomag tartalma

- WC ülőke
- Pántok P0009-ND

Logisztikai információk

Súly (db)	0,0882 kg
Méretek (db)	437×50×382 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	13/208 db

Termék kód	EAN
A60	8594045930733

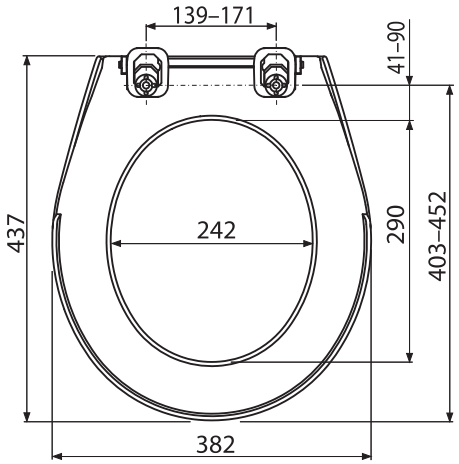

A68

WC ülőke – gyerek betéttel



Alkalmazás

- WC ülőkékhez

Jellemzők

- Szín: fehér
- Kompatibilis a legtöbb WC-ülőkéhez
- Anyag: polipropilén


Csomag tartalma

- WC ülőke

Logisztikai információk

Súly (db)	0,339 kg
Méretek (db)	360×66×285 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	7/252 db

Termék kód	EAN
A68	8594045936117

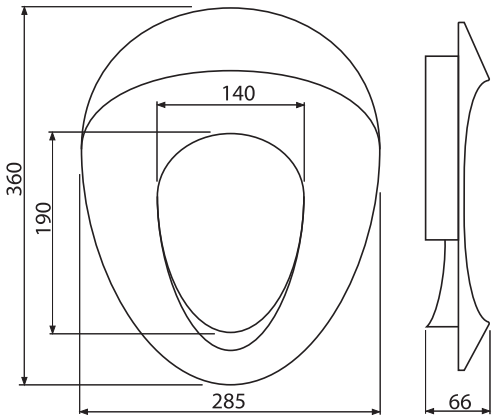

A3550

WC ülőke műanyag

Alkalmazás
- WC csészéhez

Jellemzők
- Szín: fehér
- Műanyag zsanér
- Anyag: polipropilén


Csomag tartalma
- WC ülőke
- Zsanér

Logisztikai információk

Súly (db)	0,872 kg
Méretek (db)	470×50×410 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	15/300 db

Termék kód	EAN
A3550	8594045930795



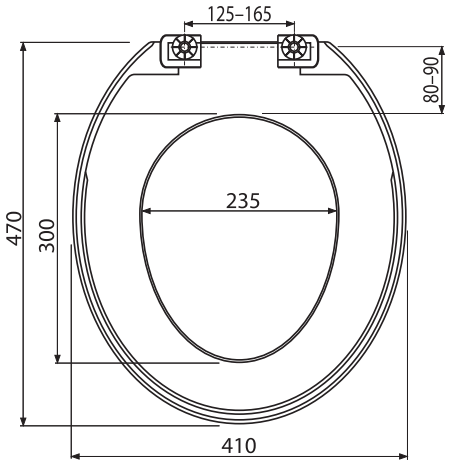

A3551

WC ülőke műanyag

Alkalmazás
- WC csészéhez

Jellemzők
- Szín: fehér
- Műanyag zsanér
- Anyag: polipropilén


Csomag tartalma
- WC ülőke
- Zsanér

Logisztikai információk

Súly (db)	0,6866 kg
Méretek (db)	475×50×410 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	15/300 db

Termék kód	EAN
A3551	8594045933741



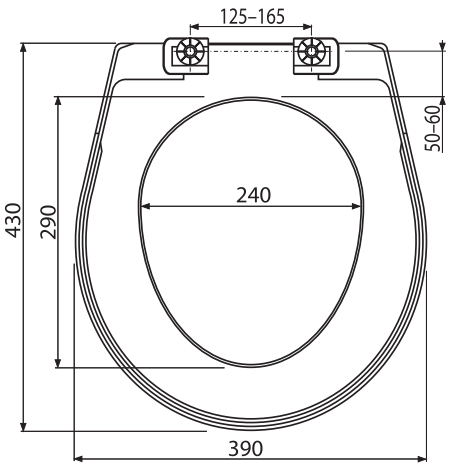

A3553

WC ülőke műanyag

Alkalmazás
- WC csészéhez

Jellemzők
- Szín: fehér
- Műanyag zsanér
- Anyag: polipropilén


Csomag tartalma
- WC ülőke
- Zsanér

Logisztikai információk

Súly (db)	0,76 kg
Méretek (db)	480×50×410 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	21/336 db

Termék kód	EAN
A3553	8594045931532



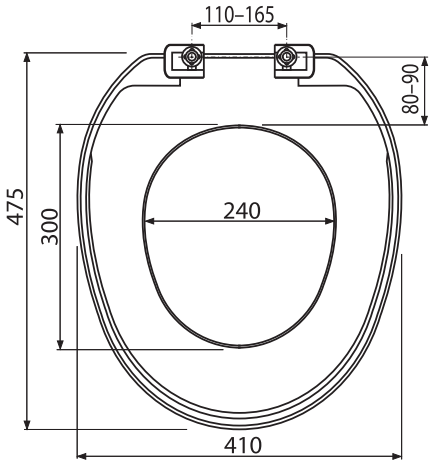

A601

WC ülőke Duroplast

ANTI BACTERIAL

Alkalmazás
- A kompatibilitási táblázat szerinti WC csészéhez

Jellemzők
- Szín: fehér
- Fém zsanérok
- Színtálló anyag
- Gyors rögzítő rendszer az egyszerű és gyors szereléshez
- Anyag: duroplast antibakteriális hatással (ezüstöt tartalmazó vegyületek biztosításával)


Csomag tartalma
- WC ülőke
- Zsanér P096

Logisztikai információk

Súly (db)	2,5 kg
Méretek (db)	375×462×57 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	5/120 db

Termék kód	EAN
A601	8595580537753



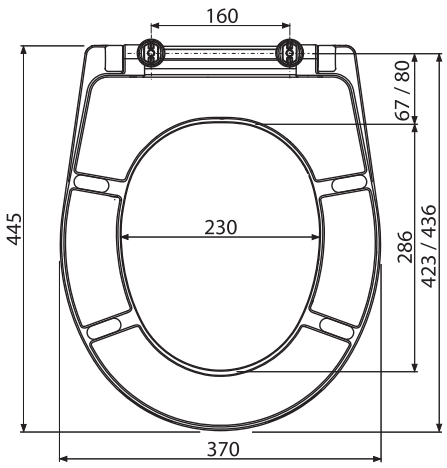

A601 BAHAMA

WC ülőke Duroplast



ANTI BACTERIAL

Alkalmazás

- A kompatibilitási táblázat szerinti WC csészéhez

Jellemzők

- Szín: bahama
- Állítható fém zsanérok
- Színtálló anyag
- Gyors rögzítő rendszer az egyszerű és gyors szereléshez
- Anyag: duroplast antibakteriális hatással (ezüstöt tartalmazó vegyületek biztosításával)


Csomag tartalma

- WC ülőke
- Zsanér P096

Logisztikai információk

Súly (db)	2,5 kg
Méretek (db)	375×57×462 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	5/120 db

Termék kód	EAN
A601 BAHAMA	8595580540524

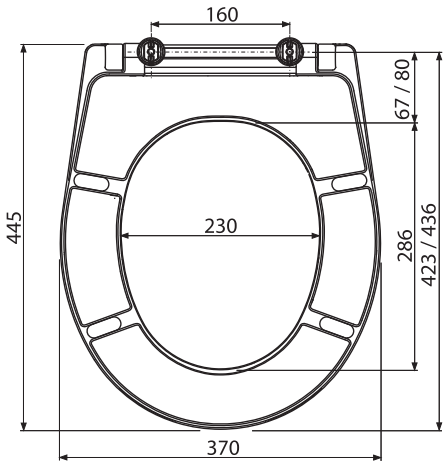

A601 PERGAMON

WC ülőke Duroplast



ANTI BACTERIAL

Alkalmazás

- A kompatibilitási táblázat szerinti WC csészéhez

Jellemzők

- Barva: pergamon
- Állítható fém zsanérok
- Színtálló anyag
- Gyors rögzítő rendszer az egyszerű és gyors szereléshez
- Anyag: duroplast antibakteriális hatással (ezüstöt tartalmazó vegyületek biztosításával)


Csomag tartalma

- WC ülőke
- Zsanér P096

Logisztikai információk

Súly (db)	2,5 kg
Méretek (db)	375×57×462 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	5/120 db

Termék kód	EAN
A601 PERGAMON	8595580540425

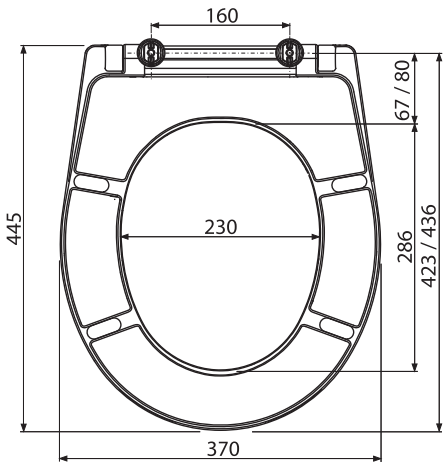

A601 PISTACHIO

WC ülőke Duroplast



ANTI BACTERIAL

Alkalmazás

- A kompatibilitási táblázat szerinti WC csészéhez

Jellemzők

- Barva: pistachio
- Állítható fém zsanérok
- Színtálló anyag
- Gyors rögzítő rendszer az egyszerű és gyors szereléshez
- Anyag: duroplast antibakteriális hatással (ezüstöt tartalmazó vegyületek biztosításával)


Csomag tartalma

- WC ülőke
- Zsanér P096

Logisztikai információk

Súly (db)	2,5 kg
Méretek (db)	375×57×462 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	5/120 db

Termék kód	EAN
A601 PISTACHIO	8595580540432

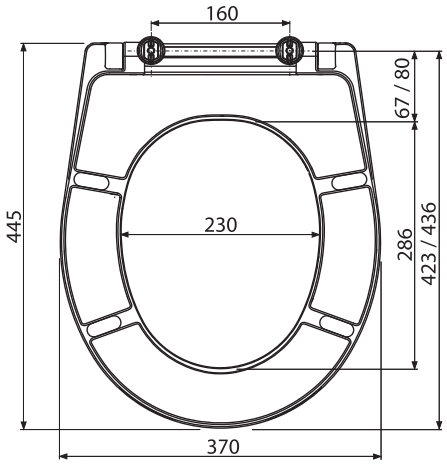

A602

Univerzális WC ülőke, Duroplast



ANTI BACTERIAL

CLICK SYSTEM

Alkalmazás

- A kompatibilitási táblázat szerinti WC csészéhez

Jellemzők

- Szín: fehér
- CLICK-rendszer – könnyen tisztítható kerámia, köszönhető a gyorsan levehető ülőkének
- Fém pántok fehér műanyag kupakkal univerzálisan állítható
- Színtálló anyag
- A pánt behúzása fentről csavarhúzóval
- Anyag: duroplast antibakteriális hatással (ezüstöt tartalmazó vegyületek biztosításával)


Csomag tartalma

- WC ülőke
- Pántok P106B

Logisztikai információk

Súly (db)	2,6 kg
Méretek (db)	375×57×462 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	5/120 db

Termék kód	EAN
A602	8595580537814

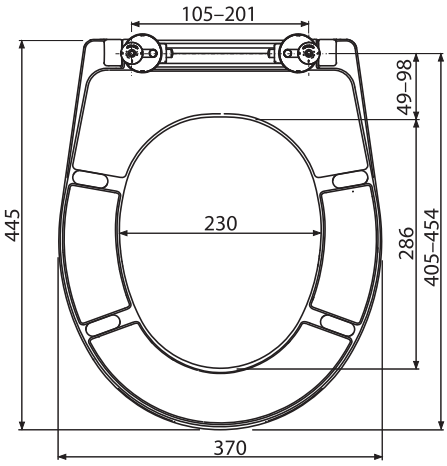

A603

Univerzális WC ülőke integrált betéttel, Duroplast



ANTI BACTERIAL

CLICK SYSTEM

Alkalmazás

- A kompatibilitási táblázat szerinti WC csészéhez

Jellemzők

- Szín: fehér
- Integrált betét
- A gyermekbetét mágnes segítségével csatlakozik, és el lehet távolítani, ha már nincs rá szükség
- CLICK-rendszer – könnyen tisztítható kerámia, köszönhető a gyorsan levehető ülőkének
- Fém pántok fehér műanyag kupakkal univerzálisan állítható
- Színtálló anyag
- A pánt behúzása fentről csavarhúzóval
- Anyag: duroplast antibakteriális hatással (ezüstöt tartalmazó vegyületek biztosításával)
- Anyag: polipropilén antibakteriális hatással


Csomag tartalma

- WC ülőke
- Kivehető betét
- Pántok P106B

Logisztikai információk

Súly (db)	2,8 kg
Méretek (db)	375×57×462 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	5/120 db

Termék kód	EAN
A603	8595580537821

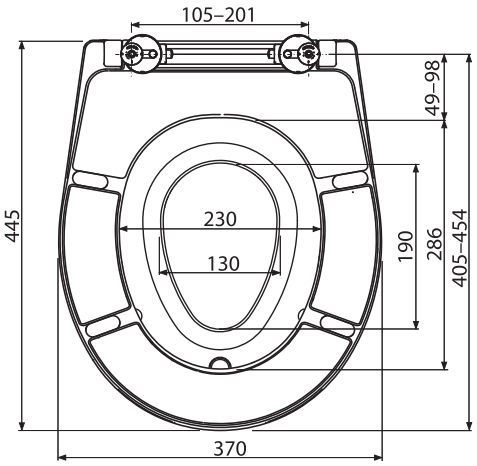

A604

WC ülőke univerzális SOFTCLOSE, Duroplast



ANTI BACTERIAL

CLICK SYSTEM

SOFT CLOSE

Alkalmazás

- A kompatibilitási táblázat szerinti WC csészéhez

Jellemzők

- Szín: fehér
- CLICK-rendszer – könnyen tisztítható kerámia, köszönhető a gyorsan levehető ülőkének
- Fém pántok fehér műanyag kupakkal univerzálisan állítható
- SOFTCLOSE – lassú záródású biztonsági ülőke rendszer
- Színtálló anyag
- A pánt behúzása fentről csavarhúzóval
- Anyag: duroplast antibakteriális hatással (ezüstöt tartalmazó vegyületek biztosításával)


Csomag tartalma

- WC ülőke
- Pántok P106B

Logisztikai információk

Súly (db)	2,6 kg
Méretek (db)	375×57×462 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	5/120 db

Termék kód	EAN
A604	8595580539665

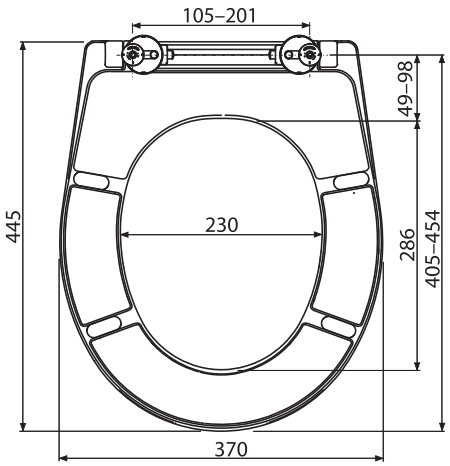

A604 BAHAMA

WC ülőke univerzális SOFTCLOSE, Duroplast

Alkalmazás

- A kompatibilitási táblázat szerinti WC csészéhez

Jellemzők

- Szín: bahama
- CLICK-rendszer – könnyen tisztítható kerámia, köszönhető a gyorsan levehető ülőkének
- Fém pántok fehér műanyag kupakkal univerzálisan állítható
- SOFTCLOSE – lassú záródású biztonsági ülőke rendszer
- Színtálló anyag
- A pánt behúzása fentről csavarhúzóval
- Anyag: duroplast antibakteriális hatással (ezüstöt tartalmazó vegyületek biztosításával)

Csomag tartalma

- WC ülőke
- Pántok P106B

Logisztikai információk

Súly (db)	2,6 kg
Méretek (db)	375×57×462 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	5/120 db


Termék kód	EAN
A604 BAHAMA	8595580541477



ANTI BACTERIAL

CLICK SYSTEM

SOFT CLOSE

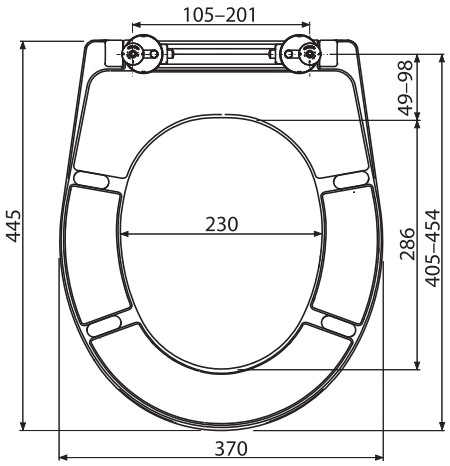

A604 PERGAMON

WC ülőke univerzális SOFTCLOSE, Duroplast

Alkalmazás

- A kompatibilitási táblázat szerinti WC csészéhez

Jellemzők

- Barva: pergamon
- CLICK-rendszer – könnyen tisztítható kerámia, köszönhető a gyorsan levehető ülőkének
- Fém pántok fehér műanyag kupakkal univerzálisan állítható
- SOFTCLOSE – lassú záródású biztonsági ülőke rendszer
- Színtálló anyag
- A pánt behúzása fentről csavarhúzóval
- Anyag: duroplast antibakteriális hatással (ezüstöt tartalmazó vegyületek biztosításával)

Csomag tartalma

- WC ülőke
- Pántok P106B

Logisztikai információk

Súly (db)	2,6 kg
Méretek (db)	375×57×462 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	5/120 db


Termék kód	EAN
A604 PERGAMON	8595580541484



ANTI BACTERIAL

CLICK SYSTEM

SOFT CLOSE

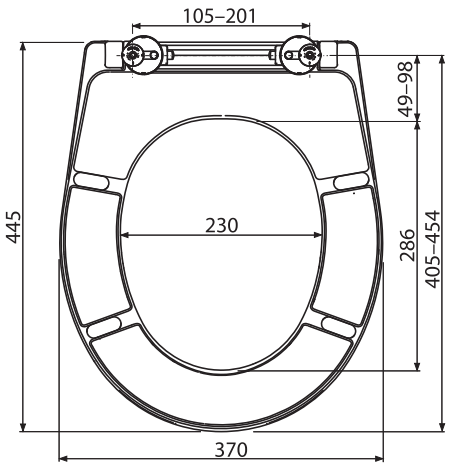

A604 PISTACHIO

WC ülőke univerzális SOFTCLOSE, Duroplast

Alkalmazás

- A kompatibilitási táblázat szerinti WC csészéhez

Jellemzők

- Barva: pistachio
- CLICK-rendszer – könnyen tisztítható kerámia, köszönhető a gyorsan levehető ülőkének
- Fém pántok fehér műanyag kupakkal univerzálisan állítható
- SOFTCLOSE – lassú záródású biztonsági ülőke rendszer
- Színtálló anyag
- A pánt behúzása fentről csavarhúzóval
- Anyag: duroplast antibakteriális hatással (ezüstöt tartalmazó vegyületek biztosításával)

Csomag tartalma

- WC ülőke
- Pántok P106B

Logisztikai információk

Súly (db)	2,6 kg
Méretek (db)	375×57×462 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	5/120 db


Termék kód	EAN
A604 PISTACHIO	8595580541491



ANTI BACTERIAL

CLICK SYSTEM

SOFT CLOSE

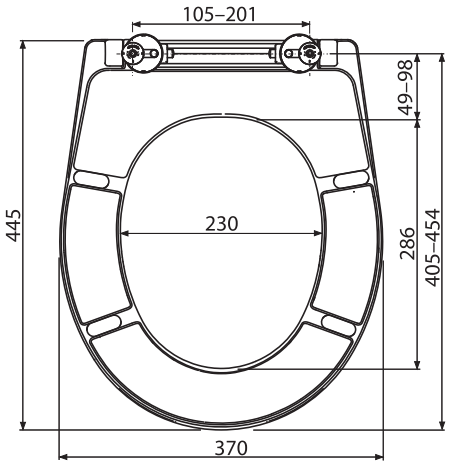

A604 FLOWER

WC ülőke univerzális SOFTCLOSE, Duroplast

Alkalmazás

- A kompatibilitási táblázat szerinti WC csészéhez

Jellemzők

- Szín: fehér nyomtatási motívum VIRÁG
- CLICK-rendszer – könnyen tisztítható kerámia, köszönhető a gyorsan levehető ülőkének
- Fém pántok fehér műanyag kupakkal univerzálisan állítható
- SOFTCLOSE – lassú záródású biztonsági ülőke rendszer
- Színtálló anyag
- A pánt behúzása fentről csavarhúzóval
- Anyag: duroplast antibakteriális hatással (ezüstöt tartalmazó vegyületek biztosításával)

Csomag tartalma

- WC ülőke
- Pántok P106B

Logisztikai információk

Súly (db)	2,6 kg
Méretek (db)	375×57×462 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	5/120 db


Termék kód	EAN
A604 FLOWER	8595580541521



ANTI BACTERIAL

CLICK SYSTEM

SOFT CLOSE

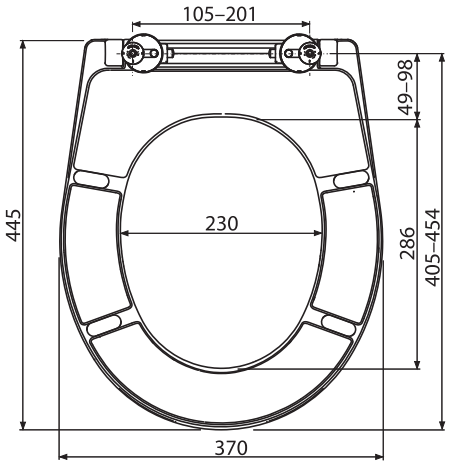

A604 SHELL

WC ülőke univerzális SOFTCLOSE, Duroplast



ANTI BACTERIAL

CLICK SYSTEM

SOFT CLOSE

Alkalmazás

- A kompatibilitási táblázat szerinti WC csészéhez

Jellemzők

- Szín: fehér nyomtatási motívum KAGYLÓ
- CLICK-rendszer – könnyen tisztítható kerámia, köszönhető a gyorsan levehető ülőkének
- Fém pántok fehér műanyag kupakkal univerzálisan állítható
- SOFTCLOSE – lassú záródású biztonsági ülőke rendszer
- Színtálló anyag
- A pánt behúzása fentről csavarhúzóval
- Anyag: duroplast antibakteriális hatással (ezüstöt tartalmazó vegyületek biztosításával)


Csomag tartalma

- WC ülőke
- Pántok P106B

Logisztikai információk

Súly (db)	2,6 kg
Méretek (db)	375×57×462 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	5/120 db

Termék kód	EAN
A604 SHELL	8595580541545

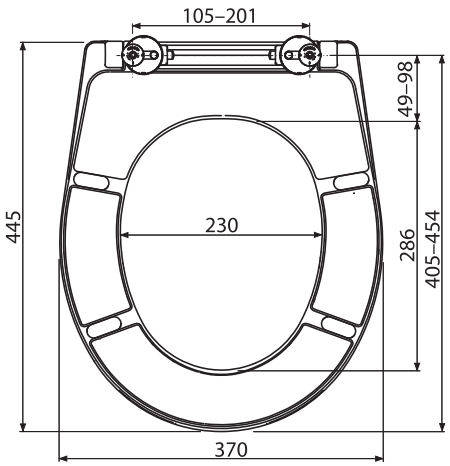

A604 ZEN

WC ülőke univerzális SOFTCLOSE, Duroplast



ANTI BACTERIAL

CLICK SYSTEM

SOFT CLOSE

Alkalmazás

- A kompatibilitási táblázat szerinti WC csészéhez

Jellemzők

- Szín: fehér nyomtatási motívum ZEN
- CLICK-rendszer – könnyen tisztítható kerámia, köszönhető a gyorsan levehető ülőkének
- Fém pántok fehér műanyag kupakkal univerzálisan állítható
- SOFTCLOSE – lassú záródású biztonsági ülőke rendszer
- Színtálló anyag
- A pánt behúzása fentről csavarhúzóval
- Anyag: duroplast antibakteriális hatással (ezüstöt tartalmazó vegyületek biztosításával)


Csomag tartalma

- WC ülőke
- Pántok P106B

Logisztikai információk

Súly (db)	2,6 kg
Méretek (db)	375×57×462 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	5/120 db

Termék kód	EAN
A604 ZEN	8595580541538

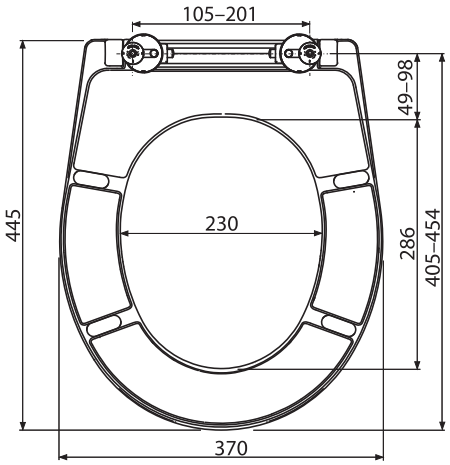

A606

WC ülőke univerzális SOFTCLOSE integrált betéttel, Duroplast



ANTI BACTERIAL

CLICK SYSTEM

SOFT CLOSE

Alkalmazás

- A kompatibilitási táblázat szerinti WC csészéhez

Jellemzők

- Szín: fehér
- Integrált betét
- A gyermekbetét mágnes segítségével csatlakozik, és el lehet távolítani, ha már nincs rá szükség
- CLICK-rendszer – könnyen tisztítható kerámia, köszönhető a gyorsan levehető ülőkének
- Fém pántok fehér műanyag kupakkal univerzálisan állítható
- SOFTCLOSE – lassú záródású biztonsági ülőke rendszer
- Színtálló anyag
- A pánt behúzása fentről csavarhúzóval
- Anyag: duroplast antibakteriális hatással (ezüstöt tartalmazó vegyületek biztosításával)


Csomag tartalma

- WC ülőke
- Kivehető betét
- Pántok P106B

Logisztikai információk

Súly (db)	2,8275 kg
Méretek (db)	375×57×462 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	5/120 db

Termék kód	EAN
A606	8595580544065

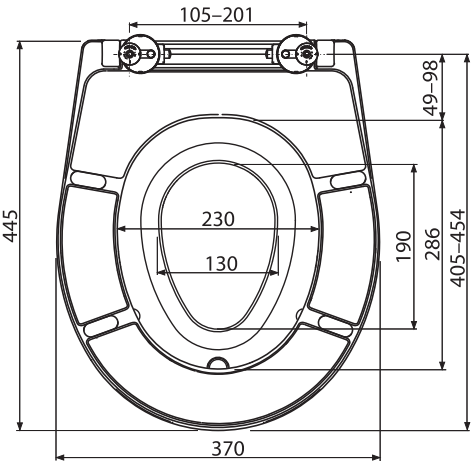

A66

WC ülőke SOFTCLOSE, Duroplast



ANTI BACTERIAL

CLICK SYSTEM

SOFT CLOSE

Alkalmazás

- A kompatibilitási táblázat szerinti WC csészéhez

Jellemzők

- Szín: fehér
- CLICK-rendszer – könnyen tisztítható kerámia, köszönhető a gyorsan levehető ülőkének
- Két tengelybe állítható univerzális fém zsanérok
- SOFTCLOSE – lassú záródású biztonsági ülőke rendszer
- Színtálló anyag
- Anyaga: duroplast


Csomag tartalma

- WC ülőke
- Pántok Z0137-ND

Logisztikai információk

Súly (db)	2,849 kg
Méretek (db)	490×390×60 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	5/80 db

Termék kód	EAN
A66	8594045938852

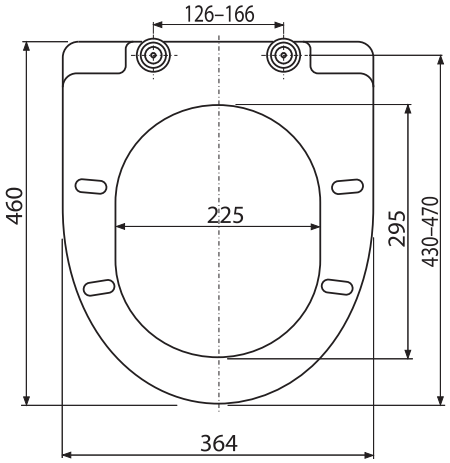

A67

WC ülőke SOFTCLOSE, Duroplast



ANTI BACTERIAL

CLICK SYSTEM

SOFT CLOSE

Alkalmazás

- A kompatibilitási táblázat szerinti WC csészéhez

Jellemzők

- Szín: fehér
- CLICK-rendszer – könnyen tisztítható kerámia, köszönhető a gyorsan levehető ülőkének
- Két tengelybe állítható univerzális fém zsanérok
- SOFTCLOSE – lassú záródású biztonsági ülőke rendszer
- Színtálló anyag
- Anyaga: duroplast


Csomag tartalma

- WC ülőke
- Pántok Z137-ND

Logisztikai információk

Súly (db)	3,046 kg
Méretek (db)	490×390×60 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	5/80 db

Termék kód	EAN
A67	8594045938869

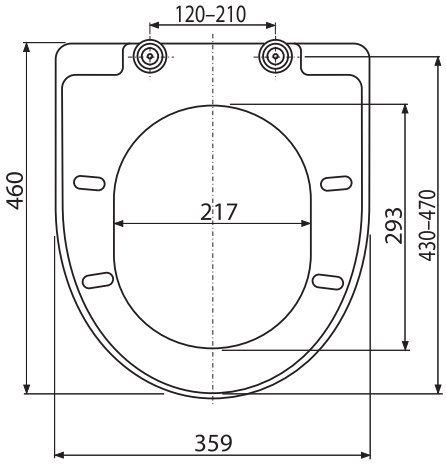

A67SLIM

SLIM WC ülőke SOFTCLOSE, Duroplast



ANTI BACTERIAL

CLICK SYSTEM

SOFT CLOSE

Alkalmazás

- A kompatibilitási táblázat szerinti WC csészéhez

Jellemzők

- Szín: fehér
- CLICK-rendszer – könnyen tisztítható kerámia, köszönhető a gyorsan levehető ülőkének
- Két tengelybe állítható univerzális fém zsanérok
- SOFTCLOSE – lassú záródású biztonsági ülőke rendszer
- Színtálló anyag
- Anyaga: duroplast


Csomag tartalma

- WC ülőke
- Pántok Z0952-ND

Logisztikai információk

Súly (db)	2,74 kg
Méretek (db)	480×397×74 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	5/80 db

Termék kód	EAN
A67SLIM	8595580544362

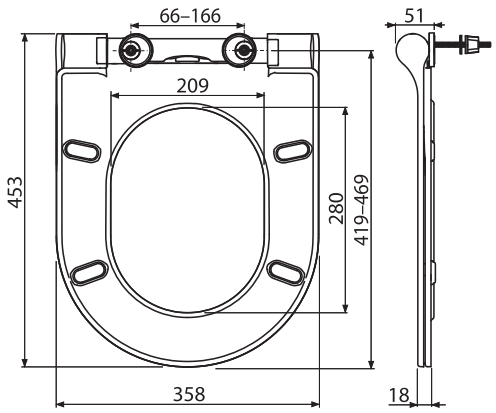

A64SLIM

SLIM WC ülőke SOFTCLOSE, Duroplast



ANTI BACTERIAL

CLICK SYSTEM

SOFT CLOSE

Alkalmazás


- A kompatibilitási táblázat szerinti WC csészéhez

Jellemzők

- Szín: fehér
- CLICK-rendszer – könnyen tisztítható kerámia, köszönhető a gyorsan levehető ülőkének
- Két tengelybe állítható univerzális fém zsanérok
- SOFTCLOSE – lassú záródású biztonsági ülőke rendszer
- Színtálló anyag
- Anyaga: duroplast

Csomag tartalma

- WC ülőke
- Pántok Z0952-ND
- Alátét JIKA LYRA PLUS csészéhez

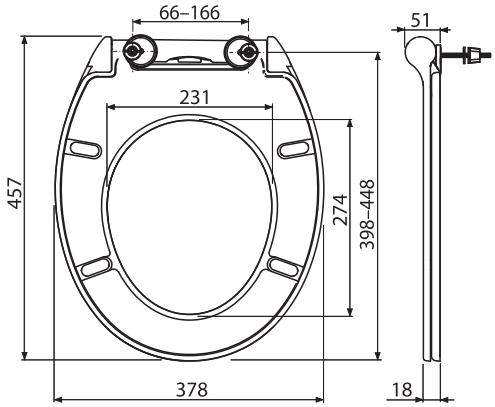

Logisztikai információk

Súly (db)	3,1708 kg
Méretek (db)	475×385×75 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	5/80 db

Termék kód	EAN
A64SLIM	8595580544355

A674S

WC ülőke SOFTCLOSE, Duroplast



ANTI BACTERIAL

CLICK SYSTEM

SOFT CLOSE

Alkalmazás


- A kompatibilitási táblázat szerinti WC csészéhez

Jellemzők

- Szín: fehér
- CLICK-rendszer – könnyen tisztítható kerámia, köszönhető a gyorsan levehető ülőkének
- Fém pántok fehér műanyag kupakkal univerzálisan állítható
- SOFTCLOSE – lassú záródású biztonsági ülőke rendszer
- A pánt behúzása fentről csavarhúzóval
- Színtálló anyag
- Anyag: duroplast antibakteriális hatással (ezüstöt tartalmazó vegyületek biztosításával)

Csomag tartalma

- WC ülőke
- Pántok P106B

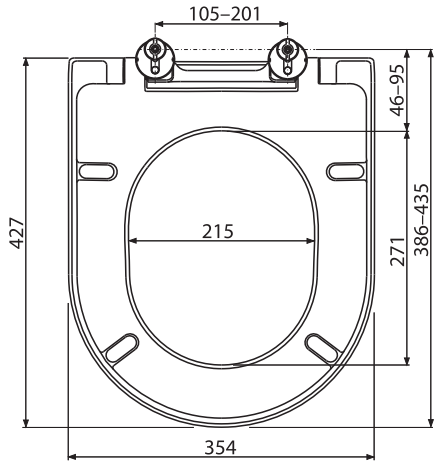

Logisztikai információk

Súly (db)	2,3 kg
Méretek (db)	58×445×360 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	5/120 db

Termék kód	EAN
A674S	8595580548742

A678S

WC ülőke Duroplast



ANTI BACTERIAL

SOFT CLOSE

Alkalmazás

- ALCA MEDIC WC-hez

Jellemzők

- Szín: fehér
- Fém pántok rozsdamentes kupakkal, univerzálisan állítható
- A pánt behúzása fentről csavarhúzóval
- Színtálló anyag
- Anyag: duroplast antibakteriális hatással (ezüstöt tartalmazó vegyületek biztosításával)


Csomag tartalma

- WC ülőke
- Pántok P157

Logisztikai információk

Súly (db)	1,4046 kg
Méretek (db)	58×445×360 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	5/120 db

Termék kód	EAN
A678S	8595580563974

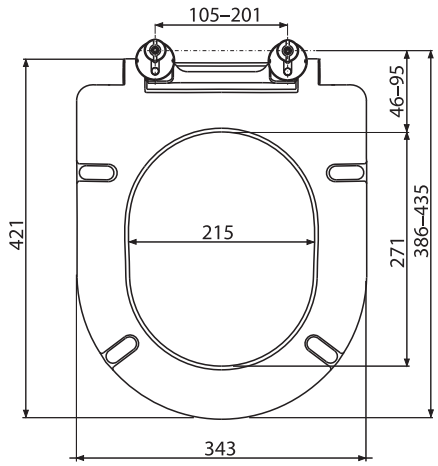

P102

WC ülőke – integrált betét



ANTI BACTERIAL

Alkalmazás

- A603, A606 WC ülőkéhez

Jellemzők

- Szín: fehér
- Kompatibilis az A602 és A604 ülőkékkel,de a gyermek betét nem fog tartani az ülőke fedelén
- Egyszerű felszerelés és leszerelés a zsanér pántjairól
- Antibakteriális felületi kivitel
- Anyag: polipropilén antibakteriális hatással (ezüstöt tartalmazó vegyületek biztosításával)


Csomag tartalma

- WC ülőke

Logisztikai információk

Súly (db)	0,2884 kg
Méretek (db)	394×30×275 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN
P102	8595580537852

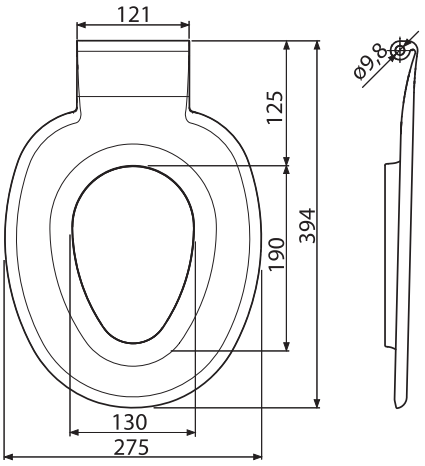

P0009-ND

Pántok A60 számára

Alkalmazás
- Az A60 WC ülőkéhez

Jellemzők
- Műanyag test
- Széleskörű beállíthatóság – magas kompatibilitás


Csomag tartalma
- Műanyag pánt 2 db
- Műanyag csavar anyával 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	0,0732 kg
Méretek (db)	100×80×55 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
P0009-ND	8594045931969



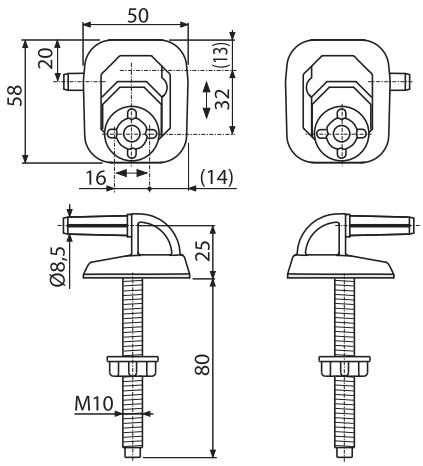

P096

Pántok A601 számára

Alkalmazás
- Az A601 WC ülőkéhez

Jellemzők
- Fém test
- Gyors rögzítő rendszer az egyszerű és gyors szereléshez
- A forgatható zsanéroknak köszönhetően lehetséges állítani az ülőke WC csészén való átfedést


Csomag tartalma
- Rozsdamentes acélpánt 2 db
- Pánt 2 db
- Gyorsrögzítő anya 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1652 kg
Méretek (db)	115×50×50 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
P096	8595580537807



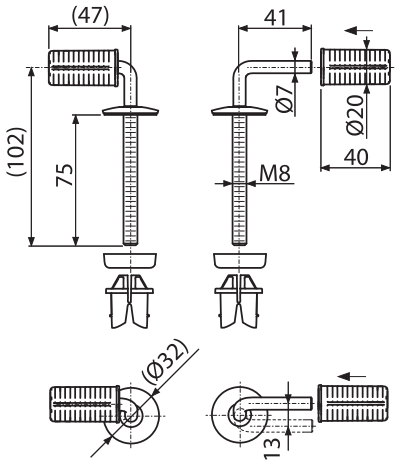

P106

Alulról szerelhető pántok, rozsdamentes acél kupakkal



Alkalmazás

- WC csészékhez korlátozott szerelési hozzáférhetőséggel
- WC ülőkékhez A602, A603, A604, A606, A674S

Jellemzők

- Fém test
- CLICK-rendszer – könnyen tisztítható kerámia, köszönhető a gyorsan levehető ülőkének
- Univerzálisan állítható két tengelyben


Csomag tartalma

- Rozsdamentes acél csavar anyával 2 db
- Pánt fém fedéllel 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	0,0645 kg
Méretek (db)	90×45×45 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
P106	8595580547202

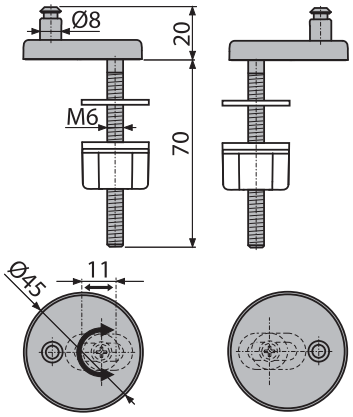

P106B

Alulról szerelhető pántok, műanyag kupakkal



Alkalmazás

- WC csészékhez korlátozott szerelési hozzáférhetőséggel
- WC ülőkékhez A602, A603, A604, A606, A674S

Jellemzők

- Fém test
- CLICK-rendszer – könnyen tisztítható kerámia, köszönhető a gyorsan levehető ülőkének
- Műanyag előlap-fehér
- Univerzálisan állítható két tengelyben


Csomag tartalma

- Rozsdamentes acél csavar anyával 2 db
- Pánt műanyag kupakkal 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	0,0765 kg
Méretek (db)	90×45×45 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
P106B	8595580548964

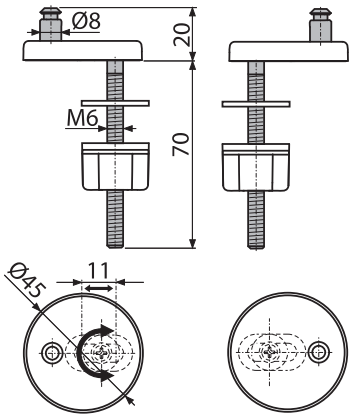

P105

Felülről szerelhető pántok, rozsdamentes acél kupakkal



Alkalmazás

- Felülről rögzíthető pánttal
- WC csészékhez korlátozott szerelési hozzáférhetőséggel
- WC ülőkékhez A602, A603, A604, A606, A674S

Jellemzők

- Fém test
- CLICK-rendszer – könnyen tisztítható kerámia, köszönhető a gyorsan levehető ülőkének
- Univerzálisan állítható két tengelyben
- Felülről szerelhető pánt tipli segítségével


Csomag tartalma

- Rozsdamentes acél csavar 2 db
- Tipli 2 db
- Pánt fém fedéllel 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	0,0467 kg
Méretek (db)	62×45×45 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
P105	8595580547196

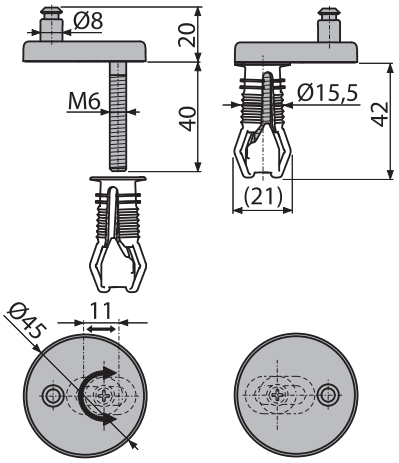

P105B

Felülről szerelhető pántok, műanyag kupakkal



Alkalmazás

- Felülről rögzíthető pánttal
- WC csészékhez korlátozott szerelési hozzáférhetőséggel
- WC ülőkékhez A602, A603, A604, A606, A674S

Jellemzők

- Fém test
- CLICK-rendszer – könnyen tisztítható kerámia, köszönhető a gyorsan levehető ülőkének
- Univerzálisan állítható két tengelyben
- Műanyag előlap-fehér
- Felülről szerelhető pánt tipli segítségével


Csomag tartalma

- Rozsdamentes acél csavar 2 db
- Tipli 2 db
- Pánt műanyag kupakkal 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	0,0647 kg
Méretek (db)	62×45×45 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
P105B	8595580548957

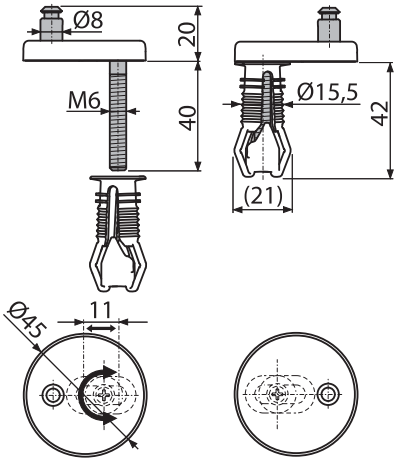

Z0137B-ND

Pántok A64, A65, A66, A67 számára



Alkalmazás

- Az A64, A65, A66, A67 WC ülőkéhez

Jellemzők

- Fém test
- CLICK-rendszer – könnyen tisztítható kerámia, köszönhető a gyorsan levehető ülőkének
- Univerzálisan állítható két tengelyben


Csomag tartalma

- Rozsdamentes acél csavar anyával 2 db
- Pánt fém fedéllel 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1159 kg
Méretek (db)	108×92×46 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
Z0137B-ND	8595580545390

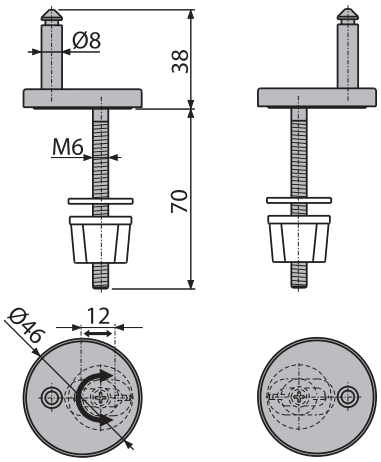

Z0952-ND

Pántok A64SLIM, A67SLIM számára



Alkalmazás

- A64SLIM és A67SLIM WC ülőkékhez

Jellemzők

- Fém test
- CLICK-rendszer – könnyen tisztítható kerámia, köszönhető a gyorsan levehető ülőkének
- Univerzálisan állítható két tengelyben


Csomag tartalma

- Rozsdamentes acél csavar anyával 2 db
- Pánt fém fedéllel 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1037 kg
Méretek (db)	108×92×46 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
Z0952-ND	8595580546380

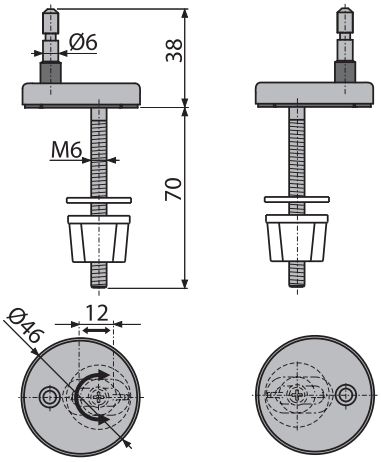

P113

Dűbel a felülről szerelhető ülőkékhez



Alkalmazás

- P106 P106B WC zsanérokhoz

Jellemzők

- Felülről szerelhető pánt tipli segítségével


Csomag tartalma

- Rozsdamentes acél csavar 2 db
- Tipli 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	0,0268 kg
Méretek (db)	50×45×17 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
P113	8595580548940



P157

Pántok A678S számára



Alkalmazás

- A678S WC ülőkéhez

Jellemzők

- Fém test
- CLICK-rendszer – könnyen tisztítható kerámia, köszönhető a gyorsan levehető ülőkének
- Univerzálisan állítható két tengelyben


Csomag tartalma

- Rozsdamentes acél csavar univerzális állítható mechanizmussal 2 db
- Pánt CLICK-rendszerrel 2 db
- Tipli 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	0,2224 kg
Méretek (db)	100×150×40 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
P157	8595580564193

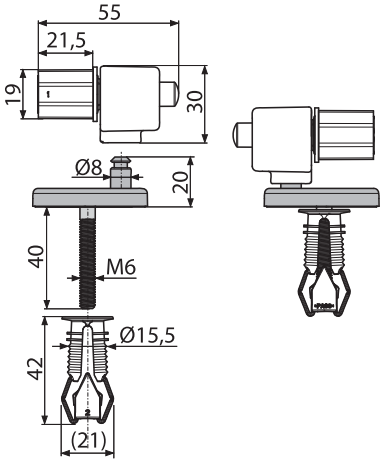



Alca PLAST®

Zuhanyfolyókák

Egyenes vonalú zuhanyfolyókák _____ 190
Lefolyó rendszerek _____ 215
Sarokba építhető zuhanyfolyókák _____ 220
Egyenes vonalú zuhanyfolyókák „Antivandal" _____ 221
Zuhanyfolyókák – tartozékok _____ 225
Egyenes vonalú zuhanyfolyókák műanyagból _____ 228
Rácsok zuhanyfolyókákhoz _____ 236
Rozsdamentes léc az esésbe hozott padlóhoz _____ 254

Zuhanyfolyókák

25 év garancia

25 GUARANTEE

Felhasznált anyag:
rozsdamentes acél AISI 304

Az anyag nemesítése:
merítés és passziválás, elektrokémiai átcsiszolás

Szennyeződés elleni védelem a szerelés során:
a lefolyó és a gallér védőfóliával van ellátva, a vályúban hungarocell betét van elhelyezve

Kombinált bűzzár

Választható tartozékok a rozsdamentes folyókákhoz kétkamrás szifonnal. Használata azokban a helységekben alkalmazható, ahol nem rendszeres a folyóka kihasználása, és előfordulhat a vizes bűzzár kiszáradása, például nyaraló és üdülési központok, szezonális használatú épületek.

■ P095 rozsdamentes folyókákhoz APZ1, APZ4, APZ5, APZ6, APZ16, APZ11, APZ1001, APZ1004, APZ1006, APZ1016, ARZ1, APZ13



Amíg a szifonban nincs vízátfolyás,a csappantyúk zárva vannak, és a víz kiszáradása esetében megakadályozzák a csatornából visszaáramló bűzt




A víz átfolyásánál kinyílnak a csappantyúk, így lehetővé teszi a víz elfolyását

■ P143, P144, P145
ozsdamentes folyókához APZ13



Méretre szabott megoldások



Fesztávok: 300 mm-től 2200 mm-ig egy darabból. Több mint 2200 mm csatlakozással több darabból.

Magassági változatok: a szélek magasságának és a vályú mélységének megváltoztatása a vásárló igényei szerint

Szifon: Elhelyezése az ügyfél kívánságára. A vízellátás szerint több szifon egy folyókán.

Anyaga: szabványos rozsdamentes acél AISI 304, agresszív környezetben (uszoda) rozsdamentes acél AISI 316L

Innovációja





Szerelés szerszámok nélkül – a rögzítőlábak egyszerűen erősíthetők a folyókához.



A folyóka szerkezeti magasságának gyors és pontos beállítása.

Alacsony szerelési magasság

55 mm szifonnal való folyókáknál 40 mm – es szennycső átmérővel (alkalmas átépítésekhez).
85 mm szifonnal való folyókáknál 50 mm – es szennycső átmérővel (alkalmas új épületeknél).



Magas vízáramlási sebesség (akár 68 l/perc)

Maximális vízáramlási sebesség:
68,8 l/perc szifonnal való folyókáknál 50 mm – es szennycső átmérővel
44 l/perc szifonnal való folyókáknál 40 mm – es szennycső átmérővel

Két szifon egyben: a magas áramlási sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé

Tökéletesen tisztítható szifon

Felhasznált anyag: polipropilén




Szerkezet: 2 vízelvezető kamra, 2 kivehető lefolyó elem, 2 védőrács

Tisztíthatóság: a védőrács nagyobb szennyeződést fog fel, a szűrő és a lefolyó elem kivételével könnyen tisztítható, egészen a szennycsatornáig

Állítható függőleges gallér az APZ4 Flexible típusnál

Az APZ4 Flexible, APZ104 Flexible Low, APZ1104 Flexible és APZ1104 Flexible Low típusú folyókák közvetlen a falhoz szerelhetőek. A függőleges szigetelő gallér állítható a burkolat vastagsága szerint 6–12 mm terjedelemben. Ezért a burkolat vastagság különbségeket nem a ragasztó réteggel kell kompenzálni.
Eltérően a többi egyenes vonalú folyókától, a Flexible típusok nem csak a padlóhoz vannak rögzítve, de a függőleges galléron keresztül a zuhanysarok falához is. Ezt követően a gallért beborítja a vízszigetelés és a falburkolat. A folyóka így jobban elszigeteli a területet a nedvességtől. Ezáltal a fürdőszoba falhoz való lejtése is könnyebben kivitelezhető.

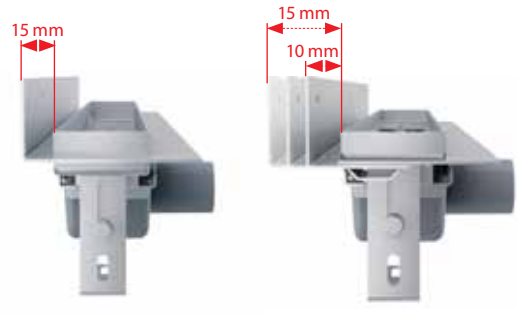

APZ16 Wall,
APZ116 Wall Low

APZ4 Flexible,
APZ104 Flexible Low

Az Alcaplast műanyag folyóka kombinált bűzzára

Ez a bűzzár azokhoz a zuhanysarkokhoz alkalmas, ahol ritkább használat várható. A vízhasználat hiányától elfogy a víz a szifonban, és kiszárad a bűzzár. Ilyenek pl. az üdülőközpontok és a szezonálisan használt helyiségek.
A vízszint, a bűzzárban való kiszáradás során fokozatosan csökken, és a műanyag golyók beleülnek a vízelvezető nyílásokba. A víz teljes kiszáradása után a golyók teljesen kitöltik a nyílást, így száraz bűzzárat képeznek és megakadályozzák a csatornaszag visszaáramlását.




Jellemzők:
- a kombinált bűzzár a csomag tartalma
- áramlási sebesség 31 l/perc.
- kompatibilis a műanyag padlófolyókákkal APZ8, APZ9, APZ10, APZ18
- a beépített folyókában is cserélhető

Másodlagos vízelvezetés

A jelenlegi trend az építőiparban nagy hangsúlyt fektet a zuhanyfolyókák megfelelő vízszigetelésre.
Új műszaki tervezésnek köszönhetően az APZ1S és APZ101S egyenes vonalú zuhanyfolyókák biztosítják a szivárgó víz vagy a kondenzvíz elvezetését vissza a folyókába.

Alapos szerelés:
az ilyen típusú zuhanyfolyóka kiválasztásánál a legfontosabb az alapos vízszigetelés, hogy a másodlagos vízelvezetés jól működjön

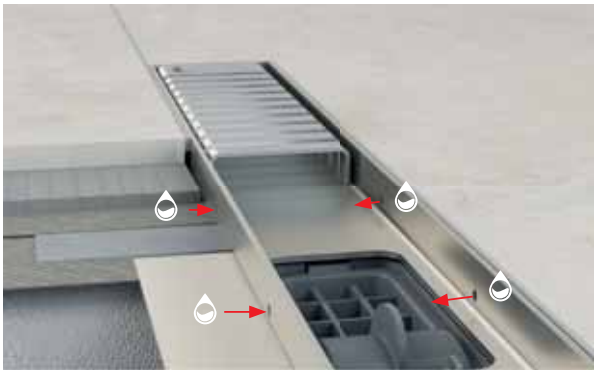

ALCA rozsdamentes acél lejtésbeállító léc

A lejtésbeállító léc segíti befedni az átmenetet, amely a zuhanysarok építése során keletkezett a lejtett és egyenes rész között. Matt felülettel forgalmazzuk, jobbos, balos vagy kétoldalas kivitelben, a hossza 1000 mm vagy 1200 mm.
Az APZ901M, APZ902M és APZ905M-es lécek 10 mm vastag burkolathoz vannak tervezve, az APZ903M, APZ904M és APZ906M-es lécek pedig 12 mm vastag burkolathoz. A jobbos és a balos kivitel a padló lejtése irányában a zuhanyfolyóka felé van tervezve. A kétoldalas kivitel használható mint egy távtartóléc a folyóka mögé, vagy ha szükséges, mint egy lejtéshez való acélléc.
A rozsdamentes lejtésbeállító léchez ajánljuk a kézifűrész használatát.



Zuhanyfolyókák – rácsok áttekintése

Rácsok ALCA rozsdamentes zuhanyfolyókákhoz

Perforált típusú folyókákhoz APZ1, APZ4


LINE / Rozsdamentes-fényes/matt



HOPE / Rozsdamentes-fényes/matt



CUBE / Rozsdamentes-fényes/matt



PURE / Rozsdamentes-fényes/matt



BUBLE / Rozsdamentes-fényes/matt



DREAM / Rozsdamentes-fényes/matt



Perforált típusú folyókákhoz APZ1BLACK

PURE BLACK / Fekete-matt



Perforált típusú folyókákhoz APZ13

CODE / Rozsdamentes-fényes/matt



ROUTE / Rozsdamentes-fényes/matt



ZIP / Rozsdamentes-fényes/matt



SMILE / Rozsdamentes-fényes/matt



Tömör típusú folyókákhoz APZ6, APZ16 és APZ13

GL1200 / Üveg-fehér

MI1206 / Működ-homok



POSH / Rozsdamentes-matt



GL1202 / Üveg-zöld



MI1207 / Működ-gránit



DESIGN-ANTIC / Sárgaréz



GL1204 / Üveg-fekete



MI1200 / Működ-fehér

DESIGN / Rozsdamentes-fényes/matt



MI1205 / Működ-fekete



DOUBLE típusú APZ13-DOUBLE9 /
Kétoldalú rács / rozsdamentes-matt, vagy burkolható



A rács vályújában egy érdesített felületű szalag található az egyszerűbb csempe ragasztáshoz.

A rács a csomag tartalma.

SPACE típusú APZ13 / Rozsdamentes-matt



Hossz-bordás típusú folyókákhoz **APZ13, APZ6 és APZ16**

STREAM APZ13 típusú folyókához /
Rozsdamentes-matt



GAP APZ6 és APZ16 típusú folyókához /
Rozsdamentes-matt



A burkolat behelyezéséhez való rács típusú folyókákhoz **APZ6, APZ16 és APZ13**

FLOOR APZ6 és APZ16 típusú folyókához /
Burkolható rács zuhanyfolyókához



A rács vályújában egy érdesített felületű szalag található az egyszerűbb csempe ragasztáshoz.

INSERT APZ13 típusú folyókához /
Burkolható rács zuhanyfolyókához



A rács vályújában egy érdesített felületű szalag található az egyszerűbb csempe ragasztáshoz.

DOUBLE típusú APZ13-DOUBLE9 /
Kétoldalú rács / rozsdamentes-matt, vagy burkolható



A rács vályújában egy érdesített felületű szalag található az egyszerűbb csempe ragasztáshoz.

A rács a csomag tartalma.

Lefolyó rendszerekhez típusú folyókákhoz **APZ5**

APZ5-EDEN / Fedlap rozsdamentes-fényes



APZ5-SHADE / Fedlap rozsdamentes-matt



APZ5-TWIN / Burkolható fedlap



A rács vályújában egy érdesített felületű szalag található az egyszerűbb csempe ragasztáshoz.

Sarok típusú folyókákhoz **ARZ1**



LIFE / Rozsdamentes-matt

TIME / Rozsdamentes-matt

GRACE / Rozsdamentes-matt

VIEW / Rozsdamentes-matt

TRITON / Rozsdamentes-matt

Rácsok műanyag zuhanyfolyókákhoz

Perforált, tömör és burkolat behelyezéséhez való rács típusú folyókákhoz **APZ12, APZ22, APZ2012 és APZ2022**


LINE / Rozsdamentes-fényes/matt



HOPE / Rozsdamentes-fényes/matt



CUBE / Rozsdamentes-fényes/matt



PURE / Rozsdamentes-fényes/matt



BUBLE / Rozsdamentes-fényes/matt



DREAM / Rozsdamentes-fényes/matt



SOLID / Rozsdamentes-matt



TILE / Burkolható rács zuhanyfolyókához



A rács vályújában egy érdesített felületű szalag található az egyszerűbb csempe ragasztáshoz.

APZ8 Simple
Rozsdamentes matt – a rács a csomag tartalma



APZ9 Simple
Rozsdamentes matt – a rács a csomag tartalma



APZ10 Simple
Rozsdamentes matt – a rács a csomag tartalma



APZ18 Simple
Rozsdamentes matt – a rács a csomag tartalma



ZUHANYFOLYÓKÁK ÁTTEKINTÉSE

Kód	Folyóka anyaga	Folyóka elhelyezése	Rács típusok	Rács a csomagban
Egyenes vonalú rozsdamentes zuhanyfolyókák				
APZ1, APZ1BLACK	rozsdamentes acél	térbe helyezhető	perforált	nem
APZ101, APZ101BLACK Low	rozsdamentes acél	térbe helyezhető	perforált	nem
APZ1001	rozsdamentes acél	térbe helyezhető	perforált	nem
APZ1101 Low	rozsdamentes acél	térbe helyezhető	perforált	nem
APZ4	rozsdamentes acél	falhoz	perforált	nem
APZ104 Low	rozsdamentes acél	falhoz	perforált	nem
APZ1004	rozsdamentes acél	falhoz	perforált	nem
APZ1104 Low	rozsdamentes acél	falhoz	perforált	nem
APZ6	rozsdamentes acél	térbe helyezhető	tömör	nem
APZ106 Low	rozsdamentes acél	térbe helyezhető	tömör	nem
APZ1006	rozsdamentes acél	térbe helyezhető	tömör	nem
APZ1106 Low	rozsdamentes acél	térbe helyezhető	tömör	nem
APZ16	rozsdamentes acél	falhoz	tömör	nem
APZ116 Low	rozsdamentes acél	falhoz	tömör	nem
APZ1016	rozsdamentes acél	falhoz	tömör	nem
APZ1116 Low	rozsdamentes acél	falhoz	tömör	nem
APZ2001	rozsdamentes acél	térbe helyezhető	perforált	nem
APZ2006	rozsdamentes acél	térbe helyezhető	tömör	nem
Egyenes vonalú rozsdamentes zuhanyfolyókák (Modular és Fit and Go)				
APZ13 (APZ-S6)	rozsdamentes acél	térbe helyezhető	perforált, tömör, burkolható rácsokhoz	nem
APZ13 (APZ-S9)	rozsdamentes acél	térbe helyezhető	perforált, tömör, burkolható rácsokhoz	nem
APZ13 (APZ-S12)	rozsdamentes acél	térbe helyezhető	perforált, tömör, burkolható rácsokhoz	nem
APZ13-DOUBLE9 Fit and Go	rozsdamentes acél	térbe helyezhető	tömör / burkolható rácshoz	igen
Egyenes vonalú rozsdamentes zuhanyfolyókák (másodlagos vízelvezetés)				
APZ1S	rozsdamentes acél	térbe helyezhető	perforált	nem
APZ101S Low	rozsdamentes acél	térbe helyezhető	perforált	nem
Egyenes vonalú rozsdamentes zuhanyfolyókák (Antivandal)				
APZ11	rozsdamentes acél	térbe helyezhető	perforált	igen
APZ111 Low	rozsdamentes acél	térbe helyezhető	perforált	igen
APZ1011	rozsdamentes acél	térbe helyezhető	perforált	igen
APZ1111 Low	rozsdamentes acél	térbe helyezhető	perforált	igen
Folyókák falba építéshez				
APZ5-EDEN	rozsdamentes acél	falba	tömör	igen
APZ5-SHADE	rozsdamentes acél	falba	tömör	igen
APZ5-TWIN	rozsdamentes acél	falba	burkolható rácsokhoz	igen
Sarokfolyókák				
ARZ	rozsdamentes acél	sarokba	perforált	nem
Egyenes vonalú műanyag zuhanyfolyókák				
APZ8, APZ9, APZ10	műanyag	térbe helyezhető	perforált	igen
APZ18	műanyag zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel	térbe helyezhető	perforált	igen
APZ12	műanyag	térbe helyezhető	perforált, tömör, burkolható rácsokhoz	nem
APZ22	műanyag zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel	térbe helyezhető	perforált, tömör, burkolható rácsokhoz	nem
APZ2012	műanyag	térbe helyezhető	perforált, tömör, burkolható rácsokhoz	nem
APZ2012C	műanyag	térbe helyezhető	perforált, tömör, burkolható rácsokhoz	nem
APZ2022	műanyag zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel	térbe helyezhető	perforált, tömör, burkolható rácsokhoz	nem
APZ2022C	műanyag zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel	térbe helyezhető	perforált, tömör, burkolható rácsokhoz	nem

ZUHANYFOLYÓKÁK ÁTTEKINTÉSE

Kód	Szennyvízcső átmérője (mm)	Szerelési magasság (mm)	Elfolyás iránya	Folyóka hossza (mm)	Vízáramlás (l/perc)
Egyenes vonalú rozsdamentes zuhanyfolyókák					
APZ1, APZ1BLACK	50	85	oldalsó	300–1450	60
APZ101, APZ101BLACK Low	40	55	oldalsó	300–1450	35
APZ1001	50	85	alsó	300–1450	68
APZ1101 Low	40	55	alsó	300–1450	44
APZ4	50	85	oldalsó	550–1150	60
APZ104 Low	40	55	oldalsó	550–1150	35
APZ1004	50	85	alsó	550–1150	68
APZ1104 Low	40	55	alsó	550–1150	44
APZ6	50	95	oldalsó	300–1150	60
APZ106 Low	40	65	oldalsó	300–1150	35
APZ1006	50	95	alsó	300–1150	68
APZ1106 Low	40	65	alsó	300–1150	44
APZ16	50	95	oldalsó	300–1150	60
APZ116 Low	40	65	oldalsó	300–1150	35
APZ1016	50	95	alsó	300–1150	68
APZ1116 Low	40	65	alsó	300–1150	44
APZ2001	40	85	alsó*)	300–1150	80
APZ2006	40	110	alsó*)	300–1150	80
Egyenes vonalú rozsdamentes zuhanyfolyókák (Modular és Fit and Go)					
APZ13 (APZ-S6)	40	54	oldalsó	750–950	40
APZ13 (APZ-S9)	50	81	oldalsó	750–950	50
APZ13 (APZ-S12)	50	105	oldalsó	750–950	58
APZ13-DOUBLE9 Fit and Go	50	81	oldalsó	750–950	50
Egyenes vonalú rozsdamentes zuhanyfolyókák (másodlagos vízelvezetés)					
APZ1S	50	85	oldalsó	750–950	60
APZ101S Low	40	55	oldalsó	750–950	35
Egyenes vonalú rozsdamentes zuhanyfolyókák (Antivandal)					
APZ11	50	85	oldalsó	300–1150	60
APZ111 Low	40	55	oldalsó	300–1150	35
APZ1011	50	85	alsó	300–1150	68
APZ1111 Low	40	55	alsó	300–1150	44
Folyókák falba építéshez					
APZ5-EDEN	50	100	oldalsó	650–1050	60
APZ5-SHADE	50	100	oldalsó	650–1050	60
APZ5-TWIN	50	100	oldalsó	650–1050	60
Sarokfolyókák					
ARZ	50	100	oldalsó	–	60
Egyenes vonalú műanyag zuhanyfolyókák					
APZ8, APZ9, APZ10	40	62	oldalsó	550–950	30
APZ18	40	62	oldalsó	550–950	30
APZ12	50	85	oldalsó	750–1050	63
APZ22	50	85	oldalsó	750–950	63
APZ2012	50	70	alsó*)	550–850	80
APZ2012C	50	70	alsó*)	550–850	80
APZ2022	50	70	alsó*)	550–850	80
APZ2022C	50	70	alsó*)	550–850	80

**) zuhanyfolyóka szifon nélkül*

APZ13 Modular

Zuhanyfolyóka

25 GUARANTEE




Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- Szifonokhoz APZ-S6, APZ-S9, APZ-S12
- A perforált rozsdamentes acél rácsok, burkolható Insert, tömör Space és hosszbordás Stream
- Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
- A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
- Beltéri használatra

Jellemzők

- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- Folyókaház belső lejtése
- Szerelési magasság 54 mm-től
- Állítható magasság
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Padlóösszefolyó egy darab acélból
- A folyókatest polisztirol betéttel védett
- 25 év garancia
- Folyóka anyaga: rozsdamentes acél 1,5mm, AISI 304, DIN 1.4301

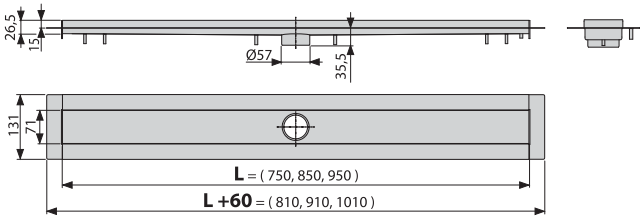

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma

- Folyóka
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- A folyóka gallérjának védőfóliája
- Hungarocell betét a folyóka vályújához

Logisztikai információk

Súly (db)	1,8538 kg
Méretek (db)	840×156×84 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/60 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)	Méretek (db)	Mennyiség (csomagolás)	Mennyiség (paletta)
APZ13-750	8595580551513	750 mm	1,8538 kg	840×156×84 mm	20 db	60 db
APZ13-850	8595580551520	850 mm	2,0398 kg	940×156×84 mm	20 db	60 db
APZ13-950	8595580551537	950 mm	2,2388 kg	1040×156×84 mm	20 db	60 db

INNOVÁCIÓ



CLICK SYSTEM

Szerelés szerszámok nélkül – a rögzítőlábak egyszerűen erősíthetők a folyókához.

A folyóka szerkezeti magasságának gyors és pontos beállítása.

APZ-S6

Extra-alacsony szifon DN40 és készlet állítható lábakkal



Alkalmazás

- A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
- APZ13 zuhanyfolyókákhoz

Jellemzők

- Elforgatható szifon
- Szerelési magasság 54 mm-től
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Anyaga: polipropilén, ellenáll a hőnek és vegyszereknek

Műszaki adatok

Bűzzár	31 mm
Átfolyás	40 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	270 Pa


Csomag tartalma

- Szifon
- Bűzzár
- Szifon rögzítője – 2 db
- Anya M6 – 2 db
- Támaszték 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	0,4983 kg
Méretek (db)	292×124×71 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	36/– db

Termék kód	EAN
APZ-S6	8595580551599

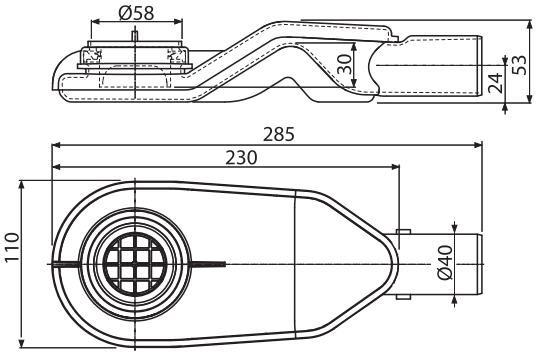

APZ-S9

Alacsony szifon DN50 és készlet állítható lábakkal



Alkalmazás

- A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
- APZ13 zuhanyfolyókákhoz

Jellemzők

- Elforgatható szifon
- Szerelési magasság 81 mm-től
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Anyaga: polipropilén, ellenáll a hőnek és vegyszereknek

Műszaki adatok

Bűzzár	30 mm
Átfolyás	50 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	380 Pa

Csomag tartalma


- Szifon
- Bűzzár
- Szifon rögzítője – 2 db
- Anya M6 – 2 db
- Állítható lábak – 4 db

INNOVÁCIÓ

Logisztikai információk

Súly (db)	0,4842 kg
Méretek (db)	253×118×100 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	28/– db

Termék kód	EAN
APZ-S9	8595580551605

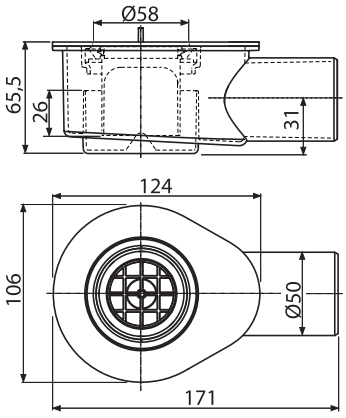

APZ-S12

Szifon DN50 és készlet állítható lábakkal

Alkalmazás

- A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
- APZ13 zuhanyfolyókákhoz

Jellemzők

- Elforgatható szifon
- Szerelési magasság 105 mm-től
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Anyaga: polipropilén, ellenáll a hőnek és vegyszereknek

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Átfolyás	58 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	540 Pa

Csomag tartalma

- Szifon
- Bűzzár
- Szifon rögzítője – 2 db
- Anya M6 – 2 db
- Állítható lábak – 4 db


Logisztikai információk

Súly (db)	0,5192 kg
Méretek (db)	253×118×100 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	28/– db

Termék kód	EAN
APZ-S12	8595580551612



INNOVÁCIÓ

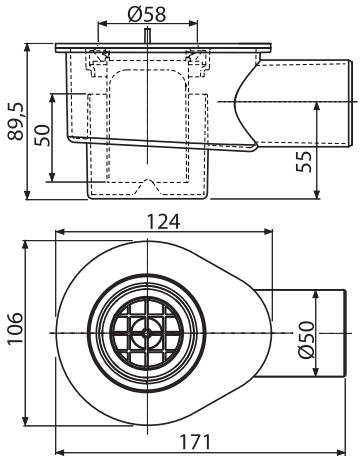

INNOVÁCIÓ



CLICK SYSTEM

Szerelés szerszámok nélkül – a rögzítőlábak egyszerűen erősíthetők a folyókához.

A folyóka szerkezeti magasságának gyors és pontos beállítása.

APZ13-DOUBLE9 Fit and Go

Zuhanyfolyóka



25 GUARANTEE



INNOVÁCIÓ

Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
- A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
- Beltéri használatra

Jellemzők

- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- Folyókaház belső lejtése
- Szerelési magasság 54 mm-től
- Állítható magasság
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Padlóösszefolyó egy darab acélból
- A folyókatest polisztirol betéttel védett
- 25 év garancia
- Folyóka anyaga: rozsdamentes acél 1,5mm, AISI 304, DIN 1.4301

Műszaki adatok


Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma

- Folyóka
- Kétoldalú rács DOUBLE (tömör vagy burkolható rács)
- APZ-S9 szifon zuhanyfolyókához
- Állítható lábak – 4 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- A folyóka gallérjának védőfóliája
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- Szerszáma ragasztó felviteléhez
- Szétszerelő horog

Logisztikai információk

Súly (db)	3,1385 kg
Méretek (db)	857×147×100 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	30/– db

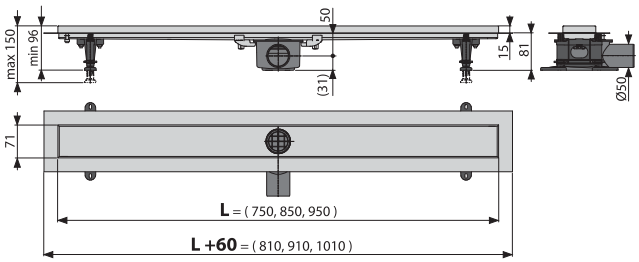

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)	Méretek (db)	Mennyiség (csomagolás)	Mennyiség (paletta)
APZ13-DOUBLE9-750	8595580562724	750 mm	3,1385 kg	857×147×100 mm	30 db	– db
APZ13-DOUBLE9-850	8595580562731	850 mm	3,4825 kg	957×147×100 mm	30 db	– db
APZ13-DOUBLE9-950	8595580562748	950 mm	3,8287 kg	1057×147×100 mm	30 db	– db

MINDEN A CSOMAGBAN



APZ1

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz

25 GUARANTEE




Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- Perforált rozsdamentes rácsokhoz
- Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
- A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
- Beltéri használatra

Jellemzők

- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- Szerelési magasság 85 mm-től
- Állítható magasság
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A magas áteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- Lehetséges a kombinált bűzzár utólagos vásárlása
- 25 év garancia
- A folyóka anyaga: rozsdamentes acél 2mm, AISI 304, DIN 1.4301
- A szifon anyaga: polipropilén

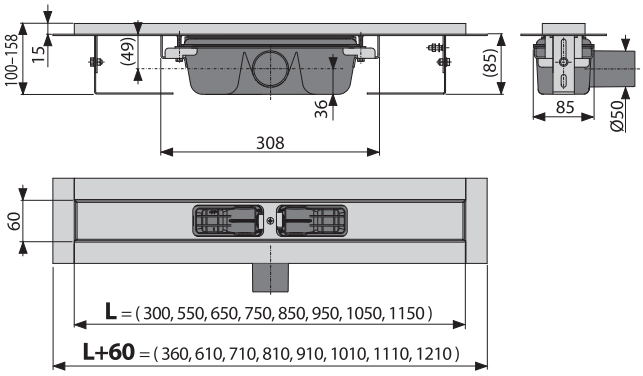

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Átfolyás	60–68,8 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	50 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	982 Pa
Minimális aljzatbeton vastagság	85 mm
Teljes szerkezeti magasság	100–158 mm

Csomag tartalma

- Folyóka összeszerelve a szifonnal
- Rögzítő készlet: Ø6×50 – 2 db, tipli Ø10 – 2 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Védőfólia a gallér és szifon belsejének megvédéséhez
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar M6×12 – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	1,856 kg
Méretek (db)	385×130×175 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	9/144 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)	Méretek (db)	Mennyiség (csomagolás)	Mennyiség (paletta)
APZ1-300	8594045939194	300 mm	1,856 kg	385×130×175 mm	9 db	144 db
APZ1-550	8594045939200	550 mm	2,8405 kg	620×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1-650	8594045932928	650 mm	3,1125 kg	720×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1-750	8594045932935	750 mm	3,1584 kg	820×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1-850	8594045932942	850 mm	3,3674 kg	920×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1-950	8594045932959	950 mm	3,8509 kg	1020×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1-1050	8594045932966	1050 mm	4,0959 kg	1120×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1-1150	8594045939897	1150 mm	4,2947 kg	1220×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1-1450	8595580547110	1450 mm	5,9968 kg	1520×135×170 mm	1 db	– db

APZ101 Low

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz

25 GUARANTEE




Alkalmazás

- A korlátozott beépítési magasságú padlókhoz
- Akadálymentes hozzáféréshez
- Perforált rozsdamentes rácsokhoz
- Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
- A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
- Beltéri használatra

Jellemzők

- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- Szerelési magasság 55 mm-től
- Állítható magasság
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A magas áteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- 25 év garancia
- A folyóka anyaga: rozsdamentes acél 2mm, AISI 304, DIN 1.4301
- A szifon anyaga: polipropilén

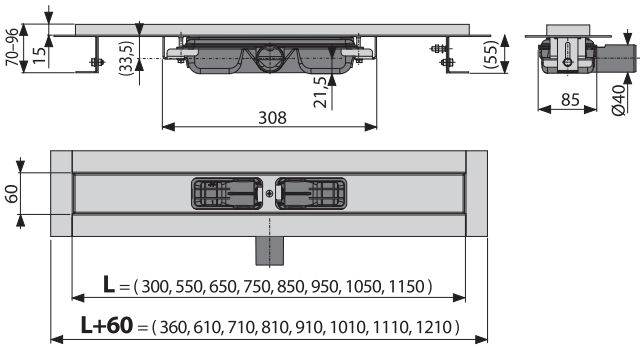

Műszaki adatok

Bűzzár	28 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Átfolyás	35 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	40 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	575 Pa
Minimális aljzatbeton vastagság	55 mm
Teljes szerkezeti magasság	70–96 mm

Csomag tartalma

- Folyóka összeszerelve a szifonnal
- Rögzítő készlet: Ø6×50 – 2 db, tipli Ø10 – 2 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Védőfólia a gallér és szifon belsejének megvédéséhez
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar M6×12 – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	1,6244 kg
Méretek (db)	385×130×175 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	9/144 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)	Méretek (db)	Mennyiség (csomagolás)	Mennyiség (paletta)
APZ101-300	8595580510060	300 mm	1,6244 kg	385×130×175 mm	9 db	144 db
APZ101-550	8595580504137	550 mm	2,5377 kg	620×135×170 mm	12 db	36 db
APZ101-650	8595580504144	650 mm	2,9947 kg	720×135×170 mm	12 db	36 db
APZ101-750	8595580504151	750 mm	3,0397 kg	820×135×170 mm	12 db	36 db
APZ101-850	8595580504168	850 mm	3,2505 kg	920×135×170 mm	12 db	36 db
APZ101-950	8595580504175	950 mm	3,7331 kg	1020×135×170 mm	12 db	36 db
APZ101-1050	8595580504182	1050 mm	3,774 kg	1120×135×170 mm	12 db	36 db
APZ101-1150	8595580504199	1150 mm	4,1769 kg	1220×135×170 mm	12 db	36 db
APZ101-1450	8595580550844	1450 mm	5,812 kg	1520×170×135 mm	1 db	– db

APZ1001

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz, függőleges lefolyóval

25 GUARANTEE




Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- Perforált rozsdamentes rácsokhoz
- Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
- A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
- Fa és előre gyártott épületekhez
- Beltéri használatra

Jellemzők

- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- Szerelési magasság 85 mm-től
- Állítható magasság
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A magas áteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- Lehetséges a kombinált bűzzár utólagos vásárlása
- 25 év garancia
- A folyóka anyaga: rozsdamentes acél 2mm, AISI 304, DIN 1.4301
- A szifon anyaga: polipropilén

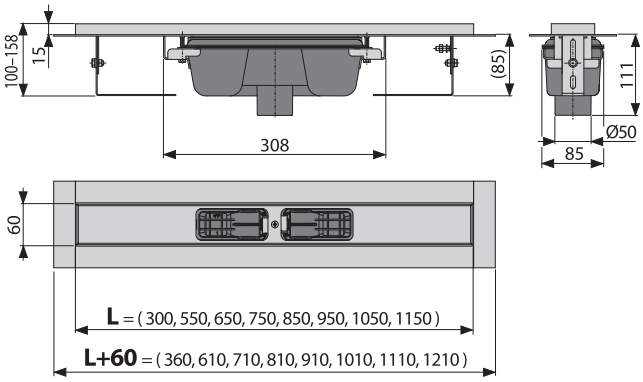

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Átfolyás	60–68,8 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	50 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	590 Pa
Minimális aljzatbeton vastagság	85 mm
Teljes szerkezeti magasság	100–158 mm

Csomag tartalma

- Folyóka összeszerelve a szifonnal
- Rögzítő készlet: Ø6×50 – 2 db, tipli Ø10 – 2 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Védőfólia a gallér és szifon belsejének megvédéséhez
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar M6×12 – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	1,9472 kg
Méretek (db)	385×130×175 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	9/144 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)	Méretek (db)	Mennyiség (csomagolás)	Mennyiség (paletta)
APZ1001-300	8595580527235	300 mm	1,9472 kg	385×130×175 mm	9 db	144 db
APZ1001-550	8595580527242	550 mm	2,8344 kg	685×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1001-650	8595580527259	650 mm	3,1064 kg	720×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1001-750	8595580527266	750 mm	3,3535 kg	820×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1001-850	8595580527273	850 mm	3,5625 kg	720×170×135 mm	12 db	36 db
APZ1001-950	8595580527280	950 mm	3,8413 kg	1020×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1001-1050	8595580527297	1050 mm	4,0878 kg	1120×170×135 mm	12 db	36 db
APZ1001-1150	8595580527303	1150 mm	4,2886 kg	1220×170×135 mm	12 db	36 db

APZ1101 Low

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz, függőleges lefolyóval

25 GUARANTEE




Alkalmazás

- A korlátozott beépítési magasságú padlókhoz
- Akadálymentes hozzáféréshez
- Perforált rozsdamentes rácsokhoz
- Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
- A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
- Fa és előre gyártott épületekhez
- Beltéri használatra

Jellemzők

- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- Szerelési magasság 55 mm-től
- Állítható magasság
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A magas áteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- 25 év garancia
- Folyóka anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301
- A szifon anyaga: polipropilén

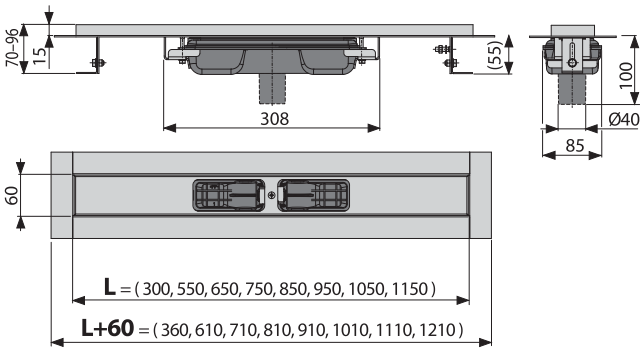

Műszaki adatok

Bűzzár	28 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Átfolyás	44 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	40 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	575 Pa
Minimális aljzatbeton vastagság	55 mm
Teljes szerkezeti magasság	70–96 mm

Csomag tartalma

- Folyóka összeszerelve a szifonnal
- Rögzítő készlet: Ø6×50 – 2 db, tipli Ø10 – 2 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Védőfólia a gallér és szifon belsejének megvédéséhez
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar M6×12 – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	1,8348 kg
Méretek (db)	385×130×175 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	9/144 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)	Méretek (db)	Mennyiség (csomagolás)	Mennyiség (paletta)
APZ1101-300	8595580527310	300 mm	1,8348 kg	385×130×175 mm	9 db	144 db
APZ1101-550	8595580527327	550 mm	2,722 kg	680×130×170 mm	12 db	36 db
APZ1101-650	8595580527334	650 mm	2,994 kg	720×130×170 mm	12 db	36 db
APZ1101-750	8595580527341	750 mm	3,2411 kg	820×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1101-850	8595580527358	850 mm	3,4501 kg	920×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1101-950	8595580527365	950 mm	3,7324 kg	1020×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1101-1050	8595580527372	1050 mm	3,9754 kg	1120×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1101-1150	8595580527389	1150 mm	4,1762 kg	1220×135×170 mm	12 db	36 db

APZ1BLACK

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz, fekete-matt

25 GUARANTEE




Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- Perforált rozsdamentes rácsokhoz
- Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
- A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
- Beltéri használatra

Jellemzők

- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- Szerelési magasság 85 mm-től
- Állítható magasság
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A magas áteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- Lehetséges a kombinált bűzzár utólagos vásárlása
- 25 év garancia
- Folyóka anyaga: rozsdamentes acél 2 mm AISI 304, DIN 1.4301 fekete-matt felülettel
- A szifon anyaga: polipropilén

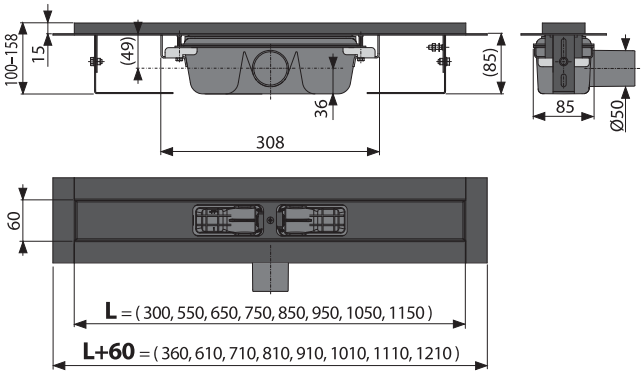

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Átfolyás	60–68,8 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	50 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	982 Pa
Minimális aljzatbeton vastagság	85 mm
Teljes szerkezeti magasság	100–158 mm

Csomag tartalma

- Folyóka összeszerelve a szifonnal
- Rögzítő készlet: Ø6×50 – 2 db, tipli Ø10 – 2 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Védőfólia a gallér és szifon belsejének megvédéséhez
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar M6×12 – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	1,856 kg
Méretek (db)	385×130×175 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	9/144 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)	Méretek (db)	Mennyiség (csomagolás)	Mennyiség (paletta)
APZ1BLACK-300	8595580511869	300 mm	1,856 kg	385×130×175 mm	9 db	144 db
APZ1BLACK-550	8595580511883	550 mm	2,8405 kg	620×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1BLACK-650	8595580512002	650 mm	3,1125 kg	720×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1BLACK-750	8595580512293	750 mm	3,1584 kg	820×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1BLACK-850	8595580512507	850 mm	3,3674 kg	920×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1BLACK-950	8595580512798	950 mm	3,8509 kg	1020×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1BLACK-1050	8595580511807	1050 mm	4,0959 kg	1120×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1BLACK-1150	8595580511814	1150 mm	4,2947 kg	1220×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1BLACK-1450	8595580511821	1450 mm	5,9968 kg	1520×135×170 mm	1 db	– db

APZ101BLACK Low

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz, fekete-matt

25 GUARANTEE




Alkalmazás

- A korlátozott beépítési magasságú padlókhoz
- Akadálymentes hozzáféréshez
- Perforált rozsdamentes rácsokhoz
- Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
- A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
- Beltéri használatra

Jellemzők

- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- Szerelési magasság 55 mm-től
- Állítható magasság
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A magas áteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- 25 év garancia
- Folyóka anyaga: rozsdamentes acél 2 mm AISI 304, DIN 1.4301 fekete-matt felülettel
- A szifon anyaga: polipropilén

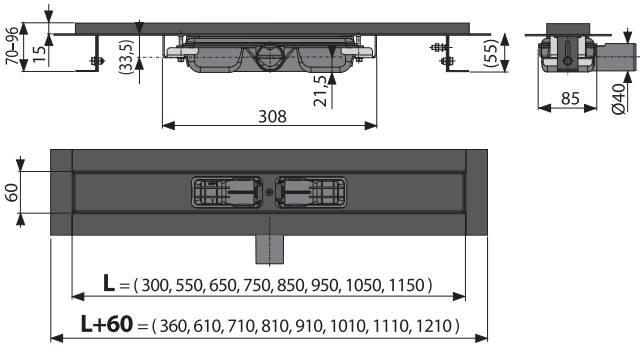

Műszaki adatok

Bűzzár	28 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Átfolyás	35 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	40 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	575 Pa
Minimális aljzatbeton vastagság	55 mm
Teljes szerkezeti magasság	70–96 mm

Csomag tartalma

- Folyóka összeszerelve a szifonnal
- Rögzítő készlet: Ø6×50 – 2 db, tipli Ø10 – 2 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Védőfólia a gallér és szifon belsejének megvédéséhez
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar M6×12 – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	1,6244 kg
Méretek (db)	385×130×175 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	9/144 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)	Méretek (db)	Mennyiség (csomagolás)	Mennyiség (paletta)
APZ101BLACK-300	8595580508494	300 mm	1,6244 kg	385×130×175 mm	9 db	144 db
APZ101BLACK-550	8595580508876	550 mm	2,5377 kg	620×135×170 mm	12 db	36 db
APZ101BLACK-650	8595580508944	650 mm	2,9947 kg	720×135×170 mm	12 db	36 db
APZ101BLACK-750	8595580509842	750 mm	3,0397 kg	820×135×170 mm	12 db	36 db
APZ101BLACK-850	8595580511357	850 mm	3,2505 kg	920×135×170 mm	12 db	36 db
APZ101BLACK-950	8595580511791	950 mm	3,7331 kg	1020×135×170 mm	12 db	36 db
APZ101BLACK-1050	8595580506704	1050 mm	3,774 kg	1120×135×170 mm	12 db	36 db
APZ101BLACK-1150	8595580507923	1150 mm	4,1769 kg	1220×135×170 mm	12 db	36 db
APZ101BLACK-1450	8595580508258	1450 mm	5,812 kg	1520×170×135 mm	1 db	– db

APZ1S

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz

25 GUARANTEE




Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- Perforált rozsdamentes rácsokhoz
- Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
- A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
- Beltéri használatra

Jellemzők

- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passzíválással, elektrokémiai polírozással)
- Víz elvezetése a vízelvezető nyílásokon keresztül a zuhanyfolyóka testben
- Szerelési magasság 85 mm-től
- Állítható magasság
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A magas átereszto sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- Lehetséges a kombinált bűzzár utólagos vásárlása
- 25 év garancia
- A folyóka anyaga: rozsdamentes acél 2mm, AISI 304, DIN 1.4301
- A szifon anyaga: polipropilén

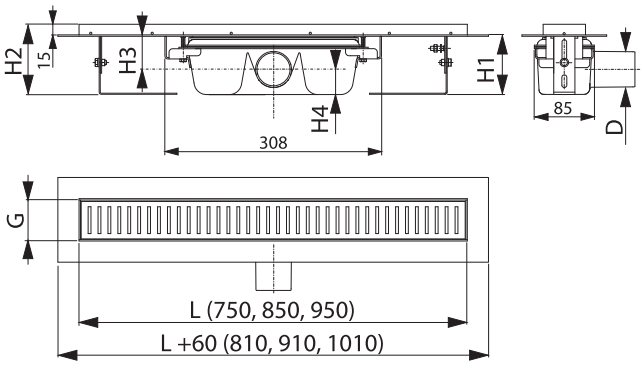

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Átfolyás	60 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	50 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	982 Pa
Minimális aljzatbeton vastagság	85 mm
Teljes szerkezeti magasság	100–158 mm

Csomag tartalma

- Folyóka összeszerelve a szifonnal
- Rögzítő készlet: Ø6×50 – 2 db, tipli Ø10 – 2 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Védőfólia a gallér és szifon belsejének megvédéséhez
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar M6×12 – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	3,4189 kg
Méretek (db)	820×135×170 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	12/36 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)	Méretek (db)	Mennyiség (csomagolás)	Mennyiség (paletta)
APZ1S-750	8595580562236	750 mm	3,4189 kg	820×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1S-850	8595580562243	850 mm	3,6829 kg	920×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1S-950	8595580562250	950 mm	3,9422 kg	1020×135×170 mm	12 db	36 db

APZ101S Low

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz

25 GUARANTEE



Alkalmazás

- A korlátozott beépítési magasságú padlókhoz
- Akadálymentes hozzáféréshez
- Perforált rozsdamentes rácsokhoz
- Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
- A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
- Beltéri használatra

Jellemzők

- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- Víz elvezetése a vízelvezető nyílásokon keresztül a zuhanyfolyóka testben
- Szerelési magasság 55 mm-től
- Állítható magasság
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A magas áteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- 25 év garancia
- A folyóka anyaga: rozsdamentes acél 2mm, AISI 304, DIN 1.4301
- A szifon anyaga: polipropilén

Műszaki adatok


Bűzzár	28 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Átfolyás	35 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	40 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	575 Pa
Minimális aljzatbeton vastagság	55 mm
Teljes szerkezeti magasság	70–96 mm

Csomag tartalma

- Folyóka összeszerelve a szifonnal
- Rögzítő készlet: Ø6×50 – 2 db, tipli Ø10 – 2 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Védőfólia a gallér és szifon belsejének megvédéséhez
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar M6×12 – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	3,3011 kg
Méretek (db)	820×135×170 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	12/36 db

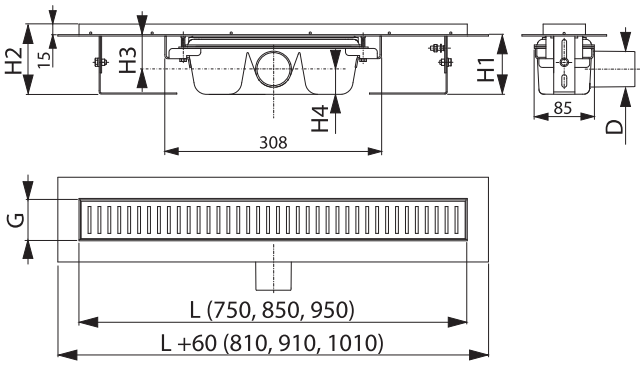


Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)	Méretek (db)	Mennyiség (csomagolás)	Mennyiség (paletta)
APZ101S-750	8595580562281	750 mm	3,3011 kg	820×135×170 mm	12 db	36 db
APZ101S-850	8595580562267	850 mm	3,5651 kg	920×135×170 mm	12 db	36 db
APZ101S-950	8595580562274	950 mm	3,8244 kg	1020×135×170 mm	12 db	36 db

APZ4 Flexible

Zuhanyfolyóka falhoz beállítható szigetelési gallérral, peremmel perforált rácsokhoz

25 GUARANTEE



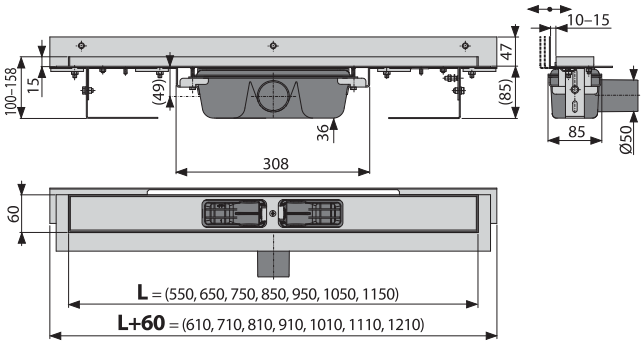

Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A perforált rácsokhoz
- Közvetlenül a falhoz való beépítéshez
- A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
- Beltéri használatra

Jellemzők

- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- Állítható függőleges szigetelő gallér 6–12 mm vastag falburkolathoz
- Szerelési magasság 85 mm-től
- Állítható magasság
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A magas áteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- Megkönnyíti a padló lejtésbe hozását
- Minőségesebb és biztonságosabb szigetelési átmenet padlóról a falra
- Lehetséges a kombinált bűzzár utólagos vásárlása
- 25 év garancia
- Folyóka anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301
- A szifon anyaga: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Átfolyás	60–68,8 l/min
A gallér eltolása	10–15 mm
Szennyvízelvezető cső átmérője	50 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	982 Pa
Minimális aljzatbeton vastagság	85 mm
Teljes szerkezeti magasság	100–158 mm

Csomag tartalma

- Folyóka összeszerelve a szifonnal
- Horgonyzó készlet: csavar Ø6×50 – 2 db, tipli Ø10 – 2 db, csavar Ø4,2×38 – 3 db, tiplik Ø8 – 3 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Védőfólia a gallér és szifon belsejének megvédéséhez
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar M6×12 – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	3,4857 kg
Méretek (db)	620×160×205 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	8/24 db


Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)	Méretek (db)	Mennyiség (csomagolás)	Mennyiség (paletta)
APZ4-550	8594045939958	550 mm	3,4857 kg	620×160×205 mm	8 db	24 db
APZ4-650	8594045939965	650 mm	3,7465 kg	720×160×205 mm	8 db	24 db
APZ4-750	8594045939972	750 mm	4,157 kg	820×160×205 mm	8 db	24 db
APZ4-850	8594045939989	850 mm	4,4789 kg	920×160×205 mm	8 db	24 db
APZ4-950	8594045939996	950 mm	4,8325 kg	1020×160×205 mm	8 db	24 db
APZ4-1050	8595580500016	1050 mm	5,148 kg	1120×160×205 mm	8 db	24 db
APZ4-1150	8595580500023	1150 mm	5,4554 kg	1220×160×205 mm	8 db	24 db

APZ104 Flexible Low

Zuhanyfolyóka falhoz beállítható szigetelési gallérral, peremmel perforált rácsokhoz

25 GUARANTEE



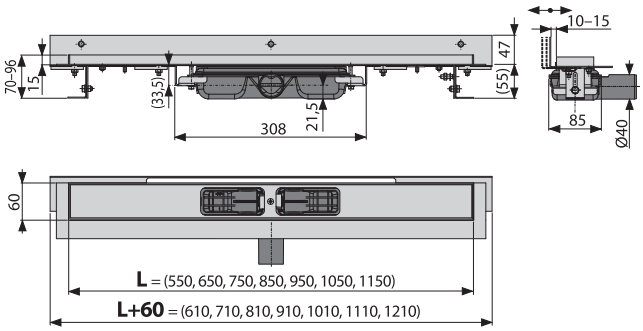

Alkalmazás

- A korlátozott beépítési magasságú padlókhoz
- Akadálymentes hozzáféréshez
- Perforált rozsdamentes rácsokhoz
- Közvetlenül a falhoz való beépítéshez
- A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
- Beltéri használatra

Jellemzők

- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- Állítható függőleges szigetelő gallér 6–12 mm vastag falburkolathoz
- Szerelési magasság 55 mm-től
- Állítható magasság
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A magas áteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- Megkönnyíti a padló lejtésbe hozását
- Minőségesebb és biztonságosabb szigetelési átmenet padlóról a falra
- 25 év garancia
- Folyóka anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301
- A szifon anyaga: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	28 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Átfolyás	35 l/min
A gallér eltolása	10–15 mm
Szennyvízelvezető cső átmérője	40 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	575 Pa
Minimális aljzatbeton vastagság	55 mm
Teljes szerkezeti magasság	70–96 mm

Csomag tartalma

- Folyóka összeszerelve a szifonnal
- Horgonyzó készlet: csavar Ø6×50 – 2 db, tipli Ø10 – 2 db, csavar Ø4,2×38 – 3 db, tiplik Ø8 – 3 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Védőfólia a gallér és szifon belsejének megvédéséhez
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar M6×12 – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	3,3217 kg
Méretek (db)	620×160×205 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	8/24 db


Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)	Méretek (db)	Mennyiség (csomagolás)	Mennyiség (paletta)
APZ104-550	8595580505875	550 mm	3,3217 kg	620×160×205 mm	8 db	24 db
APZ104-650	8595580505899	650 mm	3,6231 kg	720×160×205 mm	8 db	24 db
APZ104-750	8595580505912	750 mm	4,0336 kg	820×160×205 mm	8 db	24 db
APZ104-850	8595580505936	850 mm	4,3611 kg	920×160×205 mm	8 db	24 db
APZ104-950	8595580505950	950 mm	4,7088 kg	1020×160×205 mm	8 db	24 db
APZ104-1050	8595580505837	1050 mm	5,0488 kg	1120×160×205 mm	8 db	24 db
APZ104-1150	8595580505851	1150 mm	5,3376 kg	1220×160×205 mm	8 db	24 db

APZ1004 Flexible

Zuhanyfolyóka falhoz beállítható szigetelési gallérral, peremmel perforált rácsokhoz, függőleges lefolyóval

25 GUARANTEE



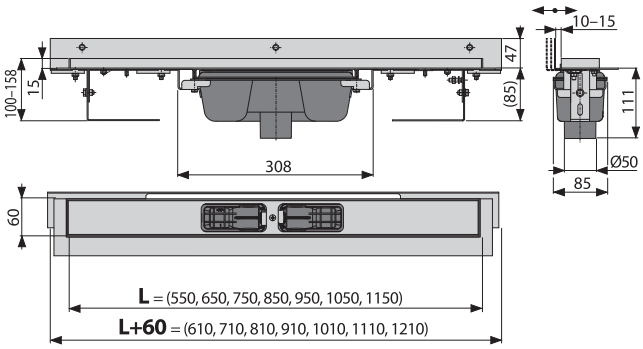

Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- Perforált rozsdamentes rácsokhoz
- Közvetlenül a falhoz való beépítéshez
- A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
- Fa és előre gyártott épületekhez
- Beltéri használatra

Jellemzők

- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- Állítható függőleges szigetelő gallér 6–12 mm vastag falburkolathoz
- Szerelési magasság 85 mm-től
- Állítható magasság
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A magas áteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- Megkönnyíti a padló lejtésbe hozását
- Minőségesebb és biztonságosabb szigetelési átmenet padlóról a falra
- Lehetséges a kombinált bűzzár utólagos vásárlása
- 25 év garancia
- A folyóka anyaga: rozsdamentes acél 2mm, AISI 304, DIN 1.4301
- A szifon anyaga: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Átfolyás	60–68,8 l/min
A gallér eltolása	10–15 mm
Szennyvízelvezető cső átmérője	50 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	590 Pa
Minimális aljzatbeton vastagság	85 mm
Teljes szerkezeti magasság	100–158 mm

Csomag tartalma

- Folyóka összeszerelve a szifonnal
- Horgonyzó készlet: csavar Ø6×50 – 2 db, tipli Ø10 – 2 db, csavar Ø4,2×38 – 3 db, tiplik Ø8 – 3 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Védőfólia a gallér és szifon belsejének megvédéséhez
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar M6×12 – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	3,4392 kg
Méretek (db)	620×160×205 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	8/24 db


Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)	Méretek (db)	Mennyiség (csomagolás)	Mennyiség (paletta)
APZ1004-550	8595580527396	550 mm	3,4392 kg	620×160×205 mm	8 db	24 db
APZ1004-650	8595580527402	650 mm	3,7406 kg	720×160×205 mm	8 db	24 db
APZ1004-750	8595580527419	750 mm	4,1511 kg	820×160×205 mm	8 db	24 db
APZ1004-850	8595580527426	850 mm	4,473 kg	920×160×205 mm	8 db	24 db
APZ1004-950	8595580527433	950 mm	4,8266 kg	1020×160×205 mm	8 db	24 db
APZ1004-1050	8595580527440	1050 mm	5,1421 kg	1120×160×205 mm	8 db	24 db
APZ1004-1150	8595580527457	1150 mm	5,4495 kg	1220×160×205 mm	8 db	24 db

APZ1104 Flexible Low

Zuhanyfolyóka falhoz beállítható szigetelési gallérral, peremmel perforált rácsokhoz, függőleges lefolyóval

25 GUARANTEE



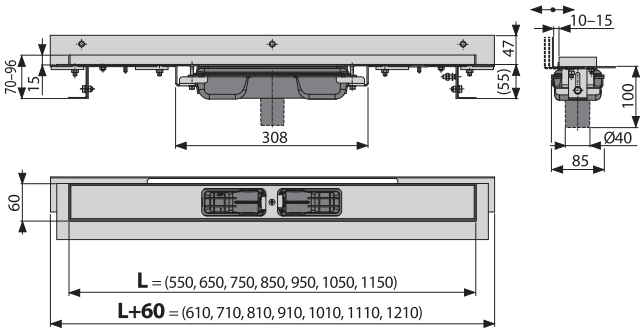

Alkalmazás

- A korlátozott beépítési magasságú padlókhoz
- Akadálymentes hozzáféréshez
- Perforált rozsdamentes rácsokhoz
- Közvetlenül a falhoz való beépítéshez
- A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
- Fa és előre gyártott épületekhez
- Beltéri használatra

Jellemzők

- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- Állítható függőleges szigetelő gallér 6–12 mm vastag falburkolathoz
- Szerelési magasság 55 mm-től
- Állítható magasság
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A magas áteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- Megkönnyíti a padló lejtésbe hozását
- Minőségesebb és biztonságosabb szigetelési átmenet padlóról a falra
- 25 év garancia
- Folyóka anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301
- A szifon anyaga: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	28 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Átfolyás	44 l/min
A gallér eltolása	10–12 mm
Szennyvízelvezető cső átmérője	40 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	575 Pa
Minimális aljzatbeton vastagság	55 mm
Teljes szerkezeti magasság	70–96 mm

Csomag tartalma

- Folyóka összeszerelve a szifonnal
- Horgonyzó készlet: csavar Ø6×50 – 2 db, tipli Ø10 – 2 db, csavar Ø4,2×38 – 3 db, tiplik Ø8 – 3 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Védőfólia a gallér és szifon belsejének megvédéséhez
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar M6×12 – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	3,3122 kg
Méretek (db)	620×160×205 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	8/24 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)	Méretek (db)	Mennyiség (csomagolás)	Mennyiség (paletta)
APZ1104-550	8595580527464	550 mm	3,3122 kg	620×160×205 mm	8 db	24 db
APZ1104-650	8595580527471	650 mm	3,6256 kg	720×160×205 mm	8 db	24 db
APZ1104-750	8595580527488	750 mm	4,0387 kg	820×160×205 mm	8 db	24 db
APZ1104-850	8595580527495	850 mm	4,3606 kg	920×160×205 mm	8 db	24 db
APZ1104-950	8595580527501	950 mm	4,7142 kg	1020×160×205 mm	8 db	24 db
APZ1104-1050	8595580527518	1050 mm	5,0297 kg	1120×160×205 mm	8 db	24 db
APZ1104-1150	8595580527525	1150 mm	5,3371 kg	1220×160×205 mm	8 db	24 db

APZ2001

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácshoz, bűzzár nélkül

25 GUARANTEE



Alkalmazás


- Akadálymentes hozzáféréshez
- A perforált rácsokhoz
- Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
- A központi szifon csatlakozáshoz
- Beltéri használatra
- Az épületen kívüli használatra

Jellemzők

- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- Állítható magasság
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- 25 év garancia
- Folyóka anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg
Átfolyás	>80 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	40 mm
Minimális aljzatbeton vastagság	85 mm
Teljes szerkezeti magasság	100–158 mm

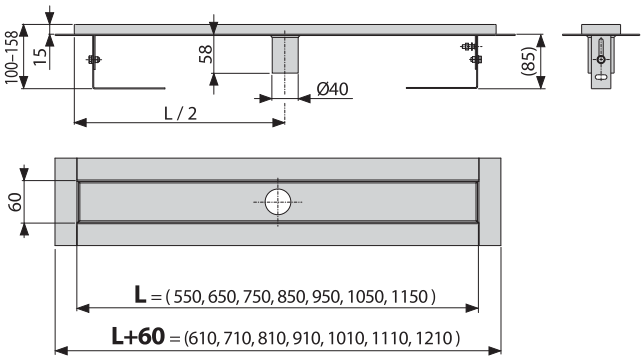

Csomag tartalma

- Folyóka közvetlen lefolyóval
- Rögzítő készlet: Ø6×50 – 2 db, tipli Ø10 – 2 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- A folyóka gallérjának védőfóliája
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar M6×12 – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	1,5472 kg
Méretek (db)	385×130×175 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	9/144 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)	Méretek (db)	Mennyiség (csomagolás)	Mennyiség (paletta)
APZ2001-300	8595580530990	300 mm	1,5472 kg	385×130×175 mm	9 db	144 db
APZ2001-550	8595580506964	550 mm	2,5402 kg	680×135×170 mm	12 db	36 db
APZ2001-650	8595580507695	650 mm	2,8002 kg	720×135×170 mm	12 db	36 db
APZ2001-750	8595580507718	750 mm	3,0282 kg	820×135×170 mm	12 db	36 db
APZ2001-850	8595580507732	850 mm	3,2992 kg	920×135×170 mm	12 db	36 db
APZ2001-950	8595580507756	950 mm	3,4813 kg	1020×135×170 mm	12 db	36 db
APZ2001-1050	8595580508197	1050 mm	4,8226 kg	1120×135×170 mm	12 db	36 db
APZ2001-1150	8595580511234	1150 mm	5,0716 kg	1220×135×170 mm	12 db	36 db

APZ6 Professional

Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácsokhoz

25 GUARANTEE




Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- Tömör rácsokhoz, FLOOR burkolható rácsokhoz és a GAP hosszbordás rácshoz
- Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
- A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
- Beltéri használatra

Jellemzők

- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- A tömör rácsok behelyezéséhez – rozsdamentes acél, edzett üveg, műkő, csempe behelyezéséhez és hosszbordás rácshoz
- Szerelési magasság 95 mm-től
- Állítható magasság
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A magas átereszto sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- Lehetséges a kombinált bűzzár utólagos vásárlása
- 25 év garancia
- A folyóka anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301
- A szifon anyaga: polipropilén

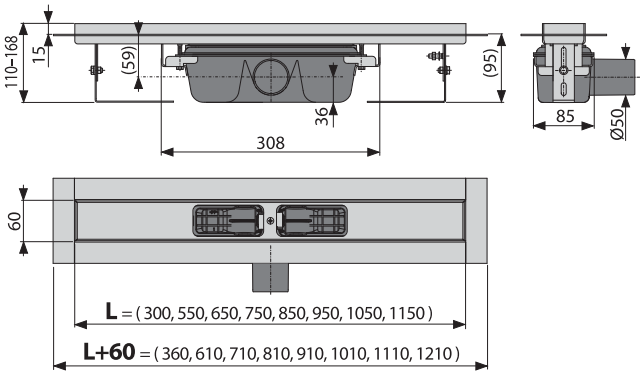

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Átfolyás	60–68,8 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	50 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	982 Pa
Minimális aljzatbeton vastagság	95 mm
Teljes szerkezeti magasság	110–168 mm

Csomag tartalma

- Folyóka összeszerelve a szifonnal
- Rögzítő készlet: Ø6×50 – 2 db, tipli Ø10 – 2 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Védőfólia a gallér és szifon belsejének megvédéséhez
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar M6×12 – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	2,0888 kg
Méretek (db)	385×130×175 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	9/144 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)	Méretek (db)	Mennyiség (csomagolás)	Mennyiség (paletta)
APZ6-300	8595580511753	300 mm	2,0888 kg	385×130×175 mm	9 db	144 db
APZ6-550	8595580505431	550 mm	3,036 kg	620×135×170 mm	12 db	36 db
APZ6-650	8595580505455	650 mm	3,346 kg	720×135×170 mm	12 db	36 db
APZ6-750	8595580505479	750 mm	3,6272 kg	820×135×170 mm	12 db	36 db
APZ6-850	8595580505493	850 mm	3,9031 kg	920×135×170 mm	12 db	36 db
APZ6-950	8595580505516	950 mm	4,1684 kg	1020×135×170 mm	12 db	36 db
APZ6-1050	8595580505394	1050 mm	4,4564 kg	1120×135×170 mm	12 db	36 db
APZ6-1150	8595580505417	1150 mm	4,7432 kg	1220×135×170 mm	12 db	36 db

APZ106 Professional Low

Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácsokhoz

25 GUARANTEE




Alkalmazás

- A korlátozott beépítési magasságú padlókhoz
- Akadálymentes hozzáféréshez
- Tömör rácsokhoz, FLOOR burkolható rácsokhoz és a GAP hosszbordás rácshoz
- Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
- A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
- Beltéri használatra

Jellemzők

- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- A tömör rácsok behelyezéséhez – rozsdamentes acél, edzett üveg, műkő, csempe behelyezéséhez és hosszbordás rácshoz
- Szerelési magasság 65 mm-től
- Állítható magasság
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A magas áteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- 25 év garancia
- Folyóka anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301
- A szifon anyaga: polipropilén

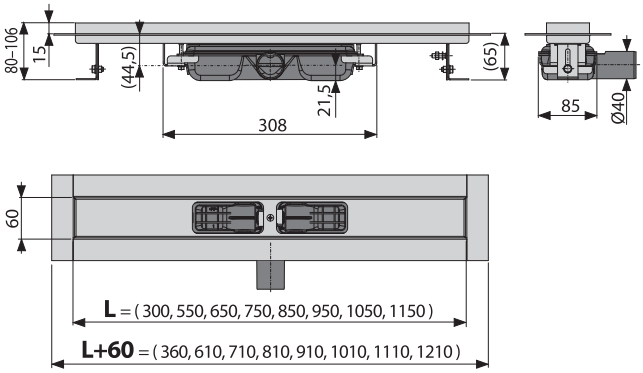

Műszaki adatok

Bűzzár	28 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Átfolyás	35 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	40 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	575 Pa
Minimális aljzatbeton vastagság	65 mm
Teljes szerkezeti magasság	80–106 mm

Csomag tartalma

- Folyóka összeszerelve a szifonnal
- Rögzítő készlet: Ø6×50 – 2 db, tipli Ø10 – 2 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Védőfólia a gallér és szifon belsejének megvédéséhez
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar M6×12 – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	1,9987 kg
Méretek (db)	385×130×175 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	8/24 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)	Méretek (db)	Mennyiség (csomagolás)	Mennyiség (paletta)
APZ106-300	8595580511760	300 mm	1,9987 kg	385×130×175 mm	8 db	24 db
APZ106-550	8595580505158	550 mm	2,9182 kg	620×135×170 mm	12 db	36 db
APZ106-650	8595580505172	650 mm	3,2238 kg	720×135×170 mm	12 db	36 db
APZ106-750	8595580505196	750 mm	3,5109 kg	820×135×170 mm	12 db	36 db
APZ106-850	8595580505219	850 mm	3,7809 kg	920×135×170 mm	12 db	36 db
APZ106-950	8595580505233	950 mm	4,0462 kg	1020×135×170 mm	12 db	36 db
APZ106-1050	8595580505110	1050 mm	4,3342 kg	1120×135×170 mm	12 db	36 db
APZ106-1150	8595580505134	1150 mm	4,6254 kg	1220×135×170 mm	12 db	36 db

APZ1006 Professional

Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácsokhoz, függőleges lefolyól

25 GUARANTEE




Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- Tömör rácsokhoz, FLOOR burkolható rácsokhoz és a GAP hosszbordás rácshoz
- Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
- A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
- Fa és előre gyártott épületekhez
- Beltéri használatra

Jellemzők

- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- A tömör rácsok behelyezéséhez – rozsdamentes acél, edzett üveg, műkő, csempe behelyezéséhez és hosszbordás rácshoz
- Szerelési magasság 95 mm-től
- Állítható magasság
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A magas áteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- Lehetséges a kombinált bűzzár utólagos vásárlása
- 25 év garancia
- Folyóka anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301
- A szifon anyaga: polipropilén

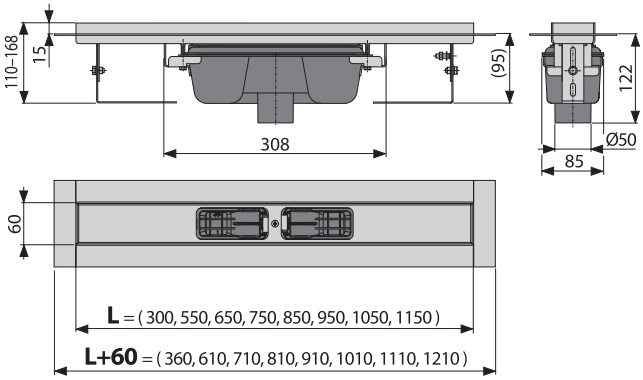

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Átfolyás	60–68,8 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	50 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	590 Pa
Minimális aljzatbeton vastagság	95 mm
Teljes szerkezeti magasság	110–168 mm

Csomag tartalma

- Folyóka összeszerelve a szifonnal
- Rögzítő készlet: Ø6×50 – 2 db, tipli Ø10 – 2 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Védőfólia a gallér és szifon belsejének megvédéséhez
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar M6×12 – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	2,1115 kg
Méretek (db)	385×130×175 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	9/144 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)	Méretek (db)	Mennyiség (csomagolás)	Mennyiség (paletta)
APZ1006-300	8595580527532	300 mm	2,1115 kg	385×130×175 mm	9 db	144 db
APZ1006-550	8595580527549	550 mm	3,0299 kg	625×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1006-650	8595580527556	650 mm	3,3399 kg	720×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1006-750	8595580527563	750 mm	3,627 kg	820×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1006-850	8595580527570	850 mm	3,897 kg	920×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1006-950	8595580527587	950 mm	4,1623 kg	1020×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1006-1050	8595580527594	1050 mm	4,4503 kg	1120×170×135 mm	12 db	36 db
APZ1006-1150	8595580527600	1150 mm	4,7371 kg	1220×170×135 mm	12 db	36 db

APZ1106 Professional Low

Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácsokhoz, függőleges lefolyóval

25 GUARANTEE




Alkalmazás

- A korlátozott beépítési magasságú padlókhoz
- Akadálymentes hozzáféréshez
- Tömör rácsokhoz, FLOOR burkolható rácsokhoz és a GAP hosszbordás rácshoz
- Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
- A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
- Fa és előre gyártott épületekhez
- Beltéri használatra

Jellemzők

- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- A tömör rácsok behelyezéséhez – rozsdamentes acél, edzett üveg, műkő, csempe behelyezéséhez és hosszbordás rácshoz
- Szerelési magasság 65 mm-től
- Állítható magasság
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A magas áteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- 25 év garancia
- Folyóka anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301
- A szifon anyaga: polipropilén

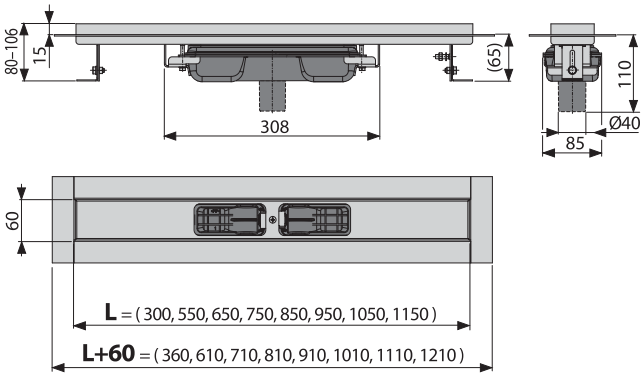

Műszaki adatok

Bűzzár	28 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Átfolyás	44 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	40 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	575 Pa
Minimális aljzatbeton vastagság	65 mm
Teljes szerkezeti magasság	80–106 mm

Csomag tartalma

- Folyóka összeszerelve a szifonnal
- Rögzítő készlet: Ø6×50 – 2 db, tipli Ø10 – 2 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Védőfólia a gallér és szifon belsejének megvédéséhez
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar M6×12 – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	1,9704 kg
Méretek (db)	385×130×175 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	9/144 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)	Méretek (db)	Mennyiség (csomagolás)	Mennyiség (paletta)
APZ1106-300	8595580527617	300 mm	1,9704 kg	385×130×175 mm	9 db	144 db
APZ1106-550	8595580527648	550 mm	2,9175 kg	685×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1106-650	8595580527655	650 mm	3,0246 kg	720×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1106-750	8595580527662	750 mm	3,3117 kg	820×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1106-850	8595580527679	850 mm	3,5817 kg	920×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1106-950	8595580527686	950 mm	3,847 kg	1020×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1106-1050	8595580527631	1050 mm	4,135 kg	1120×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1106-1150	8595580527624	1150 mm	4,6247 kg	1220×135×170 mm	12 db	36 db

APZ16 Wall

Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácsokhoz függőleges gallérral falhoz építéshez

25 GUARANTEE




Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- Tömör rácsokhoz, FLOOR burkolható rácsokhoz és a GAP hosszbordás rácshoz
- Közvetlenül a falhoz való beépítéshez
- A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
- Beltéri használatra

Jellemzők

- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- A tömör rácsok behelyezéséhez – rozsdamentes acél, edzett üveg, műkő, csempe behelyezéséhez és hosszbordás rácshoz
- Szerelési magasság 95 mm-től
- Állítható magasság
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A magas áteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- Lehetséges a kombinált bűzzár utólagos vásárlása
- 25 év garancia
- Folyóka anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301
- A szifon anyaga: polipropilén

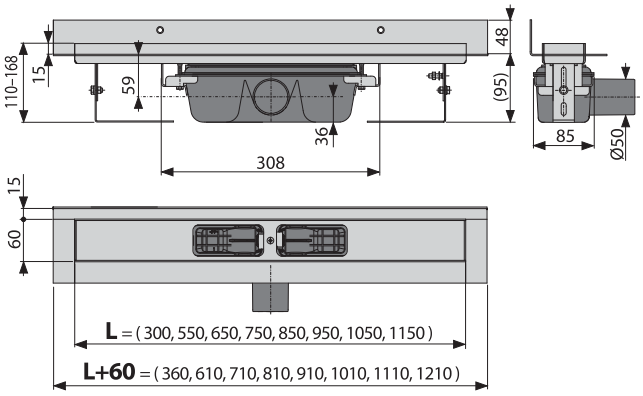

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Átfolyás	60–68,8 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	50 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	982 Pa
Minimális aljzatbeton vastagság	95 mm
Teljes szerkezeti magasság	110–168 mm

Csomag tartalma

- Folyóka összeszerelve a szifonnal
- Horgonyzó készlet: csavar Ø6×50 – 2 db, tipli Ø10 – 2 db, csavar Ø4,2×38 – 3 db, tiplik Ø8 – 3 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Védőfólia a gallér és szifon belsejének megvédéséhez
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar M6×12 – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	2,7662 kg
Méretek (db)	385×185×160 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	8/128 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)	Méretek (db)	Mennyiség (csomagolás)	Mennyiség (paletta)
APZ16-300	8595580553012	300 mm	2,7662 kg	385×185×160 mm	8 db	128 db
APZ16-550	8595580553029	550 mm	3,5868 kg	620×205×160 mm	8 db	24 db
APZ16-650	8595580553036	650 mm	3,8883 kg	720×205×160 mm	8 db	24 db
APZ16-750	8595580553043	750 mm	4,1917 kg	820×205×160 mm	8 db	24 db
APZ16-850	8595580553050	850 mm	4,4987 kg	920×205×160 mm	8 db	24 db
APZ16-950	8595580553067	950 mm	4,803 kg	1020×205×160 mm	8 db	24 db
APZ16-1050	8595580553074	1050 mm	5,1164 kg	1120×205×160 mm	8 db	24 db
APZ16-1150	8595580553081	1150 mm	5,4233 kg	1220×205×160 mm	8 db	24 db

APZ116 Wall Low

Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácsokhoz függőleges gallérral falhoz építéshez

25 GUARANTEE




Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- Tömör rácsokhoz, FLOOR burkolható rácsokhoz és a GAP hosszbordás rácshoz
- Közvetlenül a falhoz való beépítéshez
- A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
- Beltéri használatra

Jellemzők

- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- A tömör rácsok behelyezéséhez – rozsdamentes acél, edzett üveg, műkő, csempe behelyezéséhez és hosszbordás rácshoz
- Szerelési magasság 65 mm-től
- Állítható magasság
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A magas áteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- Lehetséges a kombinált bűzzár utólagos vásárlása
- 25 év garancia
- Folyóka anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301
- A szifon anyaga: polipropilén

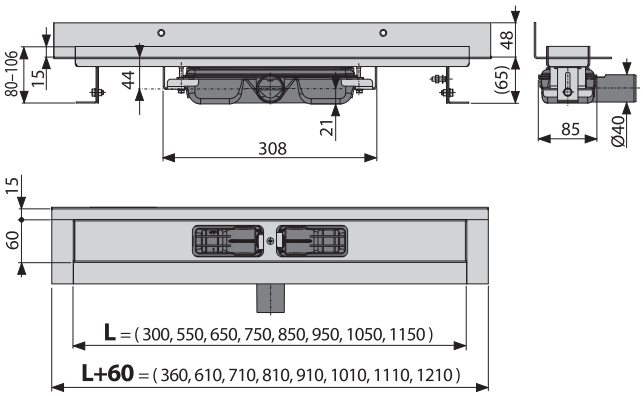

Műszaki adatok

Bűzzár	28 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Átfolyás	35 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	40 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	575 Pa
Minimális aljzatbeton vastagság	65 mm
Teljes szerkezeti magasság	80–106 mm

Csomag tartalma

- Folyóka összeszerelve a szifonnal
- Horgonyzó készlet: csavar Ø6×50 – 2 db, tipli Ø10 – 2 db, csavar Ø4,2×38 – 3 db, tiplik Ø8 – 3 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Védőfólia a gallér és szifon belsejének megvédéséhez
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar M6×12 – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	2,1617 kg
Méretek (db)	385×185×160 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	8/128 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)	Méretek (db)	Mennyiség (csomagolás)	Mennyiség (paletta)
APZ116-300	8595580553098	300 mm	2,1617 kg	385×185×160 mm	8 db	128 db
APZ116-550	8595580553104	550 mm	3,4638 kg	620×205×160 mm	8 db	24 db
APZ116-650	8595580553111	650 mm	3,7681 kg	720×205×160 mm	8 db	24 db
APZ116-750	8595580553128	750 mm	4,0715 kg	820×205×160 mm	8 db	24 db
APZ116-850	8595580553135	850 mm	4,3785 kg	820×205×160 mm	8 db	24 db
APZ116-950	8595580553142	950 mm	4,6828 kg	1020×205×160 mm	8 db	24 db
APZ116-1050	8595580553159	1050 mm	4,9962 kg	1120×205×160 mm	8 db	24 db
APZ116-1150	8595580553166	1150 mm	5,3031 kg	1220×205×160 mm	8 db	24 db

APZ1016 Wall

Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácsokhoz függőleges gallérral falhoz építéshez, függőleges lefolyó

25 GUARANTEE




Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- Tömör rácsokhoz, FLOOR burkolható rácsokhoz és a GAP hosszbordás rácshoz
- Közvetlenül a falhoz való beépítéshez
- A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
- Beltéri használatra

Jellemzők

- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- A tömör rácsok behelyezéséhez – rozsdamentes acél, edzett üveg, műkő, csempe behelyezéséhez és hosszbordás rácshoz
- Szerelési magasság 95 mm-től
- Állítható magasság
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A magas áteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- Lehetséges a kombinált bűzzár utólagos vásárlása
- 25 év garancia
- Folyóka anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301
- A szifon anyaga: polipropilén

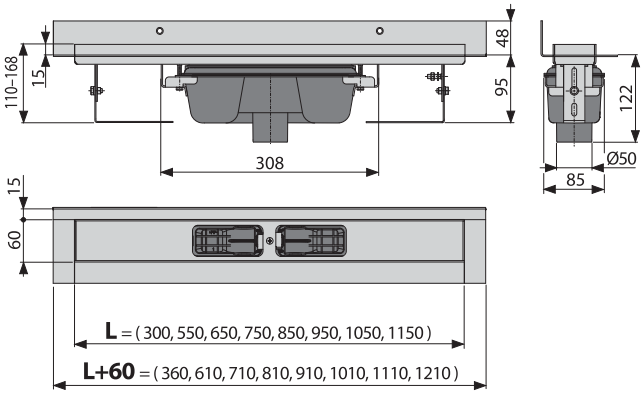

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Átfolyás	60–68,8 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	50 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	982 Pa
Minimális aljzatbeton vastagság	95 mm
Teljes szerkezeti magasság	110–168 mm

Csomag tartalma

- Folyóka összeszerelve a szifonnal
- Horgonyzó készlet: csavar Ø6×50 – 2 db, tipli Ø10 – 2 db, csavar Ø4,2×38 – 3 db, tiplik Ø8 – 3 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Védőfólia a gallér és szifon belsejének megvédéséhez
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar M6×12 – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	2,7608 kg
Méretek (db)	385×185×160 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	8/128 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)	Méretek (db)	Mennyiség (csomagolás)	Mennyiség (paletta)
APZ1016-300	8595580553173	300 mm	2,7608 kg	385×185×160 mm	8 db	128 db
APZ1016-550	8595580553180	550 mm	3,5814 kg	620×205×160 mm	8 db	24 db
APZ1016-650	8595580553197	650 mm	3,8829 kg	720×205×160 mm	8 db	24 db
APZ1016-750	8595580553203	750 mm	4,1863 kg	820×205×160 mm	8 db	24 db
APZ1016-850	8595580553210	850 mm	4,4933 kg	920×205×160 mm	8 db	24 db
APZ1016-950	8595580553227	950 mm	4,7976 kg	1020×205×160 mm	8 db	24 db
APZ1016-1050	8595580553234	1050 mm	5,111 kg	1120×205×160 mm	8 db	24 db
APZ1016-1150	8595580553241	1150 mm	5,4179 kg	1220×205×160 mm	8 db	24 db

APZ1116 Wall Low

Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácsokhoz függőleges gallérral falhoz építéshez, függőleges lefolyó

25 GUARANTEE




Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- Tömör rácsokhoz, FLOOR burkolható rácsokhoz és a GAP hosszbordás rácshoz
- Falhoz közeli hely beépítéséhez
- A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
- Beltéri használatra

Jellemzők

- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- A tömör rácsok behelyezéséhez – rozsdamentes acél, edzett üveg, műkő, csempe behelyezéséhez és hosszbordás rácshoz
- Szerelési magasság 95 mm-től
- Állítható magasság
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A magas áteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- Lehetséges a kombinált bűzzár utólagos vásárlása
- 25 év garancia
- Folyóka anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301
- A szifon anyaga: polipropilén

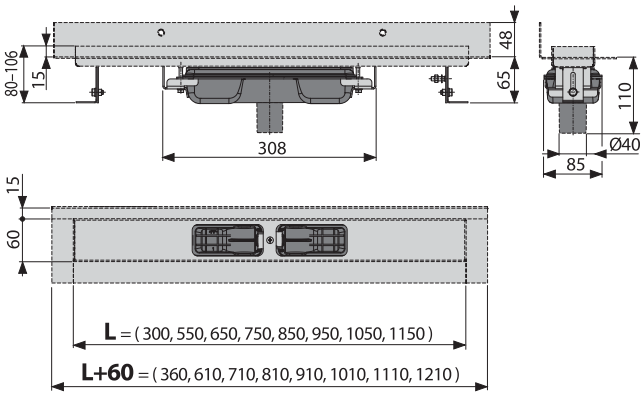

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Átfolyás	44 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	50 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	982 Pa
Minimális aljzatbeton vastagság	95 mm
Teljes szerkezeti magasság	110–168 mm

Csomag tartalma

- Folyóka összeszerelve a szifonnal
- Rögzítő készlet: Ø6×50 – 2 db, tipli Ø10 – 2 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Védőfólia a gallér és szifon belsejének megvédéséhez
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar M6×12 – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	2,646 kg
Méretek (db)	385×185×160 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	8/128 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)	Méretek (db)	Mennyiség (csomagolás)	Mennyiség (paletta)
APZ1116-300	8595580553258	300 mm	2,646 kg	385×185×160 mm	8 db	128 db
APZ1116-550	8595580553265	550 mm	3,4638 kg	620×205×160 mm	8 db	24 db
APZ1116-650	8595580553272	650 mm	3,7681 kg	720×205×160 mm	8 db	24 db
APZ1116-750	8595580553289	750 mm	4,0715 kg	820×205×160 mm	8 db	24 db
APZ1116-850	8595580553296	850 mm	4,3785 kg	920×205×160 mm	8 db	24 db
APZ1116-950	8595580553302	950 mm	4,6828 kg	1020×205×160 mm	8 db	24 db
APZ1116-1050	8595580553319	1050 mm	4,9962 kg	1120×205×160 mm	8 db	24 db
APZ1116-1150	8595580553326	1150 mm	5,3031 kg	1220×205×160 mm	8 db	24 db

APZ5-EDEN Spa

Lefolyó rendszer a falba építéshez, fedlap rozsdamentes-fényes

25 GUARANTEE




Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A falba építéshez
- Forgalmas helyiségekben alkalmazható – medencék, gyógyfürdők, wellness központok
- Beltéri használatra

Jellemzők

- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- Szerelési mélység 64 mm
- A víz elfolyása a folyókába csak a burkolat és a lefolyó rendszer szélei között, amely falburkolat része
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Könnyen levehető fedő – fényes rozsdamentes
- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A magas áteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- Rendelhető LED-es háttér világítású kivitelben
- A rendszer a mechanikai igénybevételű területen kívül van elhelyezve
- Lehetséges a kombinált bűzzár utólagos vásárlása
- 25 év garancia
- A folyóka anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301
- A szifon anyaga: polipropilén

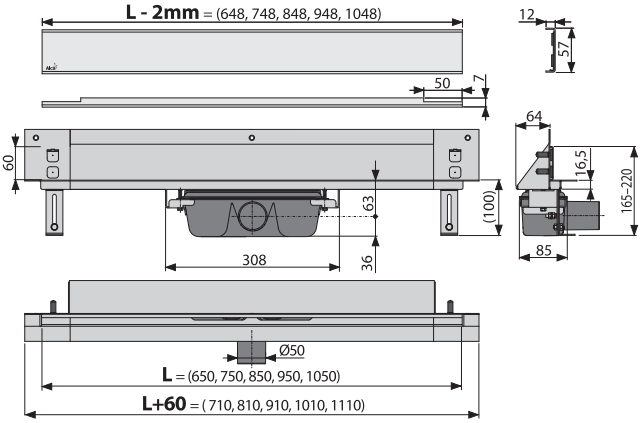

Műszaki adatok

A fedlap szélessége	60 mm
Bűzzár	50 mm
Szerelési mélység	64 mm
Átfolyás	60–68,8 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	50 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	982 Pa
Minimális aljzatbeton vastagság	100 mm
Teljes szerkezeti magasság	165–220 mm

Csomag tartalma

- Folyóka összeszerelve a szifonnal
- Horgonyzó készlet: csavar Ø6×50 – 2 db, tipli Ø10 – 2 db, csavar Ø4,2×38 – 3 db, tiplik Ø8 – 3 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Védőfólia a gallér és szifon belsejének megvédéséhez
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- EDEN fényét formatervezett rozsdamentes rács
- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar M6×12 – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	4,2141 kg
Méretek (db)	720×160×205 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	8/24 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)	Méretek (db)	Mennyiség (csomagolás)	Mennyiség (paletta)
APZ5-EDEN-650	8595580500030	650 mm	4,2141 kg	720×160×205 mm	8 db	24 db
APZ5-EDEN-750	8595580500047	750 mm	4,6272 kg	820×160×205 mm	8 db	24 db
APZ5-EDEN-850	8595580500054	850 mm	5,06 kg	920×160×205 mm	8 db	24 db
APZ5-EDEN-950	8595580500061	950 mm	5,4788 kg	1020×160×205 mm	8 db	24 db
APZ5-EDEN-1050	8595580500078	1050 mm	5,9023 kg	1120×160×205 mm	8 db	24 db

APZ5-SHADE Spa

Lefolyó rendszer a falba építéshez, fedlap rozsdamentes-matt

25 GUARANTEE




Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A falba építéshez
- Forgalmas helyiségekben alkalmazható – medencék, gyógyfürdők, wellness központok
- Beltéri használatra

Jellemzők

- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- Szerelési mélység 64 mm
- A víz elfolyása a folyókába csak a burkolat és a lefolyó rendszer szélei között, amely falburkolat része
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Könnyen kivehető fedő – matt rozsdamentes
- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A magas áteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- Rendelhető LED-es háttér világítású kivitelben
- A rendszer a mechanikai igénybevételű területen kívül van elhelyezve
- Lehetséges a kombinált bűzzár utólagos vásárlása
- 25 év garancia
- A folyóka anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301
- A szifon anyaga: polipropilén

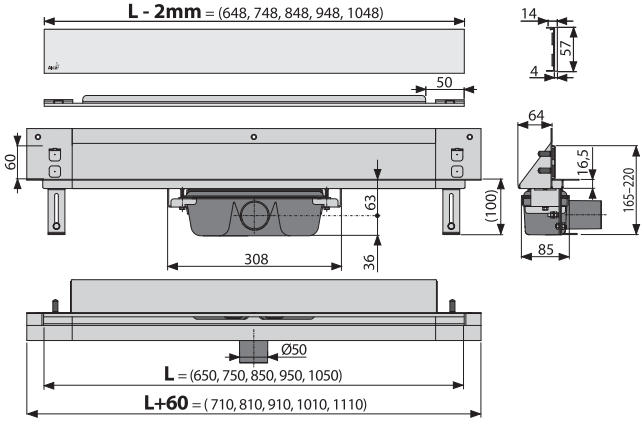

Műszaki adatok

A fedlap szélessége	60 mm
Bűzzár	50 mm
Szerelési mélység	64 mm
Átfolyás	60–68,8 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	50 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	982 Pa
Minimális aljzatbeton vastagság	100 mm
Teljes szerkezeti magasság	165–220 mm

Csomag tartalma

- Folyóka összeszerelve a szifonnal
- Horgonyzó készlet: csavar Ø6×50 – 2 db, tipli Ø10 – 2 db, csavar Ø4,2×38 – 3 db, tiplik Ø8 – 3 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Védőfólia a gallér és szifon belsejének megvédéséhez
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- SHADE fényét formatervezett rozsdamentes rács
- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar M6×12 – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	5,107 kg
Méretek (db)	720×160×205 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	8/24 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)	Méretek (db)	Mennyiség (csomagolás)	Mennyiség (paletta)
APZ5-SHADE-650	8595580500085	650 mm	5,107 kg	720×160×205 mm	8 db	24 db
APZ5-SHADE-750	8595580500092	750 mm	5,6721 kg	820×160×205 mm	8 db	24 db
APZ5-SHADE-850	8595580500108	850 mm	6,2432 kg	920×160×205 mm	8 db	24 db
APZ5-SHADE-950	8595580500115	950 mm	6,8242 kg	1020×160×205 mm	8 db	24 db
APZ5-SHADE-1050	8595580500122	1050 mm	7,3783 kg	1120×160×205 mm	8 db	24 db

APZ5-TWIN Spa

Lefolyó rendszer a falba építéshez, burkolható fedlap

25 GUARANTEE




Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A falba építéshez
- Forgalmas helyiségekben alkalmazható – medencék, gyógyfürdők, wellness központok
- Beltéri használatra

Jellemzők

- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- Szerelési mélység 64 mm
- A víz elfolyása a folyókába csak a burkolat és a lefolyó rendszer szélei között, amely falburkolat része
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Könnyen kivehető fedő – burkolat behelyezésére
- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A magas áteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- Rendelhető LED-es háttér világítású kivitelben
- A rendszer a mechanikai igénybevételű területen kívül van elhelyezve
- Lehetséges a kombinált bűzzár utólagos vásárlása
- 25 év garancia
- A folyóka anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301
- A szifon anyaga: polipropilén

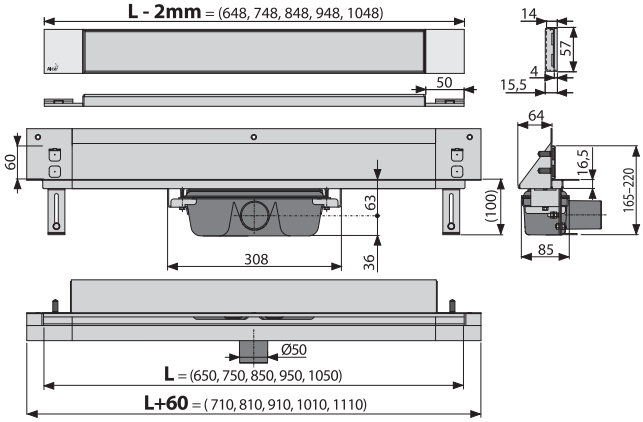

Műszaki adatok

A fedlap szélessége	60 mm
Bűzzár	50 mm
Szerelési mélység	64 mm
Átfolyás	60–68,8 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	50 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	982 Pa
Minimális aljzatbeton vastagság	100 mm
Teljes szerkezeti magasság	165–220 mm

Csomag tartalma

- Folyóka összeszerelve a szifonnal
- Horgonyzó készlet: csavar Ø6×50 – 2 db, tipli Ø10 – 2 db, csavar Ø4,2×38 – 3 db, tiplik Ø8 – 3 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Védőfólia a gallér és szifon belsejének megvédéséhez
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- TWIN rozsdamentes rács a burkolat behelyezésére
- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar M6×12 – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	4,4146 kg
Méretek (db)	720×160×205 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	8/24 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)	Méretek (db)	Mennyiség (csomagolás)	Mennyiség (paletta)
APZ5-TWIN-650	8595580500139	650 mm	4,4146 kg	720×160×205 mm	8 db	24 db
APZ5-TWIN-750	8595580500146	750 mm	4,8413 kg	820×160×205 mm	8 db	24 db
APZ5-TWIN-850	8595580500153	850 mm	5,2719 kg	920×160×205 mm	8 db	24 db
APZ5-TWIN-950	8595580500160	950 mm	5,7171 kg	1020×160×205 mm	8 db	24 db
APZ5-TWIN-1050	8595580522629	1050 mm	6,1542 kg	1120×160×205 mm	8 db	24 db

AEZ120

ALCA LIGHT – zuhanyfolyóka megvilágítása APZ5 Spa, fehér



Jellemzők


- Megvilágítás LED-es világító szalag segítségével, amely be van építve a folyókaházba
- Hálózati csatlakozás, az akkumulátort külön kell megvásárolni – ajánlott az AEZ311
- A megvilágítás színe – fehér
- A folyókával való megrendelésnél a világítás már gyárilag van beszerelve
- Szükséges a világítás önálló bekapcsolásának megoldása

Műszaki adatok

Kimeneti feszültség	12 V DC

Csomag tartalma

- RGB fehér színű LED szalag a folyóka megvilágításhoz APZ5
- Összekötő kábel védőcsőben, hossza 5 m
- Konzol a LED világító szalag rögzítéséhez a folyókaházba 2db
- PG9 kábel kivezető a folyókaházhoz

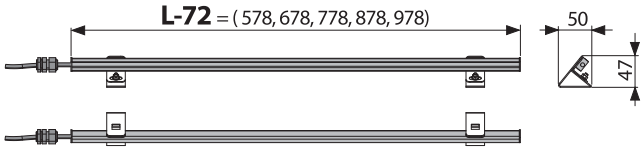

Logisztikai információk


Súly (db)	0,5208 kg
Méretek (db)	550×30×30 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	A megvilágítás színe	Súly (db)	Méretek (db)
AEZ120-650	8595580502515	650 mm	Fehér	0,5208 kg	550×30×30 mm
AEZ120-750	8595580502522	750 mm	Fehér	0,5838 kg	650×30×30 mm
AEZ120-850	8595580502539	850 mm	Fehér	0,6288 kg	750×30×30 mm
AEZ120-950	8595580502546	950 mm	Fehér	0,6758 kg	850×30×30 mm
AEZ120-1050	8595580502508	1050 mm	Fehér	0,7418 kg	950×30×30 mm
AEZ121-650	8595580502560	650 mm	Kék	0,5248 kg	550×30×30 mm
AEZ121-750	8595580502577	750 mm	Kék	0,5848 kg	650×30×30 mm
AEZ121-850	8595580502584	850 mm	Kék	0,6308 kg	750×30×30 mm
AEZ121-950	8595580502591	950 mm	Kék	0,6778 kg	850×30×30 mm
AEZ121-1050	8595580502553	1050 mm	Kék	0,7168 kg	950×30×30 mm
AEZ122-650	8595580502614	650 mm	Zöld	0,5248 kg	550×30×30 mm
AEZ122-750	8595580502621	750 mm	Zöld	0,5758 kg	650×30×30 mm
AEZ122-850	8595580502638	850 mm	Zöld	0,6388 kg	750×30×30 mm
AEZ122-950	8595580502645	950 mm	Zöld	0,6758 kg	850×30×30 mm
AEZ122-1050	8595580502607	1050 mm	Zöld	1,7378 kg	950×30×30 mm
AEZ123-650	8595580502669	650 mm	Piros	0,5248 kg	550×30×30 mm
AEZ123-750	8595580502676	750 mm	Piros	0,5608 kg	650×30×30 mm
AEZ123-850	8595580502683	850 mm	Piros	0,6018 kg	750×30×30 mm
AEZ123-950	8595580502690	950 mm	Piros	0,6758 kg	850×30×30 mm
AEZ123-1050	8595580502652	1050 mm	Piros	0,7298 kg	950×30×30 mm

AEZ124

ALCA LIGHT – zuhanyfolyóka megvilágítása APZ5 Spa, rainbow



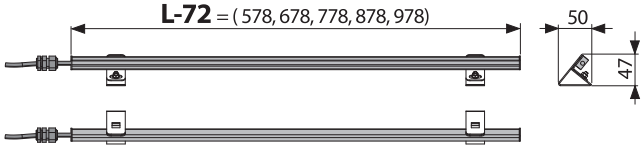

Alkalmazás

- APZ5 SPA vízelvezető rendszer megvilágítása

Jellemzők

- Megvilágítás LED-es világító szalag segítségével, amely be van építve a folyókaházba
- Hálózati csatlakozás, az akkumulátort külön kell megvásárolni – ajánlott az AEZ311
- A folyókával való megrendelésnél a világítás már gyárilag van beszerelve
- Rainbow változat RGB modullal – szín, telítettség és háttérvilágítás változtatásának lehetősége távirányítóval
- Szükséges a világítás önálló bekapcsolásának megoldása

Műszaki adatok

Kimeneti feszültség	12 V DC

Csomag tartalma

- RGB LED szalag a folyóka megvilágításhoz APZ5
- Összekötő kábel védőcsőben, hossza 5 m
- Konzol a LED világító szalag rögzítéséhez a folyókaházba 2db
- RGB modul távirányítóval
- PG9 kábel kivezető a folyókaházhoz

Logisztikai információk

Súly (db)	0,7028 kg
Méretek (db)	550×30×30 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	A megvilágítás színe	Súly (db)	Méretek (db)
AEZ124-650	8595580502485	650 mm	Rainbow	0,7028 kg	550×30×30 mm
AEZ124-750	8595580502492	750 mm	Rainbow	0,7698 kg	650×30×30 mm
AEZ124-850	8595580500603	850 mm	Rainbow	0,8418 kg	750×30×30 mm
AEZ124-950	8595580500597	950 mm	Rainbow	0,8788 kg	850×30×30 mm
AEZ124-1050	8595580500580	1050 mm	Rainbow	0,9638 kg	950×30×30 mm

ARZ1

Sarokba építhető, perem nélküli zuhanyfolyóka, sarokba helyezhető perforált rácshoz




25 GUARANTEE

Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- Masszív perforált rozsdamentes rácsokhoz
- A zuhanysarok sarkába való beépítéshez
- A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
- Beltéri használatra

Jellemzők

- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- Szerelési magasság 100 mm
- A függőleges gallér lehetővé teszi az egyszerű szerelést és a tökéletes fali szigetelést
- Állítható magasság
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A magas áteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- Minőségesebb és biztonságosabb szigetelési átmenet padlóról a falra
- Lehetséges a kombinált bűzzár utólagos vásárlása
- 25 év garancia
- A folyóka anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301
- A szifon anyaga: polipropilén

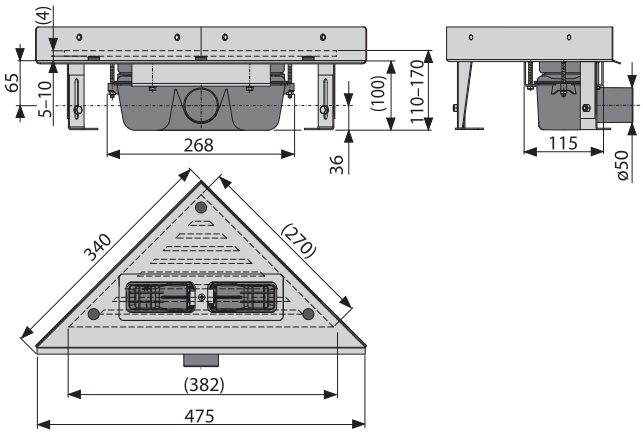

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Átfolyás	60–68,8 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	50 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	982 Pa
Minimális aljzatbeton vastagság	100 mm
Teljes szerkezeti magasság	110–170 mm

Csomag tartalma

- Folyóka összeszerelve a szifonnal
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Védőfólia a gallér és szifon belsejének megvédéséhez
- Hungarocell betét a folyóka vályújához

Logisztikai információk

Súly (db)	3,1764 kg
Méretek (db)	490×125×330 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	4/– db

Termék kód	EAN
ARZ1	8595580500238

APZ11 Antivandal

„Antivandal“ zuhanyfolyóka ráccsal

25 GUARANTEE




Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
- Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
- Közterületekhez
- Beltéri használatra

Jellemzők

- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- A BUBLE rács felfogatása a folyókához csavarral van megoldva úgy, hogy szerszám nélkül ne lehessen eltávolítani
- Szerelési magasság 85 mm-től
- Állítható magasság
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A magas áteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- Lehetséges a kombinált bűzzár utólagos vásárlása
- Rács a csomag tartalma
- 25 év garancia
- Folyóka anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301
- A szifon anyaga: polipropilén

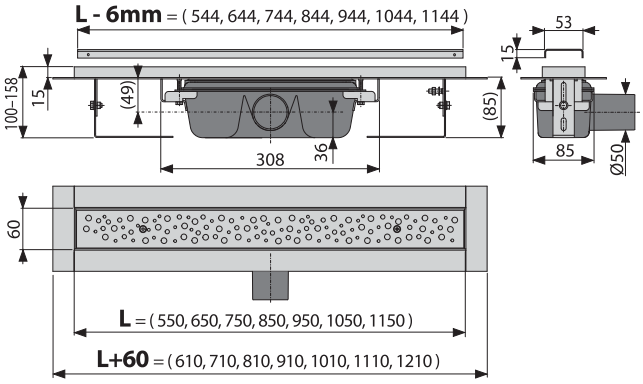

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Átfolyás	60–68,8 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	50 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	982 Pa
Minimális aljzatbeton vastagság	85 mm
Teljes szerkezeti magasság	100–158 mm

Csomag tartalma

- Folyóka összeszerelve a szifonnal
- Rögzítő készlet: Ø6×50 – 2 db, tipli Ø10 – 2 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Védőfólia a gallér és szifon belsejének megvédéséhez
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- BUBLE perforált rozsdamentes rács fényes
- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar M6×12 – 2 db
- Rögzítő anyag a rács rögzítéséhez: csavar M5×10 – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	2,5452 kg
Méretek (db)	385×175×130 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	9/144 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Felületi kiképzés	Súly (db)	Méretek (db)	Mennyiség (csomagolás)	Mennyiség (paletta)
APZ11-300L	8595580545420	300 mm	Fényes	2,5452 kg	385×175×130 mm	9 db	144 db
APZ11-300M	8595580545437	300 mm	Matt	2,5452 kg	385×175×130 mm	9 db	144 db
APZ11-550L	8595580529789	550 mm	Fényes	3,3323 kg	680×135×170 mm	12 db	36 db
APZ11-550M	8595580529758	550 mm	Matt	3,3323 kg	680×135×170 mm	12 db	36 db
APZ11-650L	8595580529864	650 mm	Fényes	3,4739 kg	720×135×170 mm	12 db	36 db
APZ11-650M	8595580529857	650 mm	Matt	3,4739 kg	720×135×170 mm	12 db	36 db
APZ11-750L	8595580529895	750 mm	Fényes	3,8073 kg	820×135×170 mm	12 db	36 db
APZ11-750M	8595580529901	750 mm	Matt	3,8073 kg	820×135×170 mm	12 db	36 db
APZ11-850L	8595580529932	850 mm	Fényes	4,3762 kg	920×135×170 mm	12 db	36 db
APZ11-850M	8595580529949	850 mm	Matt	4,3762 kg	920×135×170 mm	12 db	36 db
APZ11-950L	8595580529970	950 mm	Fényes	4,4795 kg	1020×135×170 mm	12 db	36 db
APZ11-950M	8595580529987	950 mm	Matt	4,4795 kg	1020×135×170 mm	12 db	36 db
APZ11-1050L	8595580530013	1050 mm	Fényes	4,813 kg	1100×135×170 mm	12 db	36 db
APZ11-1050M	8595580530020	1050 mm	Matt	4,813 kg	1100×135×170 mm	12 db	36 db
APZ11-1150L	8595580530068	1150 mm	Fényes	5,1491 kg	1200×135×170 mm	12 db	36 db
APZ11-1150M	8595580530082	1150 mm	Matt	5,1491 kg	1200×135×170 mm	12 db	36 db

APZ111 Antivandal Low

„Antivandal“ zuhanyfolyóka ráccsal

25 GUARANTEE




Alkalmazás

- A korlátozott beépítési magasságú padlókhoz
- Akadálymentes hozzáféréshez
- A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
- Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
- Közterületekhez
- Beltéri használatra

Jellemzők

- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- A BUBLE rács felfogatása a folyókához csavarral van megoldva úgy, hogy szerszám nélkül ne lehessen eltávolítani
- Szerelési magasság 55 mm-től
- Állítható magasság
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A magas áteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- Rács a csomag tartalma
- 25 év garancia
- Folyóka anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301
- A szifon anyaga: polipropilén

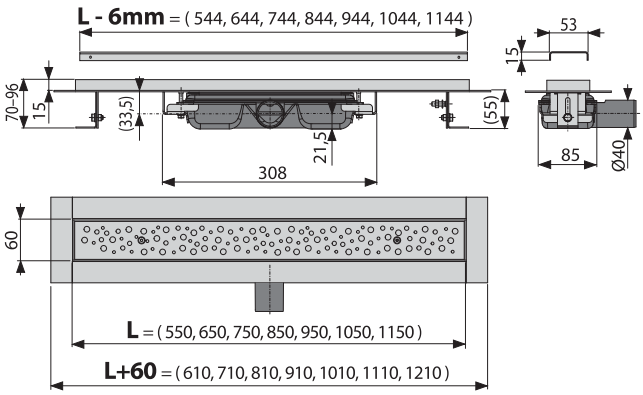

Műszaki adatok

Bűzzár	28 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Átfolyás	35 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	40 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	575 Pa
Minimális aljzatbeton vastagság	55 mm
Teljes szerkezeti magasság	70–96 mm

Csomag tartalma

- Folyóka összeszerelve a szifonnal
- Rögzítő készlet: Ø6×50 – 2 db, tipli Ø10 – 2 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Védőfólia a gallér és szifon belsejének megvédéséhez
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- BUBLE perforált rozsdamentes rács fényes
- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar M6×12 – 2 db
- Rögzítő anyag a rács rögzítéséhez: csavar M5×10 – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	2,4199 kg
Méretek (db)	385×175×130 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	9/144 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Felületi kiképzés	Súly (db)	Méretek (db)	Mennyiség (csomagolás)	Mennyiség (paletta)
APZ111-300L	8595580545574	300 mm	Fényes	2,4199 kg	385×175×130 mm	9 db	144 db
APZ111-300M	8595580545581	300 mm	Matt	2,4199 kg	385×175×130 mm	9 db	144 db
APZ111-550L	8595580529826	550 mm	Fényes	3,0168 kg	680×135×170 mm	12 db	36 db
APZ111-550M	8595580529819	550 mm	Matt	3,0168 kg	680×135×170 mm	12 db	36 db
APZ111-650L	8595580530105	650 mm	Fényes	3,3561 kg	700×135×170 mm	12 db	36 db
APZ111-650M	8595580530112	650 mm	Matt	3,3561 kg	700×135×170 mm	12 db	36 db
APZ111-750L	8595580530143	750 mm	Fényes	3,6895 kg	800×135×170 mm	12 db	36 db
APZ111-750M	8595580530150	750 mm	Matt	3,6895 kg	800×135×170 mm	12 db	36 db
APZ111-850L	8595580530181	850 mm	Fényes	4,2584 kg	900×135×170 mm	12 db	36 db
APZ111-850M	8595580530198	850 mm	Matt	4,2584 kg	900×135×170 mm	12 db	36 db
APZ111-950L	8595580530228	950 mm	Fényes	4,3617 kg	1000×135×170 mm	12 db	36 db
APZ111-950M	8595580530235	950 mm	Matt	4,3617 kg	1000×135×170 mm	12 db	36 db
APZ111-1050L	8595580530266	1050 mm	Fényes	4,6952 kg	1100×135×170 mm	12 db	36 db
APZ111-1050M	8595580530273	1050 mm	Matt	4,6952 kg	1100×135×170 mm	12 db	36 db
APZ111-1150L	8595580530303	1150 mm	Fényes	5,0313 kg	1200×135×170 mm	12 db	36 db
APZ111-1150M	8595580530310	1150 mm	Matt	5,0313 kg	1200×135×170 mm	12 db	36 db

APZ1011 Antivandal

„Antivandal“ zuhanyfolyóka ráccsal, függőleges lefolyóval

25 GUARANTEE




Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
- Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
- Közterületekhez
- Fa és előre gyártott épületekhez
- Beltéri használatra

Jellemzők

- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- A BUBLE rács felfogatása a folyókához csavarral van megoldva úgy, hogy szerszám nélkül ne lehessen eltávolítani
- Szerelési magasság 85 mm-től
- Állítható magasság
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A magas áteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- Lehetséges a kombinált bűzzár utólagos vásárlása
- Rács a csomag tartalma
- 25 év garancia
- A folyóka anyaga: rozsdamentes acél 2mm, AISI 304, DIN 1.4301
- A szifon anyaga: polipropilén

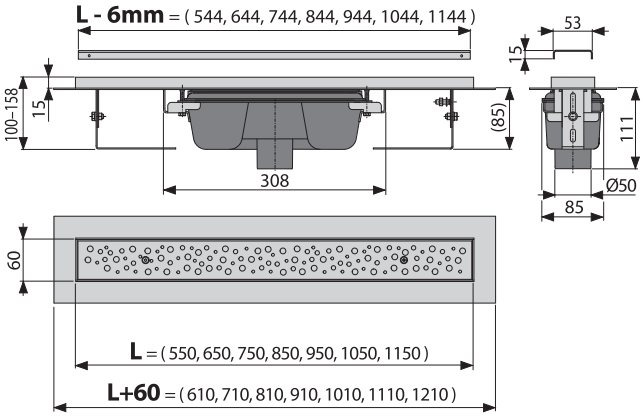

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Átfolyás	60–68,8 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	50 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	982 Pa
Minimális aljzatbeton vastagság	85 mm
Teljes szerkezeti magasság	100–158 mm

Csomag tartalma

- Folyóka összeszerelve a szifonnal
- Rögzítő készlet: Ø6×50 – 2 db, tipli Ø10 – 2 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Védőfólia a gallér és szifon belsejének megvédéséhez
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- BUBLE perforált rozsdamentes rács fényes
- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar M6×12 – 2 db
- Rögzítő anyag a rács rögzítéséhez: csavar M5×10 – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	2,5398 kg
Méretek (db)	385×175×130 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	9/144 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Felületi kiképzés	Súly (db)	Méretek (db)	Mennyiség (csomagolás)	Mennyiség (paletta)
APZ1011-300L	8595580545406	300 mm	Fényes	2,5398 kg	385×175×130 mm	9 db	144 db
APZ1011-300M	8595580545413	300 mm	Matt	2,5398 kg	385×175×130 mm	9 db	144 db
APZ1011-550L	8595580541019	550 mm	Fényes	3,3242 kg	680×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1011-550M	8595580541026	550 mm	Matt	3,3242 kg	680×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1011-650L	8595580540999	650 mm	Fényes	3,6635 kg	720×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1011-650M	8595580541002	650 mm	Matt	3,6635 kg	720×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1011-750L	8595580540975	750 mm	Fényes	3,9969 kg	820×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1011-750M	8595580540982	750 mm	Matt	3,9969 kg	820×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1011-850L	8595580540951	850 mm	Fényes	4,5658 kg	920×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1011-850M	8595580540968	850 mm	Matt	4,5658 kg	920×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1011-950L	8595580540937	950 mm	Fényes	4,6691 kg	1020×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1011-950M	8595580540944	950 mm	Matt	4,6691 kg	1020×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1011-1050L	8595580540913	1050 mm	Fényes	5,0171 kg	1100×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1011-1050M	8595580540920	1050 mm	Matt	5,0171 kg	1100×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1011-1150L	8595580540890	1150 mm	Fényes	5,3532 kg	1200×135×170 mm	12 db	36 db
APZ1011-1150M	8595580540906	1150 mm	Matt	5,3532 kg	1200×135×170 mm	12 db	36 db

APZ1111 Antivandal Low

„Antivandal“ zuhanyfolyóka ráccsal, függőleges lefolyóval

25 GUARANTEE




Alkalmazás

- A korlátozott beépítési magasságú padlókhoz
- Akadálymentes hozzáféréshez
- A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
- Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
- Közterületekhez
- Fa és előre gyártott épületekhez
- Beltéri használatra

Jellemzők

- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- A BUBLE rács felfogatása a folyókához csavarral van megoldva úgy, hogy szerszám nélkül ne lehessen eltávolítani
- Szerelési magasság 55 mm-től
- Állítható magasság
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A magas átereszto sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- Rács a csomag tartalma
- 25 év garancia
- Folyóka anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301
- A szifon anyaga: polipropilén

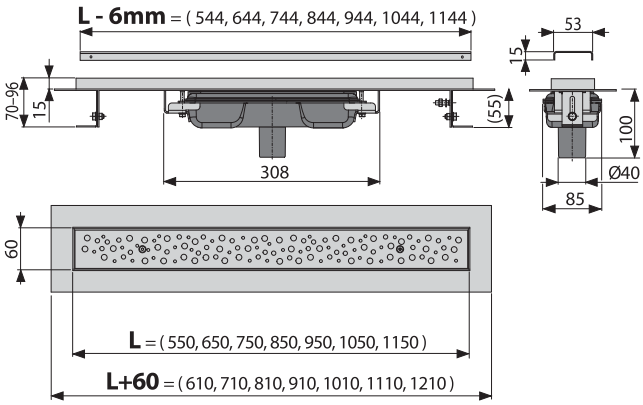

Műszaki adatok

Bűzzár	28 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Átfolyás	44 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	40 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	575 Pa
Minimális aljzatbeton vastagság	55 mm
Teljes szerkezeti magasság	70–96 mm

Csomag tartalma

- Folyóka összeszerelve a szifonnal
- Rögzítő készlet: Ø6×50 – 2 db, tipli Ø10 – 2 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Védőfólia a gallér és szifon belsejének megvédéséhez
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- BUBLE perforált rozsdamentes rács fényes
- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar M6×12 – 2 db
- Rögzítő anyag a rács rögzítéséhez: csavar M5×10 – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	2,4172 kg
Méretek (db)	385×175×130 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	9/144 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Felületi kiképzés	Súly (db)	Méretek (db)	Mennyiség (csomagolás)	Mennyiség (paletta)
APZ1111-300L	8595580545567	300 mm	Fényes	2,4172 kg	385×175×130 mm	9 db	144 db
APZ1111-300M	8595580545598	300 mm	Matt	2,4172 kg	385×175×130 mm	9 db	144 db
APZ1111-550L	8595580540876	550 mm	Fényes	3,2118 kg	680×170×135 mm	12 db	36 db
APZ1111-550M	8595580540883	550 mm	Matt	3,2118 kg	680×170×135 mm	12 db	36 db
APZ1111-650L	8595580540852	650 mm	Fényes	3,5511 kg	700×170×135 mm	12 db	36 db
APZ1111-650M	8595580540869	650 mm	Matt	3,5511 kg	700×170×135 mm	12 db	36 db
APZ1111-750L	8595580540838	750 mm	Fényes	3,8845 kg	820×170×135 mm	12 db	36 db
APZ1111-750M	8595580540845	750 mm	Matt	3,8845 kg	820×170×135 mm	12 db	36 db
APZ1111-850L	8595580540814	850 mm	Fényes	4,4534 kg	900×170×135 mm	12 db	36 db
APZ1111-850M	8595580540821	850 mm	Matt	4,4534 kg	900×170×135 mm	12 db	36 db
APZ1111-950L	8595580540791	950 mm	Fényes	4,8828 kg	1000×170×135 mm	12 db	36 db
APZ1111-950M	8595580540807	950 mm	Matt	4,8828 kg	1000×170×135 mm	12 db	36 db
APZ1111-1050L	8595580540777	1050 mm	Fényes	4,8902 kg	1100×170×135 mm	12 db	36 db
APZ1111-1050M	8595580540784	1050 mm	Matt	4,8902 kg	1100×170×135 mm	12 db	36 db
APZ1111-1150L	8595580540753	1150 mm	Fényes	5,2263 kg	1200×170×135 mm	12 db	36 db
APZ1111-1150M	8595580540760	1150 mm	Matt	5,2263 kg	1200×170×135 mm	12 db	36 db

P095

Kombinált bűzzár szett az ALCA rozsdamentes folyókákhoz



Alkalmazás

- Azokra a területekre, ahol várhatóan alacsonyabb a zuhanyfülke használata
- ALCA zuhanyfolyókákhoz: APZ1, APZ4, APZ5, APZ6, APZ7, APZ11, APZ1001, APZ1004, APZ1006, APZ1007, ARZ1

Jellemzők

- Kombinált SMART bűzzár

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Átfolyás	60–68,8 l/min


Csomag tartalma

- Kombinált bűzzár 2 db
- Szűrő a durva szennyeződéshez 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1053 kg
Méretek (db)	160×60×200 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
P095	8595580532741

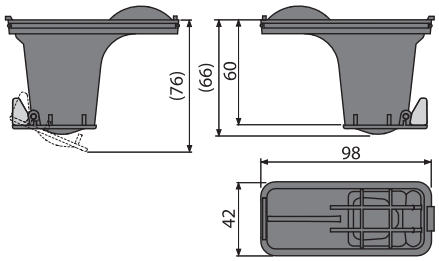

P143

Kombinált bűzzár az APZ13 jelölésű folyóka APZ-S6 szifonjához



Alkalmazás

- Azokra a területekre, ahol várhatóan alacsonyabb a zuhanyfülke használata
- APZ-S6 szifonhoz és padlóösszefolyóhoz APV110


Jellemzők

- A vízoszlop és a mechanikus csappantyú megakadályozzák a bűz visszaáramlását a szenny csatornából
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Logisztikai információk

Súly (db)	0,0342 kg
Méretek (db)	51×51×36 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
P143	8595580562298

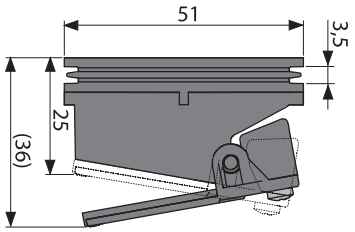

P144

Kombinált bűzzár az APZ13 jelölésű folyóka APZ-S9 szifonjához



Alkalmazás

- Azokra a területekre, ahol várhatóan alacsonyabb a zuhanyfülke használata
- APZ-S9 szifonhoz és padlóösszefolyóhoz APV120


Jellemzők

- A vízoszlop és a mechanikus csappantyú megakadályozzák a bűz visszaáramlását a szenny csatornából
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Logisztikai információk

Súly (db)	0,0402 kg
Méretek (db)	51×51×44,5 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db


Termék kód	EAN
P144	8595580562304

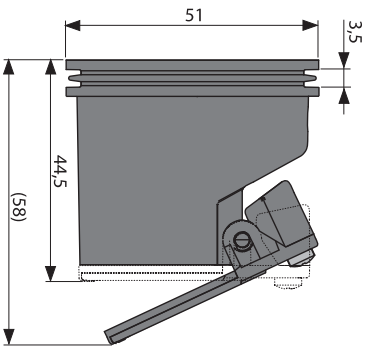

P145

Kombinált bűzzár az APZ13 jelölésű folyóka APZ-S12 szifonjához



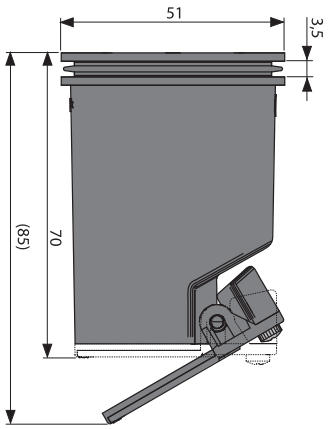

Alkalmazás

- Azokra a területekre, ahol várhatóan alacsonyabb a zuhanyfülke használata
- APZ-S12 szifonhoz és padlóösszefolyóhoz APV130

Jellemzők

- A vízoszlop és a mechanikus csappantyú megakadályozzák a bűz visszaáramlását a szenny csatornából
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Logisztikai információk


Súly (db)	0,0472 kg
Méretek (db)	51×51×70 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
P145	8595580562311

P138

Alacsony szifon DN50 a zuhanyfolyókához APZ2012, APZ2022



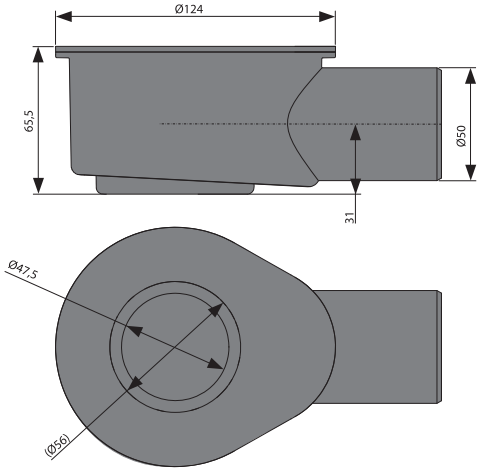

Alkalmazás

- A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
- APZ2012, APZ2022 zuhanyfolyókákhoz

Jellemzők

- 360°-ban elforgatható szifon
- Szerelési magasság 81 mm-től
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Anyaga: polipropilén, ellenáll a hőnek és vegyszereknek

Műszaki adatok

Bűzzár	30 mm
Átfolyás	50 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	380 Pa

Csomag tartalma

- Szifon
- Bűzzár
- Szifon rögzítője – 2 db
- Anya M6 – 2 db
- Állítható lábak – 4 db

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1359 kg
Méretek (db)	180×124×66 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	28/– db

Termék kód	EAN
P138	8595580559854

P142

Extra-alacsony szifon DN40 a zuhanyfolyókához APZ2012, APZ2022



Alkalmazás

- A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
- APZ2012, APZ2022 zuhanyfolyókákhoz

Jellemzők

- 360°-ban elforgatható szifon
- Szerelési magasság 54 mm-től
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Anyaga: polipropilén, ellenáll a hőnek és vegyszereknek

Műszaki adatok

Bűzzár	31 mm
Átfolyás	40 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	270 Pa


Csomag tartalma

- Szifon
- Bűzzár
- Szifon rögzítője – 2 db
- Anya M6 – 2 db
- Támaszték 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	0,2056 kg
Méretek (db)	285×110×53 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	36/– db

Termék kód	EAN
P142	8595580560485

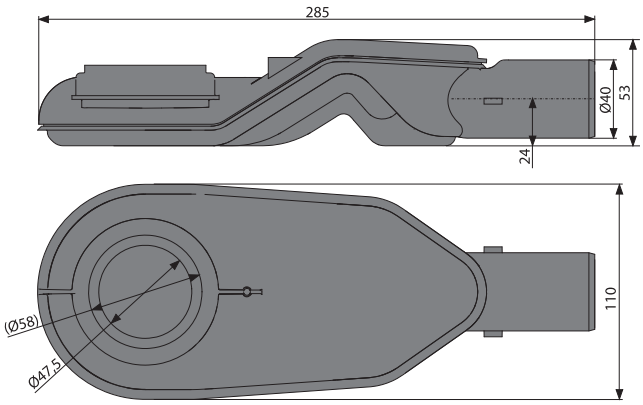

AHP80

Vízszigetelő szalag – hossza 1200 mm



Alkalmazás

- A folyóka rugalmas csatlakozása az épület vízszigeteléséhez
- Zuhanyfolyókákhoz

Jellemzők

- A zuhanyfolyókák csomagolásának tartalma
- Hossz 1200 mm

Műszaki adatok

Tömítési hitelesítés


Csomag tartalma

- Szalag 1200 mm

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1119 kg
Méretek (db)	150×20×120 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
AHP80	8595580507831

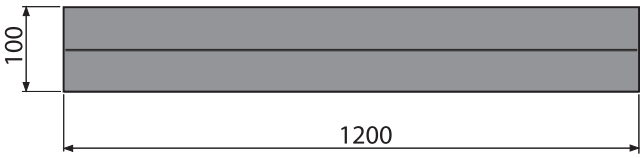

APZ18 Simple

Zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel perforált rácsokhoz

6 GUARANTEE

SMART





INNOVÁCIÓ

Alkalmazás


- Akadálymentes hozzáféréshez
- Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
- A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
- Beltéri használatra

Jellemzők

- Műanyag zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel, amely szorosan van rögzítve a szélein
- Zuhanyfolyóka magasan ellenálló műanyagból amely ellenáll a fagynak és a kémiai hatásoknak
- Szerelési magasság 62 mm-től
- Állítható műanyag rögzítő lábát 0–35 mm, amelyek lehetővé teszik a gyors és egyszerű szerelést, beleértve a pontos síkbeállítást
- Fokozott ellenálló képesség a vegyszerekkel szemben
- Az épületek vízszigeteléséhez való biztonságos csatlakozás
- A kombinált bűzzár (saját szabadalmi megoldás) a víz kiszáradása estén megakadályozza a csatornából visszaáramló bűzt
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Rács a csomag tartalma
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Vízoszloppal kombinált bűzzár	29 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Áramlási sebesség a rácson keresztül	27 l/min
Szennyvízcső átmérője	40 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	640 Pa
Minimális aljzatbeton vastagság	62 mm
Teljes szerkezeti magasság	75–110 mm

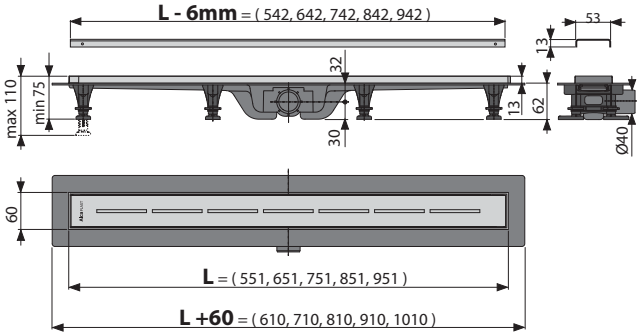

Csomag tartalma

- Folyóka
- Rögzítő készlet – csavar Ø4,2×38,8 – 8 db, tipli Ø8 – 8 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Szétszerelő horog
- Rozsdamentes acél perforált rács 8 Simple matt védőfóliával
- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar 4,2×9,5 – 8 db
- Kombinált SMART bűzzár
- Függőlegesen állítható tartólábak 4 db

Logisztikai információk

Súly (db)	1,5529 kg
Méretek (db)	665×80×145 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	45/90 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)	Méretek (db)	Mennyiség (csomagolás)	Mennyiség (paletta)
APZ18-550M	8595580556587	550 mm	1,5529 kg	665×80×145 mm	45 db	90 db
APZ18-650M	8595580556594	650 mm	1,7723 kg	765×80×145 mm	45 db	90 db
APZ18-750M	8595580556600	750 mm	2,1874 kg	865×80×145 mm	30 db	90 db
APZ18-850M	8595580556617	850 mm	2,4254 kg	965×80×145 mm	30 db	90 db
APZ18-950M	8595580556624	950 mm	2,657 kg	1065×80×145 mm	30 db	90 db

MINDEN A CSOMAGBAN



INNOVÁCIÓ



CLICK SYSTEM

Szerelés szerszámok nélkül – a rögzítőlábak egyszerűen erősíthetők a folyókához.

A folyóka szerkezeti magasságának gyors és pontos beállítása.

APZ8 Simple

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz

6 GUARANTEE

SMART

Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
- A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
- Beltéri használatra

Jellemzők

- Zuhanyfolyóka magasan ellenálló műanyagból amely ellenáll a fagynak és a kémiai hatásoknak
- Szerelési magasság 62 mm-től
- Állítható műanyag rögzítő lábát 0–35 mm, amelyek lehetővé teszik a gyors és egyszerű szerelést, beleértve a pontos síkbeállítást
- Fokozott ellenálló képesség a vegyszerekkel szemben
- Az épületek vízszigeteléséhez való biztonságos csatlakozás
- A kombinált bűzzár (saját szabadalmi megoldás) a víz kiszáradása estén megakadályozza a csatornából visszaáramló bűzt
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Rács a csomag tartalma
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak






INNOVÁCIÓ

Műszaki adatok

Vízoszloppal kombinált bűzzár	29 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Áramlási sebesség a rácson keresztül	27 l/min
Szennyvízcső átmérője	40 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	640 Pa
Minimális aljzatbeton vastagság	62 mm
Teljes szerkezeti magasság	75–110 mm

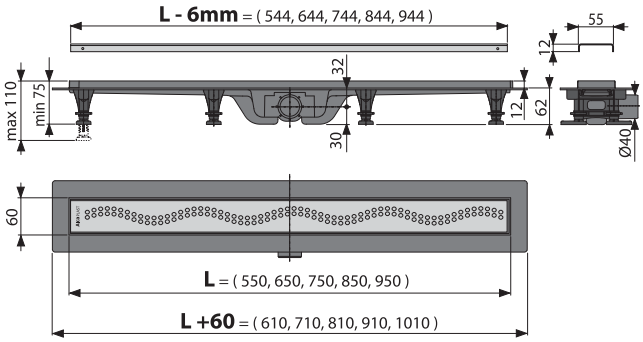

Csomag tartalma

- Folyóka
- Rögzítő készlet – csavar Ø4,2×38,8 – 8 db, tipli Ø8 – 8 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Szétszerelő horog
- Rozsdamentes acél perforált rács 8 Simple matt védőfóliával
- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar 4,2×9,5 – 8 db
- Kombinált SMART bűzzár
- Függőlegesen állítható tartólábak 4 db

Logisztikai információk

Súly (db)	1,565 kg
Méretek (db)	670×75×155 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	45/90 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)	Méretek (db)	Mennyiség (csomagolás)	Mennyiség (paletta)
APZ8-550M	8595580538958	550 mm	1,565 kg	670×75×155 mm	45 db	90 db
APZ8-650M	8595580538941	650 mm	1,8256 kg	770×75×155 mm	45 db	90 db
APZ8-750M	8595580537395	750 mm	1,9935 kg	865×80×145 mm	30 db	90 db
APZ8-850M	8595580537418	850 mm	2,1489 kg	965×80×145 mm	30 db	90 db
APZ8-950M	8595580537401	950 mm	2,3559 kg	1065×80×145 mm	30 db	90 db

MINDEN A CSOMAGBAN



APZ9 Simple

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz

6 GUARANTEE

SMART



INNOVÁCIÓ

Alkalmazás


- Akadálymentes hozzáféréshez
- Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
- A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
- Beltéri használatra

Jellemzők

- Zuhanyfolyóka magasan ellenálló műanyagból amely ellenáll a fagynak és a kémiai hatásoknak
- Szerelési magasság 62 mm-től
- Állítható műanyag rögzítő lábát 0–35 mm, amelyek lehetővé teszik a gyors és egyszerű szerelést, beleértve a pontos síkbeállítást
- Fokozott ellenálló képesség a vegyszerekkel szemben
- Az épületek vízszigeteléséhez való biztonságos csatlakozás
- A kombinált bűzzár (saját szabadalmi megoldás) a víz kiszáradása estén megakadályozza a csatornából visszaáramló bűzt
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Rács a csomag tartalma
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Vízoszloppal kombinált bűzzár	29 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Áramlási sebesség a rácson keresztül	28 l/min
Szennyvízcső átmérője	40 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	640 Pa
Minimális aljzatbeton vastagság	62 mm
Teljes szerkezeti magasság	75–110 mm

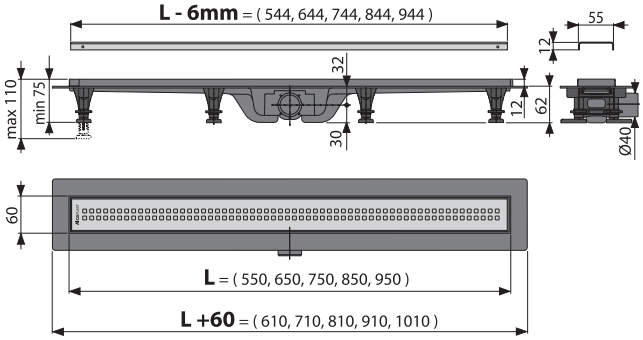

Csomag tartalma

- Folyóka
- Rögzítő készlet – csavar Ø4,2×38,8 – 8 db, tipli Ø8 – 8 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Szétszerelő horog
- Simple 9 matt rozsdamentes perforált rács védőfóliával
- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar 4,2×9,5 – 8 db
- Kombinált SMART bűzzár
- Függőlegesen állítható tartólábak 4 db

Logisztikai információk

Súly (db)	1,5848 kg
Méretek (db)	670×75×155 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	45/90 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)	Méretek (db)	Mennyiség (csomagolás)	Mennyiség (paletta)
APZ9-550M	8595580538965	550 mm	1,5848 kg	670×75×155 mm	45 db	90 db
APZ9-650M	8595580538972	650 mm	1,8 kg	770×75×155 mm	45 db	90 db
APZ9-750M	8595580537425	750 mm	2,0115 kg	865×80×145 mm	30 db	90 db
APZ9-850M	8595580537432	850 mm	2,2084 kg	965×80×145 mm	30 db	90 db
APZ9-950M	8595580537685	950 mm	2,4021 kg	1065×80×145 mm	30 db	90 db

MINDEN A CSOMAGBAN



INNOVÁCIÓ



CLICK SYSTEM

Szerelés szerszámok nélkül – a rögzítőlábak egyszerűen erősíthetők a folyókához.

A folyóka szerkezeti magasságának gyors és pontos beállítása.

APZ10 Simple

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz

6 GUARANTEE

SMART





INNOVÁCIÓ

Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
- A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
- Beltéri használatra

Jellemzők

- Zuhanyfolyóka magasan ellenálló műanyagból amely ellenáll a fagynak és a kémiai hatásoknak
- Szerelési magasság 62 mm-től
- Állítható műanyag rögzítő lábát 0–35 mm, amelyek lehetővé teszik a gyors és egyszerű szerelést, beleértve a pontos síkbeállítást
- Fokozott ellenálló képesség a vegyszerekkel szemben
- Az épületek vízszigeteléséhez való biztonságos csatlakozás
- A kombinált bűzzár (saját szabadalmi megoldás) a víz kiszáradása estén megakadályozza a csatornából visszaáramló bűzt
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Rács a csomag tartalma
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok


Vízoszloppal kombinált bűzzár	29 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Áramlási sebesség a rácson keresztül	28 l/min
Szennyvízcső átmérője	40 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	640 Pa
Minimális aljzatbeton vastagság	62 mm
Teljes szerkezeti magasság	75–110 mm

Csomag tartalma

- Folyóka
- Horgonyzó készlet: csavar Ø4 – 8 db, 2×38, tiplik Ø8 – 8 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Simple 10 matt rozsdamentes perforált rács védőfóliával
- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar 4,2×9,5 – 8 db
- Kombinált SMART bűzzár
- Függőlegesen állítható tartólábak 4 db

Logisztikai információk

Súly (db)	1,535 kg
Méretek (db)	670×75×155 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	45/90 db

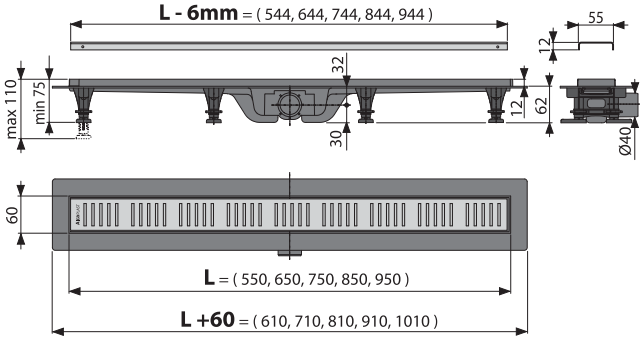

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)	Méretek (db)	Mennyiség (csomagolás)	Mennyiség (paletta)
APZ10-550M	8595580538989	550 mm	1,535 kg	670×75×155 mm	45 db	90 db
APZ10-650M	8595580538996	650 mm	1,782 kg	770×75×155 mm	45 db	90 db
APZ10-750M	8595580537456	750 mm	1,9727 kg	865×80×145 mm	30 db	90 db
APZ10-850M	8595580537463	850 mm	2,1894 kg	965×80×145 mm	30 db	90 db
APZ10-950M	8595580537470	950 mm	2,436 kg	1065×80×145 mm	30 db	90 db

MINDEN A CSOMAGBAN



APZ22 Optimal

Zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel perforált rácsokhoz vagy burkolható rácsokhoz

6 GUARANTEE




INNOVÁCIÓ

Alkalmazás

- A SOLID tömör rácshoz
- TILE burkolható rácshoz
- A perforált rácsokhoz
- Akadálymentes hozzáféréshez
- Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
- A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
- Beltéri használatra

Jellemzők

- Műanyag zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel, amely szorosan van rögzítve a szélein
- Szerelési magasság 85 mm-től
- Állítható műanyag rögzítő lábát 0–27 mm, amelyek lehetővé teszik a gyors és egyszerű szerelést, beleértve a pontos síkbeállítást
- Fokozott ellenálló képesség a vegyszerekkel szemben
- Az épületek vízszigeteléséhez való biztonságos csatlakozás
- A kombinált bűzzár biztosítja a védelmet a csatornaszagtól abban az esetben is ha kiszáradna a víz a szifonból
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A magas áteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

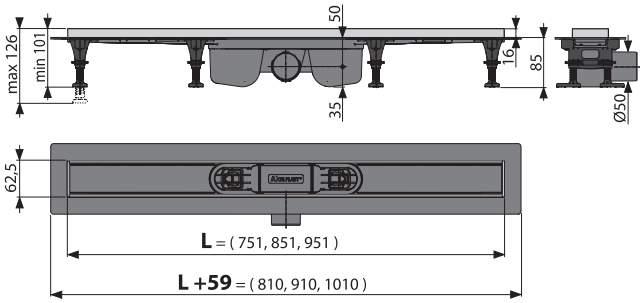

Műszaki adatok

Vízoszloppal kombinált bűzzár	50 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Áramlási sebesség a rácson keresztül	63 l/min
Szennyvízcső átmérője	50 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	710 Pa
Minimális aljzatbeton vastagság	85 mm
Teljes szerkezeti magasság	100–127 mm

Csomag tartalma

- Folyóka
- Rögzítő készlet – csavar Ø4,2×38,8 – 8 db, tipli Ø8 – 8 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar 4,2×9,5 – 8 db
- Kombinált bűzzár integrált tömítéssel
- Függőlegesen állítható tartólábak 4 db

Logisztikai információk

Súly (db)	1,4982 kg
Méretek (db)	820×125×150 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	12/36 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)	Méretek (db)	Mennyiség (csomagolás)	Mennyiség (paletta)
APZ22-750	8595580554620	750 mm	1,4982 kg	820×125×150 mm	12 db	36 db
APZ22-850	8595580554637	850 mm	1,5606 kg	920×125×150 mm	12 db	36 db
APZ22-950	8595580554644	950 mm	1,6168 kg	1020×125×150 mm	12 db	36 db

INNOVÁCIÓ



CLICK SYSTEM

Szerelés szerszámok nélkül – a rögzítőlábak egyszerűen erősíthetők a folyókához.

A folyóka szerkezeti magasságának gyors és pontos beállítása.

APZ12 Optimal


Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz vagy burkolható rácsokhoz

6 GUARANTEE





INNOVÁCIÓ

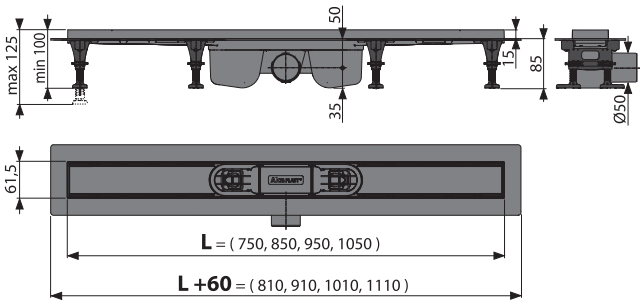

Alkalmazás

- A SOLID tömör rácshoz
- TILE burkolható rácshoz
- A perforált rácsokhoz
- Akadálymentes hozzáféréshez
- Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
- A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
- Beltéri használatra

Jellemzők

- Szerelési magasság 85 mm-től
- Állítható műanyag rögzítő lábát 0–27 mm, amelyek lehetővé teszik a gyors és egyszerű szerelést, beleértve a pontos síkbeállítást
- Fokozott ellenálló képesség a vegyszerekkel szemben
- Az épületek vízszigeteléséhez való biztonságos csatlakozás
- A kombinált bűzzár biztosítja a védelmet a csatornaszagtól abban az esetben is ha kiszáradna a víz a szifonból
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A magas áteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Vízoszloppal kombinált bűzzár	50 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Áramlási sebesség a rácson keresztül	63 l/min
Szennyvízcső átmérője	50 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	710 Pa
Minimális aljzatbeton vastagság	85 mm
Teljes szerkezeti magasság	100–127 mm

Csomag tartalma

- Folyóka
- Rögzítő készlet – csavar Ø4,2×38,8 – 8 db, tipli Ø8 – 8 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar 4,2×9,5 – 8 db
- Kombinált bűzzár integrált tömítéssel
- Függőlegesen állítható tartólábak 4 db

Logisztikai információk

Súly (db)	1,46 kg
Méretek (db)	820×125×150 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	12/36 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)	Méretek (db)	Mennyiség (csomagolás)	Mennyiség (paletta)
APZ12-750	8595580541033	750 mm	1,46 kg	820×125×150 mm	12 db	36 db
APZ12-850	8595580541040	850 mm	1,51 kg	920×125×150 mm	12 db	36 db
APZ12-950	8595580541057	950 mm	1,58 kg	1020×125×150 mm	12 db	36 db
APZ12-1050	8595580541064	1050 mm	1,7304 kg	1120×125×150 mm	12 db	36 db

APZ2022 Optimal

Zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel perforált rácsokhoz vagy burkolható rácsokhoz, bűzzár nélkül

6 GUARANTEE




INNOVÁCIÓ

Alkalmazás

- A központi szifon csatlakozáshoz
- A SOLID tömör rácshoz
- TILE burkolható rácshoz
- A perforált rácsokhoz
- Akadálymentes hozzáféréshez
- Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
- A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
- Beltéri használatra

Jellemzők

- Műanyag zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel, amely szorosan van rögzítve a szélein
- Szerelési magasság 70 mm-től
- Állítható műanyag rögzítő lábát 0–27 mm, amelyek lehetővé teszik a gyors és egyszerű szerelést, beleértve a pontos síkbeállítást
- Fokozott ellenálló képesség a vegyszerekkel szemben
- Az épületek vízszigeteléséhez való biztonságos csatlakozás
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

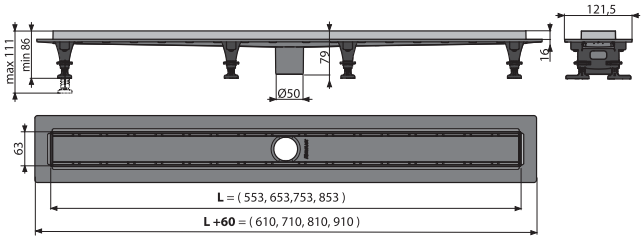

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg
Áramlási sebesség a rácson keresztül	>80 l/min
Szennyvízcső átmérője	50 mm
Minimális aljzatbeton vastagság	78 mm
Teljes szerkezeti magasság	85–110 mm

Csomag tartalma

- Folyóka
- Rögzítő készlet – csavar Ø4,2×38,8 – 8 db, tipli Ø8 – 8 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar 4,2×9,5 – 8 db
- Függőlegesen állítható tartólábak 4 db

Logisztikai információk

Súly (db)	1,2694 kg
Méretek (db)	620×143×106 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	14/42 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)	Méretek (db)	Mennyiség (csomagolás)	Mennyiség (paletta)
APZ2022-550	8595580559519	550 mm	1,2694 kg	620×143×106 mm	14 db	42 db
APZ2022-650	8595580559526	650 mm	1,0934 kg	720×143×106 mm	14 db	42 db
APZ2022-750	8595580559533	750 mm	1,4428 kg	820×143×106 mm	14 db	42 db
APZ2022-850	8595580559540	850 mm	1,5493 kg	920×143×106 mm	14 db	42 db

INNOVÁCIÓ



CLICK SYSTEM

Szerelés szerszámok nélkül – a rögzítőlábak egyszerűen erősíthetők a folyókához.

A folyóka szerkezeti magasságának gyors és pontos beállítása.

APZ2012 Optimal

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz vagy burkolható rácsokhoz, bűzzár nélkül

6 GUARANTEE




INNOVÁCIÓ

Alkalmazás

- A központi szifon csatlakozáshoz
- A SOLID tömör rácshoz
- TILE burkolható rácshoz
- A perforált rácsokhoz
- Akadálymentes hozzáféréshez
- Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
- A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
- Beltéri használatra

Jellemzők

- Szerelési magasság 85 mm-től
- Állítható műanyag rögzítő lábát 0–27 mm, amelyek lehetővé teszik a gyors és egyszerű szerelést, beleértve a pontos síkbeállítást
- Fokozott ellenálló képesség a vegyszerekkel szemben
- Az épületek vízszigeteléséhez való biztonságos csatlakozás
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

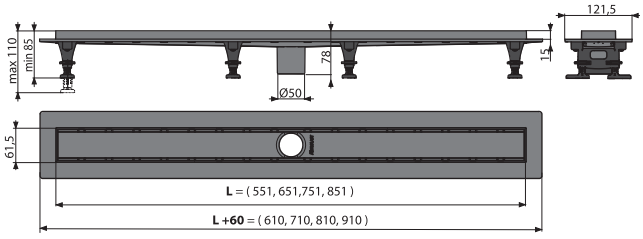

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg
Áramlási sebesség a rácson keresztül	>80 l/min
Szennyvízcső átmérője	50 mm
Minimális aljzatbeton vastagság	78 mm
Teljes szerkezeti magasság	85–110 mm

Csomag tartalma

- Folyóka
- Rögzítő készlet – csavar Ø4,2×38,8 – 8 db, tipli Ø8 – 8 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar 4,2×9,5 – 8 db
- Függőlegesen állítható tartólábak 4 db

Logisztikai információk

Súly (db)	1,1052 kg
Méretek (db)	620×143×106 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	14/42 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)	Méretek (db)	Mennyiség (csomagolás)	Mennyiség (paletta)
APZ2012-550	8595580559472	550 mm	1,1052 kg	620×143×106 mm	14 db	42 db
APZ2012-650	8595580559489	650 mm	1,1604 kg	720×143×106 mm	14 db	42 db
APZ2012-750	8595580559496	750 mm	1,2386 kg	820×143×106 mm	14 db	42 db
APZ2012-850	8595580559502	850 mm	1,3051 kg	920×143×106 mm	14 db	42 db

CODE

Rács a zuhanyfolyókához, rozsdamentes-fényes




Alkalmazás

- ALCA zuhanyfolyókákhoz: APZ13

Jellemzők

- Felület: rozsdamentes, fényes
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301



Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma

- Rács
- Szétszerelő horog
- Műanyag távtartó elem

Logisztikai információk

Súly (db)	0,8747 kg
Méretek (db)	755×76×40 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Felületi kiképzés	Súly (db)	Méretek (db)
CODE-750L	8595580551933	750 mm	Fényes	0,8747 kg	755×76×40 mm
CODE-750M	8595580551957	750 mm	Matt	0,8747 kg	755×76×40 mm
CODE-850L	8595580551971	850 mm	Fényes	1,2047 kg	855×76×40 mm
CODE-850M	8595580551995	850 mm	Matt	1,2 kg	855×76×40 mm
CODE-950L	8595580552015	950 mm	Fényes	1,0747 kg	955×76×40 mm
CODE-950M	8595580552039	950 mm	Matt	1,0747 kg	955×76×40 mm

ROUTE

Rács a zuhanyfolyókához, rozsdamentes-fényes




Alkalmazás

- ALCA zuhanyfolyókákhoz: APZ13

Jellemzők

- Felület: rozsdamentes, fényes
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301



Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma

- Rács
- Szétszerelő horog
- Műanyag távtartó elem

Logisztikai információk

Súly (db)	0,9047 kg
Méretek (db)	755×76×40 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Felületi kiképzés	Súly (db)	Méretek (db)
ROUTE-750L	8595580551803	750 mm	Fényes	0,9047 kg	755×76×40 mm
ROUTE-750M	8595580551827	750 mm	Matt	0,9047 kg	755×76×40 mm
ROUTE-850L	8595580551841	850 mm	Fényes	1 kg	855×76×40 mm
ROUTE-850M	8595580551872	850 mm	Matt	1 kg	855×76×40 mm
ROUTE-950L	8595580551896	950 mm	Fényes	1,1047 kg	955×76×40 mm
ROUTE-950M	8595580551919	950 mm	Matt	1,1047 kg	955×76×40 mm

SMILE

Rács a zuhanyfolyókához, rozsdamentes-fényes




Alkalmazás

- ALCA zuhanyfolyókákhoz: APZ13

Jellemzők

- Felület: rozsdamentes, fényes
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301



Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma

- Rács
- Szétszerelő horog
- Műanyag távtartó elem

Logisztikai információk

Súly (db)	0,8847 kg
Méretek (db)	755×76×40 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Felületi kiképzés	Súly (db)	Méretek (db)
SMILE-750L	8595580551681	750 mm	Fényes	0,8847 kg	755×76×40 mm
SMILE-750M	8595580551704	750 mm	Matt	0,8847 kg	755×76×40 mm
SMILE-850L	8595580551728	850 mm	Fényes	0,97 kg	855×76×40 mm
SMILE-850M	8595580551742	850 mm	Matt	0,9747 kg	855×76×40 mm
SMILE-950L	8595580551766	950 mm	Fényes	1,0847 kg	955×76×40 mm
SMILE-950M	8595580551780	950 mm	Matt	1,0847 kg	955×76×40 mm

ZIP

Rács a zuhanyfolyókához, rozsdamentes-fényes




Alkalmazás

- ALCA zuhanyfolyókákhoz: APZ13

Jellemzők

- Felület: rozsdamentes, fényes
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301



Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma

- Rács
- Szétszerelő horog
- Műanyag távtartó elem

Logisztikai információk

Súly (db)	0,8247 kg
Méretek (db)	755×76×40 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Felületi kiképzés	Súly (db)	Méretek (db)
ZIP-750L	8595580552053	750 mm	Fényes	0,8247 kg	755×76×40 mm
ZIP-750M	8595580552077	750 mm	Matt	0,8247 kg	755×76×40 mm
ZIP-850L	8595580552091	850 mm	Fényes	0,91 kg	855×76×40 mm
ZIP-850M	8595580552114	850 mm	Matt	0,91 kg	855×76×40 mm
ZIP-950L	8595580552138	950 mm	Fényes	1,0147 kg	955×76×40 mm
ZIP-950M	8595580552152	950 mm	Matt	1,0147 kg	955×76×40 mm

INSERT

Burkolható rács zuhanyfolyókához




Alkalmazás

- Csempe vagy vízálló fa behelyezéséhez
- ALCA zuhanyfolyókákhoz: APZ13

Jellemzők

- INSERT rozsdamentes rács a csempe vagy vízálló fa behelyezéséhez
- A rács belsején érdes felületű szalag található a behelyezett burkolat biztonságos rögzítéséhez
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301

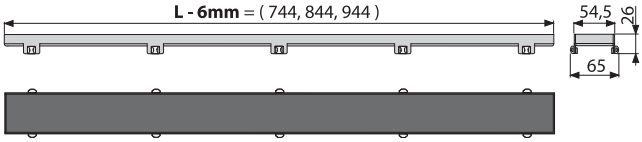

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma

- Rozsdamentes rács INSERT
- Szerszáma ragasztó felviteléhez
- Szétszerelő horog

Logisztikai információk

Súly (db)	1,2968 kg
Méretek (db)	755×76×40 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Kivitel	Súly (db)	Méretek (db)
INSERT-750	8595580552640	750 mm	Burkolható rács zuhanyfolyókához	1,2968 kg	755×76×40 mm
INSERT-850	8595580552657	850 mm	Burkolható rács zuhanyfolyókához	1,4518 kg	855×76×40 mm
INSERT-950	8595580552664	950 mm	Burkolható rács zuhanyfolyókához	1,6066 kg	955×76×40 mm

SPACE

Rács a zuhanyfolyókához, rozsdamentes-matt




Alkalmazás

- ALCA zuhanyfolyókákhoz: APZ13

Jellemzők

- U-profil rozsdamentes acélból: matt
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301



Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma

- Rács
- Szétszerelő horog
- Műanyag távtartó elem

Logisztikai információk

Súly (db)	0,8473 kg
Méretek (db)	755×76×40 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Felületi kiképzés	Súly (db)	Méretek (db)
SPACE-750M	8595580552190	750 mm	Matt	0,8473 kg	755×76×40 mm
SPACE-850M	8595580552237	850 mm	Matt	0,9273 kg	855×76×40 mm
SPACE-950M	8595580552275	950 mm	Matt	1,0273 kg	955×76×40 mm

STREAM

Rács a zuhanyfolyókához, rozsdamentes-matt




Alkalmazás

- ALCA zuhanyfolyókákhoz: APZ13

Jellemzők

- Felület: rozsdamentes, matt
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301



Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma

- Rács
- Szétszerelő horog
- Műanyag távtartó elem

Logisztikai információk

Súly (db)	1,7364 kg
Méretek (db)	755×76×40 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Felületi kiképzés	Súly (db)	Méretek (db)
STREAM-750M	8595580553890	750 mm	Matt	1,7364 kg	755×76×40 mm
STREAM-850M	8595580553906	850 mm	Matt	1,9604 kg	855×76×40 mm
STREAM-950M	8595580553913	950 mm	Matt	2,1834 kg	955×76×40 mm

LINE

Rács a zuhanyfolyókához, rozsdamentes-fényes



Alkalmazás

- ALCA zuhanyfolyókákhoz APZ1, APZ101, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022

Jellemzők

- Felület: rozsdamentes, fényes
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301



Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma

- Rács
- Szétszerelő horog
- Műanyag távtartó elem

Logisztikai információk

Súly (db)	0,2315 kg
Méretek (db)	340×20×55 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Felületi kiképzés	Súly (db)	Méretek (db)
LINE-300L	8594045939255	300 mm	Fényes	0,2315 kg	340×20×55 mm
LINE-300M	8594045939262	300 mm	Matt	0,2325 kg	340×20×55 mm
LINE-550L	8594045939279	550 mm	Fényes	0,4198 kg	590×20×55 mm
LINE-550M	8594045939286	550 mm	Matt	0,4198 kg	590×20×55 mm
LINE-650L	8594045932003	650 mm	Fényes	0,5025 kg	690×20×55 mm
LINE-650M	8594045932027	650 mm	Matt	0,5025 kg	690×20×55 mm
LINE-750L	8594045932034	750 mm	Fényes	0,576 kg	790×20×55 mm
LINE-750M	8594045932041	750 mm	Matt	0,587 kg	790×20×55 mm
LINE-850L	8594045932058	850 mm	Fényes	0,6495 kg	890×20×55 mm
LINE-850M	8594045932065	850 mm	Matt	0,6485 kg	890×20×55 mm
LINE-950L	8594045932072	950 mm	Fényes	0,72 kg	990×20×55 mm
LINE-950M	8594045932089	950 mm	Matt	0,7377 kg	990×20×55 mm
LINE-1050L	8594045932096	1050 mm	Fényes	0,786 kg	1090×20×55 mm
LINE-1050M	8594045932126	1050 mm	Matt	0,79 kg	1090×20×55 mm
LINE-1150L	8594045939477	1150 mm	Fényes	0,8711 kg	1190×20×55 mm
LINE-1150M	8594045939484	1150 mm	Matt	0,8681 kg	1190×20×55 mm
LINE-1450L	8595580547080	1450 mm	Fényes	0,9549 kg	1444×15×53 mm
LINE-1450M	8595580547073	1450 mm	Matt	0,9549 kg	1444×15×53 mm

PURE

Rács a zuhanyfolyókához, rozsdamentes-fényes




Alkalmazás

- ALCA zuhanyfolyókákhoz APZ1, APZ101, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022

Jellemzők

- Felület: rozsdamentes, fényes
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301



Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma

- Rács
- Szétszerelő horog
- Műanyag távtartó elem

Logisztikai információk

Súly (db)	0,2665 kg
Méretek (db)	340×20×55 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Felületi kiképzés	Súly (db)	Méretek (db)
PURE-300L	8595580502195	300 mm	Fényes	0,2665 kg	340×20×55 mm
PURE-300M	8595580500443	300 mm	Matt	0,2695 kg	340×20×55 mm
PURE-550L	8594045939293	550 mm	Fényes	0,4838 kg	590×20×55 mm
PURE-550M	8594045939491	550 mm	Matt	0,4818 kg	590×20×55 mm
PURE-650L	8594045932133	650 mm	Fényes	0,5842 kg	690×20×55 mm
PURE-650M	8594045932171	650 mm	Matt	0,5705 kg	690×20×55 mm
PURE-750L	8594045932188	750 mm	Fényes	0,667 kg	790×20×55 mm
PURE-750M	8594045932256	750 mm	Matt	0,6657 kg	790×20×55 mm
PURE-850L	8594045932263	850 mm	Fényes	0,7465 kg	890×20×55 mm
PURE-850M	8594045932270	850 mm	Matt	0,7522 kg	890×20×55 mm
PURE-950L	8594045932287	950 mm	Fényes	0,8352 kg	990×20×55 mm
PURE-950M	8594045932294	950 mm	Matt	0,8399 kg	990×20×55 mm
PURE-1050L	8594045932300	1050 mm	Fényes	0,923 kg	1090×20×55 mm
PURE-1050M	8594045932317	1050 mm	Matt	0,9257 kg	1090×20×55 mm
PURE-1150L	8594045939507	1150 mm	Fényes	1,006 kg	1190×20×55 mm
PURE-1150M	8594045939514	1150 mm	Matt	0,9941 kg	1190×20×55 mm
PURE-1450L	8595580547059	1450 mm	Fényes	1,1449 kg	1444×15×53 mm
PURE-1450M	8595580547066	1450 mm	Matt	1,1449 kg	1444×15×53 mm


CUBE

Rács a zuhanyfolyókához, rozsdamentes-fényes



Alkalmazás

- ALCA zuhanyfolyókákhoz APZ1, APZ101, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022



Jellemzők

- Felület: rozsdamentes, fényes
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma

- Rács
- Szétszerelő horog
- Műanyag távtartó elem

Logisztikai információk

Súly (db)	0,2795 kg
Méretek (db)	340×20×55 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Felületi kiképzés	Súly (db)	Méretek (db)
CUBE-300L	8595580501433	300 mm	Fényes	0,2795 kg	340×20×55 mm
CUBE-300M	8595580501440	300 mm	Matt	0,2825 kg	340×20×55 mm
CUBE-550L	8594045939545	550 mm	Fényes	0,5098 kg	590×20×55 mm
CUBE-550M	8594045939552	550 mm	Matt	0,5098 kg	590×20×55 mm
CUBE-650L	8594045932324	650 mm	Fényes	0,6135 kg	690×20×55 mm
CUBE-650M	8594045932331	650 mm	Matt	0,6105 kg	690×20×55 mm
CUBE-750L	8594045932355	750 mm	Fényes	0,717 kg	790×20×55 mm
CUBE-750M	8594045932362	750 mm	Matt	0,71 kg	790×20×55 mm
CUBE-850L	8594045932393	850 mm	Fényes	0,8095 kg	890×20×55 mm
CUBE-850M	8594045932409	850 mm	Matt	0,7995 kg	890×20×55 mm
CUBE-950L	8594045932560	950 mm	Fényes	0,9032 kg	990×20×55 mm
CUBE-950M	8594045932577	950 mm	Matt	0,8852 kg	990×20×55 mm
CUBE-1050L	8594045932584	1050 mm	Fényes	0,956 kg	1090×20×55 mm
CUBE-1050M	8594045932591	1050 mm	Matt	0,968 kg	1090×20×55 mm
CUBE-1150L	8594045939521	1150 mm	Fényes	1,0651 kg	1190×20×55 mm
CUBE-1150M	8594045939538	1150 mm	Matt	1,0831 kg	1190×20×55 mm

HOPE

Rács a zuhanyfolyókához, rozsdamentes-fényes




Alkalmazás

- ALCA zuhanyfolyókákhoz APZ1, APZ101, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022

Jellemzők

- Felület: rozsdamentes, fényes
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301



Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma

- Rács
- Szétszerelő horog
- Műanyag távtartó elem

Logisztikai információk

Súly (db)	0,2415 kg
Méretek (db)	340×20×55 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Felületi kiképzés	Súly (db)	Méretek (db)
HOPE-300L	8595580542979	300 mm	Fényes	0,2415 kg	340×20×55 mm
HOPE-300M	8595580542986	300 mm	Matt	0,2415 kg	340×20×55 mm
HOPE-550L	8594045939569	550 mm	Fényes	0,5318 kg	590×20×55 mm
HOPE-550M	8594045939576	550 mm	Matt	0,5328 kg	590×20×55 mm
HOPE-650L	8594045932607	650 mm	Fényes	0,6305 kg	690×20×55 mm
HOPE-650M	8594045932614	650 mm	Matt	0,6245 kg	690×20×55 mm
HOPE-750L	8594045932621	750 mm	Fényes	0,719 kg	790×20×55 mm
HOPE-750M	8594045932638	750 mm	Matt	0,722 kg	790×20×55 mm
HOPE-850L	8594045932645	850 mm	Fényes	0,8345 kg	890×20×55 mm
HOPE-850M	8594045932652	850 mm	Matt	0,8135 kg	890×20×55 mm
HOPE-950L	8594045932669	950 mm	Fényes	0,9112 kg	990×20×55 mm
HOPE-950M	8594045932676	950 mm	Matt	0,9112 kg	990×20×55 mm
HOPE-1050L	8594045932683	1050 mm	Fényes	1,016 kg	1090×20×55 mm
HOPE-1050M	8594045932690	1050 mm	Matt	1,016 kg	1090×20×55 mm
HOPE-1150L	8594045939583	1150 mm	Fényes	1,1011 kg	1190×20×55 mm
HOPE-1150M	8594045939590	1150 mm	Matt	1,1011 kg	1190×20×55 mm

BUBLE

Rács a zuhanyfolyókához, rozsdamentes-fényes




Alkalmazás

- ALCA zuhanyfolyókákhoz APZ1, APZ101, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022

Jellemzők

- Felület: rozsdamentes, fényes
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301



Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma

- Rács
- Szétszerelő horog
- Műanyag távtartó elem

Logisztikai információk

Súly (db)	0,2717 kg
Méretek (db)	340×20×55 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Felületi kiképzés	Súly (db)	Méretek (db)
BUBLE-300L	8595580501419	300 mm	Fényes	0,2717 kg	340×20×55 mm
BUBLE-300M	8595580501426	300 mm	Matt	0,2747 kg	340×20×55 mm
BUBLE-550L	8594045939606	550 mm	Fényes	0,5128 kg	590×20×55 mm
BUBLE-550M	8594045939613	550 mm	Matt	0,5128 kg	590×20×55 mm
BUBLE-650L	8594045939620	650 mm	Fényes	0,6105 kg	690×20×55 mm
BUBLE-650M	8594045939637	650 mm	Matt	0,5943 kg	690×20×55 mm
BUBLE-750L	8594045939446	750 mm	Fényes	0,6856 kg	790×20×55 mm
BUBLE-750M	8594045939651	750 mm	Matt	0,69 kg	790×20×55 mm
BUBLE-850L	8594045939668	850 mm	Fényes	0,7672 kg	890×20×55 mm
BUBLE-850M	8594045939675	850 mm	Matt	0,7895 kg	890×20×55 mm
BUBLE-950L	8594045939682	950 mm	Fényes	0,8922 kg	990×20×55 mm
BUBLE-950M	8594045939699	950 mm	Matt	0,8672 kg	990×20×55 mm
BUBLE-1050L	8594045939705	1050 mm	Fényes	0,962 kg	1090×20×55 mm
BUBLE-1050M	8594045939712	1050 mm	Matt	0,973 kg	1090×20×55 mm
BUBLE-1150L	8594045939729	1150 mm	Fényes	1,0561 kg	1190×20×55 mm
BUBLE-1150M	8594045939736	1150 mm	Matt	1,0631 kg	1190×20×55 mm
BUBLE-1450L	8595580547103	1450 mm	Fényes	1,1849 kg	1444×15×53 mm
BUBLE-1450M	8595580547097	1450 mm	Matt	1,1849 kg	1444×15×53 mm


DREAM

Rács a zuhanyfolyókához, rozsdamentes-fényes



Alkalmazás

- ALCA zuhanyfolyókákhoz APZ1, APZ101, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022



Jellemzők

- Felület: rozsdamentes, fényes
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma

- Rács
- Szétszerelő horog
- Műanyag távtartó elem

Logisztikai információk

Súly (db)	0,2815 kg
Méretek (db)	340×20×55 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Felületi kiképzés	Súly (db)	Méretek (db)
DREAM-300L	8595580501457	300 mm	Fényes	0,2815 kg	340×20×55 mm
DREAM-300M	8595580501464	300 mm	Matt	0,2825 kg	340×20×55 mm
DREAM-550L	8594045939743	550 mm	Fényes	0,5298 kg	590×20×55 mm
DREAM-550M	8594045939750	550 mm	Matt	0,5158 kg	590×20×55 mm
DREAM-650L	8594045932706	650 mm	Fényes	0,6115 kg	690×20×55 mm
DREAM-650M	8594045932713	650 mm	Matt	0,6175 kg	690×20×55 mm
DREAM-750L	8594045932720	750 mm	Fényes	0,712 kg	790×20×55 mm
DREAM-750M	8594045932737	750 mm	Matt	0,724 kg	790×20×55 mm
DREAM-850L	8594045932744	850 mm	Fényes	0,8125 kg	890×20×55 mm
DREAM-850M	8594045932751	850 mm	Matt	0,8005 kg	890×20×55 mm
DREAM-950L	8594045932768	950 mm	Fényes	0,8942 kg	990×20×55 mm
DREAM-950M	8594045932775	950 mm	Matt	0,9122 kg	990×20×55 mm
DREAM-1050L	8594045932782	1050 mm	Fényes	1,001 kg	1090×20×55 mm
DREAM-1050M	8594045932805	1050 mm	Matt	1,002 kg	1090×20×55 mm
DREAM-1150L	8594045939767	1150 mm	Fényes	1,0931 kg	1190×20×55 mm
DREAM-1150M	8594045939774	1150 mm	Matt	1,0801 kg	1190×20×55 mm

PURE BLACK

Rács a zuhanyfolyókához, fekete-matt




Alkalmazás

- ALCA zuhanyfolyókákhoz: APZ1BLACK, APZ101BLACK

Jellemzők

- Felület: rozsdamentes, matt
- Anyag: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301, fekete-matt felülettel



Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma

- Rács
- Szétszerelő horog
- Műanyag távtartó elem

Logisztikai információk

Súly (db)	0,2695 kg
Méretek (db)	340×20×55 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Felületi kiképzés	Súly (db)	Méretek (db)
PURE-300BLACK	8595580513306	300 mm	Fekete-matt	0,2695 kg	340×20×55 mm
PURE-550BLACK	8595580513344	550 mm	Fekete-matt	0,4818 kg	590×20×55 mm
PURE-650BLACK	8595580513696	650 mm	Fekete-matt	0,5705 kg	690×20×55 mm
PURE-750BLACK	8595580513887	750 mm	Fekete-matt	0,6657 kg	790×20×55 mm
PURE-850BLACK	8595580513917	850 mm	Fekete-matt	0,7522 kg	890×20×55 mm
PURE-950BLACK	8595580513955	950 mm	Fekete-matt	0,8399 kg	990×20×55 mm
PURE-1050BLACK	8595580513078	1050 mm	Fekete-matt	0,9257 kg	1090×20×55 mm
PURE-1150BLACK	8595580513238	1150 mm	Fekete-matt	0,9941 kg	1190×20×55 mm
PURE-1450BLACK	8595580513283	1450 mm	Fekete-matt	1,1449 kg	1444×15×53 mm

POSH

Rács a zuhanyfolyókához, rozsdamentes-matt




Alkalmazás

- ALCA zuhanyfolyókákhoz: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116

Jellemzők

- Kiváló termék igényes vevők számára
- Alapja a rozsdamentes U profil,amelyen egy letisztult vonalú rozsdamentes masszív szál csiszolt matt lap van ráragasztva
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301



Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma

- Rács
- Szétszerelő horog
- Műanyag rács távtartó

Logisztikai információk

Súly (db)	0,7444 kg
Méretek (db)	310×35×65 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Felületi kiképzés	Súly (db)	Méretek (db)
POSH-300MN	8595580514624	300 mm	Matt	0,7444 kg	310×35×65 mm
POSH-550MN	8595580512514	550 mm	Matt	1,2891 kg	560×35×65 mm
POSH-650MN	8595580512521	650 mm	Matt	1,5207 kg	660×35×65 mm
POSH-750MN	8595580512538	750 mm	Matt	1,7292 kg	760×35×65 mm
POSH-850MN	8595580512545	850 mm	Matt	1,9787 kg	860×35×65 mm
POSH-950MN	8595580512552	950 mm	Matt	2,1951 kg	960×35×65 mm
POSH-1050MN	8595580512569	1050 mm	Matt	2,3977 kg	1060×35×65 mm
POSH-1150MN	8595580512576	1150 mm	Matt	2,6161 kg	1160×35×65 mm

DESIGN

Rács a zuhanyfolyókához, rozsdamentes-fényes




Alkalmazás

- ALCA zuhanyfolyókákhoz: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116

Jellemzők

- U-profil rozsdamentes acélból: fényes
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301



Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma

- Rács
- Szétszerelő horog
- Műanyag rács távtartó

Logisztikai információk

Súly (db)	0,3781 kg
Méretek (db)	310×35×65 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Felületi kiképzés	Súly (db)	Méretek (db)
DESIGN-300LN	8595580511715	300 mm	Fényes	0,3781 kg	310×35×65 mm
DESIGN-300MN	8595580511739	300 mm	Matt	0,3779 kg	310×35×65 mm
DESIGN-550LN	8595580506056	550 mm	Fényes	0,6064 kg	560×35×65 mm
DESIGN-550MN	8595580506070	550 mm	Matt	0,5924 kg	560×35×65 mm
DESIGN-650LN	8595580506094	650 mm	Fényes	0,7144 kg	660×35×65 mm
DESIGN-650MN	8595580506117	650 mm	Matt	0,6999 kg	660×35×65 mm
DESIGN-750LN	8595580506131	750 mm	Fényes	0,7974 kg	760×35×65 mm
DESIGN-750MN	8595580506155	750 mm	Matt	0,7859 kg	760×35×65 mm
DESIGN-850LN	8595580506179	850 mm	Fényes	0,8719 kg	860×35×65 mm
DESIGN-850MN	8595580506193	850 mm	Matt	0,8614 kg	860×35×65 mm
DESIGN-950LN	8595580506216	950 mm	Fényes	0,9579 kg	960×35×65 mm
DESIGN-950MN	8595580506230	950 mm	Matt	0,9579 kg	960×35×65 mm
DESIGN-1050LN	8595580505974	1050 mm	Fényes	1,0254 kg	1060×35×65 mm
DESIGN-1050MN	8595580505998	1050 mm	Matt	1,0439 kg	1060×35×65 mm
DESIGN-1150LN	8595580506018	1150 mm	Fényes	1,1154 kg	1160×35×65 mm
DESIGN-1150MN	8595580506032	1150 mm	Matt	1,1249 kg	1160×35×65 mm

DESIGN-ANTIC

Rács a zuhanyfolyókához, bronz-antic



Alkalmazás

- ALCA zuhanyfolyókákhoz: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116

Jellemzők

- Az U-profil anyaga: sárgaréz + bronz-antik felületi kivitel

Műszaki adatok


Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma

- Rács
- Szétszerelő horog
- Műanyag rács távtartó

Logisztikai információk

Súly (db)	0,38 kg
Méretek (db)	310×35×65 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/ db



Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Felületi kiképzés	Súly (db)	Méretek (db)
DESIGN-300ANTIC	8595580541286	300 mm	Bronz-antic	0,38 kg	310×35×65 mm
DESIGN-550ANTIC	8595580539726	550 mm	Bronz-antic	0,61 kg	560×35×65 mm
DESIGN-650ANTIC	8595580539733	650 mm	Bronz-antic	0,71 kg	660×35×65 mm
DESIGN-750ANTIC	8595580539740	750 mm	Bronz-antic	0,8 kg	760×35×65 mm
DESIGN-850ANTIC	8595580539757	850 mm	Bronz-antic	0,87 kg	860×35×65 mm
DESIGN-950ANTIC	8595580539764	950 mm	Bronz-antic	0,95 kg	960×35×65 mm
DESIGN-1050ANTIC	8595580539771	1050 mm	Bronz-antic	1,03 kg	1060×35×65 mm
DESIGN-1150ANTIC	8595580539788	1150 mm	Bronz-antic	1,12 kg	1160×35×65 mm

GAP

Rács a zuhanyfolyókához, rozsdamentes-matt



Alkalmazás

- ALCA zuhanyfolyókákhoz: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116

Jellemzők

- Felület: rozsdamentes, matt
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301

Műszaki adatok


Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma

- Rács
- Szétszerelő horog
- Műanyag távtartó elem

Logisztikai információk

Súly (db)	0,659 kg
Méretek (db)	310×65×35 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/ db



Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Felületi kiképzés	Súly (db)	Méretek (db)
GAP-300M	8595580553838	300 mm	Matt	0,659 kg	310×65×35 mm
GAP-550M	8595580553845	550 mm	Matt	1,074 kg	560×65×35 mm
GAP-650M	8595580553852	650 mm	Matt	1,255 kg	660×65×35 mm
GAP-750M	8595580553869	750 mm	Matt	1,437 kg	760×65×35 mm
GAP-850M	8595580553876	850 mm	Matt	1,619 kg	860×65×35 mm
GAP-950M	8595580553883	950 mm	Matt	1,8 kg	960×65×35 mm
GAP-1050M	8595580553814	1050 mm	Matt	1,958 kg	1060×65×35 mm
GAP-1150M	8595580553821	1150 mm	Matt	2,14 kg	1160×65×35 mm

FLOOR

Burkolható rács zuhanyfolyókához




Alkalmazás

- Csempe vagy vízálló fa behelyezéséhez
- ALCA zuhanyfolyókákhoz: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116

Jellemzők

- FLOOR rozsdamentes rács a csempe vagy vízálló fa behelyezéséhez
- A rács belsején érdes felületű szalag található a behelyezett burkolat biztonságos rögzítéséhez
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301

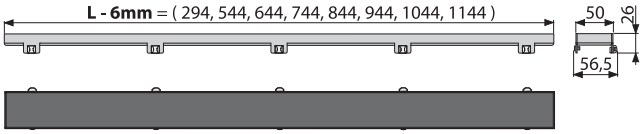

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma

- FLOOR rozsdamentes rács
- Szerszáma ragasztó felviteléhez
- Szétszerelő horog

Logisztikai információk

Súly (db)	0,4126 kg
Méretek (db)	310×35×65 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/ db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Kivitel	Súly (db)	Méretek (db)
FLOOR-300	8595580545468	300 mm	Burkolható rács zuhanyfolyókához	0,4126 kg	310×35×65 mm
FLOOR-550	8595580521325	550 mm	Burkolható rács zuhanyfolyókához	0,9316 kg	560×35×65 mm
FLOOR-650	8595580506124	650 mm	Burkolható rács zuhanyfolyókához	0,7332 kg	660×35×65 mm
FLOOR-750	8595580506148	750 mm	Burkolható rács zuhanyfolyókához	0,8277 kg	760×35×65 mm
FLOOR-850	8595580506162	850 mm	Burkolható rács zuhanyfolyókához	0,9123 kg	860×35×65 mm
FLOOR-950	8595580519223	950 mm	Burkolható rács zuhanyfolyókához	1,0069 kg	960×35×65 mm
FLOOR-1050	8595580526757	1050 mm	Burkolható rács zuhanyfolyókához	1,1009 kg	1060×35×65 mm
FLOOR-1150	8595580521349	1150 mm	Burkolható rács zuhanyfolyókához	1,1955 kg	1160×35×65 mm

GL1200


GLASS – Rács a zuhanyfolyókához, üveg-fehér

Alkalmazás

- ALCA zuhanyfolyókákhoz: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116

Jellemzők

- Alapja a rozsdamentes U profil,amelyen egy edzett üvegből való csiszolt lap van ráragasztva
- Anyaga: üveg, rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301



Műszaki adatok

Terhelési osztály H15	150 kg

Csomag tartalma

- Rács
- Szétszerelő horog
- Műanyag rács távtartó

Logisztikai információk

Súly (db)	0,73 kg
Méretek (db)	400×0×Ø60 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/- db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Kivitel	Súly (db)	Méretek (db)
GL1200-300	8595580526993	300 mm	Glass – üveg-fehér	0,73 kg	400×0×Ø60 mm
GL1200-550	8595580507855	550 mm	Glass – üveg-fehér	1,083 kg	800×0×Ø60 mm
GL1200-650	8595580507879	650 mm	Glass – üveg-fehér	1,2887 kg	800×0×Ø60 mm
GL1200-750	8595580507893	750 mm	Glass – üveg-fehér	1,356 kg	800×0×Ø60 mm
GL1200-850	8595580507916	850 mm	Glass – üveg-fehér	1,6431 kg	1200×0×Ø60 mm
GL1200-950	8595580507930	950 mm	Glass – üveg-fehér	1,7508 kg	1200×0×Ø60 mm
GL1200-1050	8595580507954	1050 mm	Glass – üveg-fehér	1,9291 kg	1200×0×Ø60 mm
GL1200-1150	8595580507978	1150 mm	Glass – üveg-fehér	2,0276 kg	1200×0×Ø60 mm
GL1202-300	8595580527013	300 mm	Glass – üveg-zöld	0,73 kg	400×0×Ø60 mm
GL1202-550	8595580507992	550 mm	Glass – üveg-zöld	1,086 kg	800×0×Ø60 mm
GL1202-650	8595580508012	650 mm	Glass – üveg-zöld	1,2321 kg	800×0×Ø60 mm
GL1202-750	8595580508036	750 mm	Glass – üveg-zöld	1,367 kg	800×0×Ø60 mm
GL1202-850	8595580508050	850 mm	Glass – üveg-zöld	1,6251 kg	1200×0×Ø60 mm
GL1202-950	8595580508074	950 mm	Glass – üveg-zöld	1,7636 kg	1200×0×Ø60 mm
GL1202-1050	8595580508098	1050 mm	Glass – üveg-zöld	1,9121 kg	1200×0×Ø60 mm
GL1202-1150	8595580508111	1150 mm	Glass – üveg-zöld	2,0256 kg	1200×0×Ø60 mm
GL1204-300	8595580527044	300 mm	Glass – üveg-fekete	0,8535 kg	400×0×Ø60 mm
GL1204-550	8595580508456	550 mm	Glass – üveg-fekete	1,086 kg	800×0×Ø60 mm
GL1204-650	8595580508470	650 mm	Glass – üveg-fekete	1,2887 kg	800×0×Ø60 mm
GL1204-750	8595580508500	750 mm	Glass – üveg-fekete	1,3562 kg	800×0×Ø60 mm
GL1204-850	8595580508562	850 mm	Glass – üveg-fekete	1,6132 kg	1200×0×Ø60 mm
GL1204-950	8595580508586	950 mm	Glass – üveg-fekete	1,7508 kg	1200×0×Ø60 mm
GL1204-1050	8595580508609	1050 mm	Glass – üveg-fekete	1,8882 kg	1200×0×Ø60 mm
GL1204-1150	8595580508678	1150 mm	Glass – üveg-fekete	2,0256 kg	1200×0×Ø60 mm

LIFE

Sarok zuhanyfolyókához rács, rozsdamentes-matt



Alkalmazás

- ARZ1 sarokba építhető zuhanyfolyókához

Jellemzők

- Masszív 4 mm vastag rozsdamentes acélból matt szál csiszolt kivitelben
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg


Csomag tartalma

- Rács
- Szétszerelő horog

Logisztikai információk

Súly (db)	1,2319 kg
Méretek (db)	390×20×195 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
LIFE	8595580520809

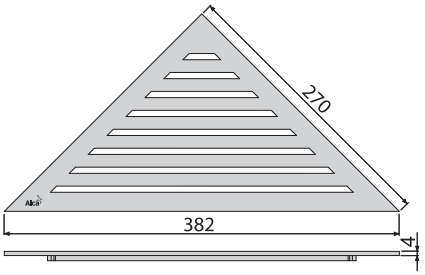

GRACE

Sarok zuhanyfolyókához rács, rozsdamentes-matt



Alkalmazás

- ARZ1 sarokba építhető zuhanyfolyókához

Jellemzők

- Masszív 4 mm vastag rozsdamentes acélból matt szál csiszolt kivitelben
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg


Csomag tartalma

- Rács
- Szétszerelő horog

Logisztikai információk

Súly (db)	1,2619 kg
Méretek (db)	390×20×195 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
GRACE	8595580520823

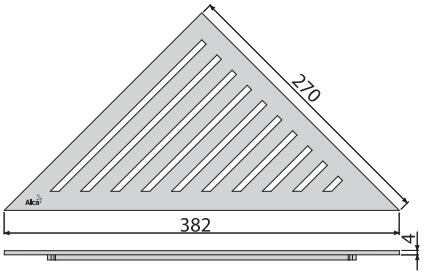

TIME

Sarok zuhanyfolyókához rács, rozsdamentes-matt



Alkalmazás

- ARZ1 sarokba építhető zuhanyfolyókához

Jellemzők

- Masszív 4 mm vastag rozsdamentes acélból matt szál csiszolt kivitelben
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg


Csomag tartalma

- Rács
- Szétszerelő horog

Logisztikai információk


Súly (db)	1,2419 kg
Méretek (db)	390×20×195 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
TIME	8595580520816

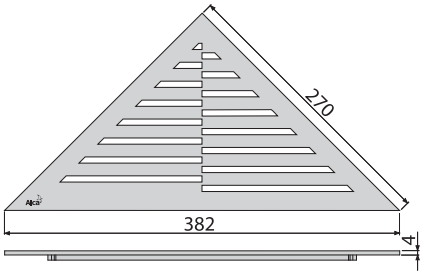

VIEW

Sarok zuhanyfolyókához rács, rozsdamentes-matt



Alkalmazás

- ARZ1 sarokba építhető zuhanyfolyókához

Jellemzők

- Masszív 4 mm vastag rozsdamentes acélból matt szál csiszolt kivitelben
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg


Csomag tartalma

- Rács
- Szétszerelő horog

Logisztikai információk


Súly (db)	1,3773 kg
Méretek (db)	390×20×195 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
VIEW	8595580520847

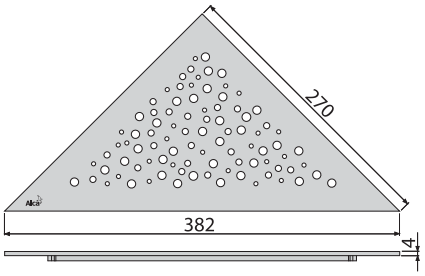

TRITON

Sarok zuhanyfolyókához rács, rozsdamentes-matt



Alkalmazás

- ARZ1 sarokba építhető zuhanyfolyókához

Jellemzők

- Masszív 4 mm vastag rozsdamentes acélból matt szál csiszolt kivitelben
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg


Csomag tartalma

- Rács
- Szétszerelő horog

Logisztikai információk

Súly (db)	1,3519 kg
Méretek (db)	390×20×195 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db


Termék kód	EAN
TRITON	8595580520830

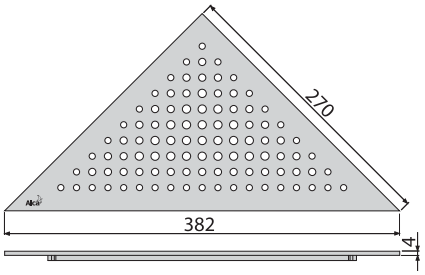

SOLID

Rács a zuhanyfolyókához, rozsdamentes-matt



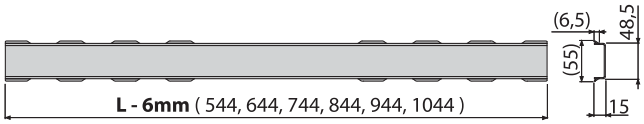

Alkalmazás

- ALCA zuhanyfolyókákhoz: APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022

Jellemzők

- U-profil rozsdamentes acélból: matt
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma

- Rács
- Szétszerelő horog

Logisztikai információk


Súly (db)	0,5579 kg
Méretek (db)	560×65×35 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Felületi kiképzés	Súly (db)	Méretek (db)
SOLID-550M	8595580559625	550 mm	Matt	0,5579 kg	560×65×35 mm
SOLID-650M	8595580559632	650 mm	Matt	0,6379 kg	660×65×35 mm
SOLID-750M	8595580548797	750 mm	Matt	0,7089 kg	744×15×55 mm
SOLID-850M	8595580548803	850 mm	Matt	0,7889 kg	844×15×55 mm
SOLID-950M	8595580548810	950 mm	Matt	0,8609 kg	944×15×55 mm
SOLID-1050M	8595580548827	1050 mm	Matt	0,9409 kg	1044×15×55 mm

TILE

Burkolható rács zuhanyfolyókához



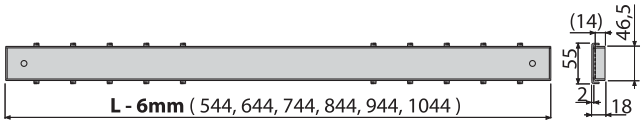

Alkalmazás

- Csempe vagy vízálló fa behelyezéséhez
- ALCA zuhanyfolyókákhoz: APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022

Jellemzők

- TILE rozsdamentes rács a csempe vagy vízálló fa behelyezéséhez
- A rács belsején érdes felületű szalag található a behelyezett burkolat biztonságos rögzítéséhez
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma

- Rács
- Műanyag távtartó elem
- Szerszáma ragasztó felviteléhez
- Szétszerelő horog

Logisztikai információk

Súly (db)	0,8889 kg
Méretek (db)	560×65×35 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db


Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Kivitel	Súly (db)	Méretek (db)
TILE-550	8595580559601	550 mm	Burkolható rács zuhanyfolyókához	0,8889 kg	560×65×35 mm
TILE-650	8595580559618	650 mm	Burkolható rács zuhanyfolyókához	1,0333 kg	660×65×35 mm
TILE-750	8595580555948	750 mm	Burkolható rács zuhanyfolyókához	1,2077 kg	744×14×55 mm
TILE-850	8595580555979	850 mm	Burkolható rács zuhanyfolyókához	1,3121 kg	844×14×55 mm
TILE-950	8595580555993	950 mm	Burkolható rács zuhanyfolyókához	1,4564 kg	944×14×55 mm
TILE-1050	8595580555931	1050 mm	Burkolható rács zuhanyfolyókához	1,6131 kg	1044×14×55 mm

APZ901M

Rozsdamentes lejtést beállító léc, lejtett padlóhoz, bal



5 GUARANTEE

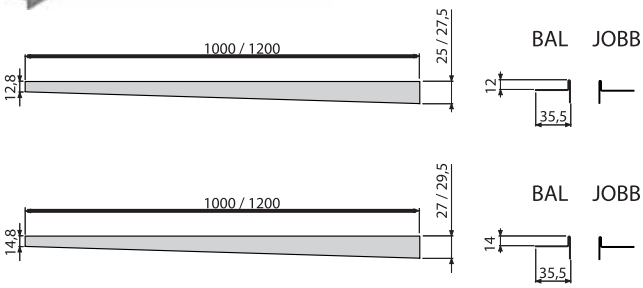

Alkalmazás

- Az átmenethez amely a zuhanysarok építése során keletkezett a lejtett és egyenes rész között, burkolat vastagsága 10 mm

Jellemzők

- Felületi kivitel: matt
- Lehetséges kézifűrésszel lerövidíteni
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301

Műszaki adatok

A karima magassága	12 mm

Csomag tartalma

- Léc

Logisztikai információk

Súly (db)	0,33 kg
Méretek (db)	1000×36×27,5 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db


Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Típus	Magasság	Súly (db)
APZ901M/1000	8595580502799	1000 mm	Bal	12 mm	0,33 kg
APZ901M/1200	8595580502850	1200 mm	Bal	12 mm	0,39 kg
APZ902M/1000	8595580502805	1000 mm	Jobb	12 mm	0,33 kg
APZ902M/1200	8595580502867	1200 mm	Jobb	12 mm	0,39 kg
APZ903M/1000	8595580502812	1000 mm	Bal	14 mm	0,35 kg
APZ903M/1200	8595580502874	1200 mm	Bal	14 mm	0,43 kg
APZ904M/1000	8595580502829	1000 mm	Jobb	14 mm	0,35 kg
APZ904M/1200	8595580502881	1200 mm	Jobb	14 mm	0,43 kg

APZ905M

Rozsdamentes kétoldalú lejtést beállító léc, lejtett padlóhoz



5 GUARANTEE

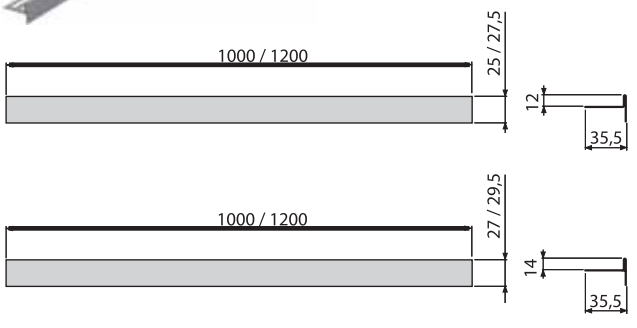

Alkalmazás

- Az átmenethez amely a zuhanysarok építése során keletkezett a lejtett és egyenes rész között
- Használható mint távtartó léc a folyóka mögé

Jellemzők

- Felületi kivitel: matt
- Lehetséges kézifűrésszel lerövidíteni
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301

Műszaki adatok

A karima magassága	12 mm

Csomag tartalma

- Léc

Logisztikai információk

Súly (db)	0,38 kg
Méretek (db)	1000×36×27 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Típus	Magasság	Súly (db)
APZ905M/1000	8595580528812	1000 mm	Lejtett padlóhoz	12 mm	0,38 kg
APZ905M/1200	8595580528829	1200 mm	Lejtett padlóhoz	12 mm	0,47 kg
APZ906M/1000	8595580528836	1000 mm	Lejtett padlóhoz	14 mm	0,4 kg
APZ906M/1200	8595580528843	1200 mm	Lejtett padlóhoz	14 mm	0,5 kg



Alca PLAST®

Egyedi gyártás rozsdamentes acélból

Rácsos ipari folyókák _____ 260
Résfolyókák _____ 266
Medence rácsok _____ 270

Egyedi gyártás, rozsdamentes acélból


Standard elemek vagy egyedi gyártás




Ipari folyókák, padlóösszefolyók és medence rácsok szabványosított elemeinek gyártása, melyekből teljes vízelvezető rendszer szerelhető össze.

Ha ezek a paraméterek nem felelnek meg, gyártunk nem szabványos hosszúságú lefolyókat az ügyfél igényei szerint.

Az ipari rácsos és résfolyókák élelmiszeripari és gyártóipari létesítmények vízelvezetését szolgálják. Kisebb módosításokkal uszodákban és nyilvános zuhanyzókban is alkalmazhatóak.

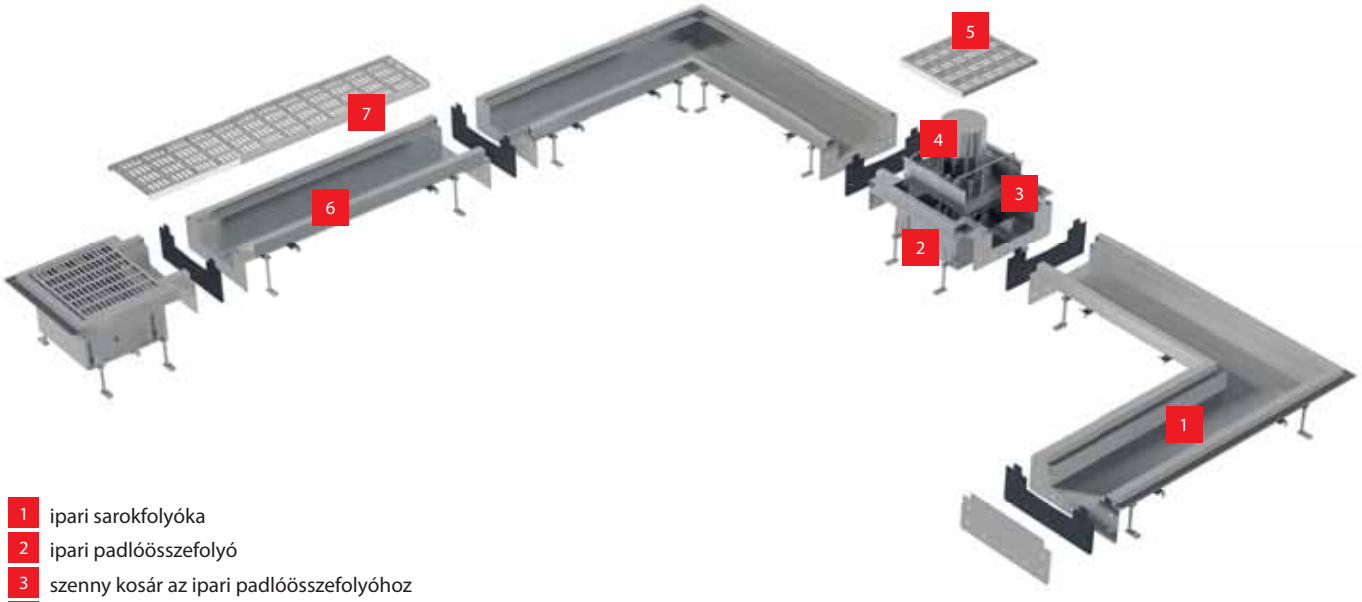

1. ipari sarokfolyóka
2. ipari padlóösszefolyó
3. szenny kosár az ipari padlóösszefolyóhoz
4. bűzzár az ipari padlóösszefolyókhoz
5. fedrács az ipari padlóösszefolyókhoz
6. ipari padlófolyóka
7. fedrács az ipari padlófolyókához

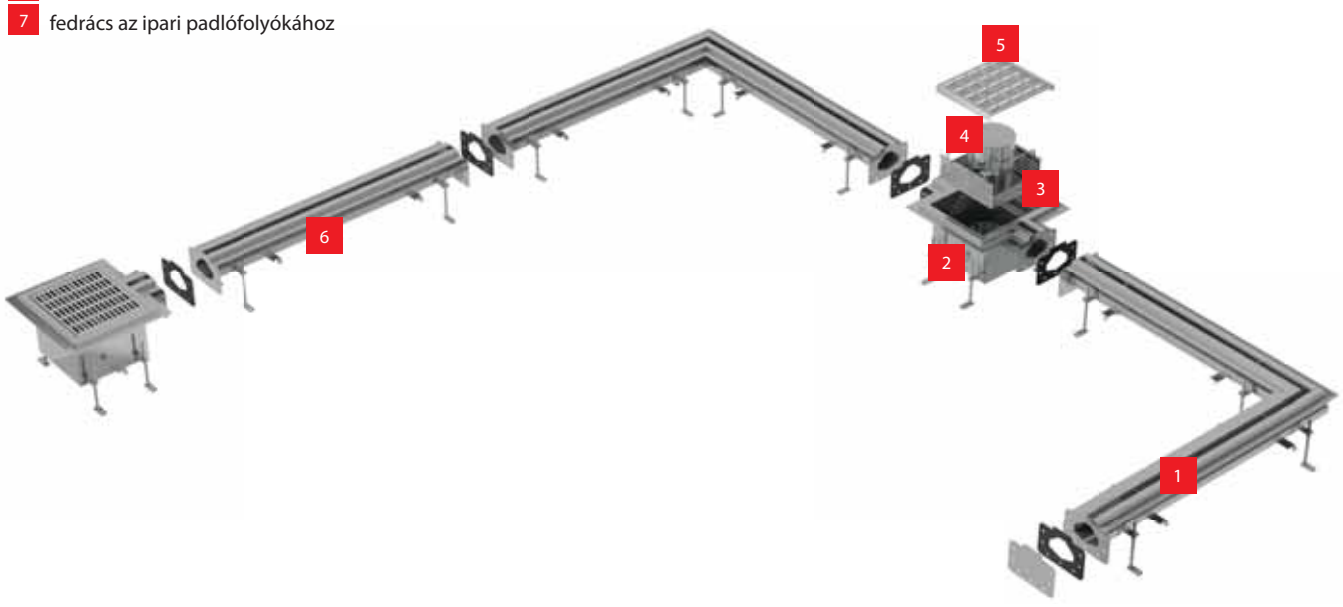

Ipari vízelvezetés - résfolyókák



A kínálatban két típusból lehet választani. Ipari rácsos folyóka alkalmas olyan helyeken, ahol nagyobb mennyiségű víz elvezetésére van szükség Ipari résfolyóka olyan területen alkalmas, ahol magas a követelmény a folyóka terhelésére. Mindkét típus lehet kombinálni egymással, és kiválaszthatja, hogy lejtéses vagy lejtés nélküli legyen.

Ipari folyókák jellemzői:

- rácsos vagy résfolyókák
- csatlakozó elemek
- könnyen tisztítható nagy kapacitású padlóösszefolyó
- vizes bűzzár 70 mm
- szennyfogó kosár
- a lejtéses vagy lejtés nélküli kivitel lehetősége
- több fajta minőségi rozsdamentes acélból való gyártás
- lemezvastagság 1,5 mm vagy 2 mm
- méretre való gyártás

Nagyteljesítményű padlóösszefolyó



A nagyteljesítményű padlóösszefolyó alapkivitelben tartalmaz integrált szenny kosarat. Vizes bűzzár 70 mm A kivétele után a padlóösszefolyó tisztítható egészen a szennycsatornáig. Az egész rendszer szilárdan rögzített a betonban, egyszerűen állítható lábak és oldalsó merevítők segítségével.
A szennyfogó kosár ellenáll a hő, mechanikai és vegyi károsodásnak.

ALCA medence rácsok agresszív környezetnek ellenálló anyagokból

Medencék építése és rekonstrukciója a modern wellness központokban új technológiákat és folyamatokat igényelnek. Az ALCA medence rácsok megfelelnek az igényes tervezői és építészeti kritériumoknak, és technikailag egyszerű megoldással bírnak.
Kiváló minőségű anyagok – AISI 316 rozsdamentes acél és PVC, amely UV stabilizátort tartalmaz, ellenálló a vegyi és UV sugarak ellen. Átlagos karbantartás esetén használhatók a gőz és víznyomás tisztító gépek. Az ALCA medence rácsok ellenállnak a mechanikai sérüléseknek, az algák és baktériumok lerakódásának. A csúszásgátló kezelés biztosítja a biztonságos mozgást a medence körül.
Az egyszerű szerelés és az atipikus megoldások lehetőséget nyújtanak a kivitelező cégeknek, az építőmérnökök igényes terveik megvalósításához.

Jellemzők:

- kiváló minőségű rozsdamentes acél AISI 316L
- gyors szerelés
- egyszerű karbantartás a gőz és víznyomás tisztító gépek segítségével
- ellenáll az algák és baktérium lerakódásnak, medence vegyszereknek, mechanikai sérülésnek, UV sugárzásnak
- csúszásgátlós és csúszásgátló nélküli kivitel
- méretre szabott megoldások
- kínálunk íves medence rácsokat is R1250 mm rádiusz mérettől



APR1-1150

Ipari rozsdamentes padlóösszefolyó AISI 304



5 GUARANTEE

Alkalmazás

- Nagyobb mennyiségű víz elvezetéséhez, alkalmas hosszabb távolságokra
- Nagyobb ipari létesítmények vízelvezetésére, valamint egyéb kereskedelmi létesítmények, épületek belsejében, pl. a vegyiparban és az élelmiszeriparban

Jellemzők

- A lefolyó rozsdamentes acélból készül (pácolással és passziválással nemesített anyag), ez a folyamat garantálja a rozsdamentes acél több évre szóló minőségét és megbízható működését
- Egyszerűen állítható lábak és oldalsó horgonyok segítségével stabilan rögzíthető a betonba
- Magas vízáramlási sebesség
- Állítható lábak 20–140 mm
- A tömítés teljes vízállóságot biztosít
- Könnyű tisztítás és karbantartás
- A szigetelő gallér megfelel a szabványos vízszigetelés csatlakoztatásához
- Lefolyó anyaga: rozsdamentes acél 1,5 mm DIN 1.4301


Műszaki adatok

Vízbűzzár	71 mm
Terhelési osztály L15	1500 kg
Áramlási sebesség a rácson keresztül	324 l/min

Logisztikai információk

Súly (db)	10,424 kg
Méretek (db)	464×417×250 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Kivitel
APR1-1150	8595580542528	AISI 304
APR1-1250	8595580542689	AISI 316L

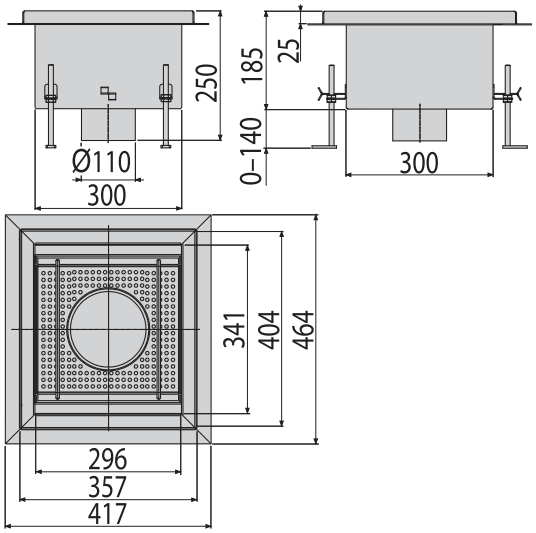

APR1-1151

Ipari rozsdamentes padlóösszefolyó AISI 304



5 GUARANTEE

Alkalmazás

- Nagyobb mennyiségű víz elvezetéséhez, alkalmas hosszabb távolságokra
- Nagyobb ipari létesítmények vízelvezetésére, valamint egyéb kereskedelmi létesítmények, épületek belsejében, pl. a vegyiparban és az élelmiszeriparban

Jellemzők

- A lefolyó rozsdamentes acélból készül (pácolással és passziválással nemesített anyag), ez a folyamat garantálja a rozsdamentes acél több évre szóló minőségét és megbízható működését
- Egyszerűen állítható lábak és oldalsó horgonyok segítségével stabilan rögzíthető a betonba
- Magas vízáramlási sebesség
- Állítható lábak 20–140 mm
- A tömítés teljes vízállóságot biztosít
- A szigetelő gallér megfelel a szabványos vízszigetelés csatlakoztatásához
- Lefolyó anyaga: rozsdamentes acél 1,5 mm DIN 1.4301


Műszaki adatok

Vízbűzzár	71 mm
Terhelési osztály L15	1500 kg
Áramlási sebesség a rácson keresztül	324 l/min

Logisztikai információk


Súly (db)	12,916 kg
Méretek (db)	464×460×275 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Kivitel
APR1-1151	8595580542535	AISI 304
APR1-1251	8595580542696	AISI 316L

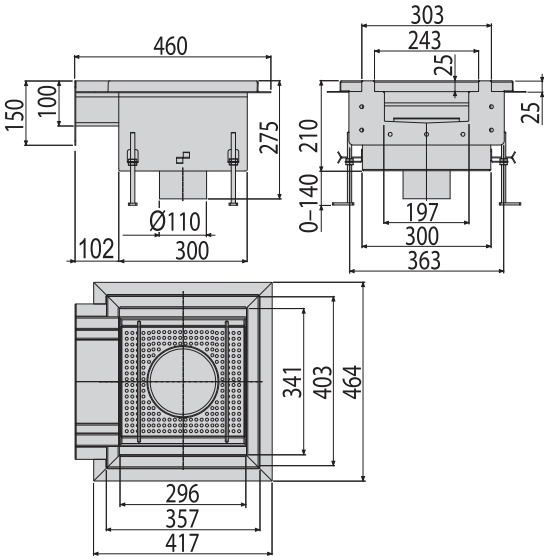

APR1-1152

Ipari rozsdamentes padlóösszefolyó AISI 304



5 GUARANTEE

Alkalmazás

- Nagyobb mennyiségű víz elvezetéséhez, alkalmas hosszabb távolságokra
- Nagyobb ipari létesítmények vízelvezetésére, valamint egyéb kereskedelmi létesítmények, épületek belsejében, pl. a vegyiparban és az élelmiszeriparban

Jellemzők

- A lefolyó rozsdamentes acélból készül (pácolással és passziválással nemesített anyag), ez a folyamat garantálja a rozsdamentes acél több évre szóló minőségét és megbízható működését
- Az egész rendszer stabilan rögzíthető a betonba az egyszerűen állítható lábak és oldalsó merevítők segítségével
- Magas vízáramlási sebesség
- Állítható lábak 20–140 mm
- A tömítés teljes vízállóságot biztosít
- A szigetelő gallér megfelel a szabványos vízszigetelés csatlakoztatásához
- Lefolyó anyaga: rozsdamentes acél 1,5 mm DIN 1.4301


Műszaki adatok

Vízbűzzár	71 mm
Terhelési osztály L15	1500 kg
Áramlási sebesség a rácson keresztül	324 l/min

Logisztikai információk

Súly (db)	13,516 kg
Méretek (db)	464×504×275 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Kivitel
APR1-1152	8595580542542	AISI 304
APR1-1252	8595580542702	AISI 316L

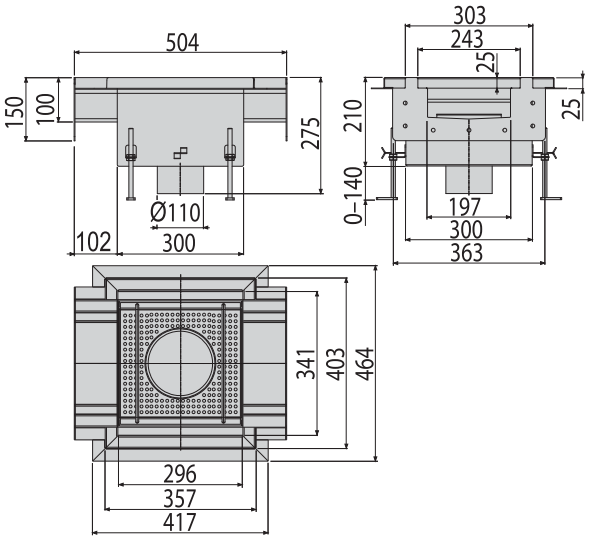

APR1-1102

Ipari rozsdamentes rácsos sarokfolyóka AISI 304



5 GUARANTEE

Alkalmazás

- Nagyobb mennyiségű víz elvezetéséhez, alkalmas hosszabb távolságokra
- Nagyobb ipari létesítmények vízelvezetésére, valamint egyéb kereskedelmi létesítmények, épületek belsejében, pl. a vegyiparban és az élelmiszeriparban

Jellemzők

- A résfolyóka rozsdamentes acélból (pácolással és passziválással nemesített anyag), ez a folyamat garantálja a rozsdamentes acél több évre szóló minőségét és megbízható működését
- Egyszerűen állítható lábak és oldalsó horgonyok segítségével stabilan rögzíthető a betonba
- Magas vízáramlási sebesség
- A fedrács beépítési szélessége 240 mm
- Állítható lábak 20–140 mm
- A tömítés teljes vízállóságot biztosít
- Könnyű tisztítás és karbantartás
- A szigetelő gallér megfelel a szabványos vízszigetelés csatlakoztatásához
- A folyóka anyaga: rozsdamentes acél 1,5 mm DIN 1.4301

Műszaki adatok

Terhelési osztály L15	1500 kg


Csomag tartalma

- Résfolyóka
- Állítható lábak – 4 db

Logisztikai információk

Súly (db)	23,908 kg
Méretek (db)	1060×1060×150 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Kivitel
APR1-1102	8595580542597	AISI 304
APR1-1202	8595580542740	AISI 316L

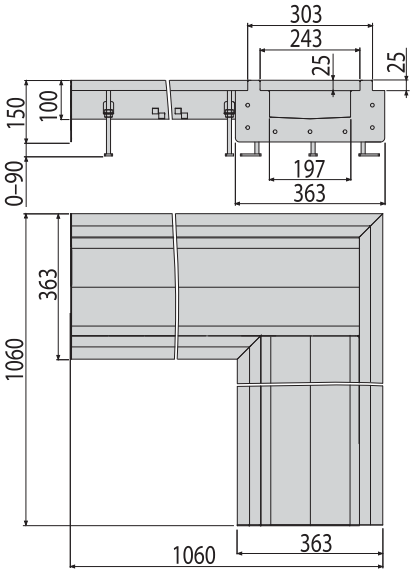

APR1-1101

Ipari rozsdamentes rácsos folyóka AISI 304




5 GUARANTEE

Alkalmazás

- Nagyobb mennyiségű víz elvezetéséhez, alkalmas hosszabb távolságokra
- Nagyobb ipari létesítmények vízelvezetésére, valamint egyéb kereskedelmi létesítmények, épületek belsejében, pl. a vegyiparban és az élelmiszeriparban

Jellemzők

- A résfolyóka rozsdamentes acélból (pácolással és passziválással nemesített anyag), ez a folyamat garantálja a rozsdamentes acél több évre szóló minőségét és megbízható működését
- Egyszerűen állítható lábak és oldalsó horgonyok segítségével stabilan rögzíthető a betonba
- Magas vízáramlási sebesség
- A fedrács beépítési szélessége 240 mm
- Állítható lábak 20–140 mm
- A tömítés teljes vízállóságot biztosít
- Könnyű tisztítás és karbantartás
- A szigetelő gallér megfelel a szabványos vízszigetelés csatlakoztatásához
- A folyóka anyaga: rozsdamentes acél 1,5 mm DIN 1.4301

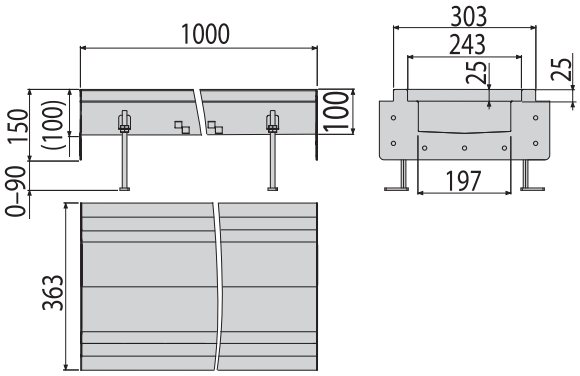

Műszaki adatok

Terhelési osztály L15	1500 kg

Csomag tartalma

- Résfolyóka
- Állítható lábak – 4 db

Logisztikai információk

Súly (db)	13,954 kg
Méretek (db)	1000×363×100 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Kivitel
APR1-1101	8595580542566	AISI 304
APR1-1201	8595580542726	AISI 316L

APR1-1101S

Ipari rozsdamentes rácsos folyóka lejtéssel AISI 304




5 GUARANTEE

Alkalmazás

- Nagyobb mennyiségű víz elvezetéséhez, alkalmas hosszabb távolságokra
- Nagyobb ipari létesítmények vízelvezetésére, valamint egyéb kereskedelmi létesítmények, épületek belsejében, pl. a vegyiparban és az élelmiszeriparban

Jellemzők

- A résfolyóka rozsdamentes acélból (pácolással és passziválással nemesített anyag), ez a folyamat garantálja a rozsdamentes acél több évre szóló minőségét és megbízható működését
- Egyszerűen állítható lábak és oldalsó horgonyok segítségével stabilan rögzíthető a betonba
- Magas vízáramlási sebesség
- A fedrács beépítési szélessége 240 mm
- A tömítés teljes vízállóságot biztosít
- Könnyű tisztítás és karbantartás
- A szigetelő gallér megfelel a szabványos vízszigetelés csatlakoztatásához
- A folyóka anyaga: rozsdamentes acél 1,5 mm DIN 1.4301

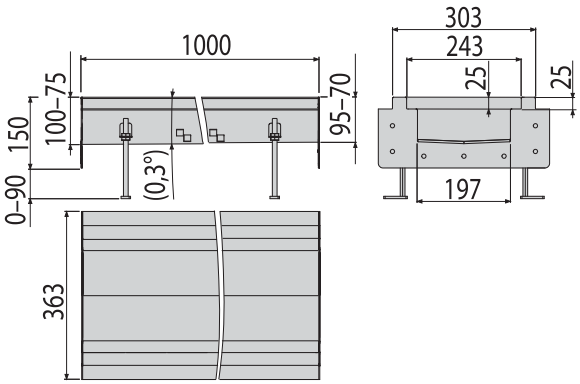

Műszaki adatok

Terhelési osztály L15	1500 kg

Csomag tartalma

- Résfolyóka
- Állítható lábak – 4 db


Logisztikai információk

Súly (db)	13,854 kg
Méretek (db)	1000×363×95 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Kivitel
APR1-1101S	8595580542573	AISI 304
APR1-1201S	8595580542764	AISI 316L

APR1-1132

Fedrács az ipari rácsos folyókához AISI 304 rozsdamentes acél

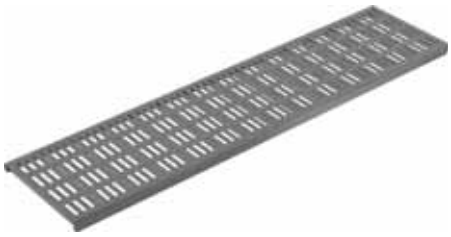

5 GUARANTEE

Alkalmazás

- Rácsos ipari folyókákhoz

Jellemzők

- Rozsdamentes acél pácolással és passziválással,ez a folyamat garantálja, hogy a folyóka anyaga akár éveken keresztül is megtartja több évre szóló minőségét és a megbízható működését
- Fedrács mérete 1000×240 mm
- A rács anyaga: rozsdamentes acél 1,5 mm, DIN 1.4301

Műszaki adatok

Terhelési próba L15	1500 kg


Csomag tartalma

- Rács

Logisztikai információk


Súly (db)	5,23 kg
Méretek (db)	1000×240×25 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Kivitel
APR1-1132	8595580542580	AISI 304
APR1-1232	8595580542733	AISI 316L

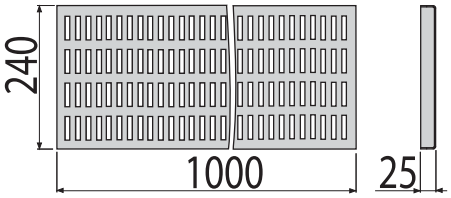

APR1-1133

Fedrács az ipari rácsos sarokfolyókához AISI 304 rozsdamentes acél

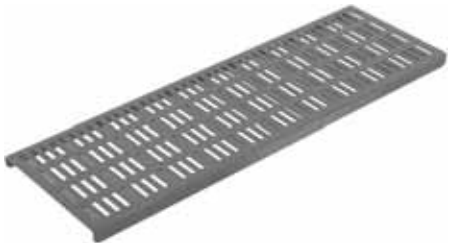

5 GUARANTEE

Alkalmazás

- Alcaplast ipari sarokfolyókákhoz

Jellemzők

- Rozsdamentes acél pácolással és passziválással,ez a folyamat garantálja, hogy a folyóka anyaga akár éveken keresztül is megtartja több évre szóló minőségét és a megbízható működését
- Fedrács mérete 759×240 mm rács
- A rács anyaga: rozsdamentes acél 1,5 mm, DIN 1.4301

Műszaki adatok

Terhelési próba L15	1500 kg


Csomag tartalma

- Rács

Logisztikai információk

Súly (db)	3,93 kg
Méretek (db)	759×240×25 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db


Termék kód	EAN	Kivitel
APR1-1133	8595580542603	AISI 304
APR1-1233	8595580542757	AISI 316L

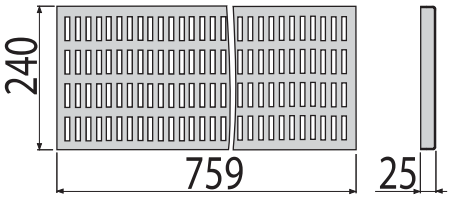


EGYEDI GYÁRTÁS
ROZSDAMENTES ACÉLBÓL

APR1-1134

Fedrács az 1 ágú APR1 ipari padlóösszefolyóhoz AISI 304 rozsdamentes acél

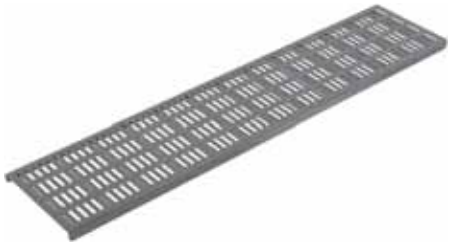

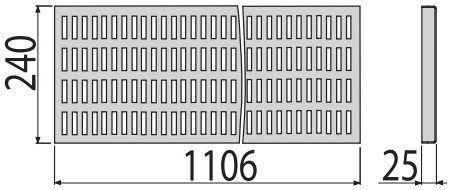

5 GUARANTEE

Alkalmazás

- APR1 -es ipari padlóösszefolyóhoz

Jellemzők

- Műanyag rács – folyókában rögzítve négy darab rozsdamentes acél csavarral, beömlőrés szélesség 14 mm
- Fedrács rozsdamentes acélból (pácolással és passziválással nemesített anyag), ez a folyamat garantálja a rozsdamentes acél több évre szóló minőségét és megbízható működését
- Rács méretei 240×1106 mm
- A rács anyaga: rozsdamentes acél 1,5 mm, DIN 1.4301

Műszaki adatok

Terhelési próba L15	1500 kg

Csomag tartalma

- Rács


Logisztikai információk


Súly (db)	5,32 kg
Méretek (db)	1106×240×25 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Kivitel
APR1-1134	8595580552374	AISI 304
APR1-1234	8595580552381	AISI 316L

APR1-1131

Fedrács az APR1 ipari padlóösszefolyóhoz AISI 304 rozsdamentes acél

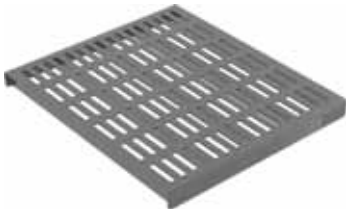

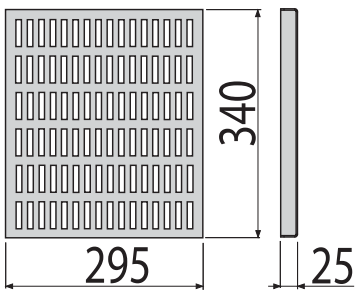

5 GUARANTEE

Alkalmazás

- APR1 -es ipari padlóösszefolyóhoz

Jellemzők

- Fedrács rozsdamentes acélból (pácolással és passziválással nemesített anyag), ez a folyamat garantálja a rozsdamentes acél több évre szóló minőségét és megbízható működését
- Fedrács méretei 295×340 mm
- A rács anyaga: rozsdamentes acél 1,5 mm, DIN 1.4301

Műszaki adatok

Terhelési próba L15	1500 kg
Átfolyás	324 l/min

Csomag tartalma

- Rács

Logisztikai információk

Súly (db)	2,192 kg
Méretek (db)	340×295×25 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Kivitel
APR1-1131	8595580542559	AISI 304
APR1-1231	8595580542719	AISI 316L

APR1-P109

AISI 304 homloklap az ipari folyókához



5 GUARANTEE

Alkalmazás

- A folyóka végeink lezárásához
- Rácsos ipari folyókákhoz

Jellemzők

- A homloklap anyaga: rozsdamentes acél 1,5 mm DIN 1.4301


Csomag tartalma

- Homloklap a résfolyókához

Logisztikai információk

Súly (db)	1,2267 kg
Méretek (db)	140×5×180 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Kivitel
APR1-P109	8595580544300	AISI 304
APR1-P010	8595580546175	AISI 316L



EGYEDI GYÁRTÁS
ROZSDAMENTES ACÉLBÓL

APR2-1150

Ipari rozsdamentes padlóösszefolyó AISI 304



5 GUARANTEE

Alkalmazás

- Vízelvezetés vízáramlási sebességgel
- Nagyobb ipari létesítmények vízelvezetésére, valamint egyéb kereskedelmi létesítmények, épületek belsejében, pl. a vegyiparban és az élelmiszeriparban

Jellemzők

- A lefolyó rozsdamentes acélból készül (pácolással és passziválással nemesített anyag), ez a folyamat garantálja a rozsdamentes acél több évre szóló minőségét és megbízható működését
- Egyszerűen állítható lábak és oldalsó horgonyok segítségével stabilan rögzíthető a betonba
- Állítható lábak 20–145 mm
- A tömítés teljes vízállóságot biztosít
- Könnyű tisztítás és karbantartás
- A szigetelő gallér megfelel a szabványos vízszigetelés csatlakoztatásához
- Lefolyó anyaga: rozsdamentes acél 1,5 mm DIN 1.4301

Műszaki adatok

Vízbűzzár	71 mm
Terhelési osztály L15	1500 kg
Áramlási sebesség a rácson keresztül	372 l/min


Csomag tartalma

- Ipari padlóösszefolyó

Logisztikai információk

Súly (db)	3,124 kg
Méretek (db)	414×367×250 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Kivitel
APR2-1150	8595580542610	AISI 304
APR2-1250	8595580542788	AISI 316L

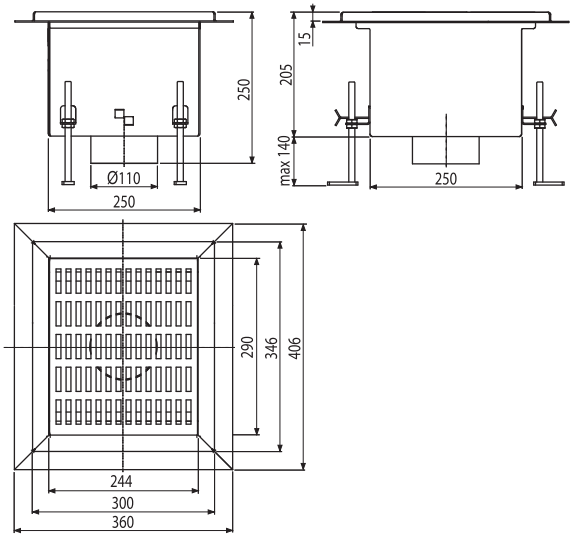

APR2-1151

Ipari padlóösszefolyó rozsdamentes rés leeresztővel AISI 304



5 GUARANTEE

Alkalmazás

- Vízelvezetés vízáramlási sebességgel
- Nagyobb ipari létesítmények vízelvezetésére, valamint egyéb kereskedelmi létesítmények, épületek belsejében, pl. a vegyiparban és az élelmiszeriparban

Jellemzők

- A lefolyó rozsdamentes acélból készül (pácolással és passziválással nemesített anyag), ez a folyamat garantálja a rozsdamentes acél több évre szóló minőségét és megbízható működését
- Egyszerűen állítható lábak és oldalsó horgonyok segítségével stabilan rögzíthető a betonba
- Állítható lábak 20–145 mm
- A tömítés teljes vízállóságot biztosít
- Könnyű tisztítás és karbantartás
- A szigetelő gallér megfelel a szabványos vízszigetelés csatlakoztatásához
- Lefolyó anyaga: rozsdamentes acél 1,5 mm DIN 1.4301


Műszaki adatok

Vízbűzzár	71 mm
Terhelési osztály L15	1500 kg
Áramlási sebesség a rácson keresztül	372 l/min

Logisztikai információk

Súly (db)	11,02 kg
Méretek (db)	414×367×286 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Kivitel
APR2-1151	8595580542627	AISI 304
APR2-1251	8595580542795	AISI 316L

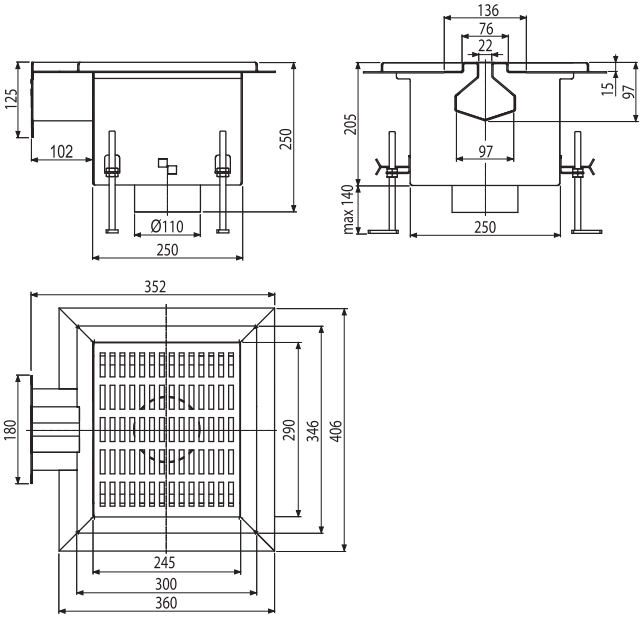

APR2-1152

Ipari padlóösszefolyó rozsdamentes rés leeresztővel AISI 304

5 GUARANTEE



Alkalmazás

- Vízelvezetés vízáramlási sebességgel
- Nagyobb ipari létesítmények vízelvezetésére, valamint egyéb kereskedelmi létesítmények, épületek belsejében, pl. a vegyiparban és az élelmiszeriparban

Jellemzők

- A lefolyó rozsdamentes acélból készül (pácolással és passziválással nemesített anyag), ez a folyamat garantálja a rozsdamentes acél több évre szóló minőségét és megbízható működését
- Egyszerűen állítható lábak és oldalsó horgonyok segítségével stabilan rögzíthető a betonba
- Állítható lábak 20–145 mm
- A tömítés teljes vízállóságot biztosít
- Könnyű tisztítás és karbantartás
- A szigetelő gallér megfelel a szabványos vízszigetelés csatlakoztatásához
- Lefolyó anyaga: rozsdamentes acél 1,5 mm DIN 1.4301


Műszaki adatok

Vízbűzzár	71 mm
Terhelési osztály L15	1500 kg
Áramlási sebesség a rácson keresztül	372 l/min

Logisztikai információk

Súly (db)	11,72 kg
Méretek (db)	414×367×286 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Kivitel
APR2-1152	8595580542634	AISI 304
APR2-1252	8595580542801	AISI 316L

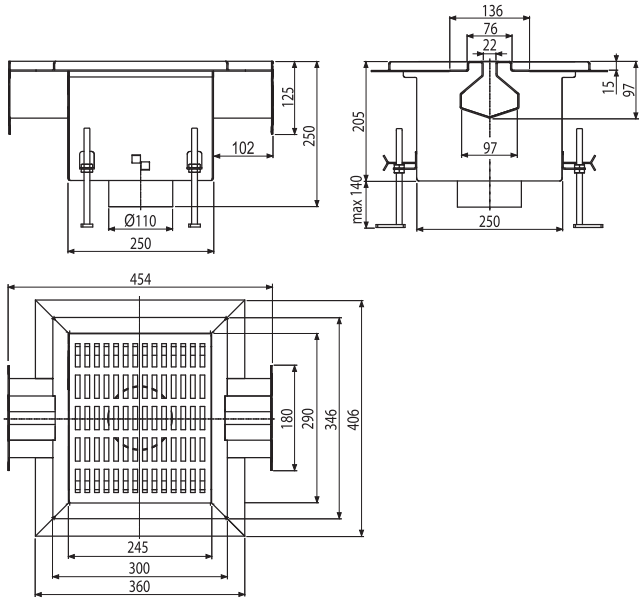

APR2-1102

Ipari rozsdamentes sarok résfolyóka AISI 304

5 GUARANTEE



Alkalmazás

- Kisebb áramlási sebességű vízelvezetésére, térelválasztáshoz száraz és vizes felületek között
- Nagyobb ipari létesítmények vízelvezetésére, valamint egyéb kereskedelmi létesítmények, épületek belsejében, pl. a vegyiparban és az élelmiszeriparban

Jellemzők

- Résfolyóka rozsdamentes acélból (pácolással és passziválással nemesített anyag), ez a folyamat garantálja a rozsdamentes acél több évre szóló minőségét és megbízható működését.
- Egyszerűen állítható lábak és oldalsó horgonyok segítségével stabilan rögzíthető a betonba
- A bemeneti rés szélessége 22 mm
- Állítható lábak 20–145 mm
- A tömítés teljes vízállóságot biztosít
- Könnyű és egyszerű szerelés
- A folyóka hossza 1m
- A folyóka anyaga: rozsdamentes acél 1,5 mm DIN 1.4301

Műszaki adatok

Terhelési próba L15	1500 kg


Csomag tartalma

- Résfolyóka
- Állítható lábak – 4 db

Logisztikai információk

Súly (db)	13,35 kg
Méretek (db)	1014×1014×150 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Kivitel
APR2-1102	8595580542672	AISI 304
APR2-1202	8595580542832	AISI 316L

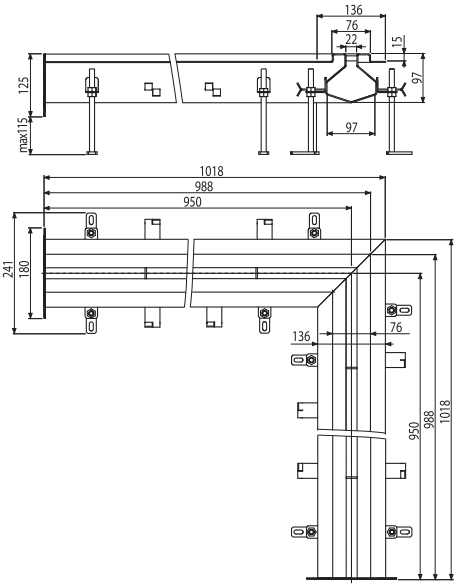

APR2-1101

Ipari rozsdamentes résfolyóka AISI 304



5 GUARANTEE

Alkalmazás

- Kisebb áramlási sebességű vízelvezetésére, térelválasztáshoz száraz és vizes felületek között
- Nagyobb ipari létesítmények vízelvezetésére, valamint egyéb kereskedelmi létesítmények, épületek belsejében, pl. a vegyiparban és az élelmiszeriparban

Jellemzők

- Résfolyóka rozsdamentes acélból (pácolással és passziválással nemesített anyag), ez a folyamat garantálja a rozsdamentes acél több évre szóló minőségét és megbízható működését.
- Egyszerűen állítható lábak és oldalsó horgonyok segítségével stabilan rögzíthető a betonba
- A bemeneti rés szélessége 22 mm
- Állítható lábak 20–145 mm
- A tömítés teljes vízállóságot biztosít
- Könnyű és egyszerű szerelés
- A folyóka hossza 1m
- A folyóka anyaga: rozsdamentes acél 1,5 mm DIN 1.4301

Műszaki adatok

Terhelési próba L15	1500 kg


Csomag tartalma

- Résfolyóka
- Állítható lábak – 4 db

Logisztikai információk

Súly (db)	7,22 kg
Méretek (db)	1000×240×150 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Kivitel
APR2-1101	8595580542658	AISI 304
APR2-1201	8595580542825	AISI 316L

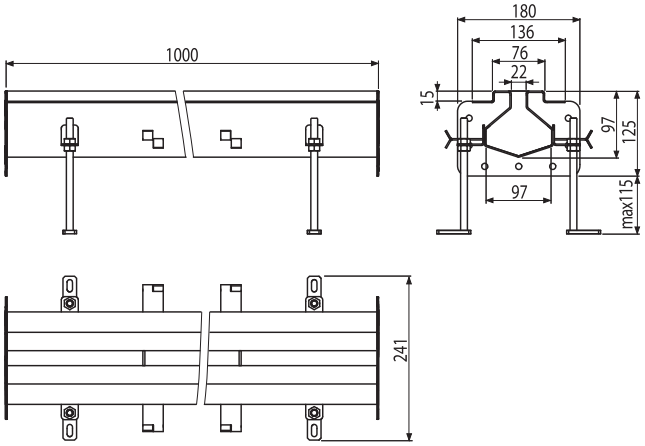

APR2-1101S

Ipari rozsdamentes résfolyóka lejtéssel AISI 304



5 GUARANTEE

Alkalmazás

- Nagyobb mennyiségű víz elvezetéséhez, alkalmas hosszabb távolságokra
- Nagyobb ipari létesítmények vízelvezetésére, valamint egyéb kereskedelmi létesítmények, épületek belsejében, pl. a vegyiparban és az élelmiszeriparban

Jellemzők

- A résfolyóka rozsdamentes acélból (pácolással és passziválással nemesített anyag), ez a folyamat garantálja a rozsdamentes acél több évre szóló minőségét és megbízható működését
- Egyszerűen állítható lábak és oldalsó horgonyok segítségével stabilan rögzíthető a betonba
- Magas vízáramlási sebesség
- A fedrács beépítési szélessége 240 mm
- Állítható lábak 20–140 mm
- A tömítés teljes vízállóságot biztosít
- Könnyű tisztítás és karbantartás
- A szigetelő gallér megfelel a szabványos vízszigetelés csatlakoztatásához
- A folyóka anyaga: rozsdamentes acél 1,5 mm DIN 1.4301

Műszaki adatok

Terhelési próba L15	1500 kg


Csomag tartalma

- Résfolyóka
- Állítható lábak – 4 db

Logisztikai információk

Súly (db)	7,15 kg
Méretek (db)	1000×240×150 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Kivitel
APR2-1101S	8595580542665	AISI 304
APR2-1201S	8595580542771	AISI 316L

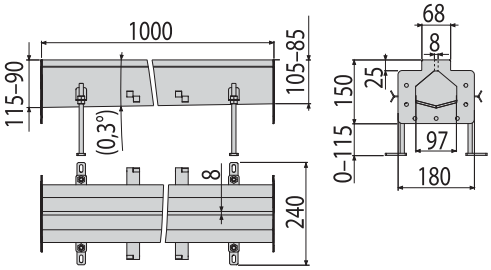

APR2-1131

Fedrács az APR2 ipari padlóösszefolyóhoz AISI 304 rozsdamentes acél



5 GUARANTEE

Alkalmazás

- APR2 ipari padlóösszefolyóhoz

Jellemzők

- Fedrács rozsdamentes acélból (pácolással és passziválással nemesített anyag), ez a folyamat garantálja a rozsdamentes acél több évre szóló minőségét és megbízható működését
- Fedrács méretei 244×290 mm
- A rács anyaga: rozsdamentes acél 1,5 mm, DIN 1.4301

Műszaki adatok

Terhelési próba L15	1500 kg


Csomag tartalma

- Rács

Logisztikai információk

Súly (db)	1,7 kg
Méretek (db)	290×244×25 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Kivitel
APR2-1131	8595580542641	AISI 304
APR2-1231	8595580542818	AISI 316L



APR2-P109

AISI 304 homloklap résfolyókához



5 GUARANTEE

Alkalmazás

- A folyóka végeink lezárásához
- Az ipari résfolyókákhoz

Jellemzők

- A homloklap anyaga: rozsdamentes acél 1,5 mm DIN 1.4301


Csomag tartalma

- Homloklap a résfolyókához

Logisztikai információk

Súly (db)	0,65 kg
Méretek (db)	360×5×180 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Kivitel
APR2-P109	8595580544317	AISI 304
APR2-P010	8595580546182	AISI 316L



AP1

Medence rács csúszásgátló nélkül




5 GUARANTEE

Alkalmazás

- 195 mm csatorna szélességhez
- A medencék és wellness központok építéséhez és felújításához

Jellemzők

- Rács sima kivitelben
- A csatorna behelyezésének magassága 25 mm
- UV-stabilizátort tartalmazó rozsdamentes acél – ellenállást biztosít a medence vegyszerek és UV sugárzás esetében
- Gyors szerelés és könnyű karbantartás
- Kémiai és mechanikai ellenálló rács
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 316, DIN 1.4401

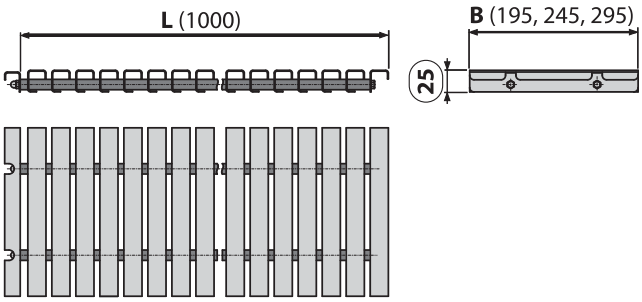

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma

- Rács

Logisztikai információk

Súly (db)	3,7376 kg
Méretek (db)	1020×25×195 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Rács szélessége	Súly (db)	Méretek (db)
AP1-195	8595580504991	195 mm	3,7376 kg	1020×25×195 mm
AP1-245	8595580505011	245 mm	4,6 kg	1020×25×245 mm
AP1-295	8595580505035	295 mm	5,4392 kg	1020×25×295 mm

AP2

Medence rács csúszásgátló nélkül




5 GUARANTEE

Alkalmazás

- 195 mm csatorna szélességhez
- A medencék és wellness központok építéséhez és felújításához

Jellemzők

- Rács sima kivitelben
- A csatorna behelyezésének magassága 35 mm
- UV-stabilizátort tartalmazó rozsdamentes acél – ellenállást biztosít a medence vegyszerek és UV sugárzás esetében
- Gyors szerelés és könnyű karbantartás
- Kémiai és mechanikai ellenálló rács
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 316, DIN 1.4401

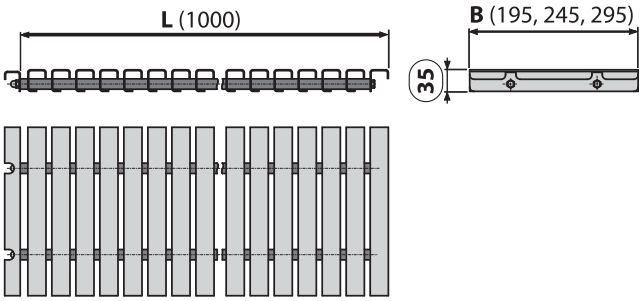

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma

- Rács

Logisztikai információk

Súly (db)	4,2742 kg
Méretek (db)	1020×35×195 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Rács szélessége	Súly (db)	Méretek (db)
AP2-195	8595580505059	195 mm	4,2742 kg	1020×35×195 mm
AP2-245	8595580505073	245 mm	5,3 kg	1020×35×245 mm
AP2-295	8595580505097	295 mm	6,2902 kg	1020×35×295 mm

AP3

Medence rács csúszásgátlóval




5 GUARANTEE


Alkalmazás

- 195 mm csatorna szélességhez
- A medencék és wellness központok építéséhez és felújításához

Jellemzők

- Rács csúszásgátlós kivitelben
- A csatorna behelyezésének magassága 25 mm
- UV-stabilizátort tartalmazó rozsdamentes acél – ellenállást biztosít a medence vegyszerek és UV sugárzás esetében
- Gyors szerelés és könnyű karbantartás
- Kémiai és mechanikai ellenálló rács
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 316, DIN 1.4401



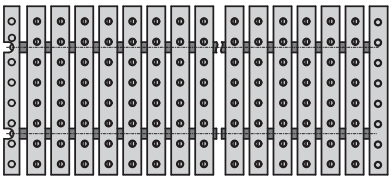

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma

- Rács

Logisztikai információk

Súly (db)	3,6422 kg
Méretek (db)	1020×25×195 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Rács szélessége	Súly (db)	Méretek (db)
AP3-195	8595580504717	195 mm	3,6422 kg	1020×25×195 mm
AP3-245	8595580504724	245 mm	4,4832 kg	1020×25×245 mm
AP3-295	8595580504731	295 mm	6,1612 kg	1020×25×295 mm

AP4

Medence rács csúszásgátlóval




5 GUARANTEE


Alkalmazás

- 195 mm csatorna szélességhez
- A medencék és wellness központok építéséhez és felújításához

Jellemzők

- Rács csúszásgátlós kivitelben
- A csatorna behelyezésének magassága 35 mm
- UV-stabilizátort tartalmazó rozsdamentes acél – ellenállást biztosít a medence vegyszerek és UV sugárzás esetében
- Gyors szerelés és könnyű karbantartás
- Kémiai és mechanikai ellenálló rács
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 316, DIN 1.4401



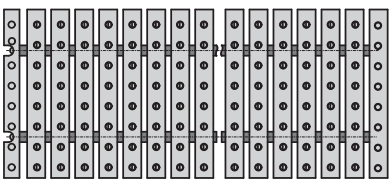

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma

- Rács

Logisztikai információk

Súly (db)	4,1982 kg
Méretek (db)	1020×35×195 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Rács szélessége	Súly (db)	Méretek (db)
AP4-195	8595580504748	195 mm	4,1982 kg	1020×35×195 mm
AP4-245	8595580504755	245 mm	5,1792 kg	1020×35×245 mm
AP4-295	8595580504762	295 mm	6,1362 kg	1020×35×295 mm

AP1R

Íves medence rács csúszásgátló nélkül




5 GUARANTEE

Alkalmazás

- 195 mm csatorna szélességhez
- A medencék és wellness központok építéséhez és felújításához

Jellemzők

- Rács sima kivitelben
- A csatorna behelyezésének magassága 25 mm
- Rádiusz a szükség szerint
- UV-stabilizátort tartalmazó rozsdamentes acél – ellenállást biztosít a medence vegyszerek és UV sugárzás esetében
- Gyors szerelés és könnyű karbantartás
- Kémiai és mechanikai ellenálló rács
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 316, DIN 1.4401

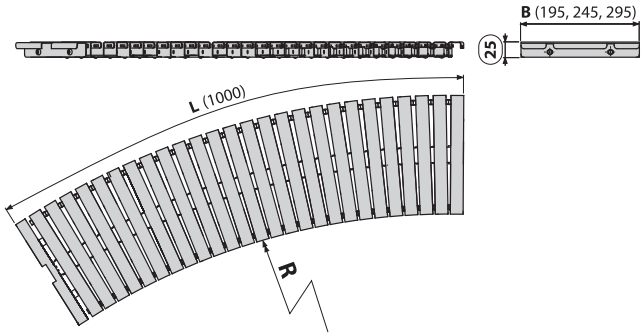

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg
Minimális rádiusz	R1250 mm

Csomag tartalma

- Rács

Logisztikai információk

Súly (db)	2,205 kg
Méretek (db)	1020×195×25 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Rács szélessége	Minimális rádiusz	Súly (db)	Méretek (db)
AP1-195-R	8595580542405	195 mm	R1250 mm	2,205 kg	1020×195×25 mm
AP1-245-R	8595580542412	245 mm	R1550 mm	1,622 kg	1020×245×25 mm
AP1-295-R	8595580542429	295 mm	R1850 mm	1,89 kg	1020×295×25 mm

AP2R

Íves medence rács csúszásgátló nélkül




5 GUARANTEE

Alkalmazás

- 195 mm csatorna szélességhez
- A medencék és wellness központok építéséhez és felújításához

Jellemzők

- Rács sima kivitelben
- A csatorna behelyezésének magassága 35 mm
- Rádiusz a szükség szerint
- UV-stabilizátort tartalmazó rozsdamentes acél – ellenállást biztosít a medence vegyszerek és UV sugárzás esetében
- Gyors szerelés és könnyű karbantartás
- Kémiai és mechanikai ellenálló rács
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 316, DIN 1.4401

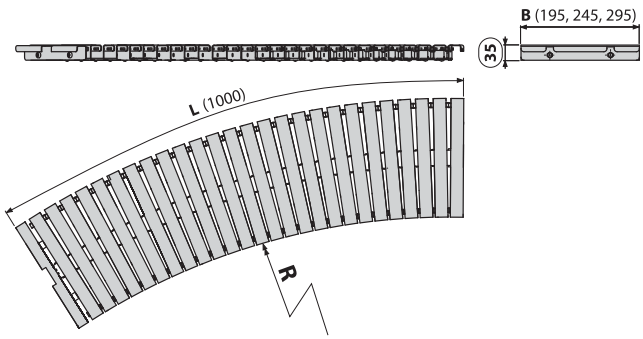

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg
Minimális rádiusz	R1250 mm

Csomag tartalma

- Rács

Logisztikai információk

Súly (db)	1,535 kg
Méretek (db)	1020×195×35 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Rács szélessége	Minimális rádiusz	Súly (db)	Méretek (db)
AP2-195-R	8595580542436	195 mm	R1250 mm	1,535 kg	1020×195×35 mm
AP2-245-R	8595580542443	245 mm	R1550 mm	1,85 kg	1020×245×35 mm
AP2-295-R	8595580542450	295 mm	R1850 mm	2,165 kg	1020×295×35 mm

AP3R

Íves medence rács csúszásgátlóval




5 GUARANTEE

Alkalmazás

- 195 mm csatorna szélességhez
- A medencék és wellness központok építéséhez és felújításához

Jellemzők

- Rács csúszásgátlós kivitelben
- A csatorna behelyezésének magassága 25 mm
- Rádiusz a szükség szerint
- UV-stabilizátort tartalmazó rozsdamentes acél – ellenállást biztosít a medence vegyszerek és UV sugárzás esetében
- Gyors szerelés és könnyű karbantartás
- Kémiai és mechanikai ellenálló rács
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 316, DIN 1.4401

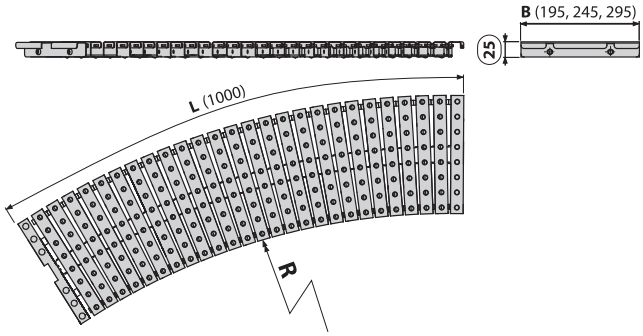

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg
Minimális rádiusz	R1250 mm

Csomag tartalma

- Rács

Logisztikai információk

Súly (db)	1,32 kg
Méretek (db)	1020×195×25 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Rács szélessége	Minimális rádiusz	Súly (db)	Méretek (db)
AP3-195-R	8595580542498	195 mm	R1250 mm	1,32 kg	1020×195×25 mm
AP3-245-R	8595580542504	245 mm	R1550 mm	1,587 kg	1020×245×25 mm
AP3-295-R	8595580542511	295 mm	R1850 mm	1,842 kg	1020×295×25 mm

AP4R

Íves medence rács csúszásgátlóval




5 GUARANTEE

Alkalmazás

- 195 mm csatorna szélességhez
- A medencék és wellness központok építéséhez és felújításához

Jellemzők

- Rács csúszásgátlós kivitelben
- A csatorna behelyezésének magassága 35 mm
- Rádiusz a szükség szerint
- UV-stabilizátort tartalmazó rozsdamentes acél – ellenállást biztosít a medence vegyszerek és UV sugárzás esetében
- Gyors szerelés és könnyű karbantartás
- Kémiai és mechanikai ellenálló rács
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 316, DIN 1.4401

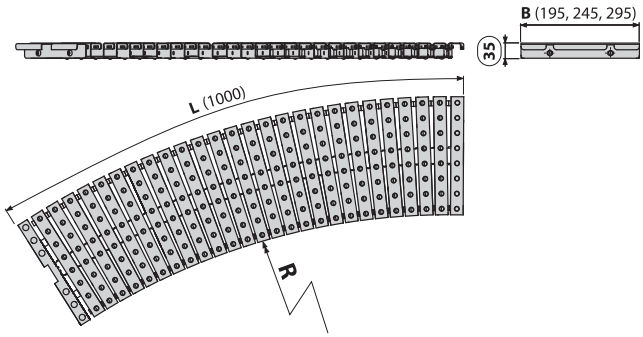

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg
Minimális rádiusz	R1250 mm

Csomag tartalma

- Rács

Logisztikai információk

Súly (db)	1,5 kg
Méretek (db)	1020×195×35 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Rács szélessége	Minimális rádiusz	Súly (db)	Méretek (db)
AP4-195-R	8595580542481	195 mm	R1250 mm	1,5 kg	1020×195×35 mm
AP4-245-R	8595580542474	245 mm	R1550 mm	1,815 kg	1020×245×35 mm
AP4-295-R	8595580542467	295 mm	R1850 mm	2,118 kg	1020×295×35 mm

EGYEDI GYÁRTÁS
ROZSDAMENTES ACÉLBÓL



ALCAPLAST
ALCAPLAST

Alca PLAST®

Kültéri vízelvezetés

Kültéri folyókák _____ 284
Kültéri folyóka HOME (terhelési osztály A15) 284
Kültéri folyóka HOME+ (terhelési osztály A15) 286
Kültéri folyóka STANDARD (terhelési osztály B125) 290
Kültéri folyóka PROFI (terhelési osztály C250) 294
Kültéri folyóka TOP (terhelési osztály D400) 300
Kültéri résfolyóka (terhelési osztály C250) 302
Kültéri folyókák – tartozékok 314
Drén folyókák _____ 317
Univerzális csapadékvíz elvezető _____ 331
Univerzális csapadékvíz elvezető – tartozékok _____ 335


Kültéri vízelvezetés

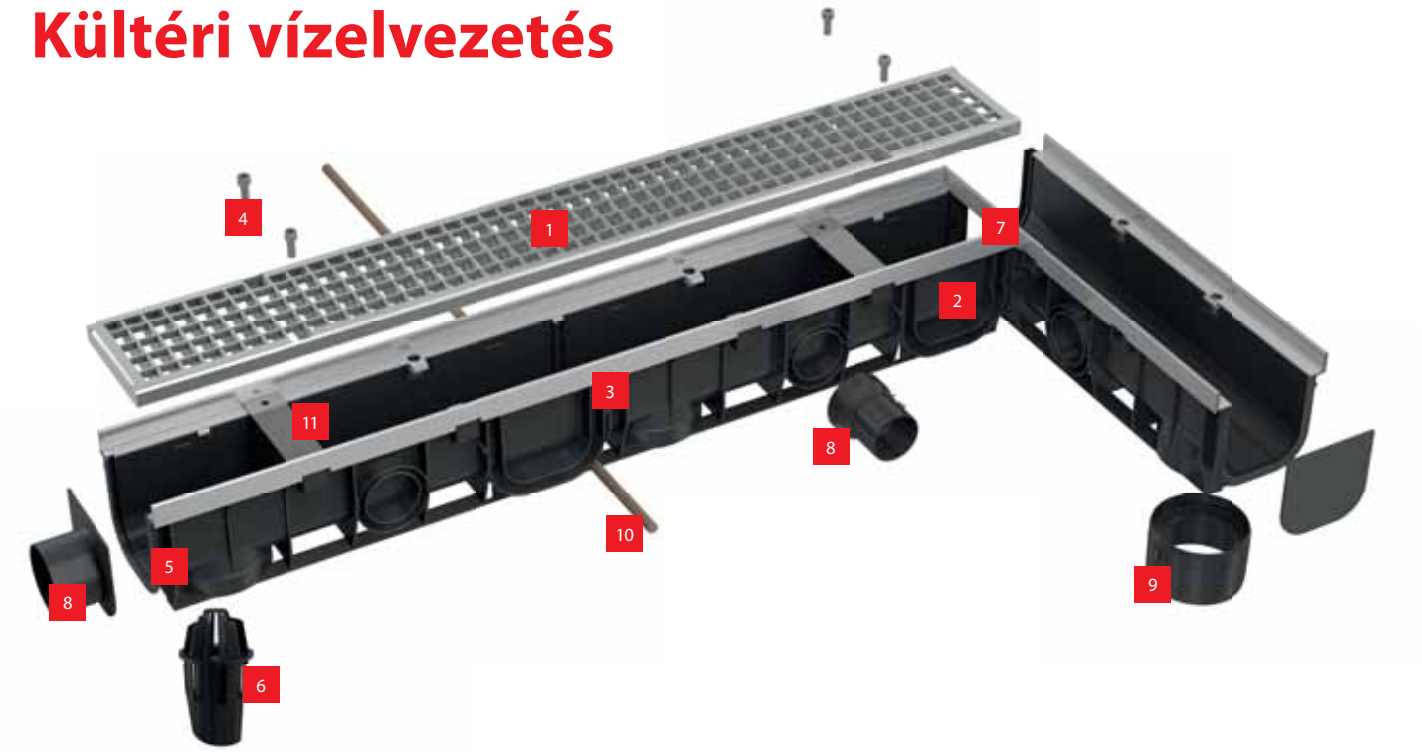

1 Rácsok

Választani lehet nyolc formatervezett rácsból. A rácsok típusa HOME, HOME+, STANDART és PROFI 500–1000 mm hosszúságban, horganyzott acélból. A TOP osztályban a rács hossza 500 mm és öntöttvasból készül.


A HOME folyóka rácsa (A15)
A rács hossza 1000 mm és horganyzott acélból készül. A rács profilja "T". A bemeneti rés szélessége 9 mm.

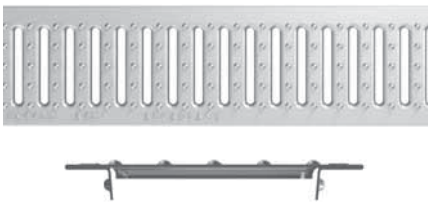

Műanyag rács HOME (A15)
A rács hossza 498 mm, műanyagból készült, háló mérete 47×14 mm. A rács rögzítve van a folyókában négy csavarral.




A HOME+ folyóka rácsa (A15)
A rács hossza 1000 mm és horganyzott acélból készül. A rács profilja "C" SAFE rendszerrel zárható A bemeneti rés szélessége 9 mm.

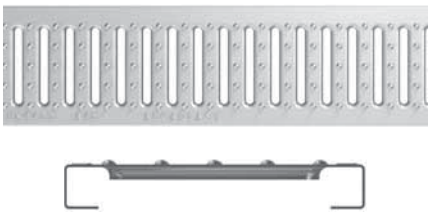

A STANDARD folyóka rácsa (B125)
A rács hossza 1000 mm és horganyzott acélból készül 22×31 mm szem méret. A rács rögzítve van a folyókába négy csavarral.

Kompozit rács STANDARD (B125)
A rács hossza 498 mm, kompozitból készült, háló mérete 47×14 mm. A rács rögzítve van a folyókában négy csavarral.







A PROFI folyóka rácsa (C250)
A rács hossza 1000 mm és horganyzott acélból készül, 12×18 mm szem méret. A rács rögzítve van a folyókába négy csavarral.

Kompozit rács PROFI (C250)
A rács hossza 498 mm, kompozitból készült, háló mérete 47×14 mm. A rács rögzítve van a folyókában négy csavarral.

A TOP folyóka rácsa (D400)
A rács hossza 500 mm és öntöttvasból készül. A rács rögzítve van a folyókában nyolc csavarral. A bemeneti rés szélessége 11,6 mm.







2 Folyóka test

A folyóka szerkezet egy masszív konstrukció és polipropilénből készült, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak. Teljes bebetonozás esetében a folyóka szilárdsága és merevsége összehasonlítható a polimerbeton folyókáéval. A folyóka hossza 1000 mm, belső méret 100×100 mm.

3 Ketté osztás

A folyóka félbe vágható, és egyszerűen egymásba csatlakoztatható a záró mechanizmus segítségével. Nem marad hulladék. Az egyszerű ketté osztásnak köszönhetően elérhetjük a kívánt hosszúságot és alakot. A levágott fél darab tovább csatlakozható.



4 A rács bebiztosítása



A HOME+ kivitelben a biztonság érdekében SAFE innovatív, zárható biztonsági műanyag folyóka zárrendszer használandó. Az Alcaplast kültéri folyókák gyártásához csak a legjobb anyagokat használjuk. Ezért a STANDARD, PROFI és TOP osztályú rácsok rozsdamentes csavarokkal és anyákkal vannak biztosítva. Ez biztosítja a hosszú élettartamot és a könnyű karbantartást sok év után is.

5 Zárszerkezet

Minden folyóka darab egyik oldalán nút van, a másikon pedig féder. A nút féderbe való behelyezéssel szilárd csatlakozás keletkezik. Így a csatlakozott folyókák magukat tartják vonalban.



6 Bűzzár



Az alsó kivezetés közvetlen szennyvízcsatornába való csatlakozás esetében vizes bűzzár használható.

7 Moduláris csatlakozás

A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül. Ez nem csak egyszerű szerelést biztosít, de pénzügyi megtakarítást is. Így lehetséges az "I", "L", "T" és "X" csatlakozási formák kialakítása további kiegészítők nélkül.



Az "L" alakú csatlakozás

8 Oldalsó csatlakozás

Nagyon egyszerű oldalirányú csatlakozás, például egy ponton vízelvezető vagy csapadék vízelvezető. A folyóka oldalfalain négy gyárilag előgyengített vakított nyílás helyezkedik el, amely kalapáccsal könnyen kiüthető és DN50 csővel csatlakoztatható. A folyóka elejébe DN75 bekötőcsövet használhatunk.



Beáramlás DN50

9 Alsó kivezetés

A csatlakozást az alsó lefolyóra ismét a gyengített nyílászáró kiütésével végezzük, amely a folyóka alján található és a DN110 szennyvízcsatorna csatlakozó elem segítségével.



10 Nyílások a rögzítő rudak behelyezéséhez

A rögzítő rudak behelyezésével a folyóka test alsó részében való nyílásokba, elérhető a folyóka vízelvezető szerkezetének nagyobb stabilitása és teherbírása.



11 Szerelési merevítők

A szerelési merevítők a kültéri folyókákban gyárilag vannak becsavarozva, így segítik a könnyebb szerelést. Ezzel megakadályozva a nemkívánt folyóka deformációt. A rács a folyókára szabadon van rátéve és a folyóka beszerelése előtt el kell távolítani hogy megakadályozzák a sérülését vagy szennyeződését. Miután a folyóka beszerelésre került, eltávolítják a merevítőket és a helyére van csavarozva a rács.




A folyóka elkészítése a csatlakozáshoz

A folyóka szerkezete gyárilag kigyengített nyílásokat kínál a csatlakozáshoz. Maga a nyílás kalapáccsal kiüthető, de csak abban az esetben, ha a rács a folyókába van helyezve. Ezzel megakadályozzuk a folyóka sérülését. A nyílást a kiütése után reszelővel kitisztítjuk. A DN50-es cső behelyezéséhez használható négy gyárilag kigyengített oldalsó nyílás. Az alsó elvezető azonos módon létrehozható, DN110-szennyvízcsővel is lehet csatlakoztatni.



A TERHELÉSI OSZTÁLYOK MEGHATÁROZÁSA DIN EN 1433

		Terhelési kategóriák Alcaplast
Osztály A15 (15 kN próba erő)	Közlekedési területek, kizárólag a gyalogosok és kerékpárosok számára. További területek hasonló jelleggel, például zöldövezetek.	HOME, HOME+
Osztály B125 (125 kN próba erő)	Járdák, gyalogos zónák és ehhez hasonló területeken. Parkolók kizárólag személygépkocsik és parkolóházak számára.	STANDARD
Osztály C250 (250 kN próba erő)	Az utak oldalsávjaikhoz és járdáihoz. Sétáló oldalsávjaihoz, professzionális parkolás a személyautók számára.	PROFI
Osztály D400 (400 kN próba erő)	A utcák sávjai és egyéb utak. Parkolók és hasonlóan kihasznált területek.	TOP

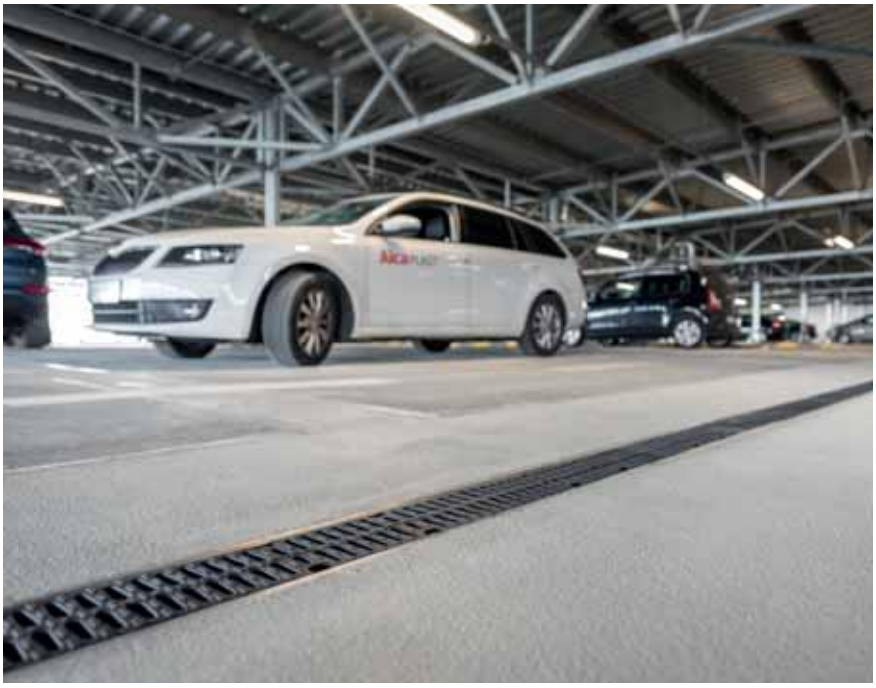








Kültéri résfolyókák


A kültéri résfolyókák főleg bonyolultabb tervezésű projektekhez készülnek, ahol fontos a külső megjelenés és a minőségi vízelvezetés. Nagyon jól illenek a gyalogos övezetekbe, terekre, sportlétesítményekhez, kertekbe vagy modern lakóépületekhez. Megfelelnek a C250 terhelési osztálynak.

A rácsokat szimmetrikus vagy aszimmetrikus kivitelben kínáljuk (használható az épületek falai körül illetve járdaszegélyek mellé). A kültéri burkolat magassága alapján választhatók a rácsok, melyeket 100 mm vagy 160 mm változatban kínálunk. A rácsok horganyzott vagy rozsdamentes acélból készülnek. Kínálatunkban jelen van a szervizpanel is, amely könnyen kiemelhető az egyszerű általános karbantartás érdekében. A résfolyókák rácsát méretre gyártjuk.

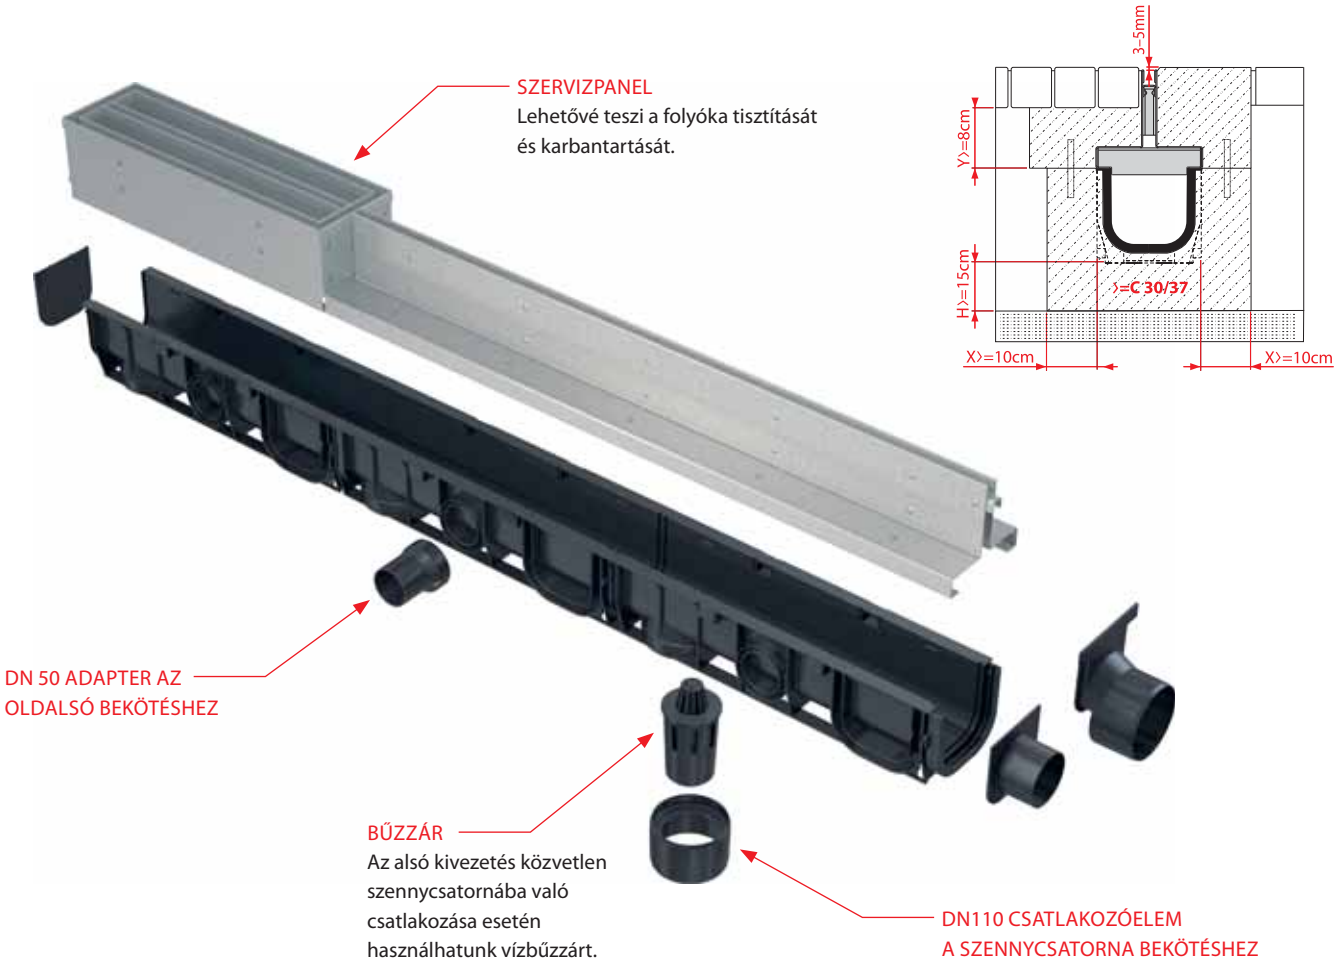

MAGASSÁGI VÁLTOZATOK

Aszimmetrikus rács	Szimmetrikus rács

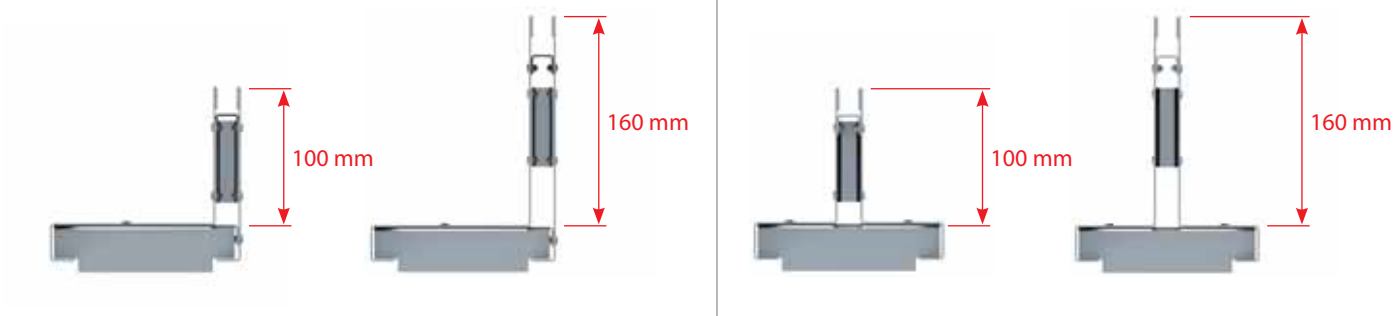

Folyóka összefolyók kültéri vízelvezetéshez

A kültéri vízelvezetés kiegészült a folyóka összefolyók tartozékaival.


Folyóka összefolyók funkciója:
- hozzáférést biztosít a kültéri vízelvezetés karbantartásához és tisztításához (biztosítja a megfelelő áramlást)
- felfogja a szennyeződéseket és a homokot
- lehetővé teszi a csatlakozást DN110, DN160 és DN200 szennyvízcsőhöz


Minden típusú kültéri ereszcsatornához kínálunk megfelelő lefolyót, amely teljes mértékben kompatibilis a kültéri folyókatesttel. A lefolyó a szerelés során egyszerűen csatlakoztatható a szennyvízcsőhöz bepattintható elemekkel, szerszámok használata nélkül. Az alapos szerviz nélkülözhetetlen a kültéri vízelvezetés hosszútávú fenntartásához.



Homlokzati és terasz drén folyókák

A homlokzati és terasz drén folyókák bővítik külső vízelvezető termék választékunkat. Elsősorban a felszíni víz elvezetését szolgálják, amely az épület körül gyülemlik fel esőzés és havazás következtében.

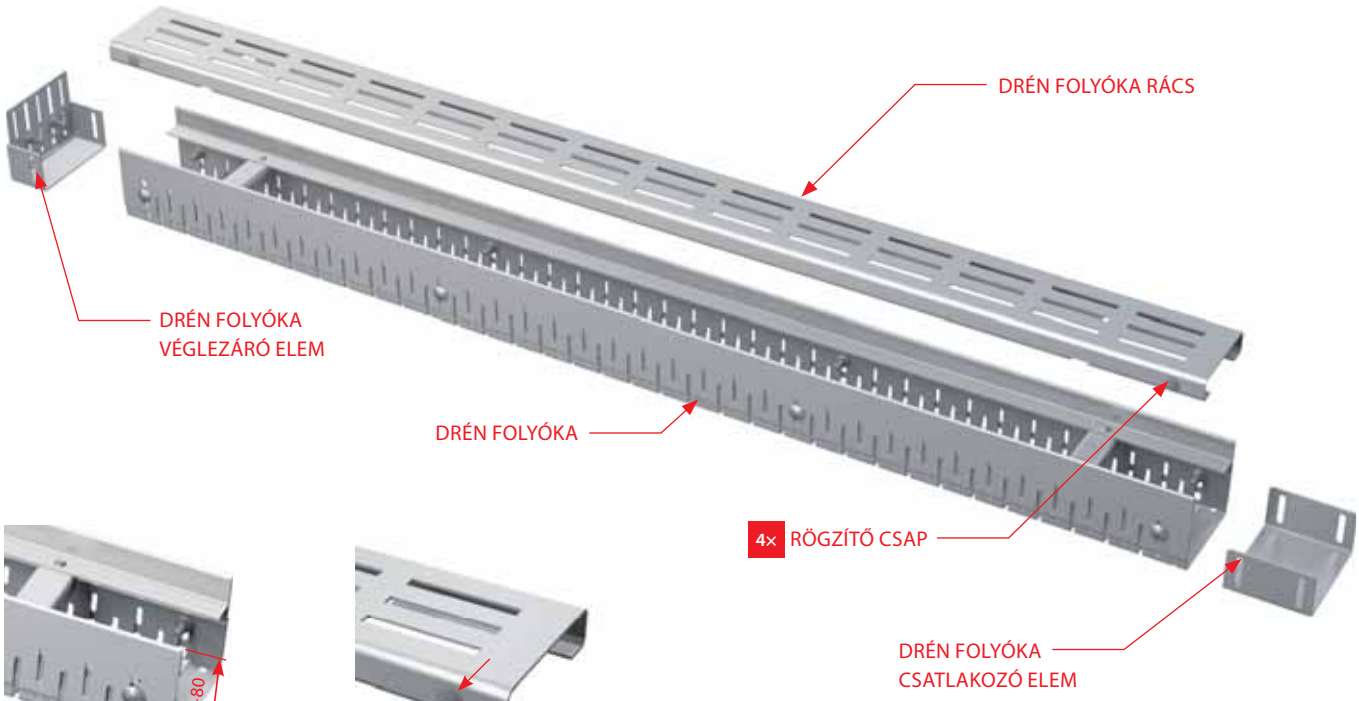



A folyóka beállítható magassága 60–80 mm terjedelemben



Rögzítő csapok

Tulajdonságok:
- 2 típusú anyag (horganyzott/rozsdamentes)
- a rácsok szélessége: 75 és 100 mm
- a drén folyókák szabványos hossza 1 m
- magasságban állítható folyóka test 60–80 mm
- terhelés kategória: K3 = 300 kg
- tartozék: csatlakozó elem, véglezáró elem (horganyzott/rozsdamentes acél)
- 4 féle rács design (horganyzott/rozsdamentes acél)

Előnyök:
- egyszerű beépíthetőség
- egyszerű tisztítás
- minőségi kidolgozás
- állítható drén folyóka magasság
- gyártás egyéni igény szerint
- rögzítő csapok – lehetővé teszik a rács tökéletes rögzítését a folyókában, kizárják a folyóka használata közben keletkező hanghatást

Az Alcaplast univerzális esővíz elvezető alkotóelemei

Az univerzális esővíz elvezető ellenálló (mechanikai és hő) polipropilénből készül. Az öntöttvas esővíz elvezető alapján készül, de száraz csappantyúval van kibővítve a víz visszaáramlása ellen. Anyaga tartalmaz UV stabilizátort, amely védi a felület színét.

1. esővíz elvezető ház magas szintű vízelvezetéssel
2. biztonsági csappantyú
3. szennyfogó kosár
4. távtartó gyűrűk
5. fedélzár



Rozsdamentes szennyfogó kosár


Mint tartozékot az univerzális csapadékvíz elvezetőkhöz, lehetséges külön rendelni rozsdamentes szennyfogó kosarat, amely megakadályozza a rágcsálók bejutását az ereszcsatornába. Ez a kosár kompatibilis a legtöbb esővíz elvezetővel a piacon.

Jellemzők:
- meggátolja a rágcsálók átjutását a szennyvízcsatornából
- univerzális, alkalmas a legtöbb esővíz elvezetőhöz a piacon
- hosszú élettartam



Lefolyóbetét a kerek és szögletes ereszcsatornákhoz

Minden esővíz elvezető csomag tartalmaz excentrikus távtartó gyűrű szettet, amely lehetővé teszi a 80, 90, 100, 110, és 125 mm átmérőjű ereszcsatorna csatlakozását. A gyűrű anyaga tartalmaz UV stabilizátorokat a műanyag öregedése, fakulása és degradációja ellen. A távtartó gyűrű kerete, szürke vagy téglavörös színben van gyártva. Ezzel összehangolható az esővíz elvezető látható részeinek színekben gyártott.
Tartozékként megvásárolható az univerzális lefolyóbetét kerek vagy szögletes ereszcsatornákhoz. A betét 5 darab kör, és 3 darab négyzet alakú sablont tartalmaz, 80–120 mm átmérőjű méretben. A kívánt ereszcsatorna formája könnyen vágható.

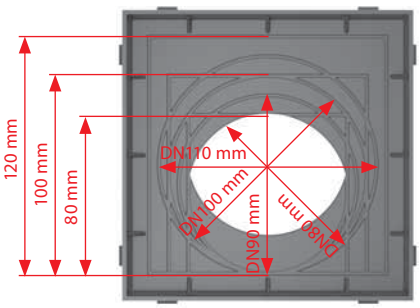





KÜLTÉRI FOLYÓKÁK ÁTTEKINTÉSE



Terhelési osztály	Kód	Alcaplast terhelési kategóriák	Max. terhelés (t)	Rács / fedél típusa	Rács anyaga
Folyókák					
A15	AVZ101-R101	HOME	1,5	rács	galvanizált
	AVZ104-R401				műanyag
	AVZ102-R102	HOME+			galvanizált
B125	AVZ102-R103	STANDARD	12,5	rács	galvanizált
	AVZ104-R402				kompozit
C250	AVZ103-R104	PROFI	25	rács	galvanizált
	AVZ103-R202				öntöttvas
	AVZ103-R403				kompozit
	AVZ101-R121			résfolyóka elem	galvanizált
	AVZ101-R122				galvanizált
	AVZ101-R123				galvanizált
	AVZ101-R124				galvanizált
	AVZ101-R321				rozsdamentes acél
	AVZ101-R322				rozsdamentes acél
	AVZ101-R323				rozsdamentes acél
	AVZ101-R324				rozsdamentes acél
	AVZ101S-R121R				galvanizált
	AVZ101S-R321R				rozsdamentes acél
	AVZ101S-R122R				galvanizált
	AVZ101S-R322R				rozsdamentes acél
	AVZ101S-R123R				galvanizált
	AVZ101S-R323R				rozsdamentes acél
	AVZ101S-R124R				galvanizált
	AVZ101S-R324R				rozsdamentes acél
D400	AVZ103-R201	TOP	40	rács	öntöttvas



Kültéri lefolyók					
A15	AVZ101R-R101S	HOME	1,5	rács	galvanizált
	AVZ102R-R102S				galvanizált
	AVZ104R-R401				műanyag
B125	AVZ102R-R103S	STANDARD	12,5	rács	galvanizált
	AVZ104R-R402				kompozit
C250	AVZ103R-R104S	PROFI	25	rács	galvanizált
	AVZ103R-R202				öntöttvas
	AVZ103R-R403				kompozit
	AVZ101R-R121R			résfolyóka elem	galvanizált
	AVZ101R-R122R				galvanizált
	AVZ101R-R123R				galvanizált
	AVZ101R-R124R				galvanizált
	AVZ101R-R321R				rozsdamentes acél
	AVZ101R-R322R				rozsdamentes acél
	AVZ101R-R323R				rozsdamentes acél
	AVZ101R-R324R				rozsdamentes acél
D400	AVZ103R-R201	TOP	40	rács	öntöttvas

DRÉN FOLYÓKÁK ÁTTEKINTÉSE









Folyóka kódja	Anyaga	Rács kódja		Véglezáró kódja	
Szélesség 75 mm					
ADZ101V	horganyzott acél	ADZ-R101		ADZ-P003 ADZ-P007	
		ADZ-R102			
		ADZ-R103			
ADZ301V ADZ331V	rozsdamentes acél	ADZ-R301		ADZ-P001 ADZ-P011 ADZ-P005	
		ADZ-R302			
		ADZ-R303			
		ADZ-R304			
ADZ101VR	horganyzott acél	ADZ-R101R		ADZ-P003 ADZ-P007	
		ADZ-R102R			
		ADZ-R103R			
ADZ301VR ADZ331VR	rozsdamentes acél	ADZ-R301R		ADZ-P001 ADZ-P011 ADZ-P005	
		ADZ-R302R			
		ADZ-R303R			
		ADZ-R304R			
Szélesség 100 mm					
ADZ102V	horganyzott acél	ADZ-R121		ADZ-P004 ADZ-P008	
		ADZ-R122			
		ADZ-R123			
ADZ302V ADZ332V	rozsdamentes acél	ADZ-R321		ADZ-P002 ADZ-P012 ADZ-P006	
		ADZ-R322			
		ADZ-R323			
		ADZ-R324			
ADZ102VR	horganyzott acél	ADZ-R121R		ADZ-P004 ADZ-P008	
		ADZ-R122R			
		ADZ-R123R			
ADZ302VR ADZ332VR	rozsdamentes acél	ADZ-R321R		ADZ-P002 ADZ-P012 ADZ-P006	
		ADZ-R322R			
		ADZ-R323R			
		ADZ-R324R			

AVZ101-R101

Kültéri folyóka 100 mm keret nélküli horganyzott „T“ alakú ráccsal A15



Alkalmazás

- Sportpályák,zöld területek,magánterületek,bekötő utak,gyalogosok és kerékpározók területeinek vízelvezetéséhez

Jellemzők

- Moduláris rendszer – "I", "L", "T" vagy "X" alakú csatlakozási lehetőség
- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül
- A folyóka egyszerű félbevágása két azonosan hosszú részre
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- A rögzítő rudak behelyezésének előkészítése
- Horganyzott "T" profilú rács, a befolyó rés szélessége 9 mm
- A folyóka oldaláról való vízcsatlakozás négy helyen – Ø50 mm
- Függőleges csatlakozás a szennycsatornára Ø110 mm
- Az oldalsó takarólap felhasználható Ø75 mm-es csatlakozó bekötéshez
- Robusztus szerkezet - önhordozó
- A nagyobb szennyeződések felfogásához a ráccsal ellátott bűzzár használható
- Bordázott felület a szilárd rögzítéshez
- Egyszerű hozzáférés a folyókához – könnyű tisztíthatóság
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

A horganyzott rács áramlási keresztmetszete	258,6 cm²
Terhelési osztály A15	1500 kg
A folyóka áramlási profilja	95,3 cm²
Szennyvízelvezető cső átmérője	110 mm
Teljes szerkezeti magasság	127,5 mm


Csomag tartalma

- Folyókaház
- Horganyzott "T" profilú rács - terhelési osztály A15

Logisztikai információk

Súly (db)	3,5766 kg
Méretek (db)	140×1015×128 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/60 db

Termék kód	EAN
AVZ101-R101	8595580511395

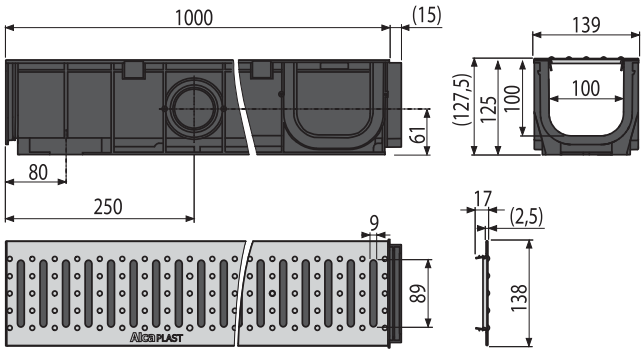

AVZ101R-R101S

Kültéri lefolyó keret nélküli AVZ 101-es típushoz és horganyzott „T“ alakú ráccsal A15



6 GUARANTEE

A15

EXTER

Alkalmazás

- Kültéri folyókák tisztítására és karbantartására
- AVZ101-es kültéri folyókákhoz

Jellemzők

- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- Horganyzott "T" profilú rács, a befolyó rés szélessége 9 mm
- Vízszintes csatlakozás Ø110, 160, 200 mm
- Robusztus szerkezet - önhordozó
- Bordázott felület a szilárd rögzítéshez
- Egyszerű hozzáférés a folyókához – könnyű tisztíthatóság
- A járdákról és utakról való homok illetve más szennyeződések összegyűjtéséhez szolgál
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Terhelési osztály A15	1500 kg


Csomag tartalma

- Lefolyóház
- Horganyzott "T" profilú rács - terhelési osztály A15

Logisztikai információk

Súly (db)	3,5981 kg
Méretek (db)	532×186×444 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/24 db

Termék kód	EAN
AVZ101R-R101S	8595580547776

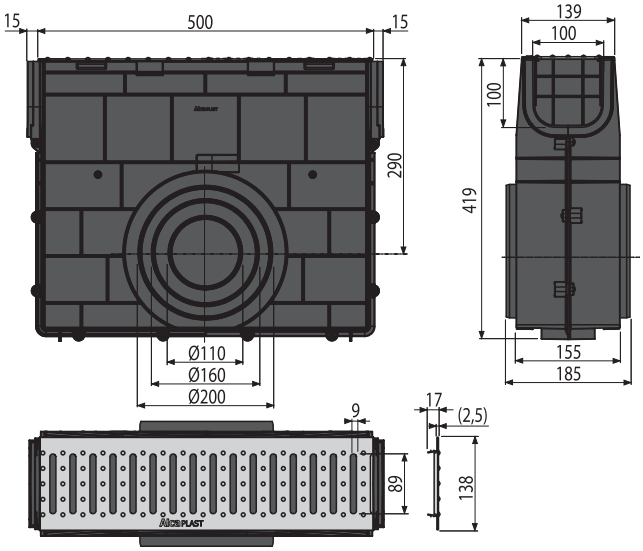

AVZ102-R102

Kültéri folyóka 100 mm műanyag peremmel és horganyzott „C“ profilú ráccsal A15



Alkalmazás

- Közterületek, sétálóövezetek, kerékpározóknak, zöldövezetek,épületek körül és hasonló jellegű területek vízelvezetéséhez

Jellemzők

- Moduláris rendszer – "I", "L", "T" vagy "X" alakú csatlakozási lehetőség
- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül
- A folyóka egyszerű félbevágása két azonosan hosszú részre
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- A rögzítő rudak behelyezésének előkészítése
- Horganyzott "C" profilú rács – a folyókában rögzített két műanyag zár segítségével, a befolyó rés szélessége 9 mm
- A rácsot csak a műanyag zárak meglazításával lehet eltávolítani a folyókából
- A folyóka oldaláról való vízcsatlakozás négy helyen – Ø50 mm
- Függőleges csatlakozás a szennycsatornára Ø110 mm
- Az oldalsó takarólap felhasználható Ø75 mm-es csatlakozó bekötéshez
- Robusztus szerkezet - önhordozó
- A nagyobb szennyeződések felfogásához a ráccsal ellátott bűzzár használható
- Bordázott felület a szilárd rögzítéshez
- Egyszerű hozzáférés a folyókához – könnyű tisztíthatóság
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak



Műszaki adatok

A horganyzott rács áramlási keresztmetszete	258,6 cm²
Terhelési osztály A15	1500 kg
A folyóka áramlási profilja	95,3 cm²
Szennyvízelvezető cső átmérője	110 mm
Teljes szerkezeti magasság	145 mm


Csomag tartalma

- Folyókaház műanyag kerettel
- Horganyzott "C" profilú rács – terhelési osztály A15
- Zárak a rács rögzítéséhez a folyókában 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	3,595 kg
Méretek (db)	139×1015×145 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/60 db

Termék kód	EAN
AVZ102-R102	8595580511418

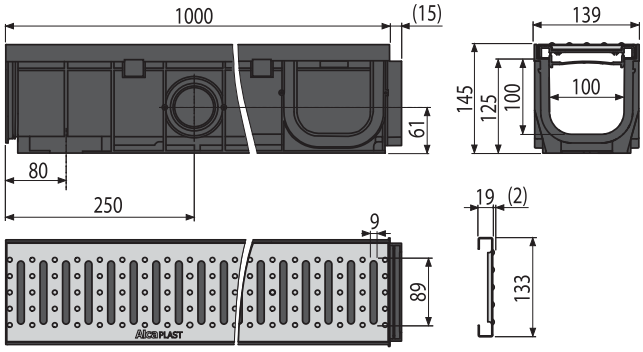

AVZ102R-R102S

Kültéri lefolyó AVZ102 műanyag peremmel és horganyzott „C“ profilú ráccsal A15



6 GUARANTEE

A15

EXTER

Alkalmazás

- Kültéri folyókák tisztítására és karbantartására
- AVZ102-es kültéri folyókákhoz

Jellemzők

- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- Horganyzott "C" profilú rács – a folyókában rögzített két műanyag zár segítségével, a befolyó rés szélessége 9 mm
- Vízszintes csatlakozás Ø110, 160, 200 mm
- Robusztus szerkezet - önhordozó
- Bordázott felület a szilárd rögzítéshez
- Egyszerű hozzáférés a folyókához – könnyű tisztíthatóság
- A járdákról és utakról való homok illetve más szennyeződések összegyűjtéséhez szolgál
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Terhelési osztály A15	1500 kg


Csomag tartalma

- Lefolyóház
- Horganyzott "C" profilú rács – terhelési osztály A15
- Zárak a rács rögzítéséhez a folyókában 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	3,9141 kg
Méretek (db)	532×186×425 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/24 db

Termék kód	EAN
AVZ102R-R102S	8595580547783

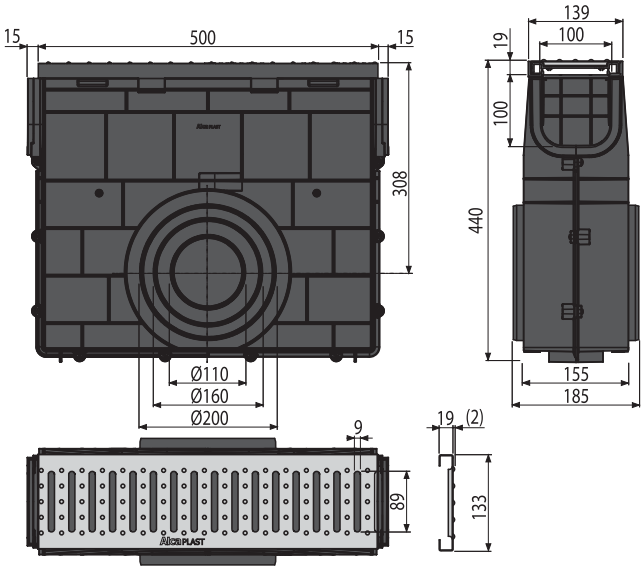

AVZ104-R401

Kültéri folyóka 100 mm műanyag peremmel és műanyag ráccsal A15



Alkalmazás

- Közterületek, sétálóövezetek, kerékpározóknak, zöldövezetek,épületek körül és hasonló jellegű területek vízelvezetéséhez

Jellemzők

- Moduláris rendszer – "I", "L", "T" vagy "X" alakú csatlakozási lehetőség
- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül
- A folyóka egyszerű félbevágása két azonosan hosszú részre
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- A rögzítő rudak behelyezésének előkészítése
- Öntöttvas rács – folyókában rögzítve nyolc darab rozsdamentes acél csavarral, beömlőrés szélesség 14 mm
- A folyóka oldaláról való vízcsatlakozás négy helyen – Ø50 mm
- Függőleges csatlakozás a szennycsatornára Ø110 mm
- Az oldalsó takarólap felhasználható Ø75 mm-es csatlakozó bekötéshez
- Robusztus szerkezet - önhordozó
- A nagyobb szennyeződések felfogásához a ráccsal ellátott bűzzár használható
- Bordázott felület a szilárd rögzítéshez
- Egyszerű hozzáférés a folyókához – könnyű tisztíthatóság
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak



Műszaki adatok

A műanyag rács áramlási keresztmetszete	364,1 cm²
Terhelési osztály A15	1500 kg
A folyóka áramlási profilja	95,3 cm²
Szennyvízelvezető cső átmérője	110 mm
Teljes szerkezeti magasság	148 mm


Csomag tartalma

- Folyókaház műanyag kerettel
- Műanyag rács – 2×0,5 m – terhelési osztály A15
- Rozsdamentes csavarok a rács rögzítéséhez a folyókában 8 db

Logisztikai információk

Súly (db)	3,6408 kg
Méretek (db)	150×1015×145 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/60 db

Termék kód	EAN
AVZ104-R401	8595580547745

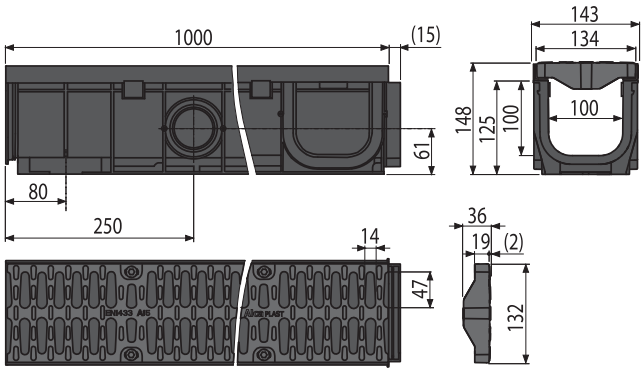

AVZ104R-R401

Kültéri lefolyó AVZ104 műanyag peremmel és műanyag ráccsal A15



6 GUARANTEE

A15

EXTER

Alkalmazás

- Kültéri folyókák tisztítására és karbantartására
- AVZ104-es kültéri folyókákhoz

Jellemzők

- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- Műanyag rács – folyókában rögzítve négy darab rozsdamentes acél csavarral, beömlőrés szélesség 14 mm
- Vízszintes csatlakozás Ø110, 160, 200 mm
- Robusztus szerkezet - önhordozó
- Bordázott felület a szilárd rögzítéshez
- Egyszerű hozzáférés a folyókához – könnyű tisztíthatóság
- A járdákról és utakról való homok illetve más szennyeződések összegyűjtéséhez szolgál
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Terhelési osztály A15	1500 kg


Csomag tartalma

- Lefolyóház
- Műanyag rács – terhelési osztály A15
- Rozsdamentes csavarok a rács rögzítéséhez a folyókában 4 db

Logisztikai információk

Súly (db)	3,9687 kg
Méretek (db)	532×185×444 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/24 db

Termék kód	EAN
AVZ104R-R401	8595580547790

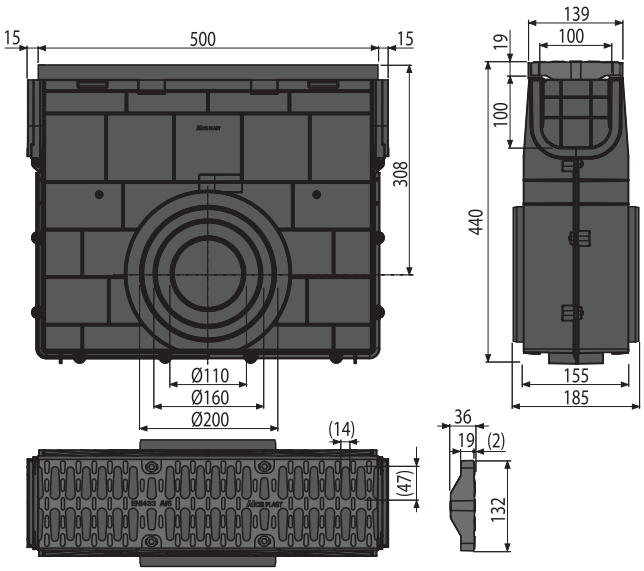

AVZ104-R402

Kültéri folyóka 100 mm műanyag peremmel és kompozit ráccsal B125

6 GUARANTEE

B125

EXTER



Alkalmazás

- Személy autók alkalmi átjárású területek, járdák, gyalogos övezetek és ehhez hasonló területek vízelvezetéséhez

Jellemzők

- Moduláris rendszer – "I", "L", "T" vagy "X" alakú csatlakozási lehetőség
- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül
- A folyóka egyszerű félbevágása két azonosan hosszú részre
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- A rögzítő rudak behelyezésének előkészítése
- Kompozit rács – folyókában rögzítve nyolc darab rozsdamentes acél csavarral, beömlőrés szélesség 14 mm
- A folyóka oldaláról való vízcsatlakozás négy helyen – Ø50 mm
- Függőleges csatlakozás a szennycsatornára Ø110 mm
- Az oldalsó takarólap felhasználható Ø75 mm-es csatlakozó bekötéshez
- Robusztus szerkezet - önhordozó
- A nagyobb szennyeződések felfogásához a ráccsal ellátott bűzzár használható
- Bordázott felület a szilárd rögzítéshez
- Egyszerű hozzáférés a folyókához – könnyű tisztíthatóság
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

A kompozit rács áramlási keresztmetszete	364,1 cm²
Terhelési osztály B125	12500 kg
A folyóka áramlási profilja	95,3 cm²
Szennyvízelvezető cső átmérője	110 mm
Teljes szerkezeti magasság	148 mm


Csomag tartalma

- Folyókaház műanyag kerettel
- Kompozit rács – 2×0,5 m – terhelési osztály B125
- Rozsdamentes csavarok a rács rögzítéséhez a folyókában 8 db

Logisztikai információk

Súly (db)	3,6808 kg
Méretek (db)	148×1015×143 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/60 db

Termék kód	EAN
AVZ104-R402	8595580547264

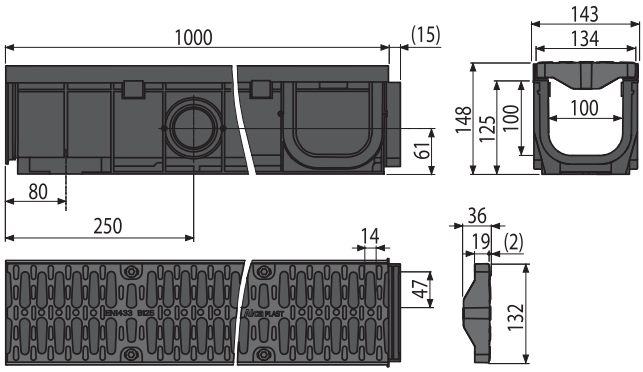

AVZ104R-R402

Kültéri lefolyó AVZ104 műanyag peremmel és kompozit ráccsal B125



6 GUARANTEE

B125

EXTER

Alkalmazás

- Kültéri folyókák tisztítására és karbantartására
- AVZ104-es kültéri folyókákhoz

Jellemzők

- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- Kompozit rács – folyókában rögzítve négy darab rozsdamentes acél csavarral, beömlőrés szélesség 14 mm
- Vízszintes csatlakozás Ø110, 160, 200 mm
- Robusztus szerkezet - önhordozó
- Bordázott felület a szilárd rögzítéshez
- Egyszerű hozzáférés a folyókához – könnyű tisztíthatóság
- A járdákról és utakról való homok illetve más szennyeződések összegyűjtéséhez szolgál
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Terhelési osztály B125	12500 kg


Csomag tartalma

- Lefolyóház
- Kompozit rács – terhelési osztály B125
- Rozsdamentes csavarok a rács rögzítéséhez a folyókában 4 db

Logisztikai információk

Súly (db)	3,9887 kg
Méretek (db)	532×186×444 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/24 db

Termék kód	EAN
AVZ104R-R402	8595580547813

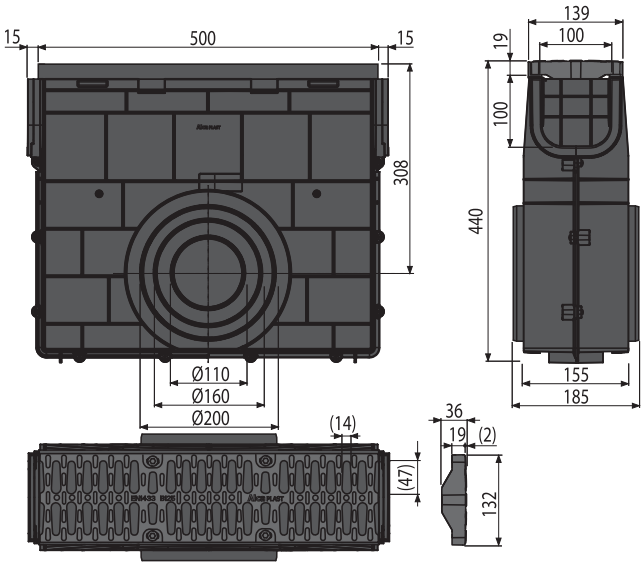

AVZ102-R103

Kültéri folyóka 100 mm műanyag peremmel és horganyzott ráccsal B125

6 GUARANTEE

B125

EXTER



Alkalmazás


- Személy autók alkalmi átjárású területek, járdák, gyalogos övezetek és ehhez hasonló területek vízelvezetéséhez

Jellemzők

- Moduláris rendszer – "I", "L", "T" vagy "X" alakú csatlakozási lehetőség
- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- A rögzítő rudak behelyezésének előkészítése
- Horganyzott rács – a folyókában rögzítve négy rozsdamentes csavarral, méret 22×31 mm
- A folyóka oldaláról való vízcsatlakozás négy helyen – Ø50 mm
- Függőleges csatlakozás a szennycsatornára Ø110 mm
- Az oldalsó takarólap felhasználható Ø75 mm-es csatlakozó bekötéshez
- Robusztus szerkezet - önhordozó
- A nagyobb szennyeződések felfogásához a ráccsal ellátott bűzzár használható
- Bordázott felület a szilárd rögzítéshez
- Egyszerű hozzáférés a folyókához – könnyű tisztíthatóság
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

A horganyzott rács áramlási keresztmetszete	880,6 cm²
Terhelési osztály B125	12500 kg
A folyóka áramlási profilja	95,3 cm²
Szennyvízelvezető cső átmérője	110 mm
Teljes szerkezeti magasság	145 mm

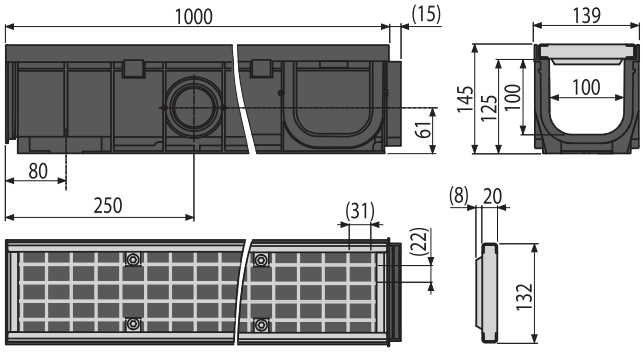

Csomag tartalma

- Folyókaház műanyag kerettel, rozsdamentes merevítő 2 db
- Horganyzott rács – hegesztett szerkezet – terhelési osztály B125
- Rozsdamentes csavarok a rács rögzítéséhez a folyókában 4 db

Logisztikai információk

Súly (db)	5,3312 kg
Méretek (db)	139×1015×145 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/60 db

Termék kód	EAN
AVZ102-R103	8595580511432

AVZ102R-R103S

Kültéri lefolyó AVZ102 műanyag peremmel és horganyzott ráccsal B125



6 GUARANTEE

B125

EXTER

Alkalmazás

- Kültéri folyókák tisztítására és karbantartására
- AVZ102-es kültéri folyókákhoz

Jellemzők

- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- Horganyzott rács – a folyókában rögzítve négy rozsdamentes csavarral, méret 22×31 mm
- Vízszintes csatlakozás Ø110, 160, 200 mm
- Robusztus szerkezet - önhordozó
- Bordázott felület a szilárd rögzítéshez
- Egyszerű hozzáférés a folyókához – könnyű tisztíthatóság
- A járdákról és utakról való homok illetve más szennyeződések összegyűjtéséhez szolgál
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Terhelési osztály B125	12500 kg


Csomag tartalma

- Lefolyóház
- Horganyzott rács – terhelési osztály B125
- Rozsdamentes csavarok a rács rögzítéséhez a folyókában 4 db

Logisztikai információk

Súly (db)	4,9357 kg
Méretek (db)	532×186×442 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/24 db

Termék kód	EAN
AVZ102R-R103S	8595580547806

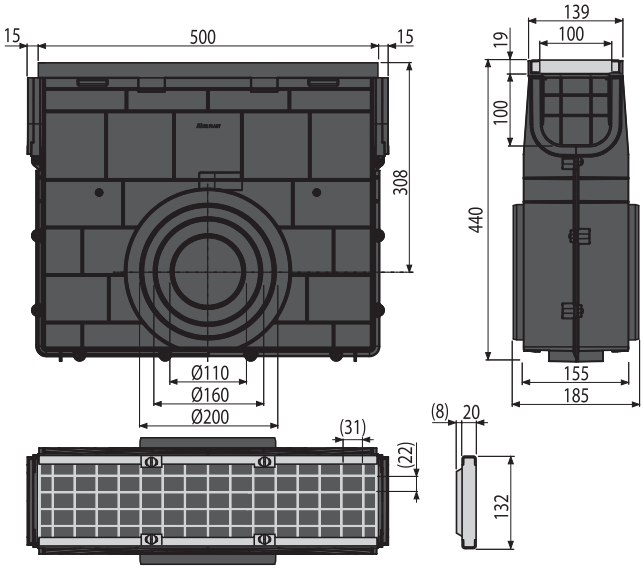

AVZ103-R403

Kültéri folyóka 100 mm fém peremmel és kompozit ráccsal C250

6 GUARANTEE

C250

EXTER

Alkalmazás

- Professzionális személyautó parkolók, gyalogos övezetek, utak és járdák vízelvezetéséhez

Jellemzők

- Moduláris rendszer – "I", "L", "T" vagy "X" alakú csatlakozási lehetőség
- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- A rögzítő rudak behelyezésének előkészítése
- Kompozit rács – folyókában rögzítve nyolc darab rozsdamentes acél csavarral, beömlőrés szélesség 14 mm
- A folyóka oldaláról való vízcsatlakozás négy helyen – Ø50 mm
- Függőleges csatlakozás a szennycsatornára Ø110 mm
- Az oldalsó takarólap felhasználható Ø75 mm-es csatlakozó bekötéshez
- Robusztus szerkezet - önhordozó
- A nagyobb szennyeződések felfogásához a ráccsal ellátott bűzzár használható
- Bordázott felület a szilárd rögzítéshez
- Egyszerű hozzáférés a folyókához – könnyű tisztíthatóság
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak



Műszaki adatok

A kompozit rács áramlási keresztmetszete	364,1 cm²
Terhelési osztály C250	25000 kg
A folyóka áramlási profilja	95,3 cm²
Szennyvízelvezető cső átmérője	110 mm
Teljes szerkezeti magasság	148 mm


Csomag tartalma

- Folyókaház fém kerettel
- Szerelési merevítő 4 db
- Kompozit rács – 2×0,5 m – terhelési osztály C250
- Rozsdamentes csavarok a rács rögzítéséhez a folyókában 8 db

Logisztikai információk

Súly (db)	6,1492 kg
Méretek (db)	150×1015×145 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/60 db

Termék kód	EAN
AVZ103-R403	8595580547752

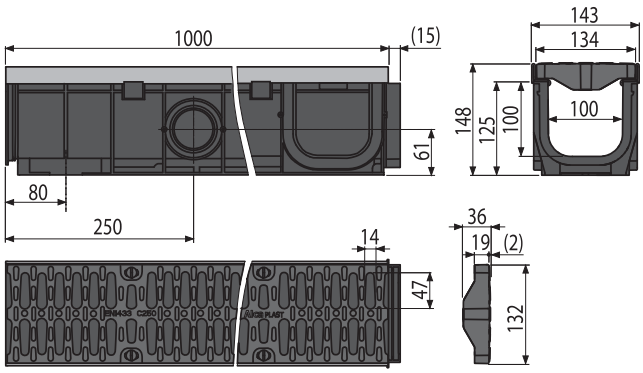

AVZ103R-R403

Kültéri lefolyó AVZ103 fém peremmel és kompozit ráccsal C250



6 GUARANTEE

C250

EXTER

Alkalmazás

- Kültéri folyókák tisztítására és karbantartására
- AVZ103-as kültéri folyókákhoz

Jellemzők

- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- Kompozit rács – folyókában rögzítve négy darab rozsdamentes acél csavarral, beömlőrés szélesség 14 mm
- Vízszintes csatlakozás Ø110, 160, 200 mm
- Robusztus szerkezet - önhordozó
- Bordázott felület a szilárd rögzítéshez
- Egyszerű hozzáférés a folyókához – könnyű tisztíthatóság
- A járdákról és utakról való homok illetve más szennyeződések összegyűjtéséhez szolgál
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Terhelési osztály C250	25000 kg


Csomag tartalma

- Lefolyóház
- Kompozit rács – terhelési osztály C250
- Rozsdamentes csavarok a rács rögzítéséhez a folyókában 4 db

Logisztikai információk

Súly (db)	4,9551 kg
Méretek (db)	532×186×444 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/24 db

Termék kód	EAN
AVZ103R-R403	8595580547844

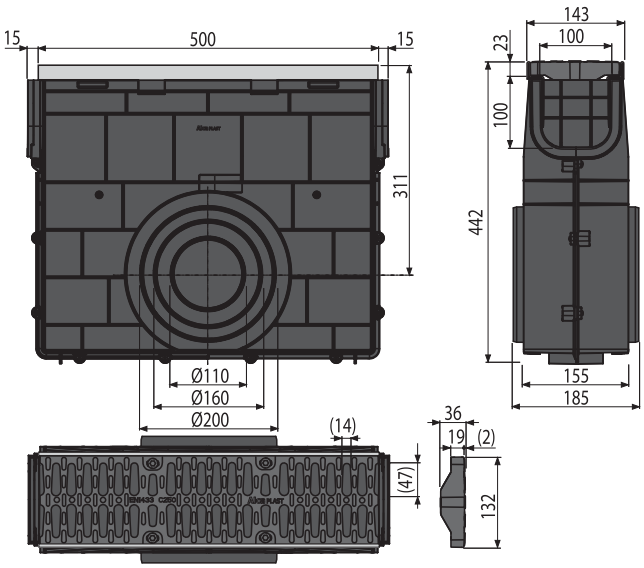

AVZ103-R202

Kültéri folyóka 100 mm fém peremmel és öntöttvas ráccsal C250



Alkalmazás

- Professzionális személyautó parkolók, gyalogos övezetek, utak és járdák vízelvezetéséhez


Jellemzők

- Moduláris rendszer – "I", "L", "T" vagy "X" alakú csatlakozási lehetőség
- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- A folyóka egyszerű félbevágása két azonosan hosszú részre
- A rögzítő rudak behelyezésének előkészítése
- Öntöttvas rács – folyókában rögzítve nyolc darab rozsdamentes acél csavarral, beömlőrés szélesség 12,5 mm
- A folyóka oldaláról való vízcsatlakozás négy helyen – Ø50 mm
- Függőleges csatlakozás a szennycsatornára Ø110 mm
- Az oldalsó takarólap felhasználható Ø75 mm-es csatlakozó bekötéshez
- Robusztus szerkezet - önhordozó
- A nagyobb szennyeződések felfogásához a ráccsal ellátott bűzzár használható
- Fém perem a folyóka szélének megerősítéséhez
- Bordázott felület a szilárd rögzítéshez
- Egyszerű hozzáférés a folyókához – könnyű tisztíthatóság
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak



Műszaki adatok

Az öntöttvas rács áramlási keresztmetszete	433,774 cm²
Terhelési osztály C250	25000 kg
A folyóka áramlási profilja	95,34 cm²
Szennyvízelvezető cső átmérője	110 mm
Teljes szerkezeti magasság	148 mm

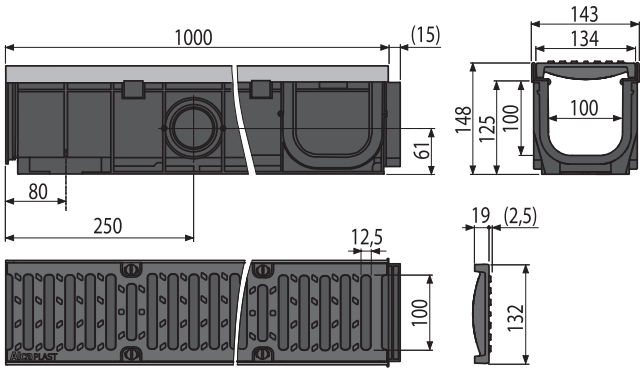

Csomag tartalma

- Folyókaház fém kerettel
- Szerelési merevítő 4 db
- Öntöttvas rács – 2×0,5 m – terhelési osztály C250
- Rozsdamentes csavarok a rács rögzítéséhez a folyókában 8 db

Logisztikai információk

Súly (db)	11,4892 kg
Méretek (db)	148×1015×143 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/30 db

Termék kód	EAN
AVZ103-R202	8595580547257

AVZ103R-R202

Kültéri lefolyó AVZ103 fém peremmel és öntöttvas ráccsal C250



6 GUARANTEE

C250

EXTER

Alkalmazás

- Kültéri folyókák tisztítására és karbantartására
- AVZ103-as kültéri folyókákhoz

Jellemzők

- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- Öntöttvas rács – folyókában rögzítve négy darab rozsdamentes acél csavarral, beömlőrés szélesség 12,5 mm
- Vízszintes csatlakozás Ø110, 160, 200 mm
- Robusztus szerkezet - önhordozó
- Bordázott felület a szilárd rögzítéshez
- Egyszerű hozzáférés a folyókához – könnyű tisztíthatóság
- A járdákról és utakról való homok illetve más szennyeződések összegyűjtéséhez szolgál
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Terhelési osztály C250	25000 kg


Csomag tartalma

- Lefolyóház
- Öntöttvas rács – terhelési osztály C250
- Rozsdamentes csavarok a rács rögzítéséhez a folyókában 4 db

Logisztikai információk

Súly (db)	7,6261 kg
Méretek (db)	532×186×444 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/24 db

Termék kód	EAN
AVZ103R-R202	8595580547837

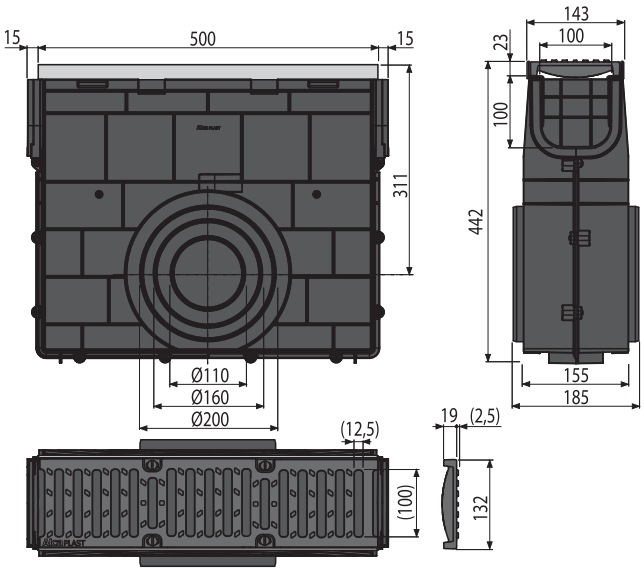

AVZ103-R104

Kültéri folyóka 100 mm fém peremmel és horganyzott ráccsal C250



Alkalmazás

- Professzionális személyautó parkolók, gyalogos övezetek, utak és járdák vízelvezetéséhez

Jellemzők

- Moduláris rendszer – "I", "L", "T" vagy "X" alakú csatlakozási lehetőség
- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- A rögzítő rudak behelyezésének előkészítése
- Horganyzott rács – a folyókában rögzítve négy rozsdamentes csavarral, méret 12×18 mm
- A folyóka oldaláról való vízcsatlakozás négy helyen – Ø50 mm
- Függőleges csatlakozás a szennycsatornára Ø110 mm
- Az oldalsó takarólap felhasználható Ø75 mm-es csatlakozó bekötéshez
- Robusztus szerkezet - önhordozó
- A nagyobb szennyeződések felfogásához a ráccsal ellátott bűzzár használható
- Bordázott felület a szilárd rögzítéshez
- Egyszerű hozzáférés a folyókához – könnyű tisztíthatóság
- Fém perem a folyóka szélének megerősítéséhez
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak



Műszaki adatok

A horganyzott rács áramlási keresztmetszete	659,2 cm²
Terhelési osztály C250	25000 kg
A folyóka áramlási profilja	95,3 cm²
Szennyvízelvezető cső átmérője	110 mm
Teljes szerkezeti magasság	148 mm


Csomag tartalma

- Folyókaház fém kerettel
- Szerelési merevítő 2 db
- Horganyzott rács – hegesztett szerkezet – terhelési osztály C250
- Rozsdamentes csavarok a rács rögzítéséhez a folyókában 4 db

Logisztikai információk

Súly (db)	9,324 kg
Méretek (db)	148×1015×145 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/30 db

Termék kód	EAN
AVZ103-R104	8595580511685

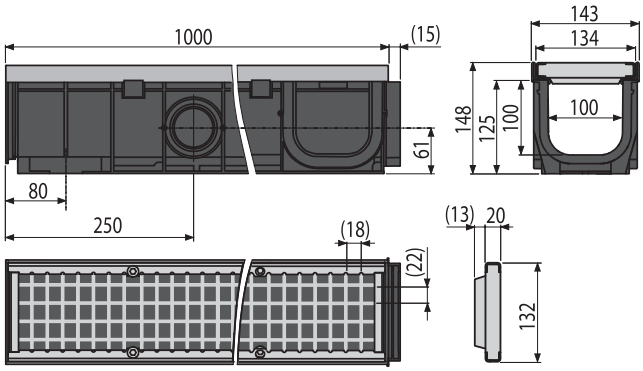

AVZ103R-R104S

Kültéri lefolyó AVZ103 fém peremmel és horganyzott ráccsal C250



6 GUARANTEE

C250

EXTER

Alkalmazás

- Kültéri folyókák tisztítására és karbantartására
- AVZ103-as kültéri folyókákhoz

Jellemzők

- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- Horganyzott rács – a folyókában rögzítve négy rozsdamentes csavarral, méret 12×18 mm
- Vízszintes csatlakozás Ø110, 160, 200 mm
- Robusztus szerkezet - önhordozó
- Bordázott felület a szilárd rögzítéshez
- Egyszerű hozzáférés a folyókához – könnyű tisztíthatóság
- A járdákról és utakról való homok illetve más szennyeződések összegyűjtéséhez szolgál
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Terhelési osztály C250	25000 kg


Csomag tartalma

- Lefolyóház
- Horganyzott rács – terhelési osztály C250
- Rozsdamentes csavarok a rács rögzítéséhez a folyókában 4 db

Logisztikai információk

Súly (db)	6,6571 kg
Méretek (db)	532×186×444 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/24 db

Termék kód	EAN
AVZ103R-R104S	8595580547820

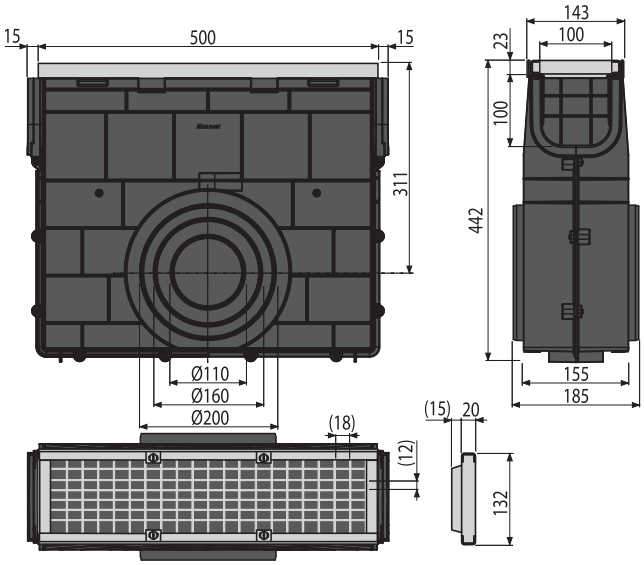

AVZ103-R201

Kültéri folyóka 100 mm fém peremmel és öntöttvas ráccsal D400

Alkalmazás

- Parkolók és hasonló jellegű területeken, útsávok és a többi kommunikáció vízelvezetéséhez

Jellemzők

- Moduláris rendszer – "I", "L", "T" vagy "X" alakú csatlakozási lehetőség
- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- A folyóka egyszerű félbevágása két azonosan hosszú részre
- A rögzítő rudak behelyezésének előkészítése
- Öntöttvas rács – folyókában rögzítve nyolc darab rozsdamentes acél csavarral, beömlőrés szélesség 11,6 mm
- A folyóka oldaláról való vízcsatlakozás négy helyen – Ø50 mm
- Függőleges csatlakozás a szennycsatornára Ø110 mm
- Az oldalsó takarólap felhasználható Ø75 mm-es csatlakozó bekötéshez
- Robusztus szerkezet - önhordozó
- A nagyobb szennyeződések felfogásához a ráccsal ellátott bűzzár használható
- Fém perem a folyóka szélének megerősítéséhez
- Bordázott felület a szilárd rögzítéshez
- Egyszerű hozzáférés a folyókához – könnyű tisztíthatóság
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Az öntöttvas rács áramlási keresztmetszete	95,3 cm²
Terhelési osztály D400	40000 kg
A folyóka áramlási profilja	448,3 cm²
Szennyvízelvezető cső átmérője	110 mm
Teljes szerkezeti magasság	148 mm

Csomag tartalma


- Folyókaház fém kerettel
- Szerelési merevítő 4 db
- Öntöttvas rács – 2×0,5 m – terhelési osztály D400
- Rozsdamentes csavarok a rács rögzítéséhez a folyókában 8 db

Logisztikai információk

Súly (db)	4,056 kg
Méretek (db)	148×1015×145 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/30 db

Termék kód	EAN
AVZ103-R201	8595580511456



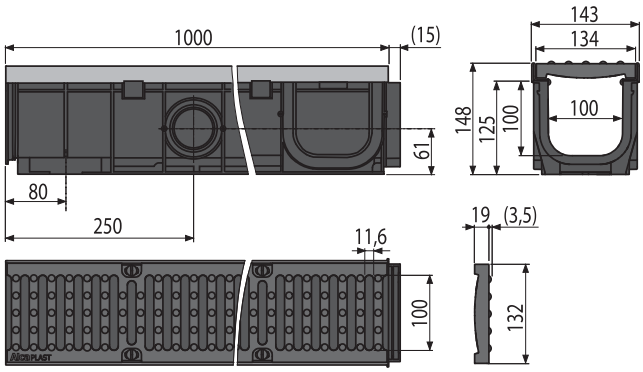

AVZ103R-R201

Kültéri lefolyó AVZ103 fém peremmel és öntöttvas ráccsal D400



6 GUARANTEE

D400

EXTER

Alkalmazás

- Kültéri folyókák tisztítására és karbantartására
- AVZ103-as kültéri folyókákhoz

Jellemzők

- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- Öntöttvas rács – folyókában rögzítve négy darab rozsdamentes acél csavarral, beömlőrés szélesség 11,6 mm
- Vízszintes csatlakozás Ø110, 160, 200 mm
- Robusztus szerkezet - önhordozó
- Bordázott felület a szilárd rögzítéshez
- Egyszerű hozzáférés a folyókához – könnyű tisztíthatóság
- A járdákról és utakról való homok illetve más szennyeződések összegyűjtéséhez szolgál
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Terhelési osztály D400	40000 kg


Csomag tartalma

- Lefolyóház
- Öntöttvas rács – terhelési osztály D400
- Rozsdamentes csavarok a rács rögzítéséhez a folyókában 4 db

Logisztikai információk

Súly (db)	8,6001 kg
Méretek (db)	532×186×444 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/24 db

Termék kód	EAN
AVZ103R-R201	8595580547851

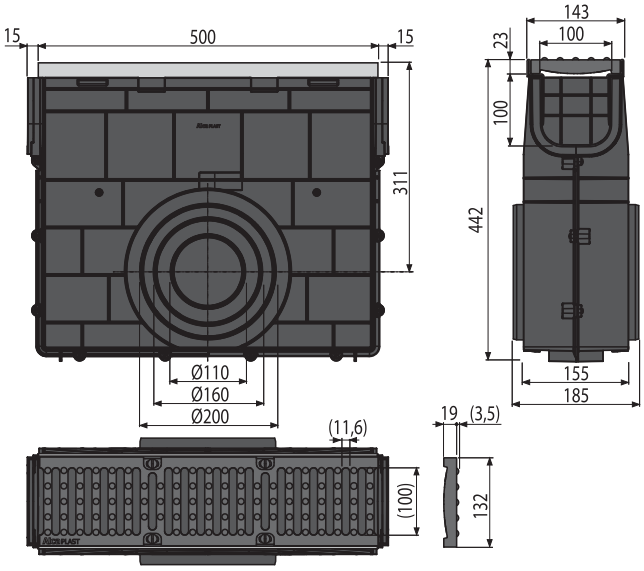

AVZ101-R121

Aszimetrikus kültéri résfolyóka 100 mm, horganyzott acélból





Alkalmazás

- Professzionális személyautó parkolók, gyalogos övezetek, utak és járdák vízelvezetéséhez

Jellemzők

- Moduláris rendszer – "I", "L", "T" vagy "X" alakú csatlakozási lehetőség
- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- A rögzítő rudak behelyezésének előkészítése
- Réskeret építészetileg igényes projektekhez
- A folyóka oldaláról való vízcsatlakozás négy helyen – Ø50 mm
- Függőleges csatlakozás a szennycsatornára Ø110 mm
- Robusztus szerkezet - önhordozó
- A nagyobb szennyeződések felfogásához a ráccsal ellátott bűzzár használható
- Bordázott felület a szilárd rögzítéshez
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- A folyóka anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Anyaga: horganyzott acél

Műszaki adatok

Terhelési osztály C250	25000 kg


Csomag tartalma

- Folyókaház
- Aszimmetrikus horganyzott acél revíziós réskeret

Logisztikai információk

Súly (db)	7,82 kg
Méretek (db)	140×1000×125 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/30 db

Termék kód	EAN	Kivitel
AVZ101-R121	8595580555313	Horganyzott acélból
AVZ101-R321	8595580559694	Rozsdamentes acélból

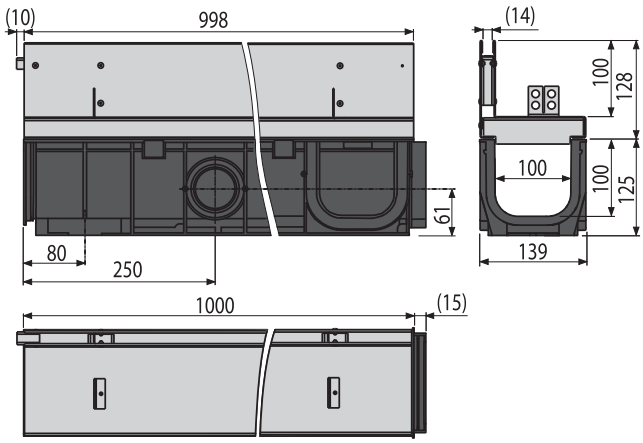

AVZ101S-R121R

Aszimetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 100 mm, horganyzott acélból



6 GUARANTEE

C250

EXTER

Alkalmazás

- Kültéri folyókák tisztítására és karbantartására
- Professzionális személyautó parkolók, gyalogos övezetek, utak és járdák vízelvezetéséhez

Jellemzők

- Moduláris rendszer – "I", "L", "T" vagy "X" alakú csatlakozási lehetőség
- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- A rögzítő rudak behelyezésének előkészítése
- Revíziós elem - egyszerű kiemelés az általános karbantartáshoz
- Robusztus szerkezet - önhordozó
- Bordázott felület a szilárd rögzítéshez
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- A folyóka anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- A revíziós rész anyaga: horganyzott acél

Műszaki adatok

Terhelési osztály C250	25000 kg


Csomag tartalma

- Folyókaház
- Aszimmetrikus horganyzott acél revíziós réskeret

Logisztikai információk

Súly (db)	6,0546 kg
Méretek (db)	515×253×139 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/30 db

Termék kód	EAN	Kivitel
AVZ101S-R121R	8595580547363	Horganyzott acélból
AVZ101S-R321R	8595580547400	Rozsdamentes acélból

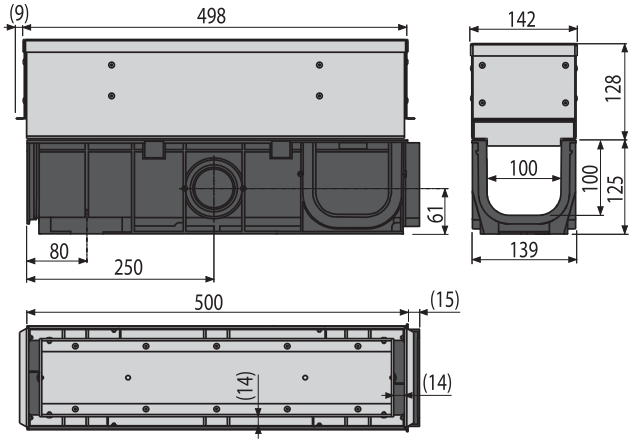

AVZ101R-R121R

Aszimetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 100 mm, horganyzott acélból



6 GUARANTEE

C250

EXTER

Alkalmazás

- Kültéri folyókák tisztítására és karbantartására
- Kültéri folyókákhoz AVZ101R-R121R

Jellemzők

- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- Revíziós elem - egyszerű kiemelés az általános karbantartáshoz
- Vízszintes csatlakozás Ø110, 160, 200 mm
- Robusztus szerkezet - önhordozó
- Bordázott felület a szilárd rögzítéshez
- Egyszerű hozzáférés a folyókához – könnyű tisztíthatóság
- A járdákról és utakról való homok illetve más szennyeződések összegyűjtéséhez szolgál
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- A folyóka anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Anyaga: horganyzott acél

Műszaki adatok

Terhelési osztály C250	25000 kg


Csomag tartalma

- Lefolyóház
- Horganyzott revíziós réskeret

Logisztikai információk

Súly (db)	7,8931 kg
Méretek (db)	547×516×185 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/30 db

Termék kód	EAN	Kivitel
AVZ101R-R121R	8595580549855	Horganyzott acélból
AVZ101R-R321R	8595580549893	Rozsdamentes acélból

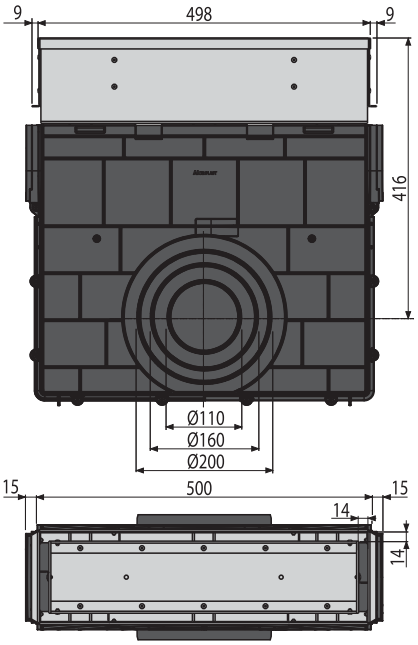

AVZ101-R122

Aszimetrikus kültéri résfolyóka 160 mm, horganyzott acélból

6 GUARANTEE

C250

EXTER

Alkalmazás

- Professzionális személyautó parkolók, gyalogos övezetek, utak és járdák vízelvezetéséhez

Jellemzők

- Moduláris rendszer – "I", "L", "T" vagy "X" alakú csatlakozási lehetőség
- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- A rögzítő rudak behelyezésének előkészítése
- Réskeret építészetileg igényes projektekhez
- A folyóka oldaláról való vízcsatlakozás négy helyen – Ø50 mm
- Függőleges csatlakozás a szennycsatornára Ø110 mm
- Robusztus szerkezet - önhordozó
- A nagyobb szennyeződések felfogásához a ráccsal ellátott bűzzár használható
- Bordázott felület a szilárd rögzítéshez
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- A folyóka anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Anyaga: horganyzott acél



Műszaki adatok

Terhelési osztály C250	25000 kg


Csomag tartalma

- Folyókaház
- Aszimmetrikus horganyzott acél revíziós réskeret

Logisztikai információk

Súly (db)	9,3682 kg
Méretek (db)	140×1000×125 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/30 db

Termék kód	EAN	Kivitel
AVZ101-R122	8595580559663	Horganyzott acélból
AVZ101-R322	8595580559700	Rozsdamentes acélból

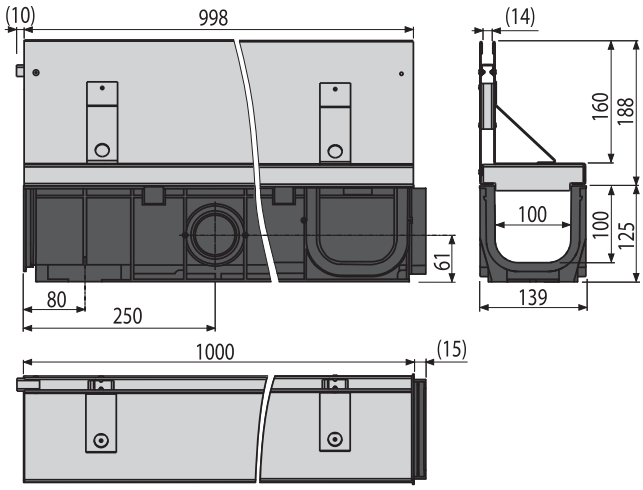

AVZ101S-R122R

Aszimetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 160 mm, horganyzott acélból



6 GUARANTEE

C250

EXTER

Alkalmazás

- Kültéri folyókák tisztítására és karbantartására
- Professzionális személyautó parkolók, gyalogos övezetek, utak és járdák vízelvezetéséhez

Jellemzők

- Moduláris rendszer – "I", "L", "T" vagy "X" alakú csatlakozási lehetőség
- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- A rögzítő rudak behelyezésének előkészítése
- Revíziós elem - egyszerű kiemelés az általános karbantartáshoz
- Robusztus szerkezet - önhordozó
- Bordázott felület a szilárd rögzítéshez
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- A folyóka anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- A revíziós rész anyaga: horganyzott acél

Műszaki adatok

Terhelési osztály C250	25000 kg


Csomag tartalma

- Folyókaház
- Aszimmetrikus horganyzott acél revíziós réskeret

Logisztikai információk

Súly (db)	7,8216 kg
Méretek (db)	1015×313×139 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/30 db

Termék kód	EAN	Kivitel
AVZ101S-R122R	8595580547370	Horganyzott acélból
AVZ101S-R322R	8595580547417	Rozsdamentes acélból

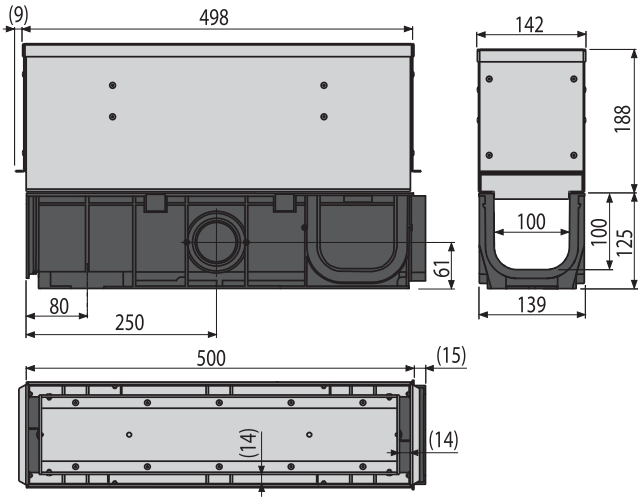

AVZ101R-R122R

Aszimetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 160 mm, horganyzott acélból



6 GUARANTEE

C250

EXTER

Alkalmazás

- Kültéri folyókák tisztítására és karbantartására
- Kültéri folyókákhoz AVZ101S-R122R

Jellemzők

- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- Revíziós elem - egyszerű kiemelés az általános karbantartáshoz
- Vízszintes csatlakozás Ø110, 160, 200 mm
- Robusztus szerkezet - önhordozó
- Bordázott felület a szilárd rögzítéshez
- Egyszerű hozzáférés a folyókához – könnyű tisztíthatóság
- A járdákról és utakról való homok illetve más szennyeződések összegyűjtéséhez szolgál
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- A folyóka anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Anyaga: horganyzott acél

Műszaki adatok

Terhelési osztály C250	25000 kg


Csomag tartalma

- Lefolyóház
- Horganyzott revíziós réskeret

Logisztikai információk

Súly (db)	9,6601 kg
Méretek (db)	607×516×185 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/30 db

Termék kód	EAN	Kivitel
AVZ101R-R122R	8595580549862	Horganyzott acélból
AVZ101R-R322R	8595580549909	Rozsdamentes acélból

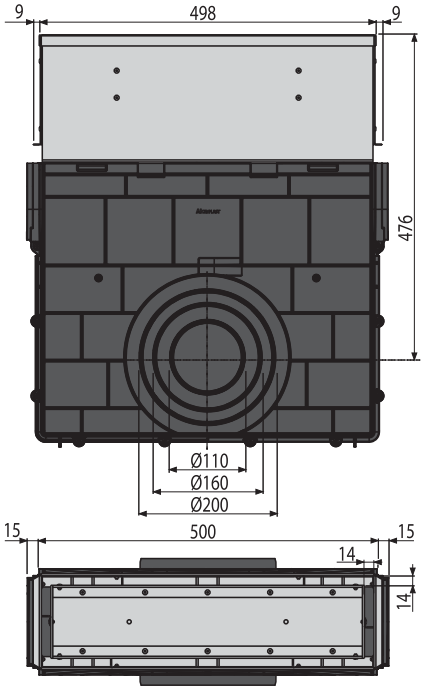

AVZ101-R123

Szimmetrikus kültéri résfolyóka 100 mm, horganyzott acélból





Alkalmazás

- Professzionális személyautó parkolók, gyalogos övezetek, utak és járdák vízelvezetéséhez

Jellemzők

- Moduláris rendszer – "I", "L", "T" vagy "X" alakú csatlakozási lehetőség
- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- A rögzítő rudak behelyezésének előkészítése
- Réskeret építészetileg igényes projektekhez
- A folyóka oldaláról való vízcsatlakozás négy helyen – Ø50 mm
- Függőleges csatlakozás a szennycsatornára Ø110 mm
- Robusztus szerkezet - önhordozó
- A nagyobb szennyeződések felfogásához a ráccsal ellátott bűzzár használható
- Bordázott felület a szilárd rögzítéshez
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- A folyóka anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Anyaga: horganyzott acél

Műszaki adatok

Terhelési osztály C250	25000 kg


Csomag tartalma

- Folyókaház
- Szimmetrikus horganyzott acél réskeret

Logisztikai információk

Súly (db)	7,8472 kg
Méretek (db)	1015×253×139 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/30 db

Termék kód	EAN	Kivitel
AVZ101-R123	8595580559670	Horganyzott acélból
AVZ101-R323	8595580559717	Rozsdamentes acélból

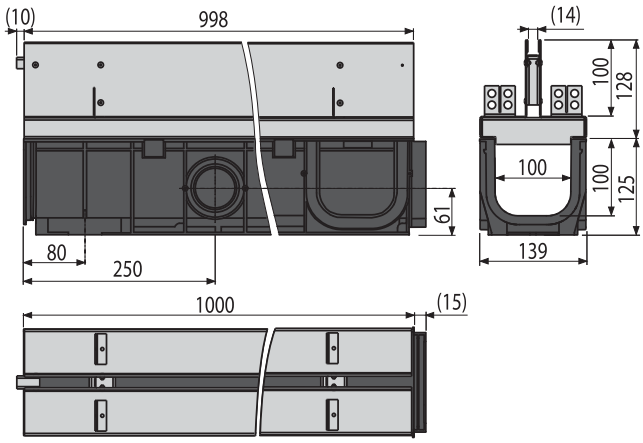

AVZ101S-R123R

Szimmetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 100 mm, horganyzott acélból



6 GUARANTEE

C250

EXTER

Alkalmazás

- Kültéri folyókák tisztítására és karbantartására
- Professzionális személyautó parkolók, gyalogos övezetek, utak és járdák vízelvezetéséhez

Jellemzők

- Moduláris rendszer – "I", "L", "T" vagy "X" alakú csatlakozási lehetőség
- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- A rögzítő rudak behelyezésének előkészítése
- Revíziós elem - egyszerű kiemelés az általános karbantartáshoz
- Robusztus szerkezet - önhordozó
- Bordázott felület a szilárd rögzítéshez
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- A folyóka anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- A revíziós rész anyaga: horganyzott acél

Műszaki adatok

Terhelési osztály C250	25000 kg


Csomag tartalma

- Folyókaház
- Szimmetrikus horganyzott revíziós elem

Logisztikai információk

Súly (db)	7,1616 kg
Méretek (db)	515×253×139 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/30 db

Termék kód	EAN	Kivitel
AVZ101S-R123R	8595580547387	Horganyzott acélból
AVZ101S-R323R	8595580547424	Rozsdamentes acélból

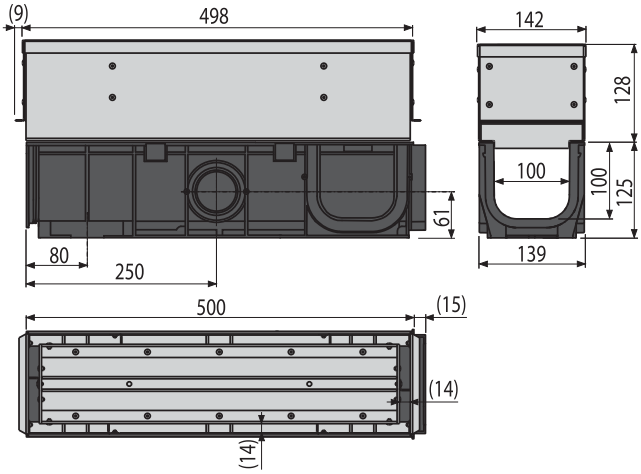

AVZ101R-R123R

Szimmetrikus kültéri réslefolyó revíziós résszel 100 mm, horganyzott acélból



6 GUARANTEE

C250

EXTER

Alkalmazás

- Kültéri folyókák tisztítására és karbantartására
- Kültéri folyókákhoz AVZ101S-R123R

Jellemzők

- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- Revíziós elem - egyszerű kiemelés az általános karbantartáshoz
- Vízszintes csatlakozás Ø110, 160, 200 mm
- Robusztus szerkezet - önhordozó
- Bordázott felület a szilárd rögzítéshez
- Egyszerű hozzáférés a folyókához – könnyű tisztíthatóság
- A járdákról és utakról való homok illetve más szennyeződések összegyűjtéséhez szolgál
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- A folyóka anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Anyaga: horganyzott acél

Műszaki adatok

Terhelési osztály C250	25000 kg


Csomag tartalma

- Lefolyóház
- Horganyzott revíziós réskeret

Logisztikai információk

Súly (db)	9,0001 kg
Méretek (db)	547×516×185 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/30 db

Termék kód	EAN	Kivitel
AVZ101R-R123R	8595580549879	Horganyzott acélból
AVZ101R-R323R	8595580549916	Rozsdamentes acélból

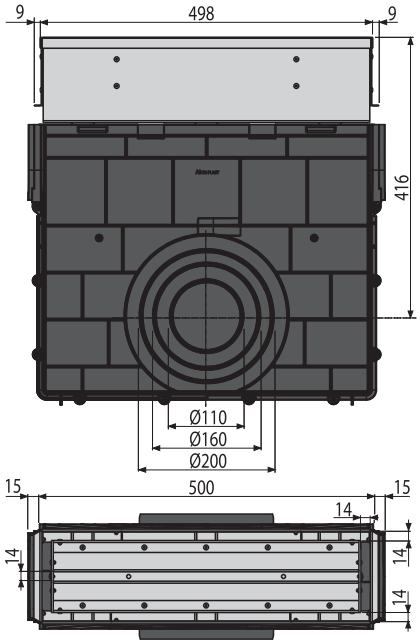

AVZ101-R124

Szimmetrikus kültéri résfolyóka 160 mm, horganyzott acélból



Alkalmazás

- Professzionális személyautó parkolók, gyalogos övezetek, utak és járdák vízelvezetéséhez

Jellemzők

- Moduláris rendszer – "I", "L", "T" vagy "X" alakú csatlakozási lehetőség
- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- A rögzítő rudak behelyezésének előkészítése
- Réskeret építészetileg igényes projektekhez
- A folyóka oldaláról való vízcsatlakozás négy helyen – Ø50 mm
- Függőleges csatlakozás a szennycsatornára Ø110 mm
- Robusztus szerkezet - önhordozó
- A nagyobb szennyeződések felfogásához a ráccsal ellátott bűzzár használható
- Bordázott felület a szilárd rögzítéshez
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- A folyóka anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Anyaga: horganyzott acél



Műszaki adatok

Terhelési osztály C250	25000 kg


Csomag tartalma

- Folyókaház
- Szimmetrikus horganyzott acél réskeret

Logisztikai információk

Súly (db)	9,5102 kg
Méretek (db)	1015×313×139 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/30 db

Termék kód	EAN	Kivitel
AVZ101-R124	8595580547349	Horganyzott acélból
AVZ101-R324	8595580559724	Rozsdamentes acélból

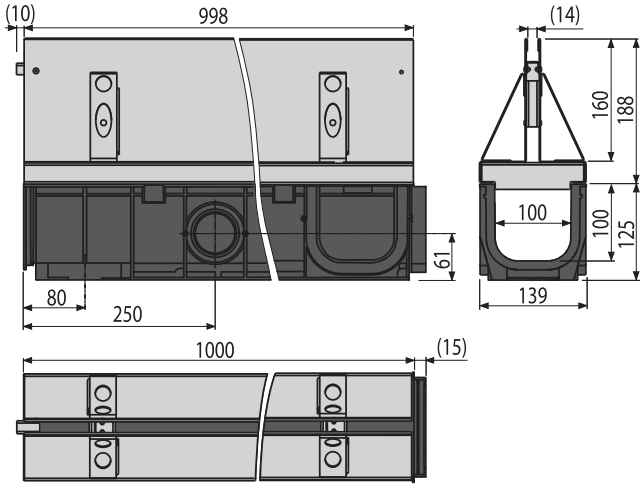

AVZ101S-R124R

Szimmetrikus kültéri résfolyóka revíziós résszel 160 mm, horganyzott acélból



6 GUARANTEE

C250

EXTER

Alkalmazás

- Kültéri folyókák tisztítására és karbantartására
- Professzionális személyautó parkolók, gyalogos övezetek, utak és járdák vízelvezetéséhez

Jellemzők

- Moduláris rendszer – "I", "L", "T" vagy "X" alakú csatlakozási lehetőség
- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- A rögzítő rudak behelyezésének előkészítése
- Revíziós elem - egyszerű kiemelés az általános karbantartáshoz
- Robusztus szerkezet - önhordozó
- Bordázott felület a szilárd rögzítéshez
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- A folyóka anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- A revíziós rész anyaga: horganyzott acél

Műszaki adatok

Terhelési osztály C250	25000 kg


Csomag tartalma

- Folyókaház
- Szimmetrikus horganyzott revíziós elem

Logisztikai információk

Súly (db)	8,9286 kg
Méretek (db)	1015×313×139 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/30 db

Termék kód	EAN	Kivitel
AVZ101S-R124R	8595580547394	Horganyzott acélból
AVZ101S-R324R	8595580547431	Rozsdamentes acélból

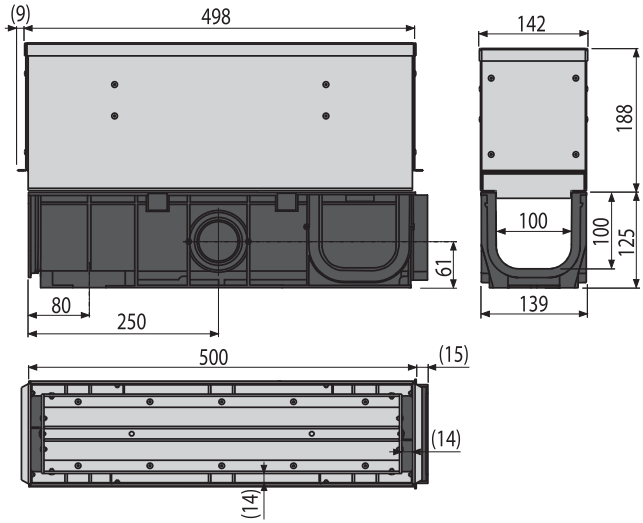

AVZ101R-R124R

Szimmetrikus kültéri réslefolyó revíziós résszel 160 mm, horganyzott acélból



6 GUARANTEE

C250

EXTER

Alkalmazás

- Kültéri folyókák tisztítására és karbantartására
- Kültéri folyókákhoz AVZ101S-R124R

Jellemzők

- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- Revíziós elem - egyszerű kiemelés az általános karbantartáshoz
- Vízszintes csatlakozás Ø110, 160, 200 mm
- Robusztus szerkezet - önhordozó
- Bordázott felület a szilárd rögzítéshez
- Egyszerű hozzáférés a folyókához – könnyű tisztíthatóság
- A járdákról és utakról való homok illetve más szennyeződések összegyűjtéséhez szolgál
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- A folyóka anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Anyaga: horganyzott acél

Műszaki adatok

Terhelési osztály C250	25000 kg


Csomag tartalma

- Lefolyóház
- Horganyzott revíziós réskeret

Logisztikai információk

Súly (db)	10,7671 kg
Méretek (db)	607×516×185 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/30 db


Termék kód	EAN	Kivitel
AVZ101R-R124R	8595580549886	Horganyzott acélból
AVZ101R-R324R	8595580549923	Rozsdamentes acélból

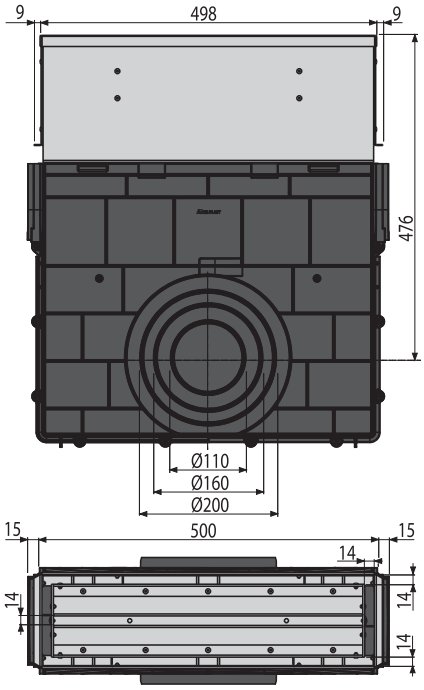

AVZ-P001

DN110 csatlakozó elem a szennyvízcsatorna bekötéshez





Alkalmazás

- Ø110 mm szennycsatorna csatlakozáshoz
- Kültéri folyókákhoz

Jellemzők

- A folyóka szennycsatorna rendszerhez való vertikális csatlakozáshoz Ø110 mm
- A folyókához való rögzítést két csavar biztosítja
- Anyaga ellenáll mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Csomag tartalma

- Csatlakozó elem

Logisztikai információk


Súly (db)	0,1263 kg
Méretek (db)	115×115×70 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	50/800 db

Termék kód	EAN
AVZ-P001	8595580511470

AVZ-P002

AVZ102-R102 Folyókazár



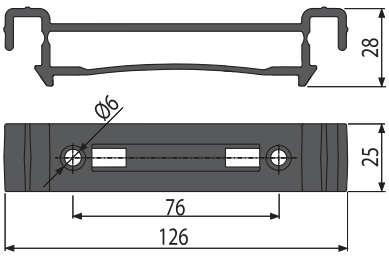

Alkalmazás

- A rács rögzítéséhez a folyókában
- Kültéri folyókához AVZ102-R102

Jellemzők

- Rögzíti a folyóka rácsot, hogy ne legyen egyszerűen eltávolítható
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Csomag tartalma

- Zár

Logisztikai információk


Súly (db)	0,0146 kg
Méretek (db)	127×25×30 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
AVZ-P002	8595580511494

AVZ-P003

DN50 csatlakozó elem az oldalsó bekötéshez



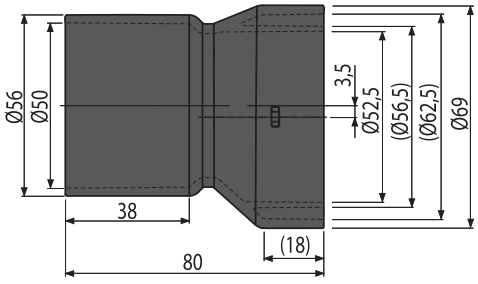

Alkalmazás

- Ø50 mm oldalsó csatlakozású bekötéshez
- Kültéri folyókákhoz

Jellemzők

- A víz bekötéséhez a folyókába
- A folyókához való rögzítést két csavar biztosítja
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Csomag tartalma

- Adapter – átalakító Ø50mm

Logisztikai információk


Súly (db)	0,0638 kg
Méretek (db)	80×70×70 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	50/800 db

Termék kód	EAN
AVZ-P003	8595580511517

AVZ-P004

Véglezáró homloklap DN75 csatlakozóval



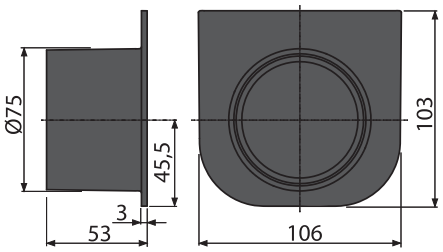

Alkalmazás

- A kültéri folyókák végeinek lezárására
- Ø75 mm csatlakozáshoz
- Kültéri folyókákhoz

Jellemzők

- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Csomag tartalma

- Véglezáró homloklap Ø75 mm csatlakozóval

Logisztikai információk


Súly (db)	0,0697 kg
Méretek (db)	106×103×53 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	50/800 db

Termék kód	EAN
AVZ-P004	8595580511555

AVZ-P008

Kampó a rács kiemeléséhez





Alkalmazás

- A kültéri folyókákból való rácsok kiemeléséhez

Jellemzők

- Anyaga: horganyzott pléh

Csomag tartalma

- Horog

Logisztikai információk


Súly (db)	0,0264 kg
Méretek (db)	115×70×15 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
AVZ-P008	8595580540500

AVZ-P009

Véglezáró homloklap a folyóka végeinek lezárásához



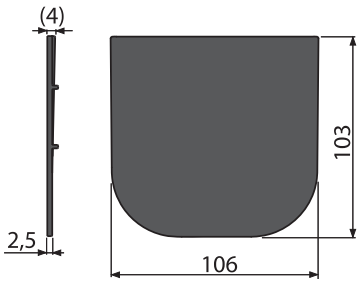

Alkalmazás

- A kültéri folyókák végeinek lezárására
- Kültéri folyókákhoz

Jellemzők

- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Csomag tartalma

- Véglezáró homloklap

Logisztikai információk

Súly (db)	0,0421 kg
Méretek (db)	110×5×105 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	100/1600 db

Termék kód	EAN
AVZ-P009	8595580540531

AVZ-P010

DN110 csatlakozó elem a szennycsatorna bekötéshez



Alkalmazás

- Ø110 mm szennycsatorna csatlakozáshoz
- Kültéri folyókákhoz

Jellemzők

- A folyóka szennycsatorna rendszerhez való vertikális csatlakozáshoz Ø110 mm
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak


Csomag tartalma

- Véglezáró homloklap Ø110 mm leeresztővel

Logisztikai információk

Súly (db)	0,157 kg
Méretek (db)	140×91×176 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	30/– db

Termék kód	EAN
AVZ-P010	8595580544188

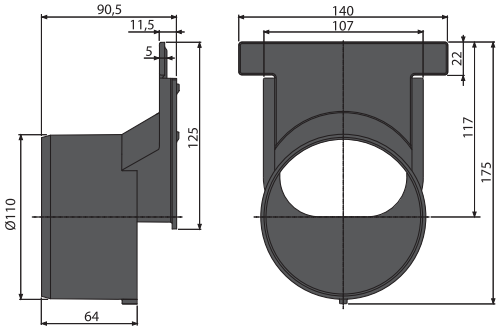

AVZ-P012

Nagy szennyfogó kosár, rozsdamentes acél



Alkalmazás

- Kültéri folyókák és lefolyók könnyebb tisztításához
- Alcaplast kültéri folyókákhoz

Jellemzők

- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301


Csomag tartalma

- Rozsdamentes szennyfogó kosár

Logisztikai információk

Súly (db)	2,688 kg
Méretek (db)	482×380×96 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/24 db

Termék kód	EAN
AVZ-P012	8595580550363

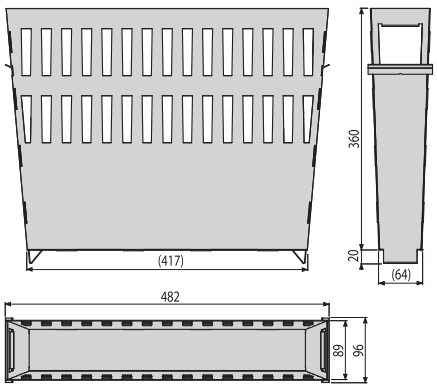

AVZ-P013

Nagy szennyfogó kosár, horganyzott acél



Alkalmazás

- Kültéri folyókák és lefolyók könnyebb tisztításához
- Alcaplast kültéri folyókákhoz

Jellemzők

- Anyaga: horganyzott acél


Csomag tartalma

- Szennyfogó kosár horganyzott acélból

Logisztikai információk

Súly (db)	4,059 kg
Méretek (db)	482×380×96 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/24 db

Termék kód	EAN
AVZ-P013	8595580550370

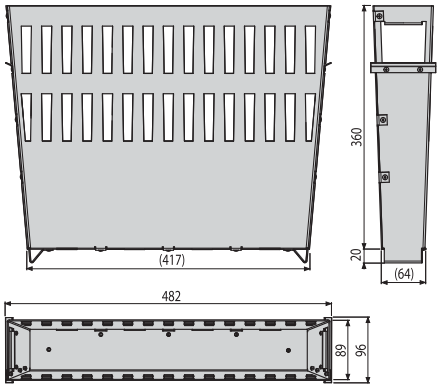

ADZ101V

Drén folyóka 75 mm állítható, horganyzott acél





Alkalmazás

- Megakadályozza a víz beszivárgását az épületbe
- Az épület körüli vízelvezetésre
- Vízáteresztő felületekre a kertben
- Erkélyek és teraszok vízelvezetésére

Jellemzők

- Egyszerű szerelés
- Egyszerű hozzáférés a folyókához – könnyű tisztíthatóság
- Állítható magasságú folyóka test 60–80 mm
- Egyszerű csatlakozás az alkatrészeknek köszönhetően
- Rögzítő csavarok – biztosítják a rács tökéletes rögzítését és elnyomják a hanghatásokat a folyóka használata során
- Horganyzott rács 75 mm-es szélességű
- A folyóka anyaga: horganyzott acél

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg


Csomag tartalma

- Állítható folyóka test
- 2 db távtartó

Logisztikai információk

Súly (db)	3,317 kg
Méretek (db)	85×1000×60 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/100 db

Termék kód	EAN	Kivitel
ADZ101V	8595580547981	Horganyzott acél
ADZ301V	8595580547950	Rozsdamentes acél



ADZ331V

Drén folyóka 75 mm állítható, rozsdamentes acél







Alkalmazás

- Megakadályozza a víz beszivárgását az épületbe
- Az épület körüli vízelvezetésre
- Vízáteresztő felületekre a kertben
- Erkélyek és teraszok vízelvezetésére

Jellemzők

- Egyszerű szerelés
- Egyszerű hozzáférés a folyókához – könnyű tisztíthatóság
- Állítható magasságú folyóka test 60–80 mm
- Egyszerű csatlakozás az alkatrészeknek köszönhetően
- Rögzítő csavarok – biztosítják a rács tökéletes rögzítését és elnyomják a hanghatásokat a folyóka használata során
- Rozsdamentes acél rács 75 mm-es szélességű
- A folyóka anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg


Csomag tartalma

- Állítható folyóka test
- 2 db távtartó

Logisztikai információk

Súly (db)	3,5855 kg
Méretek (db)	1000×84×60 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/100 db


Termék kód	EAN	Kivitel
ADZ331V	8595580561468	Rozsdamentes acél



ADZ-R101

Drén folyóka rács 75 mm, horganyzott acél



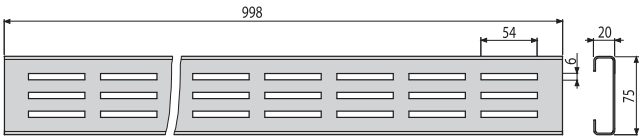

Alkalmazás

- Drén folyókához

Jellemzők

- "C" profilú rács
- Rögzítő csavarok – biztosítják a rács tökéletes rögzítését és elnyomják a hanghatásokat a folyóka használata során
- A rács anyaga: horganyzott acél

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma

- Rács

Logisztikai információk


Súly (db)	1,1984 kg
Méretek (db)	75×998×20 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/300 db

Termék kód	EAN	Kivitel
ADZ-R101	8595580548001	Horganyzott acél
ADZ-R301	8595580548056	Rozsdamentes acél

ADZ-R102

Drén folyóka rács 75 mm, horganyzott acél



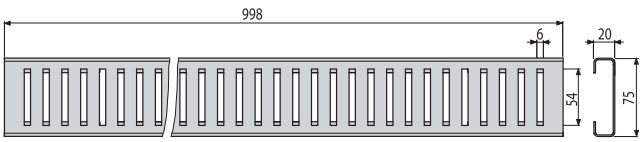

Alkalmazás

- Drén folyókához

Jellemzők

- "C" profilú rács
- Rögzítő csavarok – biztosítják a rács tökéletes rögzítését és elnyomják a hanghatásokat a folyóka használata során
- A rács anyaga: horganyzott acél

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma

- Rács

Logisztikai információk


Súly (db)	1,1584 kg
Méretek (db)	75×998×20 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/300 db

Termék kód	EAN	Kivitel
ADZ-R102	8595580547998	Horganyzott acél
ADZ-R302	8595580548063	Rozsdamentes acél

ADZ-R103

Drén folyóka rács 75 mm, horganyzott acél



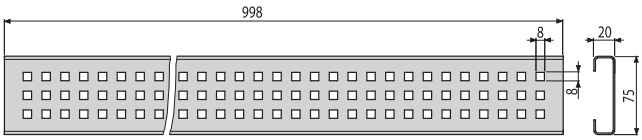

Alkalmazás

- Drén folyókához

Jellemzők

- "C" profilú rács
- Rögzítő csavarok – biztosítják a rács tökéletes rögzítését és elnyomják a hanghatásokat a folyóka használata során
- A rács anyaga: horganyzott acél

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma

- Rács

Logisztikai információk

Súly (db)	1,2324 kg
Méretek (db)	75×998×20 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/300 db


Termék kód	EAN	Kivitel
ADZ-R103	8595580548018	Horganyzott acél
ADZ-R303	8595580548070	Rozsdamentes acél

ADZ-R304

Drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél

25 GUARANTEE



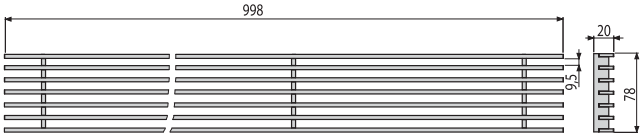

Alkalmazás

- Drén folyókához

Jellemzők

- "C" profilú rács
- Rögzítő csavarok – biztosítják a rács tökéletes rögzítését és elnyomják a hanghatásokat a folyóka használata során
- A rács anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma

- Rács

Logisztikai információk

Súly (db)	2,6094 kg
Méretek (db)	75×998×20 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/200 db

Termék kód	EAN	Kivitel
ADZ-R304	8595580548599	Rozsdamentes acél

ADZ-P003

Drén folyóka véglezáró elem 75 mm, horganyzott acél



Alkalmazás
- Drén folyókához


Jellemzők
- Drén folyóka lezárásához
- Anyaga: horganyzott acél

Csomag tartalma
- Véglezáró
- Csavarok és anyák a végzárók rögzítéséhez a folyókában – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1415 kg
Méretek (db)	88×59×41 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Kivitel
ADZ-P003	8595580548131	Horganyzott acél
ADZ-P001	8595580548117	Rozsdamentes acél



ADZ-P007

Drén folyóka csatlakozó elem 75 mm, horganyzott acél



Alkalmazás
- Drén folyókához


Jellemzők
- Drén folyókák egyszerű csatlakoztatásához
- Anyaga: horganyzott acél

Csomag tartalma
- Kötőcső

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1129 kg
Méretek (db)	88×70×39 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Kivitel
ADZ-P007	8595580548179	Horganyzott acél
ADZ-P005	8595580548155	Rozsdamentes acél

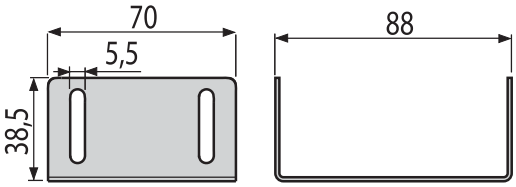

ADZ-P011

Drén folyóka véglezáró elem 75 mm, rozsdamentes acél



Alkalmazás
- Drén folyókához


Jellemzők
- Drén folyóka lezárásához
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301

Csomag tartalma
- Véglezáró
- Csavarok és anyák a végzárók rögzítéséhez a folyókában – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	0,157 kg
Méretek (db)	88×59×41 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db


Termék kód	EAN	Kivitel
ADZ-P011	8595580561505	Rozsdamentes acél



ADZ102V

Drén folyóka 100 mm állítható, horganyzott acél



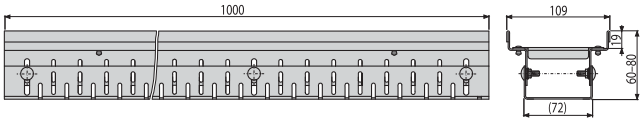

Alkalmazás

- Megakadályozza a víz beszivárgását az épületbe
- Az épület körüli vízelvezetésre
- Vízáteresztő felületekre a kertben
- Erkélyek és teraszok vízelvezetésére

Jellemzők

- Egyszerű szerelés
- Egyszerű hozzáférés a folyókához – könnyű tisztíthatóság
- Állítható magasságú folyóka test 60–80 mm
- Egyszerű csatlakozás az alkatrészeknek köszönhetően
- Rögzítő csavarok – biztosítják a rács tökéletes rögzítését és elnyomják a hanghatásokat a folyóka használata során
- Horganyzott rács 100 mm-es szélességű
- A folyóka anyaga: horganyzott acél

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma

- Állítható folyóka test
- 2 db távtartó

Logisztikai információk


Súly (db)	3,025 kg
Méretek (db)	110×1000×60 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/100 db

Termék kód	EAN	Kivitel
ADZ102V	8595580547974	Horganyzott acél
ADZ302V	8595580547967	Rozsdamentes acél

ADZ332V

Drén folyóka 100 mm állítható, rozsdamentes acél



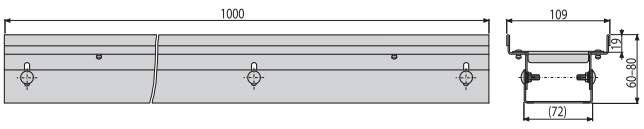

Alkalmazás

- Megakadályozza a víz beszivárgását az épületbe
- Az épület körüli vízelvezetésre
- Vízáteresztő felületekre a kertben
- Erkélyek és teraszok vízelvezetésére

Jellemzők

- Egyszerű szerelés
- Egyszerű hozzáférés a folyókához – könnyű tisztíthatóság
- Állítható magasságú folyóka test 60–80 mm
- Egyszerű csatlakozás az alkatrészeknek köszönhetően
- Rögzítő csavarok – biztosítják a rács tökéletes rögzítését és elnyomják a hanghatásokat a folyóka használata során
- Rozsdamentes acél rács 100 mm-es szélességű
- A folyóka anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma

- Állítható folyóka test
- 2 db távtartó

Logisztikai információk

Súly (db)	3,2625 kg
Méretek (db)	1000×109×60 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Kivitel
ADZ332V	8595580561482	Rozsdamentes acél

ADZ-R121

Drén folyóka rács 100 mm, horganyzott acél




Alkalmazás

- Drén folyókához

Jellemzők

- "C" profilú rács
- Rögzítő csavarok – biztosítják a rács tökéletes rögzítését és elnyomják a hanghatásokat a folyóka használata során
- A rács anyaga: horganyzott acél

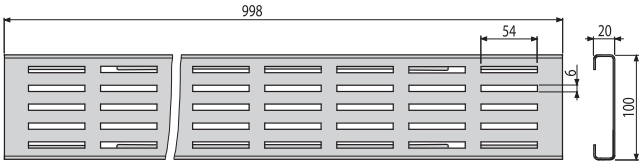

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma

- Rács

Logisztikai információk

Súly (db)	1,3596 kg
Méretek (db)	100×998×20 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/300 db

Termék kód	EAN	Kivitel
ADZ-R121	8595580548025	Horganyzott acél
ADZ-R321	8595580548087	Rozsdamentes acél

ADZ-R122

Drén folyóka rács 100 mm, horganyzott acél




Alkalmazás

- Drén folyókához

Jellemzők

- "C" profilú rács
- Rögzítő csavarok – biztosítják a rács tökéletes rögzítését és elnyomják a hanghatásokat a folyóka használata során
- A rács anyaga: horganyzott acél

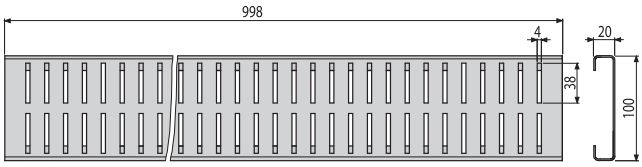

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma

- Rács

Logisztikai információk

Súly (db)	1,4236 kg
Méretek (db)	100×998×20 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/300 db

Termék kód	EAN	Kivitel
ADZ-R122	8595580548032	Horganyzott acél
ADZ-R322	8595580548094	Rozsdamentes acél

ADZ-R123

Drén folyóka rács 100 mm, horganyzott acél




Alkalmazás

- Drén folyókához

Jellemzők

- "C" profilú rács
- Rögzítő csavarok – biztosítják a rács tökéletes rögzítését és elnyomják a hanghatásokat a folyóka használata során
- A rács anyaga: horganyzott acél

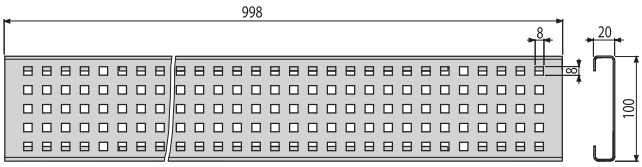

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma

- Rács

Logisztikai információk

Súly (db)	1,4146 kg
Méretek (db)	100×998×20 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/300 db

Termék kód	EAN	Kivitel
ADZ-R123	8595580548049	Horganyzott acél
ADZ-R323	8595580548100	Rozsdamentes acél

ADZ-R324

Drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél

25 GUARANTEE




Alkalmazás

- Drén folyókához

Jellemzők

- "C" profilú rács
- Rögzítő csavarok – biztosítják a rács tökéletes rögzítését és elnyomják a hanghatásokat a folyóka használata során
- A rács anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301

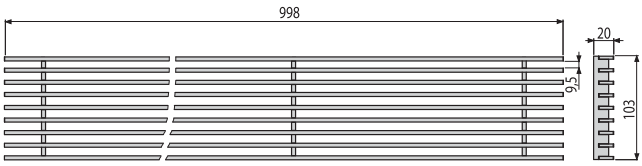

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma

- Rács

Logisztikai információk


Súly (db)	3,3606 kg
Méretek (db)	100×998×20 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/200 db

Termék kód	EAN	Kivitel
ADZ-R324	8595580548605	Rozsdamentes acél

ADZ-P004

Drén folyóka véglezáró elem 100 mm, horganyzott acél





Alkalmazás
- Drén folyókához

Jellemzők
- Drén folyóka lezárásához
- Anyaga: horganyzott acél

Csomag tartalma
- Véglezáró
- Csavarok és anyák a végzárók rögzítéséhez a folyókában – 2 db

Logisztikai információk


Súly (db)	0,1235 kg
Méretek (db)	109×59×39 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Kivitel
ADZ-P004	8595580548148	Horganyzott acél
ADZ-P002	8595580548124	Rozsdamentes acél

ADZ-P008

Drén folyóka csatlakozó elem 100 mm, horganyzott acél



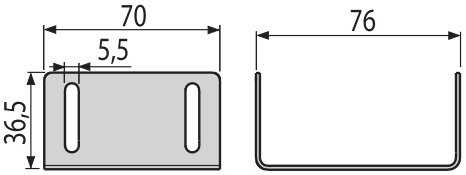

Alkalmazás
- Drén folyókához

Jellemzők
- Drén folyókák egyszerű csatlakoztatásához
- Anyaga: horganyzott acél

Csomag tartalma
- Kötőcső

Logisztikai információk


Súly (db)	0,1019 kg
Méretek (db)	76×70×37 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Kivitel
ADZ-P008	8595580548186	Horganyzott acél
ADZ-P006	8595580548162	Rozsdamentes acél

ADZ-P012

Drén folyóka véglezáró elem 100 mm, rozsdamentes acél





Alkalmazás
- Drén folyókához

Jellemzők
- Drén folyóka lezárásához
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301

Csomag tartalma
- Véglezáró
- Csavarok és anyák a végzárók rögzítéséhez a folyókában – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	0,142 kg
Méretek (db)	109×59×39 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Kivitel
ADZ-P012	8595580561512	Rozsdamentes acél

ADZ101VR

Sarok drén folyóka 75 mm állítható, horganyzott acél



EXTER

K3

Alkalmazás

- Megakadályozza a víz beszivárgását az épületbe
- Az épület körüli vízelvezetésre
- Vízáteresztő felületekre a kertben
- Erkélyek és teraszok vízelvezetésére

Jellemzők

- Egyszerű szerelés
- Egyszerű hozzáférés a folyókához – könnyű tisztíthatóság
- Állítható magasságú folyóka test 60–80 mm
- Egyszerű csatlakozás az alkatrészeknek köszönhetően
- Rögzítő csavarok – biztosítják a rács tökéletes rögzítését és elnyomják a hanghatásokat a folyóka használata során
- Horganyzott rács 75 mm-es szélességű
- A folyóka anyaga: horganyzott acél

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg


Csomag tartalma

- Állítható folyóka test
- 4 db távtartó

Logisztikai információk

Súly (db)	1,8086 kg
Méretek (db)	254,5×254,5×60 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/100 db

Termék kód	EAN	Kivitel
ADZ101VR	8595580554941	Horganyzott acél
ADZ301VR	8595580554958	Rozsdamentes acél

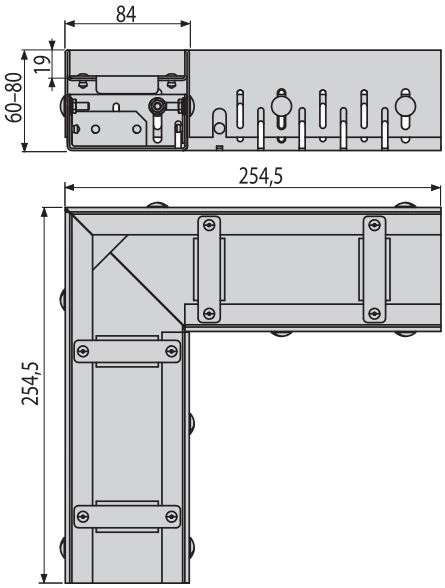

ADZ331VR

Sarok drén folyóka 75 mm állítható, rozsdamentes acél



25 GUARANTEE

EXTER

K3

Alkalmazás

- Megakadályozza a víz beszivárgását az épületbe
- Az épület körüli vízelvezetésre
- Vízáteresztő felületekre a kertben
- Erkélyek és teraszok vízelvezetésére

Jellemzők

- Egyszerű szerelés
- Egyszerű hozzáférés a folyókához – könnyű tisztíthatóság
- Állítható magasságú folyóka test 60–80 mm
- Egyszerű csatlakozás az alkatrészeknek köszönhetően
- Rögzítő csavarok – biztosítják a rács tökéletes rögzítését és elnyomják a hanghatásokat a folyóka használata során
- Rozsdamentes acél rács 75 mm-es szélességű
- A folyóka anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg


Csomag tartalma

- Állítható folyóka test
- 4 db távtartó

Logisztikai információk


Súly (db)	1,9121 kg
Méretek (db)	255×255×60 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/100 db

Termék kód	EAN	Kivitel
ADZ331VR	8595580561475	Rozsdamentes acél

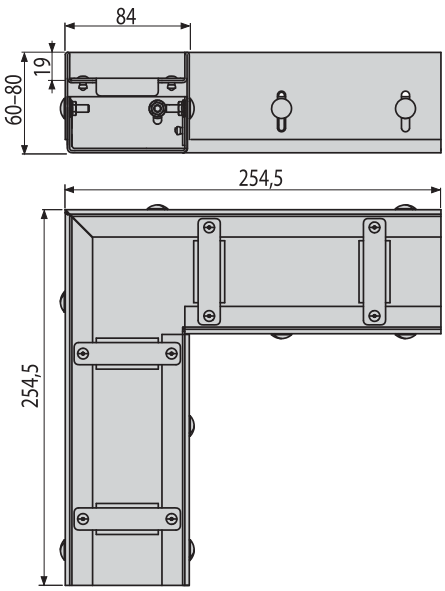

ADZ-R101R

Sarok drén folyóka rács 75 mm, horganyzott acél

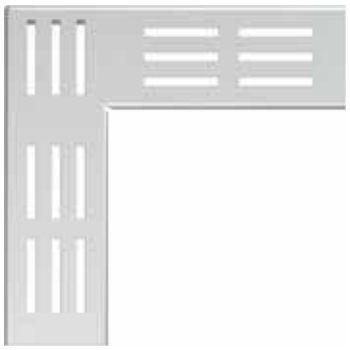

Alkalmazás

- Drén folyókához

Jellemzők

- "C" profilú rács
- Rögzítő csavarok – biztosítják a rács tökéletes rögzítését és elnyomják a hanghatásokat a folyóka használata során
- A rács anyaga: horganyzott acél

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg


Csomag tartalma

- Rács

Logisztikai információk

Súly (db)	0,5618 kg
Méretek (db)	249×249×20 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Kivitel
ADZ-R101R	8595580555023	Horganyzott acél
ADZ-R301R	8595580555054	Rozsdamentes acél

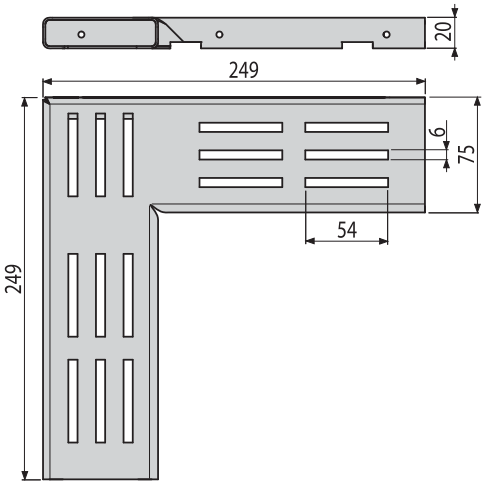

ADZ-R102R

Sarok drén folyóka rács 75 mm, horganyzott acél



Alkalmazás

- Drén folyókához

Jellemzők

- "C" profilú rács
- Rögzítő csavarok – biztosítják a rács tökéletes rögzítését és elnyomják a hanghatásokat a folyóka használata során
- A rács anyaga: horganyzott acél

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg


Csomag tartalma

- Rács

Logisztikai információk

Súly (db)	0,5348 kg
Méretek (db)	249×249×20 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Kivitel
ADZ-R102R	8595580555030	Horganyzott acél
ADZ-R302R	8595580555061	Rozsdamentes acél

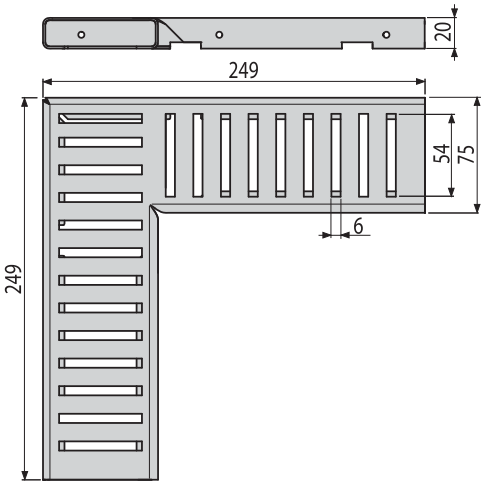

ADZ-R103R

Sarok drén folyóka rács 75 mm, horganyzott acél



Alkalmazás

- Drén folyókához

Jellemzők

- "C" profilú rács
- Rögzítő csavarok – biztosítják a rács tökéletes rögzítését és elnyomják a hanghatásokat a folyóka használata során
- A rács anyaga: horganyzott acél

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg


Csomag tartalma

- Rács

Logisztikai információk


Súly (db)	0,5708 kg
Méretek (db)	249×249×20 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Kivitel
ADZ-R103R	8595580555047	Horganyzott acél
ADZ-R303R	8595580555078	Rozsdamentes acél

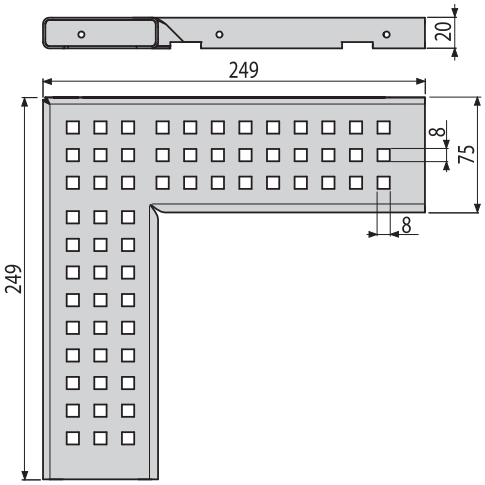

ADZ-R304R

Sarok drén folyóka rács 75 mm, rozsdamentes acél



Alkalmazás

- Drén folyókához

Jellemzők

- "C" profilú rács
- Rögzítő csavarok – biztosítják a rács tökéletes rögzítését és elnyomják a hanghatásokat a folyóka használata során
- A rács anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg


Csomag tartalma

- Rács

Logisztikai információk

Súly (db)	1,1748 kg
Méretek (db)	249×249×20 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Kivitel
ADZ-R304R	8595580555450	Rozsdamentes acél

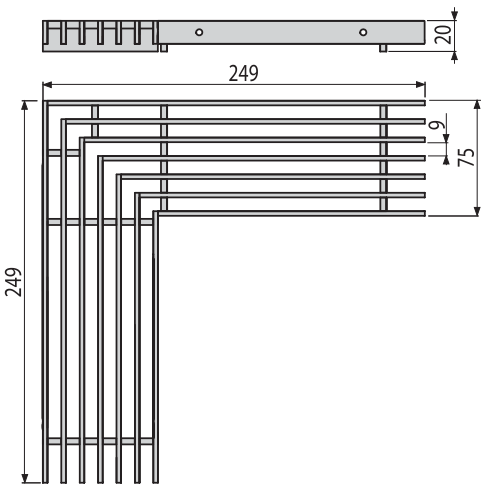

25 GUARANTEE

ADZ102VR

Sarok drén folyóka 100 mm állítható, horganyzott acél



EXTER

K3

Alkalmazás

- Megakadályozza a víz beszivárgását az épületbe
- Az épület körüli vízelvezetésre
- Vízáteresztő felületekre a kertben
- Erkélyek és teraszok vízelvezetésére

Jellemzők

- Egyszerű szerelés
- Egyszerű hozzáférés a folyókához – könnyű tisztíthatóság
- Állítható magasságú folyóka test 60–80 mm
- Egyszerű csatlakozás az alkatrészeknek köszönhetően
- Rögzítő csavarok – biztosítják a rács tökéletes rögzítését és elnyomják a hanghatásokat a folyóka használata során
- Horganyzott rács 100 mm-es szélességű
- A folyóka anyaga: horganyzott acél

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg


Csomag tartalma

- Állítható folyóka test
- 4 db távtartó

Logisztikai információk

Súly (db)	1,5916 kg
Méretek (db)	254,5×254,5×60 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/100 db

Termék kód	EAN	Kivitel
ADZ102VR	8595580554804	Horganyzott acél
ADZ302VR	8595580554811	Rozsdamentes acél

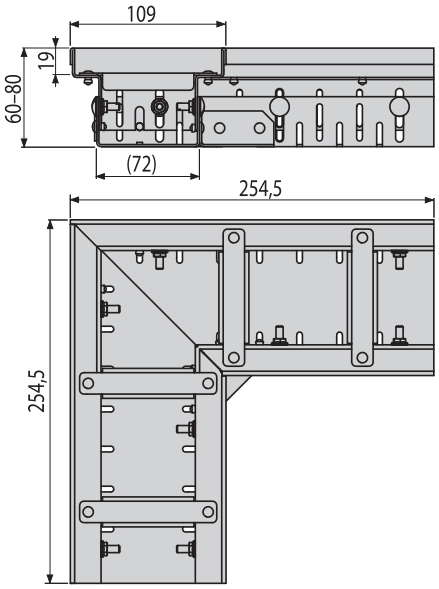

ADZ332VR

Sarok drén folyóka 100 mm állítható, rozsdamentes acél



25 GUARANTEE

EXTER

K3

Alkalmazás

- Megakadályozza a víz beszivárgását az épületbe
- Az épület körüli vízelvezetésre
- Vízáteresztő felületekre a kertben
- Erkélyek és teraszok vízelvezetésére

Jellemzők

- Egyszerű szerelés
- Egyszerű hozzáférés a folyókához – könnyű tisztíthatóság
- Állítható magasságú folyóka test 60–80 mm
- Egyszerű csatlakozás az alkatrészeknek köszönhetően
- Rögzítő csavarok – biztosítják a rács tökéletes rögzítését és elnyomják a hanghatásokat a folyóka használata során
- Rozsdamentes acél rács 100 mm-es szélességű
- A folyóka anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg


Csomag tartalma

- Állítható folyóka test
- 4 db távtartó

Logisztikai információk

Súly (db)	1,6851 kg
Méretek (db)	255×255×60 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/100 db

Termék kód	EAN	Kivitel
ADZ332VR	8595580561499	Rozsdamentes acél

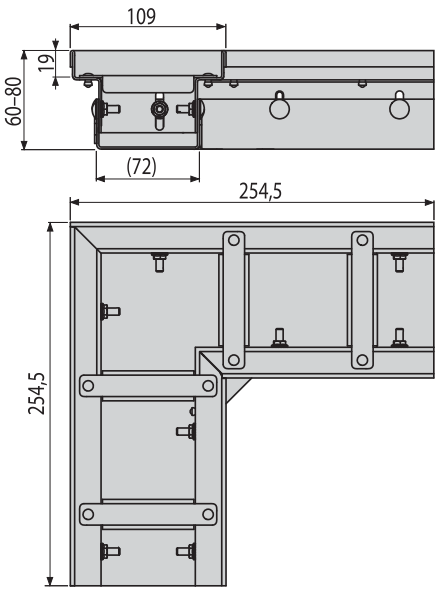

ADZ-R121R

Sarok drén folyóka rács 100 mm, horganyzott acél



Alkalmazás

- Drén folyókához

Jellemzők

- "C" profilú rács
- Rögzítő csavarok – biztosítják a rács tökéletes rögzítését és elnyomják a hanghatásokat a folyóka használata során
- A rács anyaga: horganyzott acél

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg


Csomag tartalma

- Rács

Logisztikai információk

Súly (db)	0,6028 kg
Méretek (db)	249×249×20 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Kivitel
ADZ-R121R	8595580554965	Horganyzott acél
ADZ-R321R	8595580554996	Rozsdamentes acél

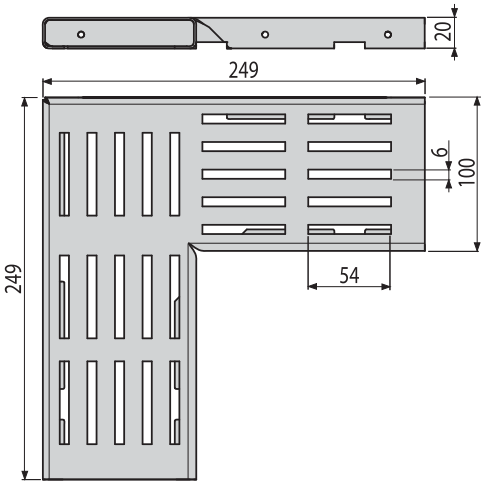

ADZ-R122R

Sarok drén folyóka rács 100 mm, horganyzott acél



Alkalmazás

- Drén folyókához

Jellemzők

- "C" profilú rács
- Rögzítő csavarok – biztosítják a rács tökéletes rögzítését és elnyomják a hanghatásokat a folyóka használata során
- A rács anyaga: horganyzott acél

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg


Csomag tartalma

- Rács

Logisztikai információk

Súly (db)	0,6228 kg
Méretek (db)	249×249×20 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Kivitel
ADZ-R122R	8595580554972	Horganyzott acél
ADZ-R322R	8595580555009	Rozsdamentes acél

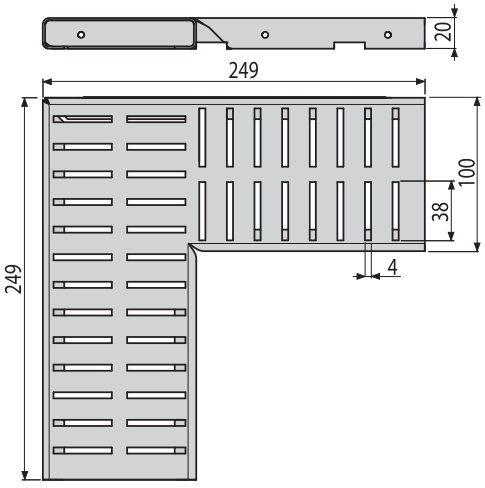

ADZ-R123R

Sarok drén folyóka rács 100 mm, horganyzott acél



Alkalmazás

- Drén folyókához

Jellemzők

- "C" profilú rács
- Rögzítő csavarok – biztosítják a rács tökéletes rögzítését és elnyomják a hanghatásokat a folyóka használata során
- A rács anyaga: horganyzott acél

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg


Csomag tartalma

- Rács

Logisztikai információk


Súly (db)	0,6188 kg
Méretek (db)	249×249×20 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Kivitel
ADZ-R123R	8595580554989	Horganyzott acél
ADZ-R323R	8595580555016	Rozsdamentes acél

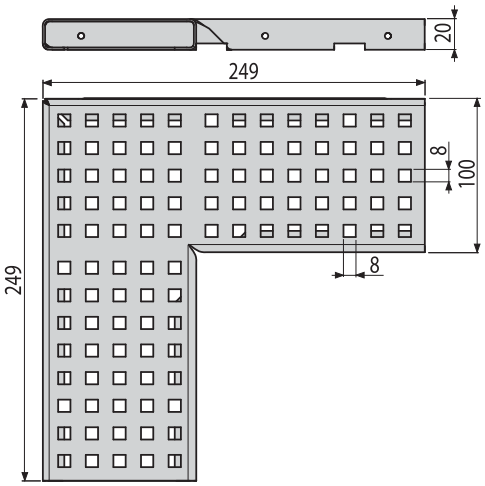

ADZ-R324R

Sarok drén folyóka rács 100 mm, rozsdamentes acél



25 GUARANTEE

Alkalmazás

- Drén folyókához

Jellemzők

- "C" profilú rács
- Rögzítő csavarok – biztosítják a rács tökéletes rögzítését és elnyomják a hanghatásokat a folyóka használata során
- A rács anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg


Csomag tartalma

- Rács

Logisztikai információk

Súly (db)	1,4808 kg
Méretek (db)	249×249×20 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db


Termék kód	EAN	Kivitel
ADZ-R324R	8595580555474	Rozsdamentes acél

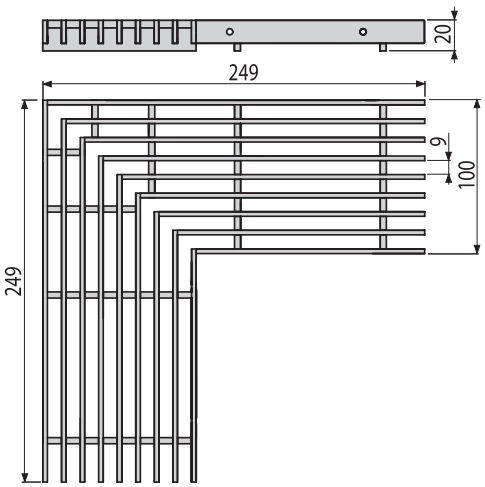

AGV1

Univerzális esővíz elvezető 300×155/110 mm, függőleges, fekete



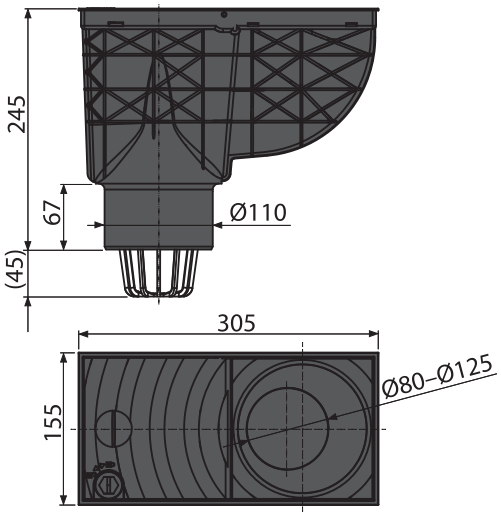

Alkalmazás

- Függőleges ereszcsatorna csatlakozáshoz
- Kültérben való alkalmazáshoz
- Esővíz és a felszíni víz elvezetéséhez a csatorna hálózatba

Jellemzők

- Függőleges csatlakozás – 110 mm
- Excentrikus távtartó a 80, 90, 100, 110 és 125 mm-es ereszcsatorna bekötéshez
- Külön megvásárolható az univerzális távtartó, szögletes vagy kör alakú ereszek bekötéséhez
- A műanyag szennyfogókosár könnyen eltávolítható és tisztítható
- A szemét felfogó kosár rozsdamentes kivitelben is megvásárolható rágcsálók ellen
- A zár megakadályozza a fedél spontán kinyílását, erős esőzések során
- Száraz bűzzár
- Megakadályozza a bűz áramlását a csatornavezetékből
- A teknő mélyebb és markánsabb esése lehetővé teszi a víz gyorsabb és nagyobb elfolyását a csatorna felé
- Szín: fekete
- A térburkolatban történő elhelyezésnél az esővíz elvezető látható részei lecserélhetők szürke színű részekre
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- Anyaga: üvegszálas polipropilén – ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Átfolyás	390 l/min

Csomag tartalma

- Lefolyó test vízszintes csatlakozással Ø110 mm
- Távtartó készlet 80, 90, 100, 110, 125 mm-es átmérő
- Szennyfogó kosár a durva szennyeződések felfogásához
- Fedél gyerekzárral
- Billenőzár a visszaáramló bűz megakadályozására

Logisztikai információk

Súly (db)	1,1076 kg
Méretek (db)	315×265×165 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	5/80 db

Termék kód	EAN	Kivitel
AGV1	8595580519247	Fekete
AGV1S	8595580519254	Szürke

AGV2

Univerzális esővíz elvezető 300×155/125 mm, függőleges, fekete



6 GUARANTEE

EXTER


K3

Alkalmazás

- Függőleges ereszcsatorna csatlakozáshoz
- Kültérben való alkalmazáshoz
- Esővíz és a felszíni víz elvezetéséhez a csatorna hálózatba

Jellemzők

- Vízszintes csatlakozás a szennycsatornára –125mm
- Excentrikus távtartó a 80, 90, 100, 110 és 125 mm-es ereszcsatorna bekötéshez
- Külön megvásárolható az univerzális távtartó, szögletes vagy kör alakú ereszek bekötéséhez
- A műanyag szennyfogókosár könnyen eltávolítható és tisztítható
- A szemét felfogó kosár rozsdamentes kivitelben is megvásárolható rágcsálók ellen
- A zár megakadályozza a fedél spontán kinyílását, erős esőzések során
- Száraz bűzzár
- Megakadályozza a bűz áramlását a csatornavezetékből
- A teknő mélyebb és markánsabb esése lehetővé teszi a víz gyorsabb és nagyobb elfolyását a csatorna felé
- Szín: fekete
- A térburkolatban történő elhelyezésnél az esővíz elvezető látható részei lecserélhetők szürke színű részekre
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- Anyaga: üvegszálas polipropilén – ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

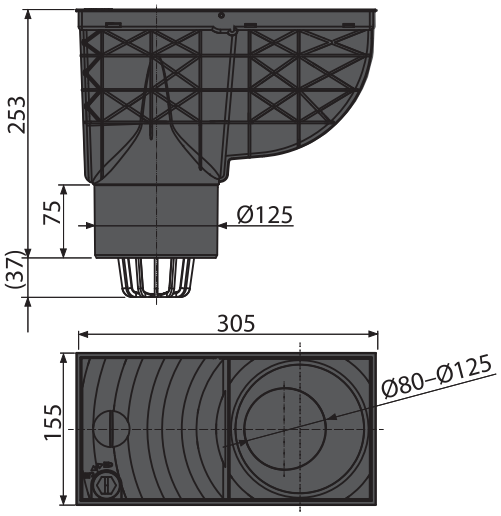

Műszaki adatok

Átfolyás	390 l/min

Csomag tartalma

- Lefolyó test vízszintes csatlakozással Ø125 mm
- Távtartó készlet 80, 90, 100, 110, 125 mm-es átmérő
- Szennyfogó kosár a durva szennyeződések felfogásához
- Fedél gyerekzárral
- Billenőzár a visszaáramló bűz megakadályozására

Logisztikai információk


Súly (db)	1,144 kg
Méretek (db)	315×265×165 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	5/80 db


Termék kód	EAN	Kivitel
AGV2	8595580519261	Fekete
AGV2S	8595580519278	Szürke

AGV3

Univerzális esővíz elvezető 300×155/110 mm, vízszintes, fekete



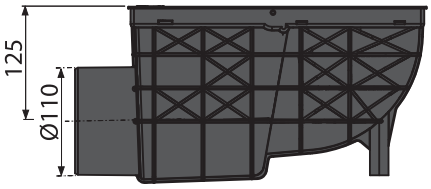

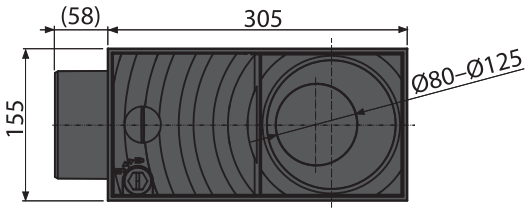

Alkalmazás

- Függőleges ereszcsatorna csatlakozáshoz
- Kültérben való alkalmazáshoz
- Esővíz és a felszíni víz elvezetéséhez a csatorna hálózatba

Jellemzők

- Oldalsó csatlakozás a szennycsatornára Ø110 mm
- Excentrikus távtartó a 80, 90, 100, 110 és 125 mm-es ereszcsatorna bekötéshez
- Külön megvásárolható az univerzális távtartó, szögletes vagy kör alakú ereszek bekötéséhez
- Távtartókeret a függőleges ereszcsatorna rögzítésére
- A padlózatban történő rögzítéshez való stabilizátor
- Műanyag rács a szennyeződés felfogásához
- A szemét felfogó kosár rozsdamentes kivitelben is megvásárolható rágcsálók ellen
- A zár megakadályozza a fedél spontán kinyílását, erős esőzések során
- Száraz bűzzár
- Megakadályozza a bűz áramlását a csatornavezetékből
- Szín: fekete
- A térburkolatban történő elhelyezésnél az esővíz elvezető látható részei lecserélhetők szürke színű részekre
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- Anyaga: üvegszálas polipropilén – ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Átfolyás	486 l/min

Csomag tartalma

- Lefolyó test oldalsó csatlakozással Ø110 mm
- Távtartó készlet 80, 90, 100, 110, 125 mm-es átmérő
- Szűrő a nagyobb szennyeződések felfogásához
- Fedél gyerekzárral
- Billenőzár a visszaáramló bűz megakadályozására

Logisztikai információk

Súly (db)	1,0554 kg
Méretek (db)	360×160×195 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	4/120 db

Termék kód	EAN	Kivitel
AGV3	8595580501297	Fekete
AGV3S	8595580524036	Szürke

AGV4

Univerzális esővíz elvezető 300×155/125/110 mm, függőleges, fekete




Alkalmazás

- Függőleges ereszcsatorna csatlakozáshoz
- Kültérben való alkalmazáshoz
- Esővíz és a felszíni víz elvezetéséhez a csatorna hálózatba

Jellemzők

- Függőleges csatlakozás – 110, 125 mm
- Excentrikus távtartó a 80, 90, 100, 110 és 125 mm-es ereszcsatorna bekötéshez
- Külön megvásárolható az univerzális távtartó, szögletes vagy kör alakú ereszek bekötéséhez
- A műanyag szennyfogókosár könnyen eltávolítható és tisztítható
- A szemét felfogó kosár rozsdamentes kivitelben is megvásárolható rágcsálók ellen
- A zár megakadályozza a fedél spontán kinyílását, erős esőzések során
- Száraz bűzzár
- Megakadályozza a bűz áramlását a csatornavezetékből
- A teknő mélyebb és markánsabb esése lehetővé teszi a víz gyorsabb és nagyobb elfolyását a csatorna felé
- Szín: fekete
- A térburkolatban történő elhelyezésnél az esővíz elvezető látható részei lecserélhetők szürke színű részekre
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- Anyaga: üvegszálas polipropilén – ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

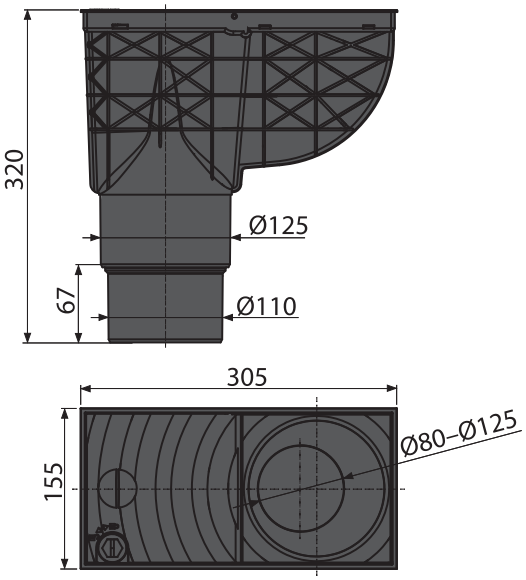

Műszaki adatok

Átfolyás	390 l/min

Csomag tartalma

- Lefolyó test vízszintes csatlakozással Ø110/125 mm
- Távtartó készlet 80, 90, 100, 110, 125 mm-es átmérő
- Szennyfogó kosár a durva szennyeződések felfogásához
- Fedél gyerekzárral
- Billenőzár a visszaáramló bűz megakadályozására

Logisztikai információk

Súly (db)	1,2429 kg
Méretek (db)	315×335×165 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	4/60 db

Termék kód	EAN	Kivitel
AGV4	8595580519285	Fekete
AGV4S	8595580519292	Szürke

AGV911

Univerzális távtartó gyűrű, fekete



6 GUARANTEE

Alkalmazás

- Szögletes vagy kör alakú ereszcsatorna bekötéséhez
- Univerzális esővíz elvezetőkhöz

Jellemzők

- Szín: fekete
- 5 kör alakú és 3 szögletes alakú sablon a könnyebb kivágáshoz
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak


Csomag tartalma

- Univerzális ereszcsatorna betét – fekete

Logisztikai információk

Súly (db)	0,0612 kg
Méretek (db)	144×18×144 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN	Kivitel
AGV911	8595580522919	Fekete
AGV911S	8595580522995	Szürke

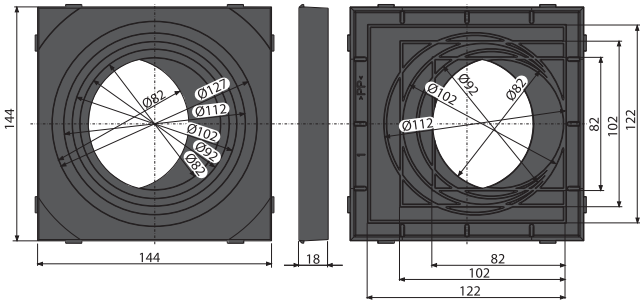

AGV941

Rozsdamentes szennyfogó kosár



6 GUARANTEE

Alkalmazás

- A szennyeződés felfogásához
- Az univerzális esővíz elvezetőkhöz – függőleges csatlakozással

Jellemzők

- Megakadályozza a rágcsálók behatolását a csatornavezetékből
- Anyaga: rozsdamentes acél


Csomag tartalma

- Rozsdamentes szennyfogó kosár

Logisztikai információk


Súly (db)	0,1757 kg
Méretek (db)	118×125×125 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	70/1120 db

Termék kód	EAN	Kivitel
AGV941	8595580522599	Rozsdamentes szennyfogó kosár

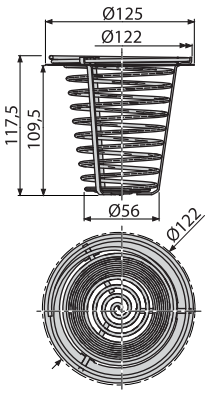

AGV942

Rozsdamentes szennyfogó – oldalsó





6 GUARANTEE

Alkalmazás

- A szennyeződés felfogásához
- Az univerzális esővíz elvezetőkhöz – vízszintes csatlakozással

Jellemzők

- Megakadályozza a rágcsálók behatolását a csatornavezetékből
- Anyaga: rozsdamentes acél

Csomag tartalma

- Rozsdamentes szűrő

Logisztikai információk

Súly (db)	0,0612 kg
Méretek (db)	149×42×120 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	100/2800 db

Termék kód	EAN	Kivitel
AGV942	8595580527075	Rozsdamentes szennyfogó – oldalsó



Alca PLAST®

Padlóösszefolyók

Rozsdamentes padlóösszefolyók _____ 341
Padlóösszefolyók formatervezett ráccsal _____ 344
Padlóösszefolyók rozsdamentes ráccsal _____ 350
Padlóösszefolyók műanyag ráccsal _____ 370
Padlóösszefolyók – alkatrészek _____ 378
Vízszigetelő szalag _____ 385


Rozsdamentes padlóösszefolyók


A rozsdamentes padlóösszefolyókat úgy terveztük és fejlesztettük, hogy megfeleljenek a korszerű fürdőszoba követelményeinek. A precíz fejlett gyártási technológiának köszönhetően a folyókák egy darab masszív rozsdamentes acélból készülnek.
A padlóösszefolyó egy kompakt egységet alkot megfelelve minden modern fürdőszobának. Ezzel a rozsdamentes padlóösszefolyóval egy letisztult dizájnt és egy kimagasló műszaki terméket kapunk a fürdőszobánkba.



A szifon három magassági változata

A háromfajta szifon garantálja a tökéletes szerelést.

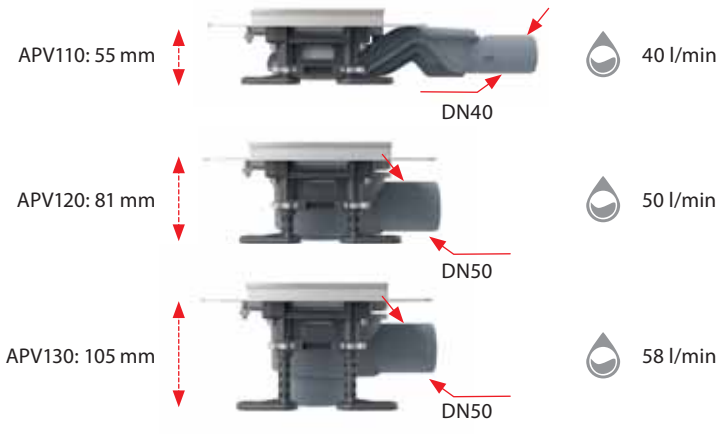

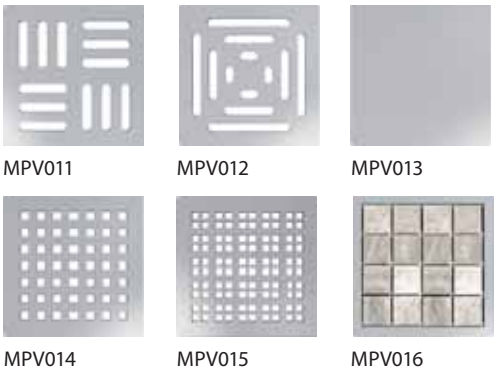

Innovációja






Szerelés szerszámok nélkül –
a rögzítőlábak egyszerűen erősíthetők
a padlóösszefolyóhoz.



A padlóösszefolyó szerkezeti magasságának gyors és pontos beállítása.

Műanyag padlóösszefolyók







Vizes bűzzár APV0010
Vizes bűzzár olyan helyen alkalmazható, ahol valószínű a lefolyó gyakori használata. A vízoszlop szint magassága 51 mm. A vízátfolyás 46 l/perc.

Kombinált SMART bűzzár APV0020
Olyan fürdőszobába vagy helyiségekbe van tervezve, ahol nem várható a padlóösszefolyó rendszeres használata, és ezért a kiszáradhat (műszaki területek). A padlóösszefolyónak van vízáradás elleni biztonsági funkciója. A mechanikus csappantyú megakadályozza a szagok és az emelkedő víz visszaáramlását a szennyvízcsatornából. Áramlási sebesség 37 l/perc.

Száraz bűzzár APV0030
Külső terekhez tervezték. A mechanikus csappantyú megakadályozza a bűz visszaáramlását a szennyvízcsatornából. Az áramlási sebesség 62 l/perc.

100% Alcaplast alkatrész kompatibilitás

Az Alcaplast padlóösszefolyók egyes részei egymással felcserélhetők. Ez lehetővé teszi, hogy a padlóösszefolyó szerelése során rugalmasan alkalmazkodjon a technológiai körülmények és igények változásához, a megfelelő alkatrész cseréjével vagy hozzáadásával. A már beépített padlóösszefolyóknál is lehetséges a cserélhető alkatrészek helyettesítése olyan alkatrésszel, amely jobban megfelel az aktuális követelményeknek.

1 Rács

Különböző méretű, anyagú és formájú rácsok választhatóak. A rács méretei 102×102 mm vagy 143×143 mm. Garantált maximális terhelhetősége 300 kg, ami megfelel a K3 terhelési osztálynak.

2 A padlóösszefolyó rácsának tartó eleme

A rácstartó elemnek elegendő a 95 mm-es szerkezeti magasság. A rácstartón való nút egyszerűsíti a kívánt magasságra való vágást. A két függőleges barázda elvezeti a maradék nedvességet, amely a csempe szélei között behatol a padlóösszefolyó házba.

3 Gallér a 2. szintű szigetelésre


A csempe fugázó anyag nem vízálló, ezért a padlóösszefolyó gyakori használata során átszivárgások keletkezhetnek az alap szigetelő réteg és a burkolat között. A 2 szintű gallér lehetővé teszi a szigetelési csatlakozást közvetlen a burkolat alatt a rácstartó elemre.

4 Rozsdamentes rögzítő karima

A rozsdamentes acél karima biztosítja a padlóösszefolyó csatlakozását az épület vízszigetelésére vízszigetelő fólia használatával.

5 Padlóösszefolyó széles szigetelő gallérral

A padlóösszefolyó széles gallérja úgy van kialakítva, hogy biztonságosan lehessen csatlakoztatni az épület vízszigeteléséhez. A gallér hátoldalán lévő bordázat biztosítja a stabil illeszkedést.

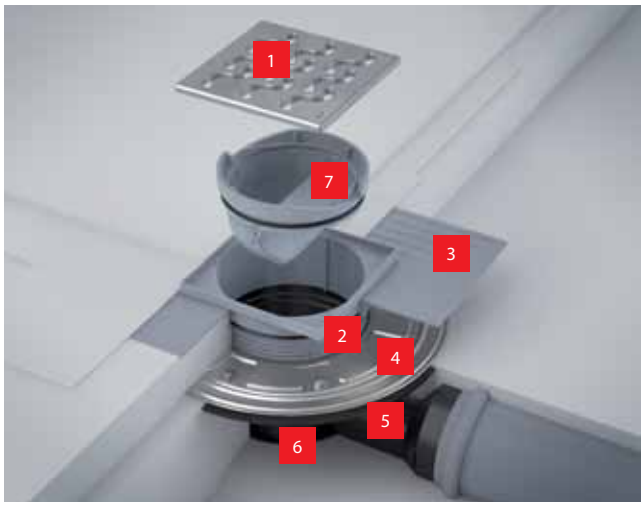

6 Padlóösszefolyó ház

A padlóösszefolyó ház polipropilénből készült, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak 95 °C fokig. Csatlakozás a szennyvízcsőre, melynek átmérője 75 mm vagy 50 mm. Szerelési magassága 75 mm, csökkentett magasságú padlóösszefolyóknál 66 mm.

7 Bűzzár

A bűzzár kiválasztása függ a padlóösszefolyó feltételezett használatától. Három alapvető típusból lehet választani: a vizes, a kombinált, és a száraz.

PADLÓÖSSZEFOLYÓK ÁTTEKINTÉSE

Kód	Rácsméret (mm)	Alkalmazás	Bűzzár típusa	Elfolyás iránya	Szerelési magasság (mm)	Áramlási sebesség a rácson (l/perc)	Csatlakozás a szennycsatornára (mm)	Formatervezett rácsok
Rozsdamentes padlóösszefolyók								
APV110	102×102	belső	vizes	oldalsó	615	40	40	
APV120					815	50	50	
APV130					1055	58	50	
Padlóösszefolyók formatervezett ráccsal								
APV101	102×102	belső	vizes	oldalsó	88	46	50	
APV102								
APV103								
APV201				egyenes	88	46	75/50	
APV202								
APV203								
Padlóösszefolyók rozsdamentes ráccsal								
APV3344	102×102	belső/külső	vizes és száraz	oldalsó	104	46	75/50	
APV4344				egyenes	104	46	75/50	
APV1321		belső	kombinált SMART	oldalsó	88	37	50	
APV31				oldalsó	88	37	50	
APV1324				oldalsó	104	37	50	
APV2321				egyenes	88	37	75/50	
APV32				egyenes	88	37	50	
APV2324				egyenes	104	37	75/50	
APV26			vizes	oldalsó	77	32	50	
APV1				oldalsó	88	46	50	
APV1311				oldalsó	88	46	50	
APV2				egyenes	88	46	50	
APV2311				egyenes	88	46	75/50	
APV26C		külső	száraz	oldalsó	90	62	50	
APV3444	143×143	belső/külső	vizes és száraz	oldalsó	116	46	75/50	
APV4444				egyenes	116	46	75/50	
APV5411		belső	vizes	oldalsó	101	46	50	
APV6411				egyenes	101	46	50	
APV12				oldalsó	173	88,8	110	
APV13				egyenes	125	88,8	110	
Padlóösszefolyók műanyag ráccsal								
APV5111	102×102	belső	vizes	oldalsó	88	46	50	
APV6111	102×102			egyenes	88	46	50	
APV5211	143×143			oldalsó	101	46	50	
APV6211	143×143			egyenes	101	46	50	
APV10	145×145			oldalsó	173	79,2	110	
APV11	145×145			egyenes	125	79,2	110	
APV15	DN130			oldalsó	88	24	50	
APV16	DN130			egyenes	100	24	50	
APV3	DN93			oldalsó	105	24	50	
APV4	DN93			egyenes	92	24	50	

**) a csomagban vizes és száraz bűzzár*

APV110

Rozsdamentes padlóösszefolyó extra-alacsony 130×130 mm vízszintes, rács nélkül, vizes bűzzár





INNOVÁCIÓ

25 GUARANTEE

INTER

K3

Alkalmazás


- Akadálymentes hozzáféréshez
- A padlószint vízelvezetéséhez
- Belső terekhez, ahol valószínű a lefolyórendszer és a víz gyakori használata (fürdőszobák) – vízbűzzár

Jellemzők

- Széles szigetelő karima az épület vízszigetelésének csatlakozásához
- Oldalsó csatlakozás a szennycsatornára Ø40 mm
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Szerelési magasság 61,5 mm-től
- Lehetséges a kombinált bűzzár utólagos vásárlása
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301
- Anyaga: polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Bűzzár	31 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Átfolyás	40 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	40 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	270 Pa
Teljes szerkezeti magasság	76–110 mm

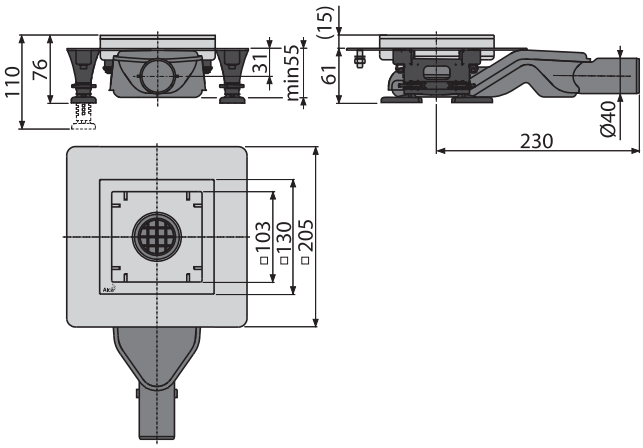

Csomag tartalma

- Szifon APZ13-S6 zuhanyfolyókához
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Műanyag lábak APZ13 UNI 4 db
- Szifon tálcája
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- Szétszerelő horog

Logisztikai információk

Súly (db)	1,9212 kg
Méretek (db)	335×207×73 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	6/120 db

Termék kód	EAN
APV110	8595580555160

INNOVÁCIÓ



CLICK SYSTEM

Szerelés szerszámok nélkül – a rögzítőlábak egyszerűen erősíthetők padlóösszefolyóhoz.

A padlóösszefolyó szerkezeti magasságának gyors és pontos beállítása.

APV120

Rozsdamentes padlóösszefolyó alacsony 130×130 mm vízszintes, rács nélkül, vizes bűzzár



25 GUARANTEE

INTER

K3

Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A padlószint vízelvezetéséhez
- Belső terekhez, ahol valószínű a lefolyórendszer és a víz gyakori használata (fürdőszobák) – vízbűzzár

Jellemzők


- Széles szigetelő karima az épület vízszigetelésének csatlakozásához
- Oldalsó csatlakozás a szennycsatornára Ø50 mm
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Szerelési magasság 81,5 mm-től
- Lehetséges a kombinált bűzzár utólagos vásárlása
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301
- Anyaga: polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak



INNOVÁCIÓ

Műszaki adatok

Bűzzár	30 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Átfolyás	50 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	50 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	380 Pa
Teljes szerkezeti magasság	96–130 mm

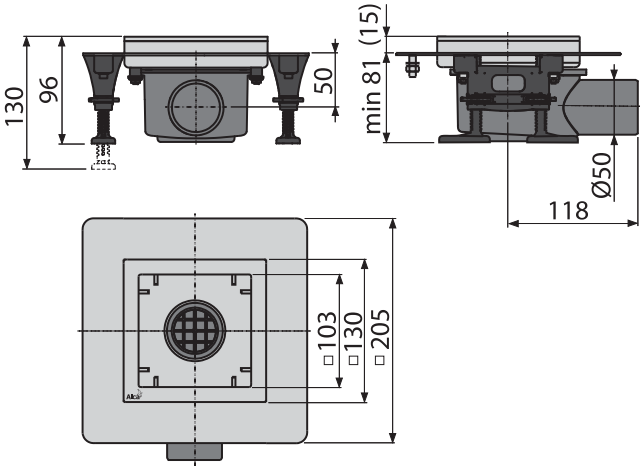

Csomag tartalma

- Szifon APZ13-S9 zuhanyfolyókához
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Műanyag lábak APZ13 UNI 4 db
- Szifon tálcája
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- Szétszerelő horog

Logisztikai információk

Súly (db)	1,7582 kg
Méretek (db)	223×207×123 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/120 db

Termék kód	EAN
APV120	8595580555146

INNOVÁCIÓ



CLICK SYSTEM

Szerelés szerszámok nélkül – a rögzítőlábak egyszerűen erősíthetők padlóösszefolyóhoz.

A padlóösszefolyó szerkezeti magasságának gyors és pontos beállítása.

APV130

Rozsdamentes padlóösszefolyó 130×130 mm vízszintes, rács nélkül, vizes bűzzár





INNOVÁCIÓ

25 GUARANTEE

INTER

K3

Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A padlószint vízelvezetéséhez
- Belső terekhez, ahol valószínű a lefolyórendszer és a víz gyakori használata (fürdőszobák) – vízbűzzár

Jellemzők

- Széles szigetelő karima az épület vízszigetelésének csatlakozásához
- Oldalsó csatlakozás a szennycsatornára Ø50 mm
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Szerelési magasság 105,5 mm-től
- Lehetséges a kombinált bűzzár utólagos vásárlása
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301
- Anyaga: polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Átfolyás	58 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	40 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	540 Pa
Teljes szerkezeti magasság	120–155 mm


Csomag tartalma

- Szifon APZ13-S12 zuhanyfolyókához
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Műanyag lábak APZ13 UNI 4 db
- Szifon tálcája
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- Szétszerelő horog

Logisztikai információk

Súly (db)	1,7742 kg
Méretek (db)	223×207×123 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/120 db

Termék kód	EAN
APV130	8595580555177

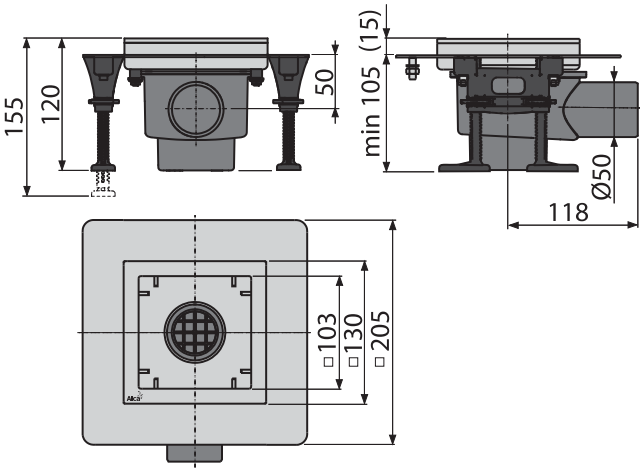

APV101

Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, vizes bűzzár



Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A padlószint vízelvezetéséhez
- Belső terekhez, ahol valószínű a lefolyórendszer és a víz gyakori használata (fürdőszobák)

Jellemzők

- Masszív rozsdamentes rács 102×102×4 mm
- Magasságra állítható rácstartó elem 9–95 mm
- Széles szigetelő karima az épület vízszigetelésének csatlakozásához
- Oldalsó csatlakozás a szennycsatornára Ø50 mm
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A vízbűzzár megakadályozza a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Kompatibilitás a padlóösszefolyók egyes részeivel beleértve a víz és száraz "SMART" bűzzárat
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Bűzzár	51 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Áramlási sebesség a rácson keresztül	46 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	50 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	480 Pa
Teljes szerkezeti magasság	88–174 mm


Csomag tartalma

- A padlóösszefolyó teste oldalsó Ø50 mm
- rácsmagasító elem 105×105 mm
- Formatervezett rozsdamentes rács
- Vízbűzzár
- Tömítés készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,6539 kg
Méretek (db)	230×190×230 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	8/160 db

Termék kód	EAN
APV101	8594045930368

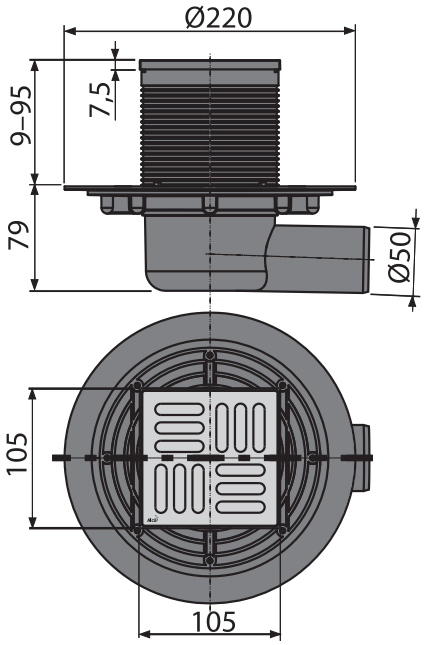

APV102

Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, vizes bűzzár



Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A padlószint vízelvezetéséhez
- Belső terekhez, ahol valószínű a lefolyórendszer és a víz gyakori használata (fürdőszobák)

Jellemzők

- Masszív rozsdamentes rács 102×102×4 mm
- Magasságra állítható rácstartó elem 9–95 mm
- Széles szigetelő karima az épület vízszigetelésének csatlakozásához
- Oldalsó csatlakozás a szennycsatornára Ø50 mm
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A vízbűzzár megakadályozza a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Kompatibilitás a padlóösszefolyók egyes részeivel beleértve a víz és száraz "SMART" bűzzárat
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Bűzzár	51 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Áramlási sebesség a rácson keresztül	46 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	50 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	480 Pa
Teljes szerkezeti magasság	88–174 mm


Csomag tartalma

- A padlóösszefolyó teste oldalsó Ø50 mm
- rácsmagasító elem 105×105 mm
- Formatervezett rozsdamentes rács
- Vízbűzzár
- Tömítés készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,6854 kg
Méretek (db)	230×190×230 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	8/160 db

Termék kód	EAN
APV102	8594045930412

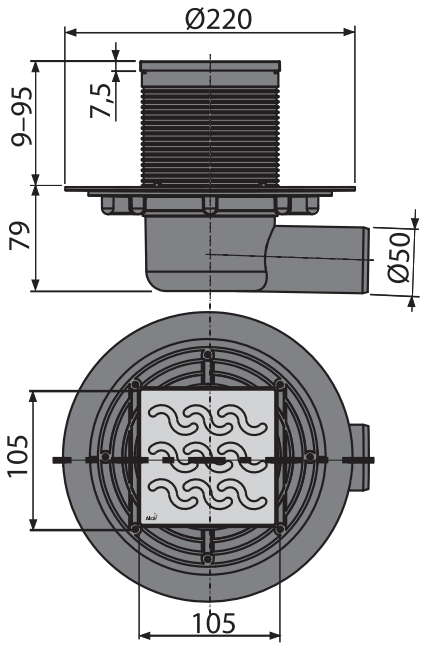

6 GUARANTEE

INTER

K3

APV103

Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, vizes bűzzár



Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A padlószint vízelvezetéséhez
- Belső terekhez, ahol valószínű a lefolyórendszer és a víz gyakori használata (fürdőszobák)

Jellemzők

- Masszív rozsdamentes rács 102×102×4 mm
- Magasságra állítható rácstartó elem 9–95 mm
- Széles szigetelő karima az épület vízszigetelésének csatlakozásához
- Oldalsó csatlakozás a szennycsatornára Ø50 mm
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A vízbűzzár megakadályozza a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Kompatibilitás a padlóösszefolyók egyes részeivel beleértve a víz és száraz "SMART" bűzzárat
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Bűzzár	51 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Áramlási sebesség a rácson keresztül	46 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	50 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	480 Pa
Teljes szerkezeti magasság	88–174 mm


Csomag tartalma

- A padlóösszefolyó teste oldalsó Ø50 mm
- rácsmagasító elem 105×105 mm
- Formatervezett rozsdamentes rács
- Vízbűzzár
- Tömítés készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,6749 kg
Méretek (db)	230×190×230 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	8/160 db

Termék kód	EAN
APV103	8594045930436

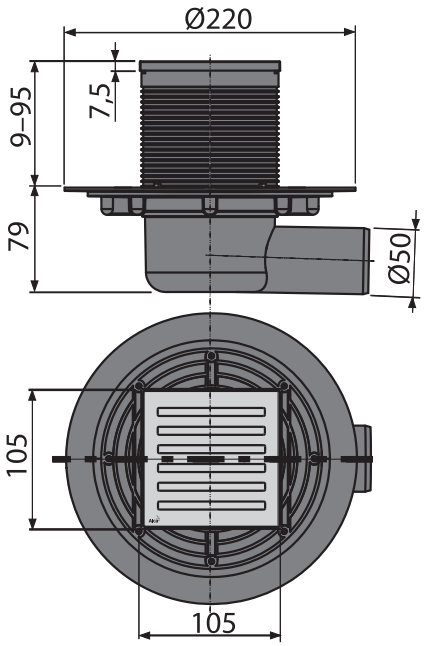

APV201

Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm függőleges, rozsdamentes rács, vizes bűzzár



Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A padlószint vízelvezetéséhez
- Belső terekhez, ahol valószínű a lefolyórendszer és a víz gyakori használata (fürdőszobák)

Jellemzők

- Masszív rozsdamentes rács 102×102×4 mm
- Magasságra állítható rácstartó elem 9–95 mm
- Széles szigetelő karima az épület vízszigetelésének csatlakozásához
- Függőleges csatlakozás Ø50/75 mm
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A vízbűzzár megakadályozza a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Kompatibilitás a padlóösszefolyók egyes részeivel beleértve a víz és száraz "SMART" bűzzárat
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Bűzzár	51 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Áramlási sebesség a rácson keresztül	46 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	75/50 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	480 Pa
Teljes szerkezeti magasság	144–230 mm


Csomag tartalma

- A padlóösszefolyó teste vízszintes Ø50/75 mm
- rácsmagasító elem 105×105 mm
- Formatervezett rozsdamentes rács
- Vízbűzzár
- Tömítés készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,6621 kg
Méretek (db)	230×190×230 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	8/160 db

Termék kód	EAN
APV201	8594045930375

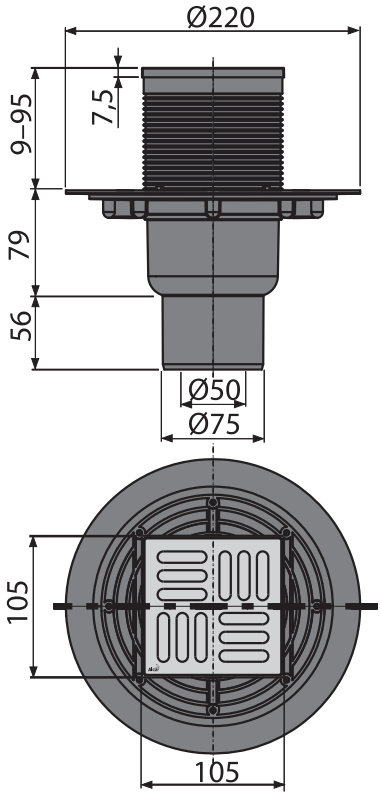

6 GUARANTEE

INTER

K3

APV202

Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm függőleges, rozsdamentes rács, vizes bűzzár



6 GUARANTEE

INTER

K3

Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A padlószint vízelvezetéséhez
- Belső terekhez, ahol valószínű a lefolyórendszer és a víz gyakori használata (fürdőszobák)

Jellemzők

- Masszív rozsdamentes rács 102×102×4 mm
- Magasságra állítható rácstartó elem 9–95 mm
- Széles szigetelő karima az épület vízszigetelésének csatlakozásához
- Függőleges csatlakozás Ø50/75 mm
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A vízbűzzár megakadályozza a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Kompatibilitás a padlóösszefolyók egyes részeivel beleértve a víz és száraz "SMART" bűzzárat
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Bűzzár	51 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Áramlási sebesség a rácson keresztül	44 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	75/50 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	480 Pa
Teljes szerkezeti magasság	144–230 mm


Csomag tartalma

- A padlóösszefolyó teste vízszintes Ø50/75 mm
- rácsmagasító elem 105×105 mm
- Formatervezett rozsdamentes rács
- Vízbűzzár
- Tömítés készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,6679 kg
Méretek (db)	230×190×230 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	8/160 db

Termék kód	EAN
APV202	8594045930429

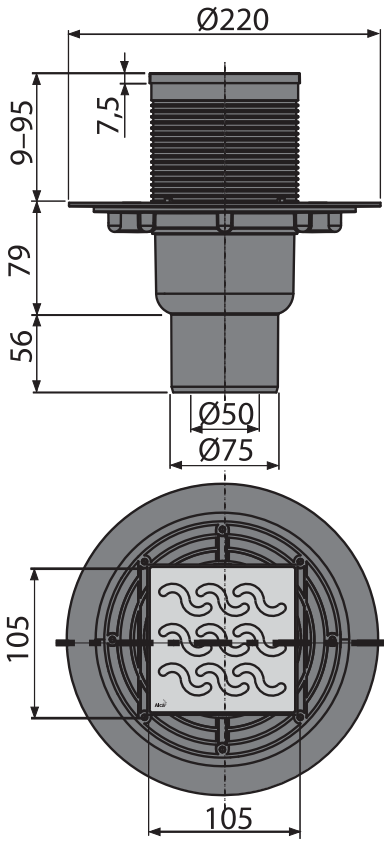

APV203

Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm függőleges, rozsdamentes rács, vizes bűzzár



Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A padlószint vízelvezetéséhez
- Belső terekhez, ahol valószínű a lefolyórendszer és a víz gyakori használata (fürdőszobák)

Jellemzők

- Masszív rozsdamentes rács 102×102×4 mm
- Magasságra állítható rácstartó elem 9–95 mm
- Széles szigetelő karima az épület vízszigetelésének csatlakozásához
- Függőleges csatlakozás Ø50/75 mm
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A vízbűzzár megakadályozza a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Kompatibilitás a padlóösszefolyók egyes részeivel beleértve a víz és száraz "SMART" bűzzárat
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Bűzzár	51 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Áramlási sebesség a rácson keresztül	46 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	75/50 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	480 Pa
Teljes szerkezeti magasság	144–230 mm


Csomag tartalma

- A padlóösszefolyó teste vízszintes Ø50/75 mm
- rácsmagasító elem 105×105 mm
- Formatervezett rozsdamentes rács
- Vízbűzzár
- Tömítés készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,6253 kg
Méretek (db)	230×190×230 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	8/160 db

Termék kód	EAN
APV203	8594045930443

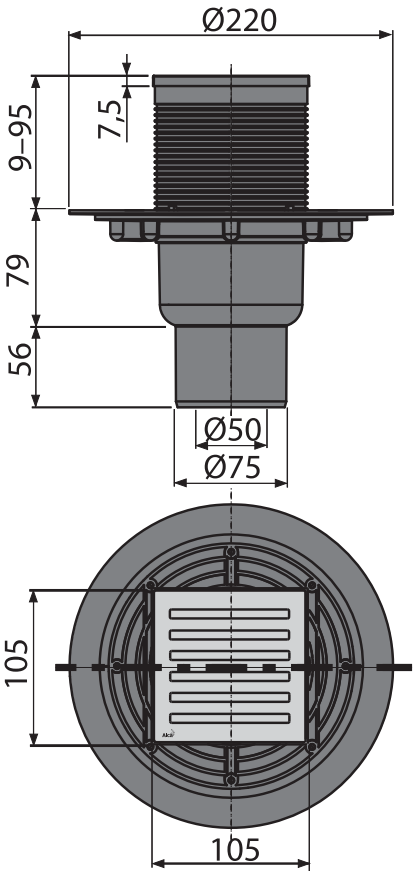

6 GUARANTEE

INTER

K3

APV3344

Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm vízszintes, rozsdamentes rács, rozsdamentes szigetelés rögzítő karima a 2.szintű szigeteléshez, vizes és száraz bűzzár



6 GUARANTEE

INTER EXTER

K3

Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A padlószint vízelvezetéséhez
- Külső terekhez, ahol lehetséges a fagypont alatti hőmérséklet – száraz bűzzár
- Belső terekhez, ahol valószínű a lefolyórendszer és a víz gyakori használata (fürdőszobák) – vízbűzzár

Jellemzők

- Rozsdamentes rács 102×102×5 mm
- Magasságra állítható rácstartó elem 25–95 mm
- Széles szigetelő karima az épület vízszigetelésének csatlakozásához
- Karima a 2. szintű szigeteléshez a burkolat alatti vízszigetelés csatlakozásához
- Rozsdamentes rögzítő karima a bitumenes vagy textília szigetelés szilárd rögzítéséhez
- Oldalsó csatlakozás a szennycsatornára Ø75/50 mm
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Választható bűzzár használat, vízbűzzár vagy száraz bűzzár
- A bűzzárak megakadályozzák a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Kompatibilitás a padlóösszefolyók egyes részeivel beleértve a víz és száraz "SMART" bűzzárat
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Vízbűzzár	51 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Áramlási sebesség a rácson keresztül (vízbűzzár)	46 l/min
Áramlási sebesség a rácson keresztül (száraz bűzzár)	62 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	75/50 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	480 Pa
Teljes szerkezeti magasság	104–174 mm


Csomag tartalma

- A padlóösszefolyó teste oldalsó Ø50/70 mm
- rácsmagasító elem 105×105 mm
- Rozsdamentes rács
- Vízbűzzár
- Száraz bűzzár
- Rozsdamentes szigetelés rögzítő karima + szerelő szett
- Karima a 2. szintű szigeteléshez belső Ø105 mm
- Tömítés készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	1,2288 kg
Méretek (db)	355×135×235 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	8/128 db

Termék kód	EAN
APV3344	8595580518516

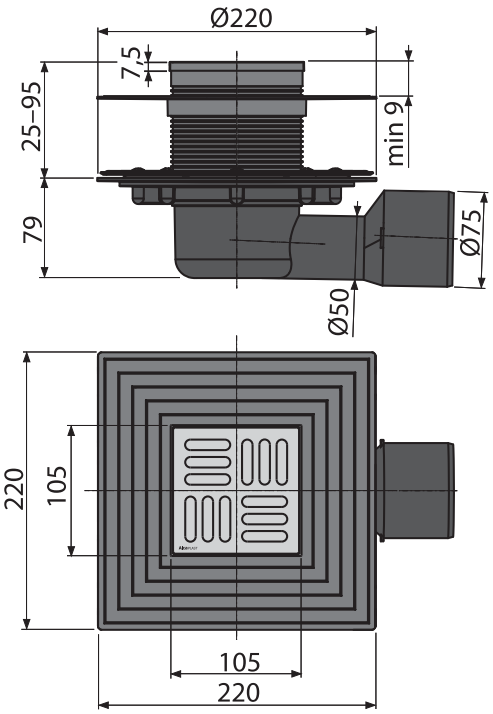

APV4344

Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm függőleges, rozsdamentes rács, rozsdamentes szigetelés rögzítő karima a 2.szintű szigeteléshez, vizes és száraz bűzzár



6 GUARANTEE

INTER EXTER

K3

Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A padlószint vízelvezetéséhez
- Külső terekhez, ahol lehetséges a fagypont alatti hőmérséklet – száraz bűzzár
- Belső terekhez, ahol valószínű a lefolyórendszer és a víz gyakori használata (fürdőszobák) – vízbűzzár

Jellemzők

- Rozsdamentes rács 102×102×5 mm
- Magasságra állítható rácstartó elem 25–95 mm
- Széles szigetelő karima az épület vízszigetelésének csatlakozásához
- Karima a 2. szintű szigeteléshez a burkolat alatti vízszigetelés csatlakozásához
- Rozsdamentes rögzítő karima a bitumenes vagy textília szigetelés szilárd rögzítéséhez
- Függőleges csatlakozás Ø50/75 mm
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Választható bűzzár használat, vízbűzzár vagy száraz bűzzár
- A bűzzárak megakadályozzák a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Kompatibilitás a padlóösszefolyók egyes részeivel beleértve a víz és száraz "SMART" bűzzárat
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Vízbűzzár	51 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Áramlási sebesség a rácson keresztül (vízbűzzár)	46 l/min
Áramlási sebesség a rácson keresztül (száraz bűzzár)	62 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	75/50 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	470 Pa
Teljes szerkezeti magasság	159–229 mm


Csomag tartalma

- A padlóösszefolyó teste vízszintes Ø50/75 mm
- rácsmagasító elem 105×105 mm
- Rozsdamentes rács
- Vízbűzzár
- Száraz bűzzár
- Rozsdamentes szigetelés rögzítő karima + szerelő szett
- Karima a 2. szintű szigeteléshez belső Ø105 mm
- Tömítés készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	1,1691 kg
Méretek (db)	230×190×230 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	8/160 db

Termék kód	EAN
APV4344	8595580518530

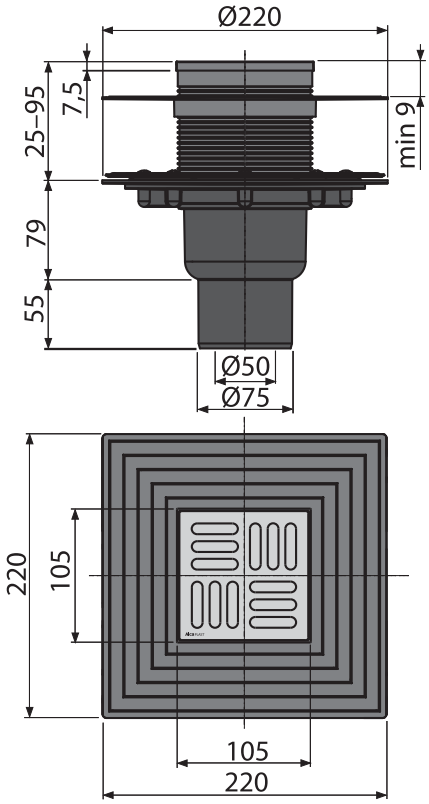

APV3444

Padlóösszefolyó 150×150/50/75 mm vízszintes, rozsdamentes rács, rozsdamentes szigetelés rögzítő karima a 2.szintű szigeteléshez, vizes és száraz bűzzár



6 GUARANTEE


INTER EXTER

Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A padlószint vízelvezetéséhez
- Külső terekhez, ahol lehetséges a fagypont alatti hőmérséklet – száraz bűzzár
- Belső terekhez, ahol valószínű a lefolyórendszer és a víz gyakori használata (fürdőszobák) – vízbűzzár

Jellemzők

- Rozsdamentes rács 143×143×5 mm
- Magasságra állítható rácstartó elem 37–110 mm
- Széles szigetelő karima az épület vízszigetelésének csatlakozásához
- Karima a 2. szintű szigeteléshez a burkolat alatti vízszigetelés csatlakozásához
- Rozsdamentes rögzítő karima a bitumenes vagy textília szigetelés szilárd rögzítéséhez
- Oldalsó csatlakozás a szennycsatornára Ø75/50 mm
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Választható bűzzár használat, vízbűzzár vagy száraz bűzzár
- A bűzzárak megakadályozzák a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Kompatibilitás a padlóösszefolyók egyes részeivel beleértve a víz és száraz "SMART" bűzzárat
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

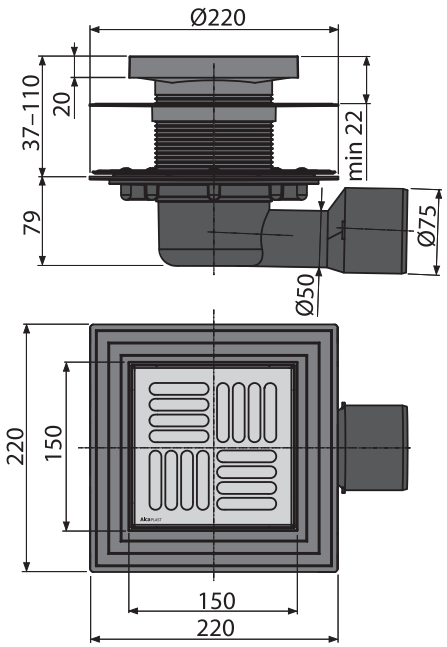

Műszaki adatok

Vízbűzzár	51 mm
Áramlási sebesség a rácson keresztül (vízbűzzár)	46 l/min
Áramlási sebesség a rácson keresztül (száraz bűzzár)	62 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	75/50 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	480 Pa
Teljes szerkezeti magasság	101–189 mm

Csomag tartalma

- A padlóösszefolyó teste oldalsó Ø50/70 mm
- Rácstartó elem 150×150 mm
- Rozsdamentes rács
- Vízbűzzár
- Száraz bűzzár
- Rozsdamentes szigetelés rögzítő karima + szerelő szett
- Karima a 2. szintű szigeteléshez belső Ø105 mm
- Tömítés készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	1,416 kg
Méretek (db)	355×135×235 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	8/128 db

Termék kód	EAN
APV3444	8595580518523

APV4444

Padlóösszefolyó 150×150/50/75 mm függőleges, rozsdamentes rács, rozsdamentes szigetelés rögzítő karima a 2.szintű szigeteléshez, vizes és száraz bűzzár



6 GUARANTEE


INTER EXTER

Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A padlószint vízelvezetéséhez
- Külső terekhez, ahol lehetséges a fagypont alatti hőmérséklet – száraz bűzzár
- Belső terekhez, ahol valószínű a lefolyórendszer és a víz gyakori használata (fürdőszobák) – vízbűzzár

Jellemzők

- Masszív rozsdamentes rács 143×143×5 mm
- Magasságra állítható rácstartó elem 37–110 mm
- Széles szigetelő karima az épület vízszigetelésének csatlakozásához
- Karima a 2. szintű szigeteléshez a burkolat alatti vízszigetelés csatlakozásához
- Rozsdamentes rögzítő karima a bitumenes vagy textília szigetelés szilárd rögzítéséhez
- Függőleges csatlakozás Ø50/75 mm
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Választható bűzzár használat, vízbűzzár vagy száraz bűzzár
- A bűzzárak megakadályozzák a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Kompatibilitás a padlóösszefolyók egyes részeivel beleértve a víz és száraz "SMART" bűzzárat
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

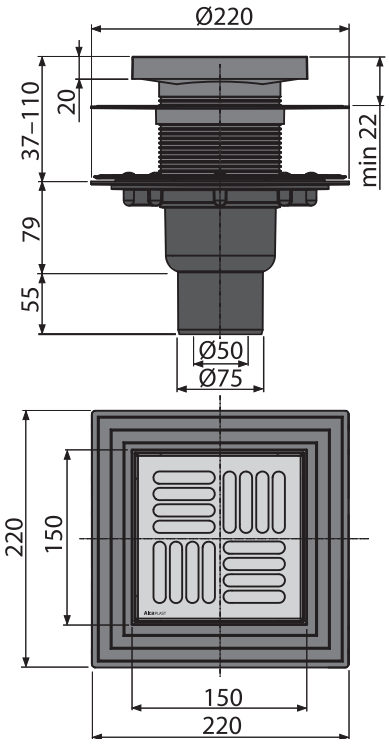

Műszaki adatok

Vízbűzzár	51 mm
Áramlási sebesség a rácson keresztül (vízbűzzár)	46 l/min
Áramlási sebesség a rácson keresztül (száraz bűzzár)	62 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	75/50 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	480 Pa
Teljes szerkezeti magasság	171–244 mm

Csomag tartalma

- A padlóösszefolyó teste vízszintes Ø50/75 mm
- Rácstartó elem 150×150 mm
- Rozsdamentes rács
- Vízbűzzár
- Száraz bűzzár
- Rozsdamentes szigetelés rögzítő karima + szerelő szett
- Karima a 2. szintű szigeteléshez belső Ø105 mm
- Tömítés készlet

Logisztikai információk


Súly (db)	1,3678 kg
Méretek (db)	230×190×230 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	8/160 db

Termék kód	EAN
APV4444	8595580518547

APV26C

Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, karima a 2.szintű szigeteléshez, száraz bűzzár



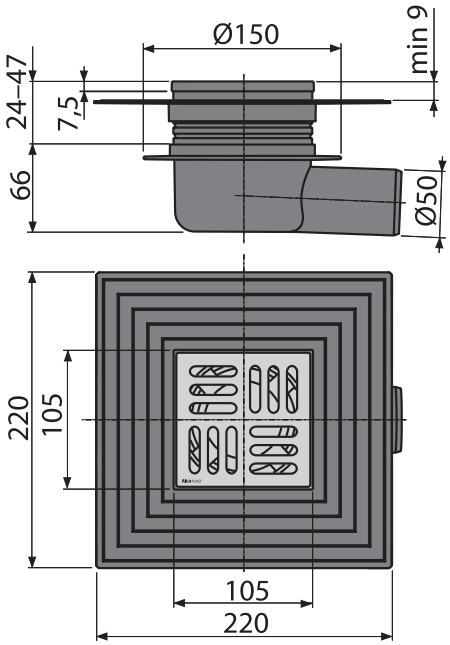

Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A padlószint vízelvezetéséhez
- Külső terekhez, ahol lehetséges a fagypont alatti hőmérséklet

Jellemzők

- Csökkentett szerelési magasság
- Rozsdamentes rács 102×102×5 mm
- Magasságra állítható rácstartó elem 24–47 mm
- Szigetelő karima az épület vízszigetelésének csatlakozásához
- Karima a 2. szintű szigeteléshez a burkolat alatti vízszigetelés csatlakozásához
- Oldalsó csatlakozás a szennycsatornára Ø50 mm
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Száraz bűzzár
- A száraz bűzzár mechanikus csappantyúja megakadályozza a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg
Áramlási sebesség a rácson keresztül	62 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	50 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	260 Pa
Teljes szerkezeti magasság	90–113 mm

Csomag tartalma

- A padlóösszefolyó teste oldalsó Ø50 mm
- rácsmagasító elem 105×105 mm
- Rozsdamentes rács
- Száraz bűzzár
- Karima a 2. szintű szigeteléshez belső Ø105 mm
- Tömítés készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,5983 kg
Méretek (db)	230×190×230 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	8/160 db

Termék kód	EAN
APV26C	8595580507008

APV26

Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, vizes bűzzár



Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A padlószint vízelvezetéséhez
- Belső terekhez, ahol valószínű a lefolyórendszer és a víz gyakori használata (fürdőszobák)

Jellemzők

- Csökkentett szerelési magasság
- Rozsdamentes rács 102×102×5 mm
- Magasságra állítható rácstartó elem 11–47 mm
- Szigetelő karima az épület vízszigetelésének csatlakozásához
- Oldalsó csatlakozás a szennycsatornára Ø50 mm
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A vízbűzzár megakadályozza a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Bűzzár	25 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Áramlási sebesség a rácson keresztül	32 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	50 mm
Teljes szerkezeti magasság	77–113 mm


Csomag tartalma

- A padlóösszefolyó teste oldalsó Ø50 mm
- rácsmagasító elem 105×105 mm
- Rozsdamentes rács
- Vízbűzzár
- Tömítés készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,2722 kg
Méretek (db)	250×100×190 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/400 db

Termék kód	EAN
APV26	8595580503765

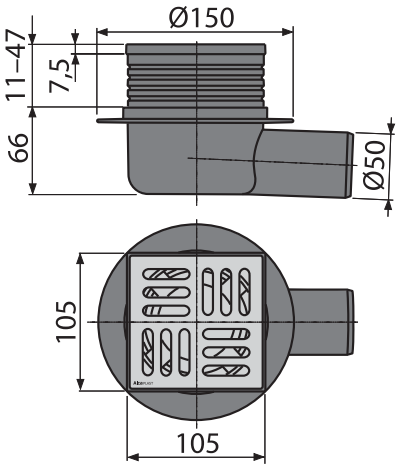

6 GUARANTEE


INTER


K3

APV1324

Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm vízszintes, rozsdamentes rács, rozsdamentes szigetelés rögzítő, karima a 2. szintű szigeteléshez, kombinált SMART bűzzár



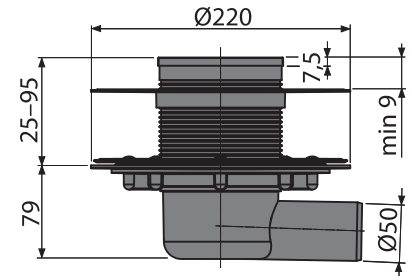

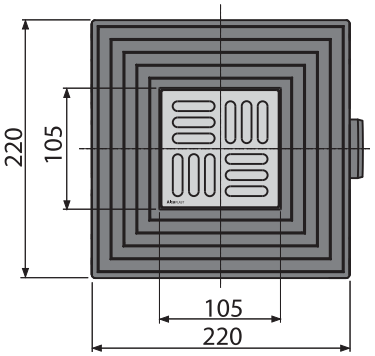

Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A padlószint vízelvezetéséhez
- A belső terekhez, ahol nem valószínű a lefolyórendszer és a víz rendszeresen használata (mosodák, kazánházak, pincék)

Jellemzők

- Rozsdamentes rács 102×102×5 mm
- Magasságra állítható rácstartó elem 25–95 mm
- Széles szigetelő karima az épület vízszigetelésének csatlakozásához
- Karima a 2. szintű szigeteléshez a burkolat alatti vízszigetelés csatlakozásához
- Rozsdamentes rögzítő karima a bitumenes vagy textília szigetelés szilárd rögzítéséhez
- Oldalsó csatlakozás a szennycsatornára Ø50 mm
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Kombinált SMART bűzzár
- A vízoszlop és a mechanikus csappantyú hatékonyan megakadályozzák a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Kompatibilitás a padlóösszefolyók egyes részeivel beleértve a víz és száraz "SMART" bűzzárat
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Bűzzár	30 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Áramlási sebesség a rácson keresztül	37 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	50 mm
Teljes szerkezeti magasság	88–174 mm

Csomag tartalma

- A padlóösszefolyó teste oldalsó Ø50 mm
- rácsmagasító elem 105×105 mm
- Rozsdamentes rács
- Kombinált SMART bűzzár
- Rozsdamentes szigetelés rögzítő karima + szerelő szett
- Karima a 2. szintű szigeteléshez belső Ø105 mm
- Tömítés készlet

Logisztikai információk


Súly (db)	1,1551 kg
Méretek (db)	355×135×235 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	8/128 db

Termék kód	EAN
APV1324	8595580518479

APV2324

Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm függőleges, rozsdamentes rács, rozsdamentes szigetelés rögzítő, karima a 2.szintű szigeteléshez, kombinált SMART bűzzár



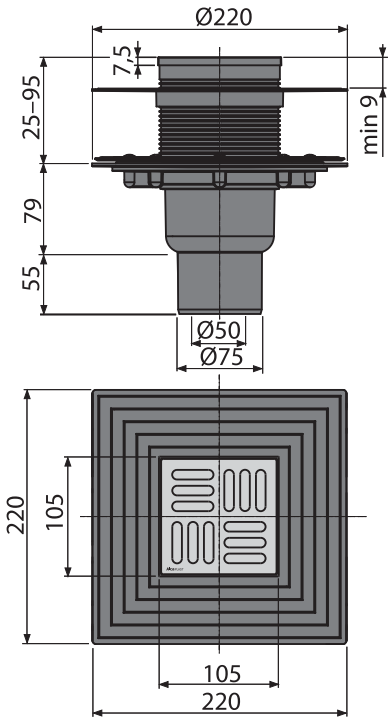

Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A padlószint vízelvezetéséhez
- A belső terekhez, ahol nem valószínű a lefolyórendszer és a víz rendszeresen használata (mosodák, kazánházak, pincék)

Jellemzők

- Rozsdamentes rács 102×102×5 mm
- Magasságra állítható rácstartó elem 25–95 mm
- Széles szigetelő karima az épület vízszigetelésének csatlakozásához
- Karima a 2. szintű szigeteléshez a burkolat alatti vízszigetelés csatlakozásához
- Rozsdamentes rögzítő karima a bitumenes vagy textília szigetelés szilárd rögzítéséhez
- Függőleges csatlakozás Ø50/75 mm
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Kombinált SMART bűzzár
- A vízoszlop és a mechanikus csappantyú hatékonyan megakadályozzák a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Kompatibilitás a padlóösszefolyók egyes részeivel beleértve a víz és száraz "SMART" bűzzárat
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Bűzzár	30 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Áramlási sebesség a rácson keresztül	37 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	75/50 mm
Teljes szerkezeti magasság	159–229 mm

Csomag tartalma

- A padlóösszefolyó teste vízszintes Ø50/75 mm
- rácsmagasító elem 105×105 mm
- Rozsdamentes rács
- Kombinált SMART bűzzár
- Rozsdamentes szigetelés rögzítő karima + szerelő szett
- Karima a 2. szintű szigeteléshez belső Ø105 mm
- Tömítés készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	1,1266 kg
Méretek (db)	230×190×230 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	8/160 db

Termék kód	EAN
APV2324	8595580518509

APV1321

Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, kombinált SMART bűzzár



Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A padlószint vízelvezetéséhez
- A belső terekhez, ahol nem valószínű a lefolyórendszer és a víz rendszeresen használata (mosodák, kazánházak, pincék)

Jellemzők

- Rozsdamentes rács 102×102×5 mm
- Magasságra állítható rácstartó elem 9–95 mm
- Széles szigetelő karima az épület vízszigetelésének csatlakozásához
- Oldalsó csatlakozás a szennycsatornára Ø50 mm
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Kombinált SMART bűzzár
- A vízoszlop és a mechanikus csappantyú hatékonyan megakadályozzák a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Kompatibilitás a padlóösszefolyók egyes részeivel beleértve a víz és száraz "SMART" bűzzárat
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Bűzzár	30 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Áramlási sebesség a rácson keresztül	37 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	50 mm
Teljes szerkezeti magasság	88–174 mm


Csomag tartalma

- A padlóösszefolyó teste oldalsó Ø50 mm
- rácsmagasító elem 105×105 mm
- Rozsdamentes rács
- Kombinált SMART bűzzár
- Tömítés készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,7833 kg
Méretek (db)	230×190×230 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	8/160 db

Termék kód	EAN
APV1321	8595580518462

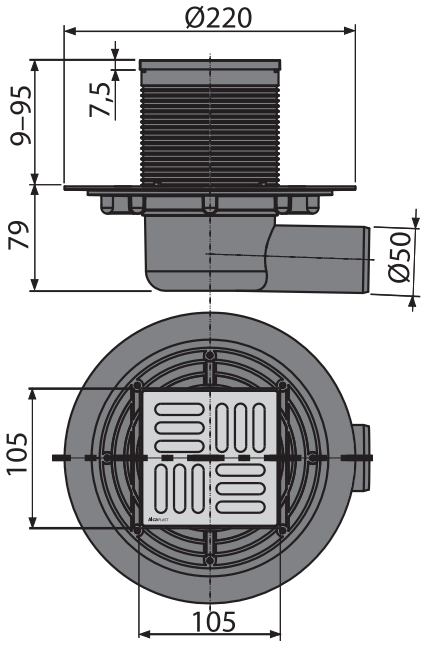

APV2321

Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm függőleges, rozsdamentes rács, kombinált SMART bűzzár



Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A padlószint vízelvezetéséhez
- A belső terekhez, ahol nem valószínű a lefolyórendszer és a víz rendszeresen használata (mosodák, kazánházak, pincék)

Jellemzők

- Rozsdamentes rács 102×102×5 mm
- Magasságra állítható rácstartó elem 9–95 mm
- Széles szigetelő karima az épület vízszigetelésének csatlakozásához
- Függőleges csatlakozás Ø50/75 mm
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Kombinált SMART bűzzár
- A vízoszlop és a mechanikus csappantyú hatékonyan megakadályozzák a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Kompatibilitás a padlóösszefolyók egyes részeivel beleértve a víz és száraz "SMART" bűzzárat
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Bűzzár	30 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Áramlási sebesség a rácson keresztül	37 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	75/50 mm
Teljes szerkezeti magasság	144–230 mm


Csomag tartalma

- A padlóösszefolyó teste vízszintes Ø50/75 mm
- rácsmagasító elem 105×105 mm
- Rozsdamentes rács
- Kombinált SMART bűzzár
- Tömítés készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,816 kg
Méretek (db)	230×190×230 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	8/160 db

Termék kód	EAN
APV2321	8595580518493

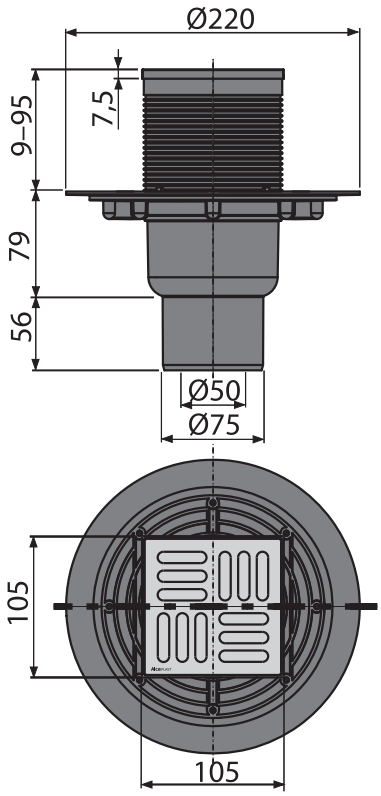

6 GUARANTEE

INTER

SMART

K3

APV1311

Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, vizes bűzzár



Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A padlószint vízelvezetéséhez
- Belső terekhez, ahol valószínű a lefolyórendszer és a víz gyakori használata (fürdőszobák)

Jellemzők

- Rozsdamentes rács 102×102×5 mm
- Magasságra állítható rácstartó elem 9–95 mm
- Széles szigetelő karima az épület vízszigetelésének csatlakozásához
- Oldalsó csatlakozás a szennycsatornára Ø50 mm
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A vízbűzzár megakadályozza a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Kompatibilitás a padlóösszefolyók egyes részeivel beleértve a víz és száraz "SMART" bűzzárat
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Bűzzár	51 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Áramlási sebesség a rácson keresztül	46 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	50 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	480 Pa
Teljes szerkezeti magasság	88–174 mm


Csomag tartalma

- A padlóösszefolyó teste oldalsó Ø50 mm
- rácsmagasító elem 105×105 mm
- Rozsdamentes rács
- Vízbűzzár
- Tömítés készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,7713 kg
Méretek (db)	230×190×230 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	8/160 db

Termék kód	EAN
APV1311	8595580518455

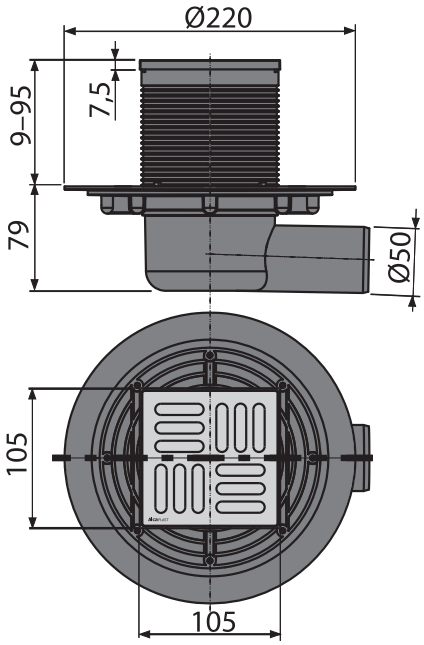

APV2311

Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm függőleges, rozsdamentes rács, vizes bűzzár



Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A padlószint vízelvezetéséhez
- Belső terekhez, ahol valószínű a lefolyórendszer és a víz gyakori használata (fürdőszobák)

Jellemzők

- Rozsdamentes rács 102×102×5 mm
- Magasságra állítható rácstartó elem 9–95 mm
- Széles szigetelő karima az épület vízszigetelésének csatlakozásához
- Függőleges csatlakozás Ø50/75 mm
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A vízbűzzár megakadályozza a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Kompatibilitás a padlóösszefolyók egyes részeivel beleértve a víz és száraz "SMART" bűzzárat
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Bűzzár	51 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Áramlási sebesség a rácson keresztül	46 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	75/50 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	480 Pa
Teljes szerkezeti magasság	144–230 mm


Csomag tartalma

- A padlóösszefolyó teste vízszintes Ø50/75 mm
- rácsmagasító elem 105×105 mm
- Rozsdamentes rács
- Vízbűzzár
- Tömítés készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,7883 kg
Méretek (db)	230×190×230 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	8/160 db

Termék kód	EAN
APV2311	8595580518486

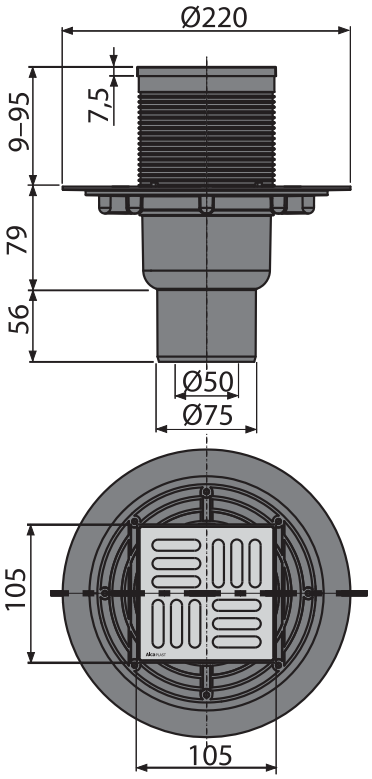

6 GUARANTEE

INTER

K3

APV31

Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, kombinált SMART bűzzár



Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A padlószint vízelvezetéséhez
- A belső terekhez, ahol nem valószínű a lefolyórendszer és a víz rendszeresen használata (mosodák, kazánházak, pincék)

Jellemzők

- Rozsdamentes rács 102×102×5 mm
- Magasságra állítható rácstartó elem 9–95 mm
- Szigetelő karima az épület vízszigetelésének csatlakozásához
- Oldalsó csatlakozás a szennycsatornára Ø50 mm
- Kombinált SMART bűzzár
- A vízoszlop és a mechanikus csappantyú hatékonyan megakadályozzák a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Kompatibilitás a padlóösszefolyók egyes részeivel beleértve a víz és száraz "SMART" bűzzárat
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Bűzzár	30 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Áramlási sebesség a rácson keresztül	37 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	50 mm
Teljes szerkezeti magasság	88–174 mm


Csomag tartalma

- A padlóösszefolyó teste oldalsó Ø50 mm
- rácsmagasító elem 105×105 mm
- Formatervezett rozsdamentes rács
- Kombinált SMART bűzzár
- Tömítés készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,4716 kg
Méretek (db)	160×160×88 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN
APV31	8595580503468

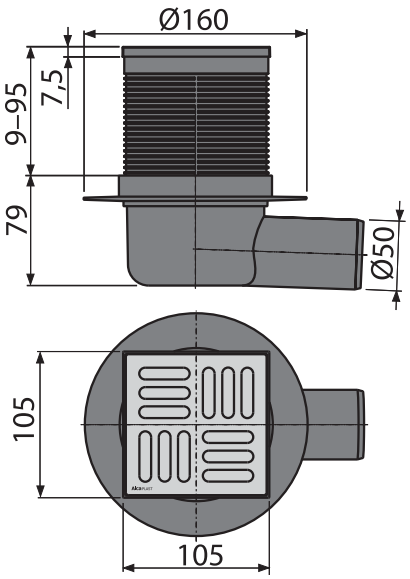

6 GUARANTEE

INTER

SMART

K3

APV32

Padlóösszefolyó 105×105/50 mm függőleges, rozsdamentes rács, kombinált SMART bűzzár



Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A padlószint vízelvezetéséhez
- A belső terekhez, ahol nem valószínű a lefolyórendszer és a víz rendszeresen használata (mosodák, kazánházak, pincék)

Jellemzők

- Rozsdamentes rács 102×102×5 mm
- Magasságra állítható rácstartó elem 9–95 mm
- Szigetelő karima az épület vízszigetelésének csatlakozásához
- Oldalsó csatlakozás a szennycsatornára Ø50 mm
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Kombinált SMART bűzzár
- A vízoszlop és a mechanikus csappantyú hatékonyan megakadályozzák a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Kompatibilitás a padlóösszefolyók egyes részeivel beleértve a víz és száraz "SMART" bűzzárat
- Anyaga polipropilén: amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Bűzzár	30 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Áramlási sebesség a rácson keresztül	37 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	50 mm
Teljes szerkezeti magasság	138–224 mm


Csomag tartalma

- A padlóösszefolyó teste vízszintes Ø50 mm
- rácsmagasító elem 105×105 mm
- Formatervezett rozsdamentes rács
- Kombinált SMART bűzzár
- Tömítés készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,4576 kg
Méretek (db)	160×160×138 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN
APV32	8595580503475

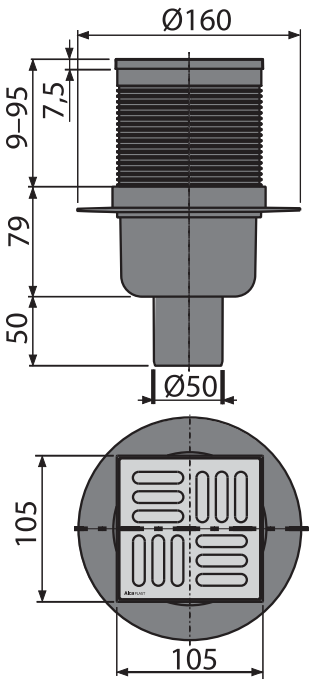

6 GUARANTEE

INTER

SMART

K3

APV1

Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, vizes bűzzár



6 GUARANTEE

INTER

K3

Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A padlószint vízelvezetéséhez
- Belső terekhez, ahol valószínű a lefolyórendszer és a víz gyakori használata (fürdőszobák)

Jellemzők

- Rozsdamentes rács 102×102×5 mm
- Magasságra állítható rácstartó elem 9–95 mm
- Szigetelő karima az épület vízszigetelésének csatlakozásához
- Oldalsó csatlakozás a szennycsatornára Ø50 mm
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A vízbűzzár megakadályozza a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Kompatibilitás a padlóösszefolyók egyes részeivel beleértve a víz és száraz "SMART" bűzzárat
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Bűzzár	51 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Áramlási sebesség a rácson keresztül	46 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	50 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	480 Pa
Teljes szerkezeti magasság	88–174 mm


Csomag tartalma

- A padlóösszefolyó teste oldalsó Ø50 mm
- rácsmagasító elem 105×105 mm
- Rozsdamentes rács
- Vízbűzzár
- Tömítés készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,6391 kg
Méretek (db)	350×150×170 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN
APV1	8595580520502

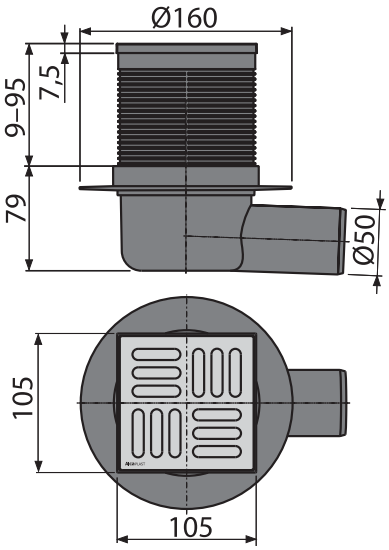

APV2

Padlóösszefolyó 105×105/50 mm függőleges, rozsdamentes rács, vizes bűzzár



Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A padlószint vízelvezetéséhez
- Belső terekhez, ahol valószínű a lefolyórendszer és a víz gyakori használata (fürdőszobák)

Jellemzők

- Rozsdamentes rács 102×102×5 mm
- Magasságra állítható rácstartó elem 9–95 mm
- Szigetelő karima az épület vízszigetelésének csatlakozásához
- Vízszintes csatlakozás a szennycsatornára Ø50 mm
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A vízbűzzár megakadályozza a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Kompatibilitás a padlóösszefolyók egyes részeivel beleértve a víz és száraz "SMART" bűzzárat
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Bűzzár	51 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Áramlási sebesség a rácson keresztül	46 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	50 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	480 Pa
Teljes szerkezeti magasság	138–224 mm


Csomag tartalma

- A padlóösszefolyó teste vízszintes Ø50 mm
- rácsmagasító elem 105×105 mm
- Rozsdamentes rács
- Vízbűzzár
- Tömítés készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,414 kg
Méretek (db)	160×160×138 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN
APV2	8594045937640

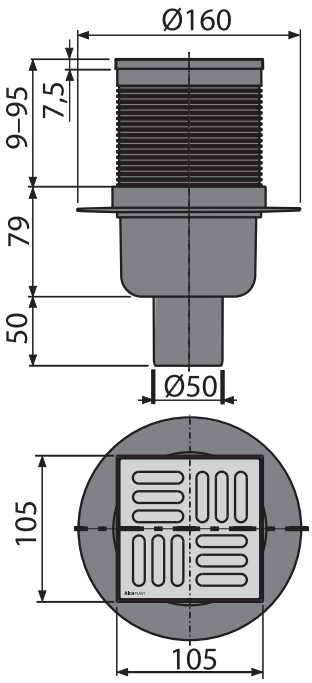

APV5411

Padlóösszefolyó 150×150/50 mm vízszintes, rozsdamentes rács, vizes bűzzár



6 GUARANTEE

INTER

Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A padlószint vízelvezetéséhez
- Belső terekhez, ahol valószínű a lefolyórendszer és a víz gyakori használata (fürdőszobák)

Jellemzők

- Rozsdamentes rács 143×143×5 mm
- Magasságra állítható rácstartó elem 22–110 mm
- Szigetelő karima az épület vízszigetelésének csatlakozásához
- Oldalsó csatlakozás a szennycsatornára Ø50 mm
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A vízbűzzár megakadályozza a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Kompatibilitás a padlóösszefolyók egyes részeivel beleértve a víz és száraz "SMART" bűzzárat
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Vízbűzzár	51 mm
Áramlási sebesség a rácson keresztül	46 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	50 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	480 Pa
Teljes szerkezeti magasság	101–189 mm


Csomag tartalma

- A padlóösszefolyó teste oldalsó Ø50 mm
- Rácstartó elem 150×150 mm
- Rozsdamentes rács
- Vízbűzzár
- Tömítés készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,6637 kg
Méretek (db)	150×150×101 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	15/240 db

Termék kód	EAN
APV5411	8595580520762

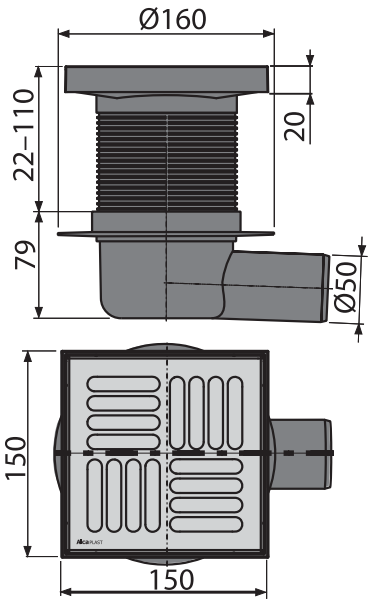

APV6411

Padlóösszefolyó 150×150/50 mm függőleges, rozsdamentes rács, vizes bűzzár



6 GUARANTEE

INTER

Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A padlószint vízelvezetéséhez
- Belső terekhez, ahol valószínű a lefolyórendszer és a víz gyakori használata (fürdőszobák)

Jellemzők

- Rozsdamentes rács 143×143×5 mm
- Magasságra állítható rácstartó elem 22–110 mm
- Szigetelő karima az épület vízszigetelésének csatlakozásához
- Vízszintes csatlakozás a szennycsatornára Ø50 mm
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Vízbűzzár
- Kompatibilitás a padlóösszefolyók egyes részeivel beleértve a víz és száraz "SMART" bűzzárat
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Vízbűzzár	51 mm
Áramlási sebesség a rácson keresztül	46 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	50 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	480 Pa
Teljes szerkezeti magasság	151–239 mm


Csomag tartalma

- A padlóösszefolyó teste vízszintes Ø50 mm
- Rácstartó elem 150×150 mm
- Rozsdamentes rács
- Vízbűzzár
- Tömítés készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,6507 kg
Méretek (db)	300×160×170 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	15/240 db

Termék kód	EAN
APV6411	8595580520779

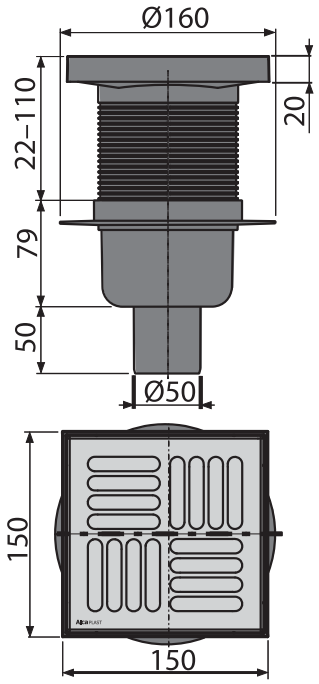

APV12

Padlóösszefolyó 150×150/110 mm vízszintes, rozsdamentes rács, karima a 2.szintű szigeteléshez, vizes bűzzár



6 GUARANTEE

INTER

Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A padlószint vízelvezetéséhez
- Belső terekhez, ahol valószínű a lefolyórendszer és a víz gyakori használata (fürdőszobák)

Jellemzők

- Nagyiteljesítményű padlóösszefolyó
- Rozsdamentes rács 145×145×5 mm
- Magasságra állítható rácstartó elem 37–57 mm
- Karima a 2. szintű szigeteléshez a burkolat alatti vízszigetelés csatlakozásához
- Oldalsó csatlakozás a szennycsatornára Ø110 mm
- A vízbűzzár megakadályozza a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Vízbűzzár	51 mm
Áramlási sebesség a rácson keresztül	89 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	110 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	480 Pa
Teljes szerkezeti magasság	173–193 mm


Csomag tartalma

- A padlóösszefolyó teste oldalsó Ø110 mm
- Rácstartó elem 150×150 mm
- Rozsdamentes rács
- Vízbűzzár
- Karima a 2. szintű szigetelésre Ø150 mm
- Tömítés készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	1,0372 kg
Méretek (db)	230×190×230 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	8/160 db

Termék kód	EAN
APV12	8594045937190

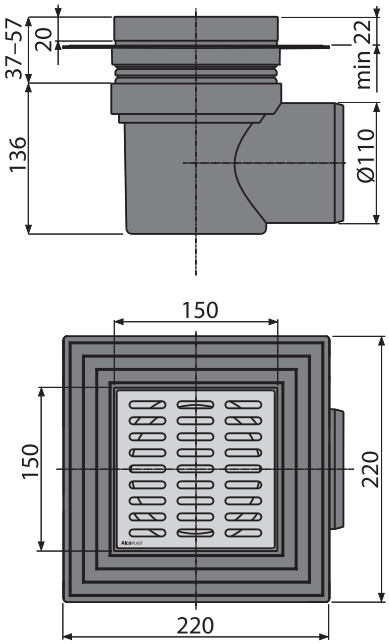

APV13

Padlóösszefolyó 150×150/110 mm függőleges, rozsdamentes rács, karima a 2.szintű szigeteléshez, vizes bűzzár



6 GUARANTEE

INTER

Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A padlószint vízelvezetéséhez
- Belső terekhez, ahol valószínű a lefolyórendszer és a víz gyakori használata (fürdőszobák)

Jellemzők

- Nagyiteljesítményű padlóösszefolyó
- Rozsdamentes rács 145×145×5 mm
- Magasságra állítható rácstartó elem 37–57 mm
- Karima a 2. szintű szigeteléshez a burkolat alatti vízszigetelés csatlakozásához
- Vízszintes csatlakozás a szennycsatornára Ø110 mm
- A vízbűzzár megakadályozza a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Vízbűzzár	51 mm
Áramlási sebesség a rácson keresztül	88,8 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	110 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	480 Pa
Teljes szerkezeti magasság	158–195 mm


Csomag tartalma

- A padlóösszefolyó teste vízszintes Ø110 mm
- Rácstartó elem 150×150 mm
- Rozsdamentes rács
- Vízbűzzár
- Karima a 2. szintű szigetelés belső Ø150 mm
- Tömítés készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,8462 kg
Méretek (db)	230×190×230 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	8/160 db

Termék kód	EAN
APV13	8594045937176

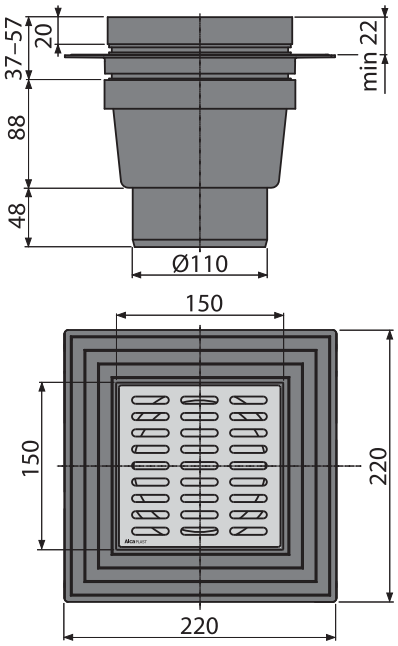

APV10

Padlóösszefolyó 150×150/110 mm vízszintes, szürke rács, karima a 2.szintű szigeteléshez, vizes bűzzár



6 GUARANTEE

INTER

Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A padlószint vízelvezetéséhez
- Belső terekhez, ahol valószínű a lefolyórendszer és a víz gyakori használata (fürdőszobák)

Jellemzők

- Nagyiteljesítményű padlóösszefolyó
- Műanyag rács 145×145×5 mm
- Magasságra állítható rácstartó elem 37–57 mm
- Karima a 2. szintű szigeteléshez a burkolat alatti vízszigetelés csatlakozásához
- Oldalsó csatlakozás a szennycsatornára Ø110 mm
- A vízbűzzár megakadályozza a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Vízbűzzár	51 mm
Áramlási sebesség a rácson keresztül	79,2 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	110 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	480 Pa
Teljes szerkezeti magasság	173–193 mm


Csomag tartalma


- A padlóösszefolyó teste oldalsó Ø110 mm
- Rácstartó elem 150×150 mm
- Műanyag rács – szürke
- Vízbűzzár
- Karima a 2. szintű szigetelés belső Ø150 mm
- Tömítés készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	1,0382 kg
Méretek (db)	230×190×230 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	8/160 db

Termék kód	EAN
APV10	8594045937237

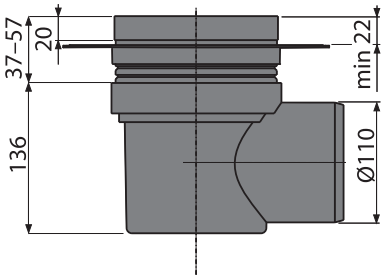

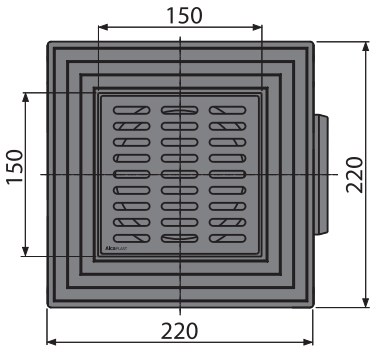

APV11

Padlóösszefolyó 105×105/110 mm függőleges, szürke rács, karima a 2.szintű szigeteléshez, vizes bűzzár



6 GUARANTEE

INTER

Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A padlószint vízelvezetéséhez
- Belső terekhez, ahol valószínű a lefolyórendszer és a víz gyakori használata (fürdőszobák)

Jellemzők

- Nagyiteljesítményű padlóösszefolyó
- Műanyag rács 145×145×5 mm
- Magasságra állítható rácstartó elem 37–57 mm
- Karima a 2. szintű szigeteléshez a burkolat alatti vízszigetelés csatlakozásához
- Vízszintes csatlakozás a szennycsatornára Ø110 mm
- A vízbűzzár megakadályozza a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Vízbűzzár	51 mm
Áramlási sebesség a rácson keresztül	79,2 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	110 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	480 Pa
Teljes szerkezeti magasság	173–193 mm


Csomag tartalma

- A padlóösszefolyó teste vízszintes Ø110 mm
- Rácstartó elem 150×150 mm
- Műanyag rács – szürke
- Vízbűzzár
- Karima a 2. szintű szigetelés belső Ø150 mm
- Tömítés készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,8362 kg
Méretek (db)	230×190×230 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	8/160 db

Termék kód	EAN
APV11	8594045937183

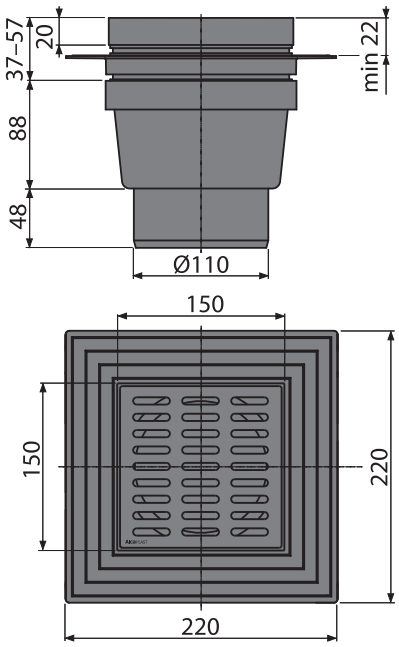

APV5111

Padlóösszefolyó 105×105/50 mm vízszintes, szürke rács, vizes bűzzár



6 GUARANTEE

INTER

K3

Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A padlószint vízelvezetéséhez
- Belső terekhez, ahol valószínű a lefolyórendszer és a víz gyakori használata (fürdőszobák)

Jellemzők

- Műanyag rács 102×102×4 mm
- Magasságra állítható rácstartó elem 9–95 mm
- Szigetelő karima az épület vízszigetelésének csatlakozásához
- Oldalsó csatlakozás a szennycsatornára Ø50 mm
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A vízbűzzár megakadályozza a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Kompatibilitás a padlóösszefolyók egyes részeivel beleértve a víz és száraz "SMART" bűzzárat
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Vízbűzzár	51 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Áramlási sebesség a rácson keresztül	46 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	50 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	480 Pa
Teljes szerkezeti magasság	88–174 mm


Csomag tartalma

- A padlóösszefolyó teste oldalsó Ø50 mm
- rácsmagasító elem 105×105 mm
- Műanyag rács – szürke
- Vízbűzzár
- Tömítés készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,4114 kg
Méretek (db)	280×120×190 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN
APV5111	8595580507060

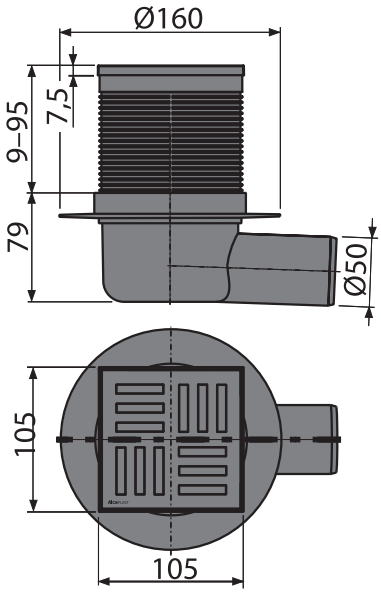

APV6111

Padlóösszefolyó 105×105/50 mm függőleges, szürke rács, vizes bűzzár



Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A padlószint vízelvezetéséhez
- Belső terekhez, ahol valószínű a lefolyórendszer és a víz gyakori használata (fürdőszobák)

Jellemzők

- Műanyag rács 102×102×4 mm
- Magasságra állítható rácstartó elem 9–95 mm
- Szigetelő karima az épület vízszigetelésének csatlakozásához
- Vízszintes csatlakozás a szennycsatornára Ø50 mm
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A vízbűzzár megakadályozza a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Kompatibilitás a padlóösszefolyók egyes részeivel beleértve a víz és száraz "SMART" bűzzárat
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Vízbűzzár	51 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Áramlási sebesség a rácson keresztül	46 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	50 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	480 Pa
Teljes szerkezeti magasság	138–224 mm


Csomag tartalma

- A padlóösszefolyó teste vízszintes Ø50 mm
- rácsmagasító elem 105×105 mm
- Műanyag rács – szürke
- Vízbűzzár
- Tömítés készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,4098 kg
Méretek (db)	260×150×170 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN
APV6111	8595580507084

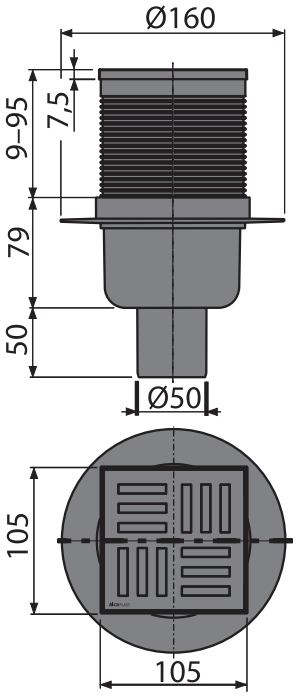

6 GUARANTEE

INTER

K3

APV5211

Padlóösszefolyó 150×150/50 mm vízszintes, szürke rács, vizes bűzzár



6 GUARANTEE

INTER

Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A padlószint vízelvezetéséhez
- Belső terekhez, ahol valószínű a lefolyórendszer és a víz gyakori használata (fürdőszobák)

Jellemzők

- Műanyag rács 145×145×5 mm
- Magasságra állítható rácstartó elem 22–110 mm
- Szigetelő karima az épület vízszigetelésének csatlakozásához
- Oldalsó csatlakozás a szennycsatornára Ø50 mm
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A vízbűzzár megakadályozza a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Kompatibilitás a padlóösszefolyók egyes részeivel beleértve a víz és száraz "SMART" bűzzárat
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Vízbűzzár	51 mm
Áramlási sebesség a rácson keresztül	46 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	50 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	480 Pa
Teljes szerkezeti magasság	101–189 mm


Csomag tartalma

- A padlóösszefolyó teste oldalsó Ø50 mm
- Rácstartó elem 150×150 mm
- Műanyag rács – szürke
- Vízbűzzár
- Tömítés készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,5947 kg
Méretek (db)	300×150×190 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	15/240 db

Termék kód	EAN
APV5211	8595580507107

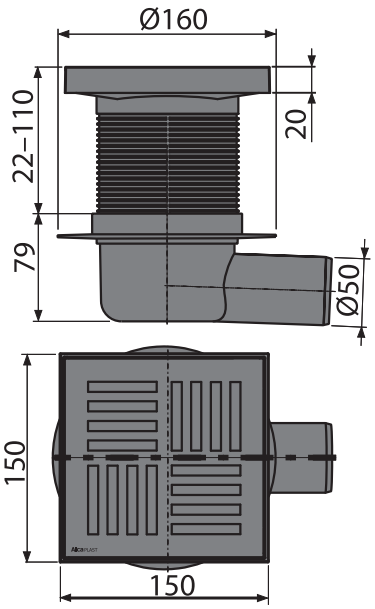

APV6211

Padlóösszefolyó 150×150/50 mm függőleges, szürke rács, vizes bűzzár



6 GUARANTEE

INTER

Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A padlószint vízelvezetéséhez
- Belső terekhez, ahol valószínű a lefolyórendszer és a víz gyakori használata (fürdőszobák)

Jellemzők

- Műanyag rács 143×143×20 mm
- Magasságra állítható rácstartó elem 22–110 mm
- Szigetelő karima az épület vízszigetelésének csatlakozásához
- Vízszintes csatlakozás a szennycsatornára Ø50 mm
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- A vízbűzzár megakadályozza a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Kompatibilitás a padlóösszefolyók egyes részeivel beleértve a víz és száraz "SMART" bűzzárat
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Vízbűzzár	51 mm
Áramlási sebesség a rácson keresztül	46 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	50 mm
A bűzzár nyomás ellenállása	480 Pa
Teljes szerkezeti magasság	151–239 mm


Csomag tartalma

- A padlóösszefolyó teste vízszintes Ø50 mm
- Rácstartó elem 150×150 mm
- Műanyag rács – szürke
- Vízbűzzár
- Tömítés készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,5916 kg
Méretek (db)	300×130×170 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	15/240 db


Termék kód	EAN
APV6211	8595580507121

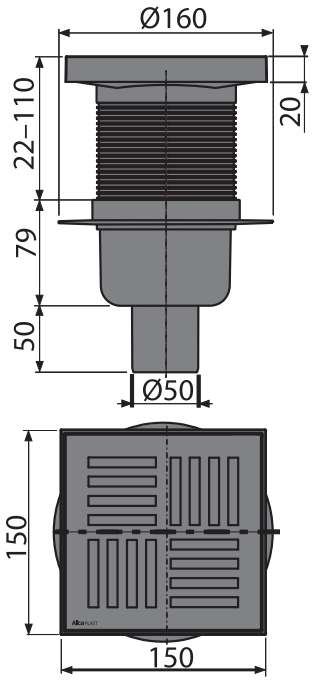


APV3

Padlóösszefolyó 150×150/50 mm vízszintes, szürke rács, vizes bűzzár







Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A padlószint vízelvezetéséhez
- Belső terekhez, ahol valószínű a lefolyórendszer és a víz gyakori használata (fürdőszobák)

Jellemzők

- Műanyag rács Ø93 mm
- Oldalsó csatlakozás a szennycsatornára Ø50 mm
- A vízbűzzár megakadályozza a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Vízbűzzár	29 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Áramlási sebesség a rácson keresztül	24 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	50 mm
Teljes szerkezeti magasság	105 mm

Csomag tartalma

- A padlóösszefolyó teste oldalsó Ø50 mm
- Műanyag rács – szürke
- Vízbűzzár

Logisztikai információk


Súly (db)	0,2726 kg
Méretek (db)	110×150×150 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	50/600 db


Termék kód	EAN
APV3	8594045937244

APV4

Padlóösszefolyó 150×150/50 mm függőleges, szürke rács, vizes bűzzár







Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A padlószint vízelvezetéséhez
- Belső terekhez, ahol valószínű a lefolyórendszer és a víz gyakori használata (fürdőszobák)

Jellemzők

- Műanyag rács Ø93 mm
- Vízszintes csatlakozás a szennycsatornára Ø50 mm
- A vízbűzzár megakadályozza a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Vízbűzzár	29 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Áramlási sebesség a rácson keresztül	24 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	50 mm
Teljes szerkezeti magasság	92 mm

Csomag tartalma

- A padlóösszefolyó teste vízszintes Ø50 mm
- Műanyag rács – szürke
- Vízbűzzár

Logisztikai információk


Súly (db)	0,0295 kg
Méretek (db)	100×150×150 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	50/600 db

Termék kód	EAN
APV4	8594045937251

APV15

Padlóösszefolyó 150×150/50 mm vízszintes, fehér rács, vizes bűzzár



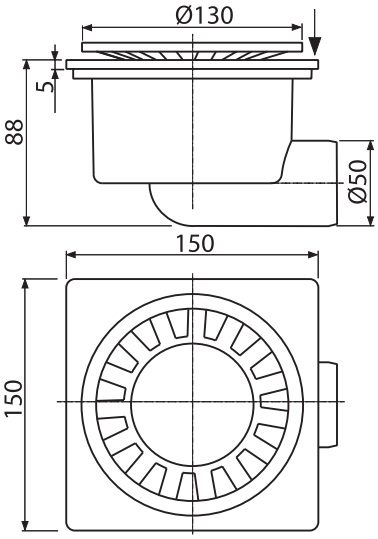

Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A padlószint vízelvezetéséhez
- Belső terekhez, ahol valószínű a lefolyórendszer és a víz gyakori használata (fürdőszobák)

Jellemzők

- Műanyag rács Ø130 mm
- Oldalsó csatlakozás a szennycsatornára Ø50 mm
- A vízbűzzár megakadályozza a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Anyag: ABS

Műszaki adatok

Bűzzár	20 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Áramlási sebesség a rácson keresztül	24 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	50 mm
Teljes szerkezeti magasság	88 mm

Csomag tartalma

- A padlóösszefolyó teste oldalsó Ø50 mm
- Műanyag rács integrált vízbűzzárral – fehér

Logisztikai információk


Súly (db)	0,3587 kg
Méretek (db)	90×160×150 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN
APV15	8594045935271

APV16

Padlóösszefolyó 150×150/50 mm függőleges, fehér rács, vizes bűzzár



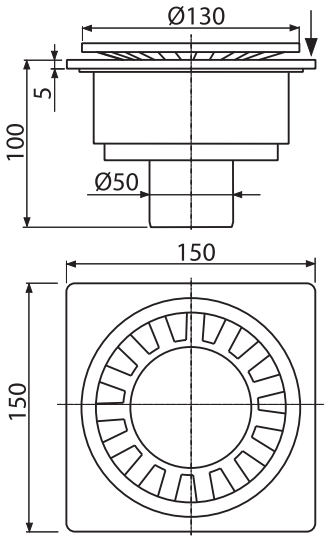

Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A padlószint vízelvezetéséhez
- Belső terekhez, ahol valószínű a lefolyórendszer és a víz gyakori használata (fürdőszobák)

Jellemzők

- Műanyag rács Ø130 mm
- Vízszintes csatlakozás a szennycsatornára Ø50 mm
- A vízbűzzár megakadályozza a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Anyag: ABS

Műszaki adatok

Bűzzár	20 mm
Terhelési osztály K3	300 kg
Áramlási sebesség a rácson keresztül	24 l/min
Szennyvízelvezető cső átmérője	50 mm
Teljes szerkezeti magasság	100 mm

Csomag tartalma

- A padlóösszefolyó teste vízszintes Ø50 mm
- Műanyag rács integrált vízbűzzárral – fehér

Logisztikai információk


Súly (db)	0,2958 kg
Méretek (db)	110×150×150 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN
APV16	8594045934793

APV0006

A rozsdamentes karima tömítése





Alkalmazás
- Padlóösszefolyókhoz rozsdamentes szigetelés rögzítő karimával

Jellemzők
- Biztosítja a rozsdamentes karima megnövelt szorosságát
- Anyaga: gumi(NBR)

Csomag tartalma
- Tömítőgyűrű

Logisztikai információk


Súly (db)	0,0054 kg
Méretek (db)	165×5×165 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
APV0006	8595580522483

MPV001

Design rács 102×102 mm rozsdamentes



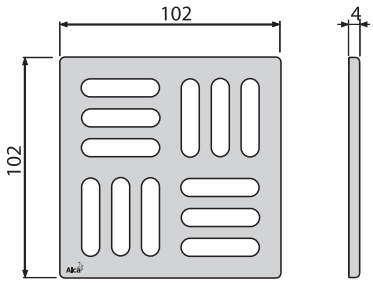

Alkalmazás
- Beltéri és kültéri használatra
- Padlóösszefolyókhoz 105×105 mm keret mérettel

Jellemzők
- Masszív rozsdamentes rács 102×102×4 mm
- Anyaga: rozsdamentes acél

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma
- Formatervezett rozsdamentes rács

Logisztikai információk


Súly (db)	0,253 kg
Méretek (db)	106×106×7 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
MPV001	8594045930382

MPV001-ANTIC

Design rács 102×102 mm bronz-antic



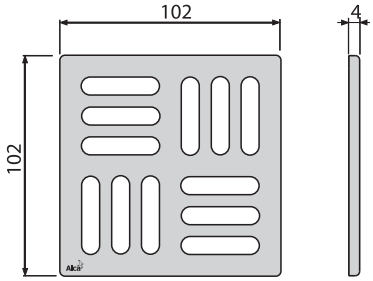

Alkalmazás
- Beltéri és kültéri használatra
- Padlóösszefolyókhoz 105×105 mm keret mérettel

Jellemzők
- Masszív rozsdamentes rács 102×102×4 mm
- Anyaga: réz + bronz-antik felületi kivitel

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma
- Formatervezés sárgaréz rács bronz-antik kivitelben

Logisztikai információk

Súly (db)	0,4228 kg
Méretek (db)	106×106×7 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
MPV001-ANTIC	8595580539795

MPV002

Design rács 102×102 mm rozsdamentes

Alkalmazás

- Beltéri és kültéri használatra
- Padlóösszefolyókhoz 105×105 mm keret mérettel

Jellemzők

- Masszív rozsdamentes rács 102×102×4 mm
- Anyaga: rozsdamentes acél

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma


- Formatervezett rozsdamentes rács

Logisztikai információk

Súly (db)	0,312 kg
Méretek (db)	106×106×7 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
MPV002	8594045930399



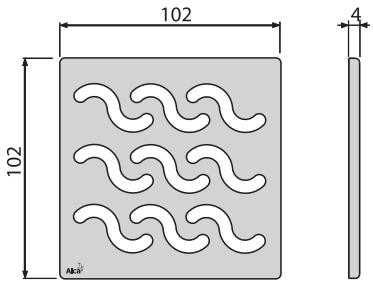

MPV003

Design rács 102×102 mm rozsdamentes

Alkalmazás

- Beltéri és kültéri használatra
- Padlóösszefolyókhoz 105×105 mm keret mérettel

Jellemzők

- Masszív rozsdamentes rács 102×102×4 mm
- Anyaga: rozsdamentes acél

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma


- Formatervezett rozsdamentes rács

Logisztikai információk

Súly (db)	0,3 kg
Méretek (db)	106×106×7 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
MPV003	8594045930405




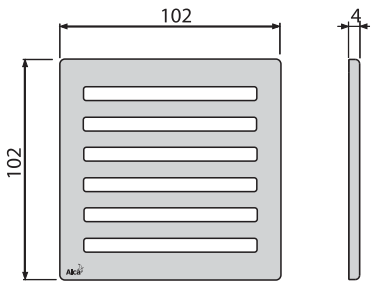

APV0010

Vizes bűzzár



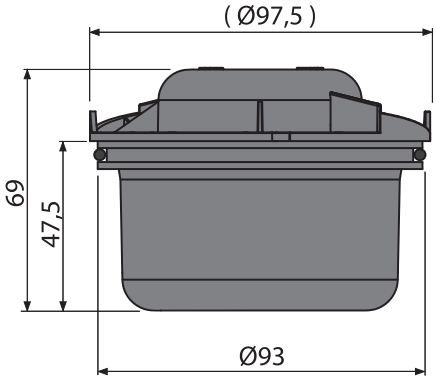

Alkalmazás

- Beltéri használatra
- Padlóösszefolyókhoz

Jellemzők

- A vízbűzzár megakadályozza a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Bűzzár	51 mm
Átfolyás	46 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	480 Pa

Csomag tartalma

- A bűzzár teste
- Bűzzár fedél
- Tömítés

Logisztikai információk


Súly (db)	0,0892 kg
Méretek (db)	98×70×98 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	50/1400 db

Termék kód	EAN
APV0010	8595580507473

APV0020

Kombinált SMART bűzzár



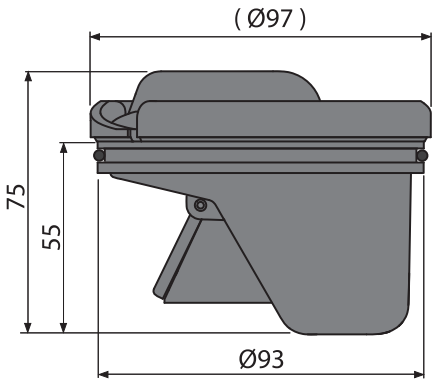

Alkalmazás

- A belső terekhez, ahol nem valószínű a lefolyórendszer és a víz rendszeresen használata (mosodák, kazánházak, pincék)
- Padlóösszefolyókhoz

Jellemzők

- A vízoszlop és a mechanikus csappantyú megakadályozzák a bűz visszaáramlását a szenny csatornából
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Átfolyás	37 l/min
Nyomás ellenállás	37 l/min

Csomag tartalma

- A bűzzár teste
- Bűzzár fedél
- Bűzzár csappantyú
- Bajonett zár
- Tömítés készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1012 kg
Méretek (db)	98×75×98 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	50/1400 db

Termék kód	EAN
APV0020	8595580507497

APV0030

Száraz bűzzár



EXTER

Alkalmazás
- Kültéri használatra
- Padlóösszefolyókhoz

Jellemzők
- A száraz bűzzár mechanikus csappantyúja megakadályozza a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok


Átfolyás	57–62 l/min
Nyomás ellenállás	270 Pa

Csomag tartalma
- A bűzzár teste
- Bűzzár csappantyú
- Bajonett zár
- Tömítés

Logisztikai információk

Súly (db)	0,0695 kg
Méretek (db)	98×58×98 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	60/1680 db

Termék kód	EAN
APV0030	8595580507510

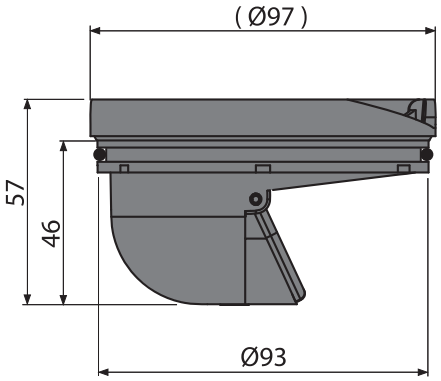

APV0050

Vizes bűzzár az APV26, APV26C típusok számára



INTER

Alkalmazás
- Beltéri használatra
- Az APV26, APV26C padlóösszefolyóhoz

Jellemzők
- A vízbűzzár megakadályozza a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok


Bűzzár	25 mm
Átfolyás	32 l/min
Nyomás ellenállás	260 Pa

Csomag tartalma
- A bűzzár teste
- Bűzzár fedél
- Tömítés

Logisztikai információk

Súly (db)	0,0718 kg
Méretek (db)	98×50×98 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	50/1400 db


Termék kód	EAN
APV0050	8595580507534

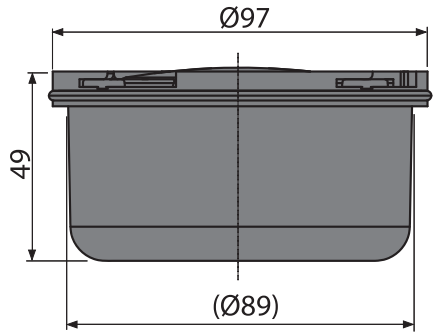

APV0060

Száraz bűzzár az APV26, APV26C típusok számára



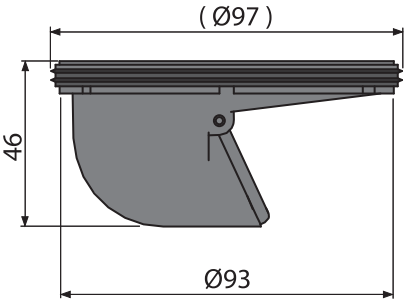

EXTER

Alkalmazás

- Kültéri használatra
- Az APV26, APV26C padlóösszefolyóhoz

Jellemzők

- A száraz bűzzár mechanikus csappantyúja megakadályozza a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Műszaki adatok

Átfolyás	57–62 l/min
Nyomás ellenállás	260 Pa

Csomag tartalma

- A bűzzár teste
- Bűzzár csappantyú
- Tömítés

Logisztikai információk


Súly (db)	0,0678 kg
Méretek (db)	98×46×98 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	50/1400 db

Termék kód	EAN
APV0060	8595580531508

APV0800

Rácsmagasító elem DN105



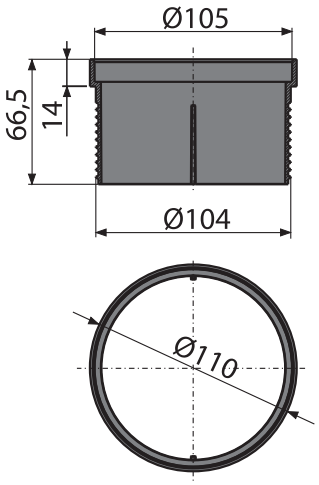

INTER
EXTER

Alkalmazás

- A folyóka rácstartójának meghosszabbításához
- Beltéri és kültéri használatra
- Padlóösszefolyókhoz

Jellemzők

- Több magasító elem használatának lehetősége
- Vízszintes nútozás a könnyebb magasság beállításhoz és a padlózatba való rögzítéshez
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Csomag tartalma

- Magasító elem
- Tömítés

Logisztikai információk

Súly (db)	0,0676 kg
Méretek (db)	110×68×110 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
APV0800	8595580523084

APV0005

Karima a 2. szintű szigeteléshez DN150



Alkalmazás
- Ø150 mm padlóösszefolyókhoz


Jellemzők
- Lehetővé teszi a szigetelési csatlakozást közvetlen a burkolat alatt a rácstartó elemre
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak

Csomag tartalma
- Karima a 2. szintű szigetelés belső Ø150 mm

Logisztikai információk

Súly (db)	0,0838 kg
Méretek (db)	220×15×220 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db


Termék kód	EAN
APV0005	8595580507596

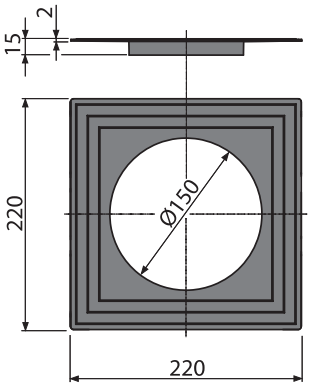

MPV011

Rozsdamentes rács a rozsdamentes padlóösszefolyókhoz 102×102 mm



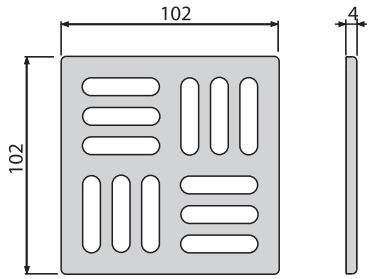

Alkalmazás
- APV110, APV120 és APV130-as padlóösszefolyókhoz

Jellemzők
- Felület: rozsdamentes
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma
- Rozsdamentes rács

Logisztikai információk


Súly (db)	0,254 kg
Méretek (db)	106×106×7 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
MPV011	8595580555481

MPV012

Rozsdamentes rács a rozsdamentes padlóösszefolyókhoz 102×102 mm



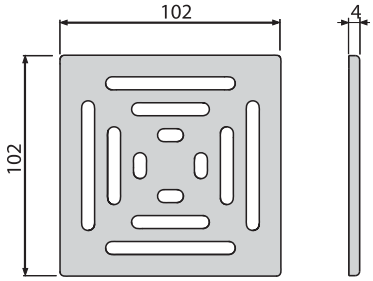

Alkalmazás
- APV110, APV120 és APV130-as padlóösszefolyókhoz

Jellemzők
- Felület: rozsdamentes
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma
- Rozsdamentes rács


Logisztikai információk


Súly (db)	0,254 kg
Méretek (db)	106×106×7 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
MPV012	8595580555498

MPV013

Rozsdamentes rács a rozsdamentes padlóösszefolyókhoz 92×92 mm



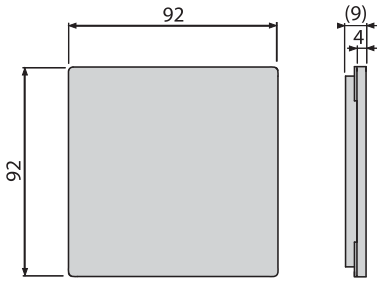

Alkalmazás

- APV110, APV120 és APV130-as padlóösszefolyókhoz

Jellemzők

- Felület: rozsdamentes
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma

- Rozsdamentes rács


Logisztikai információk


Súly (db)	0,254 kg
Méretek (db)	106×106×7 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
MPV013	8595580555528

MPV014

Rozsdamentes rács a rozsdamentes padlóösszefolyókhoz 102×102 mm



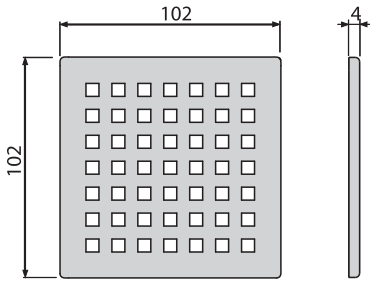

Alkalmazás

- APV110, APV120 és APV130-as padlóösszefolyókhoz

Jellemzők

- Felület: rozsdamentes
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma

- Rozsdamentes rács


Logisztikai információk


Súly (db)	0,254 kg
Méretek (db)	106×106×7 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
MPV014	8595580555504

MPV015

Rozsdamentes rács a rozsdamentes padlóösszefolyókhoz 102×102 mm



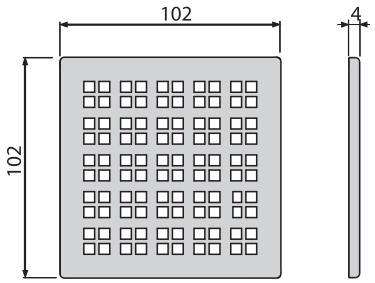

Alkalmazás

- APV110, APV120 és APV130-as padlóösszefolyókhoz

Jellemzők

- Felület: rozsdamentes
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma

- Rozsdamentes rács

Logisztikai információk


Súly (db)	0,254 kg
Méretek (db)	106×106×7 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
MPV015	8595580555511

MPV016

Burkolható rozsdamentes rács a rozsdamentes padlóösszefolyókhoz 92×92 mm



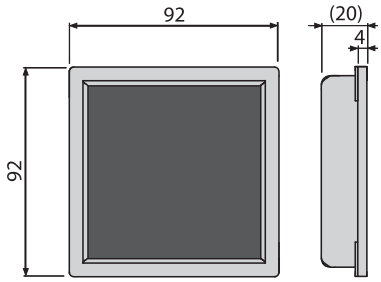

Alkalmazás

- Csempe vagy vízálló fa behelyezéséhez
- APV110, APV120 és APV130-as padlóösszefolyókhoz

Jellemzők

- A rács belsején érdes felületű szalag található a behelyezett burkolat biztonságos rögzítéséhez
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301

Műszaki adatok

Terhelési osztály K3	300 kg

Csomag tartalma

- Rozsdamentes rács

Logisztikai információk


Súly (db)	0,254 kg
Méretek (db)	106×106×7 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
MPV016	8595580555535

AIZ1

Öntapadó vízszigetelő gallér padlóösszefolyóhoz 300×300 mm



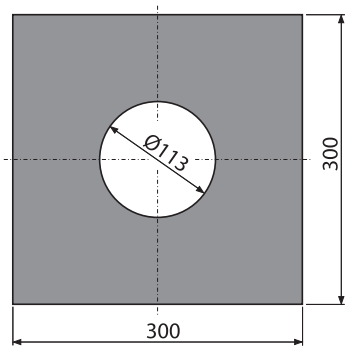

Alkalmazás

- A padlóösszefolyók szigeteléséhez

Jellemzők

- Rugalmas dilatációs átmenet
- Tetszőlegesen vágható

Csomag tartalma

- Öntapadó karima 300 × 300 mm

Logisztikai információk


Súly (db)	0,1583 kg
Méretek (db)	300×5×300 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	50/1400 db

Termék kód	EAN
AIZ1	8594045939439

AIZ3

Vízszigetelő fólia 1300×1300 mm



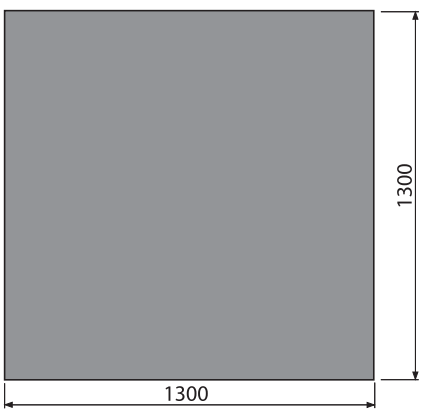

Alkalmazás

- Az zuhanysarok szigeteléséhez

Jellemzők

- Tetszőlegesen vágható

Csomag tartalma

- Vízszigetelő fólia 1300×1300 mm

Logisztikai információk

Súly (db)	2,0993 kg
Méretek (db)	460×50×390 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/160 db

Termék kód	EAN
AIZ3	8595580515546



Alca PLAST®

Szifonok

Kádszifonok _____ 393
- Kádszifonok Basic 393
- Tekerő vezérlésű kádszifonok 395
- Kádszifonok CLICK/CLACK 405
- Kádszifonok feltöltős túlfolyóval 417
- Kádszifonok hidromasszázs kádakhoz 427
- Kádszifonok – tartozékok 429

Zuhanyszifonok _____ 433
- Zuhanyszifonok CLICK/CLACK 433
- Zuhanyszifonok DN50–DN60 433
- Zuhanyszifonok DN90 440
- Csökkentett magasságú zuhany lefolyó szettek 444

Mosdószifonok _____ 448
- Mosdószifonok leeresztővel 448
- Mosdószifonok hollandi anyával 454
- Mosdószifonok – leeresztők 456

Fém program _____ 458
- Mosdószifonok – leeresztők CLICK/CLACK 458
- Sarokszelepek 466
- Mosdószifonok 468

Mosogató szifonok _____ 475
- Mosogató szifonok leeresztővel 475
- Mosogató szifonok hollandi anyával 488
- Mosogató szifonok – leeresztők 494

Mosdószifonok és mosogató szifonok – tartozékok _____ 497

Piszoár és bidé szifonok _____ 508

Kondenzvíz elvezető szifonok _____ 511

Mosógép szifonok _____ 515

Szifonok

ALCA KÁDSZIFONOK-LEERESZTŐK DUGÓJÁNAK DIZÁJN FORMÁI

Vezérlésű			
	A51B, A51BM		A51B
			A51BM
	A55ANTIC		A55ANTIC
	A55BLACK		A55BLACK
	A564BLACK		A564BLACK
	A51CR, A51CRM, A553K, A553KM1, A508KM, A509KM, A564CRM1, A564CRM2, A564CRM3, A564KM1, A564KM3, A565CRM1, A565CRM2, A565CRM3, A565KM1, A565KM3, A566-112122-57, A566-273133-57		A564CRM2, A564CRM3, A564KM3, A565CRM2, A565CRM3, A565KM3
	A55K, A55KM		A51CRM, A55KM, A553KM1, A564KM1, A564CRM1, A565CRM1, A565KM1, A566-112122-57, A566-273133-57
			A51CR, A55K, A553K
CLICK/CLACK			
	A504CKM, A504KM, A507CKM, A507KM		A504CKM, A504KM, A516CKM, A516KM, A507CKM, A507KM, A505CRM, A505KM, A508KM, A509KM,
	A507BLACK		A507BLACK

Felülről tisztítható leeresztők A392C, A504CKM, A507CKM


Néhány típusú mosdó és kádszifonoknál egy új megoldást kínálunk, mégpedig a felülről tisztítható leeresztőt. A szifon szokásos karbantartása és tisztítása így egyszerűbbé vált.





ALCA szifonok hosszának meghatározására

Az egyes kádtípusokhoz való kádszifonok hossza könnyen meghatározható. A kád alján lévő szennyvíz leeresztő nyílást és a kád falán elhelyezett túlfolyó- nyílást merőlegesen összekötjük (H1 és H2). A merőleges értékek összeadásával megállapítjuk a kívánt szifon méretet (L).
H1 + H2 = L

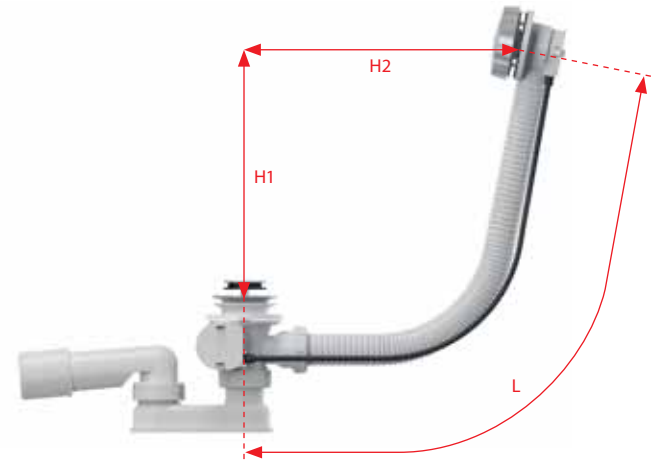

ALCA szifonok feltöltős túlfolyóval

A helytakarékos szifonok feltöltős túlfolyóval könnyebbé teszik a belépést a kádba. Ezek a szifonok a burkolat alatti vagy beépített csaptelepekhez vannak tervezve, és a túlfolyójuk a kád feltöltéséhez kialakított. A korszerűen megoldott takaróelem fedi a perlátort és kiegészíti a termék formáját. A szifon robusztus kialakítása biztosítja a problémamentes funkcionalitást és hosszú élettartamot.

Jellemzők:
- minimális beépített tér a kádban
- formatervezett tekerőfej minőségi krómozással
- svájci gyártású, magas minőségű Neoperl perlátor
- szennyvíz lezárás CLICK/CLACK vagy bowdenes változatban
- alacsony szerkezetű szifon – beépítési magasság 120 mm
- hosszirányban hegesztett szifon – nem rakódik le a szennyeződés, ellenáll a magas hőmérsékletnek és a vegyszereknek



Alcaplast csökkentett magasságú zuhany lefolyó szettek

Jellemzők:
- alacsonyabb lefolyószett
- a csonk a csomag részét képezi
- a szifon öntisztító szerkezetű
- tisztítható egészen a szennyvízcső csatlakozásig
- közvetlen csatlakozás HT (bevágás után)
- anyaga – polipropilén (szilárdabb anyag, nagyobb vegyi, és hőellenállás)
- a szifon fedelének egyszerű felhelyezése
- zuhanytálcákhoz DN90 mm nyílással
- a nyílás takaró DN116 mm



KETTŐS CSONK A HÁZTARTÁSI GÉPEK BEKÖTÉSÉHEZ EGYETLEN SZIFONHOZ


	Csatlakozás a szennyvízcsőre		Tömlő csatlakoztatása		A visszacsapó szelep
	G1"	DN40/32	8–16 mm	17–23 mm	
P0048-ND	■			■	
P0049-ND	■		■		
P148	■			■	
P148Z	■			■	■
P149Z	■		■	■	■
P155Z		■		■	■
P156Z		■	■	■	■



AKS4 – Szifon a csöpögő kondenzvíz elvezetéséhez

Ez a szifon a csöpögő kondenzvíz felfogására szolgál, amely a háztartásban használt kondenzációs kazánok, légkondicionálók, ruhaszárítók és más berendezések használatánál jön létre.


1. rozsdamentes fedőlap rejtett rögzítő mechanizmussal
2. szerelési fedlap
3. állítható fedőlap rögzítő mechanizmus
4. nyílás a kondenzvíz bevezetéséhez
5. horgok a falra történő rögzítéshez
6. kombinált bűzzár
7. szerelőnyílás tisztításhoz
8. szerelési ütközők
9. csatlakozás HT40 és HT50

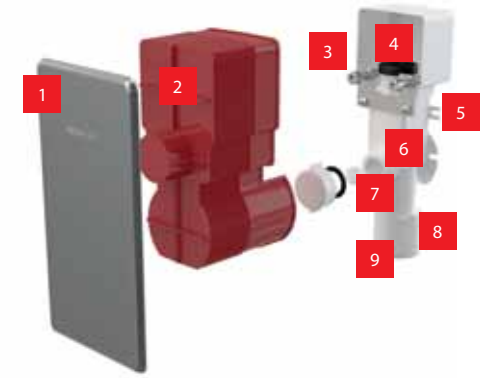

APS3P – Falba szerelhető mosógép szifon légbeszívóval

Ez a szifon szolgálja a mosógép vagy mosogatógép és a szennycső csatlakoztatását. A légbeszívó szelep kiegyenlíti az esetleges a szennyvízcsatornában esetlegesen keletkező vákuumot.

1. rozsdamentes fedlap
2. szerelési fedlap
3. légbeszívó szelep
4. horgok a falra történő rögzítéshez
5. szerelőnyílás tisztításhoz
6. szerelési ütközők
7. csatlakozás HT40 és HT50
8. csonk a mosógép vagy mosogatógép csatlakozásához

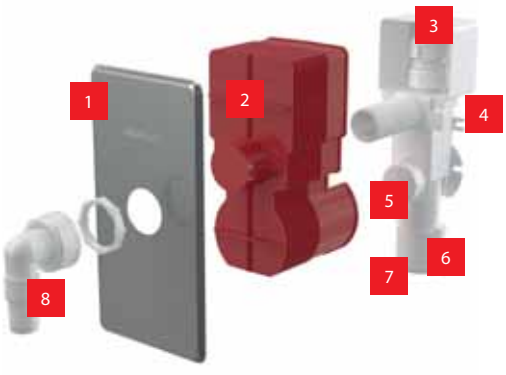

AKS5 – Golyós tölcsér a kondenzvíz elvezetéséhez, csőtartóval

Tölcsér kombinált bűzzárral csöpögő kondenzvíz elvezetéséhez, lehetővé teszi az egyszerre három forrásból lévő kondenzvíz csatlakozását. A kondenzvíz elvezetésére szolgáló kombinált bűzzárral ellátott tölcsér lehetővé teszi egyszerre három forrásból származó kondenzvíz csatlakoztatását. Így nem érintkezik a kondenzvíz a vízszinttel, így nem érintkezik a szennyvízzel, ezzel megakadályozva a baktériumok bejutását a kondenzvíz forrásába.

1. kondenzvíz csőtartó
2. a kondenzvíz forrásának csatlakozása
3. kombinált bűzzár



KÁDSZIFONOK ÁTTEKINTÉSE

Kód	Szerelési magasság (mm)	Dugó anyaga	Túlfolyó anyaga	Hosszúsági változatok (cm)	Feltöltős túlfolyóval	Kád falának vastagsága a kád típusa a túlfolyónál (mm)	Kád falának vastagsága adott típusú kádszifonhoz a leeresztőnél (mm)
Vezérlésű							
A55K	120	fém	fém	57, 80, 100, 120	nem	2–10	10
A55ANTIC						2–10	10
A55BLACK						2–10	10
A550K						2–10	10
A553K						2–10	10
A564KM1					igen	2–10	10
A564KM3						2–10	10
A564BLACK						2–10	10
A565KM1						10–18	12–26
A565KM3						10–18	12–26
A564CRM1			krómozott műanyag	57, 80, 100, 120	igen	2–10	10
A565CRM1						10–18	12–26
A51CR					nem	2–10	10
A51B			fehér műanyag	57, 80, 100, 120	nem	2–10	10
A51BM		műanyag	fehér műanyag	57, 80, 100, 120	nem	2–10	10
A55KM		krómozott műanyag	fém	57, 80, 100, 120	nem	2–10	10
A550KM						2–10	10
A553KM1						2–10	10
A51CRM			krómozott műanyag	57, 80, 100, 120	nem	2–10	10
A564CRM2					igen	2–10	10
A564CRM3						2–10	10
A565CRM2						10–18	12–26
A565CRM3						10–18	12–26
A566-273133-57	125	fém	fém	57, 80, 100, 120	igen	2–10	10
A566-112122-57		krómozott műanyag	krómozott műanyag	57, 80, 100, 120	nem	2–10	10
CLICK/CLACK							
A507KM	90	fém	fém	57, 80, 100, 120	nem	12	4–16
A507CKM*)						12	4–16
A507BLACK						12	4–16
A504KM	120					12	4–16
A504CKM*)						12	4–16
A516CKM*)						8	4–16
A516KM						8	4–16
A505KM			krómozott műanyag	57, 80, 100, 120	nem	12	4–16
A508KM					igen	2–10	4–16
A509KM						10–18	4–16
A505CRM		krómozott műanyag	krómozott műanyag	57, 80, 100, 120	nem	12	4–16
Basic							
A501	120	PVC	krómozott műanyag	57, 80	nem	13	10
A502		PVC	fehér műanyag	57	nem	13	10

**) könnyen felülről tisztítható*

ZUHANYSZIFONOK ÁTTEKINTÉSE

Átmérő zuhanytálca lefolyója (mm)	Kód	Típus fedő	Anyag fedő	Szerelési magasság (mm)	Bekötés a szennyvízcsatornára (mm)
DN50					
	A471CR-50	standard	krómozott műanyag	65	40/50
	A47CR-50			79	40
	A46-50		fém	79	40
	A461-50			115	40/50
	A462-50			115	40/50
	A47B-50		műanyag	79	40
	A465-50	CLICK/CLACK	fém	79	40
	A465BLACK-50			79	40
	A506KM			90	40/50
	A503KM			109	40/50
	A476-50		krómozott műanyag	65	40
	A466-50			79	40
	A471-50	fedél nélkül	–	65	40/50
DN60					
	A471CR-60	standard	krómozott műanyag	65	40/50
	A47CR-60			79	40
	A46-60		fém	79	40
	A47B-60		műanyag	79	40
DN90					
	A491CR	standard	krómozott műanyag	63	40/50
	A492CR			66	40/50
	A49CR			84	40
	A48		fém	84	40
	A49ANTIC			84	40
	A49BLACK			84	40
	A49K			84	40
	A49K MAT			84	40
	A49B		műanyag	84	40
	A491	fedél nélkül	–	65	40/50
	A492			68	40/50

A501

Kádszifon, króm

Alkalmazás

- Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással
- Szabványos méretű kádakhoz
- A víz elfolyásához kádból a szennycsatornába

Jellemzők

- Kád lefolyó és túlfolyó készlet
- Vizes bűzzár forgatható csőcsonkkal
- Szennyvíz kimeneti zárás dugóval
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Kádszifon hossza 57 cm

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
szifon átfolyás	52 l/min
Túlfolyó átfolyás	43 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa

Csomag tartalma


- Szifon túlfolyóval
- Krómozott műanyag túlfolyó rács
- PVC dugó szemles lánccal
- Krómozott rozsdamentes leeresztő rács
- A bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett
- Alakos tömítés

Logisztikai információk

Súly (db)	0,3947 kg
Méretek (db)	310×0×0 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)
A501	8594045937855	57 cm	0,3947 kg



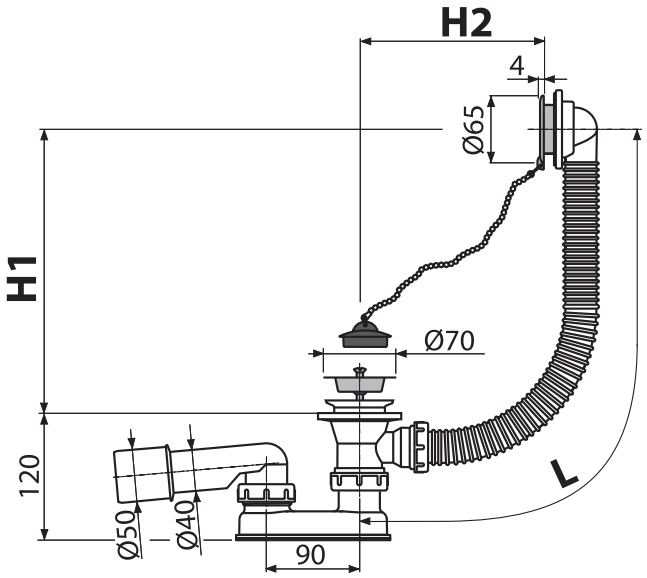

A502

Kádszifon, fehér

Alkalmazás

- Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással
- Szabványos méretű kádakhoz
- A víz elfolyásához kádból a szennycsatornába

Jellemzők

- Kád lefolyó és túlfolyó készlet
- Vizes bűzzár forgatható csőcsonkkal
- Szennyvíz kimeneti zárás dugóval
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Kádszifon hossza 57 cm

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	43 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa

Csomag tartalma


- Szifon túlfolyóval
- Fehér műanyag túlfolyó rács
- PVC dugó szemles lánccal
- Fehér műanyag leeresztő rács
- A bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett

Logisztikai információk

Súly (db)	0,3778 kg
Méretek (db)	330×100×220 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)
A502	8594045937862	57 cm	0,3778 kg



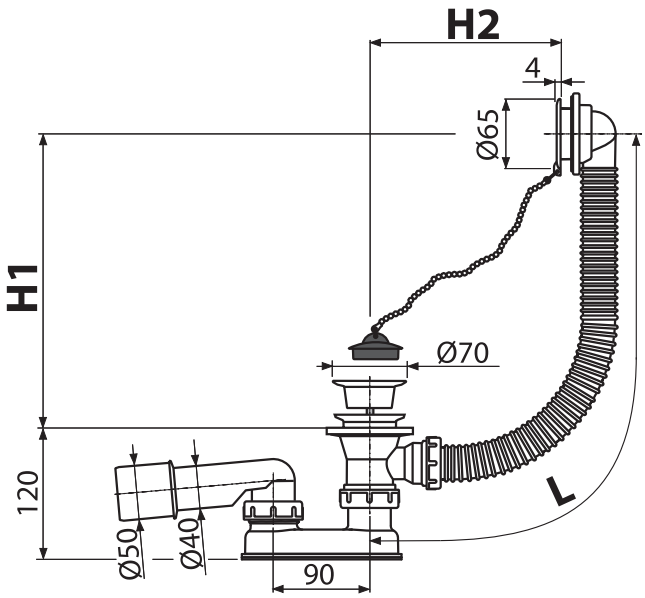

A51B

Automata kádszifon készlet, fehér

Alkalmazás

- Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással
- Szabványos méretű kádakhoz
- A víz elfolyásához kádból a szennycsatornába

Jellemzők

- Kád lefolyó és túlfolyó készlet
- Vizes bűzzár forgatható csőcsonkkal
- A szennyvíz elvezető nyílás zárása bovdenes működtetés segítségével
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Kádszifon hossza 57 cm

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Túlfolyó átfolyás	42 l/min
Átfolyás	51,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa

Csomag tartalma


- Szifon túlfolyóval
- Fehér műanyag forgató gomb
- Krómozott fém dugó
- Krómozott sárgaréz leeresztő rács
- Bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett
- Szerelő készlet
- Alakos tömítés

Logisztikai információk

Súly (db)	0,682 kg
Méretek (db)	380×85×145 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)
A51B	8595580512071	57 cm	0,682 kg
A51B-80	8594045937015	80 cm	0,7401 kg
A51B-100	8595580500931	100 cm	0,7537 kg
A51B-120	8595580500948	120 cm	0,7643 kg



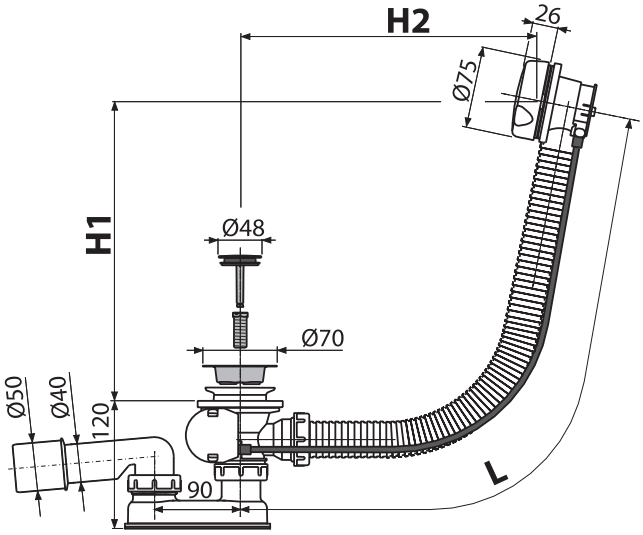

A51BM

Automata kádszifon készlet, fehér



Alkalmazás

- Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással
- Szabványos méretű kádakhoz
- A víz elfolyásához kádból a szennycsatornába

Jellemzők

- Kád lefolyó és túlfolyó készlet
- Vizes bűzzár forgatható csőcsonkkal
- A szennyvíz elvezető nyílás zárása bovdenes működtetés segítségével
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Kádszifon hossza 57 cm

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Túlfolyó átfolyás	42 l/min
Átfolyás	51,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa


Csomag tartalma

- Szifon túlfolyóval
- Fehér műanyag forgató gomb
- Fehér műanyag dugó
- Krómozott rozsdamentes leeresztő rács
- A bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett
- Szerelő készlet
- Alakos tömítés

Logisztikai információk

Súly (db)	0,5685 kg
Méretek (db)	380×85×145 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)
A51BM	8594045934205	57 cm	0,5685 kg
A51BM-80	8595580500955	80 cm	0,7387 kg
A51BM-100	8595580500962	100 cm	0,7523 kg
A51BM-120	8595580500979	120 cm	0,7629 kg

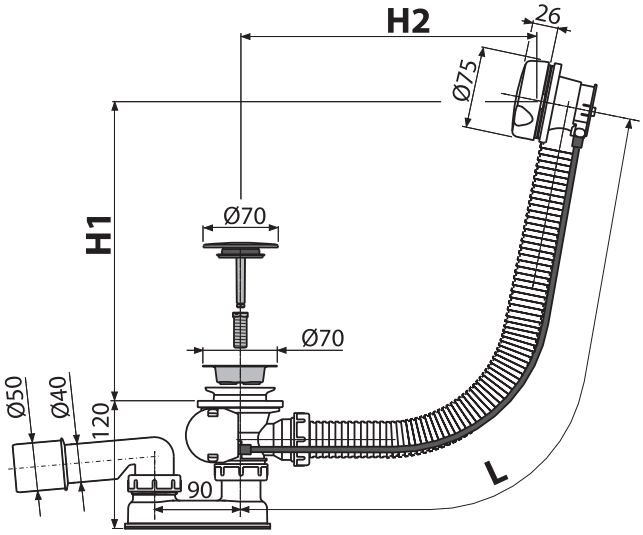

A51CR

Automata kádszifon készlet, króm

Alkalmazás

- Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással
- Szabványos méretű kádakhoz
- A víz elfolyásához kádból a szennycsatornába

Jellemzők

- Kád lefolyó és túlfolyó készlet
- Vizes bűzzár forgatható csőcsonkkal
- A szennyvíz elvezető nyílás zárása bovdenes működtetés segítségével
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Kádszifon hossza 57 cm

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Túlfolyó átfolyás	42 l/min
Átfolyás	51,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa

Csomag tartalma


- Szifon túlfolyóval
- Krómozott műanyag forgató gomb
- Krómozott fém dugó
- Krómozott sárgaréz leeresztő rács
- A bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett
- Szerelő készlet
- Alakos tömítés

Logisztikai információk

Súly (db)	0,5873 kg
Méretek (db)	380×85×145 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)
A51CR	8594045930931	57 cm	0,5873 kg
A51CR-80	8594045934410	80 cm	0,7345 kg
A51CR-100	8594045937169	100 cm	0,75 kg
A51CR-120	8594045937817	120 cm	0,778 kg



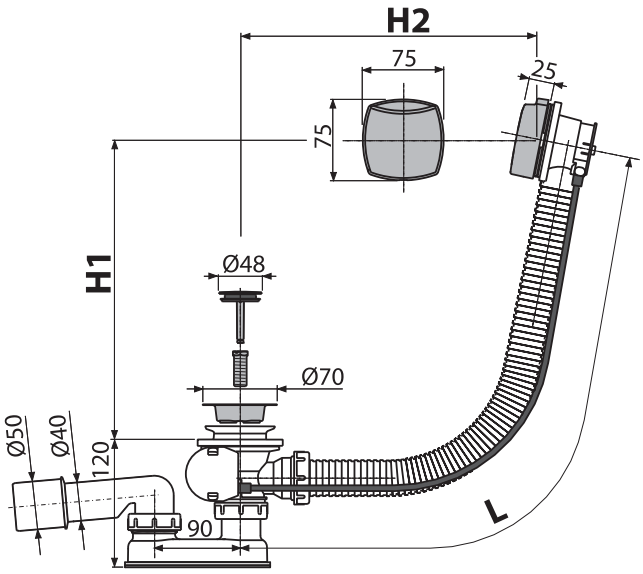

A51CRM

Automata kádszifon készlet, króm

Alkalmazás

- Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással
- Szabványos méretű kádakhoz
- A víz elfolyásához kádból a szennycsatornába

Jellemzők

- Kád lefolyó és túlfolyó készlet
- Vizes bűzzár forgatható csőcsonkkal
- A szennyvíz elvezető nyílás zárása bovdenes működtetés segítségével
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Kádszifon hossza 57 cm

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Túlfolyó átfolyás	42 l/min
Átfolyás	51,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa

Csomag tartalma


- Szifon túlfolyóval
- Krómozott műanyag forgató gomb
- Krómozott műanyag dugó
- Krómozott rozsdamentes leeresztő rács
- A bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett
- Szerelő készlet
- Alakos tömítés

Logisztikai információk

Súly (db)	0,6538 kg
Méretek (db)	380×85×145 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)
A51CRM	8594045934229	57 cm	0,6538 kg
A51CRM-80	8594045936605	80 cm	0,7488 kg
A51CRM-100	8594045937992	100 cm	0,7729 kg
A51CRM-120	8594045937824	120 cm	0,7954 kg



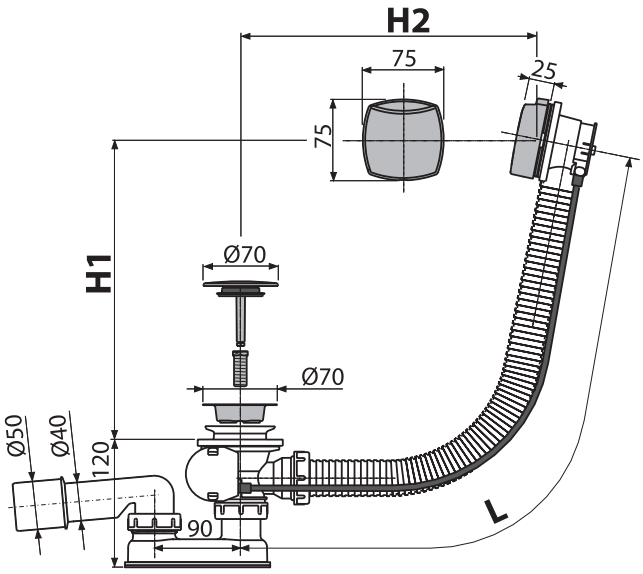

A55K

Automata kádszifon készlet, fém

Alkalmazás

- Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással
- Szabványos méretű kádakhoz
- A víz elfolyásához kádból a szennycsatornába

Jellemzők

- Kád lefolyó és túlfolyó készlet
- Vizes bűzzár forgatható csőcsonkkal
- A szennyvíz elvezető nyílás zárása bovdenes működtetés segítségével
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Kádszifon hossza 57 cm

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Túlfolyó átfolyás	42 l/min
Átfolyás	51,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa

Csomag tartalma


- Szifon túlfolyóval
- Krómozott fém forgató gomb
- Krómozott fém dugó
- Krómozott sárgaréz leeresztő rács
- A bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett
- Szerelő készlet
- Alakos tömítés

Logisztikai információk

Súly (db)	0,7831 kg
Méretek (db)	380×85×145 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)
A55K	8594045930962	57 cm	0,7831 kg
A55K-80	8595580513740	80 cm	0,873 kg
A55K-100	8594045935530	100 cm	0,8971 kg
A55K-120	8594045937732	120 cm	0,9195 kg



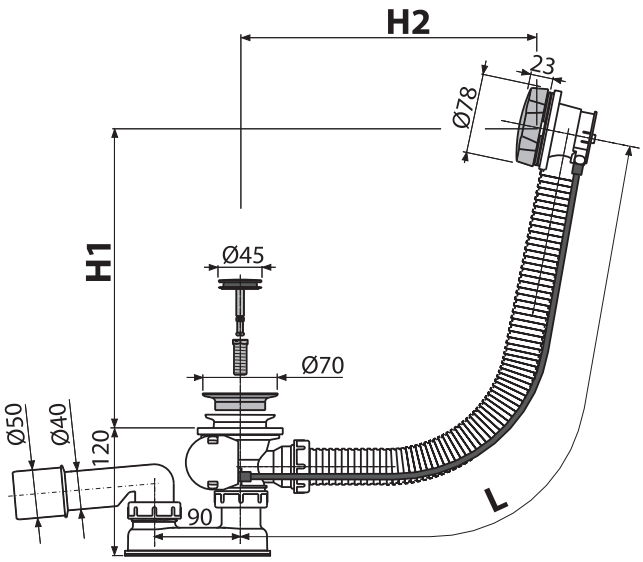

A55ANTIC

Automata kádszifon készlet, bronz-antic

Alkalmazás

- Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással
- Szabványos méretű kádakhoz
- A víz elfolyásához kádból a szennycsatornába

Jellemzők

- Kád lefolyó és túlfolyó készlet
- Vizes bűzzár forgatható csőcsonkkal
- A szennyvíz elvezető nyílás zárása bovdenes működtetés segítségével
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Kádszifon hossza 57 cm

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Túlfolyó átfolyás	42 l/min
Átfolyás	51,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa

Csomag tartalma


- Szifon túlfolyóval
- Fém forgató gomb bronz-antik felületi kivitelben
- Fém dugó bronz-antik felületi kivitelben
- Leeresztő rács fémből bronz-antik felületi kivitelben
- A bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett
- Szerelő készlet
- Alakos tömítés

Logisztikai információk

Súly (db)	0,8476 kg
Méretek (db)	380×85×145 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)
A55ANTIC	8595580528478	57 cm	0,8476 kg
A55ANTIC-80	8595580528485	80 cm	0,9247 kg
A55ANTIC-100	8595580541293	100 cm	0,9488 kg
A55ANTIC-120	8595580541309	120 cm	0,9713 kg



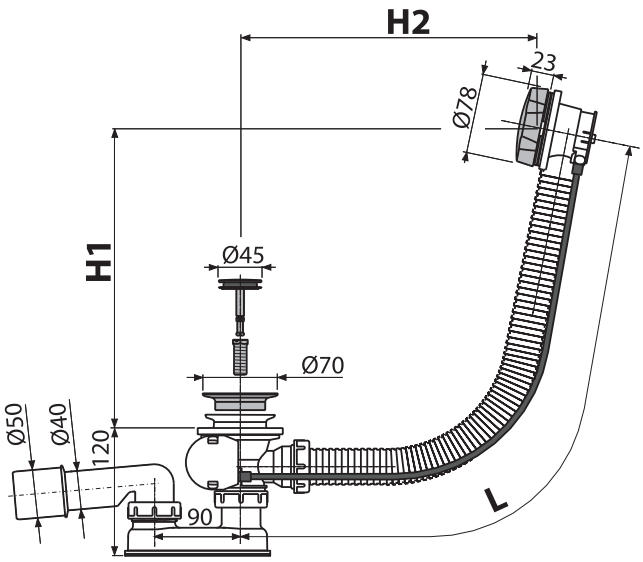

A55BLACK

Automata kádszifon készlet, fekete-matt



Alkalmazás

- Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással
- Szabványos méretű kádakhoz
- A víz elfolyásához kádból a szennycsatornába

Jellemzők

- Kád lefolyó és túlfolyó készlet
- Vizes bűzzár forgatható csőcsonkkal
- A szennyvíz elvezető nyílás zárása bovdenes működtetés segítségével
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Kádszifon hossza 57 cm
- Szín: fekete-matt
- Anyaga: fém, fekete-matt felülettel

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Túlfolyó átfolyás	42 l/min
Átfolyás	51,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa


Csomag tartalma

- Szifon túlfolyóval
- Krómozott fém működtető fej, fekete-matt felülettel
- Krómozott fém dugó fekete-matt felülettel
- Krómozott sárgaréz leeresztő rács, fekete-matt felülettel
- A bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett
- Szerelő készlet
- Alakos tömítés

Logisztikai információk

Súly (db)	0,7831 kg
Méretek (db)	380×85×145 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)
A55BLACK	8595580558703	57 cm	0,7831 kg
A55BLACK-80	8595580558734	80 cm	0,873 kg
A55BLACK-100	8595580558710	100 cm	0,8971 kg
A55BLACK-120	8595580558727	120 cm	0,9195 kg

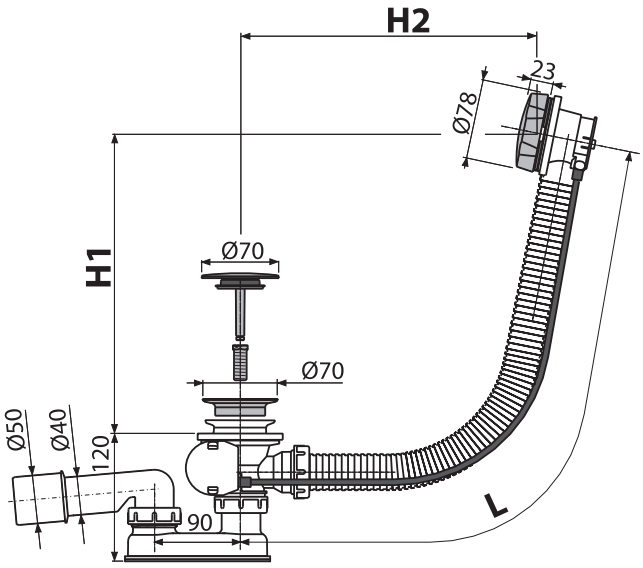

A55KM

Automata kádszifon, fém

Alkalmazás

- Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással
- Szabványos méretű kádakhoz
- A víz elfolyásához kádból a szennycsatornába

Jellemzők

- Kád lefolyó és túlfolyó készlet
- Vizes bűzzár forgatható csőcsonkkal
- A szennyvíz elvezető nyílás zárása bovdenes működtetés segítségével
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Kádszifon hossza 57 cm

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Túlfolyó átfolyás	42 l/min
Átfolyás	51,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa

Csomag tartalma


- Szifon túlfolyóval
- Krómozott fém forgató gomb
- Krómozott műanyag dugó
- Krómozott rozsdamentes leeresztő rács
- A bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett
- Szerelő készlet
- Alakos tömítés

Logisztikai információk

Súly (db)	0,7371 kg
Méretek (db)	380×85×145 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)
A55KM	8594045934380	57 cm	0,7371 kg
A55KM-80	8594045933956	80 cm	0,8283 kg
A55KM-100	8594045934373	100 cm	0,8562 kg
A55KM-120	8595580501129	120 cm	0,8787 kg



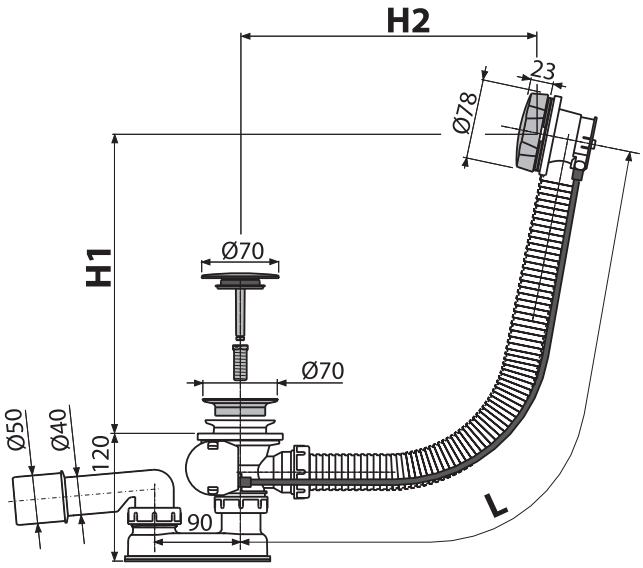

A553K

Automata kádszifon készlet, fém

Alkalmazás

- Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással
- Szabványos méretű kádakhoz
- A víz elfolyásához kádból a szennycsatornába

Jellemzők

- Kád lefolyó és túlfolyó készlet
- Vizes bűzzár forgatható csőcsonkkal
- A szennyvíz elvezető nyílás zárása bovdenes működtetés segítségével
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Kádszifon hossza 57 cm

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Túlfolyó átfolyás	42 l/min
Átfolyás	51,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa

Csomag tartalma


- Szifon túlfolyóval
- Krómozott fém forgató gomb
- Krómozott fém dugó
- Krómozott sárgaréz leeresztő rács
- A bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett
- Szerelő készlet
- Alakos tömítés

Logisztikai információk

Súly (db)	0,8163 kg
Méretek (db)	380×85×145 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)
A553K	8595580557010	57 cm	0,8163 kg
A553K-80	8595580557089	80 cm	0,8992 kg
A553K-100	8595580557058	100 cm	0,9233 kg
A553K-120	8595580557072	120 cm	0,9457 kg



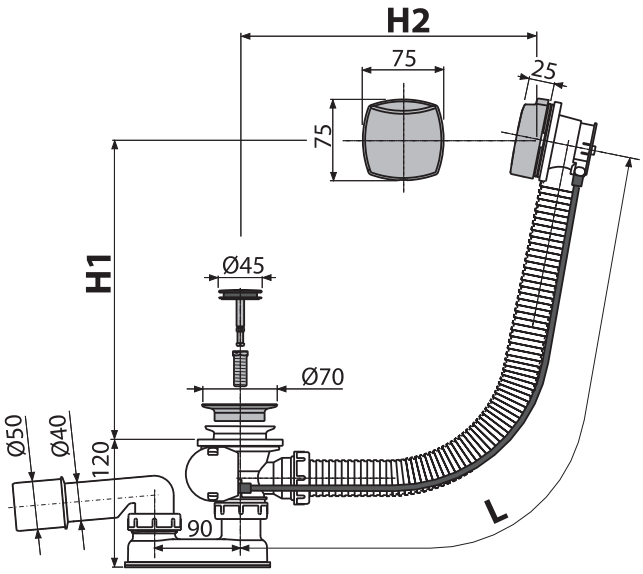

A553KM1

Automata kádszifon, fém



Alkalmazás

- Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással
- Szabványos méretű kádakhoz
- A víz elfolyásához kádból a szennycsatornába

Jellemzők

- Kád lefolyó és túlfolyó készlet
- Vizes bűzzár forgatható csőcsonkkal
- A szennyvíz elvezető nyílás zárása bovdenes működtetés segítségével
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Kádszifon hossza 57 cm

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Túlfolyó átfolyás	42 l/min
Átfolyás	51,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa


Csomag tartalma

- Szifon túlfolyóval
- Krómozott fém forgató gomb
- Krómozott műanyag dugó
- Krómozott rozsdamentes leeresztő rács
- A bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett
- Szerelő készlet
- Alakos tömítés

Logisztikai információk

Súly (db)	0,7743 kg
Méretek (db)	380×85×145 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)
A553KM1	8595580557119	57 cm	0,7743 kg
A553KM1-80	8595580557157	80 cm	0,8572 kg
A553KM1-100	8595580557133	100 cm	0,8806 kg
A553KM1-120	8595580557140	120 cm	0,9037 kg

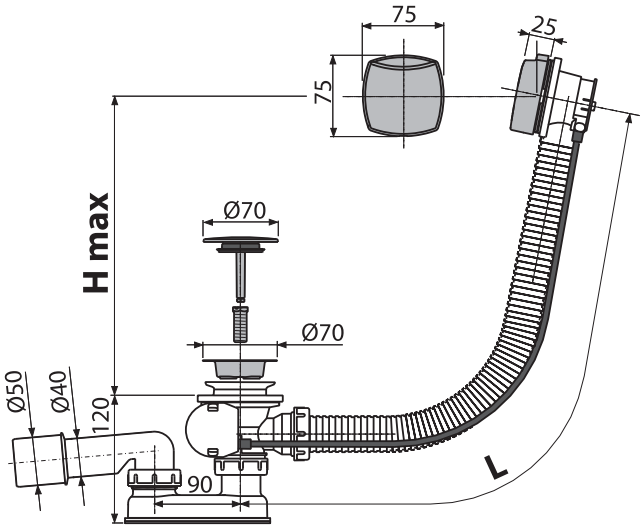

A504CKM

CLICK/CLACK kádszifon készlet, fém



Alkalmazás

- Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással
- Szabványos méretű kádakhoz
- A víz elfolyásához kádból a szennycsatornába

Jellemzők

- Kád lefolyó és túlfolyó készlet
- Vizes bűzzár forgatható csőcsonkkal
- Szennyvíz leeresztő lezárása CLICK/CLACK rendszer segítségével
- Felülről tisztítható szifon - teljes kivehető leeresztő
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Kádszifon hossza 57 cm

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Túlfolyó átfolyás	42 l/min
Átfolyás	48,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa


Csomag tartalma

- Szifon túlfolyóval
- Krómozott fém rács és túlfolyó fedő
- Krómozott fém dugó
- Krómozott sárgaréz leeresztő
- A bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett
- Szerelő készlet
- Alakos tömítés

Logisztikai információk

Súly (db)	0,7375 kg
Méretek (db)	330×120×220 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)
A504CKM	8595580562540	57 cm	0,7375 kg
A504CKM-80	8595580562571	80 cm	0,7832 kg
A504CKM-100	8595580562557	100 cm	0,7901 kg
A504CKM-120	8595580562564	120 cm	0,797 kg

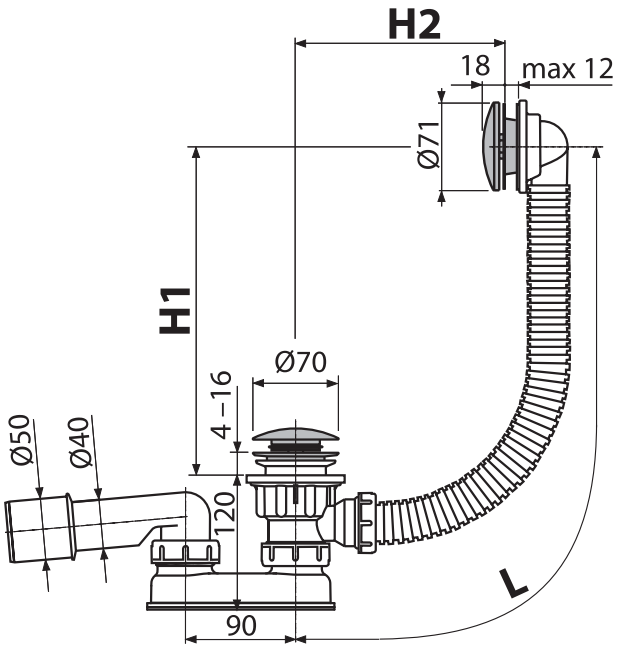

A504KM

CLICK/CLACK kádszifon készlet, fém

Alkalmazás

- Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással
- Szabványos méretű kádakhoz
- A víz elfolyásához kádból a szennycsatornába

Jellemzők

- Kád lefolyó és túlfolyó készlet
- Vizes bűzzár forgatható csőcsonkkal
- Szennyvíz leeresztő lezárása CLICK/CLACK rendszer segítségével
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Kádszifon hossza 57 cm

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Túlfolyó átfolyás	42 l/min
Átfolyás	48,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa

Csomag tartalma


- Szifon túlfolyóval
- Krómozott fém rács és túlfolyó fedő
- Krómozott fém dugó
- Krómozott sárgaréz leeresztő
- A bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett
- Szerelő készlet
- Alakos tömítés

Logisztikai információk

Súly (db)	0,5599 kg
Méretek (db)	330×120×220 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)
A504KM	8594045938487	57 cm	0,5599 kg
A504KM-80	8595580500887	80 cm	0,7129 kg
A504KM-100	8595580500870	100 cm	0,7273 kg
A504KM-120	8595580518301	120 cm	0,7344 kg



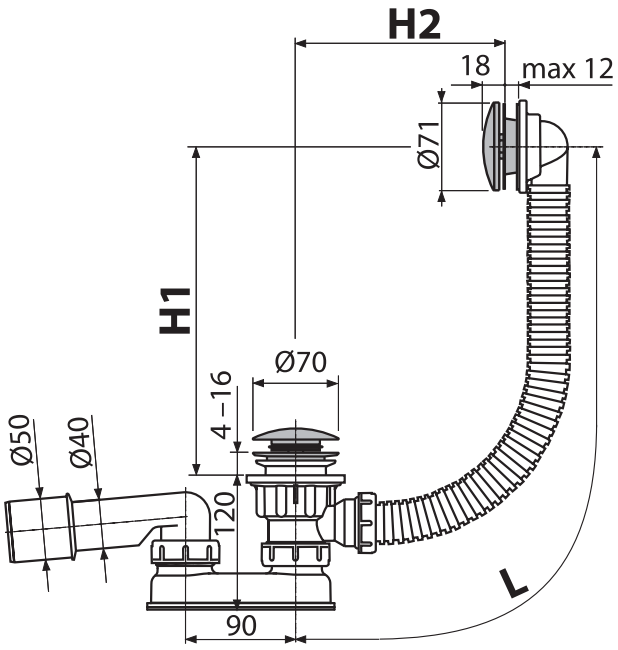

A516CKM

CLICK/CLACK kádszifon készlet lapos túlfolyóval, króm

Alkalmazás

- Vékonyfalú szabadon álló kádakhoz
- Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással
- Szabványos méretű kádakhoz
- A víz elfolyásához kádból a szennycsatornába

Jellemzők

- Kád lefolyó és túlfolyó készlet
- Vizes bűzzár forgatható csőcsonkkal
- Szennyvíz leeresztő lezárása CLICK/CLACK rendszer segítségével
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Csökkentett szerelési magasság
- Kádszifon hossza 57 cm
- Felülről tisztítható CLICK/CLACK rendszer

Műszaki adatok

Bűzzár	43 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Túlfolyó átfolyás	27 l/min
Átfolyás	48,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa

Csomag tartalma


- Szifon túlfolyóval
- Krómozott fém rács és túlfolyó fedő
- Krómozott fém dugó
- Krómozott sárgaréz leeresztő
- Bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek
- Szerelő készlet
- Alakos tömítés

Logisztikai információk

Súly (db)	0,7118 kg
Méretek (db)	220×360×75 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)
A516CKM	8595580561826	57 cm	0,7118 kg
A516CKM-80	8595580561888	80 cm	0,761 kg
A516CKM-100	8595580561864	100 cm	0,7679 kg
A516CKM-120	8595580561871	120 cm	0,7748 kg



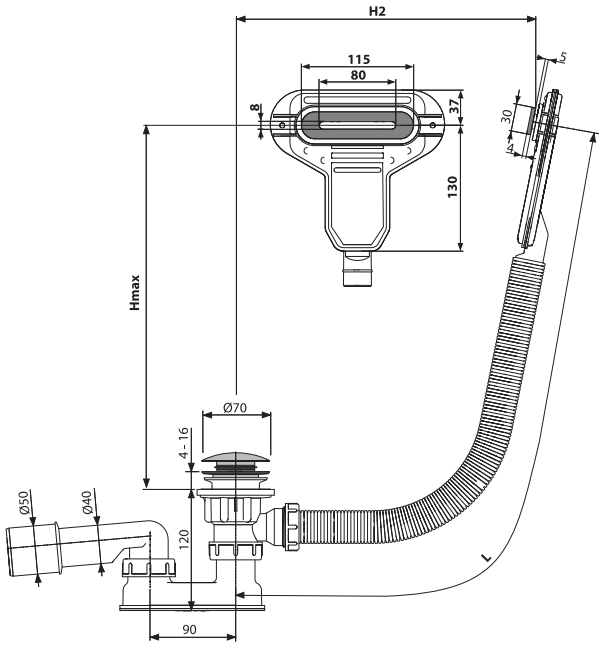

A516KM

CLICK/CLACK kádszifon készlet lapos túlfolyóval, króm



Alkalmazás

- Vékonyfalú szabadon álló kádakhoz
- Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással
- Szabványos méretű kádakhoz
- A víz elfolyásához kádból a szennycsatornába

Jellemzők

- Kád lefolyó és túlfolyó készlet
- Vizes bűzzár forgatható csőcsonkkal
- Szennyvíz leeresztő lezárása CLICK/CLACK rendszer segítségével
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Csökkentett szerelési magasság
- Kádszifon hossza 57 cm

Műszaki adatok

Bűzzár	43 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Túlfolyó átfolyás	27 l/min
Átfolyás	48,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa


Csomag tartalma

- Szifon túlfolyóval
- Krómozott fém rács és túlfolyó fedő
- Krómozott fém dugó
- Krómozott sárgaréz leeresztő
- Bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek
- Szerelő készlet
- Alakos tömítés

Logisztikai információk

Súly (db)	0,6658 kg
Méretek (db)	220×360×75 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)
A516KM	8595580561833	57 cm	0,6658 kg
A516KM-80	8595580561918	80 cm	0,715 kg
A516KM-100	8595580561895	100 cm	0,7219 kg
A516KM-120	8595580561901	120 cm	0,7288 kg

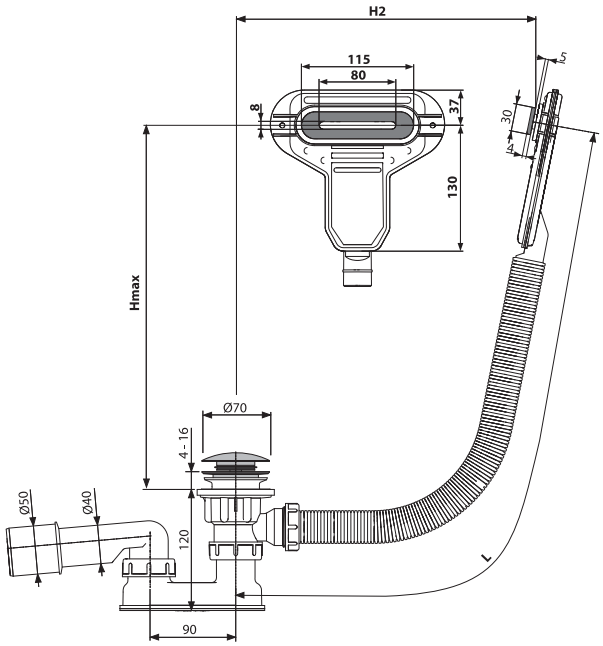

A507CKM

CLICK/CLACK kádszifon készlet, fém

Alkalmazás

- Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással
- Szabványos méretű kádakhoz
- A víz elfolyásához kádból a szennycsatornába

Jellemzők

- Kád lefolyó és túlfolyó készlet
- Vizes bűzzár forgatható csőcsonkkal
- Szennyvíz leeresztő lezárása CLICK/CLACK rendszer segítségével
- Felülről tisztítható szifon - teljes kivehető leeresztő
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Csökkentett szerelési magasság
- Kádszifon hossza 57 cm



Műszaki adatok

Bűzzár	43 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Túlfolyó átfolyás	42 l/min
Átfolyás	48,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa


Csomag tartalma

- Szifon túlfolyóval
- Krómozott fém rács és túlfolyó fedő
- Krómozott fém dugó
- Krómozott sárgaréz leeresztő
- Bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek
- Szerelő készlet
- Alakos tömítés

Logisztikai információk

Súly (db)	0,7222 kg
Méretek (db)	370×200×100 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)
A507CKM	8595580562533	57 cm	0,7222 kg
A507CKM-80	8595580562588	80 cm	0,7679 kg
A507CKM-100	8595580562601	100 cm	0,7748 kg
A507CKM-120	8595580562595	120 cm	0,7817 kg

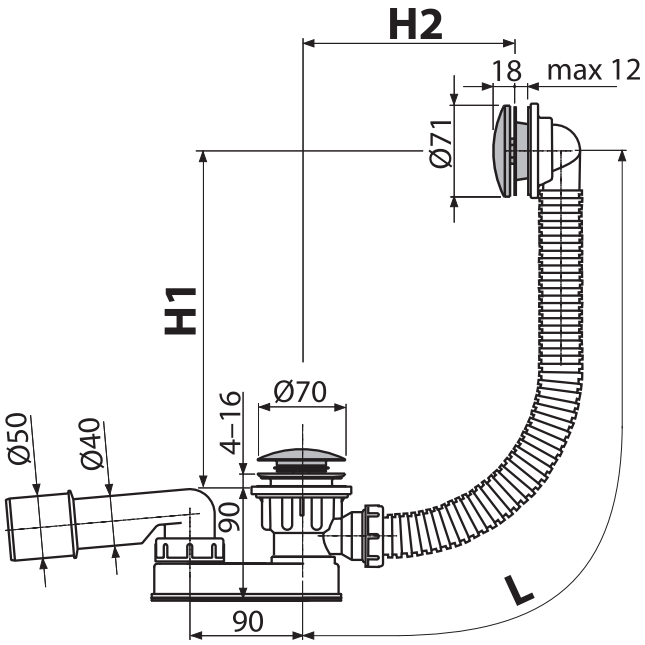

A507KM

CLICK/CLACK kádszifon készlet, fém

Alkalmazás

- Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással
- Szabványos méretű kádakhoz
- A víz elfolyásához kádból a szennycsatornába

Jellemzők

- Kád lefolyó és túlfolyó készlet
- Vizes bűzzár forgatható csőcsonkkal
- Szennyvíz leeresztő lezárása CLICK/CLACK rendszer segítségével
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Csökkentett szerelési magasság
- Kádszifon hossza 57 cm

Műszaki adatok

Bűzzár	43 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Túlfolyó átfolyás	42 l/min
Átfolyás	48,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa

Csomag tartalma


- Szifon túlfolyóval
- Krómozott fém rács és túlfolyó fedő
- Krómozott fém dugó
- Krómozott sárgaréz leeresztő
- Bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek
- Szerelő készlet
- Alakos tömítés

Logisztikai információk

Súly (db)	0,6725 kg
Méretek (db)	370×200×100 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)
A507KM	8595580503680	57 cm	0,6725 kg
A507KM-80	8595580514846	80 cm	0,6765 kg
A507KM-100	8595580518127	100 cm	0,7114 kg
A507KM-120	8595580518011	120 cm	0,7274 kg



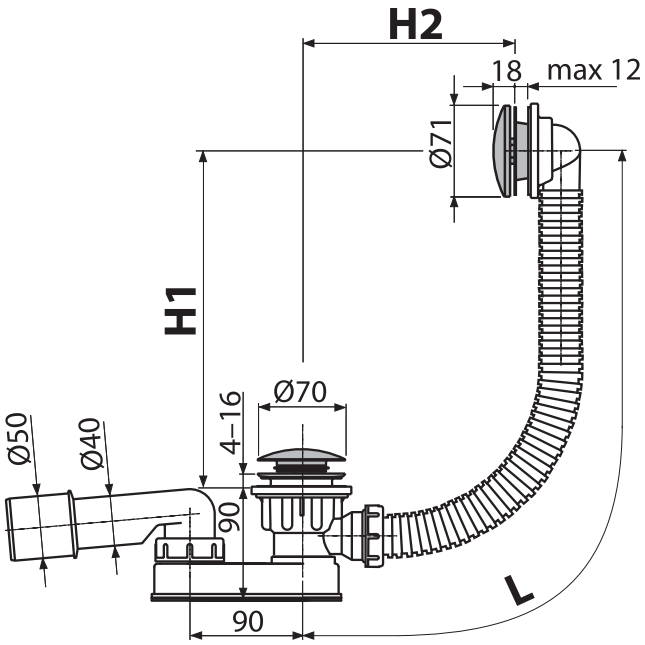

A507BLACK

CLICK/CLACK kádszifon készlet, fekete-matt

Alkalmazás

- Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással
- Szabványos méretű kádakhoz
- A víz elfolyásához kádból a szennycsatornába

Jellemzők

- Kád lefolyó és túlfolyó készlet
- Vizes bűzzár forgatható csőcsonkkal
- Szennyvíz leeresztő lezárása CLICK/CLACK rendszer segítségével
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Csökkentett szerelési magasság
- Kádszifon hossza 57 cm
- Szín: fekete-matt
- Anyaga: fém, fekete-matt felülettel

Műszaki adatok

Bűzzár	43 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Túlfolyó átfolyás	42 l/min
Átfolyás	48,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa

Csomag tartalma


- Szifon túlfolyóval
- Krómozott fém rács és túlfolyó fedél, fekete-matt felülettel
- Krómozott fém dugó fekete-matt felülettel
- Krómozott sárgaréz leeresztő, fekete-matt felülettel
- Bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek
- Szerelő készlet
- Alakos tömítés

Logisztikai információk

Súly (db)	0,6725 kg
Méretek (db)	370×200×100 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)
A507BLACK	8595580558697	57 cm	0,6725 kg
A507BLACK-80	8595580558765	80 cm	0,6765 kg
A507BLACK-100	8595580558789	100 cm	0,7114 kg
A507BLACK-120	8595580558772	120 cm	0,7274 kg



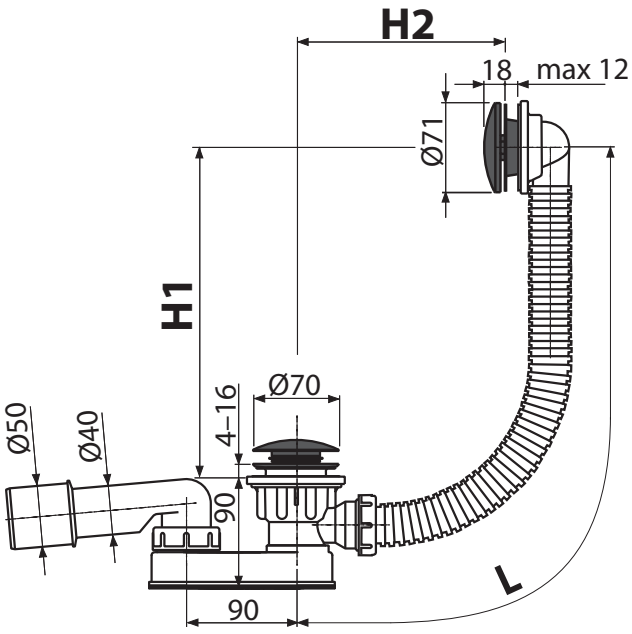

A505CRM

CLICK/CLACK kádszifon készlet, króm

Alkalmazás

- Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással
- Szabványos méretű kádakhoz
- A víz elfolyásához kádból a szennycsatornába

Jellemzők

- Kád lefolyó és túlfolyó készlet
- Vizes bűzzár forgatható csőcsonkkal
- Szennyvíz leeresztő lezárása CLICK/CLACK rendszer segítségével
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Kádszifon hossza 57 cm

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Túlfolyó átfolyás	42 l/min
Átfolyás	48,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa

Csomag tartalma


- Szifon túlfolyóval
- Krómozott műanyag túlfolyó rács
- Krómozott műanyag dugó
- Krómozott műanyag leeresztő
- A bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett
- Szerelő készlet
- Alakos tömítés

Logisztikai információk

Súly (db)	0,4429 kg
Méretek (db)	330×100×220 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)
A505CRM	8594045933239	57 cm	0,4429 kg
A505CRM-80	8595580513467	80 cm	0,4669 kg
A505CRM-100	8595580541088	100 cm	0,4804 kg
A505CRM-120	8595580541095	120 cm	0,4987 kg



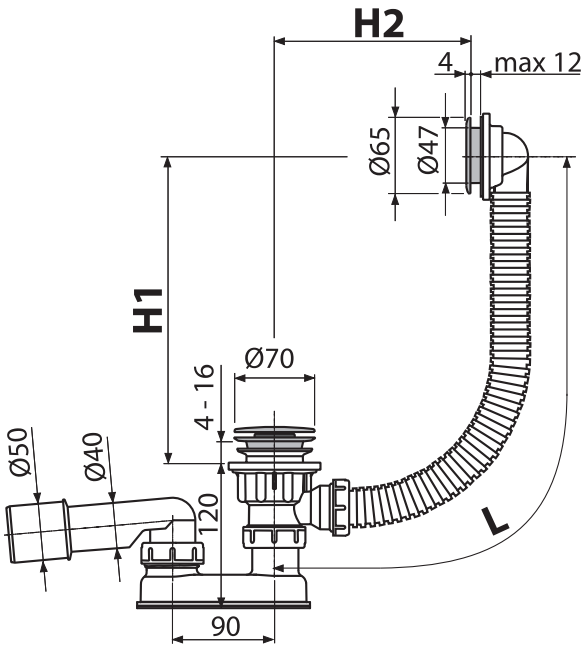

A505KM

CLICK/CLACK kádszifon készlet, fém

Alkalmazás

- Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással
- Szabványos méretű kádakhoz
- A víz elfolyásához kádból a szennycsatornába

Jellemzők

- Kád lefolyó és túlfolyó készlet
- Vizes bűzzár forgatható csőcsonkkal
- Szennyvíz leeresztő lezárása CLICK/CLACK rendszer segítségével
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Kádszifon hossza 57 cm

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Túlfolyó átfolyás	42 l/min
Átfolyás	48,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa

Csomag tartalma


- Szifon túlfolyóval
- Krómozott műanyag túlfolyó rács
- Krómozott fém dugó
- Krómozott sárgaréz leeresztő
- A bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett
- Szerelő készlet
- Alakos tömítés

Logisztikai információk

Súly (db)	0,5378 kg
Méretek (db)	330×100×220 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)
A505KM	8594045930474	57 cm	0,5378 kg
A505KM-80	8595580541125	80 cm	0,5904 kg
A505KM-100	8595580541101	100 cm	0,604 kg
A505KM-120	8595580541118	120 cm	0,6224 kg



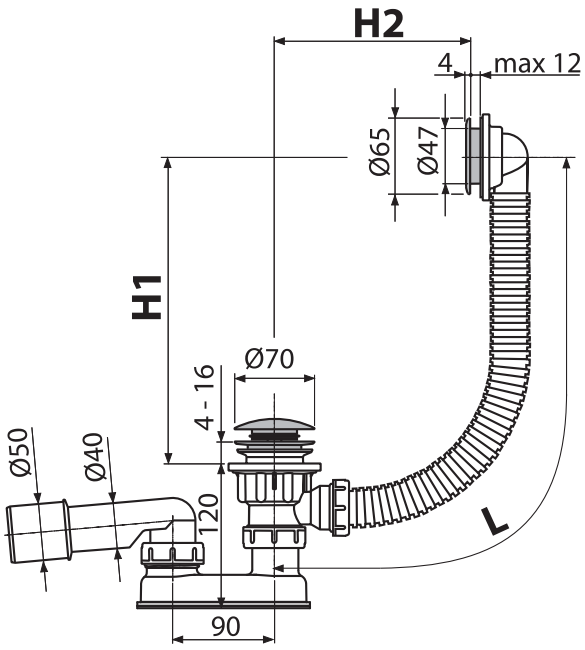

A508KM

CLICK/CLACK kádszifon, feltöltős túlfolyóval, króm



Alkalmazás

- Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással
- Szabványos méretű kádakhoz
- A víz elfolyásához kádból a szennycsatornába
- A túlfolyón át való kádfeltöltéshez

Jellemzők

- Kád bekötő,szennyvízelvezető és túlfolyó készlet
- Neoperl perlátor – könnyű hozzáférés és csere
- Vezérlő tengely rozsdamentes acélból
- A víz nem a kád falán folyik, ezért nem maradnak utána foltok
- Minimális beépített tér a kádba – csak a forgató gomb látható
- Egyszerű szerelés három rozsdamentes acél csavarral
- Vizes bűzzár forgatható csőcsonkkal
- Szennyvíz leeresztő lezárása CLICK/CLACK rendszer segítségével
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Oldalsó G1/2" bemeneti illesztés előrekevert víz bekötéséhez
- Kádszifon hossza 57 cm

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Túlfolyó átfolyás	42 l/min
Átfolyás	48,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa


Csomag tartalma

- Szifon túlfolyóval
- Krómozott műanyag forgató gomb
- Krómozott fém dugó
- Krómozott sárgaréz leeresztő
- A bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett
- Szerelő készlet
- Alakos tömítés

Logisztikai információk

Súly (db)	0,8702 kg
Méretek (db)	380×95×210 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	12/192 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)
A508KM	8595580522469	57 cm	0,8702 kg
A508KM-80	8595580523954	80 cm	0,9161 kg
A508KM-100	8595580523930	100 cm	0,994 kg
A508KM-120	8595580523947	120 cm	1,0148 kg

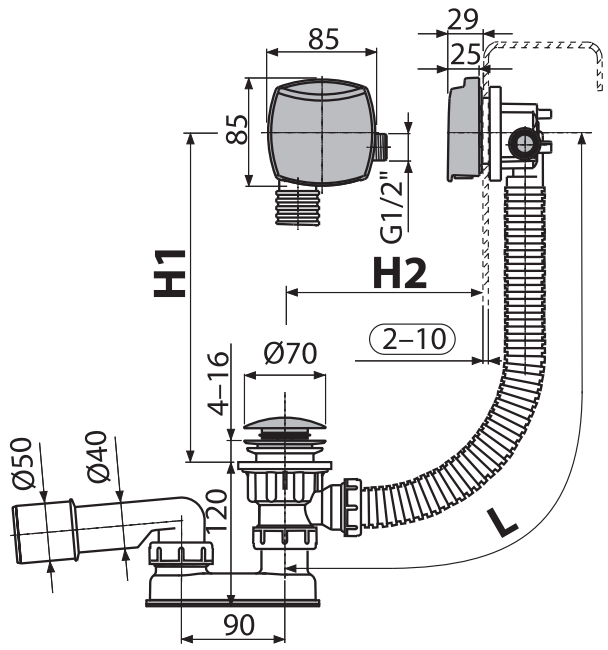

A509KM

CLICK/CLACK kádszifon, feltöltős túlfolyóval vastag falú kádakhoz, króm



Alkalmazás

- Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással
- Vastagfalú kádakhoz
- A víz elfolyásához kádból a szennycsatornába
- A túlfolyón át való kádfeltöltéshez

Jellemzők

- Kád bekötő,szennyvízelvezető és túlfolyó készlet
- Neoperl perlátor – könnyű hozzáférés és csere
- Vezérlő tengely rozsdamentes acélból
- A víz nem a kád falán folyik, ezért nem maradnak utána foltok
- Minimális beépített tér a kádba – csak a forgató gomb látható
- Egyszerű szerelés három rozsdamentes acél csavarral
- Vizes bűzzár forgatható csőcsonkkal
- Szennyvíz leeresztő lezárása CLICK/CLACK rendszer segítségével
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Oldalsó G1/2" bemeneti illesztés előrekevert víz bekötéséhez
- Kádszifon hossza 57 cm

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Túlfolyó átfolyás	42 l/min
Átfolyás	48,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa


Csomag tartalma

- Szifon túlfolyóval
- Krómozott műanyag forgató gomb
- Krómozott fém dugó
- Krómozott sárgaréz leeresztő
- A bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett
- Szerelő készlet
- Alakos tömítés

Logisztikai információk

Súly (db)	0,983 kg
Méretek (db)	380×95×210 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	12/192 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)
A509KM	8595580524005	57 cm	0,983 kg
A509KM-80	8595580523985	80 cm	0,9852 kg
A509KM-100	8595580523961	100 cm	1,0012 kg
A509KM-120	8595580523978	120 cm	1,022 kg

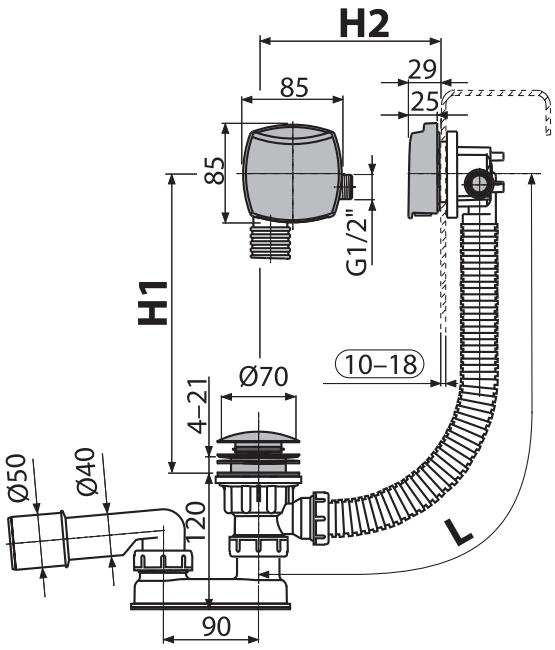

A564CRM1

Automata kádszifon túlfolyóval, króm



Alkalmazás

- Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással
- Szabványos méretű kádakhoz
- A víz elfolyásához kádból a szennycsatornába
- A túlfolyón át való kádfeltöltéshez

Jellemzők

- Kád bekötő,szennyvízelvezető és túlfolyó készlet
- Neoperl perlátor – könnyű hozzáférés és csere
- Vezérlő tengely rozsdamentes acélból
- A víz nem a kád falán folyik, ezért nem maradnak utána foltok
- Minimális beépített tér a kádba – csak a forgató gomb látható
- Egyszerű szerelés három rozsdamentes acél csavarral
- Vizes bűzzár forgatható csőcsonkkal
- A szennyvíz elvezető nyílás zárása bovdenes működtetés segítségével
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Oldalsó G1/2" bemeneti illesztés előrekevert víz bekötéséhez
- Kádszifon hossza 57 cm

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Túlfolyó átfolyás	33,6 l/min
Átfolyás	48,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa


Csomag tartalma

- Szifon túlfolyóval
- Krómozott műanyag forgató gomb
- Krómozott műanyag dugó
- Krómozott sárgaréz leeresztő rács
- A bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett
- Szerelő készlet
- Alakos tömítés

Logisztikai információk

Súly (db)	0,9054 kg
Méretek (db)	380×95×210 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	12/192 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)
A564CRM1	8595580522476	57 cm	0,9054 kg
A564CRM1-80	8595580523770	80 cm	0,9315 kg
A564CRM1-100	8595580523756	100 cm	0,9556 kg
A564CRM1-120	8595580523763	120 cm	0,9835 kg

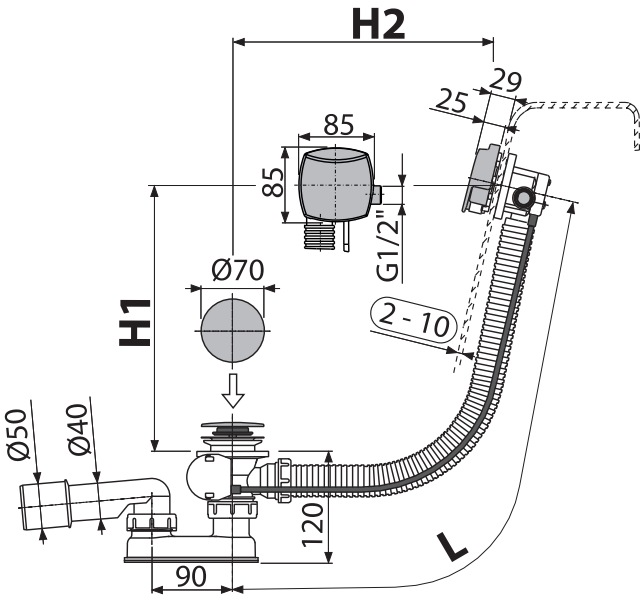

A564CRM2

Automata kádszifon túlfolyóval, króm



Alkalmazás

- Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással
- Szabványos méretű kádakhoz
- A víz elfolyásához kádból a szennycsatornába
- A túlfolyón át való kádfeltöltéshez

Jellemzők

- Kád bekötő,szennyvízelvezető és túlfolyó készlet
- Neoperl perlátor – könnyű hozzáférés és csere
- Vezérlő tengely rozsdamentes acélból
- A víz nem a kád falán folyik, ezért nem maradnak utána foltok
- Minimális beépített tér a kádba – csak a forgató gomb látható
- Egyszerű szerelés három rozsdamentes acél csavarral
- Vizes bűzzár forgatható csőcsonkkal
- A szennyvíz elvezető nyílás zárása bovdenes működtetés segítségével
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Oldalsó G1/2" bemeneti illesztés előrekevert víz bekötéséhez
- Kádszifon hossza 57 cm

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Túlfolyó átfolyás	33,6 l/min
Átfolyás	48,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa


Csomag tartalma

- Szifon túlfolyóval
- Krómozott műanyag forgató gomb
- Krómozott műanyag dugó
- Krómozott rozsdamentes leeresztő rács
- A bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett
- Szerelő készlet
- Alakos tömítés

Logisztikai információk

Súly (db)	0,9348 kg
Méretek (db)	380×95×210 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	12/192 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)
A564CRM2	8595580522933	57 cm	0,9348 kg
A564CRM2-80	8595580523800	80 cm	0,9609 kg
A564CRM2-100	8595580523787	100 cm	0,985 kg
A564CRM2-120	8595580523794	120 cm	1,0129 kg

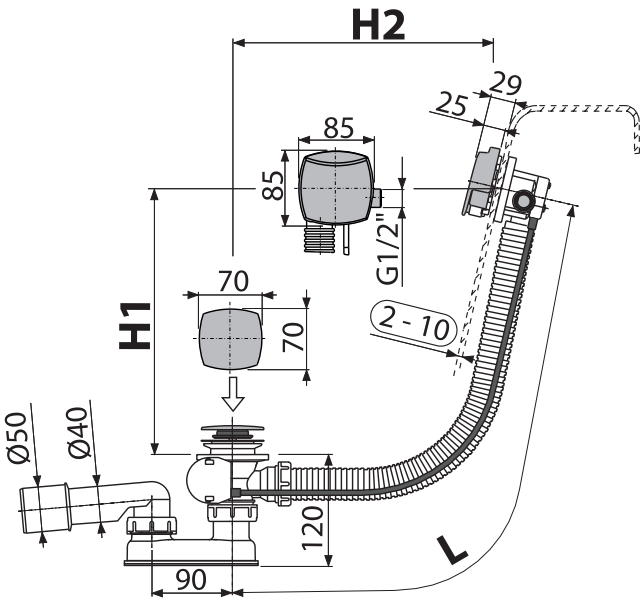

A564CRM3

Automata kádszifon túlfolyóval, króm



Alkalmazás

- Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással
- Szabványos méretű kádakhoz
- A víz elfolyásához kádból a szennycsatornába
- A túlfolyón át való kádfeltöltéshez

Jellemzők

- Kád bekötő,szennyvízelvezető és túlfolyó készlet
- Neoperl perlátor – könnyű hozzáférés és csere
- Vezérlő tengely rozsdamentes acélból
- A víz nem a kád falán folyik, ezért nem maradnak utána foltok
- Minimális beépített tér a kádba – csak a forgató gomb látható
- Egyszerű szerelés három rozsdamentes acél csavarral
- Vizes bűzzár forgatható csőcsonkkal
- A szennyvíz elvezető nyílás zárása bovdenes működtetés segítségével
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Oldalsó G1/2" bemeneti illesztés előrekevert víz bekötéséhez
- Kádszifon hossza 57 cm

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Túlfolyó átfolyás	33,6 l/min
Átfolyás	48,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa


Csomag tartalma

- Szifon túlfolyóval
- Krómozott műanyag forgató gomb
- Krómozott műanyag dugó
- Krómozott rozsdamentes leeresztő rács
- A bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett
- Szerelő készlet
- Alakos tömítés

Logisztikai információk

Súly (db)	0,9313 kg
Méretek (db)	380×95×210 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	12/192 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)
A564CRM3	8595580522964	57 cm	0,9313 kg
A564CRM3-80	8595580523831	80 cm	0,9574 kg
A564CRM3-100	8595580523817	100 cm	0,9815 kg
A564CRM3-120	8595580523824	120 cm	1,0094 kg

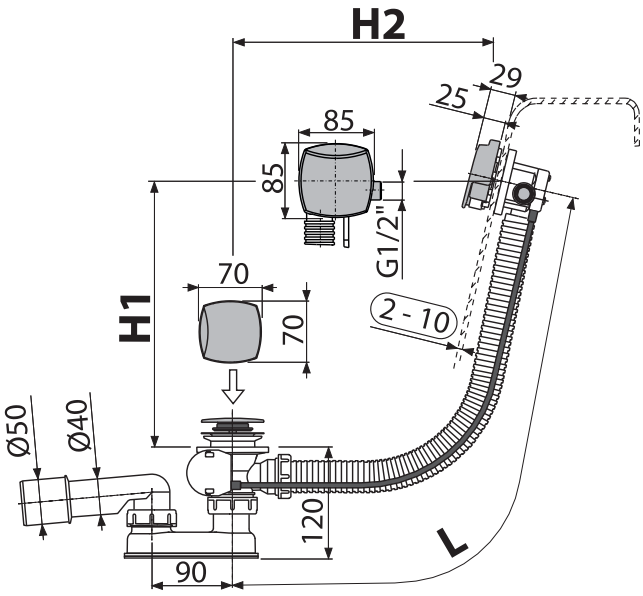

A564KM1

Automata kádszifon túlfolyóval, fém



Alkalmazás

- Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással
- Szabványos méretű kádakhoz
- A víz elfolyásához kádból a szennycsatornába
- A túlfolyón át való kádfeltöltéshez

Jellemzők

- Kád bekötő,szennyvízelvezető és túlfolyó készlet
- Neoperl perlátor – könnyű hozzáférés és csere
- Vezérlő tengely rozsdamentes acélból
- A víz nem a kád falán folyik, ezért nem maradnak utána foltok
- Minimális beépített tér a kádba – csak a forgató gomb látható
- Egyszerű szerelés három rozsdamentes acél csavarral
- Vizes bűzzár forgatható csőcsonkkal
- A szennyvíz elvezető nyílás zárása bovdenes működtetés segítségével
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Oldalsó G1/2" bemeneti illesztés előrekevert víz bekötéséhez
- Kádszifon hossza 57 cm

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Túlfolyó átfolyás	33,6 l/min
Átfolyás	48,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa


Csomag tartalma

- Szifon túlfolyóval
- Krómozott fém forgató gomb
- Krómozott fém dugó
- Krómozott sárgaréz leeresztő rács
- A bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett
- Szerelő készlet
- Alakos tömítés

Logisztikai információk

Súly (db)	1,1804 kg
Méretek (db)	380×95×210 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	12/192 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)
A564KM1	8595580530396	57 cm	1,1804 kg
A564KM1-80	8595580530877	80 cm	1,2122 kg
A564KM1-100	8595580530884	100 cm	1,2363 kg
A564KM1-120	8595580530891	120 cm	1,2594 kg

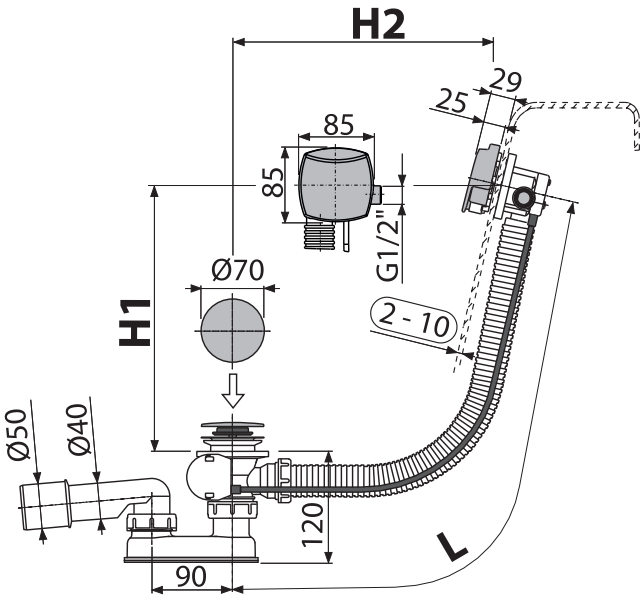

A564BLACK

Automata kádszifon túlfolyóval, fekete-matt



Alkalmazás

- Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással
- Szabványos méretű kádakhoz
- A víz elfolyásához kádból a szennycsatornába
- A túlfolyón át való kádfeltöltéshez

Jellemzők

- Vizes bűzzár forgatható csőcsonkkal
- A víz nem a kád falán folyik, ezért nem maradnak utána foltok
- Kád bekötő,szennyvízelvezető és túlfolyó készlet
- A szennyvíz elvezető nyílás zárása bovdenes működtetés segítségével
- Neoperl perlátor – könnyű hozzáférés és csere
- Vezérlő tengely rozsdamentes acélból
- Minimális beépített tér a kádba – csak a forgató gomb látható
- Anyaga: fém, fekete-matt felülettel
- Egyszerű szerelés három rozsdamentes acél csavarral
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Kádszifon hossza 57 cm
- Oldalsó G1/2" bemeneti illesztés előrekevert víz bekötéséhez

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Túlfolyó átfolyás	33,6 l/min
Átfolyás	48,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa


Csomag tartalma

- Szifon túlfolyóval
- Krómozott fém működtető fej, fekete-matt felülettel
- Krómozott fém dugó fekete-matt felülettel
- Krómozott sárgaréz leeresztő rács, fekete-matt felülettel
- A bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett
- Szerelő készlet
- Alakos tömítés

Logisztikai információk

Súly (db)	1,1804 kg
Méretek (db)	380×95×210 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	12/192 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)
A564BLACK	8595580561420	57 cm	1,1804 kg
A564BLACK-80	8595580561451	80 cm	1,2122 kg
A564BLACK-100	8595580561437	100 cm	1,2363 kg
A564BLACK-120	8595580561444	120 cm	1,2594 kg

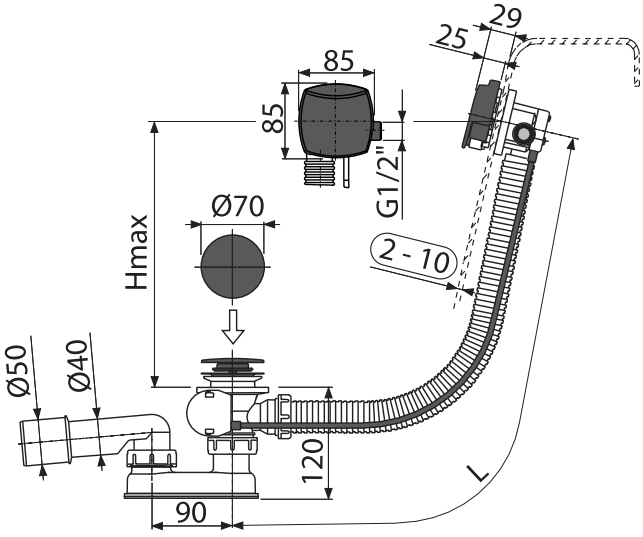

A564KM3

Automata kádszifon túlfolyóval, fém



Alkalmazás

- Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással
- Szabványos méretű kádakhoz
- A víz elfolyásához kádból a szennycsatornába
- A túlfolyón át való kádfeltöltéshez

Jellemzők

- Vizes bűzzár forgatható csőcsonkkal
- A víz nem a kád falán folyik, ezért nem maradnak utána foltok
- Kád bekötő,szennyvízelvezető és túlfolyó készlet
- A szennyvíz elvezető nyílás zárása bovdenes működtetés segítségével
- Neoperl perlátor – könnyű hozzáférés és csere
- Vezérlő tengely rozsdamentes acélból
- Minimális beépített tér a kádba – csak a forgató gomb látható
- Egyszerű szerelés három rozsdamentes acél csavarral
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Kádszifon hossza 57 cm
- Oldalsó G1/2" bemeneti illesztés előrekevert víz bekötéséhez

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Túlfolyó átfolyás	33,6 l/min
Átfolyás	48,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa


Csomag tartalma

- Szifon túlfolyóval
- Krómozott fém forgató gomb
- Krómozott fém dugó
- Krómozott sárgaréz leeresztő rács
- A bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett
- Szerelő készlet
- Alakos tömítés

Logisztikai információk

Súly (db)	1,2056 kg
Méretek (db)	380×95×210 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	12/192 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)
A564KM3	8595580530402	57 cm	1,2056 kg
A564KM3-80	8595580530907	80 cm	1,2333 kg
A564KM3-100	8595580530914	100 cm	1,2574 kg
A564KM3-120	8595580530921	120 cm	1,2805 kg

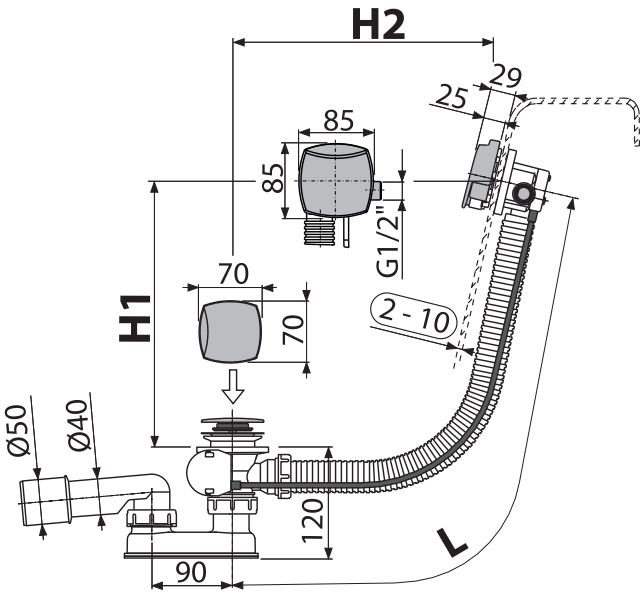

A565CRM1

Automata kádszifon túlfolyóval vastag falú kádakhoz, króm

Alkalmazás

- Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással
- Vastagfalú kádakhoz
- A víz elfolyásához kádból a szennycsatornába
- A túlfolyón át való kádfeltöltéshez

Jellemzők

- Vizes bűzzár forgatható csőcsonkkal
- A víz nem a kád falán folyik, ezért nem maradnak utána foltok
- Kád bekötő,szennyvízelvezető és túlfolyó készlet
- A szennyvíz elvezető nyílás zárása bovdenes működtetés segítségével
- Neoperl perlátor – könnyű hozzáférés és csere
- Vezérlő tengely rozsdamentes acélból
- Minimális beépített tér a kádba – csak a forgató gomb látható
- Egyszerű szerelés három rozsdamentes acél csavarral
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Kádszifon hossza 57 cm
- Oldalsó G1/2" bemeneti illesztés előrekevert víz bekötéséhez

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Túlfolyó átfolyás	33,6 l/min
Átfolyás	48,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa

Csomag tartalma


- Szifon túlfolyóval
- Krómozott műanyag forgató gomb
- Krómozott műanyag dugó
- Krómozott sárgaréz leeresztő rács
- A bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett
- Szerelő készlet
- Alakos tömítés

Logisztikai információk

Súly (db)	0,9489 kg
Méretek (db)	380×95×210 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	12/192 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)
A565CRM1	8595580522957	57 cm	0,9489 kg
A565CRM1-80	8595580523862	80 cm	0,975 kg
A565CRM1-100	8595580523848	100 cm	0,9991 kg
A565CRM1-120	8595580523855	120 cm	1,027 kg



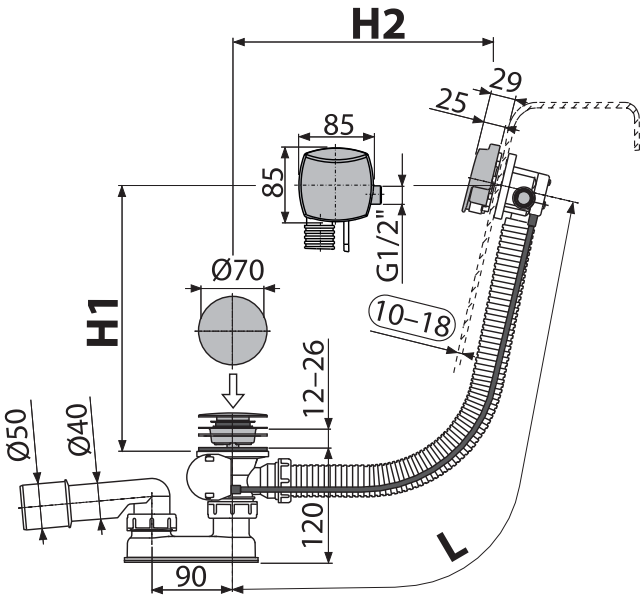

A565CRM2

Automata kádszifon túlfolyóval vastag falú kádakhoz, króm

Alkalmazás

- Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással
- Vastagfalú kádakhoz
- A víz elfolyásához kádból a szennycsatornába
- A túlfolyón át való kádfeltöltéshez

Jellemzők

- Vizes bűzzár forgatható csőcsonkkal
- A víz nem a kád falán folyik, ezért nem maradnak utána foltok
- Kád bekötő,szennyvízelvezető és túlfolyó készlet
- A szennyvíz elvezető nyílás zárása bovdenes működtetés segítségével
- Neoperl perlátor – könnyű hozzáférés és csere
- Vezérlő tengely rozsdamentes acélból
- Minimális beépített tér a kádba – csak a forgató gomb látható
- Egyszerű szerelés három rozsdamentes acél csavarral
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Kádszifon hossza 57 cm
- Oldalsó G1/2" bemeneti illesztés előrekevert víz bekötéséhez



Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Túlfolyó átfolyás	33,6 l/min
Átfolyás	48,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa


Csomag tartalma

- Szifon túlfolyóval
- Krómozott műanyag forgató gomb
- Krómozott műanyag dugó
- Krómozott rozsdamentes leeresztő rács
- A bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett
- Szerelő készlet
- Alakos tömítés

Logisztikai információk

Súly (db)	0,9783 kg
Méretek (db)	380×95×210 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	12/192 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)
A565CRM2	8595580522940	57 cm	0,9783 kg
A565CRM2-80	8595580523893	80 cm	1,0044 kg
A565CRM2-100	8595580523879	100 cm	1,0285 kg
A565CRM2-120	8595580523886	120 cm	1,0564 kg

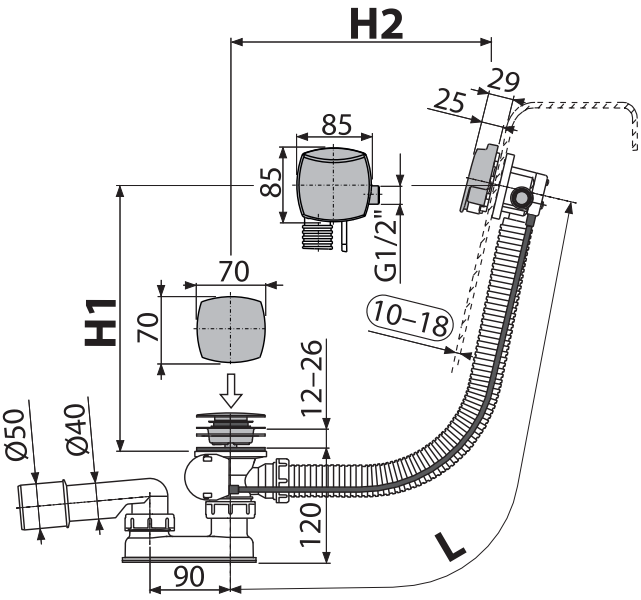

A565CRM3

Automata kádszifon túlfolyóval vastag falú kádakhoz, króm



Alkalmazás

- Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással
- Vastagfalú kádakhoz
- A víz elfolyásához kádból a szennycsatornába
- A túlfolyón át való kádfeltöltéshez

Jellemzők

- Vizes bűzzár forgatható csőcsonkkal
- A víz nem a kád falán folyik, ezért nem maradnak utána foltok
- Kád bekötő,szennyvízelvezető és túlfolyó készlet
- A szennyvíz elvezető nyílás zárása bovdenes működtetés segítségével
- Neoperl perlátor – könnyű hozzáférés és csere
- Vezérlő tengely rozsdamentes acélból
- Minimális beépített tér a kádba – csak a forgató gomb látható
- Egyszerű szerelés három rozsdamentes acél csavarral
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Kádszifon hossza 57 cm
- Oldalsó G1/2" bemeneti illesztés előrekevert víz bekötéséhez

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Túlfolyó átfolyás	33,6 l/min
Átfolyás	48,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa


Csomag tartalma

- Szifon túlfolyóval
- Krómozott műanyag forgató gomb
- Krómozott műanyag dugó
- Krómozott rozsdamentes leeresztő rács
- A bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett
- Szerelő készlet
- Alakos tömítés

Logisztikai információk

Súly (db)	0,9748 kg
Méretek (db)	380×95×210 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	12/192 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)
A565CRM3	8595580522926	57 cm	0,9748 kg
A565CRM3-80	8595580523923	80 cm	1,0009 kg
A565CRM3-100	8595580523909	100 cm	1,025 kg
A565CRM3-120	8595580523916	120 cm	1,0529 kg

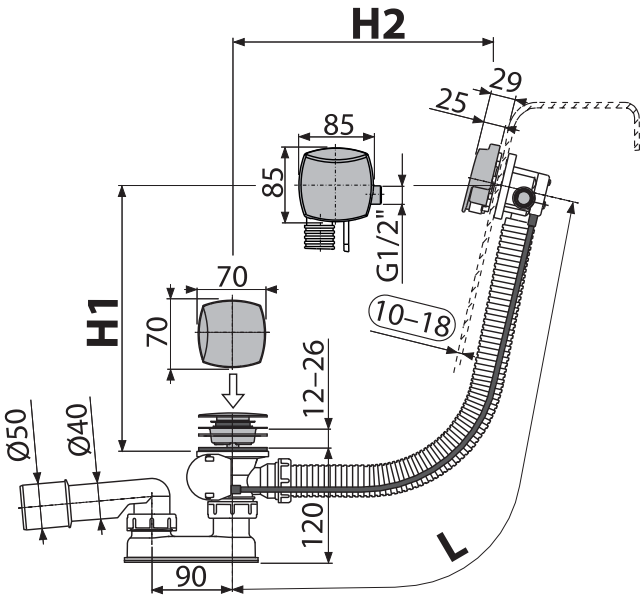

A565KM1

Automata kádszifon túlfolyóval vastag falú kádakhoz, fém



Alkalmazás

- Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással
- Vastagfalú kádakhoz
- A víz elfolyásához kádból a szennycsatornába
- A túlfolyón át való kádfeltöltéshez

Jellemzők

- Kád bekötő,szennyvízelvezető és túlfolyó készlet
- Neoperl perlátor – könnyű hozzáférés és csere
- Vezérlő tengely rozsdamentes acélból
- A víz nem a kád falán folyik, ezért nem maradnak utána foltok
- Minimális beépített tér a kádba – csak a forgató gomb látható
- Egyszerű szerelés három rozsdamentes acél csavarral
- Vizes bűzzár forgatható csőcsonkkal
- A szennyvíz elvezető nyílás zárása bovdenes működtetés segítségével
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Oldalsó G1/2" bemeneti illesztés előrekevert víz bekötéséhez
- Kádszifon hossza 57 cm

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Túlfolyó átfolyás	33,6 l/min
Átfolyás	48,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa


Csomag tartalma

- Szifon túlfolyóval
- Krómozott fém forgató gomb
- Krómozott fém dugó
- Krómozott sárgaréz leeresztő rács
- A bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett
- Szerelő készlet
- Alakos tömítés

Logisztikai információk

Súly (db)	1,2223 kg
Méretek (db)	380×95×210 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	12/192 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)
A565KM1	8595580530723	57 cm	1,2223 kg
A565KM1-80	8595580530938	80 cm	1,25 kg
A565KM1-100	8595580530945	100 cm	1,2741 kg
A565KM1-120	8595580530952	120 cm	1,2972 kg

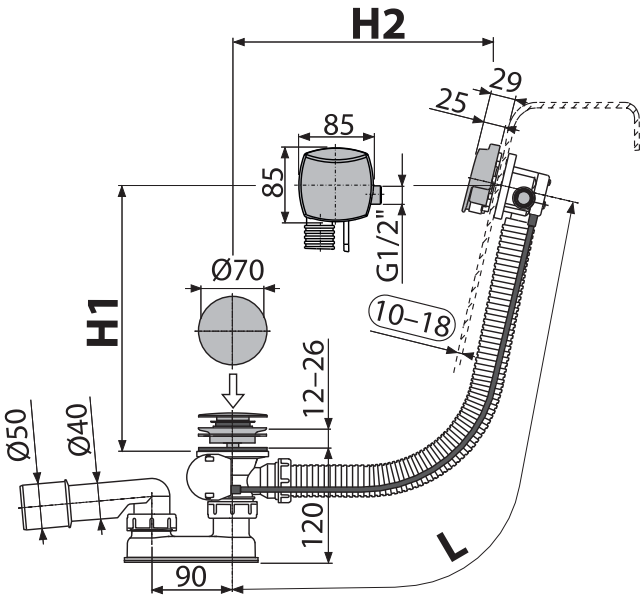

A565KM3

Automata kádszifon túlfolyóval vastag falú kádakhoz, fém



Alkalmazás

- Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással
- Vastagfalú kádakhoz
- A víz elfolyásához kádból a szennycsatornába
- A túlfolyón át való kádfeltöltéshez

Jellemzők

- Vizes bűzzár forgatható csőcsonkkal
- A víz nem a kád falán folyik, ezért nem maradnak utána foltok
- Kád bekötő,szennyvízelvezető és túlfolyó készlet
- A szennyvíz elvezető nyílás zárása bovdenes működtetés segítségével
- Neoperl perlátor – könnyű hozzáférés és csere
- Vezérlő tengely rozsdamentes acélból
- Minimális beépített tér a kádba – csak a forgató gomb látható
- Egyszerű szerelés három rozsdamentes acél csavarral
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Kádszifon hossza 57 cm
- Oldalsó G1/2" bemeneti illesztés előrekevert víz bekötéséhez

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Túlfolyó átfolyás	33,6 l
Átfolyás	48,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa


Csomag tartalma

- Szifon túlfolyóval
- Krómozott fém forgató gomb
- Krómozott fém dugó
- Krómozott sárgaréz leeresztő rács
- A bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett
- Szerelő készlet
- Alakos tömítés

Logisztikai információk

Súly (db)	1,2434 kg
Méretek (db)	380×95×210 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	12/192 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)
A565KM3	8595580530730	57 cm	1,2434 kg
A565KM3-80	8595580530969	80 cm	1,2711 kg
A565KM3-100	8595580530976	100 cm	1,2952 kg
A565KM3-120	8595580530983	120 cm	1,3183 kg

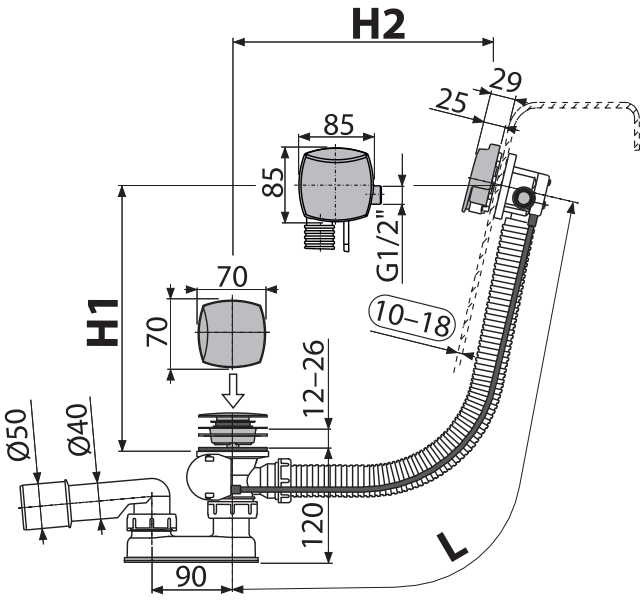

A566-112122-57

Hidromasszázs kádszifon, króm



Alkalmazás

- Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással
- Hidromasszázs kádakhoz
- A víz elfolyásához kádból a szennycsatornába

Jellemzők

- Vizes bűzzár forgatható csőcsonkkal
- A szennyvíz elvezető nyílás zárása bovdenes működtetés segítségével
- A szifon része a mechanizmus,amely a leeresztő megnyitásával egyszerre megnyitja a szelepeket is, amelyeken könnyen elfolyhat a felesleges víz a masszázs kád rendszeréből
- A bekötéshez két elvezető szolgál - hagyományos csonk
- Kompatibilis a hidromasszázsos rendszerek többségéhez
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Kádszifon hossza 57 cm

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Túlfolyó átfolyás	33,6 l/min
Átfolyás	48,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa


Csomag tartalma

- Szifontest túlfolyóval és a kieresztéshez való mechanizmussal HMS
- Szabványos csonk a HMS csatlakoztatásához – 2 db
- Krómozott műanyag forgató gomb
- Krómozott műanyag dugó
- Krómozott rozsdamentes leeresztő rács
- A bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett
- Szerelő készlet
- Alakos tömítés

Logisztikai információk

Súly (db)	0,6518 kg
Méretek (db)	380×95×210 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	12/192 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)
A566-112122-57	8595580532932	57 cm	0,6518 kg
A566-112122-80	8595580532949	80 cm	0,6771 kg
A566-112122-100	8595580541132	100 cm	0,7099 kg
A566-112122-120	8595580541149	120 cm	0,7322 kg

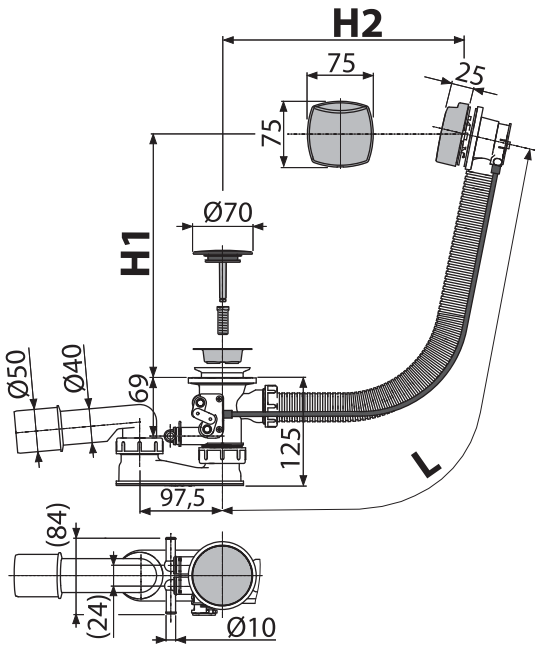

A566-273133-57

Hidromasszázs kádszifon feltöltővel és túlfolyóval, fém



Alkalmazás

- Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással
- Hidromasszázs kádakhoz
- A víz elfolyásához kádból a szennycsatornába
- A túlfolyón át való kádfeltöltéshez

Jellemzők

- Vizes bűzzár forgatható csőcsonkkal
- A víz nem a kád falán folyik, ezért nem maradnak utána foltok
- A szennyvíz elvezető nyílás zárása bovdenes működtetés segítségével
- A szifon része a mechanizmus,amely a leeresztő megnyitásával egyszerre megnyitja a szelepeket is, amelyeken könnyen elfolyhat a felesleges víz a masszázs kád rendszeréből
- A bekötéshez két elvezető szolgál - hagyományos csonk
- Neoperl perlátor – könnyű hozzáférés és csere
- Vezérlő tengely rozsdamentes acélból
- Minimális beépített tér a kádba – csak a forgató gomb látható
- Kompatibilis a hidromasszázsos rendszerek többségéhez
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Kádszifon hossza 57 cm
- Oldalsó G1/2" bemeneti illesztés előrekevert víz bekötéséhez

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Túlfolyó átfolyás	33,6 l/min
Átfolyás	48,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa


Csomag tartalma

- Kád bekötő,szennyvízelvezető és túlfolyó készlet
- Szifontest feltöltős túlfolyóval és a kieresztéshez való mechanizmussal HMS
- Szerelvények a gyors csatlakozóhoz a HMS bekötéséhez 2 db
- Krómozott fém forgató gomb
- Krómozott fém dugó
- Krómozott sárgaréz leeresztő rács
- A bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett
- Szerelő készlet
- Alakos tömítés

Logisztikai információk

Súly (db)	1,0619 kg
Méretek (db)	380×95×210 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	12/192 db

Termék kód	EAN	Hosszúság (L)	Súly (db)
A566-273133-57	8595580536251	57 cm	1,0619 kg
A566-273133-80	8595580541156	80 cm	1,0838 kg
A566-273133-100	8595580541163	100 cm	1,1094 kg
A566-273133-120	8595580541170	120 cm	1,1357 kg

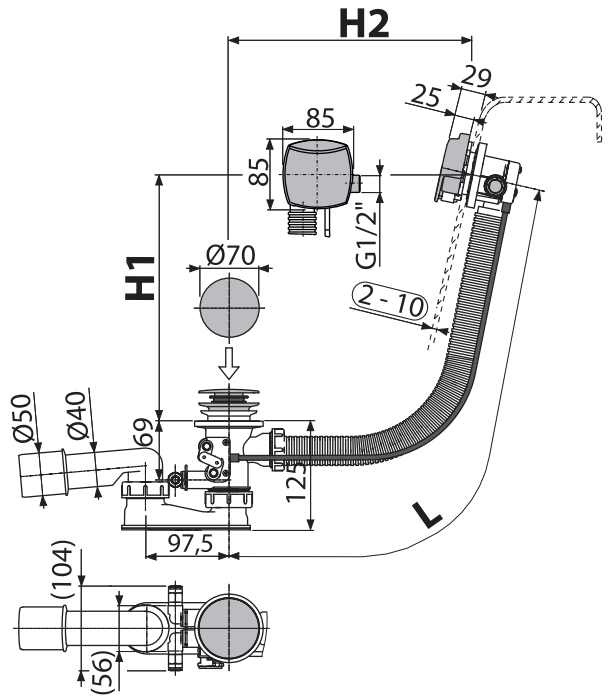

A53-DN40

Bűzzár



Alkalmazás

- Kádszifonokhoz

Jellemzők

- Csatlakozás a szennyvíz csőre Ø40 mm
- Anyaga: polipropilén ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	48,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa


Csomag tartalma

- Bűzzár
- Tömítés készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1259 kg
Méretek (db)	160×70×120 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	75/1200 db

Termék kód	EAN
A53-DN40	8594045935516

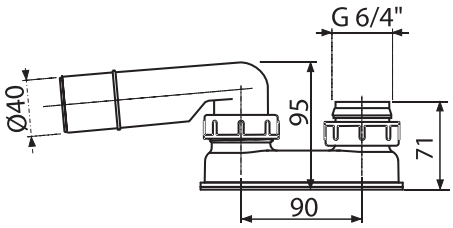

A53-DN50

Bűzzár



Alkalmazás

- Kádszifonokhoz

Jellemzők

- Csatlakozás a szennyvízcsőre Ø40/50 mm
- Anyaga: polipropilén ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	48,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa


Csomag tartalma

- Bűzzár
- Tömítés készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1358 kg
Méretek (db)	180×70×140 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	75/1200 db

Termék kód	EAN
A53-DN50	8594045930900

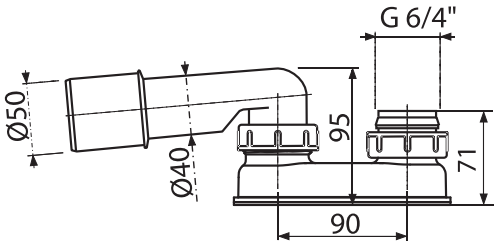

A53-6/4"

Bűzzár



Alkalmazás

- Kádszifonokhoz

Jellemzők

- Csatlakozás a szennyvíz csőre Ø40 mm vagy 6/4" menet
- Anyaga: polipropilén ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	48,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa


Csomag tartalma

- Bűzzár
- Tömítés készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1355 kg
Méretek (db)	160×70×140 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	75/1200 db

Termék kód	EAN
A53-6/4"	8594045935509

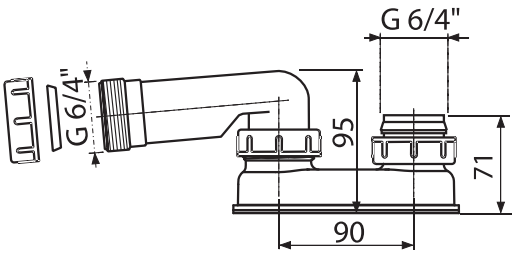

A53-7/4"

Bűzzár



Alkalmazás

- Kádszifonokhoz

Jellemzők

- Csatlakozás a szennyvíz csőre Ø40 mm vagy 7/4" menet
- Anyaga: polipropilén ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	48,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa


Csomag tartalma

- Bűzzár
- Tömítés készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1489 kg
Méretek (db)	160×70×140 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	75/1200 db

Termék kód	EAN
A53-7/4"	8594045938401

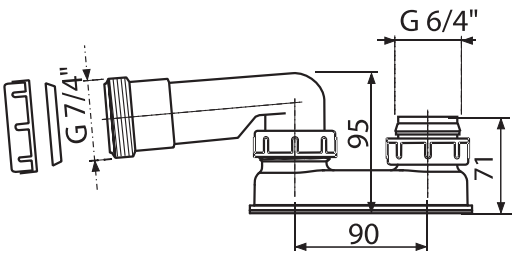

A531

Csökkentett magasságú bűzzár



Alkalmazás

- A507KM kádszifonhoz

Jellemzők

- Csatlakozás a szennyvízcsőre Ø40/50 mm
- Anyaga: polipropilén, ellenáll a hőnek és vegyszereknek

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	48,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa


Csomag tartalma

- Bűzzár
- Tömítés készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1459 kg
Méretek (db)	230×80×160 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	75/1200 db

Termék kód	EAN
A531	8595580522766

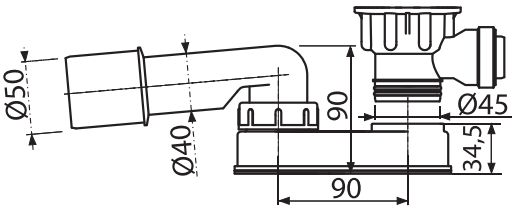

A532-DN40

Csökkentett magasságú bűzzár



Alkalmazás

- Hidromasszázs kádszifonokhoz

Jellemzők

- Csatlakozás a szennyvíz csőre Ø40 mm
- Anyaga: polipropilén ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	48,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa


Csomag tartalma

- Bűzzár
- Tömítés készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1202 kg
Méretek (db)	150×95×50 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	75/1200 db

Termék kód	EAN
A532-DN40	8595580536152

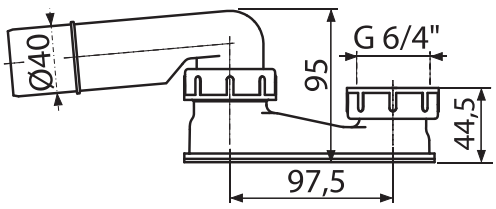

A532-DN50

Csökkentett magasságú bűzzár



Alkalmazás


- Hidromasszázs kádszifonokhoz

Jellemzők

- Csatlakozás a szennyvízcsőre Ø50 mm
- Anyaga: polipropilén ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	48,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa

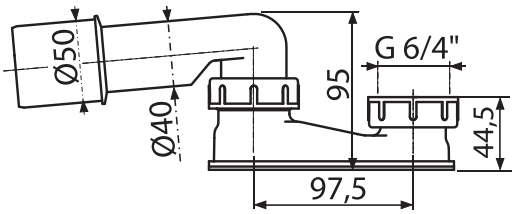

Csomag tartalma

- Bűzzár
- Tömítés készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1263 kg
Méretek (db)	150×95×50 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	75/1200 db

Termék kód	EAN
A532-DN50	8595580543617

A533-DN50

Bűzzár



Alkalmazás


- Kádszifonokhoz

Jellemzők

- Csatlakozás a szennyvízcsőre Ø40/50 mm

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	48,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa

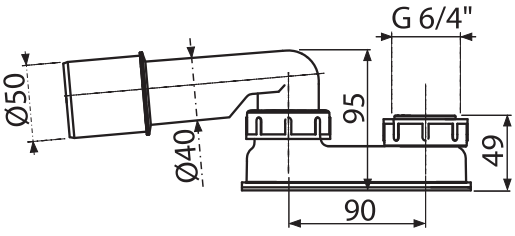

Csomag tartalma

- Bűzzár
- Tömítés készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1306 kg
Méretek (db)	150×95×50 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	75/1200 db

Termék kód	EAN
A533-DN50	8595580546328

A503KM

CLICK/CLACK zuhanyszifon, fém

Ø50



Alkalmazás

- Túlfolyós zuhanytálcákból való vízelvezetéshez
- Mély zuhanytálcákból való vízelvezetéshez

Jellemzők

- Zuhanytálca szifon és túlfolyó készlet
- Vizes bűzzár forgatható csőcsonkkal
- Szennyvíz leeresztő lezárása CLICK/CLACK rendszer segítségével
- A túlfolyó flexibilis csöve

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Túlfolyó átfolyás	42 l/min
Átfolyás	48,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa


Csomag tartalma

- Szifon túlfolyóval
- Krómozott műanyag túlfolyó rács
- Krómozott fém dugó
- Krómozott sárgaréz leeresztő rács
- A bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett
- Szerelő készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,4947 kg
Méretek (db)	400×100×210 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/400 db

Termék kód	EAN
A503KM	8594045930467

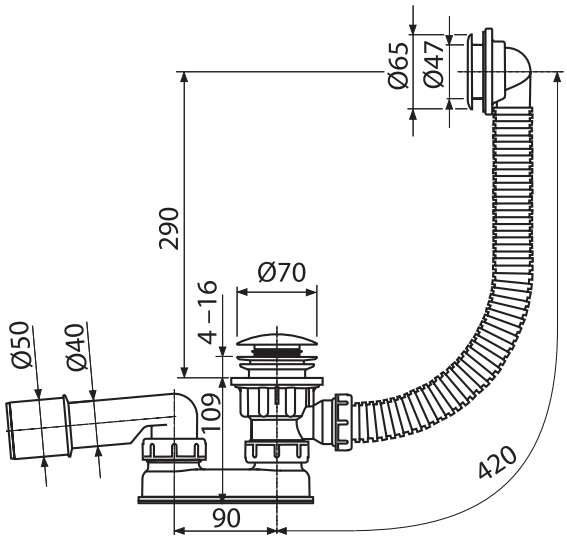

A506KM

CLICK/CLACK zuhanyszifon, fém

Ø50



Alkalmazás

- Túlfolyós zuhanytálcákból való vízelvezetéshez
- Mély zuhanytálcákból való vízelvezetéshez

Jellemzők

- Zuhanytálca szifon és túlfolyó készlet
- Vizes bűzzár forgatható csőcsonkkal
- Szennyvíz leeresztő lezárása CLICK/CLACK rendszer segítségével
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Csökkentett szerelési magasság

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	98 °C
Túlfolyó átfolyás	42 l/min
Átfolyás	48,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa


Csomag tartalma

- Szifon túlfolyóval
- Krómozott műanyag túlfolyó rács
- Krómozott fém dugó
- Krómozott sárgaréz leeresztő rács
- Bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek
- Szerelő készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,527 kg
Méretek (db)	370×100×200 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/400 db

Termék kód	EAN
A506KM	8595580503604

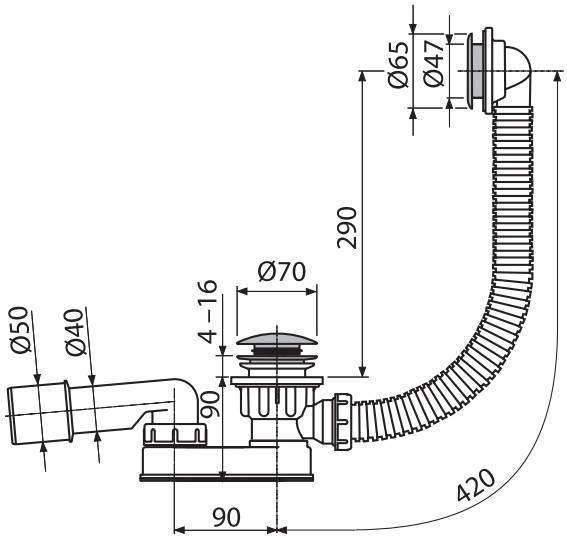

A461-50

Lefolyó szett bűzzárral

Ø50



Alkalmazás

- Túlfolyó nélküli zuhanytálcákhoz
- Zuhanytálcákhoz Ø50 mm leeresztő nyílással
- A víz elfolyásához a zuhanytálcákból

Jellemzők

- Csatlakozás a szennyvízcsőre Ø40/50 mm

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	48,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa


Csomag tartalma

- Lefolyó
- PVC dugó
- Krómozott rozsdamentes leeresztő rács
- Bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek

Logisztikai információk

Súly (db)	0,2181 kg
Méretek (db)	260×90×140 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	50/800 db

Termék kód	EAN
A461-50	8594045936988

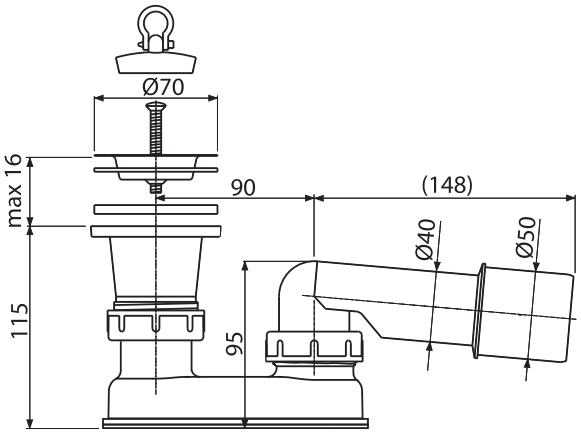

A462-50

Lefolyó szett dugóval, bűzzárral, könyökkel

Ø50



Alkalmazás

- Túlfolyó nélküli zuhanytálcákhoz
- Zuhanytálcákhoz Ø50 mm leeresztő nyílással
- A víz elfolyásához a zuhanytálcákból

Jellemzők

- Csatlakozás a szennyvízcsőre Ø40/50 mm
- Az adapter segítségével növelhető a vízszint 140 mm-el

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	48 l/min


Csomag tartalma

- Lefolyó
- Krómozott rozsdamentes leeresztő rács
- Adapter a vízszint emeléséhez
- Csőcsonk 45°
- Bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek

Logisztikai információk

Súly (db)	0,3564 kg
Méretek (db)	210×80×180 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	35/560 db

Termék kód	EAN
A462-50	8594045937022

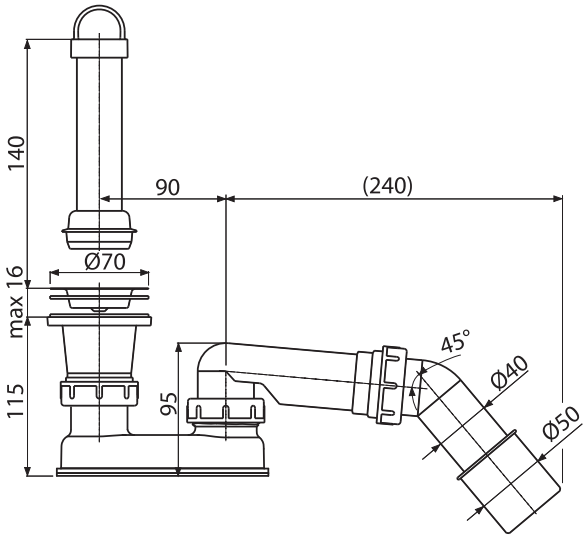

A52

Csőcsonk 45°



Alkalmazás


- Kádszifonokhoz A53 6/4" kombinációban
- Zuhanytálca szifonokhoz

Jellemzők

- Csatlakozás a szennyvízcsőre Ø40/50 mm
- Anyag: ABS

Csomag tartalma

- Csőcsonk 45°
- Tömítés

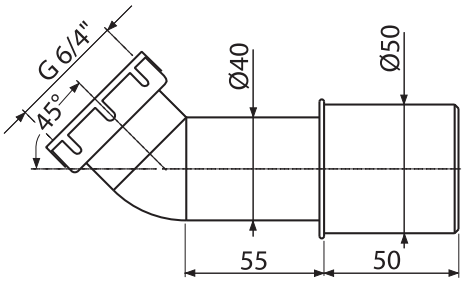

Logisztikai információk

Súly (db)	0,0827 kg
Méretek (db)	170×50×120 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	75/2100 db

Termék kód	EAN
A52	8594045930696

A465-50

CLICK/CLACK lefolyó készlet, fém

Ø50



Alkalmazás

- Zuhanytálcákhoz Ø50 mm leeresztő nyílással
- A víz elfolyásához a zuhanytálcákból

Jellemzők


- Szennyvíz leeresztő lezárása CLICK/CLACK rendszer segítségével
- A szifon öntisztító szerkezete
- Szerelési magasság 79 mm
- Szennyvíz csatlakozás az A52 csőcsonk segítségével
- Anyaga: polipropilén, ellenáll a hőnek és vegyszereknek

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	48,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa

Csomag tartalma

- Szifon
- Krómozott fém dugó és leeresztő
- Szerelő készlet

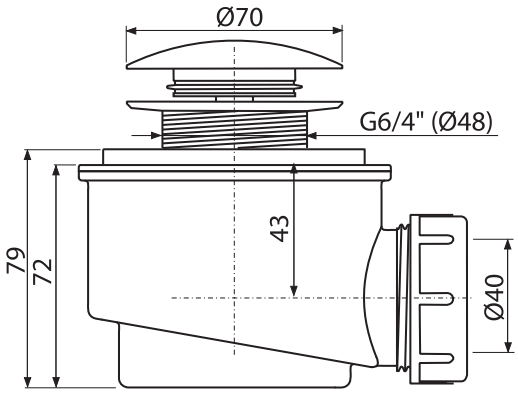

Logisztikai információk

Súly (db)	0,4132 kg
Méretek (db)	125×105×105 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	30/840 db

Termék kód	EAN
A465-50	8595580518844

A465BLACK-50

CLICK/CLACK lefolyó készlet, fekete-matt

Ø50



Alkalmazás

- Zuhanytálcákhoz Ø50 mm leeresztő nyílással
- A víz elfolyásához a zuhanytálcákból

Jellemzők

- Szennyvíz leeresztő lezárása CLICK/CLACK rendszer segítségével
- A szifon öntisztító szerkezete
- Szerelési magasság 79 mm
- Szennyvíz csatlakozás az A52 csőcsonk segítségével
- Anyaga: polipropilén, ellenáll a hőnek és vegyszereknek
- Szín: fekete-matt

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	48,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa


Csomag tartalma

- Szifon
- Krómozott fém dugó fekete-matt felülettel
- Szerelő készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,4132 kg
Méretek (db)	125×105×105 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	30/840 db

Termék kód	EAN
A465BLACK-50	8595580562717

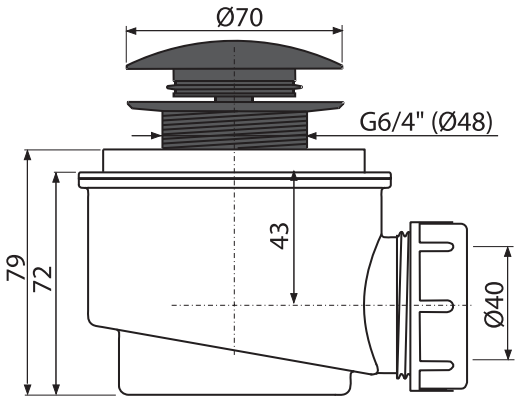

A466-50

CLICK/CLACK lefolyó készlet, króm

Ø50



Alkalmazás

- Zuhanytálcákhoz Ø52 mm leeresztő nyílással
- A víz elfolyásához a zuhanytálcákból

Jellemzők

- Szennyvíz leeresztő lezárása CLICK/CLACK rendszer segítségével
- A szifon öntisztító szerkezete
- Szerelési magasság 79 mm
- Szennyvíz csatlakozás az A52 csőcsonk segítségével
- Anyaga: polipropilén, ellenáll a hőnek és vegyszereknek

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	47 l/min


Csomag tartalma

- Szifon
- Krómozott műanyag dugó
- Szerelő készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,2666 kg
Méretek (db)	120×100×140 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	30/840 db

Termék kód	EAN
A466-50	8595580536091

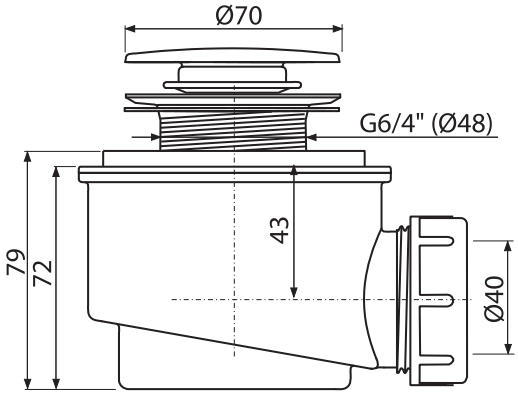

A476-50

CLICK/CLACK lefolyókészlet, króm

Ø50



Alkalmazás

- Túlfolyó nélküli zuhanytálcákhoz
- Zuhanytálcákhoz Ø50 mm leeresztő nyílással
- A víz elfolyásához a zuhanytálcákból

Jellemzők

- Szennyvíz leeresztő lezárása CLICK/CLACK rendszer segítségével
- A szifon öntisztító szerkezete
- Csökkentett szerkezeti magasság 65 mm
- Szennyvíz csatlakozás az A52 csőcsonk segítségével
- Anyaga: polipropilén, ellenáll a hőnek és vegyszereknek

Műszaki adatok

Bűzzár	35 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	52 l/min


Csomag tartalma

- Szifon
- Krómozott műanyag dugó
- Szerelő készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,2332 kg
Méretek (db)	120×100×110 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	30/840 db

Termék kód	EAN
A476-50	8595580536107

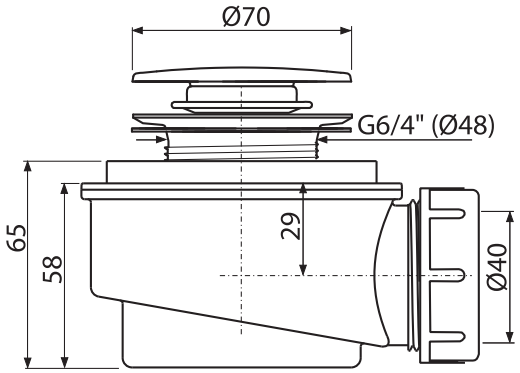

A46-50

Zuhanyszifon rozsdamentes ráccsal

Ø50



Alkalmazás

- Túlfolyó nélküli zuhanytálcákhoz
- Zuhanytálcákhoz Ø50 mm leeresztő nyílással
- A víz elfolyásához a zuhanytálcákból

Jellemzők

- A szifon öntisztító szerkezete
- Szerelési magasság 79 mm
- Szennyvíz csatlakozás az A52 csőcsonk segítségével
- Anyaga: polipropilén, ellenáll a hőnek és vegyszereknek

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	49 l/min


Csomag tartalma

- Szifon
- Rozsdamentes leeresztő rács
- Szerelő készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,2275 kg
Méretek (db)	140×100×140 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	30/840 db

Termék kód	EAN
A46-50	8594045933376

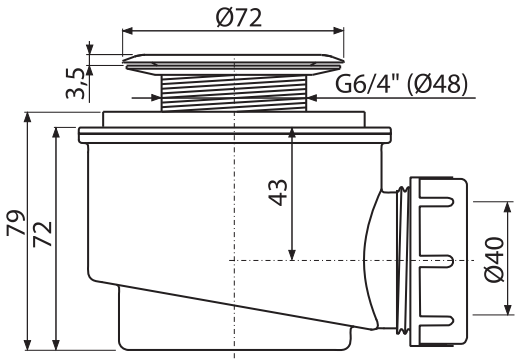

A46-60

Zuhanyszifon rozsdamentes ráccsal

Ø60



Alkalmazás

- Túlfolyó nélküli zuhanytálcákhoz
- Zuhanytálcákhoz Ø60 mm-es leeresztő nyílással
- A víz elfolyásához a zuhanytálcákból

Jellemzők

- A szifon öntisztító szerkezete
- Szerelési magasság 79 mm
- Szennyvíz csatlakozás az A52 csőcsonk segítségével
- Anyaga: polipropilén, ellenáll a hőnek és vegyszereknek

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	47 l/min


Csomag tartalma

- Szifon
- Rozsdamentes leeresztő rács
- Szerelő készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,2541 kg
Méretek (db)	160×120×140 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	30/840 db

Termék kód	EAN
A46-60	8594045930207

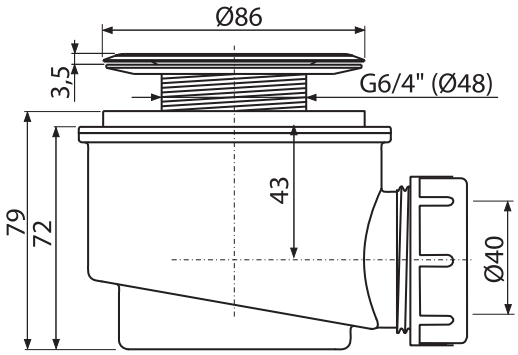

A47B-50

Zuhanyszifon sapkával, fehér

Ø50



Alkalmazás

- Túlfolyó nélküli zuhanytálcákhoz
- Zuhanytálcákhoz Ø50 mm leeresztő nyílással
- A víz elfolyásához a zuhanytálcákból

Jellemzők

- A szifon öntisztító szerkezete
- Szerelési magasság 79 mm
- Kivehető szennyfogó kosár
- Szennyvíz csatlakozás az A52 csőcsonk segítségével
- Anyaga: polipropilén, ellenáll a hőnek és vegyszereknek

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	48 l/min


Csomag tartalma

- Szifon
- Fehér szifontakaró
- Szerelő készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,2491 kg
Méretek (db)	140×100×140 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	30/840 db

Termék kód	EAN
A47B-50	8594045935332

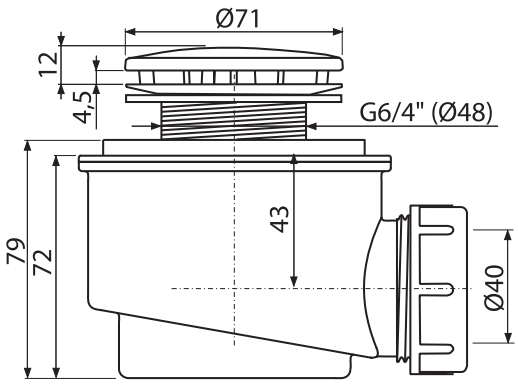

A47B-60

Zuhanyszifon sapkával, fehér

Ø60



Alkalmazás

- Túlfolyó nélküli zuhanytálcákhoz
- Zuhanytálcákhoz Ø60 mm-es leeresztő nyílással
- A víz elfolyásához a zuhanytálcákból

Jellemzők

- A szifon öntisztító szerkezete
- Szerelési magasság 79 mm
- Kivehető szennyfogó kosár
- Szennyvíz csatlakozás az A52 csőcsonk segítségével
- Anyaga: polipropilén, ellenáll a hőnek és vegyszereknek


Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Áramlási sebesség 48 l/perc	48 l/min

Logisztikai információk

Súly (db)	0,2472 kg
Méretek (db)	160×100×120 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	30/840 db

Termék kód	EAN
A47B-60	8594045930214

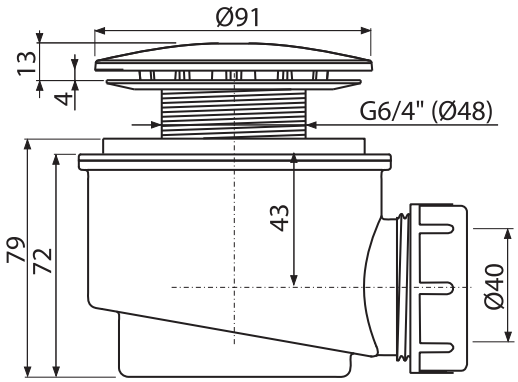

A47CR-50

Zuhanyszifon sapkával, króm

Ø50



Alkalmazás

- Túlfolyó nélküli zuhanytálcákhoz
- Zuhanytálcákhoz Ø50 mm leeresztő nyílással
- A víz elfolyásához a zuhanytálcákból

Jellemzők

- A szifon öntisztító szerkezete
- Szerelési magasság 79 mm
- Kivehető szennyfogó kosár
- Szennyvíz csatlakozás az A52 csőcsonk segítségével
- Anyaga: polipropilén, ellenáll a hőnek és vegyszereknek

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	48 l/min


Csomag tartalma

- Szifon
- Krómozott szifon fedél
- Szerelő készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,2083 kg
Méretek (db)	140×100×140 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	30/840 db

Termék kód	EAN
A47CR-50	8594045934014

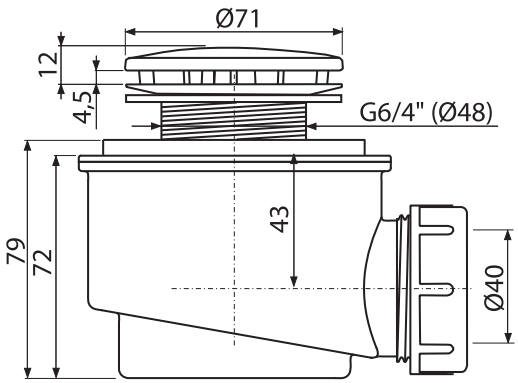

A47CR-60

Zuhanyszifon sapkával, króm

Ø60



Alkalmazás

- Túlfolyó nélküli zuhanytálcákhoz
- Zuhanytálcákhoz Ø60 mm-es leeresztő nyílással
- A víz elfolyásához a zuhanytálcákból

Jellemzők

- A szifon öntisztító szerkezete
- Szerelési magasság 79 mm
- Kivehető szennyfogó kosár
- Szennyvíz csatlakozás az A52 csőcsonk segítségével
- Anyaga: polipropilén, ellenáll a hőnek és vegyszereknek

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	49 l/min


Csomag tartalma

- Szifon
- Krómozott szifon fedél
- Szerelő készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,2731 kg
Méretek (db)	160×100×120 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	30/840 db

Termék kód	EAN
A47CR-60	8594045930221

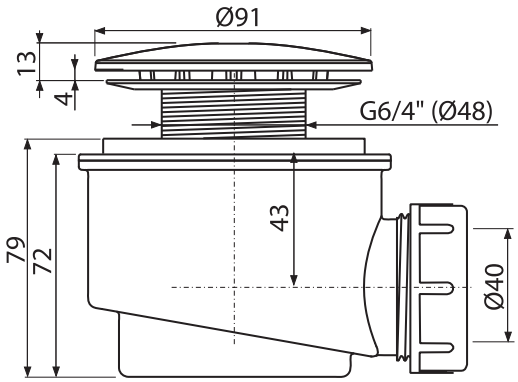

A48

Zuhanyszifon rozsdamentes ráccsal

Ø90



Alkalmazás

- Túlfolyó nélküli zuhanytálcákhoz
- Zuhanytálcákhoz Ø90 mm-es leeresztő nyílással
- A víz elfolyásához a zuhanytálcákból

Jellemzők

- Tisztítható egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Szerelési magasság 84 mm
- Szennyvíz csatlakozás az A52 csőcsonk segítségével
- Anyaga: polipropilén, ellenáll a hőnek és vegyszereknek

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	43 l/min


Csomag tartalma

- Szifon
- Krómozott rozsdamentes leeresztő rács
- Szerelő készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,252 kg
Méretek (db)	150×100×140 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	24/672 db

Termék kód	EAN
A48	8594045930603

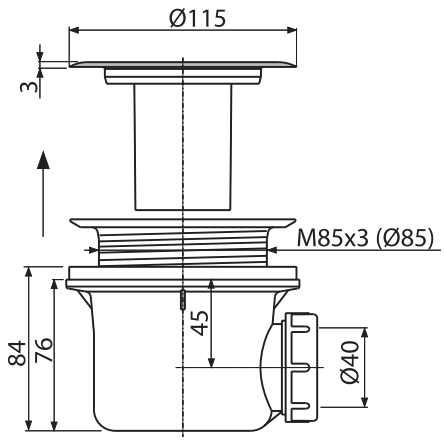

A49B

Zuhanyszifon sapkával, fehér

Ø90



Alkalmazás

- Túlfolyó nélküli zuhanytálcákhoz
- Zuhanytálcákhoz Ø90 mm-es leeresztő nyílással
- A víz elfolyásához a zuhanytálcákból

Jellemzők

- Tisztítható egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Szerelési magasság 84 mm
- Szennyvíz csatlakozás az A52 csőcsonk segítségével
- Anyaga: polipropilén, ellenáll a hőnek és vegyszereknek

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	43 l/min


Csomag tartalma

- Szifon
- Fehér műanyag szifontakaró
- Szerelő készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,2937 kg
Méretek (db)	150×110×140 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	24/672 db

Termék kód	EAN
A49B	8594045930610

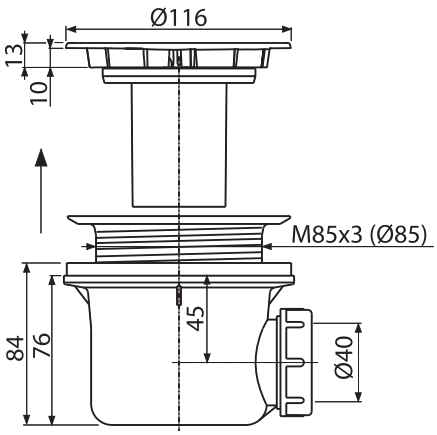

A49BLACK

Zuhanyszifon LUX, fekete-matt

Ø90



Alkalmazás

- Túlfolyó nélküli zuhanytálcákhoz
- Zuhanytálcákhoz Ø90 mm-es leeresztő nyílással
- A víz elfolyásához a zuhanytálcákból

Jellemzők

- Tisztítható egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Szerelési magasság 84 mm
- Szennyvíz csatlakozás az A52 csőcsonk segítségével
- Anyaga: polipropilén, ellenáll a hőnek és vegyszereknek
- Szín: fekete-matt

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	43 l/min


Csomag tartalma

- Szifon
- Krómozott fém fedél, fekete-matt bevonattal
- Szerelő készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,4209 kg
Méretek (db)	150×110×140 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	24/672 db

Termék kód	EAN
A49BLACK	8595580563455

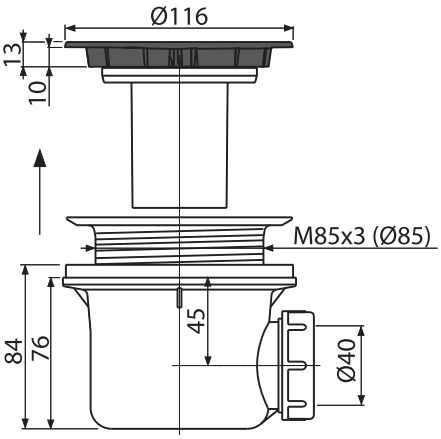

A49CR

Zuhanyszifon sapkával, króm

Ø90



Alkalmazás

- Túlfolyó nélküli zuhanytálcákhoz
- Zuhanytálcákhoz Ø90 mm-es leeresztő nyílással
- A víz elfolyásához a zuhanytálcákból

Jellemzők

- Tisztítható egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Szerelési magasság 84 mm
- Szennyvíz csatlakozás az A52 csőcsonk segítségével
- Anyaga: polipropilén, ellenáll a hőnek és vegyszereknek

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	43 l/min


Csomag tartalma

- Szifon
- Krómozott műanyag szifontakaró
- Szerelő készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,3128 kg
Méretek (db)	150×110×140 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	24/672 db

Termék kód	EAN
A49CR	8594045930627

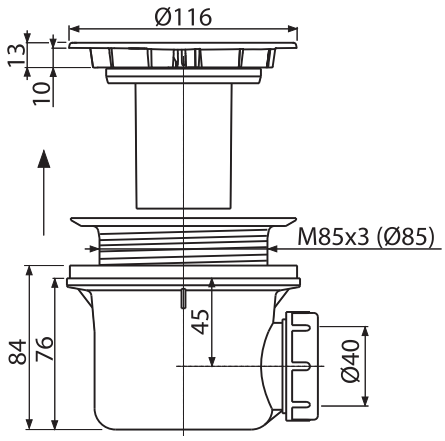

A49K

Zuhanyszifon LUX, fém

Ø90



Alkalmazás

- Túlfolyó nélküli zuhanytálcákhoz
- Zuhanytálcákhoz Ø90 mm-es leeresztő nyílással
- A víz elfolyásához a zuhanytálcákból

Jellemzők

- Tisztítható egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Szerelési magasság 84 mm
- Szennyvíz csatlakozás az A52 csőcsonk segítségével
- Anyaga: polipropilén, ellenáll a hőnek és vegyszereknek

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	43 l/min


Csomag tartalma

- Szifon
- Krómozott fém szifontakaró
- Szerelő készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,4389 kg
Méretek (db)	150×110×140 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	24/672 db

Termék kód	EAN
A49K	8594045930634

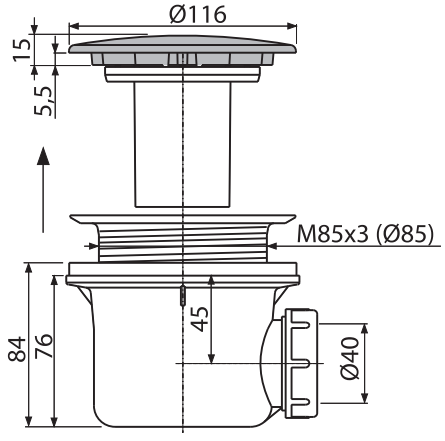

A49K MAT

Zuhanyszifon LUX, fém

Ø90



Alkalmazás

- Túlfolyó nélküli zuhanytálcákhoz
- Zuhanytálcákhoz Ø90 mm-es leeresztő nyílással
- A víz elfolyásához a zuhanytálcákból

Jellemzők

- Tisztítható egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Szerelési magasság 84 mm
- Szennyvíz csatlakozás az A52 csőcsonk segítségével
- Anyaga: polipropilén, ellenáll a hőnek és vegyszereknek

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	43 l/min


Csomag tartalma

- Szifon
- Krómozott fém szifontakaró
- Szerelő készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,4819 kg
Méretek (db)	150×110×140 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	24/672 db

Termék kód	EAN
A49K MAT	8594045930450

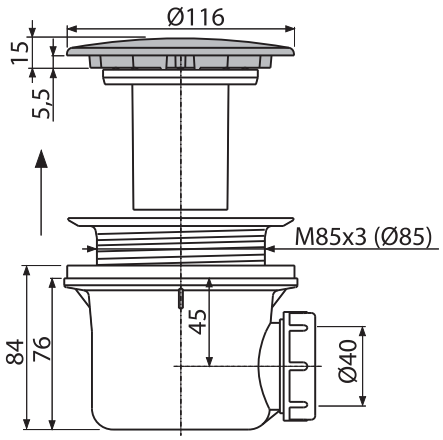

A49ANTIC

Zuhanyszifon, bronz-antic

Ø90



Alkalmazás

- Túlfolyó nélküli zuhanytálcákhoz
- Zuhanytálcákhoz Ø90 mm-es leeresztő nyílással
- A víz elfolyásához a zuhanytálcákból

Jellemzők

- Tisztítható egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Szerelési magasság 84 mm
- Szennyvíz csatlakozás az A52 csőcsonk segítségével
- Anyaga: polipropilén, ellenáll a hőnek és vegyszereknek

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	43 l/min


Csomag tartalma

- Szifon
- Szifontakaró fémből bronz-antik felületi kivitelben
- Szerelő készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,4228 kg
Méretek (db)	150×110×140 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	24/672 db

Termék kód	EAN
A49ANTIC	8595580528430

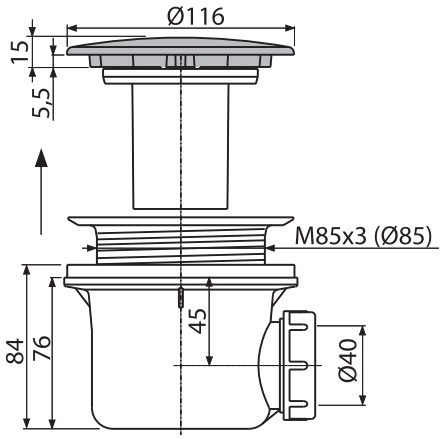

A471CR-50

Zuhanytálca lefolyókészlet, króm



Ø50

Alkalmazás

- Túlfolyó nélküli zuhanytálcákhoz
- Zuhanytálcákhoz Ø50 mm leeresztő nyílással
- A víz elfolyásához a zuhanytálcákból

Jellemzők

- A szifon öntisztító szerkezete
- Csökkentett szerkezeti magasság 65 mm
- Anyaga: polipropilén, ellenáll a hőnek és vegyszereknek

Műszaki adatok

Bűzzár	35 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	52 l/min


Csomag tartalma

- Szifon
- Krómozott műanyag szifontakaró
- Csőcsonk a szennycsatorna csatlakozásához
- Szerelő készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,2477 kg
Méretek (db)	170×100×170 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/700 db

Termék kód	EAN
A471CR-50	8595580523701

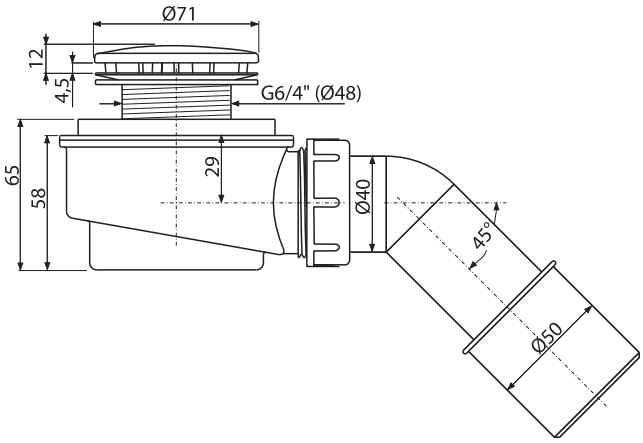

A471-50

Zuhanytálca lefolyókészlet



Ø50

Alkalmazás

- Túlfolyó nélküli zuhanytálcákhoz
- Zuhanytálcákhoz Ø52 mm leeresztő nyílással
- A víz elfolyásához a zuhanytálcákból

Jellemzők

- A szifon öntisztító szerkezete
- Csökkentett szerkezeti magasság 65 mm
- Anyaga: polipropilén, ellenáll a hőnek és vegyszereknek

Műszaki adatok

Bűzzár	35 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	52 l/min


Csomag tartalma

- Szifon
- Csőcsonk a szennycsatorna csatlakozásához
- Szerelő készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,2184 kg
Méretek (db)	150×150×150 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/700 db

Termék kód	EAN
A471-50	8595580561413

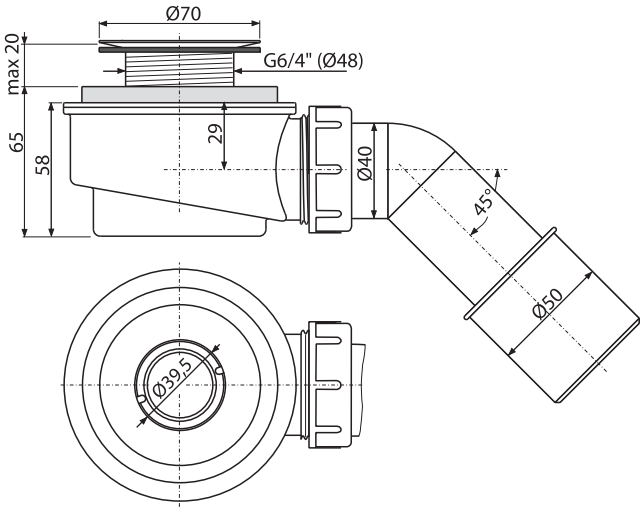

A471CR-60

Zuhanytálca lefolyókészlet, króm



Ø60

Alkalmazás

- Túlfolyó nélküli zuhanytálcákhoz
- Zuhanytálcákhoz Ø60 mm-es leeresztő nyílással
- A víz elfolyásához a zuhanytálcákból

Jellemzők

- A szifon öntisztító szerkezete
- Csökkentett szerkezeti magasság 65 mm
- Anyaga: polipropilén, ellenáll a hőnek és vegyszereknek

Műszaki adatok

Bűzzár	35 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	52 l/min


Csomag tartalma

- Szifon
- Krómozott műanyag szifontakaró
- Csőcsonk a szennycsatorna csatlakozásához
- Szerelő készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,2667 kg
Méretek (db)	170×100×170 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/700 db

Termék kód	EAN
A471CR-60	8595580523718

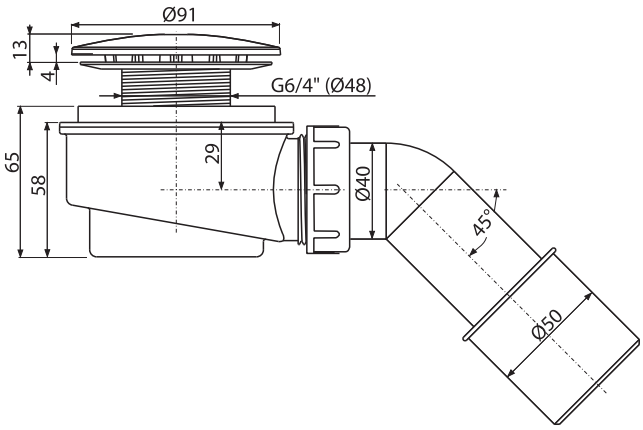

A491CR

Zuhanytálca lefolyókészlet, króm



Ø90

Alkalmazás

- Túlfolyó nélküli zuhanytálcákhoz
- Zuhanytálcákhoz Ø90 mm-es leeresztő nyílással
- A víz elfolyásához a zuhanytálcákból

Jellemzők

- A szifon öntisztító szerkezete
- Tisztítható egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Csökkentett szerkezeti magasság 65 mm
- Közvetlen csatlakozás
- A szifon kupakjának egyszerű felhelyezése
- Anyaga: polipropilén, ellenáll a hőnek és vegyszereknek

Műszaki adatok

Bűzzár	30 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	37,2 l/min


Csomag tartalma

- Szifon
- Krómozott műanyag szifontakaró
- Csavar 3 db
- Csőcsonk a szennycsatorna csatlakozásához
- Szerelő készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,6097 kg
Méretek (db)	210×100×220 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	15/420 db

Termék kód	EAN
A491CR	8595580523749

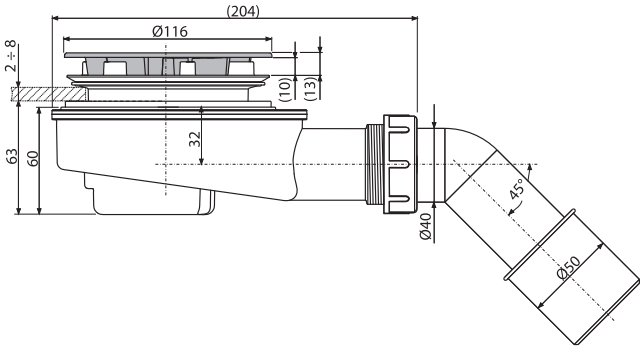

A492CR

Lefolyókészlet vastagfalú zuhanytálcákhoz, króm

Ø90




Alkalmazás

- Vastag falú zuhanytálcákhoz
- Túlfolyó nélküli zuhanytálcákhoz
- Zuhanytálcákhoz Ø90 mm-es leeresztő nyílással
- A víz elfolyásához a zuhanytálcákból

Jellemzők

- A szifon öntisztító szerkezete
- Tisztítható egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Csökkentett szerkezeti magasság 65 mm
- Közvetlen csatlakozás
- A szifon kupakjának egyszerű felhelyezése
- Anyaga: polipropilén, ellenáll a hőnek és vegyszereknek

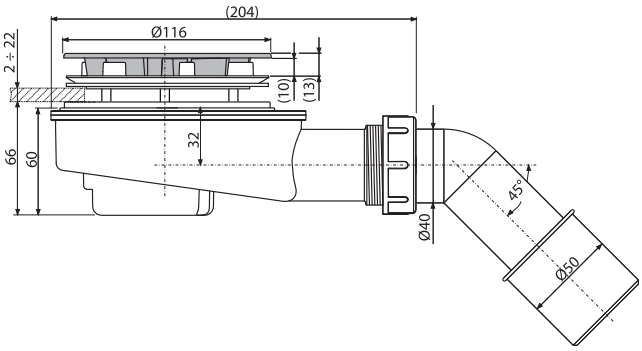

Műszaki adatok

Bűzzár	30 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	37,2 l/min

Csomag tartalma

- Szifon
- Krómozott műanyag szifontakaró
- Csavar 3 db
- Csőcsonk a szennycsatorna csatlakozásához
- Szerelő készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,3991 kg
Méretek (db)	210×100×220 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	15/420 db

Termék kód	EAN
A492CR	8595580528126

A491

Zuhanytálca lefolyókészlet

Ø90




Alkalmazás

- Túlfolyó nélküli zuhanytálcákhoz
- Zuhanytálcákhoz Ø90 mm-es leeresztő nyílással
- A víz elfolyásához a zuhanytálcákból

Jellemzők

- A szifon öntisztító szerkezete
- Tisztítható egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Csökkentett szerkezeti magasság 65 mm
- Közvetlen csatlakozás
- Anyaga: polipropilén, ellenáll a hőnek és vegyszereknek

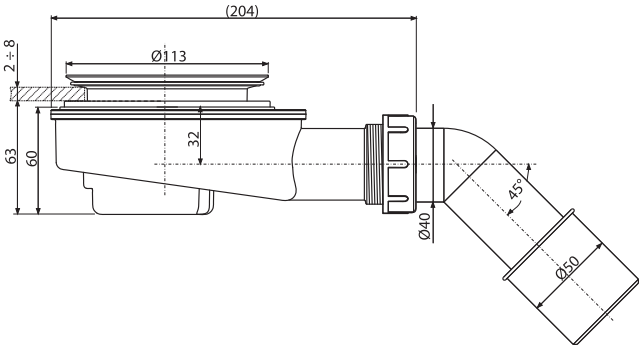

Műszaki adatok

Bűzzár	30 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	37,2 l/min

Csomag tartalma

- Szifon
- Csavar 3 db
- Csőcsonk a szennycsatorna csatlakozásához
- Szerelő készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,3699 kg
Méretek (db)	590×390×240 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	15/420 db

Termék kód	EAN
A491	8595580543716

A492

Lefolyókészlet vastagfalú zuhanytálcákhoz

Ø90

Alkalmazás

- Vastag falú zuhanytálcákhoz
- Túlfolyó nélküli zuhanytálcákhoz
- Zuhanytálcákhoz Ø90 mm-es leeresztő nyílással
- A víz elfolyásához a zuhanytálcákból




Jellemzők

- Csökkentett szerkezeti magasság 68 mm
- A szifon öntisztító szerkezete
- Közvetlen csatlakozás
- Tisztítható egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Anyaga: polipropilén, ellenáll a hőnek és vegyszereknek

Műszaki adatok

Bűzzár	30 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	37,2 l/min

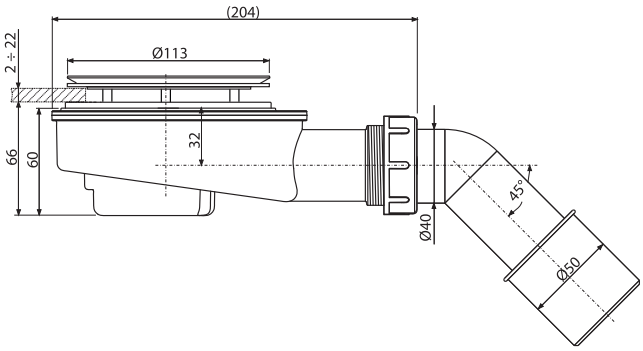

Csomag tartalma

- Szifon
- Csavar 3 db
- Csőcsonk a szennycsatorna csatlakozásához
- Szerelő készlet

Logisztikai információk

Súly (db)	0,3485 kg
Méretek (db)	590×390×240 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	15/420 db

Termék kód	EAN
A492	8595580561406

A41

Mosdószifon DN40 rozsdamentes leeresztővel DN63



Alkalmazás
- Mosdóhoz

Jellemzők
- Csatlakozás a szennyvíz csőre Ø40 mm
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok


Bűzzár	58 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	57 l/min

Csomag tartalma
- Szifon
- PVC dugó
- Rozsdamentes leeresztő rács
- Műanyag rozetta

Logisztikai információk

Súly (db)	0,2902 kg
Méretek (db)	220×80×140 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/700 db

Termék kód	EAN	Kivitel
A41	8595580556457	DN40
A410	8595580556471	DN32

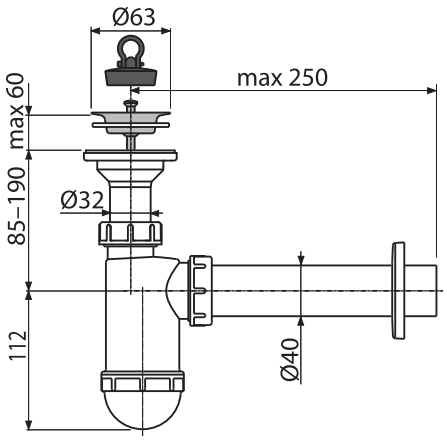

A42

Mosdószifon DN40 műanyag leeresztővel DN63



Alkalmazás
- Mosdóhoz

Jellemzők
- Csatlakozás a szennyvíz csőre Ø40 mm
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok


Bűzzár	58 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	38 l/min

Csomag tartalma
- Szifon
- PVC dugó
- Műanyag leeresztő rács
- Műanyag rozetta

Logisztikai információk

Súly (db)	0,2868 kg
Méretek (db)	220×80×140 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/700 db

Termék kód	EAN	Kivitel
A42	8595580556525	DN40
A420	8595580556532	DN32

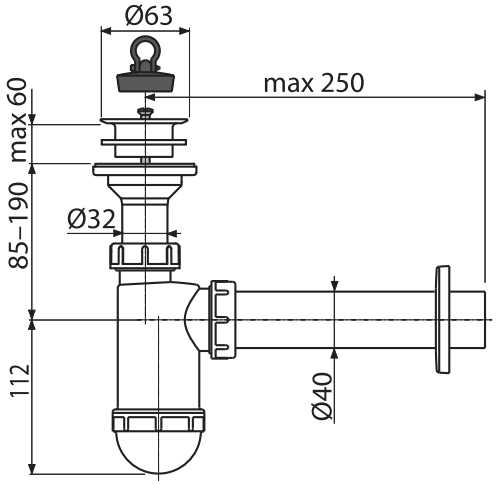

A411

Mosdószifon DN32 rozsdamentes leeresztővel DN63



Alkalmazás

- Mosdóhoz

Jellemzők

- Csatlakozás a szennyvízcsőre Ø32 mm
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	58 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	38 l/min


Csomag tartalma

- Szifon
- PVC dugó
- Rozsdamentes leeresztő rács
- Műanyag rozetta

Logisztikai információk

Súly (db)	0,3104 kg
Méretek (db)	220×80×150 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/700 db

Termék kód	EAN
A411	8594045937268

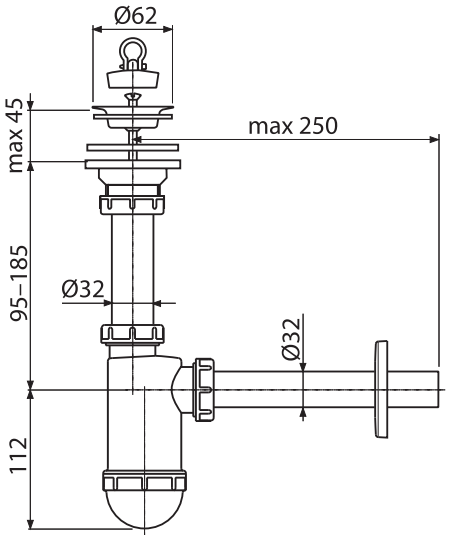

A412-DN40

Mosdószifon „S“ DN40 rozsdamentes leeresztővel DN63



Alkalmazás

- Mosdóhoz

Jellemzők

- Csatlakozás a szennyvíz csőre Ø40 mm
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	5 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	57 l/min


Csomag tartalma

- Szifon
- PVC dugó
- Rozsdamentes leeresztő rács
- Műanyag rozetta

Logisztikai információk

Súly (db)	0,2936 kg
Méretek (db)	240×80×180 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/700 db

Termék kód	EAN
A412-DN40	8594045935325

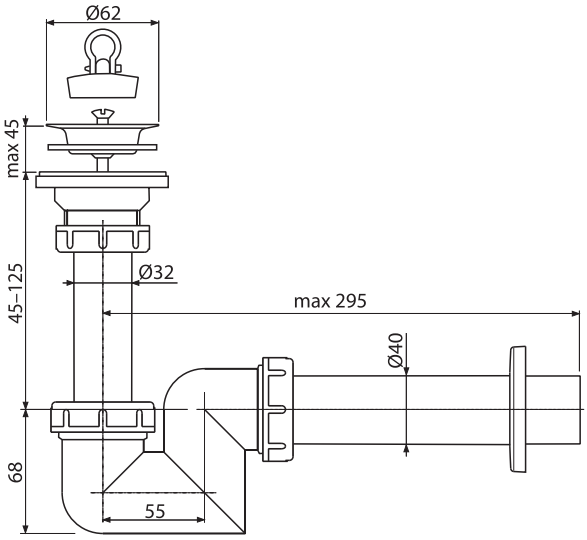

A421

Mosdószifon DN32 műanyag leeresztővel DN63



Alkalmazás
- Mosdóhoz

Jellemzők
- Csatlakozás a szennyvízcsőre Ø32 mm
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok


Bűzzár	58 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	38 l/min

Csomag tartalma
- Szifon
- PVC dugó
- Műanyag leeresztő rács
- Műanyag rozetta

Logisztikai információk

Súly (db)	0,2926 kg
Méretek (db)	260×80×160 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/700 db

Termék kód	EAN	Kivitel
A421	8594045937633	DN32

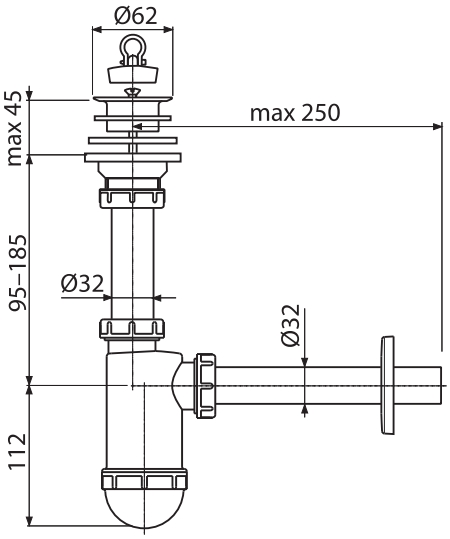

A41P

Mosdószifon DN40 rozsdamentes leeresztővel és csatlakozóval DN63



Alkalmazás
- Mosdóhoz

Jellemzők
- Csatlakozás a szennyvíz csőre Ø40 mm
- Mosógéphez vagy mosogatógéphez való csatlakozóval
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok


Bűzzár	58 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Tömlő csatlakozó	17–23 mm
Átfolyás	57 l/min

Csomag tartalma
- Szifon csatlakozóval
- PVC dugó
- Rozsdamentes leeresztő rács
- Műanyag rozetta

Logisztikai információk

Súly (db)	0,3549 kg
Méretek (db)	270×90×190 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/560 db

Termék kód	EAN	Kivitel
A41P	8595580556150	DN40
A410P	8595580556112	DN32

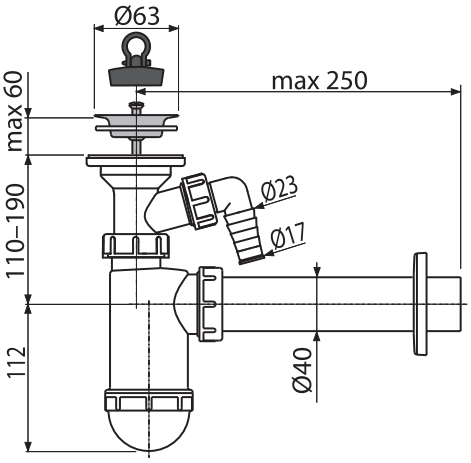

A42P

Mosdószifon DN40 csatlakozóval és műanyag leeresztővel DN63



Alkalmazás

- Mosdóhoz

Jellemzők

- Csatlakozás a szennyvíz csőre Ø40 mm
- Mosógéphez vagy mosogatógéphez való csatlakozóval
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	58 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Tömlő csatlakozó	17 mm
Átfolyás	38 l/min


Csomag tartalma

- Szifon csatlakozóval
- PVC dugó
- Műanyag leeresztő rács
- Műanyag rozetta

Logisztikai információk

Súly (db)	0,2922 kg
Méretek (db)	250×90×190 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/560 db

Termék kód	EAN	Kivitel
A42P	8595580556174	DN40
A420P	8595580556136	DN32

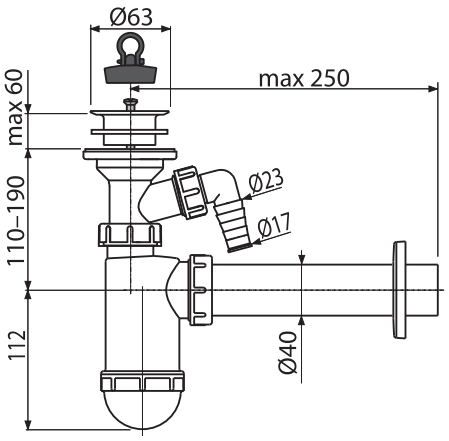

A413

Helytakarékos mosdószifon DN63



Alkalmazás

- A mosdó alatti helytakarékosság érdekében
- Mosdóhoz

Jellemzők

- Csatlakozás a szennyvíz csőre Ø40 mm
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	64 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	60 l/min


Csomag tartalma

- Szifon
- PVC dugó
- Rozsdamentes leeresztő rács
- Műanyag rozetta

Logisztikai információk

Súly (db)	0,4421 kg
Méretek (db)	290×100×200 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	15/420 db

Termék kód	EAN	Kivitel
A413	8595580500719	DN40

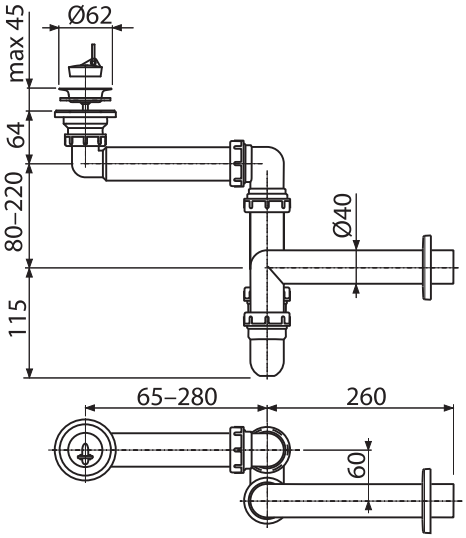

A413P-DN40

Helytakarékos mosdószifon DN63



Alkalmazás

- A mosdó alatti helytakarékosság érdekében
- Mosdóhoz

Jellemzők

- Csatlakozás a szennyvíz csőre Ø40 mm
- Mosógéphez vagy mosogatógéphez való csatlakozóval
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	64 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	60 l/min


Csomag tartalma

- Szifon
- PVC dugó
- Rozsdamentes leeresztő rács
- Műanyag rozetta

Logisztikai információk

Súly (db)	0,5586 kg
Méretek (db)	290×100×200 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	15/420 db

Termék kód	EAN
A413P-DN40	8594045931990

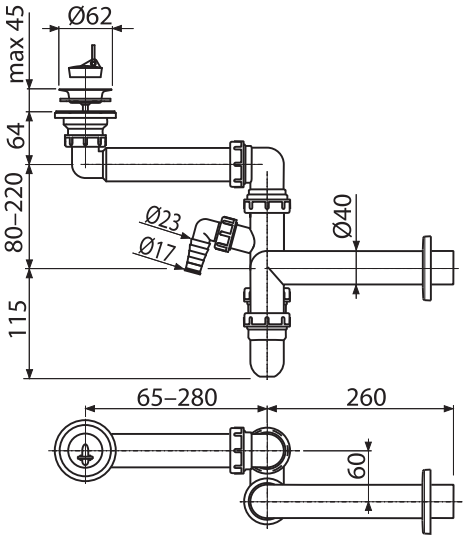

A41R

Mosdószifon DN40 rozsdamentes leeresztővel DN63, lánccal



Alkalmazás

- Mosdóhoz

Jellemzők

- Csatlakozás a szennyvíz csőre Ø40 mm
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	58 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	57 l/min


Csomag tartalma

- Szifon
- PVC dugó szemles lánccal
- Rozsdamentes leeresztő rács
- Műanyag rozetta

Logisztikai információk

Súly (db)	0,3054 kg
Méretek (db)	260×80×160 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/700 db

Termék kód	EAN
A41R	8595580556716

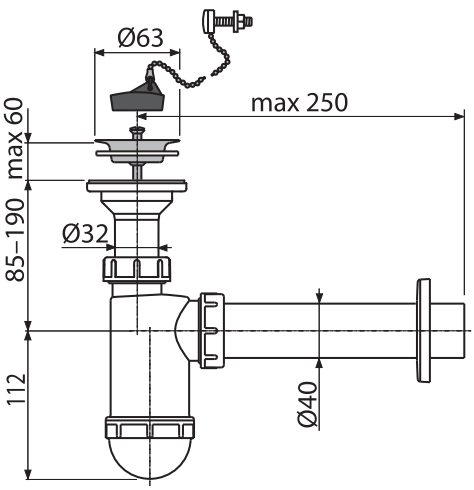

A42R

Mosdószifon DN40 műanyag leeresztővel DN63, lánccal



Alkalmazás
- Mosdóhoz

Jellemzők
- Csatlakozás a szennyvíz csőre Ø40 mm
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok


Bűzzár	58 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	38 l/min

Csomag tartalma
- Szifon
- PVC dugó szemles lánccal
- Műanyag leeresztő rács
- Műanyag rozetta

Logisztikai információk

Súly (db)	0,3018 kg
Méretek (db)	260×80×160 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/700 db

Termék kód	EAN
A42R	8595580556723

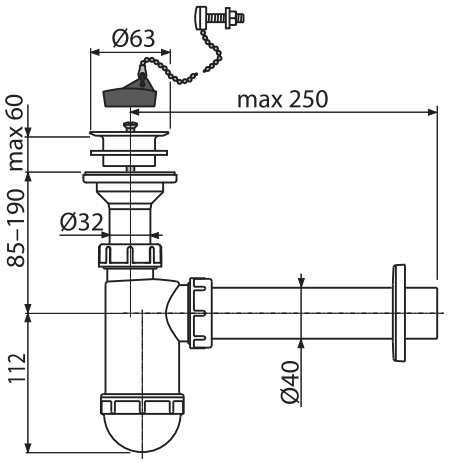

A41PR

Mosdószifon DN40 rozsdamentes leeresztővel és csatlakozóval DN63, lánccal



Alkalmazás
- Mosdóhoz

Jellemzők
- Csatlakozás a szennyvíz csőre Ø40 mm
- Mosógéphez vagy mosogatógéphez való csatlakozóval
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok


Bűzzár	58 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Tömlő csatlakozó	17–23 mm
Átfolyás	57 l/min

Csomag tartalma
- Szifon csatlakozóval
- PVC dugó szemles lánccal
- Rozsdamentes leeresztő rács
- Műanyag rozetta

Logisztikai információk

Súly (db)	0,3094 kg
Méretek (db)	270×90×190 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/560 db

Termék kód	EAN
A41PR	8595580557539

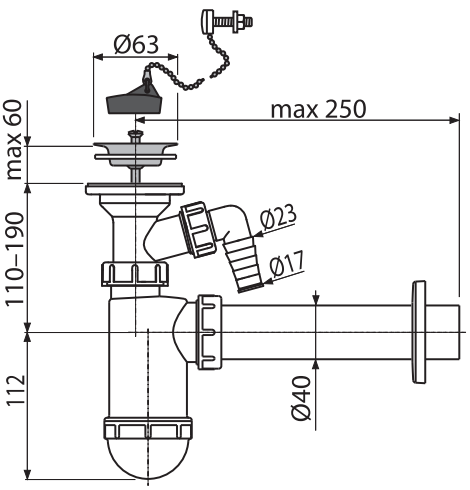

A45F-DN32

Bidé és mosdószifon DN32 műanyag



Alkalmazás
- Mosdóhoz és bidéhez


Jellemzők
- Csatlakozás a szennyvízcsőre Ø32 mm
- Anyag: polipropilén

Csomag tartalma
- Szifon
- Műanyag rozetta
- Hollandi anya a mosdó és bidé leeresztő csatlakozásához 5/4"

Logisztikai információk

Súly (db)	0,2155 kg
Méretek (db)	220×170×80 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/700 db

Termék kód	EAN	Kivitel
A45F-DN32	8595580502416	DN32
A45F-DN40	8595580502423	DN40

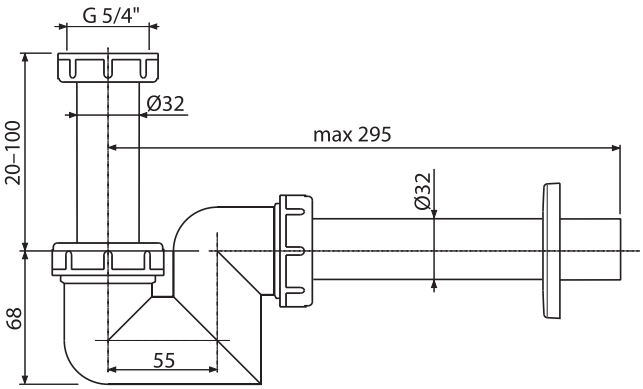

A43

Mosdószifon DN40 , 5/4" hollandi anyával



Alkalmazás
- Mosdóhoz

Jellemzők
- Csatlakozás a szennyvíz csőre Ø40 mm
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok


Bűzzár	58 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	38 l/min

Csomag tartalma
- Szifon
- Műanyag rozetta
- Hollandi anya a mosdó leeresztő csatlakozásához 5/4"

Logisztikai információk

Súly (db)	0,2554 kg
Méretek (db)	220×80×140 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/700 db

Termék kód	EAN	Kivitel
A43	8594045930184	DN40
A430	8594045935547	DN32

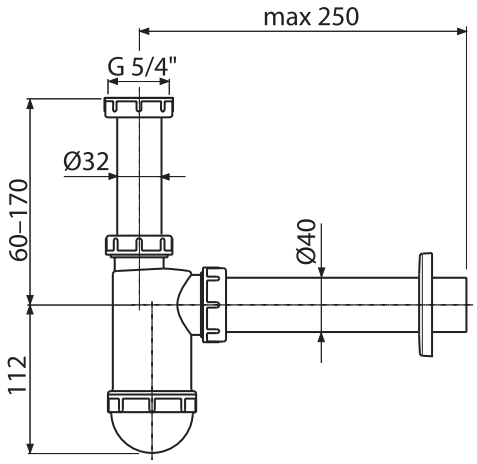

A43P

Mosdószifon DN40 csatlakozóval, 5/4" hollandi anyával



Alkalmazás

- Mosdóhoz

Jellemzők

- Csatlakozás a szennyvíz csőre Ø40 mm
- Mosógéphez vagy mosogatógéphez való csatlakozóval
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	58 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Tömlő csatlakozó	17–23 mm
Átfolyás	38 l/min


Csomag tartalma

- Szifon csatlakozóval
- Műanyag rozetta
- Hollandi anya a mosdó leeresztő csatlakozásához 5/4"

Logisztikai információk

Súly (db)	0,2763 kg
Méretek (db)	230×70×150 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/700 db

Termék kód	EAN	Kivitel
A43P	8594045933543	DN40
A430P	8594045937008	DN32

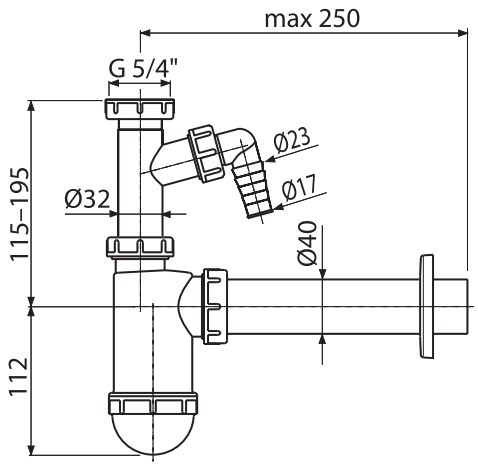

A434

Helytakarékos mosdószifon 5/4" hollandi anyával, DN40



Alkalmazás

- A mosdó alatti helytakarékosság érdekében
- Mosdóhoz

Jellemzők

- Csatlakozás a szennyvíz csőre Ø40 mm
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	64 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	60 l/min


Csomag tartalma

- Szifon
- Műanyag rozetta
- Hollandi anya a mosdó leeresztő csatlakozásához 5/4"

Logisztikai információk

Súly (db)	0,3924 kg
Méretek (db)	330×90×210 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/280 db


Termék kód	EAN	Kivitel
A434	8595580503086	DN40

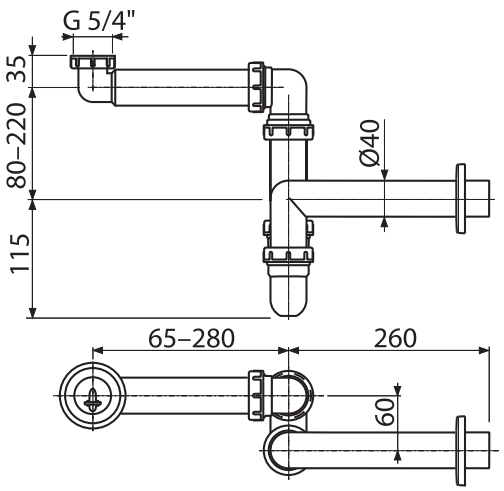

A31

Mosdó leeresztő 5/4" rozsdamentes ráccsal DN63



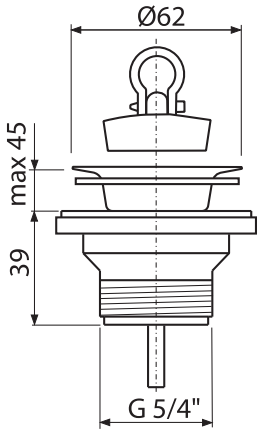

Alkalmazás

- Mosogatókhoz

Jellemzők

- Menet a mosdószifon csatlakozásához 5/4"
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Menet	5/4"

Csomag tartalma

- Leeresztő
- PVC dugó
- Rozsdamentes leeresztő rács

Logisztikai információk


Súly (db)	0,0724 kg
Méretek (db)	80×60×80 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	100/2800 db

Termék kód	EAN
A31	8594045933475

A32

Mosdó leeresztő 5/4" műanyag ráccsal DN63



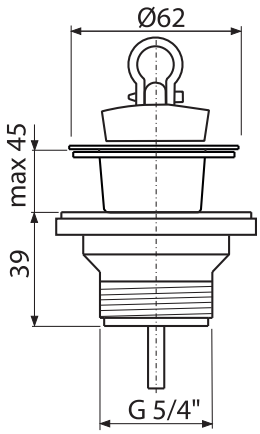

Alkalmazás

- Mosogatókhoz

Jellemzők

- Menet a mosdószifon csatlakozásához 5/4"
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Menet	5/4"

Csomag tartalma

- Leeresztő
- PVC dugó
- Műanyag leeresztő rács

Logisztikai információk

Súly (db)	0,0778 kg
Méretek (db)	80×60×80 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	100/2800 db

Termék kód	EAN
A32	8594045933482

A31P

Mosdó leeresztő 6/4" rozsdamentes ráccsal DN63 és csatlakozóval



Alkalmazás

- Mosogatókhoz

Jellemzők

- Menet a mosdószifon csatlakozásához 6/4"
- Mosógéphez vagy mosogatógéphez való csatlakozóval
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Menet	6/4"
Tömlő csatlakozó	17–23 mm


Csomag tartalma

- Leeresztő csatlakozóval
- PVC dugó
- Rozsdamentes leeresztő rács

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1153 kg
Méretek (db)	135×80×90 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	75/2100 db

Termék kód	EAN
A31P	8594045936025

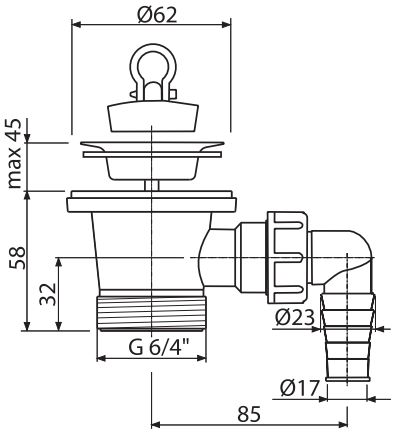

A439

Mosdó leeresztő 5/4" fémből



Alkalmazás

- Mosogatókhoz

Jellemzők

- Menet a mosdószifon csatlakozásához 5/4"
- Anyaga: rozsdamentes acél

Műszaki adatok

Menet	5/4"


Csomag tartalma

- Leeresztő kiváló minőségű rozsdamentes acélból
- PVC dugó
- Rozsdamentes leeresztő rács

Logisztikai információk

Súly (db)	0,128 kg
Méretek (db)	90×70×70 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	45/1260 db


Termék kód	EAN
A439	8595580518660

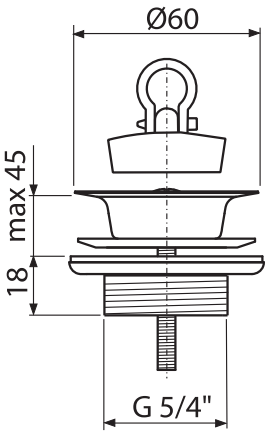

A391

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyóval, fémből, kis dugóval



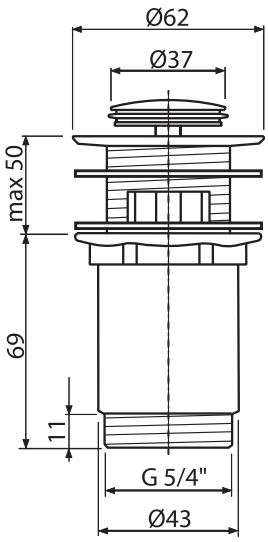

Alkalmazás

- Mosogatókhoz túlfolyóval

Jellemzők

- Menet a mosdószifon csatlakozásához 5/4"
- Krómozása ellenáll a mechanikai sérüléseknek
- Hosszú élettartamú mechanizmus CLICK/CLACK
- Anyag: sárgaréz krómozott felülettel

Műszaki adatok

Menet	5/4"

Csomag tartalma

- Leeresztő
- Krómozott fém dugó
- Szilikon tömítés 2 db

Logisztikai információk


Súly (db)	0,353 kg
Méretek (db)	100×75×75 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	40/1280 db

Termék kód	EAN
A391	8594045935387

A392

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyóval, fémből, nagy dugóval



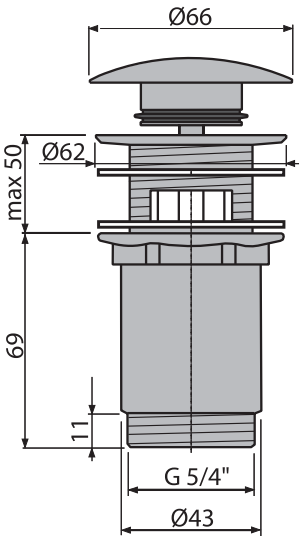

Alkalmazás

- Mosogatókhoz túlfolyóval

Jellemzők

- Menet a mosdószifon csatlakozásához 5/4"
- Krómozása ellenáll a mechanikai sérüléseknek
- Hosszú élettartamú mechanizmus CLICK/CLACK
- Anyag: sárgaréz krómozott felülettel

Műszaki adatok

Menet	5/4"

Csomag tartalma

- Leeresztő
- Krómozott fém dugó

Logisztikai információk


Súly (db)	0,375 kg
Méretek (db)	150×75×75 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	30/840 db

Termék kód	EAN
A392	8594045935394

A392B

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4" túlfolyóval, fémből, nagy fehér dugóval



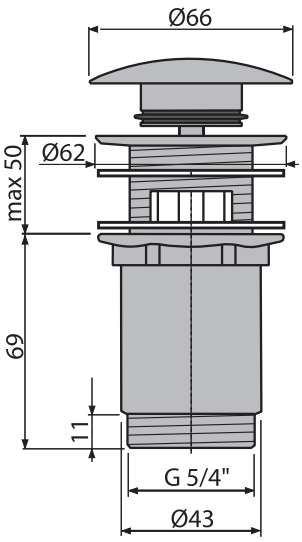

Alkalmazás

- Mosogatókhoz túlfolyóval

Jellemzők

- Menet a mosdószifon csatlakozásához 5/4"
- A felület ellenáll a mechanikai sérülésnek
- Hosszú élettartamú mechanizmus CLICK/CLACK
- Anyag: sárgaréz krómozott felülettel

Műszaki adatok

Menet	5/4"

Csomag tartalma

- Leeresztő
- Fém dugó fehér felületi kivitelben
- Szilikon tömítés 2 db

Logisztikai információk


Súly (db)	0,4074 kg
Méretek (db)	150×75×75 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	30/840 db

Termék kód	EAN
A392B	8595580539351

A392ANTIC

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyóval, fémből, nagy dugóval, bronz-antic



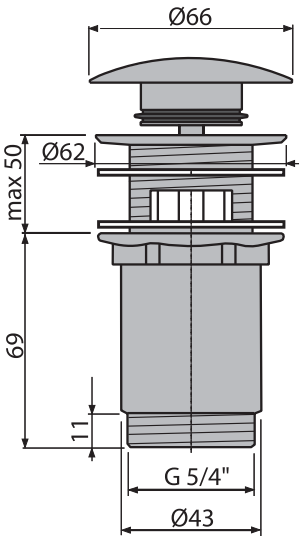

Alkalmazás

- Mosogatókhoz túlfolyóval

Jellemzők

- Menet a mosdószifon csatlakozásához 5/4"
- A felület ellenáll a mechanikai sérülésnek
- Hosszú élettartamú mechanizmus CLICK/CLACK
- Anyag: sárgaréz bronz-antik felületi kivitelben

Műszaki adatok

Menet	5/4"

Csomag tartalma

- Leeresztő
- Dugó bronz-antik felületi kivitelben
- Szilikon tömítés 2 db

Logisztikai információk


Súly (db)	0,4074 kg
Méretek (db)	150×75×75 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	30/840 db

Termék kód	EAN
A392ANTIC	8595580539689

A392BLACK

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4" túlfolyóval, fémből, nagy fekete dugóval



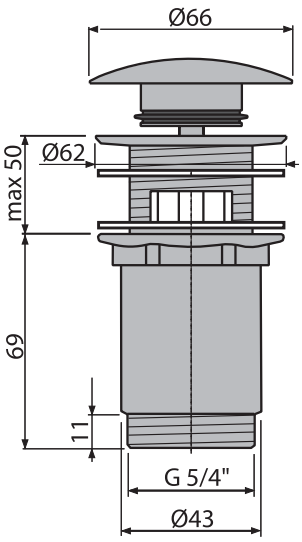

Alkalmazás

- Mosogatókhoz túlfolyóval

Jellemzők

- Menet a mosdószifon csatlakozásához 5/4"
- Krómozása ellenáll a mechanikai sérüléseknek
- Hosszú élettartamú mechanizmus CLICK/CLACK
- Szín: fekete-matt
- Anyaga: krómozott sárgaréz bevonatú fekete-matt

Műszaki adatok

Menet	5/4"

Csomag tartalma

- Leeresztő
- Krómozott fém dugó fekete-matt felülettel

Logisztikai információk


Súly (db)	0,375 kg
Méretek (db)	150×75×75 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	30/840 db

Termék kód	EAN
A392BLACK	8595580558666

A392C

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyóval, fémből, nagy dugóval



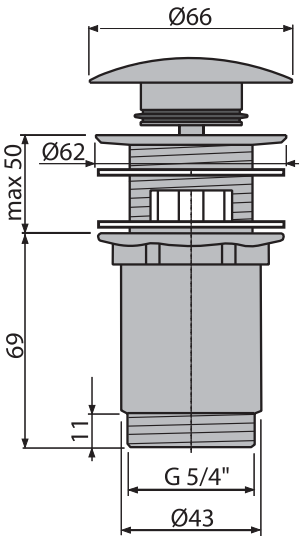

Alkalmazás

- Mosogatókhoz túlfolyóval

Jellemzők

- Menet a mosdószifon csatlakozásához 5/4"
- Krómozása ellenáll a mechanikai sérüléseknek
- Hosszú élettartamú mechanizmus CLICK/CLACK
- Felülről tisztítható szifon - teljes kivehető leeresztő
- Anyag: sárgaréz krómozott felülettel

Műszaki adatok

Menet	5/4"

Csomag tartalma

- Leeresztő
- Krómozott fém dugó

Logisztikai információk


Súly (db)	0,3579 kg
Méretek (db)	150×75×75 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	30/840 db

Termék kód	EAN
A392C	8595580561543

A393

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyóval, fémből, szögletes dugóval



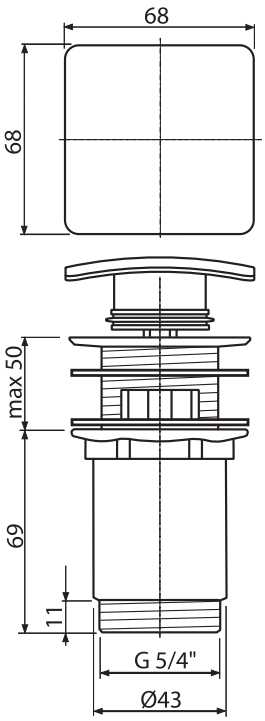

Alkalmazás

- Mosogatókhoz túlfolyóval

Jellemzők

- Menet a mosdószifon csatlakozásához 5/4"
- Krómozása ellenáll a mechanikai sérüléseknek
- Hosszú élettartamú mechanizmus CLICK/CLACK
- Anyag: sárgaréz krómozott felülettel

Műszaki adatok

Menet	5/4"

Csomag tartalma

- Leeresztő
- Krómozott fém dugó
- Szilikon tömítés 2 db

Logisztikai információk


Súly (db)	0,4694 kg
Méretek (db)	120×75×75 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	30/840 db

Termék kód	EAN
A393	8594045931952

A394

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyó nélkül, fémből, kis dugóval



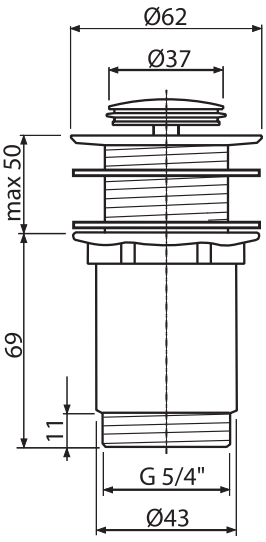

Alkalmazás

- Mosogatókhoz a szifonban való túlfolyóval
- A műanyag és az üveg mosdókhoz

Jellemzők

- Menet a mosdószifon csatlakozásához 5/4"
- Krómozása ellenáll a mechanikai sérüléseknek
- Hosszú élettartamú mechanizmus CLICK/CLACK
- Anyag: sárgaréz krómozott felülettel

Műszaki adatok

Menet	5/4"

Csomag tartalma

- Leeresztő
- Krómozott fém dugó
- Szilikon tömítés 2 db

Logisztikai információk


Súly (db)	0,377 kg
Méretek (db)	100×75×75 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	40/1120 db

Termék kód	EAN
A394	8595580500337

A395

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyó nélkül, fémből, nagy króm dugóval



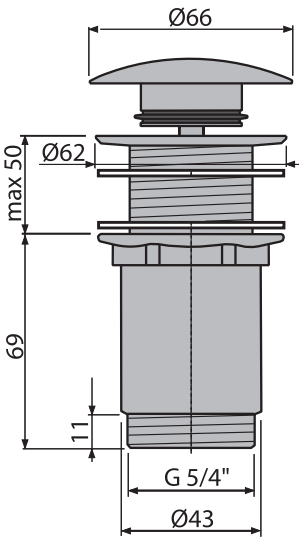

Alkalmazás

- Mosogatókhoz a szifonban való túlfolyóval
- A műanyag és az üveg mosdókhoz

Jellemzők

- Menet a mosdószifon csatlakozásához 5/4"
- Krómozása ellenáll a mechanikai sérüléseknek
- Hosszú élettartamú mechanizmus CLICK/CLACK
- Anyag: sárgaréz krómozott felülettel

Műszaki adatok

Menet	5/4"

Csomag tartalma

- Leeresztő
- Krómozott fém dugó
- Szilikon tömítés 2 db

Logisztikai információk


Súly (db)	0,4084 kg
Méretek (db)	100×75×75 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	30/840 db

Termék kód	EAN
A395	8595580500344

A395B

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4",túlfolyó nélkül, fémből, nagy fehér dugóval, műanyag és üveg mosdókhoz



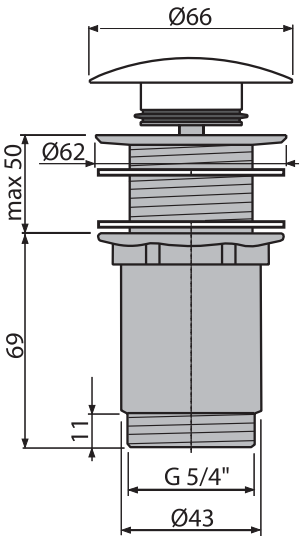

Alkalmazás

- Mosogatókhoz a szifonban való túlfolyóval
- A műanyag és az üveg mosdókhoz

Jellemzők

- Menet a mosdószifon csatlakozásához 5/4"
- A felület ellenáll a mechanikai sérülésnek
- Hosszú élettartamú mechanizmus CLICK/CLACK
- Anyag: sárgaréz krómozott felülettel

Műszaki adatok

Menet	5/4"

Csomag tartalma

- Leeresztő
- Fém dugó fehér felületi kivitelben
- Szilikon tömítés 2 db

Logisztikai információk


Súly (db)	0,4144 kg
Méretek (db)	120×70×80 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	30/840 db

Termék kód	EAN
A395B	8595580539368

A39

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyóval, fémből, kis dugóval



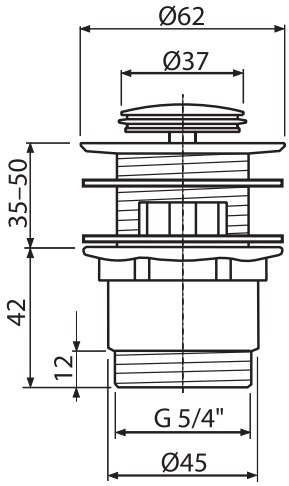

Alkalmazás

- Mosogatókhoz túlfolyóval

Jellemzők

- Helytakarékos mosdó leeresztő
- Menet a mosdószifon csatlakozásához 5/4"
- Krómozása ellenáll a mechanikai sérüléseknek
- Hosszú élettartamú mechanizmus CLICK/CLACK
- Anyag: sárgaréz krómozott felülettel

Műszaki adatok

Menet	5/4"

Csomag tartalma

- Leeresztő
- Krómozott fém dugó
- Szilikon tömítés 2 db

Logisztikai információk


Súly (db)	0,324 kg
Méretek (db)	100×75×75 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	40/1120 db

Termék kód	EAN
A39	8594045937565

A390

CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", túlfolyóval, fémből, nagy dugóval



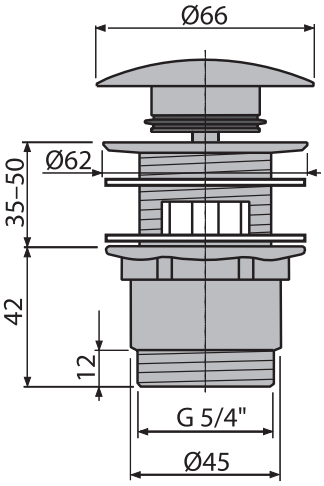

Alkalmazás

- Mosogatókhoz túlfolyóval

Jellemzők

- Helytakarékos mosdó leeresztő
- Menet a mosdószifon csatlakozásához 5/4"
- Krómozása ellenáll a mechanikai sérüléseknek
- Hosszú élettartamú mechanizmus CLICK/CLACK
- Anyag: sárgaréz krómozott felülettel

Műszaki adatok

Menet	5/4"

Csomag tartalma

- Leeresztő
- Krómozott fém dugó
- Szilikon tömítés 2 db

Logisztikai információk


Súly (db)	0,378 kg
Méretek (db)	100×75×75 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	40/1120 db

Termék kód	EAN
A390	8594045937572

A396

Mosdó leeresztő 5/4", fémből, nagy dugóval, túlfolyó nélküli mosdókhoz



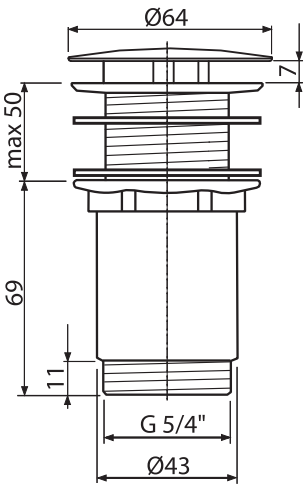

Alkalmazás

- Mosdókhoz túlfolyó nélkül
- Kerámia, műanyag és üveg mosdókhoz

Jellemzők

- A levehető fedél és a szennyfogó szűrő a csomag tartalma
- Krómozása ellenáll a mechanikai sérüléseknek
- Anyag: sárgaréz krómozott felülettel

Műszaki adatok

Menet	5/4"

Csomag tartalma

- Leeresztő
- Krómozott fém dugó
- Szilikon tömítés 2 db

Logisztikai információk


Súly (db)	0,4214 kg
Méretek (db)	150×75×75 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	30/840 db

Termék kód	EAN
A396	8595580506582

A328B

Mosdó túlfolyó, fehér



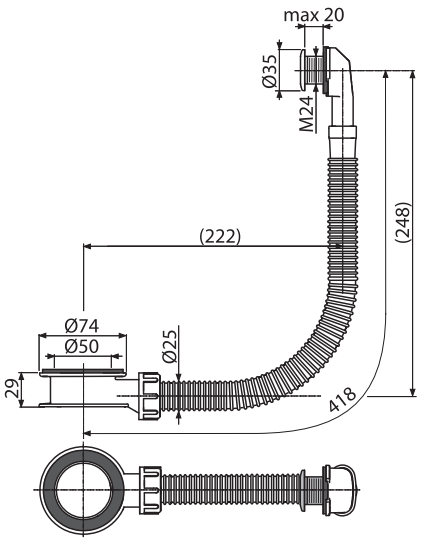

Alkalmazás

- Üveg, kő vagy műkő mosdókhoz
- Integrált túlfolyó nélküli mosdókhoz

Jellemzők

- Fehér túlfolyó fedő
- Flexibilis csatlakozás minden formájú mosdóhoz
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Túlfolyó átfolyás	16,8 l/min
Max. falvastagság a túlfolyónál	20 mm

Logisztikai információk

Súly (db)	0,112 kg
Méretek (db)	75×400×40 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	50/800 db

Termék kód	EAN
A328B	8595580547622

A328CR

Mosdó túlfolyó, króm

Alkalmazás

- Üveg, kő vagy műkő mosdókhoz
- Integrált túlfolyó nélküli mosdókhoz

Jellemzők

- Króm túlfolyó fedő
- Flexibilis csatlakozás minden formájú mosdóhoz
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok


Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Túlfolyó átfolyás	16,8 l/min
Max. falvastagság a túlfolyónál	20 mm

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1146 kg
Méretek (db)	75×400×40 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	50/800 db

Termék kód	EAN
A328CR	8595580547585



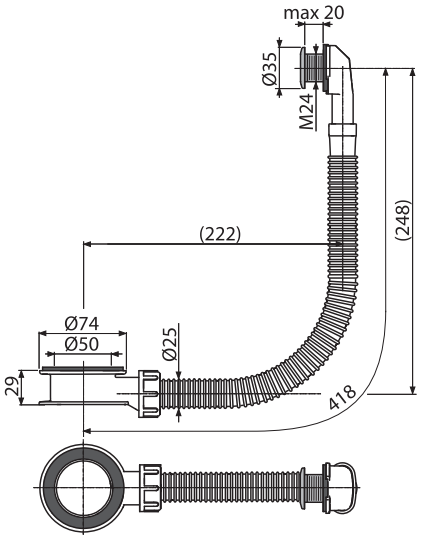

ARV001

Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", kerek



Alkalmazás

- A vízvezetékes vagy szaniterre szerelhető csaptelepekhez
- Vakolatra szerelhető

Jellemzők

- Tartalmazza a szennyszűrőt
- Kerek design
- Design kompatibilis az A400 mosdó szifonnal
- Anyag: fém krómozott felülettel

Műszaki adatok

Menet	6/4"
Tömlő csatlakozó	17–23 mm


Csomag tartalma

- Szelep
- Rozetta fémből

Logisztikai információk

Súly (db)	0,3128 kg
Méretek (db)	150×45×65 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	60/1680 db

Termék kód	EAN
ARV001	8594045930887

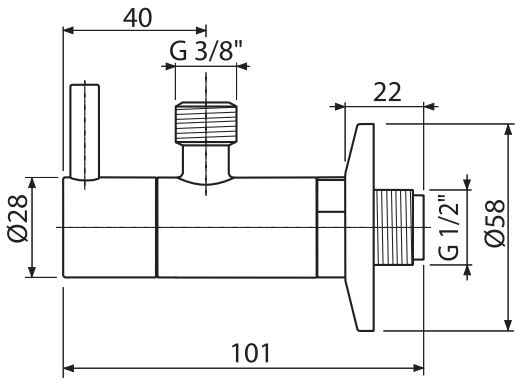

ARV001-ANTIC

Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", bronz-antic



Alkalmazás

- A vízvezetékes vagy szaniterre szerelhető csaptelepekhez
- Vakolatra szerelhető

Jellemzők

- Tartalmazza a szennyszűrőt
- Kerek design
- Design kompatibilis az A400 bronz-antik mosdó szifonnal
- Anyaga: fém bronz-antik felületi kivitelben

Műszaki adatok

Menet	6/4"
Tömlő csatlakozó	17–23 mm


Csomag tartalma

- Szelep
- Rozetta fémből

Logisztikai információk

Súly (db)	0,3198 kg
Méretek (db)	150×45×65 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	60/1680 db

Termék kód	EAN
ARV001-ANTIC	8595580539719

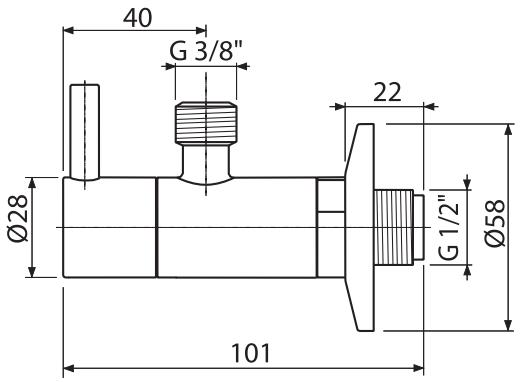

ARV001-BLACK

Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", fekete-matt



Alkalmazás

- A vízvezetékes vagy szaniterre szerelhető csaptelepekhez
- Vakolatra szerelhető

Jellemzők

- Tartalmazza a szennyszűrőt
- Kerek design
- Design kompatibilis az A400 mosdó szifonnal
- Szín: fekete-matt
- Anyaga: krómozott fém, fekete-matt felülettel

Műszaki adatok

Menet	6/4"
Tömlő csatlakozó	17–23 mm


Csomag tartalma

- Szelep
- Rozetta fémből

Logisztikai információk

Súly (db)	0,3128 kg
Méretek (db)	150×45×65 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	60/1680 db

Termék kód	EAN
ARV001-BLACK	8595580558741

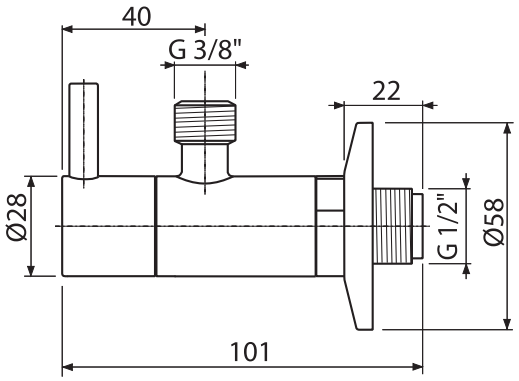

ARV002

Sarokszelep 1/2"×3/8", szögletes



Alkalmazás

- A vízvezetékes vagy szaniterre szerelhető csaptelepekhez
- Vakolatra szerelhető

Jellemzők

- Szögletes design
- Design kompatibilis az A401 mosdó szifonnal
- Anyag: fém krómozott felülettel

Műszaki adatok

Menet	6/4"
Tömlő csatlakozó	17–23 mm


Csomag tartalma

- Szelep
- Rozetta fémből

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1692 kg
Méretek (db)	80×40×60 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	72/2016 db

Termék kód	EAN
ARV002	8594045930894

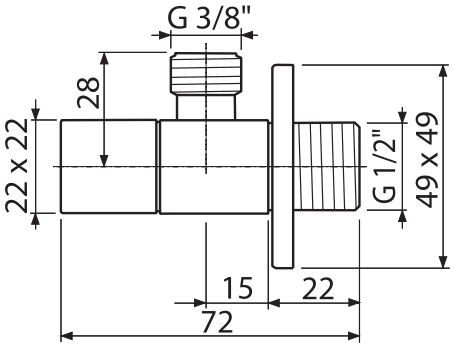

A400

DESIGN mosdószifon, DN32 fém, kerek



Alkalmazás

- Mosdóhoz

Jellemzők

- Csatlakozás a szennyvízcsőre Ø32 mm
- Fokozott ellenálló képesség a karcolással szemben
- Anyag: sárgaréz krómozott felülettel

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Átfolyás	30 l/min


Csomag tartalma

- Vakolat alatti szifon test
- Hollandi anya a mosdó leeresztő csatlakozásához 5/4"
- Rozetta fémből

Logisztikai információk

Súly (db)	0,8974 kg
Méretek (db)	330×150×70 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	12/336 db

Termék kód	EAN
A400	8594045937589

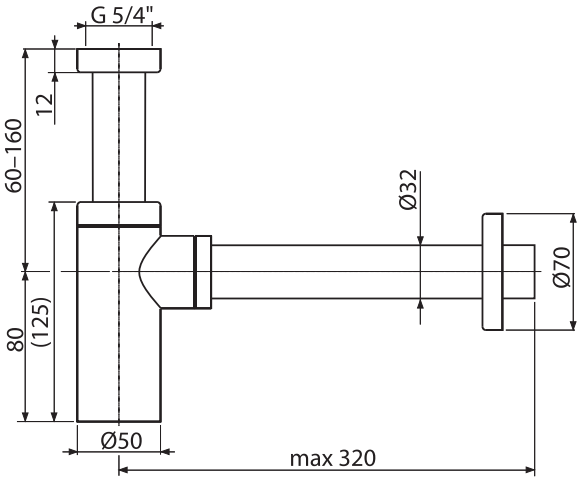

A400ANTIC

DESIGN mosdószifon DN32, bronz-antic



Alkalmazás

- Mosdóhoz

Jellemzők

- Csatlakozás a szennyvízcsőre Ø32 mm
- Fokozott ellenálló képesség a karcolással szemben
- Anyag: sárgaréz bronz-antik felületi kivitelben

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Átfolyás	30 l/min


Csomag tartalma

- Szifon
- Hollandi anya a mosdó leeresztő csatlakozásához 5/4"
- Rozetta fémből

Logisztikai információk

Súly (db)	0,8974 kg
Méretek (db)	330×70×150 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	12/336 db

Termék kód	EAN
A400ANTIC	8595580539702

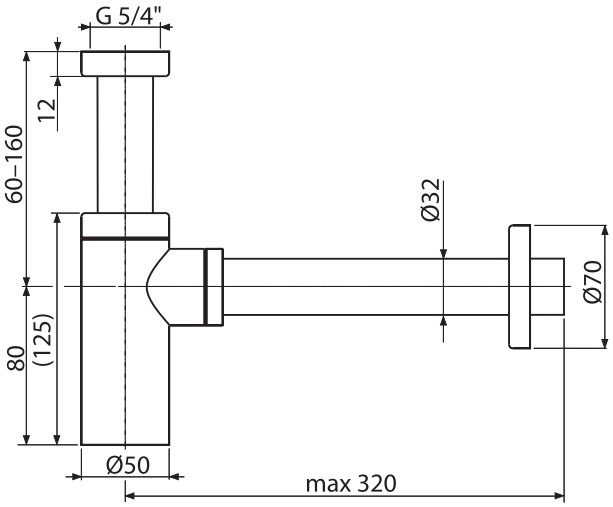

A400BLACK

DESIGN mosdószifon DN32, fekete-matt



Alkalmazás

- Mosdóhoz

Jellemzők

- Csatlakozás a szennyvízcsőre Ø32 mm
- Fokozott ellenálló képesség a karcolással szemben
- Szín: fekete-matt
- Anyaga: krómozott sárgaréz bevonatú fekete-matt

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Átfolyás	30 l/min


Csomag tartalma

- Szifon
- Hollandi anya a mosdó leeresztő csatlakozásához 5/4"
- Rozetta fémből

Logisztikai információk

Súly (db)	0,8974 kg
Méretek (db)	330×150×70 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	12/336 db

Termék kód	EAN
A400BLACK	8595580558673

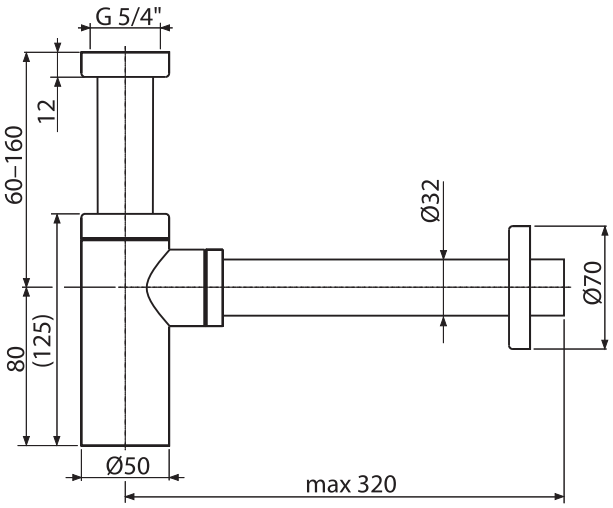

A401

DESIGN mosdószifon DN32 DESIGN, fém, szögletes



Alkalmazás

- Mosdóhoz

Jellemzők

- Csatlakozás a szennyvízcsőre Ø32 mm
- Fokozott ellenálló képesség a karcolással szemben
- Anyag: sárgaréz krómozott felülettel

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Átfolyás	30 l/min


Csomag tartalma

- Szifon
- Hollandi anya a mosdó leeresztő csatlakozásához 5/4"
- Rozetta fémből

Logisztikai információk

Súly (db)	1,1614 kg
Méretek (db)	330×150×70 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	12/336 db

Termék kód	EAN
A401	8594045935356

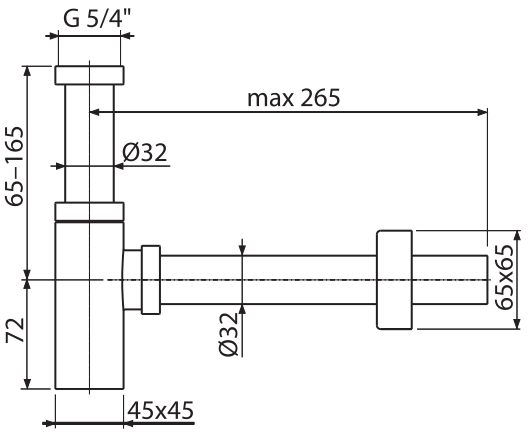

A402

DESIGN mosdószifon DN32 DESIGN, fém, masszív



Alkalmazás

- Mosdóhoz

Jellemzők

- Csatlakozás a szennyvízcsőre Ø32 mm
- Fokozott ellenálló képesség a karcolással szemben
- Anyag: sárgaréz krómozott felülettel

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Átfolyás	30 l/min


Csomag tartalma

- Szifon
- Hollandi anya a mosdó leeresztő csatlakozásához 5/4"
- Rozetta fémből

Logisztikai információk

Súly (db)	1,4532 kg
Méretek (db)	345×185×75 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	7/252 db

Termék kód	EAN
A402	8595580507770

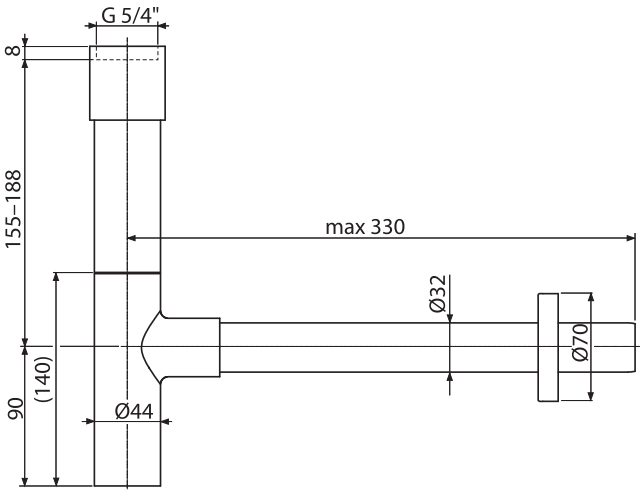

A403

DESIGN mosdószifon DN32 DESIGN, fém, helytakarékos



Alkalmazás

- A mosdó alatti helytakarékosság érdekében
- Mosdóhoz

Jellemzők

- Csatlakozás a szennyvízcsőre Ø32 mm
- Fokozott ellenálló képesség a karcolással szemben
- Anyag: sárgaréz krómozott felülettel

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Átfolyás	30 l/min


Csomag tartalma

- Szifon
- Hollandi anya a mosdó leeresztő csatlakozásához 5/4"
- Rozetta fémből

Logisztikai információk

Súly (db)	1,4829 kg
Méretek (db)	350×290×75 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/160 db

Termék kód	EAN
A403	8595580507794

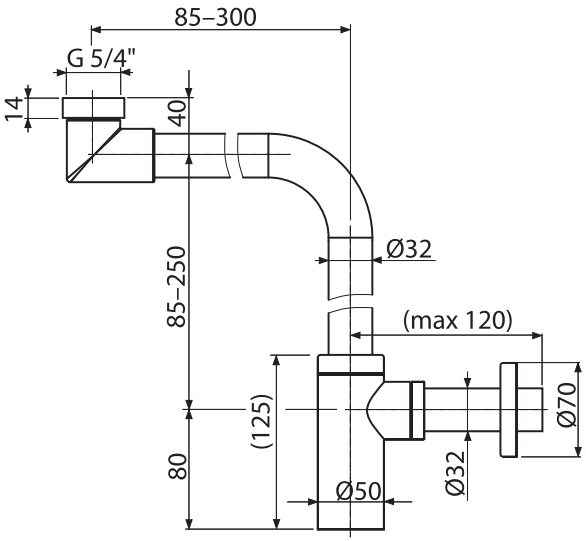

A431

Mosdószifon DN32, 5/4" hollandi anyával, fém



Alkalmazás
- Mosdóhoz

Jellemzők
- Csatlakozás a szennyvízcsőre Ø32 mm
- Fokozott ellenálló képesség a karcolással szemben
- Anyag: sárgaréz krómozott felülettel

Műszaki adatok


Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	34 l/min

Csomag tartalma
- Szifon
- Hollandi anya a mosdó leeresztő csatlakozásához 5/4"
- Rozetta fémből

Logisztikai információk

Súly (db)	0,6033 kg
Méretek (db)	325×120×60 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/560 db

Termék kód	EAN
A431	8594045930665

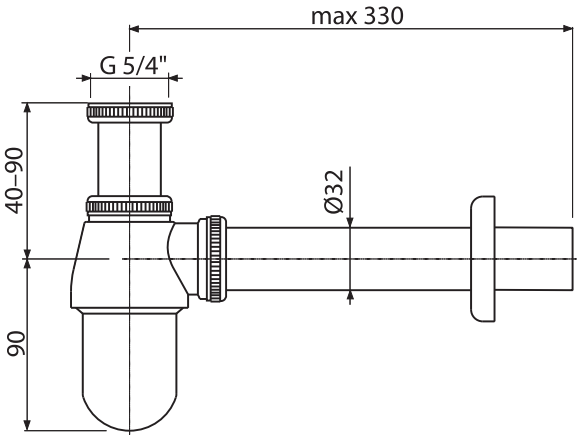

A437

Mosdószifon DN32, 5/4" leeresztővel, fém



Alkalmazás
- Mosdóhoz

Jellemzők
- Fém mosdó szifon és fém mosdó leeresztő szett
- Csatlakozás a szennyvízcsőre Ø32 mm
- Fokozott ellenálló képesség a karcolással szemben
- Anyag: sárgaréz krómozott felülettel

Műszaki adatok


Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	34 l/min

Csomag tartalma
- Szifon
- PVC dugó
- Rozsdamentes leeresztő rács
- Rozetta fémből

Logisztikai információk

Súly (db)	0,7187 kg
Méretek (db)	320×60×110 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/560 db

Termék kód	EAN
A437	8595580520588

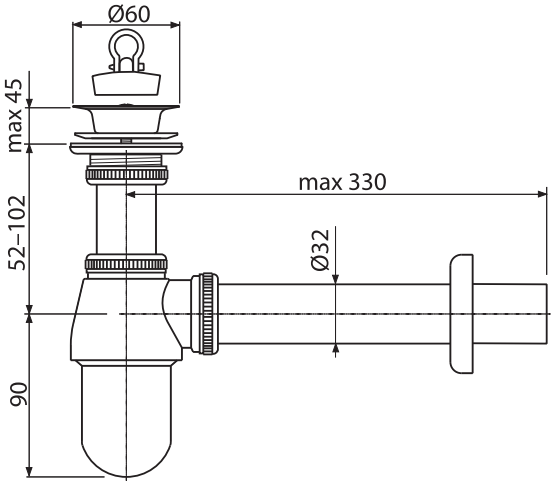

A432

„U“ alakú mosdószifon DN32, 5/4" hollandi anyával, fém



Alkalmazás

- Mosdóhoz

Jellemzők

- Csatlakozás a szennyvízcsőre Ø32 mm
- Fokozott ellenálló képesség a karcolással szemben
- Anyag: sárgaréz krómozott felülettel

Műszaki adatok

Bűzzár	62 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	36 l/min


Csomag tartalma

- Szifon
- Hollandi anya a mosdó leeresztő csatlakozásához 5/4"
- Rozetta fémből

Logisztikai információk

Súly (db)	0,3861 kg
Méretek (db)	350×40×120 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/700 db

Termék kód	EAN
A432	8594045930672

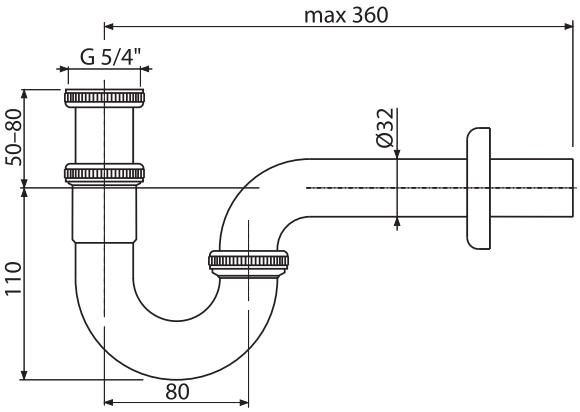

A4320

„U“ alakú mosdószifon DN32, 5/4" hollandi anyával, fém



Alkalmazás

- Mosdóhoz

Jellemzők

- Csatlakozás a szennyvízcsőre Ø32 mm
- Fokozott ellenálló képesség a karcolással szemben
- Anyag: sárgaréz krómozott felülettel

Műszaki adatok

Bűzzár	62 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	36 l/min


Csomag tartalma

- Szifon
- Hollandi anya a mosdó leeresztő csatlakozásához 5/4"
- Rozetta fémből

Logisztikai információk

Súly (db)	0,4197 kg
Méretek (db)	350×120×43 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/560 db

Termék kód	EAN
A4320	8595580518677

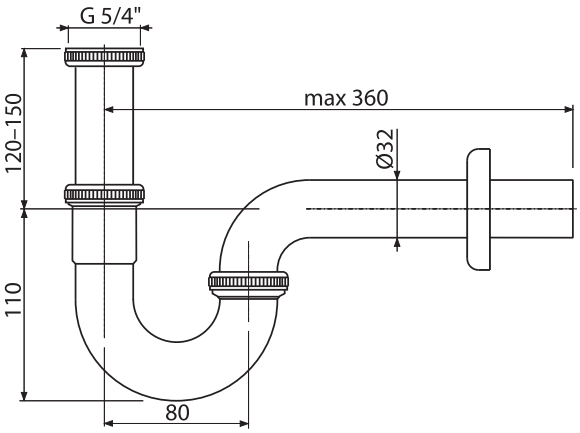

A4320BLACK

„U“ alakú mosdószifon DN32, 5/4" hollandi anyával, fekete-matt



Alkalmazás
- Mosdóhoz

Jellemzők
- Csatlakozás a szennyvízcsőre Ø32 mm
- Fokozott ellenálló képesség a karcolással szemben
- Szín: fekete-matt
- Anyaga: krómozott sárgaréz bevonatú fekete-matt

Műszaki adatok


Bűzzár	62 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	36 l/min

Csomag tartalma
- Szifon
- Hollandi anya a mosdó leeresztő csatlakozásához 5/4"
- Rozetta fémből

Logisztikai információk

Súly (db)	0,4197 kg
Méretek (db)	350×120×43 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/560 db

Termék kód	EAN
A4320BLACK	8595580558680

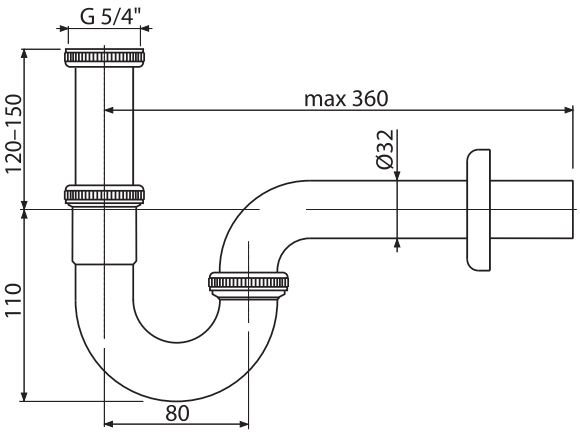

A438

Fém csőcsonk DN32, 5/4" hollandi anyával



Alkalmazás
- A vakolat alatti szifon és a mosdó szifon közötti csatlakozáshoz


Jellemzők
- Csatlakozás az A45B, A45C szifonhoz
- Fokozott ellenálló képesség a karcolással szemben
- Rozsdamentes előlap 80×145 mm
- A magasság beállításának lehetősége
- Az A45B,A45C vakolat alatti szifonokkal használható
- Anyaga: krómozott fém

Csomag tartalma
- Fém cső
- Rozsdamentes előlap
- Mandzsetta
- Hollandi anya a mosdó leeresztő csatlakozásához 5/4"

Logisztikai információk

Súly (db)	0,4285 kg
Méretek (db)	300×70×190 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	15/420 db

Termék kód	EAN
A438	8595580511371

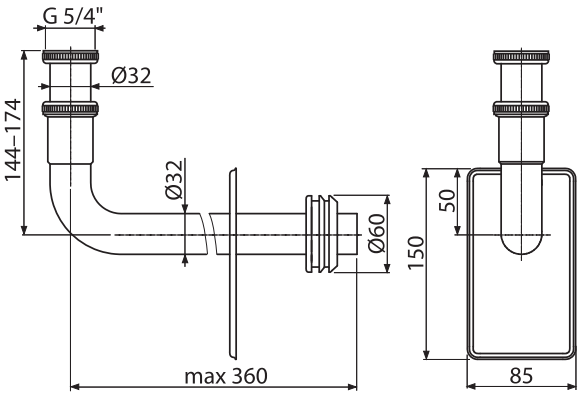

A4000

Hosszabbító elem DN32

Alkalmazás
- Hosszabbított csatlakozáshoz a mosdóhoz és szennycsőhöz
- Fém mosdó szifonokhoz

Jellemzők
- Kompatibilis a fém szifonokkal Ø32
- Fokozott ellenálló képesség a karcolással szemben
- Anyag: sárgaréz krómozott felülettel


Csomag tartalma
- Hosszabbító cső

Logisztikai információk

Súly (db)	0,0822 kg
Méretek (db)	155×40×40 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	50/1400 db

Termék kód	EAN
A4000	8595580507817



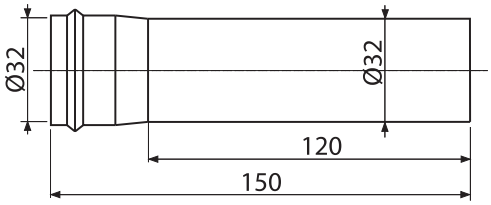

A4000BLACK

Hosszabbító elem DN32, fekete-matt

Alkalmazás
- Hosszabbított csatlakozáshoz a mosdóhoz és szennycsőhöz
- Fém mosdó szifonokhoz

Jellemzők
- Kompatibilis a fém szifonokkal Ø32
- Fokozott ellenálló képesség a karcolással szemben
- Szín: fekete-matt
- Anyaga: krómozott sárgaréz bevonatú fekete-matt


Csomag tartalma
- Hosszabbító cső

Logisztikai információk

Súly (db)	0,0822 kg
Méretek (db)	155×40×40 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	50/1400 db

Termék kód	EAN
A4000BLACK	8595580562083



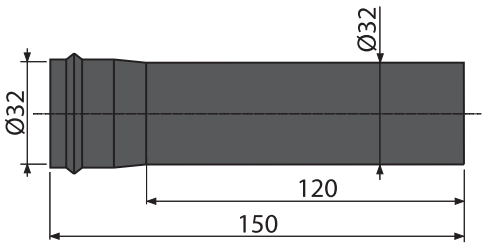

A441-DN50/40

Mosogató szifon rozsdamentes leeresztővel DN70

Alkalmazás
- Mosogatóhoz

Jellemzők
- Előkészített szennyvíz kimenet a szennyvízcső csatlakozásához Ø50 mm vagy 40 mm
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	53 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	44 l/min


Csomag tartalma
- Szifon
- PVC dugó
- Rozsdamentes leeresztő rács

Logisztikai információk

Súly (db)	0,3027 kg
Méretek (db)	250×80×120 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/700 db

Termék kód	EAN
A441-DN50/40	8594045937503



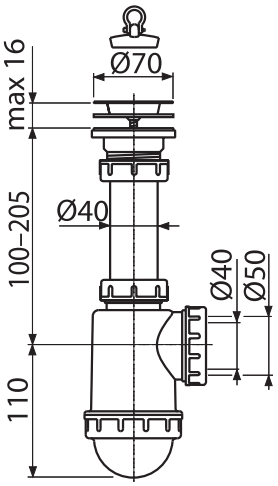

A441P-DN50/40

Mosogató szifon rozsdamentes leeresztővel DN70 és csatlakozóval

Alkalmazás
- Mosogatóhoz

Jellemzők
- Előkészített szennyvíz kimenet a szennyvízcső csatlakozásához Ø50 mm vagy 40 mm
- Mosógéphez vagy mosogatógéphez való csatlakozóval
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	53 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Tömlő csatlakozó	17–23 mm
Átfolyás	44 l/min


Csomag tartalma
- Szifon csatlakozóval
- PVC dugó
- Rozsdamentes leeresztő rács

Logisztikai információk

Súly (db)	0,3357 kg
Méretek (db)	280×90×160 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/560 db

Termék kód	EAN
A441P-DN50/40	8594045937510




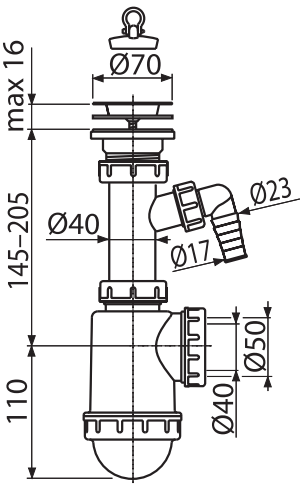

A442-DN50/40

Mosogató szifon műanyag leeresztővel DN70



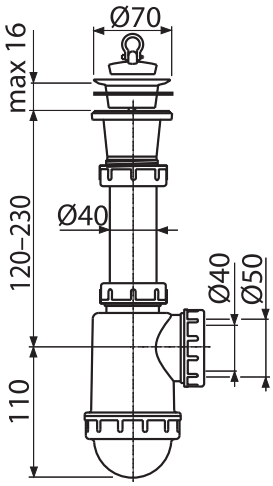

Alkalmazás

- Mosogatóhoz

Jellemzők

- Előkészített szennyvíz kimenet a szennyvízcső csatlakozásához Ø50 mm vagy 40 mm
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	53 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	44 l/min

Csomag tartalma

- Szifon
- PVC dugó
- Műanyag leeresztő rács

Logisztikai információk


Súly (db)	0,2963 kg
Méretek (db)	250×80×120 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/700 db

Termék kód	EAN
A442-DN50/40	8594045937527

A442P-DN50/40

Mosogató szifon műanyag leeresztővel DN70 és csatlakozóval



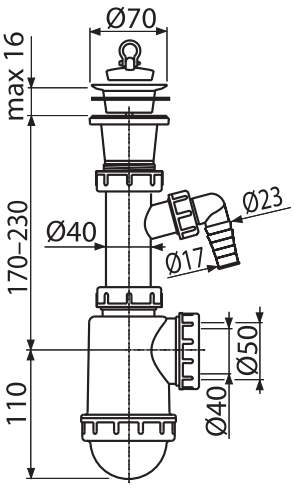

Alkalmazás

- Mosogatóhoz

Jellemzők

- Előkészített szennyvíz kimenet a szennyvízcső csatlakozásához Ø50 mm vagy 40 mm
- Mosógéphez vagy mosogatógéphez való csatlakozóval
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	53 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Tömlő csatlakozó	17–23 mm
Átfolyás	44 l/min

Csomag tartalma

- Szifon csatlakozóval
- PVC dugó
- Műanyag leeresztő rács

Logisztikai információk


Súly (db)	0,3451 kg
Méretek (db)	280×90×160 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/560 db

Termék kód	EAN
A442P-DN50/40	8594045937534

A444-DN50/40

Mosogató szifon rozsdamentes leeresztővel DN70 és flexibilis túlfolyóval



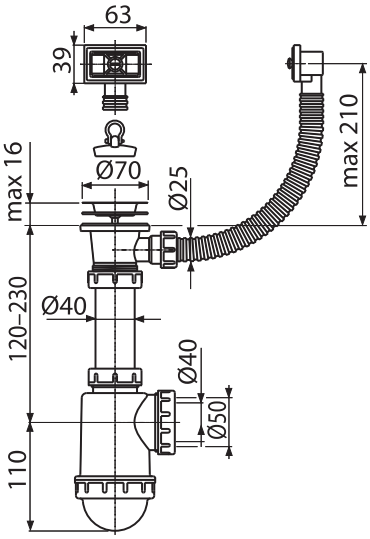

Alkalmazás

- Mosogatókhoz túlfolyóval

Jellemzők

- Előkészített szennyvíz kimenet a szennyvízcső csatlakozásához Ø50 mm vagy 40 mm
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	53 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	44 l/min

Csomag tartalma

- Szifon túlfolyóval
- PVC dugó
- Rozsdamentes leeresztő rács

Logisztikai információk


Súly (db)	0,3846 kg
Méretek (db)	330×90×200 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	15/420 db

Termék kód	EAN
A444-DN50/40	8594045937756

A444P-DN50/40

Mosogató szifon rozsdamentes leeresztővel DN70, flexibilis túlfolyóval és csatlakozóval



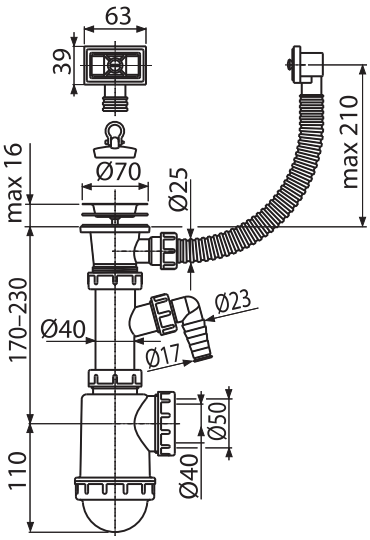

Alkalmazás

- Mosogatókhoz túlfolyóval

Jellemzők

- Előkészített szennyvíz kimenet a szennyvízcső csatlakozásához Ø50 mm vagy 40 mm
- Mosógéphez vagy mosogatógéphez való csatlakozóval
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	53 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Tömlő csatlakozó	17–23 mm
Átfolyás	44 l/min

Csomag tartalma

- Szifon csatlakozóval és túlfolyóval
- PVC dugó
- Rozsdamentes leeresztő rács

Logisztikai információk


Súly (db)	0,4244 kg
Méretek (db)	330×90×190 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	15/420 db

Termék kód	EAN
A444P-DN50/40	8594045937763

A446-DN50/40

Mosogató szifon rozsdamentes leeresztővel DN115



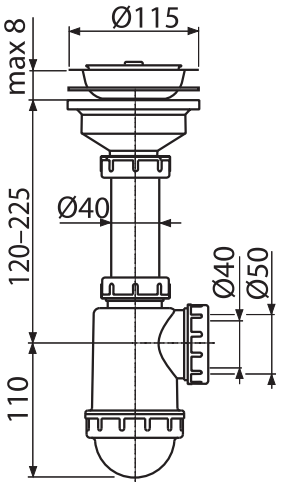

Alkalmazás

- Mosogatóhoz

Jellemzők

- A szűrő a leeresztőn dugóként is szolgál
- Előkészített szennyvíz kimenet a szennyvízcső csatlakozásához Ø50 mm vagy 40 mm
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	53 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	44 l/min

Csomag tartalma

- Szifon
- Rozsdamentes dugó
- Rozsdamentes leeresztő rács

Logisztikai információk


Súly (db)	0,4191 kg
Méretek (db)	240×100×150 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	15/420 db

Termék kód	EAN
A446-DN50/40	8594045935981

A446P-DN50/40

Mosogató szifon rozsdamentes leeresztővel DN115 és csatlakozóval



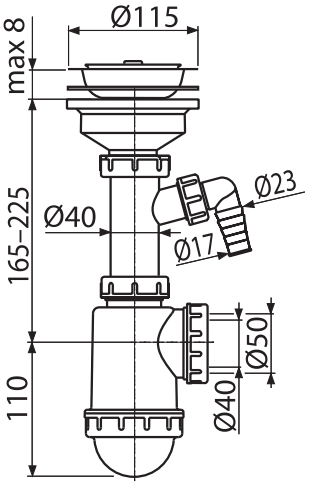

Alkalmazás

- Mosogatóhoz

Jellemzők

- A szűrő a leeresztőn dugóként is szolgál
- Előkészített szennyvíz kimenet a szennyvízcső csatlakozásához Ø50 mm vagy 40 mm
- Mosógéphez vagy mosogatógéphez való csatlakozóval
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	53 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Tömlő csatlakozó	17 mm
Átfolyás	44 l/min

Csomag tartalma

- Szifon csatlakozóval
- Rozsdamentes dugó
- Rozsdamentes leeresztő rács

Logisztikai információk


Súly (db)	0,4772 kg
Méretek (db)	240×110×170 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	15/420 db

Termék kód	EAN
A446P-DN50/40	8594045935998

A447-DN50/40

Mosogató szifon rozsdamentes leeresztővel DN115 és flexibilis túlfolyóval



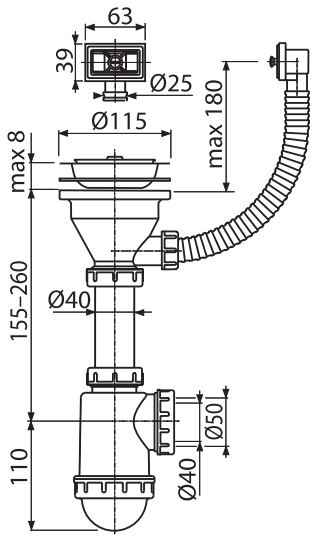

Alkalmazás

- Mosogatókhoz túlfolyóval

Jellemzők

- A szűrő a leeresztőn dugóként is szolgál
- Előkészített szennyvíz kimenet a szennyvízcső csatlakozásához Ø50 mm vagy 40 mm
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	53 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	44 l/min

Csomag tartalma

- Szifon túlfolyóval
- Rozsdamentes dugó
- Rozsdamentes leeresztő rács

Logisztikai információk


Súly (db)	0,5403 kg
Méretek (db)	280×120×180 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	15/420 db

Termék kód	EAN
A447-DN50/40	8594045936001

A447P-DN50/40

Mosogató szifon rozsdamentes leeresztővel DN115 flexibilis túlfolyóval és csatlakozóval



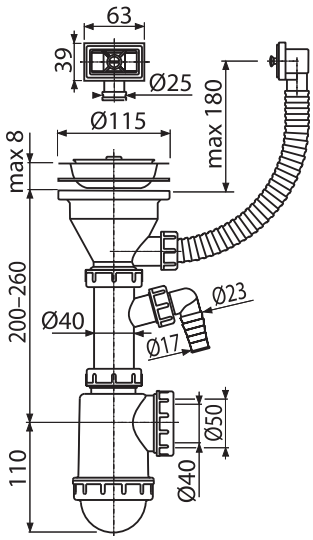

Alkalmazás

- Mosogatókhoz túlfolyóval

Jellemzők

- A szűrő a leeresztőn dugóként is szolgál
- Előkészített szennyvíz kimenet a szennyvízcső csatlakozásához Ø50 mm vagy 40 mm
- Mosógéphez vagy mosogatógéphez való csatlakozóval
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	53 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Tömlő csatlakozó	17 mm
Átfolyás	44 l/min

Csomag tartalma

- Szifon csatlakozóval és túlfolyóval
- Rozsdamentes dugó
- Rozsdamentes leeresztő rács

Logisztikai információk

Súly (db)	0,5773 kg
Méretek (db)	280×120×180 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	15/420 db

Termék kód	EAN
A447P-DN50/40	8594045936018

A449-DN50/40

Szifon kétmedencés mosogatóhoz, rozsdamentes leeresztővel DN70

Alkalmazás
- Kétmedencés mosogatókhoz

Jellemzők
- Előkészített szennyvíz kimenet a szennyvízcső csatlakozásához Ø50 mm vagy 40 mm
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Vízelfolyás egy leeresztőn	49,8 l/min
Vízelfolyás két leeresztőn	83,4 l/min


Csomag tartalma
- Szifon két leeresztővel
- PVC dugó 2 db
- Rozsdamentes leeresztő rács 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	0,6117 kg
Méretek (db)	340×100×240 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/280 db

Termék kód	EAN
A449-DN50/40	8594045933727



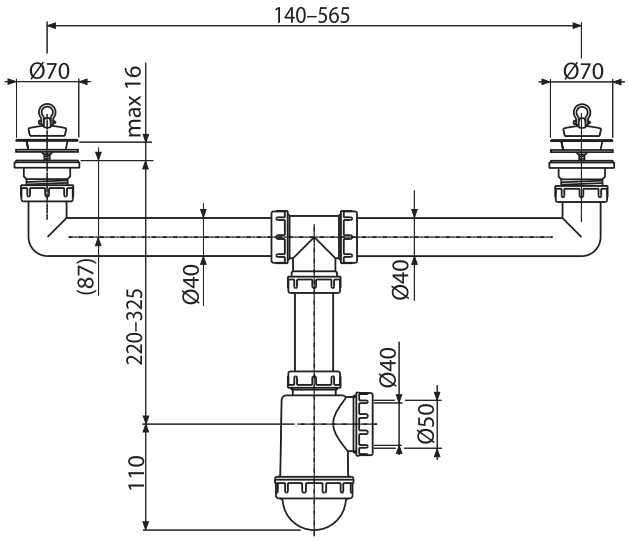

A449P-DN50/40

Szifon kétmedencés mosogatóhoz, rozsdamentes leeresztővel DN70 és csatlakozóval

Alkalmazás
- Kétmedencés mosogatókhoz

Jellemzők
- Előkészített szennyvíz kimenet a szennyvízcső csatlakozásához Ø50 mm vagy 40 mm
- Mosógéphez vagy mosogatógéphez való csatlakozóval
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Tömlő csatlakozó	17–23 mm
Vízelfolyás egy leeresztőn	49,8 l/min
Vízelfolyás két leeresztőn	83,4 l/min


Csomag tartalma
- Szifon két leeresztővel és csatlakozóval
- PVC dugó 2 db
- Rozsdamentes leeresztő rács 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	0,6455 kg
Méretek (db)	340×100×240 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/280 db

Termék kód	EAN
A449P-DN50/40	8594045938470



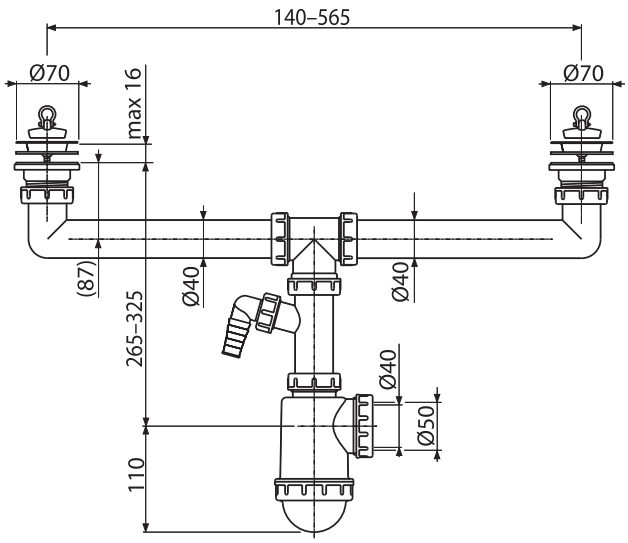

A453P

Szifon kétmedencés mosogatóhoz, rozsdamentes leeresztővel DN115 és csatlakozóval



Alkalmazás

- Kétmedencés mosogatókhoz

Jellemzők

- A szűrő a leeresztőn dugóként is szolgál
- Előkészített szennyvíz kimenet a szennyvízcső csatlakozásához Ø50 mm vagy 40 mm
- Mosógéphez vagy mosogatógéphez való csatlakozóval
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Tömlő csatlakozó	17–23 mm
Vízelfolyás egy leeresztőn	49,8 l/min
Vízelfolyás két leeresztőn	83,4 l/min


Csomag tartalma

- Szifon két leeresztővel és csatlakozóval
- Rozsdamentes dugó 2 db
- Rozsdamentes leeresztő rács 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	0,8533 kg
Méretek (db)	400×120×220 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/160 db

Termék kód	EAN
A453P	8594045937879

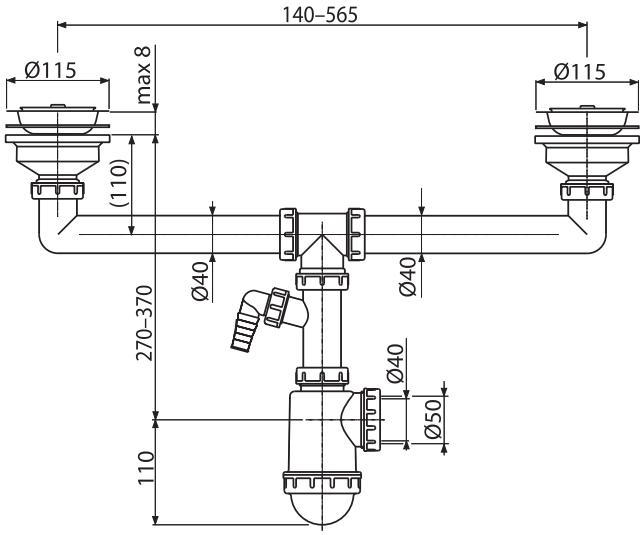

A454P

Szifon kétmedencés mosogatóhoz, rozsdamentes leeresztővel DN115, kétszintű csatlakozóval



Alkalmazás

- Különböző mélységű kétmedencés mosogatóhoz

Jellemzők

- A szűrő a leeresztőn dugóként is szolgál
- Előkészített szennyvíz kimenet a szennyvízcső csatlakozásához Ø50 mm vagy 40 mm
- Mosógéphez vagy mosogatógéphez való csatlakozóval
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Tömlő csatlakozó	17 mm
Vízelfolyás egy leeresztőn	49,8 l/min
Vízelfolyás két leeresztőn	83,4 l/min


Csomag tartalma

- Szifon két leeresztővel és csatlakozóval
- Rozsdamentes dugó 2 db
- Rozsdamentes leeresztő rács 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	0,9936 kg
Méretek (db)	420×120×190 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	8/224 db

Termék kód	EAN
A454P	8594045930641

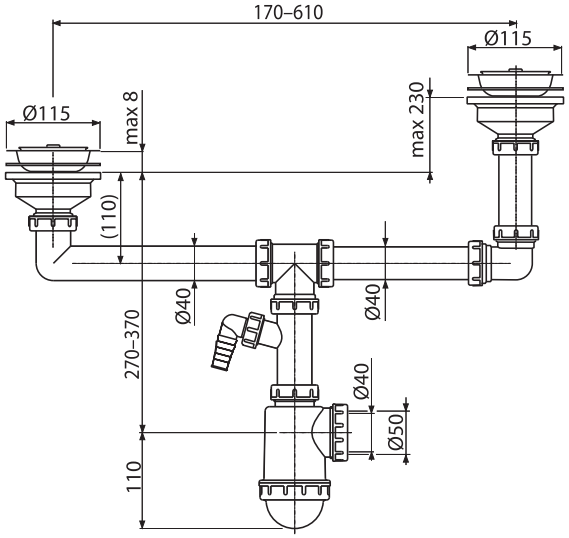

A800-DN40

Csőszifon leeresztő ráccsal DN70

Alkalmazás

- Mosogatóhoz

Jellemzők

- Csatlakozás a szennyvíz csőre Ø40 mm
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	64 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	60 l/min

Csomag tartalma


- Szifon
- PVC dugó
- Rozsdamentes leeresztő rács
- Műanyag rozetta

Logisztikai információk

Súly (db)	0,4148 kg
Méretek (db)	300×90×200 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/560 db

Termék kód	EAN	Kivitel
A800-DN40	8594045937282	DN40
A800-DN50	8594045938203	DN50



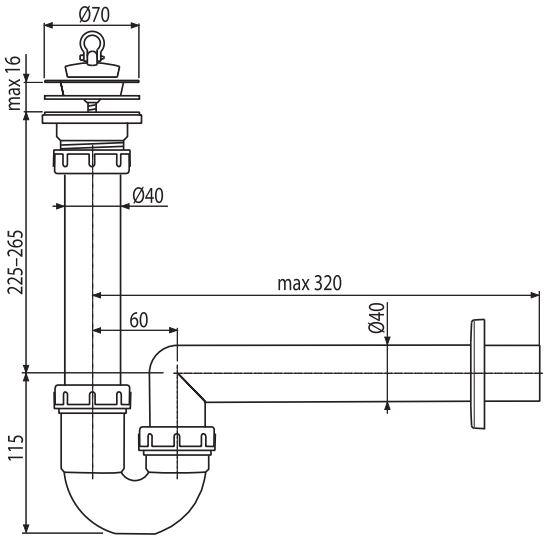

A810-DN40

Csőszifon leeresztő ráccsal DN70 és csatlakozóval

Alkalmazás

- Mosogatóhoz

Jellemzők

- Csatlakozás a szennyvíz csőre Ø40 mm
- Mosógéphez vagy mosogatógéphez való csatlakozóval
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	64 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Tömlő csatlakozó	17–23 mm
Átfolyás	60 l/min

Csomag tartalma


- Szifon csatlakozóval
- PVC dugó
- Rozsdamentes leeresztő rács
- Műanyag rozetta

Logisztikai információk

Súly (db)	0,4559 kg
Méretek (db)	300×90×200 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	15/420 db

Termék kód	EAN	Kivitel
A810-DN40	8594045937299	DN40
A810-DN50	8594045938210	DN50



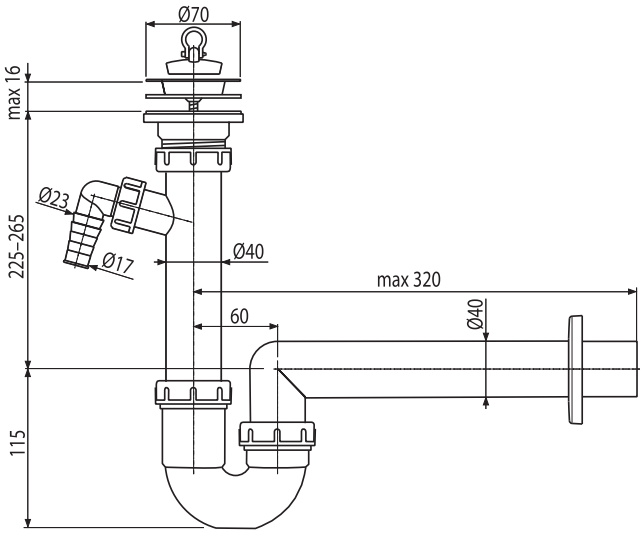

A820-DN40

Csőszifon leeresztő ráccsal DN70 és két csatlakozóval



Alkalmazás

- Mosogatóhoz

Jellemzők

- Csatlakozás a szennyvíz csőre Ø40 mm
- Két csatlakozó a mosógépek vagy mosogatógépek csatlakozásához
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	64 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Tömlő csatlakozó	17–23 mm
Átfolyás	60 l/min


Csomag tartalma

- Szifon két csatlakozóval
- PVC dugó
- Rozsdamentes leeresztő rács
- Műanyag rozetta

Logisztikai információk

Súly (db)	0,4817 kg
Méretek (db)	320×100×210 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	15/420 db

Termék kód	EAN	Kivitel
A820-DN40	8594045937428	DN40
A820-DN50	8594045937893	DN50

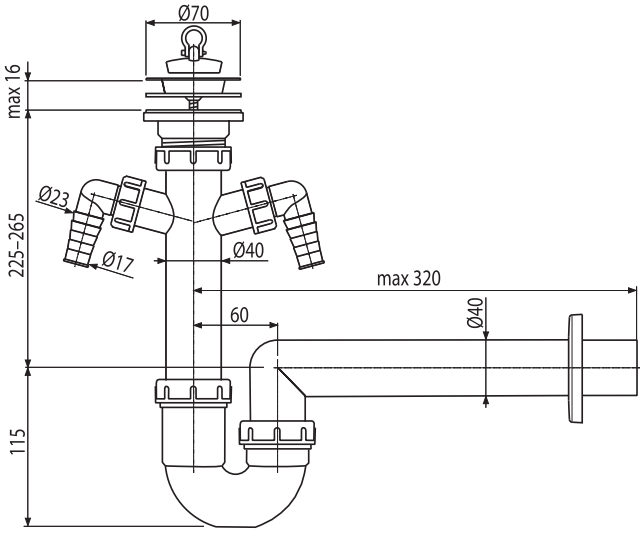

A830-DN50/40

Csőszifon leeresztő ráccsal DN70 csatlakozóval és flexibilis csővel



Alkalmazás

- Mosogatóhoz

Jellemzők

- Csatlakozás a flexibilis szennyvízcsőre Ø40/50 mm
- Mosógéphez vagy mosogatógéphez való csatlakozóval
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	64 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Tömlő csatlakozó	17–23 mm
Átfolyás	60 l/min


Csomag tartalma

- Szifon csatlakozóval
- Flexibilis cső
- PVC dugó
- Rozsdamentes leeresztő rács

Logisztikai információk

Súly (db)	0,398 kg
Méretek (db)	500×110×220 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/280 db

Termék kód	EAN	Kivitel
A830-DN50/40	8594045937435	DN50

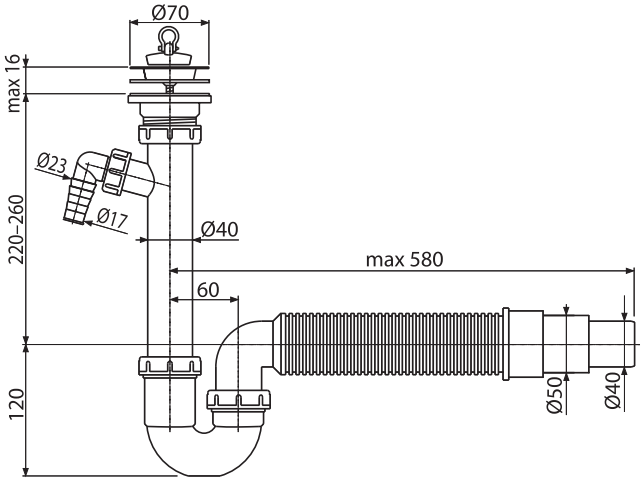

A840-DN50/40

Csőszifon leeresztő ráccsal DN70 két csatlakozóval és flexibilis csővel



Alkalmazás
- Mosogatóhoz

Jellemzők
- Csatlakozás a flexibilis szennyvízcsőre Ø40/50 mm
- Két csatlakozó a mosógépek vagy mosogatógépek csatlakozásához
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok


Bűzzár	64 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Tömlő csatlakozó	17 mm
Átfolyás	60 l/min

Csomag tartalma
- Szifon két csatlakozóval
- Flexibilis cső
- PVC dugó
- Rozsdamentes leeresztő rács

Logisztikai információk

Súly (db)	0,441 kg
Méretek (db)	500×110×220 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/280 db

Termék kód	EAN
A840-DN50/40	8594045937442

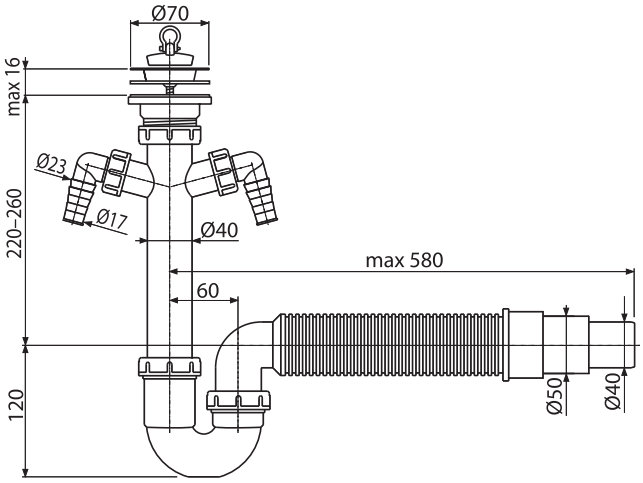

A870P-DN40

Helytakarékos mosogató szifon csatlakozóval DN40



Alkalmazás
- A mosdó alatti helytakarékosság érdekében
- Mosogatóhoz

Jellemzők
- Csatlakozás a szennyvíz csőre Ø40 mm
- Mosógéphez vagy mosogatógéphez való csatlakozóval
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok


Bűzzár	64 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Tömlő csatlakozó	17–23 mm
Átfolyás	60 l/min

Csomag tartalma
- Szifon csatlakozóval
- PVC dugó
- Rozsdamentes leeresztő rács
- Műanyag rozetta

Logisztikai információk

Súly (db)	0,5867 kg
Méretek (db)	360×90×180 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	15/240 db

Termék kód	EAN
A870P-DN40	8594045931945

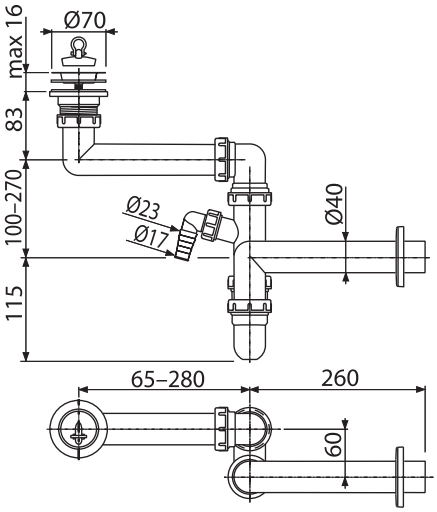

A464-DN50

Lefolyókészlet bűzzárral DN80



Alkalmazás

- Zuhanytálcákhoz és falikutakhoz 52 mm-es leeresztő nyílással

Jellemzők

- Csatlakozás a szennyvízcsőre Ø50 mm
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Átfolyás	48,6 l/min
A bűzzár nyomás ellenállása	588 Pa


Csomag tartalma

- Szifon
- PVC dugó
- Rozsdamentes leeresztő rács
- Műanyag rozetta

Logisztikai információk

Súly (db)	0,3874 kg
Méretek (db)	320×100×210 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/400 db

Termék kód	EAN
A464-DN50	8595580514860

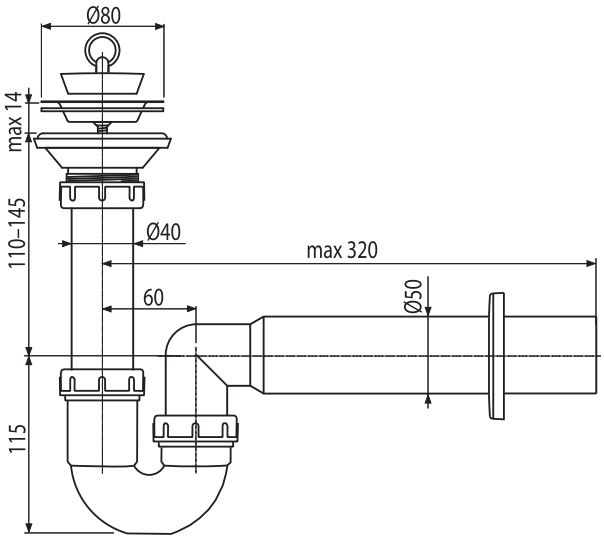

A750+A31

Flexibilis bekötőcső 5/4"×32/40 műanyag + Mosdó leeresztő 5/4" rozsdamentes ráccsal DN63



Alkalmazás

- A belső szennycsövek és a szennycsatorna rendszer csatlakozásához

Jellemzők

- Csatlakozó Ø5/4"× 32/40 mm
- Állítható hosszúság 390–830 mm
- Anyag: polipropilén
- Menet a mosdószifon csatlakozásához 5/4"


Csomag tartalma

- Flexibilis cső
- Műanyag anya 5/4" csatlakozáshoz
- Tömítés
- Leeresztő
- PVC dugó
- Rozsdamentes leeresztő rács

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1675 kg
Méretek (db)	400×40×40 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	75/1200 db

Termék kód	EAN
A750+A31	8595580560201

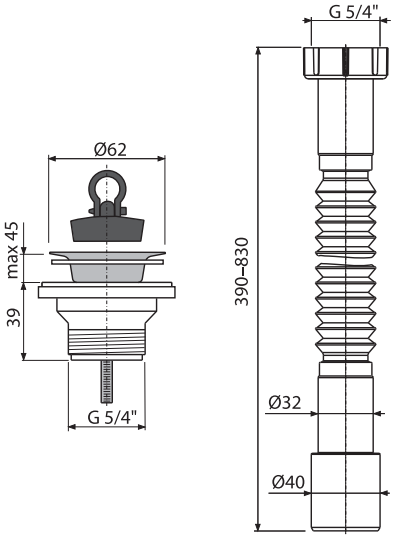

A770+A33

Flexibilis bekötőcső 6/4"×40/50 műanyag + Mosogató leeresztő 6/4" rozsdamentes ráccsal DN70



Alkalmazás

- A belső szennycsövek és a szennycsatorna rendszer csatlakozásához

Jellemzők

- Csatlakozó Ø6/4"× 40/50 mm
- Állítható hosszúság 390–840 mm
- Anyag: polipropilén
- Menet a mosogatósifon csatlakozásához 6/4"


Csomag tartalma

- Flexibilis cső
- Műanyag anya 6/4" csatlakozáshoz
- Tömítés
- Leeresztő
- PVC dugó
- Rozsdamentes leeresztő rács

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1901 kg
Méretek (db)	400×50×50 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	50/800 db

Termék kód	EAN
A770+A33	8595580560256

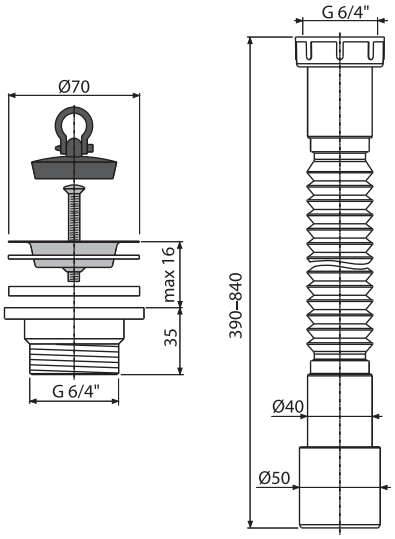

A8000

Univerzális mosogató készlet



Alkalmazás

- Speciális mosogatóhoz
- A mosogató kombinációhoz

Jellemzők

- Egyes részek használhatóak mint pótalkatrészek a mosogató szifonokhoz
- Lehetséges használat a nem átlagos helyzetek esetén
- Lehetséges a nagy vagy kis leeresztő használata
- Előkészített szennyvíz kimenet a szennyvízcső csatlakozásához Ø50 mm vagy 40 mm
- Két csatlakozó a mosógépek vagy mosogatógépek csatlakozásához
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Tömlő csatlakozó	17 mm
Vízelfolyás egy leeresztőn	49,8 l/min
Vízelfolyás két leeresztőn	83,4 l/min


Csomag tartalma

- Szifon két csatlakozóval
- Mosogató leeresztő 6/4" rozsdamentes leeresztő ráccsal, Ø70 mm – 2 db
- Mosogató leeresztő 6/4" rozsdamentes leeresztő ráccsal Ø115 mm – 2 db
- Rozsdamentes dugó 2 db
- PVC dugó 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	1,5516 kg
Méretek (db)	510×130×210 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	5/80 db

Termék kód	EAN
A8000	8595580519070

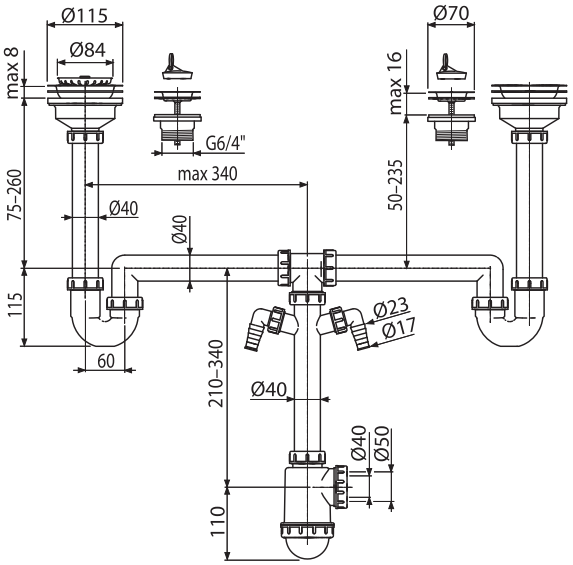

P046

Rozettás cső DN40



Alkalmazás


- Mosdó és mosogató szifonokhoz csatlakozóval

Jellemzők

- Csatlakozás a szennyvíz csőre Ø40 mm
- Anyag: PVC

Csomag tartalma

- Csővezeték Ø40 mm
- Műanyag rozetta

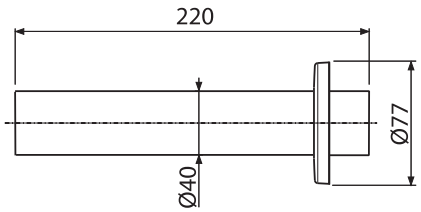

Logisztikai információk

Súly (db)	0,0978 kg
Méretek (db)	220×80×80 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	50/1400 db

Termék kód	EAN
P046	8594045934366

P047

Rozettás cső DN50



Alkalmazás


- Mosogató szifonok

Jellemzők

- Csatlakozás a szennyvízcsőre Ø50 mm
- Anyag: PVC

Csomag tartalma

- Csővezeték Ø50 mm
- Műanyag rozetta

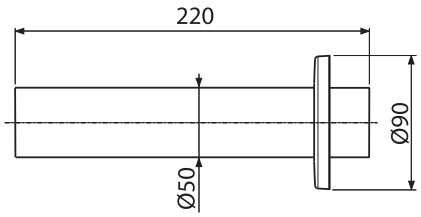

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1212 kg
Méretek (db)	220×80×80 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	40/1120 db

Termék kód	EAN
P047	8594045933109

P109

Helytakarékos csatlakozás 6/4"



Alkalmazás
- A mosdó alatti helytakarékosság érdekében
- Mosogató szifonok

Jellemzők
- Hollandi anya a mosdó leeresztő csatlakozásához 6/4"
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok


Hőellenállás vizsgálat	95 °C

Csomag tartalma
- Vízelvezető cső anyával 6/4"

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1526 kg
Méretek (db)	250×60×100 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/400 db

Termék kód	EAN
P109	8595580545352

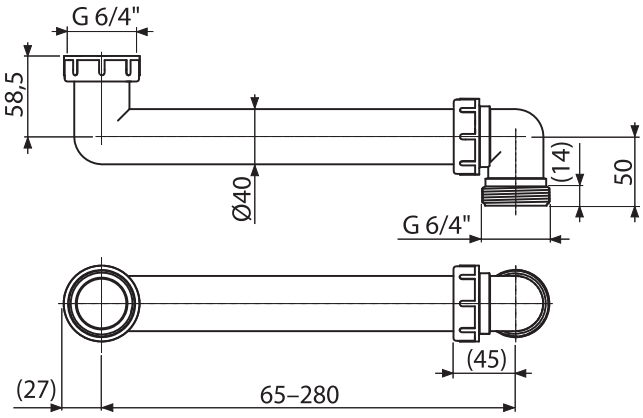

A443-DN50/40

Mosogató szifon leeresztő nélkül 6/4" hollandi anyával



Alkalmazás
- Mosogatóhoz

Jellemzők
- Előkészített szennyvíz kimenet a szennyvízcső csatlakozásához Ø50 mm vagy 40 mm
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok


Bűzzár	53 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	44 l/min

Csomag tartalma
- Szifon
- Hollandi anya a mosdó leeresztő csatlakozásához 6/4"

Logisztikai információk

Súly (db)	0,234 kg
Méretek (db)	250×80×120 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/700 db


Termék kód	EAN
A443-DN50/40	8594045937541

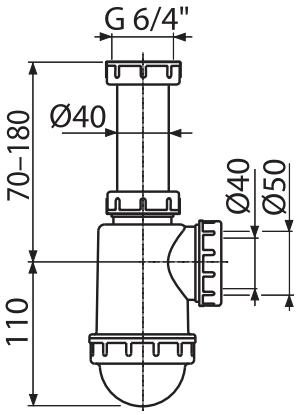

A443P-DN50/40

Mosogató szifon leeresztő nélkül 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval



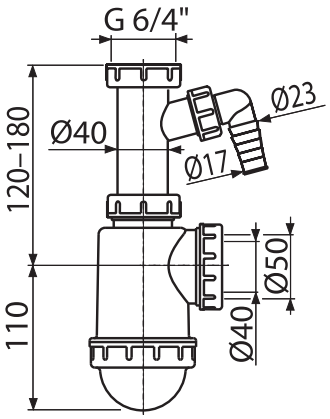

Alkalmazás

- Mosogatóhoz

Jellemzők

- Előkészített szennyvíz kimenet a szennyvízcső csatlakozásához Ø50 mm vagy 40 mm
- Mosógéphez vagy mosogatógéphez való csatlakozóval
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	53 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Tömlő csatlakozó	17–23 mm
Átfolyás	44 l/min

Csomag tartalma

- Szifon csatlakozóval
- Hollandi anya a mosdó leeresztő csatlakozásához 6/4"

Logisztikai információk


Súly (db)	0,2687 kg
Méretek (db)	260×90×140 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/700 db

Termék kód	EAN
A443P-DN50/40	8594045937558

A448-DN50/40

Szifon kétmedencés mosogatóhoz 6/4" hollandi anyával



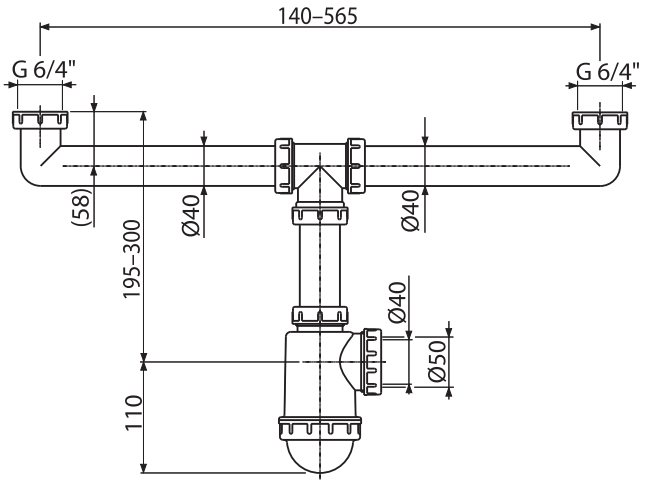

Alkalmazás

- Mosogatóhoz

Jellemzők

- Előkészített szennyvíz kimenet a szennyvízcső csatlakozásához Ø50 mm vagy 40 mm
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	53 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Vízelfolyás egy leeresztőn	44 l/min
Vízelfolyás két leeresztőn	83,4 l/min

Csomag tartalma

- Szifon
- Hollandi anya a mosdó leeresztő csatlakozásához 6/4" – 2 db

Logisztikai információk


Súly (db)	0,5052 kg
Méretek (db)	270×80×200 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/280 db

Termék kód	EAN
A448-DN50/40	8594045937831

A448P-DN50/40

Szifon kétmedencés mosogatóhoz 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval



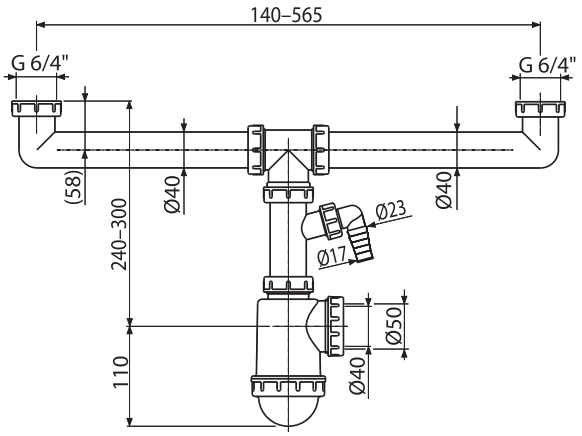

Alkalmazás

- Kétmedencés mosogatókhoz

Jellemzők

- Előkészített szennyvíz kimenet a szennyvízcső csatlakozásához Ø50 mm vagy 40 mm
- Mosógéphez vagy mosogatógéphez való csatlakozóval
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	53 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Tömlő csatlakozó	17–23 mm
Vízelfolyás egy leeresztőn	44 l/min
Vízelfolyás két leeresztőn	83,4 l/min

Csomag tartalma

- Szifon csatlakozóval
- Hollandi anya a mosdó leeresztő csatlakozásához 6/4" – 2 db

Logisztikai információk


Súly (db)	0,5054 kg
Méretek (db)	270×80×200 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/280 db

Termék kód	EAN	Kivitel
A448P-DN50/40	8594045937848	DN50

A80-DN40

Csőszifon 6/4" hollandi anyával



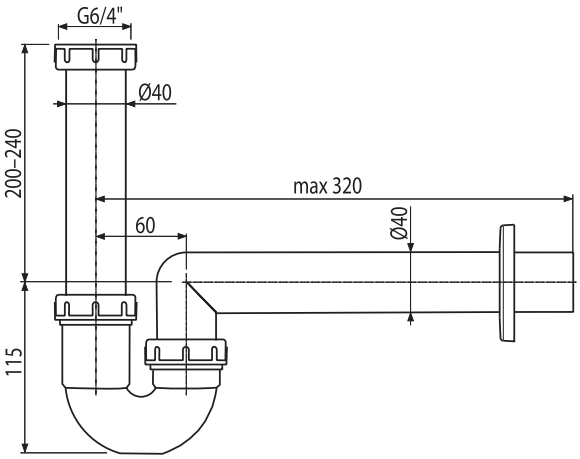

Alkalmazás

- Mosogatóhoz

Jellemzők

- Csatlakozás a szennyvíz csőre Ø40 mm
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	64 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	60 l/min

Csomag tartalma

- Szifon
- Hollandi anya a mosdó leeresztő csatlakozásához 6/4"
- Műanyag rozetta

Logisztikai információk

Súly (db)	0,3497 kg
Méretek (db)	310×80×200 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/560 db

Termék kód	EAN	Kivitel
A80-DN40	8594045931488	DN40
A80-DN50	8594045936735	DN50

A81-DN40

Csőszifon 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval



Alkalmazás

- Mosogatóhoz

Jellemzők

- Csatlakozás a szennyvíz csőre Ø40 mm
- Mosógéphez vagy mosogatógéphez való csatlakozóval
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	64 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Tömlő csatlakozó	17–23 mm
Átfolyás	60 l/min


Csomag tartalma

- Szifon csatlakozóval
- Hollandi anya a mosdó leeresztő csatlakozásához 6/4"
- Műanyag rozetta

Logisztikai információk

Súly (db)	0,3898 kg
Méretek (db)	330×90×190 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	15/420 db

Termék kód	EAN	Kivitel
A81-DN40	8594045935462	DN40
A81-DN50	8594045935479	DN50

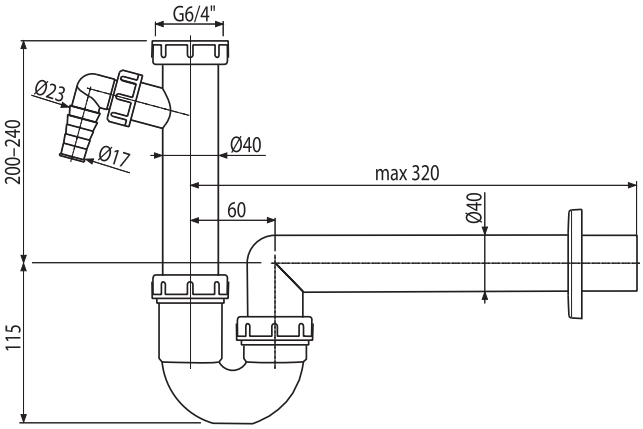

A82-DN40

Csőszifon 6/4" hollandi anyával és két csatlakozóval



Alkalmazás

- Mosogatóhoz

Jellemzők

- Csatlakozás a szennyvíz csőre Ø40 mm
- Két csatlakozó a mosógépek vagy mosogatógépek csatlakozásához
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	64 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Tömlő csatlakozó	17–23 mm
Átfolyás	60 l/min


Csomag tartalma

- Szifon két csatlakozóval
- Hollandi anya a mosdó leeresztő csatlakozásához 6/4"
- Műanyag rozetta

Logisztikai információk

Súly (db)	0,4252 kg
Méretek (db)	310×70×240 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	15/420 db

Termék kód	EAN	Kivitel
A82-DN40	8594045936711	DN40
A82-DN50	8594045935196	DN50

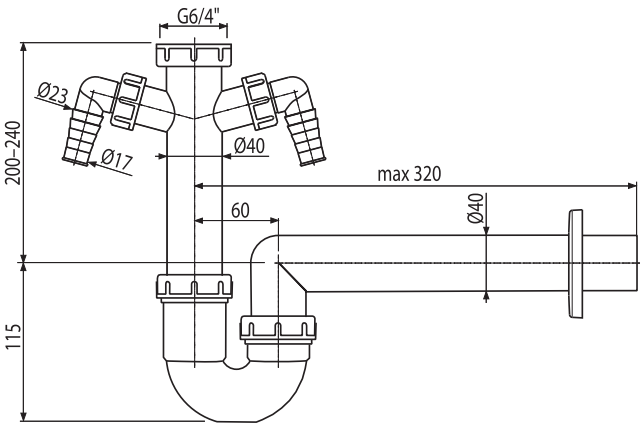

A83-DN50/40

Csőszifon 6/4" hollandi anyával, csatlakozóval és flexibilis csővel



Alkalmazás
- Mosogatóhoz

Jellemzők
- Csatlakozás a szennyvízcsőre Ø40 mm vagy Ø50 mm
- Mosógéphez vagy mosogatógéphez való csatlakozóval
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok


Bűzzár	64 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Tömlő csatlakozó	17–23 mm
Átfolyás	60 l/min

Csomag tartalma
- Szifon csatlakozóval
- Flexibilis cső
- Hollandi anya a mosdó leeresztő csatlakozásához 6/4"

Logisztikai információk

Súly (db)	0,3513 kg
Méretek (db)	500×120×220 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/280 db

Termék kód	EAN
A83-DN50/40	8594045935486

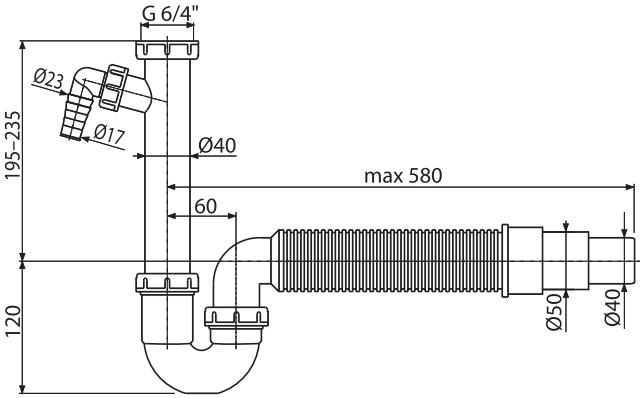

A84-DN50/40

Csőszifon 6/4" hollandi anyával, két csatlakozóval és flexibilis csővel



Alkalmazás
- Mosogatóhoz

Jellemzők
- Csatlakozás a szennyvízcsőre Ø40 mm vagy Ø50 mm
- Két csatlakozó a mosógépek vagy mosogatógépek csatlakozásához
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok


Bűzzár	64 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Tömlő csatlakozó	17–23 mm
Átfolyás	60 l/min

Csomag tartalma
- Szifon két csatlakozóval
- Flexibilis cső
- Hollandi anya a mosdó leeresztő csatlakozásához 6/4"

Logisztikai információk

Súly (db)	0,3773 kg
Méretek (db)	500×120×220 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/280 db

Termék kód	EAN
A84-DN50/40	8594045936728

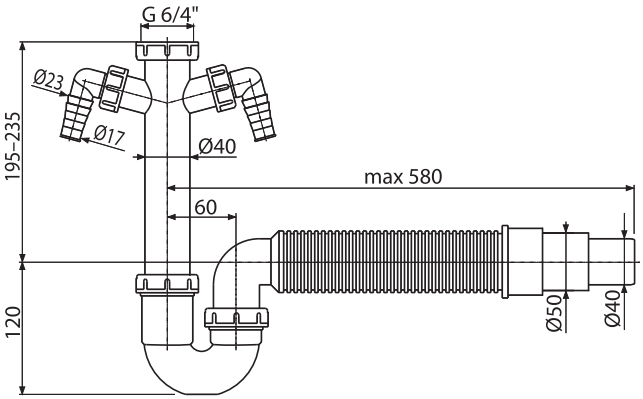

A872P

Helytakarékos csőszifon 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval



Alkalmazás

- Mosogatóhoz

Jellemzők

- Csatlakozás a szennyvíz csőre Ø40 mm
- Mosógéphez vagy mosogatógéphez való csatlakozóval
- A mosdó alatti helytakarékosság érdekében
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	64 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Tömlő csatlakozó	17–23 mm
Átfolyás	60 l/min


Csomag tartalma

- Szifon csatlakozóval
- Hollandi anya a mosdó leeresztő csatlakozásához 6/4"
- Műanyag rozetta

Logisztikai információk

Súly (db)	0,5177 kg
Méretek (db)	360×90×180 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	15/420 db

Termék kód	EAN
A872P	8595580503420

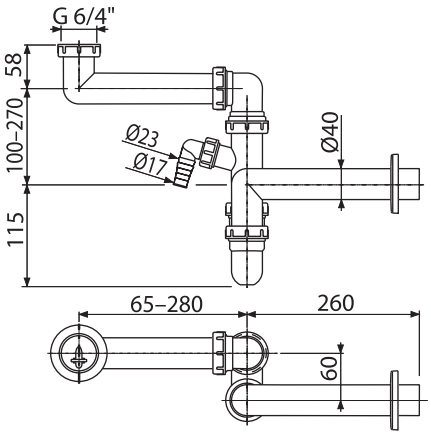

A873

Univerzális, helytakarékos szifon vakolat alá



Alkalmazás

- A mosdó vagy mosogató alatti helytakarékosság érdekében
- Vakolat alatti szereléshez
- Mosdóhoz vagy mosogatóhoz

Jellemzők

- Könnyen módosítható a felhasználói igények szerint
- Helymegtakarítás a mosdó alatt,rejtett szifon a vakolat alatt
- Szerviz nyílás az egyszerűbb tisztíthatóságért
- Függőleges lefolyó
- Csatlakozás a szennyvízcsőre Ø40/50 mm
- Anyag: polipropilén


Csomag tartalma

- Vakolat alatti szifon test
- Csövek a mosdó és a mosogató csatlakoztatásához
- Hollandi anya a mosdó vagy mosogató leeresztő csatlakozásához 5/4“,6/4“
- Műanyag rozetta

Logisztikai információk

Súly (db)	0,5227 kg
Méretek (db)	300×70×190 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/280 db


Termék kód	EAN
A873	8595580512460

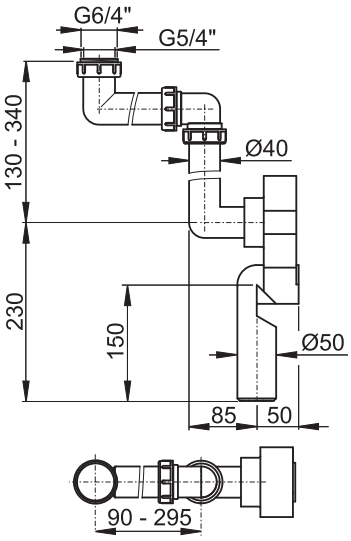

A33

Mosogató leeresztő 6/4" rozsdamentes ráccsal DN70



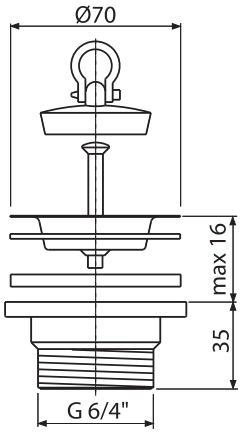

Alkalmazás

- Mosogató szifonok

Jellemzők

- Menet a mosogatósifon csatlakozásához 6/4"
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Menet a szifon csatlakozásához	6/4"

Csomag tartalma

- Leeresztő
- PVC dugó
- Rozsdamentes leeresztő rács

Logisztikai információk


Súly (db)	0,0856 kg
Méretek (db)	80×60×80 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	100/2800 db

Termék kód	EAN
A33	8594045934199

A33P

Mosogató leeresztő 6/4" rozsdamentes ráccsal DN70 és csatlakozóval



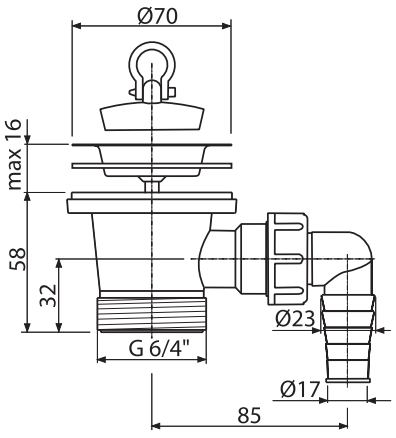

Alkalmazás

- Mosogató szifonok

Jellemzők

- Menet a mosogatósifon csatlakozásához 6/4"
- Mosógéphez vagy mosogatógéphez való csatlakozóval
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Menet a szifon csatlakozásához	6/4"
Tömlő csatlakozó	17–23 mm

Csomag tartalma

- Leeresztő csatlakozóval
- PVC dugó
- Rozsdamentes leeresztő rács

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1252 kg
Méretek (db)	135×80×90 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	75/2100 db

Termék kód	EAN
A33P	8594045935264

A331

Mosogató leeresztő 6/4" rozsdamentes ráccsal DN70 és flexibilis túlfolyóval



Alkalmazás
- Mosogatókhoz túlfolyóval
- Mosogató szifonok

Jellemzők
- Menet a mosogatósifon csatlakozásához 6/4"
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok


Menet a szifon csatlakozásához	6/4"

Csomag tartalma
- Leeresztő test túlfolyóval
- PVC dugó
- Rozsdamentes leeresztő rács

Logisztikai információk

Súly (db)	0,164 kg
Méretek (db)	300×70×70 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	40/1120 db

Termék kód	EAN
A331	8594045931341

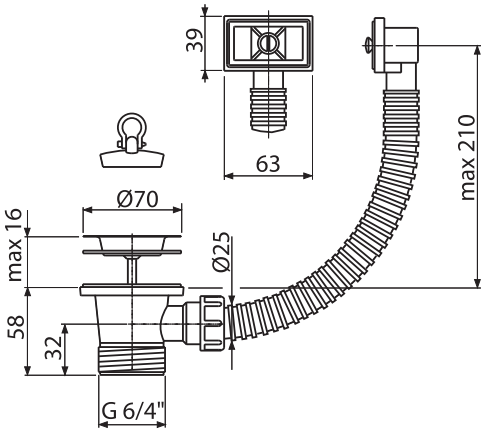

A34

Mosogató leeresztő 6/4" magasított, rozsdamentes ráccsal DN70



Alkalmazás
- Mosogató szifonok

Jellemzők
- Menet a mosogatósifon csatlakozásához 6/4"
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok


Menet a szifon csatlakozásához	6/4"

Csomag tartalma
- Leeresztő
- PVC dugó
- Rozsdamentes leeresztő rács

Logisztikai információk

Súly (db)	0,0919 kg
Méretek (db)	80×80×80 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	100/2800 db


Termék kód	EAN
A34	8594045937718

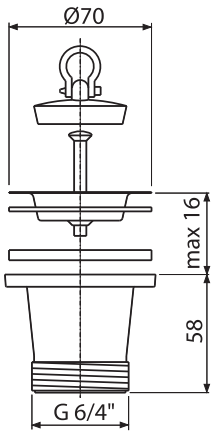

A37

Mosogató leeresztő 6/4" rozsdamentes ráccsal DN115





Alkalmazás
- Mosogató szifonok

Jellemzők
- Menet a mosogatósifon csatlakozásához 6/4"
- A szűrő a leeresztőn dugóként is szolgál
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Menet a szifon csatlakozásához	6/4"

Csomag tartalma
- Leeresztő
- Rozsdamentes dugó
- Rozsdamentes leeresztő rács

Logisztikai információk


Súly (db)	0,2016 kg
Méretek (db)	120×70×120 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	50/1400 db

Termék kód	EAN
A37	8594045936285

A38

Mosogató leeresztő 6/4" rozsdamentes ráccsal DN115 és flexibilis túlfolyóval



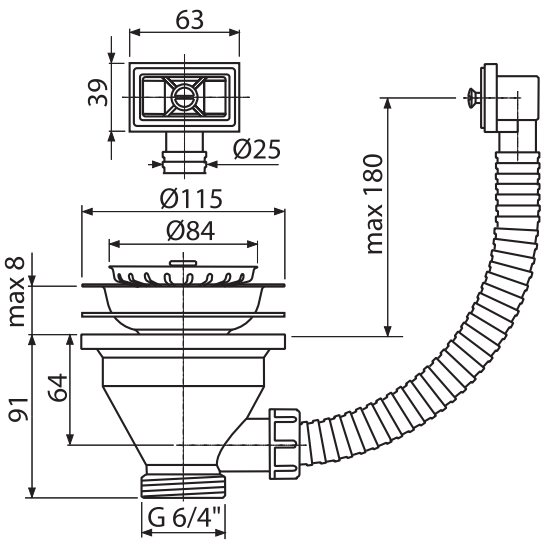

Alkalmazás
- Mosogatókhoz túlfolyóval
- Mosogató szifonok

Jellemzők
- Menet a mosogatósifon csatlakozásához 6/4"
- A szűrő a leeresztőn dugóként is szolgál
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Menet a szifon csatlakozásához	6/4"

Csomag tartalma
- Leeresztő test túlfolyóval
- Rozsdamentes dugó
- Rozsdamentes leeresztő rács

Logisztikai információk

Súly (db)	0,2865 kg
Méretek (db)	300×100×170 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	30/840 db

Termék kód	EAN
A38	8594045936292

A30

Kötőcső 6/4", csatlakozóval



Alkalmazás

- Mosógépek vagy mosogatógépekt csatlakozásához
- Mosogató szifonok

Jellemzők

- Menet a mosogatósifon csatlakozásához 6/4"
- Mosógéphez vagy mosogatógéphez való csatlakozóval
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Menet a szifon csatlakozásához	6/4"
Tömlő csatlakozó	17–23 mm


Csomag tartalma

- Kötőcső 6/4", csatlakozóval

Logisztikai információk

Súly (db)	0,0841 kg
Méretek (db)	120×50×110 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	75/2100 db

Termék kód	EAN
A30	8594045935257

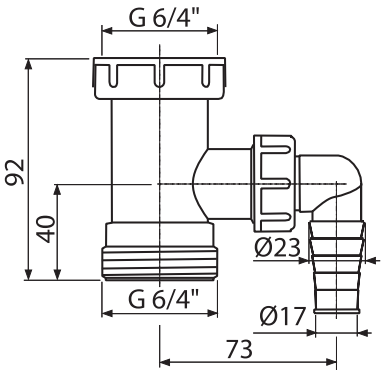

A44MN

Kötőcső 6/4" hollandi anyával



Alkalmazás

- Mosogató szifonok

Jellemzők

- Szennyvízcső Ø40 mm
- Menet a mosogatósifon csatlakozásához 6/4"
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Menet a szifon csatlakozásához	6/4"


Csomag tartalma

- Kötőcső 6/4"

Logisztikai információk

Súly (db)	0,0962 kg
Méretek (db)	265×55×55 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/400 db


Termék kód	EAN
A44MN	8595580545055

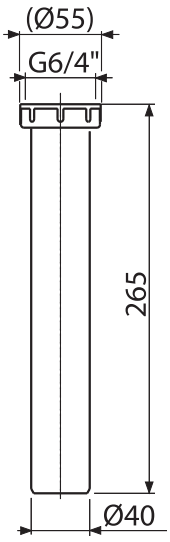

A44MS

Kötőcső 6/4" hollandi anyával és csatlakozóval



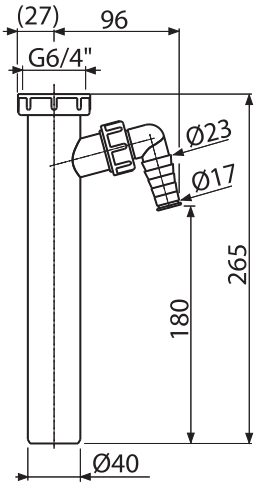

Alkalmazás

- Mosógépek vagy mosogatógépekt csatlakozásához
- Mosogató szifonok

Jellemzők

- Szennyvízcső Ø40 mm
- Menet a mosogatósifon csatlakozásához 6/4"
- Csatlakozó a mosógépek vagy mosogatógépek csatlakozásához
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Menet a szifon csatlakozásához	6/4"
Tömlő csatlakozó	17–23 mm

Csomag tartalma

- Kötőcső 6/4" egy csatlakozóval

Logisztikai információk


Súly (db)	0,121 kg
Méretek (db)	265×55×55 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/400 db

Termék kód	EAN
A44MS	8595580545031

A44M-DN40

Kötőcső 6/4" hollandi anyával és két csatlakozóval



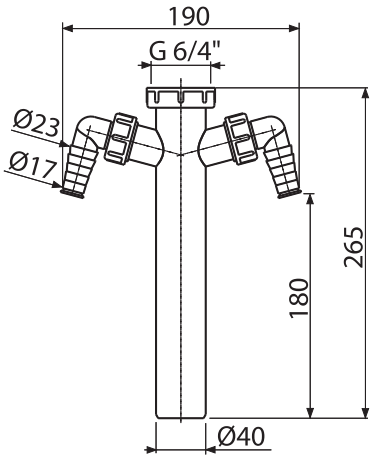

Alkalmazás

- Mosógépek vagy mosogatógépekt csatlakozásához
- Mosogató szifonok

Jellemzők

- Szennyvízcső Ø40 mm
- Menet a mosogatósifon csatlakozásához 6/4"
- Két csatlakozó a mosógépek vagy mosogatógépek csatlakozásához
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Menet a szifon csatlakozásához	6/4"
Tömlő csatlakozó	17–23 mm

Csomag tartalma

- Közdarab 6/4" két csatlakozóval

Logisztikai információk


Súly (db)	0,1964 kg
Méretek (db)	270×50×200 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/700 db

Termék kód	EAN
A44M-DN40	8594045931334

A300

Kötőcső 5/4"–6/4" a 6/4"–5/4", csatlakozóval



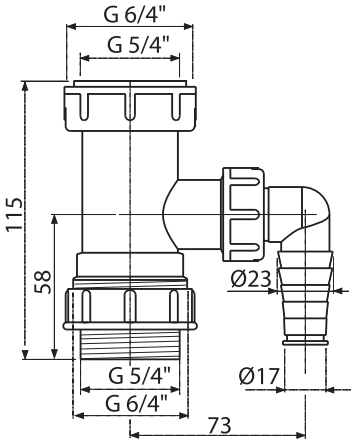

Alkalmazás

- Mosógépek vagy mosogatógépekt csatlakozásához
- Mosdó szifonokhoz

Jellemzők

- Menet a mosdószifon csatlakozásához 5/4"
- Mosógéphez vagy mosogatógéphez való csatlakozóval
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Menet a szifon csatlakozásához	5/4"
Tömlő csatlakozó	17–23 mm

Csomag tartalma

- Kötőcső 5/4" csatlakozóval
- Hollandi anya a mosdó leeresztő csatlakozásához 5/4"

Logisztikai információk


Súly (db)	0,0153 kg
Méretek (db)	115×45×105 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	100/2800 db

Termék kód	EAN
A300	8594045937374

S0506-ND

Szűkítő 5/4"×6/4"



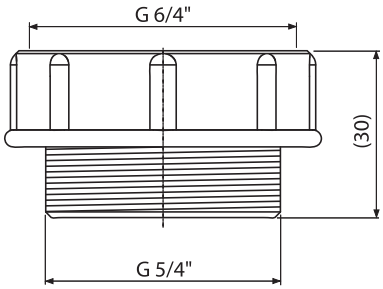

Alkalmazás

- A mosdó szifon rögzítéséhez a mosogató leeresztőre

Jellemzők

- Anyag: polipropilén

Csomag tartalma

- Szűkítő
- Tömítés

Logisztikai információk

Súly (db)	0,0138 kg
Méretek (db)	50×30×50 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	100/3200 db

Termék kód	EAN
S0506-ND	8594045934809

S0507-ND

Szűkítő 6/4"×5/4"



Alkalmazás


- A mosogató szifon rögzítéséhez a mosdó leeresztőre

Jellemzők

- Anyag: polipropilén

Csomag tartalma

- Szűkítő
- Tömítés



Logisztikai információk

Súly (db)	0,0077 kg
Méretek (db)	50×15×50 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	100/3200 db

Termék kód	EAN
S0507-ND	8595580505905

S0556-ND

Szűkítő 6/4"×5/4"



Alkalmazás


- A mosogató szifon rögzítéséhez a mosdó leeresztőre

Jellemzők

- Anyag: polipropilén

Csomag tartalma

- Szűkítő
- Tömítés

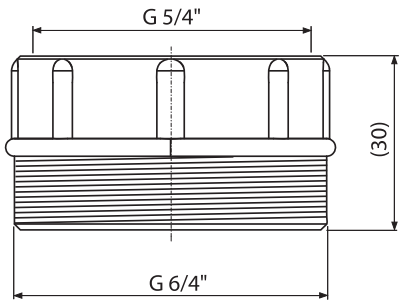

Logisztikai információk


Súly (db)	0,0125 kg
Méretek (db)	50×30×50 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	100/3200 db

Termék kód	EAN
S0556-ND	8595580537074

P0048-ND

Csonk komplett G1"/17–23





Alkalmazás

- Kettős csonkhoz
- Mosdó és mosogató szifonokhoz mosógép vagy mosogatógép csatlakozóval

Jellemzők

- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Tömlő csatlakozó	17–23 mm

Csomag tartalma

- Csonk hollandi anyával
- Tömítés
- Vakdugó

Logisztikai információk


Súly (db)	0,0278 kg
Méretek (db)	65×37×50 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	100/1600 db

Termék kód	EAN
P0048-ND	8594045938364

P0049-ND

Csonk komplett G1"/8–16





Alkalmazás

- Kettős csonkhoz
- Mosdó és mosogató szifonokhoz csatlakozóval

Jellemzők

- Csőcsonk a berendezések bekötéséhez – szárítók, kazánok, légkondicionálás, hővisszanyerő, stb
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Menet a szifon csatlakozásához	5/4"
Tömlő csatlakozó	8–16 mm

Csomag tartalma

- Csonk hollandi anyával
- Tömítés

Logisztikai információk

Súly (db)	0,0264 kg
Méretek (db)	66,6×41,4×40 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	100/1600 db

Termék kód	EAN
P0049-ND	8595580547653

P148

Dupla csonk G1"/17–23



Alkalmazás

- Két fogyasztó csatlakozásához
- Különféle berendezések csatlakozásához a szennycsatornára
- Mosógép és más szifonokhoz

Jellemzők

- Két csonk a berendezések bekötéséhez – mosógépek, mosogatógépek, stb.
- A terelőlemez szabályozza a víz áramlását a másik csőcsonkba
- Anya G1" a szifon csatlakoztatásához
- A dugó a csőcsonk lezárását szolgálja, amikor használaton kívül van

Műszaki adatok

Kettős tömlőcsatlakozó	17–23 mm


Csomag tartalma

- A csőcsonk teste
- Csőcsonk 17–23 mm 2 db
- Tömítés
- Dugó 2 db
- Csőcsonk tömítések 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	0,0855 kg
Méretek (db)	125×72×94 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	50/800 db

Termék kód	EAN
P148	8595580544980

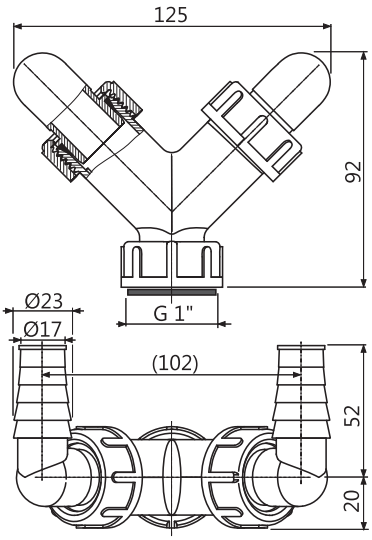

P148Z

Dupla csonk G1"/17–23, visszacsapó szelepekkel



Alkalmazás

- Két fogyasztó csatlakozásához
- Különféle berendezések csatlakozásához a szennycsatornára
- Mosógép és más szifonokhoz

Jellemzők

- Két csonk a berendezések bekötéséhez – mosógépek, mosogatógépek, stb.
- A visszacsapó szelep megakadályozza a víz visszaáramlását, ez a megoldás olyan rendszereknél alkalmazható, ahol nincs saját visszacsapó szelep
- A terelőlemez szabályozza a víz áramlását a másik csőcsonkba
- Anya G1" a szifon csatlakoztatásához
- A dugó a csőcsonk lezárását szolgálja, amikor használaton kívül van

Műszaki adatok

Kettős tömlőcsatlakozó	17–23 mm


Csomag tartalma

- A csőcsonk teste
- Csőcsonk 17–23 mm 2 db
- Tömítés
- Dugó 2 db
- Csőcsonk tömítések 2 db
- Visszacsapó szelep – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	0,0915 kg
Méretek (db)	125×72×94 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	50/800 db

Termék kód	EAN
P148Z	8595580544973

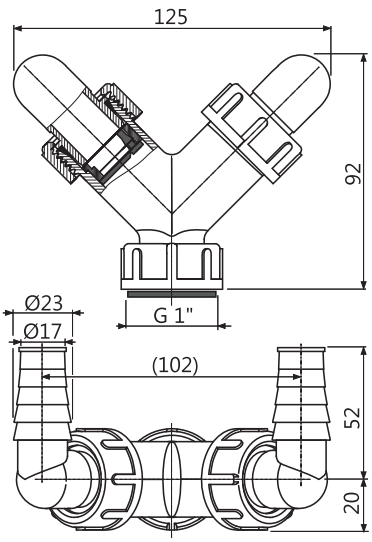

P149Z

Dupla csonk G1"/8–23, visszacsapó szelepekkel



Alkalmazás

- Két fogyasztó csatlakozásához
- Különféle berendezések csatlakozásához a szennycsatornára
- Mosógép és más szifonokhoz

Jellemzők

- Két csonk a berendezések bekötéséhez – mosógépek, mosogatógépek, szárítógépek, kazánok, légkondicionálás, hővisszanyerő, stb
- A visszacsapó szelep megakadályozza a víz visszaáramlását, ez a megoldás olyan rendszereknél alkalmazható, ahol nincs saját visszacsapó szelep
- A terelőlemez szabályozza a víz áramlását a másik csőcsonkba
- Anya G1" a szifon csatlakoztatásához
- A dugó a csőcsonk lezárását szolgálja, amikor használaton kívül van
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Menet a szifon csatlakozásához	1"
Tömlő csatlakozó	8–16 mm
Tömlő csatlakozó	17–23 mm


Csomag tartalma

- A csőcsonk teste
- Tömítés
- Dugó 1 db
- Csőcsonk tömítések 2 db
- Visszacsapó szelep – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	0,0856 kg
Méretek (db)	120×72×92 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	50/800 db

Termék kód	EAN
P149Z	8595580547646

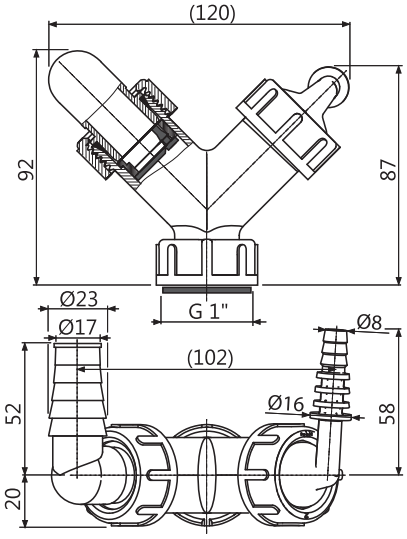

P155Z

Dupla csonk DN40/32 / 17–23, visszacsapó szelepekkel



Alkalmazás

- Két fogyasztó csatlakozásához
- Különféle berendezések csatlakozásához a szennycsatornára
- Mosógép és más szifonokhoz

Jellemzők

- Két csonk a berendezések bekötéséhez – mosógépek, mosogatógépek, stb.
- A visszacsapó szelep megakadályozza a víz visszaáramlását, ez a megoldás olyan rendszereknél alkalmazható, ahol nincs saját visszacsapó szelep
- A terelőlemez szabályozza a víz áramlását a másik csőcsonkba
- Közvetlen bekötés HT DN40 / DN32 - nem szükséges a szifon utólagos beszerelése egyéb háztartási gépek bekötéséhez
- A dugó a csőcsonk lezárását szolgálja, amikor használaton kívül van
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Kettős tömlőcsatlakozó	17–23 mm


Csomag tartalma


- A csőcsonk teste
- Csőcsonk 17–23 mm 2 db
- Tömítés
- Dugó 2 db
- Csőcsonk tömítések 2 db
- Visszacsapó szelep – 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1202 kg
Méretek (db)	125×72×94 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	50/800 db

Termék kód	EAN
P155Z	8595580562502

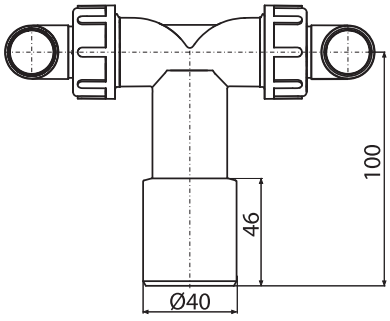

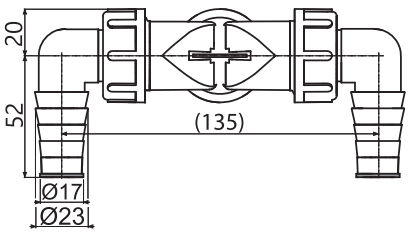

P156Z

Dupla csonk DN40/32 / 8–23, visszacsapó szelepekkel




Alkalmazás

- Két fogyasztó csatlakozásához
- Különféle berendezések csatlakozásához a szennycsatornára
- Mosógép és más szifonokhoz

Jellemzők

- Két csonk a berendezések bekötéséhez – mosógépek, mosogatógépek, szárítógépek, kazánok, légkondicionálás, hővisszanyerő, stb
- A visszacsapó szelep megakadályozza a víz visszaáramlását, ez a megoldás olyan rendszereknél alkalmazható, ahol nincs saját visszacsapó szelep
- A terelőlemez szabályozza a víz áramlását a másik csőcsonkba
- Közvetlen bekötés HT DN40/DN32 – nem szükséges a szifon utólagos beszerelése egyéb háztartási gépek bekötéséhez
- A dugó a csőcsonk lezárását szolgálja, amikor használaton kívül van
- Anyag: polipropilén

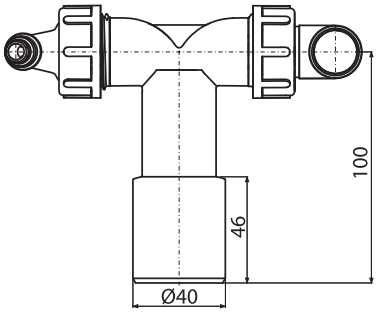


Műszaki adatok

Menet a szifon csatlakozásához	1"
Tömlő csatlakozó	8–16 mm
Tömlő csatlakozó	17–23 mm

Csomag tartalma

- A csőcsonk teste
- Tömítés
- Dugó 1 db
- Csőcsonk tömítések 2 db
- Visszacsapó szelep – 2 db

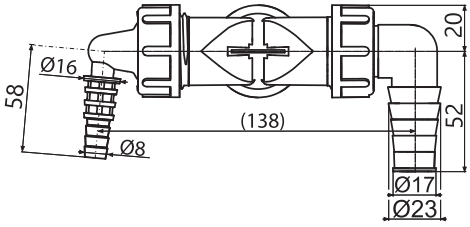

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1105 kg
Méretek (db)	125×72×94 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	50/800 db

Termék kód	EAN
P156Z	8595580562519

P066

Mosdószifonokhoz póttömítés készlet




Alkalmazás

- Mosdó szifonokhoz

Jellemzők

- 100% kompatibilitás
- Anyaga: gumi

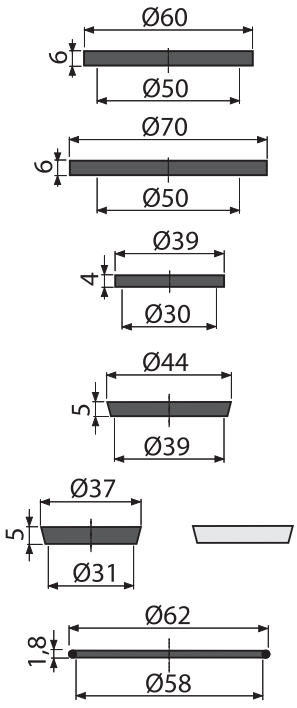

Csomag tartalma

- Tömítés 7db

Logisztikai információk


Súly (db)	0,012 kg
Méretek (db)	70×70×30 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
P066	8595580537098

P067

Mosogató szifonokhoz póttömítés készlet



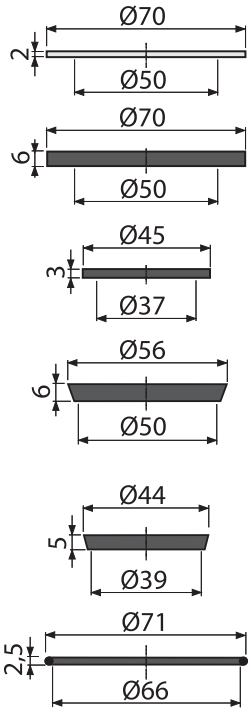

Alkalmazás

- Mosogató szifonok

Jellemzők

- 100% kompatibilitás
- Anyaga: gumi

Csomag tartalma

- Tömítés 6db

Logisztikai információk


Súly (db)	0,0133 kg
Méretek (db)	70×70×25 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
P067	8595580537104

S0156-ND

Mandzsetta betét 50/40





Alkalmazás

- A cső átmérőének beállításához

Jellemzők

- Szín: fekete
- Ø50/40 mm
- Anyaga: gumi

Csomag tartalma

- Szűkítő gumibetét 40/10

Logisztikai információk


Súly (db)	0,0286 kg
Méretek (db)	60×30×60 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
S0156-ND	8595580536695

S0688-ND

Mandzsetta betét 36/10





Alkalmazás
- A túlfolyó tömlők csatlakozásához a szennyvíz csőbe

Jellemzők
- Szín: fekete
- Alkalmas a kondenzvíz szifonokhoz vagy biztonsági szelepekhez
- Ø40/10 mm
- Anyaga: gumi

Csomag tartalma
- Szűkítő gumibetét 40/10

Logisztikai információk


Súly (db)	0,0049 kg
Méretek (db)	50×30×50 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
S0688-ND	8595580524043

Z0003-ND

Mandzsetta betét 40/32





Alkalmazás
- A cső átmérőének beállításához

Jellemzők
- Szín: fekete
- Ø40/32 mm
- Anyaga: gumi

Csomag tartalma
- Szűkítő gumibetét 40/10

Logisztikai információk


Súly (db)	0,0256 kg
Méretek (db)	50×30×50 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
Z0003-ND	8595580536596

Z0004-ND

Mandzsetta betét 50/32





Alkalmazás
- A cső átmérőének beállításához

Jellemzők
- Szín: fekete
- Ø50/32 mm
- Anyaga: gumi

Csomag tartalma
- Szűkítő gumibetét 40/10

Logisztikai információk


Súly (db)	0,0526 kg
Méretek (db)	60×30×60 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db

Termék kód	EAN
Z0004-ND	8595580508104

Z0026-ND

Mandzsetta betét 60/32





Alkalmazás
- A cső átmérőének beállításához

Jellemzők
- Szín: fehér
- Ø60/32 mm
- Anyaga: gumi

Csomag tartalma
- Szűkítő gumibetét 40/10

Logisztikai információk


Súly (db)	0,0281 kg
Méretek (db)	60×24×60 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	1/– db


Termék kód	EAN
Z0026-ND	8595580536350

A22

Rozetta – mosdó túlfolyóhoz DN33







Alkalmazás
- Mosogatókhoz túlfolyóval

Jellemzők
- Ø33 mm
- Anyag: krómozott műanyag

Csomag tartalma
- Rozetta

Logisztikai információk


Súly (db)	0,0055 kg
Méretek (db)	35×15×35 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	200/5600 db


Termék kód	EAN
A22	8594045930269

A21

Rozetta – mosdó túlfolyóhoz DN35







Alkalmazás
- Mosogatókhoz túlfolyóval

Jellemzők
- Ø35 mm
- Anyag: krómozott műanyag

Csomag tartalma
- Rozetta

Logisztikai információk

Súly (db)	0,0056 kg
Méretek (db)	40×15×40 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	200/5600 db

Termék kód	EAN
A21	8594045930252

A45A

Piszoár szifon mandzsettával



Alkalmazás

- Piszoárokhoz függőleges kivezetéssel

Jellemzők

- Csatlakozás a szennyvíz csőre Ø40 mm
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	58 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	38 l/min


Csomag tartalma

- Szifon
- Szűkítő gumibetét 40/10
- Műanyag rozetta

Logisztikai információk

Súly (db)	0,2578 kg
Méretek (db)	260×140×80 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/700 db

Termék kód	EAN
A45A	8594045935400

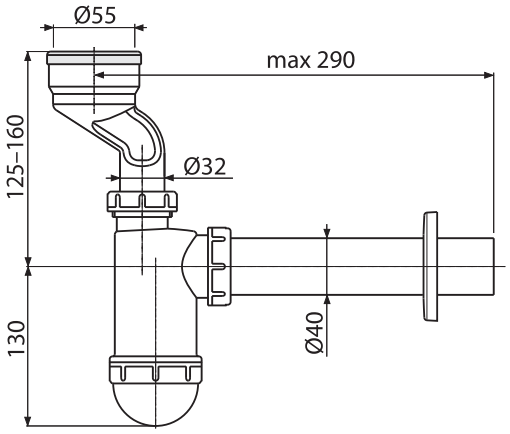

A45B

Piszoár szifon vízszintes DN40



Alkalmazás

- Falba való beépítéshez
- Piszoárokhoz hátsó kimenettel

Jellemzők

- Szerviz nyílás az egyszerűbb tisztíthatóságért
- Vízszintes leeresztő
- Csatlakozás a szennyvíz csőre Ø40 mm
- Piszoár csatlakozás Ø50 mm
- Magas vízáramlási sebesség
- Rögzítő szemek a szerelés helyén való rögzítéshez
- A szifon öntisztító szerkezete
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Átfolyás	42 l/min


Csomag tartalma

- Szifonház tisztító nyílással
- Szűkítő gumibetét 40/10

Logisztikai információk

Súly (db)	0,195 kg
Méretek (db)	170×130×170 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/700 db

Termék kód	EAN
A45B	8594045937596

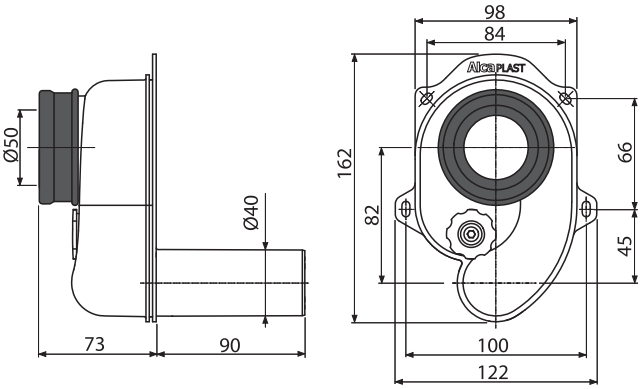

A45C

Piszoár szifon függőleges DN40 a DN50



Alkalmazás

- Falba való beépítéshez
- Piszoárokhoz hátsó kimenettel

Jellemzők

- Szerviz nyílás az egyszerűbb tisztíthatóságért
- Függőleges lefolyó
- Csatlakozás a szennyvízcsőre Ø40/50 mm
- Piszoár csatlakozás Ø50 mm
- Szerelési ütközők HT50 mm csatlakoztatáshoz
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Átfolyás	40,8 l/min


Csomag tartalma

- Szifonház tisztító nyílással
- Szűkítő gumibetét 40/10

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1995 kg
Méretek (db)	250×130×80 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/700 db

Termék kód	EAN
A45C	8594045937602

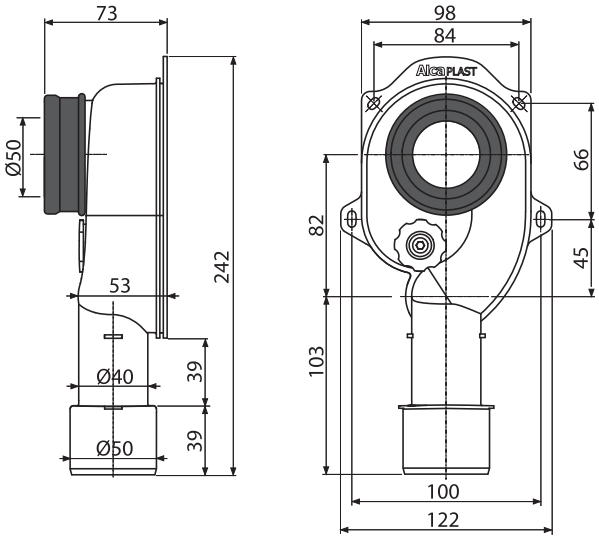

A45E

Bidé szifon DN32 fém



Alkalmazás

- Bidékhez

Jellemzők

- Csatlakozás a szennyvízcsőre Ø32 mm
- Fokozott ellenálló képesség a karcolással szemben
- Anyaga: krómozott fém

Műszaki adatok

Bűzzár	62 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	36 l/min


Csomag tartalma

- Szifon
- Hollandi anya a bidé leeresztő csatlakozásához 5/4"
- Rozetta fémből

Logisztikai információk

Súly (db)	0,3889 kg
Méretek (db)	350×120×40 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/700 db

Termék kód	EAN
A45E	8595580502430

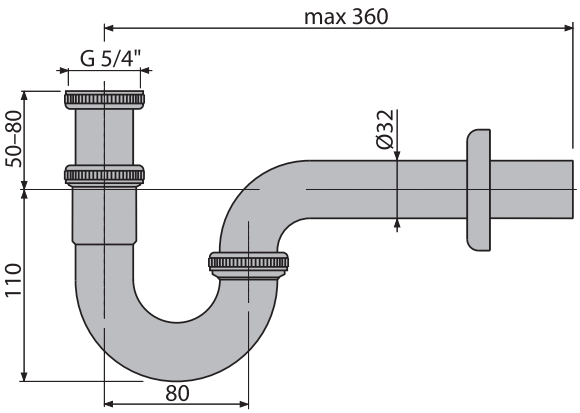

A45G

Bidé szifon DN32 fém



Alkalmazás

- Bidékhez

Jellemzők

- Csatlakozás a szennyvízcsőre Ø32 mm
- Fokozott ellenálló képesség a karcolással szemben
- Alacsonyabb szerelési magasság
- Anyaga: krómozott fém

Műszaki adatok

Bűzzár	35 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	36 l/min


Csomag tartalma

- Szifon
- Hollandi anya a bidé leeresztő csatlakozásához 5/4"
- Rozetta fémből

Logisztikai információk

Súly (db)	0,3119 kg
Méretek (db)	235×120×45 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/800 db

Termék kód	EAN
A45G	8595580550592

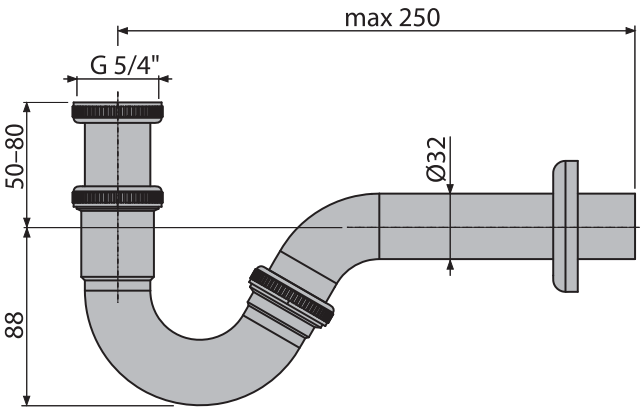

ATS001

Nyomásöblítő piszoárhoz



Alkalmazás

- A piszoárok öblítéséhez felülről való víz bekötéssel

Jellemzők

- Komplett szett a szaniter kerámia csatlakozáshoz
- Anyaga: krómozott fém

Műszaki adatok

Vízáramlás 0,4 MPa esetén	1,5 l
Az öblítés hossza	8 s


Csomag tartalma

- Az öblítőtest
- Tömítés készlet
- Csőcsatlakozó a piszoárhoz
- Rozetta fémből 2 db

Logisztikai információk

Súly (db)	0,4382 kg
Méretek (db)	150×55×100 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/560 db

Termék kód	EAN
ATS001	8594045931525

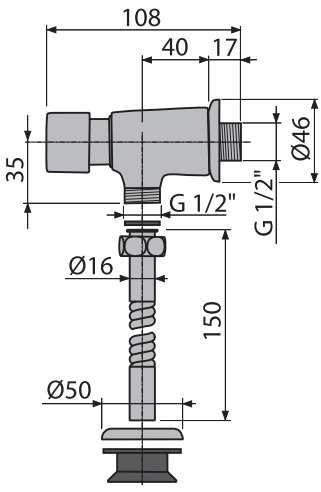

AKS1

Páragyűjtő szifon DN32



Alkalmazás

- A csöpögő kondenzvíz felfogásához

Jellemzők

- Vízbűzzár
- Csatlakozás a szennyvízcsőre Ø32 mm
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	16,8 l/min


Csomag tartalma

- Szifon
- Műanyag rozetta

Logisztikai információk

Súly (db)	0,0705 kg
Méretek (db)	125×92×100 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	50/1400 db

Termék kód	EAN
AKS1	8594045939118

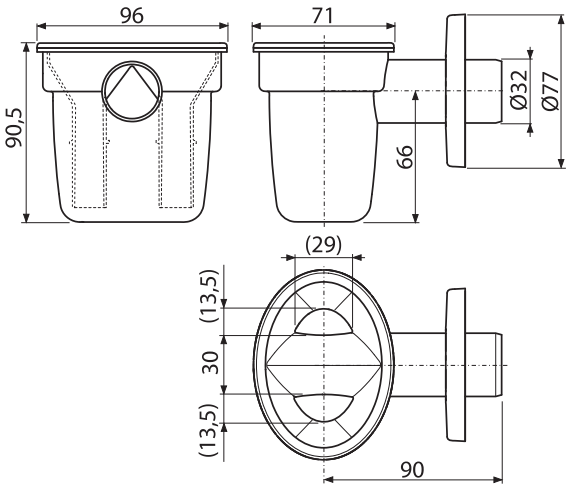

AKS1Z

Golyós tölcsér a kondenzvíz elvezetéséhez DN32



Alkalmazás

- A csöpögő kondenzvíz felfogásához

Jellemzők

- Kombinált golyós bűzzár
- Csatlakozás a szennyvízcsőre Ø32 mm
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	16,8 l/min


Csomag tartalma

- Szifon test kombinált bűzzárral
- Műanyag rozetta

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1292 kg
Méretek (db)	125×92×100 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	50/1400 db

Termék kód	EAN
AKS1Z	8595580531690

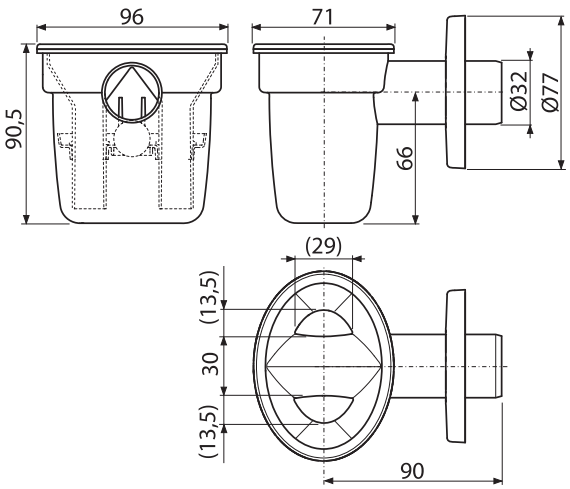

AKS2

Szifon a csöpögő kondenzvíz elvezetéséhez DN40



Alkalmazás

- A csöpögő kondenzvíz felfogásához

Jellemzők

- Kombinált golyós bűzzár
- Csatlakozás a szennyvíz csőre Ø40 mm
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	64 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Vízáramlás mandzsettával S688	3,6 l/min
Vízáramlás mandzsettával S687	38,4 l/min


Csomag tartalma

- Szifon test kombinált bűzzárral
- Szűkítő gumibetét Ø40/10
- Szűkítő gumibetét Ø40/32
- Műanyag rozetta

Logisztikai információk

Súly (db)	0,3057 kg
Méretek (db)	300×70×190 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	15/420 db

Termék kód	EAN
AKS2	8595580514808

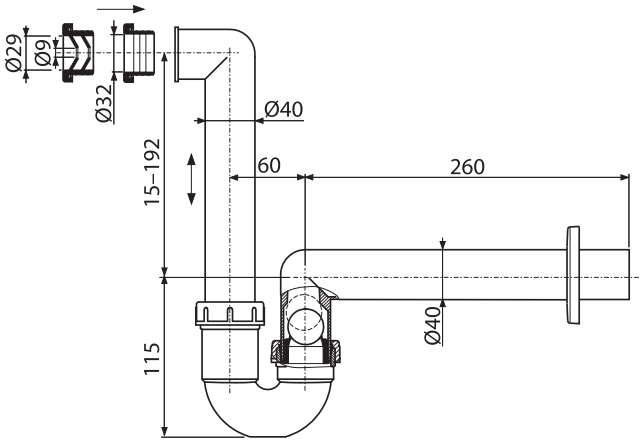

AKS3

Szifon a csöpögő kondenzvíz elvezetéséhez DN40



Alkalmazás

- A csöpögő kondenzvíz felfogásához

Jellemzők

- Kombinált golyós bűzzár
- Csatlakozás a szennyvíz csőre Ø40 mm
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	64 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Vízáramlás mandzsettával	38,4 l/min


Csomag tartalma

- Szifon test kombinált bűzzárral
- Szűkítő 6/4", 5/4"
- Műanyag rozetta

Logisztikai információk

Súly (db)	0,2731 kg
Méretek (db)	290×80×190 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	15/420 db

Termék kód	EAN
AKS3	8595580515201

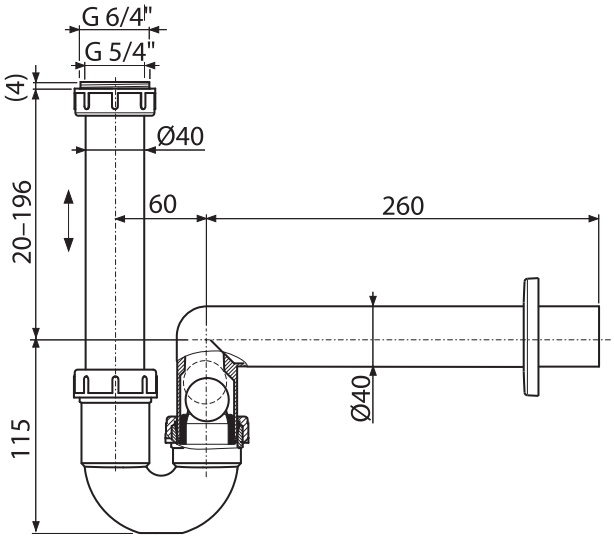

AKS4

Burkolat alatti szifon a csöpögő kondenzvíz elvezetéséhez, rozsdamentes DN40 és DN50



Alkalmazás

- A csöpögő kondenzvíz felfogásához

Jellemzők

- Rozsdamentes fedő rejtett rögzítő mechanizmussal
- Szerviz nyílás az egyszerűbb tisztíthatóságért
- Horgok a falhoz való rögzítéshez
- Kombinált golyós bűzzár
- HT40/50 csatlakoztatása
- Szerelési ütközők HT50 mm csatlakoztatáshoz
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	3 l/min


Csomag tartalma

- Szifon test kombinált bűzzárral
- Rozsdamentes előlap
- Szerelési fedlap

Logisztikai információk

Súly (db)	1,242 kg
Méretek (db)	180×70×150 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/400 db

Termék kód	EAN
AKS4	8595580522605

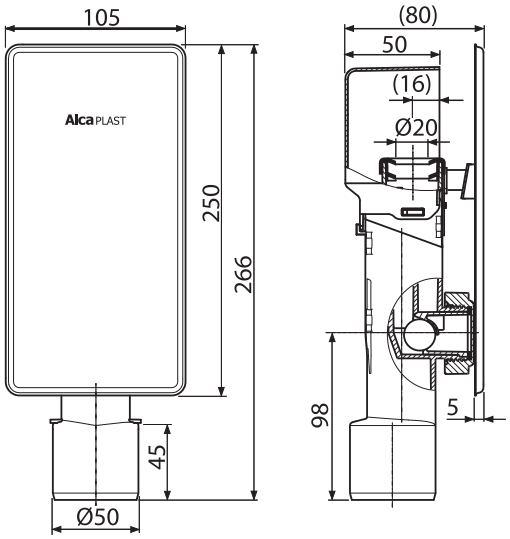

AKS5

Golyós tölcsér a csöpögő kondenzvíz elvezetéséhez csőtartóval DN32



Alkalmazás

- A csöpögő kondenzvíz felfogásához

Jellemzők

- A csatlakoztatás akár három kondenz forrásból is lehetséges
- A kondenzvíz tömlőtartó közvetlen csatlakozás nélkül a szifonra – látható csöpögés
- Kombinált golyós bűzzár
- Csatlakozás a szennyvízcsőre Ø32 mm
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Átfolyás	10,8 l/min


Csomag tartalma

- Szifon test kombinált bűzzárral
- Kondenzvíz tömlőtartó
- Műanyag rozetta

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1619 kg
Méretek (db)	130×100×125 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	60/960 db


Termék kód	EAN
AKS5	8595580531683

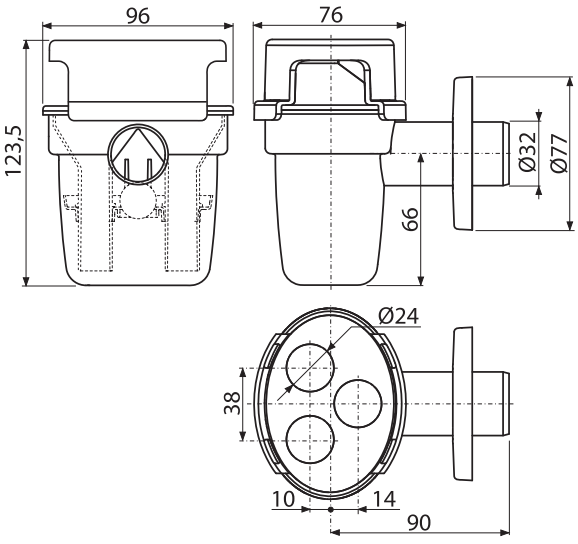

AKS6

Szűkítő csatlakozó HT 40/50×G1/2"



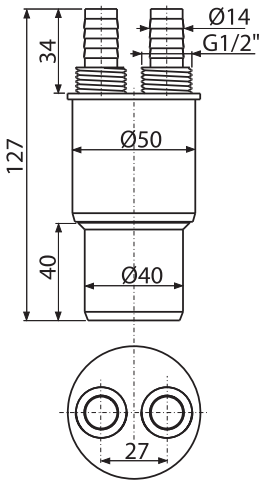

Alkalmazás

- Szűkítő a szennycsatorna csatlakozáshoz HT40/50 mm

Jellemzők

- A bemeneti tömlők rákötethetők az előkészített szűkítőkre vagy levágásuk után rácsvarozhatóak a G1/2" menetre
- Csatlakoztatható Ø40 mm-es vagy Ø50 mm-es szennycsőre
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Közcsavar	1/2"
Tömlő csatlakozás	14 mm

Csomag tartalma

- Szűkítő

Logisztikai információk


Súly (db)	0,0664 kg
Méretek (db)	130×65×65 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	50/1400 db

Termék kód	EAN
AKS6	8595580530693

AKS7

Burkolat alatti szifon a csöpögő kondenzvíz elvezetéséhez, rozsdamentes DN40 és DN50



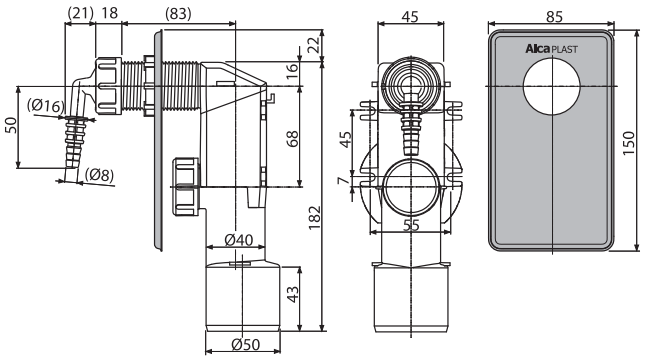

Alkalmazás

- Vakolat alatti szereléshez
- A csöpögő kondenzvíz felfogásához

Jellemzők

- Szerviz nyílás az egyszerűbb tisztíthatóságért
- Horgok a falhoz való rögzítéshez
- Kombinált golyós bűzzár
- Tömlőcsatlakozó Ø17mm és ø23 mm
- HT40/50 csatlakoztatása
- Szerelési ütközők HT50 mm csatlakoztatáshoz
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	44 mm
Átfolyás	16,8 l/min

Csomag tartalma

- Szifon test kombinált bűzzárral
- Rozsdamentes előlap
- Csonk

Logisztikai információk

Súly (db)	0,2313 kg
Méretek (db)	180×150×70 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/400 db

Termék kód	EAN
AKS7	8595580549473

APS1

Külső mosógép szifon, króm



Alkalmazás

- Mosógépek vagy mosogatógépekt csatlakozásához

Jellemzők

- Száraz bűzzár a csatornaszag visszaáramlása ellen
- Tömlőcsatlakozás Ø19 és Ø23 mm
- Csatlakozás a szennyvízcsőre Ø32 mm
- Szerviz nyílás az egyszerűbb tisztíthatóságért
- Anyag: ABS – krómozott


Csomag tartalma

- Szifon
- Műanyag krómozott rozetta
- A bűzzár golyója rugóval

Logisztikai információk

Súly (db)	0,0805 kg
Méretek (db)	100×80×90 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	100/2800 db

Termék kód	EAN
APS1	8594045933710

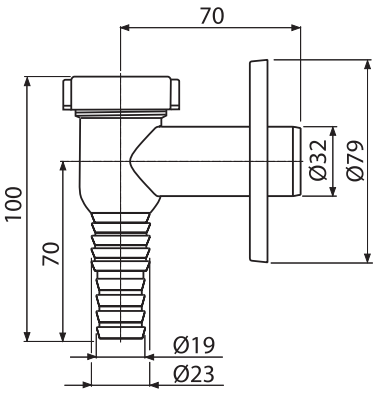

APS2

Külső mosógép szifon, fehér



Alkalmazás

- Mosógépek vagy mosogatógépekt csatlakozásához

Jellemzők

- Száraz bűzzár a csatornaszag visszaáramlása ellen
- Tömlőcsatlakozás Ø19 és Ø23 mm
- Csatlakozás a szennyvízcsőre Ø32 mm
- Szerviz nyílás az egyszerűbb tisztíthatóságért
- Anyag: ABS

Műszaki adatok

Szennyvízelvezető cső átmérője	32 mm
Tömlő csatlakozás	19–23 mm


Csomag tartalma

- Szifon
- Műanyag rozetta
- A bűzzár golyója rugóval

Logisztikai információk

Súly (db)	0,0765 kg
Méretek (db)	100×80×90 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	100/2800 db

Termék kód	EAN
APS2	8594045933703

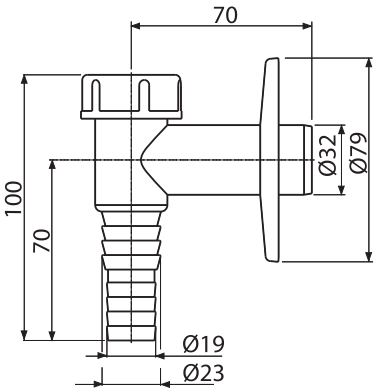

APS3

Falba szerelhető, rozsdamentes mosógép szifon, krómozott előlappal



Alkalmazás

- Vakolat alatti szereléshez
- Mosógépek vagy mosogatógépekt csatlakozásához

Jellemzők

- Horgok a falhoz való rögzítéshez
- HT40/50 csatlakoztatása
- Szerelési ütközők HT50 mm csatlakoztatáshoz
- Szerviz nyílás az egyszerűbb tisztíthatóságért
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	16,8 l/min


Csomag tartalma

- Szifon
- Rozsdamentes előlap
- Csonk

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1823 kg
Méretek (db)	180×70×150 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	40/1120 db

Termék kód	EAN
APS3	8594045931259

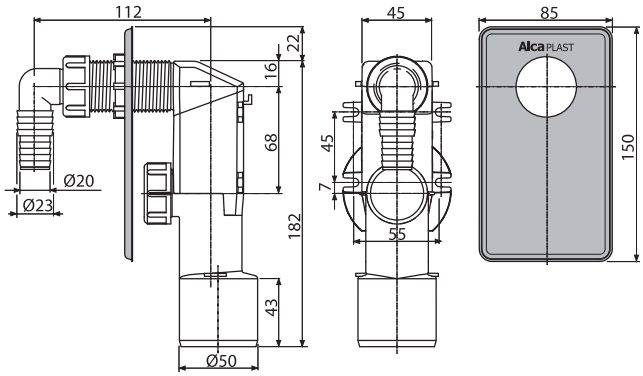

APS3P

Falba szerelhető rozsdamentes légbeszívós mosógép szifon, DN40 és DN50



Alkalmazás

- Vakolat alatti szereléshez
- Mosógépek vagy mosogatógépekt csatlakozásához

Jellemzők

- Horgok a falhoz való rögzítéshez
- HT40/50 csatlakoztatása
- Szerelési ütközők HT50 mm csatlakoztatáshoz
- Légbeszívó szelep a vákuum kiegyenlítéséhez a szennyvíz rendszerben
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Légbeszívás	4 l/s
Vízáramlás légbeszívással	9,6 l/s
Vízáramlás légbeszívás nélkül	8,4 l/min


Csomag tartalma

- Szifonház légbeszívó szeleppel
- Rozsdamentes előlap
- Szerelési fedlap
- Csonk

Logisztikai információk

Súly (db)	0,4508 kg
Méretek (db)	260×100×160 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	25/400 db

Termék kód	EAN
APS3P	8595580531638

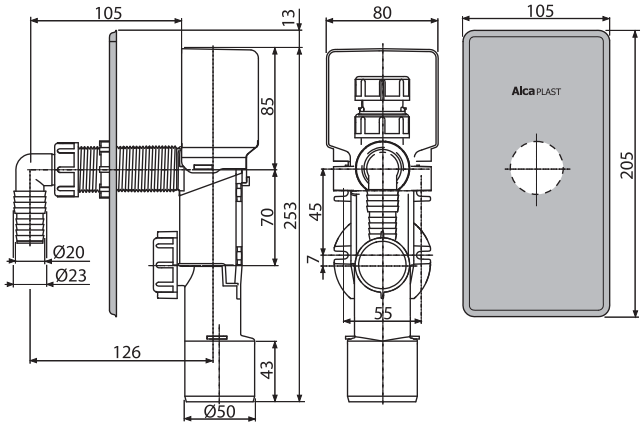

APS4

Falba szerelhető mosógép szifon, fehér előlappal



Alkalmazás

- Vakolat alatti szereléshez
- Mosógépek vagy mosogatógépekt csatlakozásához

Jellemzők

- Horgok a falhoz való rögzítéshez
- HT40/50 csatlakoztatása
- Szerelési ütközők HT50 mm csatlakoztatáshoz
- Szerviz nyílás az egyszerűbb tisztíthatóságért
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

Bűzzár	50 mm
Hőellenállás vizsgálat	95 °C
Átfolyás	16,8 l/min


Csomag tartalma

- Szifon
- Műanyag előlap
- Csonk

Logisztikai információk

Súly (db)	0,173 kg
Méretek (db)	180×70×150 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	40/1120 db

Termék kód	EAN
APS4	8594045931402

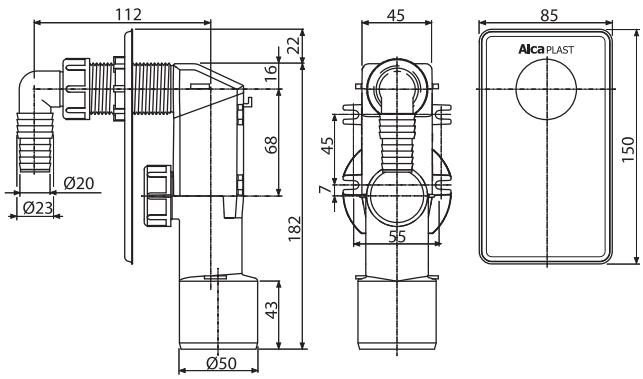

APS5

Külső mosógép szifon légbeszívóval, fehér



Alkalmazás

- Mosógépek vagy mosogatógépekt csatlakozásához

Jellemzők

- Légbeszívó szelep a vákuum kiegyenlítéséhez a szennyvíz rendszerben
- Száraz bűzzár a csatornaszag visszaáramlása ellen
- Csatlakozás a szennyvízcsőre Ø32 mm
- Szerviz nyílás az egyszerűbb tisztíthatóságért
- Anyag: ABS

Műszaki adatok

Légbeszívás	4 l/s


Csomag tartalma

- Szifon
- Műanyag rozetta

Logisztikai információk

Súly (db)	0,0988 kg
Méretek (db)	150×80×100 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	75/2100 db

Termék kód	EAN
APS5	8595580523114

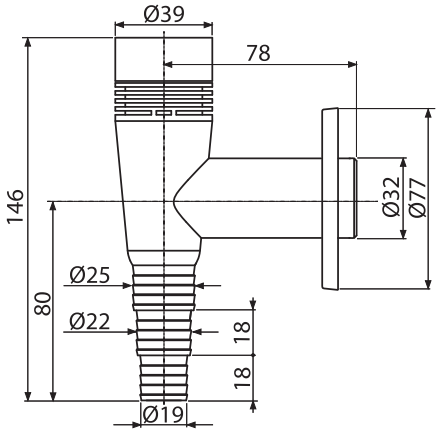



Alca PLAST®

Flexibilis bekötőcsövek

Flexibilis bekötőcsövek PREMIUM _____520
Flexi bekötőcső – tartozékok _____524

A710

Flexibilis bekötőcső 40×40



Alkalmazás
- A belső szennycsövek és a szennycsatorna rendszer csatlakozásához


Jellemzők
- Csatlakozó Ø40/40 mm
- Állítható hosszúság 340–780 mm
- Anyag: polipropilén

Csomag tartalma
- Flexibilis cső

Logisztikai információk

Súly (db)	0,0884 kg
Méretek (db)	400×40×40 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	100/1600 db

Termék kód	EAN
A710	8595580558833

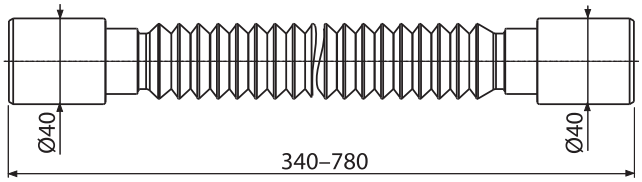

A720

Flexibilis bekötőcső 50/40×40/50



Alkalmazás
- A belső szennycsövek és a szennycsatorna rendszer csatlakozásához


Jellemzők
- Csatlakozó Ø40/50×50/40 mm
- Állítható hosszúság 435–885 mm
- Anyag: polipropilén

Csomag tartalma
- Flexibilis cső

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1363 kg
Méretek (db)	440×50×50 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	50/800 db

Termék kód	EAN
A720	8595580558840

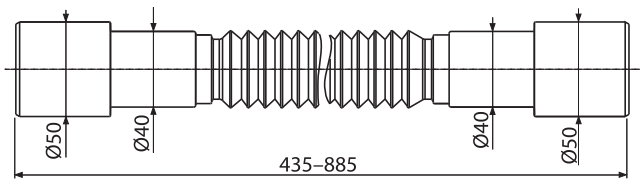

A730

Flexibilis bekötőcső 5/4"×40 műanyag



Alkalmazás
- A belső szennycsövek és a szennycsatorna rendszer csatlakozásához


Jellemzők
- Csatlakozó Ø5/4"× 40 mm
- Állítható hosszúság 350–790 mm
- Anyag: polipropilén

Csomag tartalma
- Flexibilis cső
- Műanyag anya 5/4" csatlakozáshoz
- Tömítés
- Rögzítő a flexibilis bekötőcsövekhez

Logisztikai információk

Súly (db)	0,104 kg
Méretek (db)	360×40×40 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	100/1600 db

Termék kód	EAN
A730	8595580558857

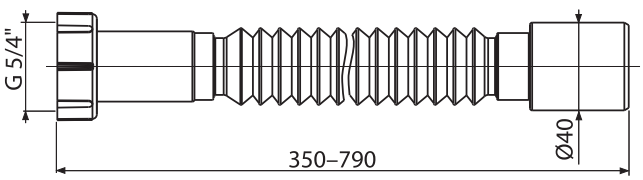

A740


Flexibilis bekötőcső 5/4"×40 fém



Alkalmazás
- A belső szennycsövek és a szennycsatorna rendszer csatlakozásához

Jellemzők
- Állítható hosszúság 340–790 mm
- Csatlakozó Ø5/4"× 40 mm
- Anyag: polipropilén

Csomag tartalma
- Flexibilis cső
- Fém anya 5/4" csatlakozáshoz
- Tömítés
- Rögzítő a flexibilis bekötőcsövekhez

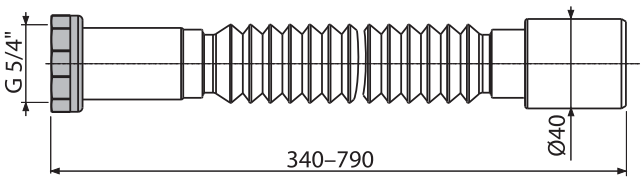

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1144 kg
Méretek (db)	350×40×40 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	100/1600 db

Termék kód	EAN
A740	8595580558864

A750


Flexibilis bekötőcső 5/4"×32/40 műanyag



Alkalmazás
- A belső szennycsövek és a szennycsatorna rendszer csatlakozásához

Jellemzők
- Csatlakozó Ø5/4"× 32/40 mm
- Állítható hosszúság 390–830 mm
- Anyag: polipropilén

Csomag tartalma
- Flexibilis cső
- Műanyag anya 5/4" csatlakozáshoz
- Tömítés
- Rögzítő a flexibilis bekötőcsövekhez

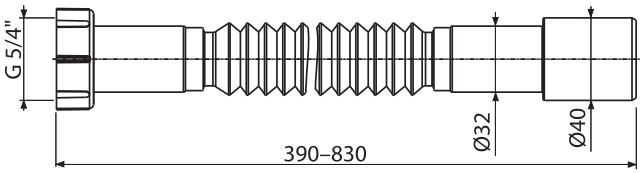

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1094 kg
Méretek (db)	400×40×40 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	100/1600 db

Termék kód	EAN
A750	8595580558871

A760


Flexibilis bekötőcső 5/4"×32/40 fém



Alkalmazás
- A belső szennycsövek és a szennycsatorna rendszer csatlakozásához

Jellemzők
- Csatlakozó Ø5/4"× 32/40 mm
- Állítható hosszúság 380–830 mm
- Anyag: polipropilén

Csomag tartalma
- Flexibilis cső
- Fém anya 5/4" csatlakozáshoz
- Tömítés
- Rögzítő a flexibilis bekötőcsövekhez

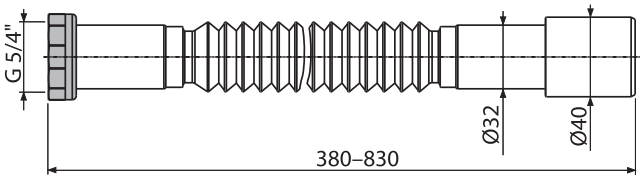

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1194 kg
Méretek (db)	390×40×40 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	100/1600 db

Termék kód	EAN
A760	8595580558888

A770


Flexibilis bekötőcső 6/4"×40/50 műanyag



Alkalmazás
- A belső szennycsövek és a szennycsatorna rendszer csatlakozásához

Jellemzők
- Csatlakozó Ø6/4"× 40/50 mm
- Állítható hosszúság 390–840 mm
- Anyag: polipropilén

Csomag tartalma
- Flexibilis cső
- Műanyag anya 6/4" csatlakozáshoz
- Tömítés
- Rögzítő a flexibilis bekötőcsövekhez

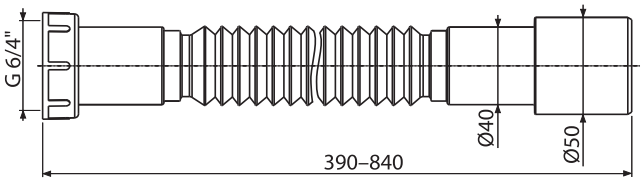

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1324 kg
Méretek (db)	400×50×50 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	75/1200 db

Termék kód	EAN
A770	8595580558895

A780


Flexibilis bekötőcső 6/4"×40/50 fém



Alkalmazás
- A belső szennycsövek és a szennycsatorna rendszer csatlakozásához

Jellemzők
- Csatlakozó Ø6/4"× 40/50 mm
- Állítható hosszúság 390–830 mm
- Anyag: polipropilén

Csomag tartalma
- Flexibilis cső
- Fém anya 6/4" csatlakozáshoz
- Tömítés
- Rögzítő a flexibilis bekötőcsövekhez

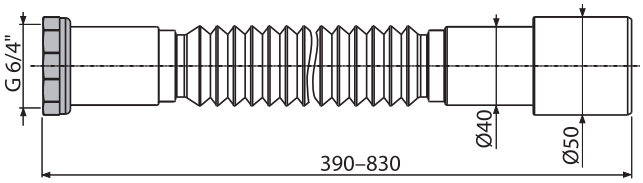

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1474 kg
Méretek (db)	400×50×50 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	75/1200 db

Termék kód	EAN
A780	8595580558901

A791


Flexibilis bekötőcső 6/4"×40 műanyag



Alkalmazás
- A belső szennycsövek és a szennycsatorna rendszer csatlakozásához

Jellemzők
- Csatlakozó Ø6/4"× 40 mm
- Állítható hosszúság 360–800 mm
- Anyag: polipropilén

Csomag tartalma
- Flexibilis cső
- Műanyag anya 6/4" csatlakozáshoz
- Tömítés
- Rögzítő a flexibilis bekötőcsövekhez

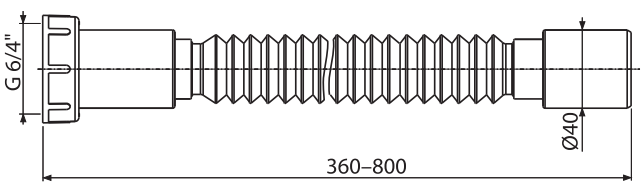

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1104 kg
Méretek (db)	350×60×60 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	100/1600 db

Termék kód	EAN
A791	8595580558918

A792


Flexibilis bekötőcső 6/4"×40 fém



Alkalmazás
- A belső szennycsövek és a szennycsatorna rendszer csatlakozásához

Jellemzők
- Csatlakozó Ø6/4"× 40 mm
- Állítható hosszúság 350–790 mm
- Anyag: polipropilén

Csomag tartalma
- Flexibilis cső
- Fém anya 6/4" csatlakozáshoz
- Tömítés
- Rögzítő a flexibilis bekötőcsövekhez

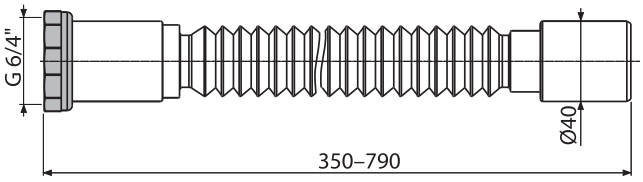

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1244 kg
Méretek (db)	360×40×40 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	100/1600 db

Termék kód	EAN
A792	8595580558925

A793


Flexibilis bekötőcső 6/4", szűkítővel 5/4"×50/40 műanyag



Alkalmazás
- A belső szennycsövek és a szennycsatorna rendszer csatlakozásához

Jellemzők
- Csatlakozó Ø6/4" szűkítővel 5/4"×50/40 mm
- Állítható hosszúság 390–840 mm
- Anyag: polipropilén

Csomag tartalma
- Flexibilis cső
- Műanyag anya 6/4" és 5/4" csatlakozáshoz
- Tömítés
- Rögzítő a flexibilis bekötőcsövekhez

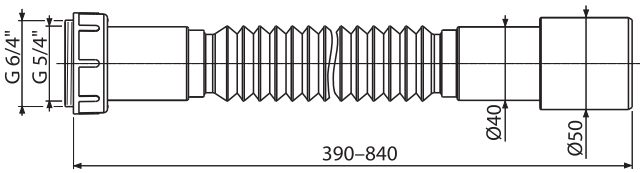

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1396 kg
Méretek (db)	400×50×50 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	75/1200 db

Termék kód	EAN
A793	8595580560867

A794


Flexibilis bekötőcső 40–32×32–40



Alkalmazás
- A belső szennycsövek és a szennycsatorna rendszer csatlakozásához

Jellemzők
- Csatlakozó Ø40/50×50/40 mm
- Állítható hosszúság 430–830 mm
- Anyag: polipropilén

Csomag tartalma
- Flexibilis cső

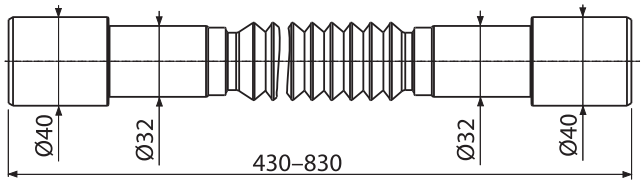

Logisztikai információk


Súly (db)	0,1034 kg
Méretek (db)	444×50×50 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	100/1600 db

Termék kód	EAN
A794	8595580560874

A7990

Kétkomponensű tömítés 5/4"





Alkalmazás

- Az 5/4"-es átmenet tömítéséhez

Jellemzők

- Ø5/4"
- A merev rész megtartja a formáját és megakadályozza a deformációt
- A tömítés lágy része biztosítja a tökéletes feszülést
- Anyaga: elasztomer

Csomag tartalma

- Tömítés 10db

Logisztikai információk


Súly (db)	0,0194 kg
Méretek (db)	39×2×39 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/– db

Termék kód	EAN
A7990	8595580520618

A7991

Kétkomponensű tömítés 6/4"



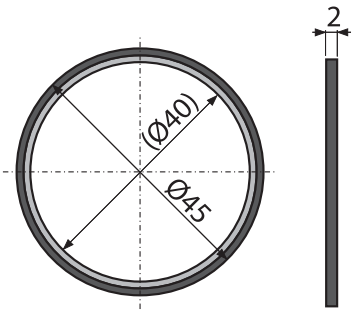

Alkalmazás

- A 6/4"-es átmenet tömítéséhez

Jellemzők

- Ø6/4"
- A merev rész megtartja a formáját és megakadályozza a deformációt
- A tömítés lágy része biztosítja a tökéletes feszülést
- Anyaga: elasztomer

Csomag tartalma

- Tömítés 10db

Logisztikai információk


Súly (db)	0,0204 kg
Méretek (db)	45×2×45 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/– db

Termék kód	EAN
A7991	8595580520625

A7992

Kétkomponensű tömítés 1"





Alkalmazás

- Az 1"-es átmenet tömítéséhez

Jellemzők

- Ø1"
- A merev rész megtartja a formáját és megakadályozza a deformációt
- A tömítés lágy része biztosítja a tökéletes feszülést
- Anyaga: elasztomer

Csomag tartalma

- Tömítés 10db

Logisztikai információk

Súly (db)	0,0114 kg
Méretek (db)	30×3×30 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/– db

Termék kód	EAN
A7992	8595580522612

A7993

Rögzítő a flexibilis bekötőcsőhöz



Alkalmazás

- Flexibilis bekötőcsövekhez

Jellemzők

- Szifon tartó a flexibilis csatlakozáshoz
- Anyag: polipropilén


Csomag tartalma

- Tartó 10 db

Logisztikai információk

Súly (db)	0,0072 kg
Méretek (db)	110×49,5×5 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	10/– db

Termék kód	EAN
A7993	8595580562007

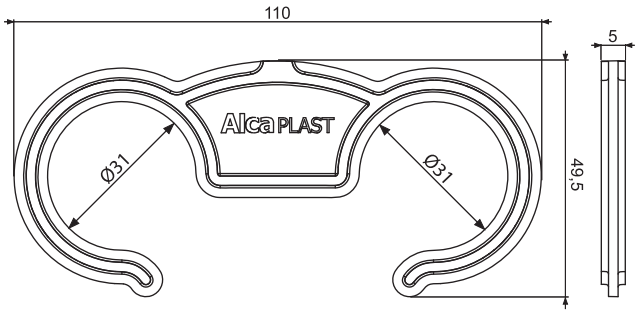



WC tartozékok

Flexibilis WC bekötőcső_____528
WC bekötés_____530
Légbeszívó szelepek _____534
Kádajtók _____536

A97L

Flexibilis WC csatlakozó



Alkalmazás
- A WC-csésze csatlakozásához a szennycsatornára


Jellemzők
- Csatlakozó átmérője 70/110 x 102/122 mm
- Állítható hosszúság 260–650 mm
- A tömítés a bekötőcső tartós része
- Tartós szilárdság és tömítés a modern technológiának köszönhető – fröccsöntött technológia
- Anyag: polipropilén

Csomag tartalma
- Flexibilis bekötő tömítéssel

Logisztikai információk

Súly (db)	0,38 kg
Méretek (db)	260×122×122 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/ db

Termék kód	EAN
A97L	8595580562755

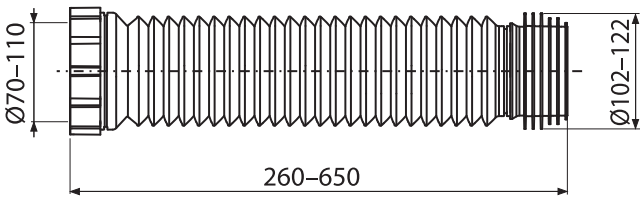

A97

Flexibilis WC csatlakozó



Alkalmazás
- A WC-csésze csatlakozásához a szennycsatornára


Jellemzők
- A csatlakozás átmérője 80/110×100/120 mm
- Állítható hosszúság 240–600 mm
- Anyag: polipropilén

Csomag tartalma
- Flexibilis cső
- Tömítés

Logisztikai információk

Súly (db)	0,5396 kg
Méretek (db)	280×120×120 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN
A97	8594045933468

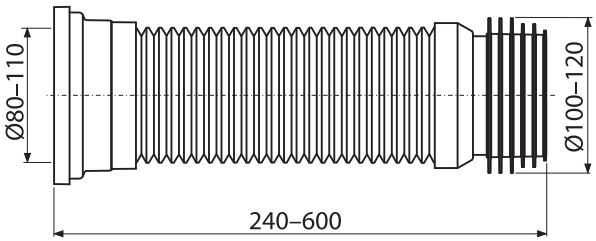

A97SN

Flexibilis WC csatlakozó



Alkalmazás
- A WC-csésze csatlakozásához a szennycsatornára


Jellemzők
- Csatlakozó átmérője 70/110 x 102/122 mm
- Állítható hosszúság 230–530 mm
- A tömítés a bekötőcső tartós része
- Tartós szilárdság és tömítés a modern technológiának köszönhető – fröccsöntött technológia
- Anyag: polipropilén

Csomag tartalma
- Flexibilis bekötő tömítéssel

Logisztikai információk

Súly (db)	0,4156 kg
Méretek (db)	200×120×120 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db


Termék kód	EAN
A97SN	8595580562366

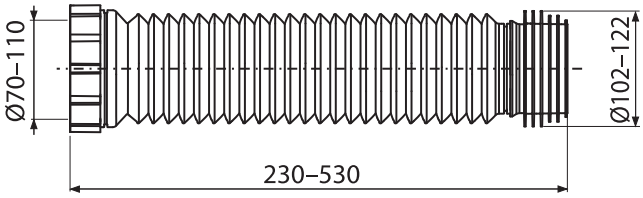

A970

Flexibilis WC csatlakozó



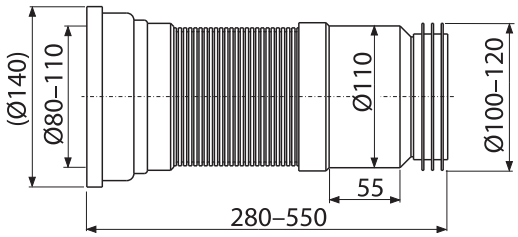

Alkalmazás

- A WC-csésze csatlakozásához a szennycsatornára

Jellemzők

- A csatlakozás átmérője 80/110×100/120 mm
- Állítható hosszúság 280–550 mm
- Alkalmas az újjáépítéshez
- Szennycsatorna csatlakozás lehetősége HT vagy mandzsetta segítségével, vagy mindkettő a maximális tömítésért
- Anyag: polipropilén

Csomag tartalma

- Flexibilis cső
- Tömítés

Logisztikai információk


Súly (db)	0,7606 kg
Méretek (db)	280×140×140 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN
A970	8595580528560

A90-22

WC csatlakozó 22° hajlattal



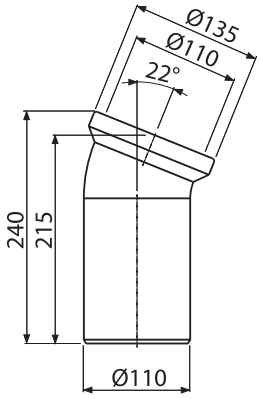

Alkalmazás

- A WC-csésze csatlakozásához a szennycsatornára

Jellemzők

- Szennycsatorna csatlakozás Ø110 mm
- A lejtésszöge 22°
- Anyag: polipropilén

Csomag tartalma

- Könyök
- Tömítés

Logisztikai információk


Súly (db)	0,3542 kg
Méretek (db)	240×135×140 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN
A90-22	8594045931839

A90-45

WC csatlakozó 45° hajlattal



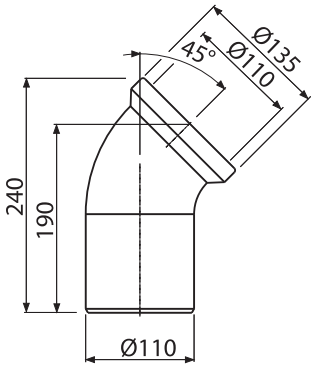

Alkalmazás

- A WC-csésze csatlakozásához a szennycsatornára

Jellemzők

- Szennycsatorna csatlakozás Ø110 mm
- A lejtésszöge 45°
- Anyag: polipropilén

Csomag tartalma

- Könyök
- Tömítés

Logisztikai információk


Súly (db)	0,2864 kg
Méretek (db)	240×135×150 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN
A90-45	8594045931822

A90-90

WC csatlakozó 90° hajlattal



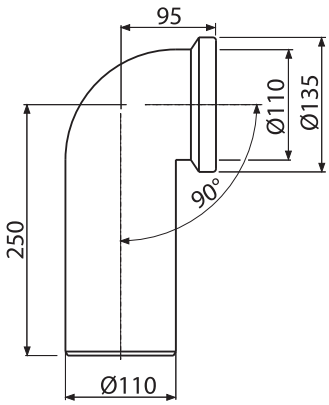

Alkalmazás
- A WC-csésze csatlakozásához a szennycsatornára

Jellemzők
- Szennycsatorna csatlakozás Ø110 mm
- A lejtésszöge 90°
- Anyag: polipropilén

Csomag tartalma
- Könyök
- Tömítés

Logisztikai információk


Súly (db)	0,41 kg
Méretek (db)	260×110×150 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	12/192 db

Termék kód	EAN
A90-90	8594045931846

A90-90P40

WC csatlakozó DN40 – csőcsonk 90°



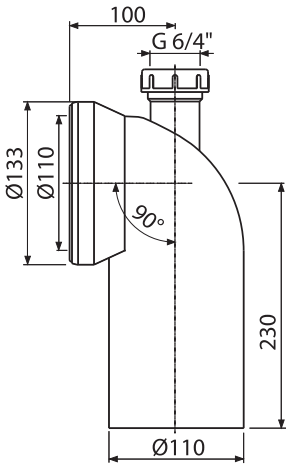

Alkalmazás
- A WC-csésze csatlakozásához a szennycsatornára

Jellemzők
- A csatlakozás átmérője a szennycsatornára 110 mm
- A lejtésszöge 90°
- Lehetséges Ø40 mm mosdó szennycső bekötéséhez vagy légbeszívó szelep bekötéséhez
- Anyag: polipropilén

Csomag tartalma
- Könyök
- Tömítés

Logisztikai információk


Súly (db)	0,4948 kg
Méretek (db)	220×135×155 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	12/192 db

Termék kód	EAN
A90-90P40	8594045930597

A91-150

WC csatlakozó – 150 mm toldócső





Alkalmazás
- A WC-csésze csatlakozásához a szennycsatornára

Jellemzők
- Szennycsatorna csatlakozás Ø110 mm
- Hosszúság 150 mm
- Anyag: polipropilén

Csomag tartalma
- Cső
- Tömítés

Logisztikai információk


Súly (db)	0,2347 kg
Méretek (db)	150×135×135 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	30/480 db

Termék kód	EAN
A91-150	8594045932812

A91-250

WC csatlakozó – 250 mm toldócső



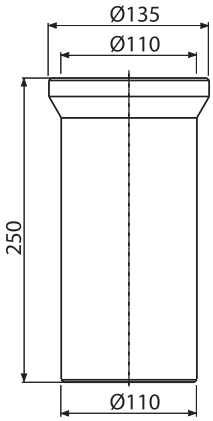

Alkalmazás

- A WC-csésze csatlakozásához a szennycsatornára

Jellemzők

- Szennycsatorna csatlakozás Ø110 mm
- Hosszúság 250 mm
- Anyag: polipropilén

Csomag tartalma

- Cső
- Tömítés

Logisztikai információk


Súly (db)	0,3414 kg
Méretek (db)	250×135×135 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	20/320 db

Termék kód	EAN
A91-250	8594045931853

A91-400

WC csatlakozó – 400 mm toldócső



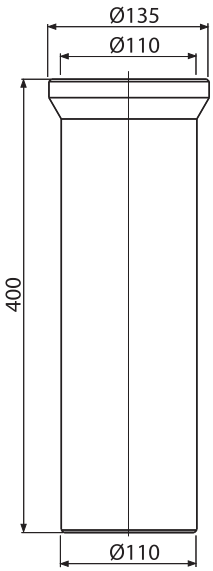

Alkalmazás

- A WC-csésze csatlakozásához a szennycsatornára

Jellemzők

- Szennycsatorna csatlakozás Ø110 mm
- Hosszúság 400 mm
- Anyag: polipropilén

Csomag tartalma

- Cső
- Tömítés

Logisztikai információk


Súly (db)	0,5899 kg
Méretek (db)	400×135×135 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	15/240 db

Termék kód	EAN
A91-400	8594045931860

A92

WC csatlakozó – excentrikus toldócső 158 mm





Alkalmazás

- A WC-csésze csatlakozásához a szennycsatornára

Jellemzők

- Szennycsatorna csatlakozás Ø110 mm
- Tengely eltolódás 15 mm
- Anyag: polipropilén

Csomag tartalma

- Cső
- Tömítés

Logisztikai információk


Súly (db)	0,2636 kg
Méretek (db)	158×135×138 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	30/480 db

Termék kód	EAN
A92	8594045935219

A98

Rövid WC rozetta DN110



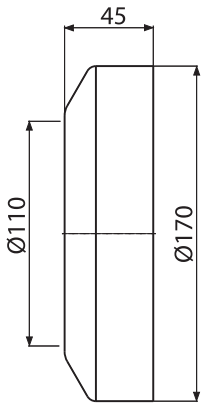

Alkalmazás

- A szennyvíz csőcsonk szerelési nyílás fedéséhez

Jellemzők

- Szennyvízcsőhöz Ø110 mm
- Anyag: polipropilén

Csomag tartalma

- Rozetta

Logisztikai információk


Súly (db)	0,0777 kg
Méretek (db)	140×45×170 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	75/1200 db

Termék kód	EAN
A98	8594045931808

A980

Hosszú WC rozetta DN110



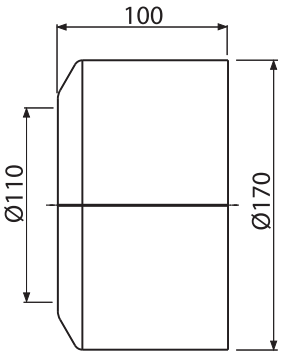

Alkalmazás

- A szennyvíz csőcsonk szerelési nyílás fedéséhez

Jellemzők

- Szennyvízcsőhöz Ø110 mm
- Műanyag rács – folyókában rögzítve négy darab rozsdamentes acél csavarral, beömlőrés szélesség 14 mm
- Alkalmas különféle típusú álló WC-hez
- Anyag: polipropilén

Csomag tartalma

- Rozetta

Logisztikai információk


Súly (db)	0,1409 kg
Méretek (db)	170×100×170 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	30/480 db

Termék kód	EAN
A980	8595580520434

A991

Közvetlen csatlakozó a WC-hez



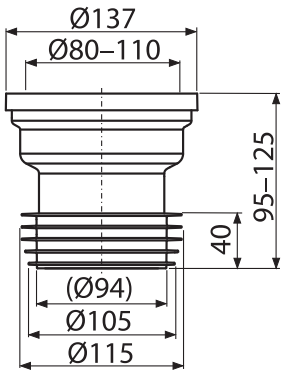

Alkalmazás

- Alsó bekötésű WC-k csatlakozásához

Jellemzők

- Szennycsatorna csatlakozás Ø110 mm
- Anyag: polipropilén

Csomag tartalma

- Csatlakozók WC-hez
- Mandzsetta tömítés TPE
- Mandzsetta PVC

Logisztikai információk


Súly (db)	0,2477 kg
Méretek (db)	140×125×140 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	35/560 db

Termék kód	EAN
A991	8595580542078

A991-20

Excentrikus csatlakozó a WC-hez 20 mm



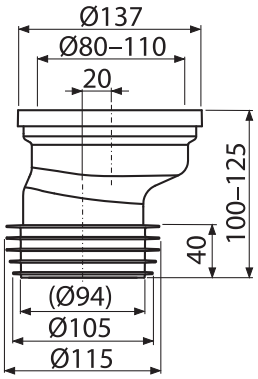

Alkalmazás
- Alsó bekötésű WC-k csatlakozásához

Jellemzők
- Szennycsatorna csatlakozás Ø110 mm
- Tengely eltolódás 20 mm
- Anyag: polipropilén

Csomag tartalma
- Csatlakozók WC-hez
- Mandzsetta tömítés TPE
- Mandzsetta PVC

Logisztikai információk


Súly (db)	0,1895 kg
Méretek (db)	140×125×150 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	35/560 db

Termék kód	EAN
A991-20	8595580542085

A991-40

Excentrikus csatlakozó a WC-hez 40 mm



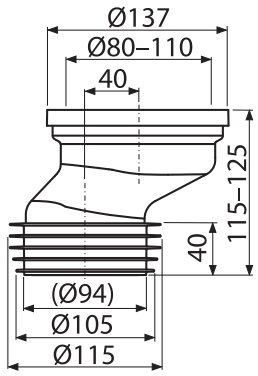

Alkalmazás
- Alsó bekötésű WC-k csatlakozásához

Jellemzők
- Szennycsatorna csatlakozás Ø110 mm
- Tengely eltolódás 40 mm
- Anyag: polipropilén

Csomag tartalma
- Csatlakozók WC-hez
- Mandzsetta tömítés TPE
- Mandzsetta PVC

Logisztikai információk


Súly (db)	0,1965 kg
Méretek (db)	140×125×170 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	35/560 db

Termék kód	EAN
A991-40	8595580542092

A99

Közvetlen WC csatlakozó



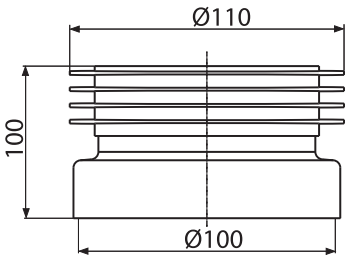

Alkalmazás
- Alsó bekötésű WC-k csatlakozásához

Jellemzők
- Szennycsatorna csatlakozás Ø110 mm
- Anyag: PVC

Csomag tartalma
- Mandzsetta

Logisztikai információk


Súly (db)	0,2038 kg
Méretek (db)	110×100×110 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	50/800 db

Termék kód	EAN
A99	8594045931921

A990

Excentrikus WC csatlakozó





Alkalmazás

- Alsó bekötésű WC-k csatlakozásához

Jellemzők

- Szennycsatorna csatlakozás Ø110 mm
- Tengely eltolódás 20 mm
- Anyag: PVC

Csomag tartalma

- Mandzsetta

Logisztikai információk


Súly (db)	0,1948 kg
Méretek (db)	110×100×110 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	50/800 db

Termék kód	EAN
A990	8594045931938

APH40

Légbeszívó szelep DN40





Alkalmazás

- A szennycsatorna légelszívásához

Jellemzők

- Ø40 mm
- Megakadályozza a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Lehetővé teszi levegő beszívását a szennycsatornába amikor vákuum keletkezik a rendszerbe
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

légáramlási sebesség 250 Pa esetén	1,45 l/s

Csomag tartalma

- Szelep fej

Logisztikai információk


Súly (db)	0,0425 kg
Méretek (db)	85×50×50 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	300/4800 db

Termék kód	EAN
APH40	8595580500429

APH50

Légbeszívó szelep DN50





Alkalmazás

- A szennycsatorna légelszívásához

Jellemzők

- Ø50 mm
- Megakadályozza a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Lehetővé teszi levegő beszívását a szennycsatornába amikor vákuum keletkezik a rendszerbe
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

légáramlási sebesség 250 Pa esetén	1,45 l/s

Csomag tartalma

- Szelep fej

Logisztikai információk


Súly (db)	0,0466 kg
Méretek (db)	74×55×55 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	50/1200 db

Termék kód	EAN
APH50	8594045930856

APH75

Légbeszívó szelep DN75





Alkalmazás

- A szennycsatorna légelszívásához

Jellemzők

- Ø75 mm
- Megakadályozza a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Lehetővé teszi levegő beszívását a szennycsatornába amikor vákuum keletkezik a rendszerbe
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

légáramlási sebesség 250 Pa esetén	1,2 l/s

Csomag tartalma

- Szelep fej

Logisztikai információk


Súly (db)	0,0611 kg
Méretek (db)	78×80×80 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	50/800 db

Termék kód	EAN
APH75	8594045930863

APH110

Légbeszívó szelep DN110



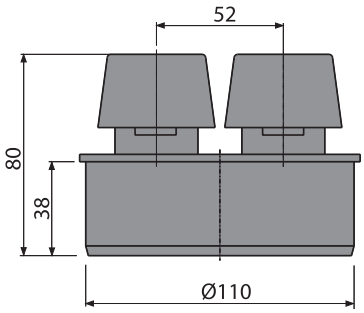

Alkalmazás

- A szennycsatorna légelszívásához

Jellemzők

- Ø110 mm
- Megakadályozza a bűz visszaáramlását a szennycsatornából
- Lehetővé teszi levegő beszívását a szennycsatornába amikor vákuum keletkezik a rendszerbe
- Anyag: polipropilén

Műszaki adatok

légáramlási sebesség 250 Pa esetén	2,4 l/s

Csomag tartalma

- Szelep fej

Logisztikai információk

Súly (db)	0,1284 kg
Méretek (db)	115×80×110 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	50/800 db

Termék kód	EAN
APH110	8594045930870

AVD001

Kádajtó 150×150, fehér

Alkalmazás
- A szerviz nyílás befedéséhez

Jellemzők
- Méret 150×150 mm
- Anyag: polipropilén tartalmaz UV stabilizátort amely megakadályozza a felület elsárgulását


Csomag tartalma
- Ajtó

Logisztikai információk

Súly (db)	0,163 kg
Méretek (db)	170×20×170 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	60/760 db

Termék kód	EAN
AVD001	8594045933697



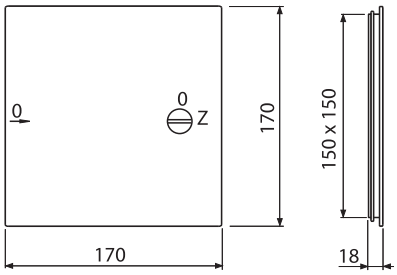

AVD002

Kádajtó 150×300, fehér

Alkalmazás
- A szerviz nyílás befedéséhez

Jellemzők
- Méret 150×300 mm
- Anyag: polipropilén tartalmaz UV stabilizátort amely megakadályozza a felület elsárgulását


Csomag tartalma
- Ajtó

Logisztikai információk

Súly (db)	0,261 kg
Méretek (db)	320×20×170 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	30/360 db

Termék kód	EAN
AVD002	8594045933680



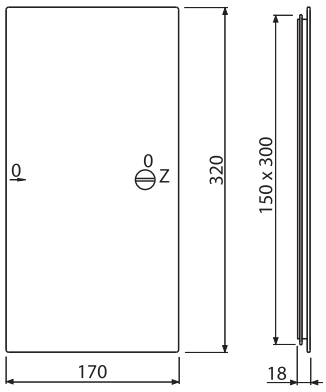

AVD003

Kádajtó 300×300, fehér

Alkalmazás
- A szerviz nyílás befedéséhez

Jellemzők
- Méret 300×300 mm
- Anyag: polipropilén tartalmaz UV stabilizátort amely megakadályozza a felület elsárgulását


Csomag tartalma
- Ajtó

Logisztikai információk

Súly (db)	0,491 kg
Méretek (db)	316×30×316 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	16/96 db

Termék kód	EAN
AVD003	8594045931778



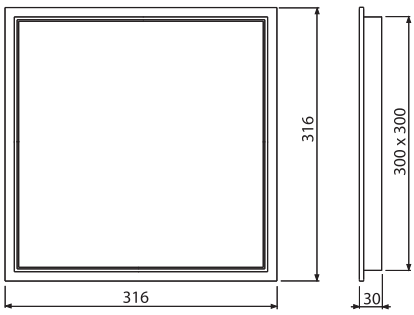

AVD004

Mágneses kádajtó a csempéhez, állítható magasság



Alkalmazás
- A szerviz nyílás befedéséhez

Jellemzők
- Fém kád ajtó burkolat alá
- A magasságra állítható kádajtó része lesz a burkolatnak
- anyaga: fém

Műszaki adatok


1 db mágnes teherbírása	1 kg

Csomag tartalma
- Az alsó rész mágnessel
- A felső rész a burkolat felragasztására

Logisztikai információk

Súly (db)	0,142 kg
Méretek (db)	84×15×32 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	100/– db

Termék kód	EAN
AVD004	8594045930559

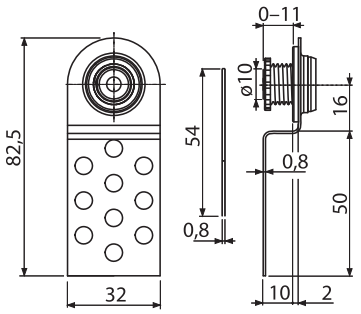

AVD005

Mágneses kádajtó a csempéhez, basic



Alkalmazás
- A szerviz nyílás befedéséhez

Jellemzők
- Fém kád ajtó burkolat alá
- A kádajtó része lesz a burkolatnak
- anyaga: fém

Műszaki adatok


1 db mágnes teherbírása	1 kg

Csomag tartalma
- Az alsó rész mágnessel
- A felső rész a burkolat felragasztására

Logisztikai információk

Súly (db)	0,18 kg
Méretek (db)	65×14×57 mm
Mennyiség (csomagolás) / Mennyiség (paletta)	100/– db

Termék kód	EAN
AVD005	8594045930566

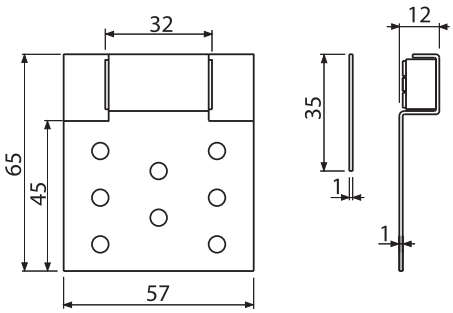

Tartalomjegyzék

Kód	EAN	Oldal
A02	8594045930115	127
A03	8594045930122	128
A03A	8594045934120	128
A05	8594045934250	126
A06	8594045936803	129
A06/850	8595580504571	130
A06E	8595580511258	129
A07	8594045936810	130
A08A	8595580532772	127
A09A	8595580519810	131
A09B	8595580506988	131
A104/1000	8595580500634	54
A104/1120	8595580551544	50
A104/1200	8594045936322	50
A104/850	8595580500641	55
A104A/1120	8595580552671	51
A104A/1200	8595580500627	51
A104AVS/1120	8595580552688	52
A104AVS/1200	8595580523008	52
A104B/1120	8595580552695	53
A104B/1200	8595580522902	53
A104PB/1120	8595580546540	54
A105/1000	8595580500658	56
A105/1120	8595580552701	56
A105/450	8595580500665	57
A105/850	8595580500672	57
A105/1200	8594045936568	55
A106/1120	8595580552718	58
A106/1200	8595580514617	58
A107/1120	8595580552725	59
A107/1200	8594045937220	59
A107S/1200	8595580500689	60
A108/1300	8595580522735	60
A108F/1100	8595580542139	62
A108F/1500	8595580540517	61
A113/1120	8595580552732	63
A113/1200	8594045934656	63
A114/1120	8595580552749	64
A114/1200	8595580500696	64
A114S/1200	8595580518585	65
A117B	8595580547714	65
A117PB	8595580547721	66
A15-1/2"	8594045937923	120
A15-3/8"	8594045937947	120
A15P-1/2"	8594045930740	121
A15P-3/8"	8594045938494	121
A16-1/2"	8594045937961	122
A16-3/8"	8594045937978	122
A16M-3/8"	8595580551056	123
A16P-3/8"	8594045938500	123
A17-1/2"	8594045931600	124
A17-3/8"	8594045931617	124
A18-1/2"	8594045931624	125
A18-3/8"	8594045931631	125
A21	8594045930252	507
A22	8594045930269	507
A30	8594045935257	497
A31	8594045933475	456
A31P	8594045936025	457
A32	8594045933482	456
A33	8594045934199	494
A33P	8594045935264	494
A34	8594045937718	495
A37	8594045936285	496
A38	8594045936292	496
A39	8594045937565	463
A41	8595580556457	448
A41P	8595580556150	450
A41PR	8595580557539	453
A41R	8595580556716	452
A42	8595580556525	448
A42P	8595580556174	451
A42R	8595580556723	453
A43	8594045930184	454
A43P	8594045933543	455
A44M-DN40	8594045931334	498
A44MN	8595580545055	497
A44MS	8595580545031	498
A45A	8594045935400	508
A45B	8594045937596	508
A45C	8594045937602	509
A45E	8595580502430	509
A45F-DN32	8595580502416	454
A45F-DN40	8595580502423	454
A45G	8595580550592	510
A46-50	8594045933376	437
A46-60	8594045930207	438
A47B-50	8594045935332	438
A47B-60	8594045930214	439
A47CR-50	8594045934014	439
A47CR-60	8594045930221	440
A48	8594045930603	440
A49ANTIC	8595580528430	443
A49B	8594045930610	441
A49BLACK	8595580563455	441
A49CR	8594045930627	442
A49K	8594045930634	442
A49K MAT	8594045930450	443
A51B	8595580512071	395
A51B-80	8594045937015	395
A51B-100	8595580500931	395
A51B-120	8595580500948	395
A51BM	8594045934205	396
A51BM-80	8595580500955	396
A51BM-100	8595580500962	396
A51BM-120	8595580500979	396
A51CR	8594045930931	397
A51CR-80	8594045934410	397
A51CR-100	8594045937169	397
A51CR-120	8594045937817	397
A51CRM	8594045934229	398
A51CRM-80	8594045936605	398
A51CRM-100	8594045937992	398
A51CRM-120	8594045937824	398
A52	8594045930696	435
A53-6/4"	8594045935509	430
A53-7/4"	8594045938401	430
A53-DN40	8594045935516	429
A53-DN50	8594045930900	429
A60	8594045930733	163
A64SLIM	8595580544355	174
A66	8594045938852	172
A67	8594045938869	173
A67SLIM	8595580544362	173
A68	8594045936117	163
A80-DN40	8594045931488	490
A80-DN50	8594045936735	490
A81-DN40	8594045935462	491
A81-DN50	8594045935479	491
A82-DN40	8594045936711	491
A82-DN50	8594045935196	491
A83-DN50/40	8594045935486	492
A84-DN50/40	8594045936728	492
A90-22	8594045931839	529
A90-45	8594045931822	529
A90-90	8594045931846	530
A90-90P40	8594045930597	530
A91-150	8594045932812	530
A91-250	8594045931853	531
A91-400	8594045931860	531
A92	8594045935219	531
A93-1/2"	8594045931051	132
A93-3/8"	8595580501280	132
A94-1/2"	8594045936827	133
A94-3/8"	8595580542962	133
A95	8594045933413	134
A97	8594045933468	528
A97L	8595580562755	528
A97SN	8595580562366	528
A98	8594045931808	532
A99	8594045931921	533
A300	8594045937374	499
A328B	8595580547622	464
A328CR	8595580547585	465
A331	8594045931341	495
A390	8594045937572	463
A391	8594045935387	458
A392	8594045935394	458
A392ANTIC	8595580539689	459
A392B	8595580539351	459
A392BLACK	8595580558666	460
A392C	8595580561543	460
A393	8594045931952	461
A394	8595580500337	461
A395	8595580500344	462
A395B	8595580539368	462
A396	8595580506582	464
A400	8594045937589	468
A400ANTIC	8595580539702	468
A400BLACK	8595580558673	469
A401	8594045935356	469
A402	8595580507770	470
A403	8595580507794	470
A410	8595580556471	448
A410P	8595580556112	450
A411	8594045937268	449
A412-DN40	8594045935325	449
A413	8595580500719	451
A413P-DN40	8594045931990	452
A420	8595580556532	448
A420P	8595580556136	451
A421	8594045937633	450
A430	8594045935547	454
A430P	8594045937008	455
A431	8594045930665	471
A432	8594045930672	472
A434	8595580503086	455
A437	8595580520588	471
A438	8595580511371	473
A439	8595580518660	457
A441-DN50/40	8594045937503	475
A441P-DN50/40	8594045937510	475
A442-DN50/40	8594045937527	476
A442P-DN50/40	8594045937534	476
A443-DN50/40	8594045937541	488
A443P-DN50/40	8594045937558	489
A444-DN50/40	8594045937756	477
A444P-DN50/40	8594045937763	477
A446-DN50/40	8594045935981	478
A446P-DN50/40	8594045935998	478
A447-DN50/40	8594045936001	479
A447P-DN50/40	8594045936018	479
A448-DN50/40	8594045937831	489
A448P-DN50/40	8594045937848	490
A449-DN50/40	8594045933727	480
A449P-DN50/40	8594045938470	480
A453P	8594045937879	481
A454P	8594045930641	481
A461-50	8594045936988	434
A462-50	8594045937022	434
A464-DN50	8595580514860	485
A465-50	8595580518844	435
A465BLACK-50	8595580562717	436
A466-50	8595580536091	436
A471-50	8595580561413	444
A471CR-50	8595580523701	444
A471CR-60	8595580523718	445
A476-50	8595580536107	437
A491	8595580543716	446
A491CR	8595580523749	445
A492	8595580561406	447
A492CR	8595580528126	446
A501	8594045937855	393
A502	8594045937862	394
A503KM	8594045930467	433
A504CKM	8595580562540	405
A504CKM-80	8595580562571	405
A504CKM-100	8595580562557	405
A504CKM-120	8595580562564	405
A504KM	8594045938487	406
A504KM-80	8595580500887	406
A504KM-100	8595580500870	406
A504KM-120	8595580518301	406
A505CRM	8594045933239	412
A505CRM-80	8595580513467	412
A505CRM-100	8595580541088	412
A505CRM-120	8595580541095	412
A505KM	8594045930474	413
A505KM-80	8595580541125	413
A505KM-100	8595580541101	413
A505KM-120	8595580541118	413
A506KM	8595580503604	433
A507BLACK	8595580558697	411

Kód	EAN	Oldal
A507BLACK-80	8595580558765	411
A507BLACK-100	8595580558789	411
A507BLACK-120	8595580558772	411
A507CKM	8595580562533	409
A507CKM-80	8595580562588	409
A507CKM-100	8595580562601	409
A507CKM-120	8595580562595	409
A507KM	8595580503680	410
A507KM-80	8595580514846	410
A507KM-100	8595580518127	410
A507KM-120	8595580518011	410
A508KM	8595580522469	414
A508KM-80	8595580523954	414
A508KM-100	8595580523930	414
A508KM-120	8595580523947	414
A509KM	8595580524005	415
A509KM-80	8595580523985	415
A509KM-100	8595580523961	415
A509KM-120	8595580523978	415
A516CKM	8595580561826	407
A516CKM-80	8595580561888	407
A516CKM-100	8595580561864	407
A516CKM-120	8595580561871	407
A516KM	8595580561833	408
A516KM-80	8595580561918	408
A516KM-100	8595580561895	408
A516KM-120	8595580561901	408
A531	8595580522766	431
A532-DN40	8595580536152	431
A532-DN50	8595580543617	432
A533-DN50	8595580546328	432
A553K	8595580557010	403
A553K-80	8595580557089	403
A553K-100	8595580557058	403
A553K-120	8595580557072	403
A553KM1	8595580557119	404
A553KM1-80	8595580557157	404
A553KM1-100	8595580557133	404
A553KM1-120	8595580557140	404
A55ANTIC	8595580528478	400
A55ANTIC-80	8595580528485	400
A55ANTIC-100	8595580541293	400
A55ANTIC-120	8595580541309	400
A55BLACK	8595580558703	401
A55BLACK-80	8595580558734	401
A55BLACK-100	8595580558710	401
A55BLACK-120	8595580558727	401
A55K	8594045930962	399
A55K-80	8595580513740	399
A55K-100	8594045935530	399
A55K-120	8594045937732	399
A55KM	8594045934380	402
A55KM-80	8594045933956	402
A55KM-100	8594045934373	402
A55KM-120	8595580501129	402
A564BLACK	8595580561420	420
A564BLACK-80	8595580561451	420
A564BLACK-100	8595580561437	420
A564BLACK-120	8595580561444	420
A564CRM1	8595580522476	416
A564CRM1-80	8595580523770	416
A564CRM1-100	8595580523756	416
A564CRM1-120	8595580523763	416
A564CRM2	8595580522933	417
A564CRM2-80	8595580523800	417
A564CRM2-100	8595580523787	417
A564CRM2-120	8595580523794	417
A564CRM3	8595580522964	418
A564CRM3-80	8595580523831	418
A564CRM3-100	8595580523817	418
A564CRM3-120	8595580523824	418
A564KM1	8595580530396	419
A564KM1-80	8595580530877	419
A564KM1-100	8595580530884	419
A564KM1-120	8595580530891	419
A564KM3	8595580530402	421
A564KM3-80	8595580530907	421
A564KM3-100	8595580530914	421
A564KM3-120	8595580530921	421
A565CRM1	8595580522957	422
A565CRM1-80	8595580523862	422
A565CRM1-100	8595580523848	422
A565CRM1-120	8595580523855	422
A565CRM2	8595580522940	423
A565CRM2-80	8595580523893	423
A565CRM2-100	8595580523879	423
A565CRM2-120	8595580523886	423
A565CRM3	8595580522926	424
A565CRM3-80	8595580523923	424
A565CRM3-100	8595580523909	424
A565CRM3-120	8595580523916	424
A565KM1	8595580530723	425
A565KM1-80	8595580530938	425
A565KM1-100	8595580530945	425
A565KM1-120	8595580530952	425
A565KM3	8595580530730	426
A565KM3-80	8595580530969	426
A565KM3-100	8595580530976	426
A565KM3-120	8595580530983	426
A566-112122-57	8595580532932	427
A566-112122-80	8595580532949	427
A566-112122-100	8595580541132	427
A566-112122-120	8595580541149	427
A566-273133-57	8595580536251	428
A566-273133-80	8595580541156	428
A566-273133-100	8595580541163	428
A566-273133-120	8595580541170	428
A601	8595580537753	165
A601 BAHAMA	8595580540524	166
A601 PERGAMON	8595580540425	166
A601 PISTACHIO	8595580540432	167
A602	8595580537814	167
A603	8595580537821	168
A604	8595580539665	168
A604 BAHAMA	8595580541477	169
A604 FLOWER	8595580541521	170
A604 PERGAMON	8595580541484	169
A604 PISTACHIO	8595580541491	170
A604 SHELL	8595580541545	171
A604 ZEN	8595580541538	171
A606	8595580544065	172
A674S	8595580548742	174
A678S	8595580563974	175
A710	8595580558833	520
A720	8595580558840	520
A730	8595580558857	520
A740	8595580558864	521
A750	8595580558871	521
A750+A31	8595580560201	485
A760	8595580558888	521
A770	8595580558895	522
A770+A33	8595580560256	486
A780	8595580558901	522
A791	8595580558918	522
A792	8595580558925	523
A793	8595580560867	523
A794	8595580560874	523
A800-DN40	8594045937282	482
A800-DN50	8594045938203	482
A810-DN40	8594045937299	482
A810-DN50	8594045938210	482
A820-DN40	8594045937428	483
A820-DN50	8594045937893	483
A830-DN50/40	8594045937435	483
A840-DN50/40	8594045937442	484
A870P-DN40	8594045931945	484
A872P	8595580503420	493
A873	8595580512460	493
A950	8594045938173	134
A970	8595580528560	529
A980	8595580520434	532
A990	8594045931938	534
A991	8595580542078	532
A991-20	8595580542085	533
A991-40	8595580542092	533
A2000	8594045930085	126
A3550	8594045930795	164
A3551	8594045933741	164
A3553	8594045931532	165
A4000	8595580507817	474
A4000BLACK	8595580562083	474
A4320	8595580518677	472
A4320BLACK	8595580558680	473
A7990	8595580520618	524
A7991	8595580520625	524
A7992	8595580522612	524
A7993	8595580562007	525
A8000	8595580519070	486
AC01	8595580501303	39
ADZ-P001	8595580548117	320
ADZ-P002	8595580548124	324
ADZ-P003	8595580548131	320
ADZ-P004	8595580548148	324
ADZ-P005	8595580548155	320
ADZ-P006	8595580548162	324
ADZ-P007	8595580548179	320
ADZ-P008	8595580548186	324
ADZ-P011	8595580561505	320
ADZ-P012	8595580561512	324
ADZ-R101	8595580548001	318
ADZ-R101R	8595580555023	326
ADZ-R102	8595580547998	318
ADZ-R102R	8595580555030	326
ADZ-R103	8595580548018	319
ADZ-R103R	8595580555047	327
ADZ-R121	8595580548025	322
ADZ-R121R	8595580554965	329
ADZ-R122	8595580548032	322
ADZ-R122R	8595580554972	329
ADZ-R123	8595580548049	323
ADZ-R123R	8595580554989	330
ADZ-R301	8595580548056	318
ADZ-R301R	8595580555054	326
ADZ-R302	8595580548063	318
ADZ-R302R	8595580555061	326
ADZ-R303	8595580548070	319
ADZ-R303R	8595580555078	327
ADZ-R304	8595580548599	319
ADZ-R304R	8595580555450	327
ADZ-R321	8595580548087	322
ADZ-R321R	8595580554996	329
ADZ-R322	8595580548094	322
ADZ-R322R	8595580555009	329
ADZ-R323	8595580548100	323
ADZ-R323R	8595580555016	330
ADZ-R324	8595580548605	323
ADZ-R324R	8595580555474	330
ADZ101V	8595580547981	317
ADZ101VR	8595580554941	325
ADZ102V	8595580547974	321
ADZ102VR	8595580554804	328
ADZ301V	8595580547950	317
ADZ301VR	8595580554958	325
ADZ302V	8595580547967	321
ADZ302VR	8595580554811	328
ADZ331V	8595580561468	317
ADZ331VR	8595580561475	325
ADZ332V	8595580561482	321
ADZ332VR	8595580561499	328
AEZ120-650	8595580502515	218
AEZ120-750	8595580502522	218
AEZ120-850	8595580502539	218
AEZ120-950	8595580502546	218
AEZ120-1050	8595580502508	218
AEZ121-650	8595580502560	218
AEZ121-750	8595580502577	218
AEZ121-850	8595580502584	218
AEZ121-950	8595580502591	218
AEZ121-1050	8595580502553	218
AEZ122-650	8595580502614	218
AEZ122-750	8595580502621	218
AEZ122-850	8595580502638	218
AEZ122-950	8595580502645	218
AEZ122-1050	8595580502607	218
AEZ123-650	8595580502669	218
AEZ123-750	8595580502676	218
AEZ123-850	8595580502683	218
AEZ123-950	8595580502690	218
AEZ123-1050	8595580502652	218
AEZ124-650	8595580502485	219
AEZ124-750	8595580502492	219
AEZ124-850	8595580500603	219
AEZ124-950	8595580500597	219

Tartalomjegyzék

Kód	EAN	Oldal
AEZ124-1050	8595580500580	219
AEZ310	8595580503376	113
AEZ311	8595580531416	114
AEZ320	8595580500573	114
AGV1	8595580519247	331
AGV1S	8595580519254	331
AGV2	8595580519261	332
AGV2S	8595580519278	332
AGV3	8595580501297	333
AGV3S	8595580524036	333
AGV4	8595580519285	334
AGV4S	8595580519292	334
AGV911	8595580522919	335
AGV911S	8595580522995	335
AGV941	8595580522599	335
AGV942	8595580527075	335
AHP80	8595580507831	227
AIR	8595580523671	81
AIR LIGHT	8595580524081	87
AIR LIGHT R	8595580524111	87
AIR-INOX	8595580531249	83
AIZ1	8594045939439	385
AIZ3	8595580515546	385
AKS1	8594045939118	511
AKS1Z	8595580531690	511
AKS2	8595580514808	512
AKS3	8595580515201	512
AKS4	8595580522605	513
AKS5	8595580531683	513
AKS6	8595580530693	514
AKS7	8595580549473	514
AM100/1000	8595580550448	10
AM100/1000E	8595580550554	11
AM100/850	8595580550455	12
AM101/850	8595580549978	22
AM101/1000	8595580549961	21
AM101/1120	8595580549398	18
AM101/1120E	8595580549992	19
AM101/1120V	8595580550615	20
AM101/1300H	8595580553920	32
AM101/1500L	8595580554828	31
AM102/850	8595580550677	29
AM102/1000	8595580550660	28
AM102/1120	8595580550004	25
AM102/1120E	8595580550530	26
AM102/1120V	8595580550639	27
AM1101/1200	8595580551384	36
AM1115/1000	8595580551292	35
AM112	8595580550493	9
AM115/1000	8595580550509	13
AM115/1000E	8595580550547	14
AM115/1000V	8595580550653	15
AM116/1120	8595580550516	30
AM116/1300H	8595580550585	33
AM118/850	8595580559830	24
AM118/1000	8595580559823	23
AM119/850	8595580563387	17
AM119/1000	8595580559847	16
AM1112	8595580550981	34
AP1-195	8595580504991	270
AP1-195-R	8595580542405	272
AP1-245	8595580505011	270
AP1-245-R	8595580542412	272
AP1-295	8595580505035	270
AP1-295-R	8595580542429	272
AP2-195	8595580505059	270
AP2-195-R	8595580542436	272
AP2-245	8595580505073	270
AP2-245-R	8595580542443	272
AP2-295	8595580505097	270
AP2-295-R	8595580542450	272
AP3-195	8595580504717	271
AP3-195-R	8595580542498	273
AP3-245	8595580504724	271
AP3-245-R	8595580542504	273
AP3-295	8595580504731	271
AP3-295-R	8595580542511	273
AP4-195	8595580504748	271
AP4-195-R	8595580542481	273
AP4-245	8595580504755	271
AP4-245-R	8595580542474	273
AP4-295	8595580504762	271
AP4-295-R	8595580542467	273
APH40	8595580500429	534
APH50	8594045930856	534
APH75	8594045930863	535
APH110	8594045930870	535
APR1-1101	8595580542566	262
APR1-1101S	8595580542573	262
APR1-1102	8595580542597	261
APR1-1131	8595580542559	264
APR1-1132	8595580542580	263
APR1-1133	8595580542603	263
APR1-1134	8595580552374	264
APR1-1150	8595580542528	260
APR1-1151	8595580542535	260
APR1-1152	8595580542542	261
APR1-1201	8595580542726	262
APR1-1201S	8595580542764	262
APR1-1202	8595580542740	261
APR1-1231	8595580542719	264
APR1-1232	8595580542733	263
APR1-1233	8595580542757	263
APR1-1234	8595580552381	264
APR1-1250	8595580542689	260
APR1-1251	8595580542696	260
APR1-1252	8595580542702	261
APR1-P010	8595580546175	265
APR1-P109	8595580544300	265
APR2-1101	8595580542658	268
APR2-1101S	8595580542665	268
APR2-1102	8595580542672	267
APR2-1131	8595580542641	269
APR2-1150	8595580542610	266
APR2-1151	8595580542627	266
APR2-1152	8595580542634	267
APR2-1201	8595580542825	268
APR2-1201S	8595580542771	268
APR2-1202	8595580542832	267
APR2-1231	8595580542818	269
APR2-1250	8595580542788	266
APR2-1251	8595580542795	266
APR2-1252	8595580542801	267
APR2-P010	8595580546182	269
APR2-P109	8595580544317	269
APS1	8594045933710	515
APS2	8594045933703	515
APS3	8594045931259	516
APS3P	8595580531638	516
APS4	8594045931402	517
APS5	8595580523114	517
APV0005	8595580507596	383
APV0006	8595580522483	378
APV0010	8595580507473	380
APV0020	8595580507497	380
APV0030	8595580507510	381
APV0050	8595580507534	381
APV0060	8595580531508	382
APV0800	8595580523084	382
APV1	8595580520502	364
APV2	8594045937640	365
APV3	8594045937244	376
APV4	8594045937251	376
APV10	8594045937237	370
APV11	8594045937183	371
APV12	8594045937190	368
APV13	8594045937176	369
APV15	8594045935271	377
APV16	8594045934793	377
APV26	8595580503765	355
APV26C	8595580507008	354
APV31	8595580503468	362
APV32	8595580503475	363
APV101	8594045930368	344
APV102	8594045930412	345
APV103	8594045930436	346
APV110	8595580555160	341
APV120	8595580555146	342
APV130	8595580555177	343
APV201	8594045930375	347
APV202	8594045930429	348
APV203	8594045930443	349
APV1311	8595580518455	360
APV1321	8595580518462	358
APV1324	8595580518479	356
APV2311	8595580518486	361
APV2321	8595580518493	359
APV2324	8595580518509	357
APV3344	8595580518516	350
APV3444	8595580518523	352
APV4344	8595580518530	351
APV4444	8595580518547	353
APV5111	8595580507060	372
APV5211	8595580507107	374
APV5411	8595580520762	366
APV6111	8595580507084	373
APV6211	8595580507121	375
APV6411	8595580520779	367
APZ-S6	8595580551599	191
APZ-S9	8595580551605	191
APZ-S12	8595580551612	192
APZ1-300	8594045939194	194
APZ1-550	8594045939200	194
APZ1-650	8594045932928	194
APZ1-750	8594045932935	194
APZ1-850	8594045932942	194
APZ1-950	8594045932959	194
APZ1-1050	8594045932966	194
APZ1-1150	8594045939897	194
APZ1-1450	8595580547110	194
APZ1BLACK-300	8595580511869	198
APZ1BLACK-550	8595580511883	198
APZ1BLACK-650	8595580512002	198
APZ1BLACK-750	8595580512293	198
APZ1BLACK-850	8595580512507	198
APZ1BLACK-950	8595580512798	198
APZ1BLACK-1050	8595580511807	198
APZ1BLACK-1150	8595580511814	198
APZ1BLACK-1450	8595580511821	198
APZ1S-750	8595580562236	200
APZ1S-850	8595580562243	200
APZ1S-950	8595580562250	200
APZ4-550	8594045939958	202
APZ4-650	8594045939965	202
APZ4-750	8594045939972	202
APZ4-850	8594045939989	202
APZ4-950	8594045939996	202
APZ4-1050	8595580500016	202
APZ4-1150	8595580500023	202
APZ5-EDEN-650	8595580500030	215
APZ5-EDEN-750	8595580500047	215
APZ5-EDEN-850	8595580500054	215
APZ5-EDEN-950	8595580500061	215
APZ5-EDEN-1050	8595580500078	215
APZ5-SHADE-650	8595580500085	216
APZ5-SHADE-750	8595580500092	216
APZ5-SHADE-850	8595580500108	216
APZ5-SHADE-950	8595580500115	216
APZ5-SHADE-1050	8595580500122	216
APZ5-TWIN-650	8595580500139	217
APZ5-TWIN-750	8595580500146	217
APZ5-TWIN-850	8595580500153	217
APZ5-TWIN-950	8595580500160	217
APZ5-TWIN-1050	8595580522629	217
APZ6-300	8595580511753	207
APZ6-550	8595580505431	207
APZ6-650	8595580505455	207
APZ6-750	8595580505479	207
APZ6-850	8595580505493	207
APZ6-950	8595580505516	207
APZ6-1050	8595580505394	207
APZ6-1150	8595580505417	207
APZ8-550M	8595580538958	229
APZ8-650M	8595580538941	229
APZ8-750M	8595580537395	229
APZ8-850M	8595580537418	229
APZ8-950M	8595580537401	229
APZ9-550M	8595580538965	230
APZ9-650M	8595580538972	230
APZ9-750M	8595580537425	230
APZ9-850M	8595580537432	230
APZ9-950M	8595580537685	230
APZ10-550M	8595580538989	231

Kód	EAN	Oldal
APZ10-650M	8595580538996	231
APZ10-750M	8595580537456	231
APZ10-850M	8595580537463	231
APZ10-950M	8595580537470	231
APZ11-300L	8595580545420	221
APZ11-300M	8595580545437	221
APZ11-550L	8595580529789	221
APZ11-550M	8595580529758	221
APZ11-650L	8595580529864	221
APZ11-650M	8595580529857	221
APZ11-750L	8595580529895	221
APZ11-750M	8595580529901	221
APZ11-850L	8595580529932	221
APZ11-850M	8595580529949	221
APZ11-950L	8595580529970	221
APZ11-950M	8595580529987	221
APZ11-1050L	8595580530013	221
APZ11-1050M	8595580530020	221
APZ11-1150L	8595580530068	221
APZ11-1150M	8595580530082	221
APZ12-750	8595580541033	233
APZ12-850	8595580541040	233
APZ12-950	8595580541057	233
APZ12-1050	8595580541064	233
APZ13-750	8595580551513	190
APZ13-850	8595580551520	190
APZ13-950	8595580551537	190
APZ13-DOUBLE9-750	8595580562724	193
APZ13-DOUBLE9-850	8595580562731	193
APZ13-DOUBLE9-950	8595580562748	193
APZ16-300	8595580553012	211
APZ16-550	8595580553029	211
APZ16-650	8595580553036	211
APZ16-750	8595580553043	211
APZ16-850	8595580553050	211
APZ16-950	8595580553067	211
APZ16-1050	8595580553074	211
APZ16-1150	8595580553081	211
APZ18-550M	8595580556587	228
APZ18-650M	8595580556594	228
APZ18-750M	8595580556600	228
APZ18-850M	8595580556617	228
APZ18-950M	8595580556624	228
APZ22-750	8595580554620	232
APZ22-850	8595580554637	232
APZ22-950	8595580554644	232
APZ101-300	8595580510060	195
APZ101-550	8595580504137	195
APZ101-650	8595580504144	195
APZ101-750	8595580504151	195
APZ101-850	8595580504168	195
APZ101-950	8595580504175	195
APZ101-1050	8595580504182	195
APZ101-1150	8595580504199	195
APZ101-1450	8595580550844	195
APZ101BLACK-300	8595580508494	199
APZ101BLACK-550	8595580508876	199
APZ101BLACK-650	8595580508944	199
APZ101BLACK-750	8595580509842	199
APZ101BLACK-850	8595580511357	199
APZ101BLACK-950	8595580511791	199
APZ101BLACK-1050	8595580506704	199
APZ101BLACK-1150	8595580507923	199
APZ101BLACK-1450	8595580508258	199
APZ101S-750	8595580562281	201
APZ101S-850	8595580562267	201
APZ101S-950	8595580562274	201
APZ104-550	8595580505875	203
APZ104-650	8595580505899	203
APZ104-750	8595580505912	203
APZ104-850	8595580505936	203
APZ104-950	8595580505950	203
APZ104-1050	8595580505837	203
APZ104-1150	8595580505851	203
APZ106-300	8595580511760	208
APZ106-550	8595580505158	208
APZ106-650	8595580505172	208
APZ106-750	8595580505196	208
APZ106-850	8595580505219	208
APZ106-950	8595580505233	208
APZ106-1050	8595580505110	208

Kód	EAN	Oldal
APZ106-1150	8595580505134	208
APZ111-300L	8595580545574	222
APZ111-300M	8595580545581	222
APZ111-550L	8595580529826	222
APZ111-550M	8595580529819	222
APZ111-650L	8595580530105	222
APZ111-650M	8595580530112	222
APZ111-750L	8595580530143	222
APZ111-750M	8595580530150	222
APZ111-850L	8595580530181	222
APZ111-850M	8595580530198	222
APZ111-950L	8595580530228	222
APZ111-950M	8595580530235	222
APZ111-1050L	8595580530266	222
APZ111-1050M	8595580530273	222
APZ111-1150L	8595580530303	222
APZ111-1150M	8595580530310	222
APZ116-300	8595580553098	212
APZ116-550	8595580553104	212
APZ116-650	8595580553111	212
APZ116-750	8595580553128	212
APZ116-850	8595580553135	212
APZ116-950	8595580553142	212
APZ116-1050	8595580553159	212
APZ116-1150	8595580553166	212
APZ901M/1000	8595580502799	254
APZ901M/1200	8595580502850	254
APZ902M/1000	8595580502805	254
APZ902M/1200	8595580502867	254
APZ903M/1000	8595580502812	254
APZ903M/1200	8595580502874	254
APZ904M/1000	8595580502829	254
APZ904M/1200	8595580502881	254
APZ905M/1000	8595580528812	254
APZ905M/1200	8595580528829	254
APZ906M/1000	8595580528836	254
APZ906M/1200	8595580528843	254
APZ1001-300	8595580527235	196
APZ1001-550	8595580527242	196
APZ1001-650	8595580527259	196
APZ1001-750	8595580527266	196
APZ1001-850	8595580527273	196
APZ1001-950	8595580527280	196
APZ1001-1050	8595580527297	196
APZ1001-1150	8595580527303	196
APZ1004-550	8595580527396	204
APZ1004-650	8595580527402	204
APZ1004-750	8595580527419	204
APZ1004-850	8595580527426	204
APZ1004-950	8595580527433	204
APZ1004-1050	8595580527440	204
APZ1004-1150	8595580527457	204
APZ1006-300	8595580527532	209
APZ1006-550	8595580527549	209
APZ1006-650	8595580527556	209
APZ1006-750	8595580527563	209
APZ1006-850	8595580527570	209
APZ1006-950	8595580527587	209
APZ1006-1050	8595580527594	209
APZ1006-1150	8595580527600	209
APZ1011-300L	8595580545406	223
APZ1011-300M	8595580545413	223
APZ1011-550L	8595580541019	223
APZ1011-550M	8595580541026	223
APZ1011-650L	8595580540999	223
APZ1011-650M	8595580541002	223
APZ1011-750L	8595580540975	223
APZ1011-750M	8595580540982	223
APZ1011-850L	8595580540951	223
APZ1011-850M	8595580540968	223
APZ1011-950L	8595580540937	223
APZ1011-950M	8595580540944	223
APZ1011-1050L	8595580540913	223
APZ1011-1050M	8595580540920	223
APZ1011-1150L	8595580540890	223
APZ1011-1150M	8595580540906	223
APZ1016-300	8595580553173	213
APZ1016-550	8595580553180	213
APZ1016-650	8595580553197	213
APZ1016-750	8595580553203	213
APZ1016-850	8595580553210	213

Kód	EAN	Oldal
APZ1016-950	8595580553227	213
APZ1016-1050	8595580553234	213
APZ1016-1150	8595580553241	213
APZ1101-300	8595580527310	197
APZ1101-550	8595580527327	197
APZ1101-650	8595580527334	197
APZ1101-750	8595580527341	197
APZ1101-850	8595580527358	197
APZ1101-950	8595580527365	197
APZ1101-1050	8595580527372	197
APZ1101-1150	8595580527389	197
APZ1104-550	8595580527464	205
APZ1104-650	8595580527471	205
APZ1104-750	8595580527488	205
APZ1104-850	8595580527495	205
APZ1104-950	8595580527501	205
APZ1104-1050	8595580527518	205
APZ1104-1150	8595580527525	205
APZ1106-300	8595580527617	210
APZ1106-550	8595580527648	210
APZ1106-650	8595580527655	210
APZ1106-750	8595580527662	210
APZ1106-850	8595580527679	210
APZ1106-950	8595580527686	210
APZ1106-1050	8595580527631	210
APZ1106-1150	8595580527624	210
APZ1111-300L	8595580545567	224
APZ1111-300M	8595580545598	224
APZ1111-550L	8595580540876	224
APZ1111-550M	8595580540883	224
APZ1111-650L	8595580540852	224
APZ1111-650M	8595580540869	224
APZ1111-750L	8595580540838	224
APZ1111-750M	8595580540845	224
APZ1111-850L	8595580540814	224
APZ1111-850M	8595580540821	224
APZ1111-950L	8595580540791	224
APZ1111-950M	8595580540807	224
APZ1111-1050L	8595580540777	224
APZ1111-1050M	8595580540784	224
APZ1111-1150L	8595580540753	224
APZ1111-1150M	8595580540760	224
APZ1116-300	8595580553258	214
APZ1116-550	8595580553265	214
APZ1116-650	8595580553272	214
APZ1116-750	8595580553289	214
APZ1116-850	8595580553296	214
APZ1116-950	8595580553302	214
APZ1116-1050	8595580553319	214
APZ1116-1150	8595580553326	214
APZ2001-300	8595580530990	206
APZ2001-550	8595580506964	206
APZ2001-650	8595580507695	206
APZ2001-750	8595580507718	206
APZ2001-850	8595580507732	206
APZ2001-950	8595580507756	206
APZ2001-1050	8595580508197	206
APZ2001-1150	8595580511234	206
APZ2012-550	8595580559472	235
APZ2012-650	8595580559489	235
APZ2012-750	8595580559496	235
APZ2012-850	8595580559502	235
APZ2022-550	8595580559519	234
APZ2022-650	8595580559526	234
APZ2022-750	8595580559533	234
APZ2022-850	8595580559540	234
ARV001	8594045930887	466
ARV001-ANTIC	8595580539719	466
ARV001-BLACK	8595580558741	467
ARV002	8594045930894	467
ARZ1	8595580500238	220
ASP3	8595580528225	100
ASP3-B	8595580528256	101
ASP3-K	8595580528232	102
ASP3-KB	8595580528249	103
ASP3-KBT	8595580541644	105
ASP3-KT	8595580541354	104
ASP4	8595580529482	106
ASP4-B	8595580529499	107
ASP4-K	8595580529505	108
ASP4-KB	8595580529512	109

Tartalomjegyzék

Kód	EAN	Oldal
ASP4-KT	8595580541361	110
ATS001	8594045931525	510
AVD001	8594045933697	536
AVD002	8594045933680	536
AVD003	8594045931778	536
AVD004	8594045930559	537
AVD005	8594045930566	537
AVZ-P001	8595580511470	314
AVZ-P002	8595580511494	314
AVZ-P003	8595580511517	314
AVZ-P004	8595580511555	315
AVZ-P008	8595580540500	315
AVZ-P009	8595580540531	315
AVZ-P010	8595580544188	316
AVZ-P012	8595580550363	316
AVZ-P013	8595580550370	316
AVZ101-R101	8595580511395	284
AVZ101-R121	8595580555313	302
AVZ101-R122	8595580559663	305
AVZ101-R123	8595580559670	308
AVZ101-R124	8595580547349	311
AVZ101-R321	8595580559694	302
AVZ101-R322	8595580559700	305
AVZ101-R323	8595580559717	308
AVZ101-R324	8595580559724	311
AVZ101R-R101S	8595580547776	285
AVZ101R-R121R	8595580549855	304
AVZ101R-R122R	8595580549862	307
AVZ101R-R123R	8595580549879	310
AVZ101R-R124R	8595580549886	313
AVZ101R-R321R	8595580549893	304
AVZ101R-R322R	8595580549909	307
AVZ101R-R323R	8595580549916	310
AVZ101R-R324R	8595580549923	313
AVZ101S-R121R	8595580547363	303
AVZ101S-R122R	8595580547370	306
AVZ101S-R123R	8595580547387	309
AVZ101S-R124R	8595580547394	312
AVZ101S-R321R	8595580547400	303
AVZ101S-R322R	8595580547417	306
AVZ101S-R323R	8595580547424	309
AVZ101S-R324R	8595580547431	312
AVZ102-R102	8595580511418	286
AVZ102-R103	8595580511432	292
AVZ102R-R102S	8595580547783	287
AVZ102R-R103S	8595580547806	293
AVZ103-R104	8595580511685	298
AVZ103-R201	8595580511456	300
AVZ103-R202	8595580547257	296
AVZ103-R403	8595580547752	294
AVZ103R-R104S	8595580547820	299
AVZ103R-R201	8595580547851	301
AVZ103R-R202	8595580547837	297
AVZ103R-R403	8595580547844	295
AVZ104-R401	8595580547745	288
AVZ104-R402	8595580547264	290
AVZ104R-R401	8595580547790	289
AVZ104R-R402	8595580547813	291
BUBLE-300L	8595580501419	244
BUBLE-300M	8595580501426	244
BUBLE-550L	8594045939606	244
BUBLE-550M	8594045939613	244
BUBLE-650L	8594045939620	244
BUBLE-650M	8594045939637	244
BUBLE-750L	8594045939446	244
BUBLE-750M	8594045939651	244
BUBLE-850L	8594045939668	244
BUBLE-850M	8594045939675	244
BUBLE-950L	8594045939682	244
BUBLE-950M	8594045939699	244
BUBLE-1050L	8594045939705	244
BUBLE-1050M	8594045939712	244
BUBLE-1150L	8594045939729	244
BUBLE-1150M	8594045939736	244
BUBLE-1450L	8595580547103	244
BUBLE-1450M	8595580547097	244
CODE-750L	8595580551933	236
CODE-750M	8595580551957	236
CODE-850L	8595580551971	236
CODE-850M	8595580551995	236
CODE-950L	8595580552015	236
CODE-950M	8595580552039	236
CUBE-300L	8595580501433	242
CUBE-300M	8595580501440	242
CUBE-550L	8594045939545	242
CUBE-550M	8594045939552	242
CUBE-650L	8594045932324	242
CUBE-650M	8594045932331	242
CUBE-750L	8594045932355	242
CUBE-750M	8594045932362	242
CUBE-850L	8594045932393	242
CUBE-850M	8594045932409	242
CUBE-950L	8594045932560	242
CUBE-950M	8594045932577	242
CUBE-1050L	8594045932584	242
CUBE-1050M	8594045932591	242
CUBE-1150L	8594045939521	242
CUBE-1150M	8594045939538	242
DESIGN-300ANTIC	8595580541286	248
DESIGN-300LN	8595580511715	247
DESIGN-300MN	8595580511739	247
DESIGN-550ANTIC	8595580539726	248
DESIGN-550LN	8595580506056	247
DESIGN-550MN	8595580506070	247
DESIGN-650ANTIC	8595580539733	248
DESIGN-650LN	8595580506094	247
DESIGN-650MN	8595580506117	247
DESIGN-750ANTIC	8595580539740	248
DESIGN-750LN	8595580506131	247
DESIGN-750MN	8595580506155	247
DESIGN-850ANTIC	8595580539757	248
DESIGN-850LN	8595580506179	247
DESIGN-850MN	8595580506193	247
DESIGN-950ANTIC	8595580539764	248
DESIGN-950LN	8595580506216	247
DESIGN-950MN	8595580506230	247
DESIGN-1050ANTIC	8595580539771	248
DESIGN-1050LN	8595580505974	247
DESIGN-1050MN	8595580505998	247
DESIGN-1150ANTIC	8595580539788	248
DESIGN-1150LN	8595580506018	247
DESIGN-1150MN	8595580506032	247
DREAM-300L	8595580501457	245
DREAM-300M	8595580501464	245
DREAM-550L	8594045939743	245
DREAM-550M	8594045939750	245
DREAM-650L	8594045932706	245
DREAM-650M	8594045932713	245
DREAM-750L	8594045932720	245
DREAM-750M	8594045932737	245
DREAM-850L	8594045932744	245
DREAM-850M	8594045932751	245
DREAM-950L	8594045932768	245
DREAM-950M	8594045932775	245
DREAM-1050L	8594045932782	245
DREAM-1050M	8594045932805	245
DREAM-1150L	8594045939767	245
DREAM-1150M	8594045939774	245
FLOOR-300	8595580545468	249
FLOOR-550	8595580521325	249
FLOOR-650	8595580506124	249
FLOOR-750	8595580506148	249
FLOOR-850	8595580506162	249
FLOOR-950	8595580519223	249
FLOOR-1050	8595580526757	249
FLOOR-1150	8595580521349	249
FUN	8595580523534	80
FUN-ANTIC	8595580539696	86
FUN-INOX	8595580531201	82
FUN-WHITE	8595580531164	84
GAP-300M	8595580553838	248
GAP-550M	8595580553845	248
GAP-650M	8595580553852	248
GAP-750M	8595580553869	248
GAP-850M	8595580553876	248
GAP-950M	8595580553883	248
GAP-1050M	8595580553814	248
GAP-1150M	8595580553821	248
GL1200-300	8595580526993	250
GL1200-550	8595580507855	250
GL1200-650	8595580507879	250
GL1200-750	8595580507893	250
GL1200-850	8595580507916	250
GL1200-950	8595580507930	250
GL1200-1050	8595580507954	250
GL1200-1150	8595580507978	250
GL1202-300	8595580527013	250
GL1202-550	8595580507992	250
GL1202-650	8595580508012	250
GL1202-750	8595580508036	250
GL1202-850	8595580508050	250
GL1202-950	8595580508074	250
GL1202-1050	8595580508098	250
GL1202-1150	8595580508111	250
GL1204-300	8595580527044	250
GL1204-550	8595580508456	250
GL1204-650	8595580508470	250
GL1204-750	8595580508500	250
GL1204-850	8595580508562	250
GL1204-950	8595580508586	250
GL1204-1050	8595580508609	250
GL1204-1150	8595580508678	250
GRACE	8595580520823	251
HOPE-300L	8595580542979	243
HOPE-300M	8595580542986	243
HOPE-550L	8594045939569	243
HOPE-550M	8594045939576	243
HOPE-650L	8594045932607	243
HOPE-650M	8594045932614	243
HOPE-750L	8594045932621	243
HOPE-750M	8594045932638	243
HOPE-850L	8594045932645	243
HOPE-850M	8594045932652	243
HOPE-950L	8594045932669	243
HOPE-950M	8594045932676	243
HOPE-1050L	8594045932683	243
HOPE-1050M	8594045932690	243
HOPE-1150L	8594045939583	243
HOPE-1150M	8594045939590	243
INSERT-750	8595580552640	238
INSERT-850	8595580552657	238
INSERT-950	8595580552664	238
LIFE	8595580520809	251
LINE-300L	8594045939255	240
LINE-300M	8594045939262	240
LINE-550L	8594045939279	240
LINE-550M	8594045939286	240
LINE-650L	8594045932003	240
LINE-650M	8594045932027	240
LINE-750L	8594045932034	240
LINE-750M	8594045932041	240
LINE-850L	8594045932058	240
LINE-850M	8594045932065	240
LINE-950L	8594045932072	240
LINE-950M	8594045932089	240
LINE-1050L	8594045932096	240
LINE-1050M	8594045932126	240
LINE-1150L	8594045939477	240
LINE-1150M	8594045939484	240
LINE-1450L	8595580547080	240
LINE-1450M	8595580547073	240
M70	8594045936193	75
M71	8594045936209	75
M72	8594045936216	75
M73	8594045936223	75
M75	8595580501525	75
M90	8594045936339	45
M91	8594045933024	46
M147	8595580515577	44
M148	8595580500436	44
M270	8594045938234	76
M271	8594045938241	76
M272	8594045938258	76
M275	8595580501662	76
M278	8595580501686	76
M279	8595580501693	90
M279S	8595580502409	91
M279S-SLIM	8595580563394	93
M279SB	8595580530785	92
M370	8594045938272	76
M370S	8595580501709	94
M370S-SLIM	8595580563417	96
M370SB	8595580530792	95

Kód	EAN	Oldal
M371	8594045938289	76
M371S	8595580501716	97
M371S-SLIM	8595580563400	99
M371SB	8595580530808	98
M372	8594045938296	76
M375	8595580501730	76
M378	8594045938302	76
M470	8594045938319	77
M471	8594045938326	77
M472	8594045938333	77
M475	8595580501792	77
M478	8594045938340	77
M570	8595580558604	75
M571	8595580558611	75
M572	8595580558628	75
M575	8595580558635	75
M578	8595580558642	75
M670	8595580562663	74
M671	8595580562670	74
M672	8595580562687	74
M675	8595580562694	74
M678	8595580562700	74
M770	8595580562618	74
M771	8595580562625	74
M772	8595580562632	74
M775	8595580562649	74
M778	8595580562656	74
M900	8595580514266	43
M901	8595580501853	43
M902	8595580501860	44
M906	8595580501891	41
M907	8594045937121	41
M908	8595580501907	41
M909	8595580501914	42
M910	8594045937749	46
M910CR	8595580503000	47
M918	8595580500276	45
M920	8595580501945	48
M930	8595580503031	47
M930CR	8595580503048	48
M940	8595580503024	49
M950	8595580503147	49
M1710	8595580531959	77
M1710-8	8595580532192	77
M1713	8595580532178	77
M1718	8595580531973	77
M1720-1	8595580536220	78
M1721	8595580531997	78
M1722	8595580532017	78
M1725	8595580532031	78
M1728-2	8595580532253	78
M1728-5	8595580532239	78
M1741	8595580532116	78
M1743	8595580532161	78
M1745	8595580532130	78
M9000	8595580503963	43
M9006	8595580512644	40
MPO10	8595580501952	111
MPO11	8595580501969	111
MPO12	8595580501976	112
MPO13	8595580501983	112
MPV001	8594045930382	378
MPV001-ANTIC	8595580539795	378
MPV002	8594045930399	379
MPV003	8594045930405	379
MPV011	8595580555481	383
MPV012	8595580555498	383
MPV013	8595580555528	384
MPV014	8595580555504	384
MPV015	8595580555511	384
MPV016	8595580555535	385
MS906	8595580506940	42
N0020-ND	8595580533878	152
NIGHT LIGHT-1	8595580557898	88
NIGHT LIGHT-1-SLIM	8595580563448	89
NIGHT LIGHT-2	8595580557904	88
NIGHT LIGHT-2-SLIM	8595580563431	89
NIGHT LIGHT-3	8595580557911	88
NIGHT LIGHT-3-SLIM	8595580563424	89
P0009-ND	8594045931969	176
P0014-ND	8595508053501	151

Kód	EAN	Oldal
P0048-ND	8594045938364	501
P0049-ND	8595580547653	501
P046	8594045934366	487
P047	8594045933109	487
P066	8595580537098	504
P067	8595580537104	505
P095	8595580532741	225
P096	8595580537807	176
P102	8595580537852	175
P103	8595580539283	40
P105	8595580547196	178
P105B	8595580548957	178
P106	8595580547202	177
P106B	8595580548964	177
P109	8595580545352	488
P113	8595580548940	180
P115	8595580550707	40
P118	8595580551629	45
P120	8595580552367	113
P128	8595580558215	39
P138	8595580559854	226
P142	8595580560485	227
P143	8595580562298	225
P144	8595580562304	225
P145	8595580562311	226
P148	8595580544980	502
P148Z	8595580544973	502
P149Z	8595580547646	503
P155Z	8595580562502	503
P156Z	8595580562519	504
P157	8595580564193	180
POSH-300MN	8595580514624	246
POSH-550MN	8595580512514	246
POSH-650MN	8595580512521	246
POSH-750MN	8595580512538	246
POSH-850MN	8595580512545	246
POSH-950MN	8595580512552	246
POSH-1050MN	8595580512569	246
POSH-1150MN	8595580512576	246
PURE-300BLACK	8595580513306	246
PURE-300L	8595580502195	241
PURE-300M	8595580500443	241
PURE-550BLACK	8595580513344	246
PURE-550L	8594045939293	241
PURE-550M	8594045939491	241
PURE-650BLACK	8595580513696	246
PURE-650L	8594045932133	241
PURE-650M	8594045932171	241
PURE-750BLACK	8595580513887	246
PURE-750L	8594045932188	241
PURE-750M	8594045932256	241
PURE-850BLACK	8595580513917	246
PURE-850L	8594045932263	241
PURE-850M	8594045932270	241
PURE-950BLACK	8595580513955	246
PURE-950L	8594045932287	241
PURE-950M	8594045932294	241
PURE-1050BLACK	8595580513078	246
PURE-1050L	8594045932300	241
PURE-1050M	8594045932317	241
PURE-1150BLACK	8595580513238	246
PURE-1150L	8594045939507	241
PURE-1150M	8594045939514	241
PURE-1450BLACK	8595580513283	246
PURE-1450M	8595580547059	241
PURE-1450M	8595580547066	241
ROUTE-750L	8595580551803	236
ROUTE-750M	8595580551827	236
ROUTE-850L	8595580551841	236
ROUTE-850M	8595580551872	236
ROUTE-950L	8595580551896	236
ROUTE-950M	8595580551919	236
S0156-ND	8595580536695	505
S0506-ND	8594045934809	499
S0507-ND	8595580505905	500
S0556-ND	8595580537074	500
S0688-ND	8595580524043	506
SA08A-1/2"	8595580532796	143
SA08A-3/8"	8595580532802	144
SA08AK-1/2"	8595580532819	145
SA08AK-3/8"	8595580532826	146

Kód	EAN	Oldal
SA08AS-1/2"	8595580532833	147
SA08AS-3/8"	8595580532840	148
SA08ASK-1/2"	8595580532857	149
SA08ASK-3/8"	8595580532864	150
SA2000-1/2"	8594045930238	135
SA2000-3/8"	8594045930245	136
SA2000K-1/2"	8594045936261	137
SA2000K-3/8"	8594045936278	138
SA2000S-1/2"	8594045930528	139
SA2000S-3/8"	8595580515492	140
SA2000SK-1/2"	8594045936247	141
SA2000SK-3/8"	8594045930535	142
SMILE-750L	8595580551681	237
SMILE-750M	8595580551704	237
SMILE-850L	8595580551728	237
SMILE-850M	8595580551742	237
SMILE-950L	8595580551766	237
SMILE-950M	8595580551780	237
SOLID-550M	8595580559625	253
SOLID-650M	8595580559632	253
SOLID-750M	8595580548797	253
SOLID-850M	8595580548803	253
SOLID-950M	8595580548810	253
SOLID-1050M	8595580548827	253
SPACE-750M	8595580552190	238
SPACE-850M	8595580552237	238
SPACE-950M	8595580552275	238
STING	8595580523688	79
STING-INOX	8595580531232	82
STREAM-750M	8595580553890	239
STREAM-850M	8595580553906	239
STREAM-950M	8595580553913	239
STRIPE	8595580523695	80
STRIPE-BLACK	8595580531188	85
STRIPE-GL1200	8595580546212	85
STRIPE-GL1204	8595580546205	86
STRIPE-INOX	8595580531218	83
STRIPE-WHITE	8595580531171	84
TILE-550	8595580559601	253
TILE-650	8595580559618	253
TILE-750	8595580555948	253
TILE-850	8595580555979	253
TILE-950	8595580555993	253
TILE-1050	8595580555931	253
TIME	8595580520816	251
TRITON	8595580520830	252
TURN	8595580523527	79
TURN-INOX	8595580531225	81
V0011-ND	8594045930276	151
V0015-ND	8595580536985	152
V0018-ND	8595580537043	151
V0296-ND	8595580534844	152
VIEW	8595580520847	252
WC ALCA	4810531099796	37
WC Alca MEDIC	8595580504915	38
WC RIMFLOW	8595580558192	38
WS ALCA	8595580545758	37
Z0003-ND	8595580536596	506
Z0004-ND	8595580508104	506
Z0026-ND	8595580536350	507
Z0137B-ND	8595580545390	179
Z0952-ND	8595580546380	179
ZIP-750L	8595580552053	237
ZIP-750M	8595580552077	237
ZIP-850L	8595580552091	237
ZIP-850M	8595580552114	237
ZIP-950L	8595580552138	237
ZIP-950M	8595580552152	237

Megjegyzések


Megjegyzések

Megjegyzések

Alcaplast on-line

Látogasson el honlapunkra, a www.alcaplast.hu oldalon, vagy tekintse meg termékeink szerelő videóit a www.youtube.com-on. Jelentkezzen be az automatikusan járó újdonságokért vagy kövesse Facebook profilunk aktualizálását. A médiáink az Ön számára kivételes információforrás.
Itt megtalálhatóak képek, leírások, árak, műszaki rajzok, 3D objektumok és több mint 1500 Alcaplast cseh márka termék. Továbbá, hírek, képzési időpontok, üzleti képviseletek, szerelési útmutatók, stb.



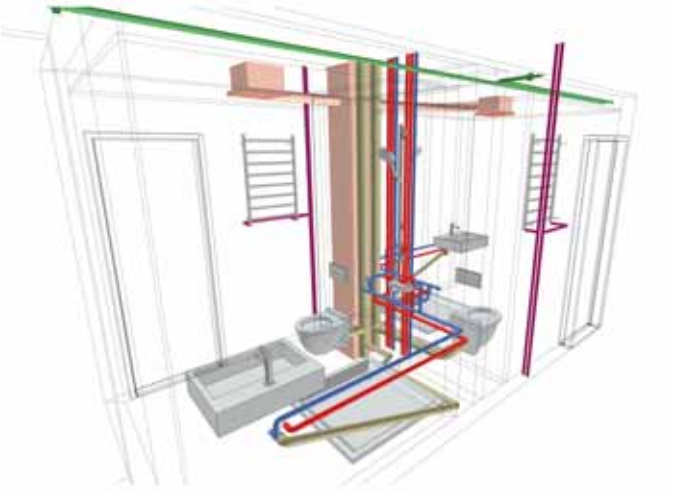



BIM adatok Alcaplast termékekhez

Forrás: projekt Diákszálló Novodvorská, kivitelező FADW s.r.o.

On-line katalógus

YouTube

Beszerelési videók





Hírlevél újdonságokhoz

Az ALCAPLAST gyár szakértői csoportja mindig készen áll segítséget nyújtani a tervezés, beépítés, illetve termékeink projektárának megállapítása során!

Cseh termék
ISO 9001:2015

Edition 1/2019 HU, © Alca plast, s. r. o.
Fenntartjuk a jogot a termékek kivitelének és méreteinek módosítására.





CE

2011/305/EU including amendments
2014/30/EU including amendments
2014/35/EU including amendments
2011/65/EU including amendments

Alca PLAST®

CSEH KÖZTÁRSASÁG

Alca plast, s. r. o.
Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav
tel.: +420 519 821 117 – eladás Csehország
tel.: +420 519 821 041 – export
fax: +420 519 821 083
e-mail: alcaplast@alcaplast.cz
www.alcaplast.cz

MAGYARORSZÁG

Alca plast HU Kft.
Báthori István u. 24/C, 2900 Komárom
tel.: +36 34346031
e-mail: alcaplast@alcaplast.hu
Területi képviselő – szerviz és műszaki asszisztens
Török László: +36 20 3815782
www.alcaplast.hu