

# CONLIFT

## KONDENZÁTUM ELTÁVOLÍTÁS FELSŐFOKON

Ha a megbízhatóság elengedhetetlen, az új generációs CONLIFT kondenzátum eltávolító szivattyú a megfelelő választás. Több évtizedes tapasztalattal a hátunk mögött a CONLIFT szivattyúk egyedi tulajdonságai garantálják, hogy használatuk éppoly megbízható, mintha a hagyományos kondenzátum elvezetést használnánk.

### A CONLIFT TULAJDONSÁGAI:

#### Egyszerű telepítés

- Földre és falra is telepíthető
- Beépített visszacsapószelep bajonettzárral
- A motor/szivattyú 180°-ban elforgatható
- Négy szimmetrikus bemeneti csatlakozó
- 6 m leeresztő cső és különböző csatlakozók a csomagban
- 8 és 10 mm-es tömlőt is rá lehet csatlakoztatni
- vészjelző csatlakozó, 1,7 m kábellel
- Gyors ellenőrzés kézi teszt gombbal

#### Kiváló megbízhatóság

- Korrózióálló kivitel, dupla bevonatú tengellyel és a csatlakozótól elzárt gyűjtőtartállyal, a motor és a csapágycsatlakozók speciális tömítéssel

- A vízzáró (szifon) belső tartály meggátolja a kazánból a gáz beszívargását
- A motor óránkénti 60 indítást tesz lehetővé
- Jól bevált és robusztus szintkapcsoló, mely független az érzékeny elektronikától
- IP24 védelem

#### Alacsony zajszintű üzemelés

- A gondos tervezésnek köszönhetően a CONLIFT szivattyúk hirtelen halk működésükről.


### Kondenzátum a pincében

A kondenzátum eltávolítás páramentesítők, légkondicionáló rendszerekből, kereskedelmi épületek hűtési rendszeréből jelentéktelen problémának tűnhet.

De a pincében, a csatornaszint alatt, ahol ezeket tipikusan telepítik, a kondenzátumot nem lehet a hagyományos módon, átemelő nélkül eltávolítani.

CONLIFT 1  
+  
CONLIFT 2

CONLIFT 2 PH+

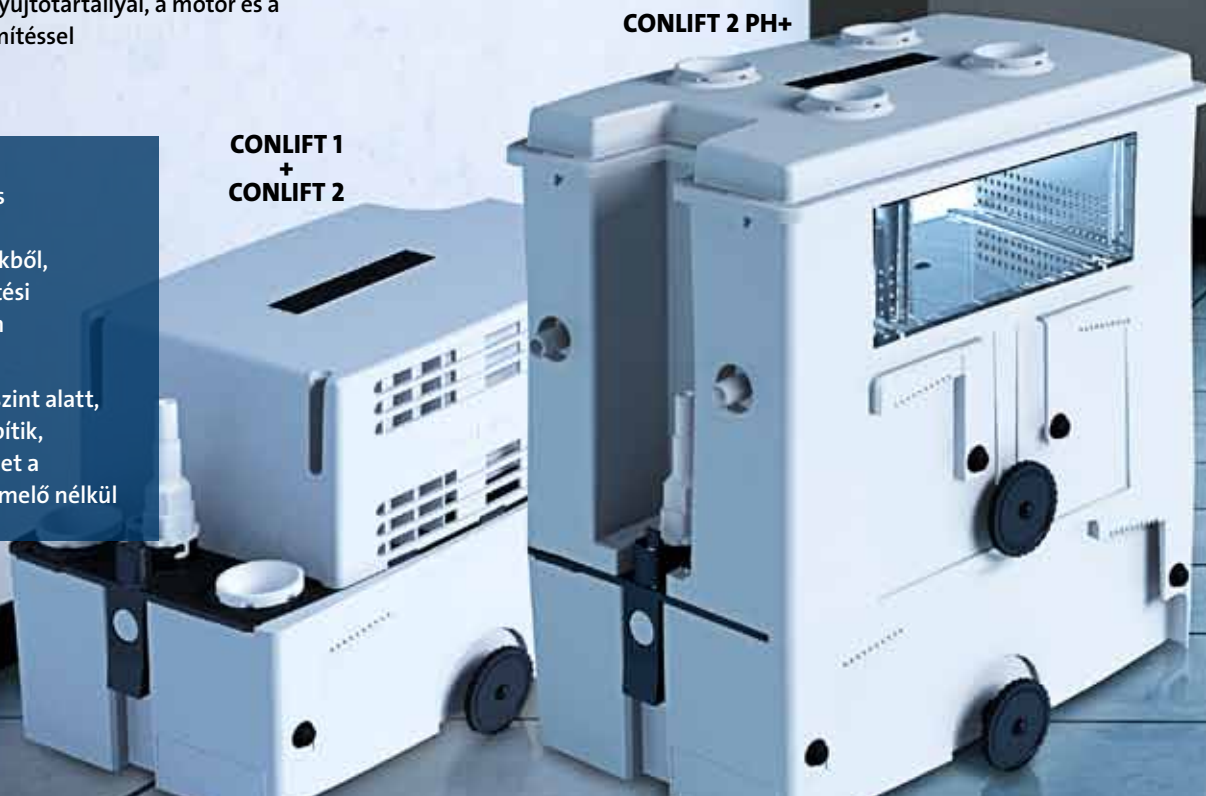

# CONLIFT TULAJDONSÁGOK



## MŰSZAKI ADATOK

|                                                 | CONLIFT1               | CONLIFT2 | CONLIFT2 PH+    |
|-------------------------------------------------|------------------------|----------|-----------------|
| Cikkszám - Schuko csatlakozóval                 | 97936156               | 97936158 | 97936172        |
| Cikkszám - csatlakozó nélkül                    | 97936173               | 97936174 | 97936175        |
| Tápfeszültség                                   | 1 x 230 V + -6%, 50 Hz |          |                 |
| Méret H x Sz x M                                | 258 x 183 x 165        |          | 258 x 293 x 165 |
| P1                                              | 75 W                   |          |                 |
| Névleges áram                                   | 0,65 A                 |          |                 |
| Bemenetek/méret                                 | 4 x Ø28 mm             |          |                 |
| Átmérő/tömlő hossz/anyag                        | Ø10(8) mm/6 m/PVC      |          |                 |
| Tömeg                                           | 3,1 kg                 |          | 4,3 kg          |
| Tartály térfogat/effektív térfogat              | 2,65/0,9 l             |          |                 |
| Max. emelőmagasság/max. térfogat-áram           | 5,7 m/588 l/h          |          |                 |
| Max. emelőmagasság 200 kW-os kazán-hoz = 32 l/h | 5,0 m                  |          |                 |
| Max. óránkénti kapcsolási szám                  | 60 start/h             |          |                 |
| pH                                              | >2.5                   |          | <3*             |
| Max. közeghőm.                                  | 50 °C/90 °C 5 min.-ig  |          |                 |
| Környezeti hőmérséklet                          | 5-50 °C                |          |                 |
| Motor üzemmód                                   | S3 30% 1 min.**        |          |                 |
| Váltókontaktus                                  | 230 V, 5 A             |          |                 |
| Tápkábel típus/hossz                            | H05W-F36/1,7 m         |          |                 |
| Zajszint                                        | <47 dB(A)              |          |                 |
| Zajszint riasztás                               | n.a.                   | 80 dB(A) |                 |
| Vész-szint kábel                                | 250 V/2,5 A/1,7 m      |          |                 |

\* Az olaj fűtésű kazánokhoz minden esetben, gáz fűtésű kazánok esetében >200 kW ajánlott


\*\* Motor beépített hővédelemmel

## TARTOZÉKOK

|                                                                                   | P/N      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6 m hosszabbító tömlő, Ø10/14 mm csatlakozókkal                                   | 97936177 |
| Utólagosan beépíthető vész-szint kapcsoló a CONLIFT1-hez                          | 97936209 |
| Granulátum utántöltő csomag, 4 x 1,4 kg a CONLIFT2 pH+ és pH+ Box-hoz, pH-tesztel | 97936178 |
| pH+ Tartozékokkal és 1,2 kg granulátummal                                         | 97936176 |

## MÉRETEZÉS

A CONLIFT 200 kW-os kazánok kondenzátum elvezetését is biztosítja, akár 32 l/óra kondenzátum és 5 m vízszlop mellett.

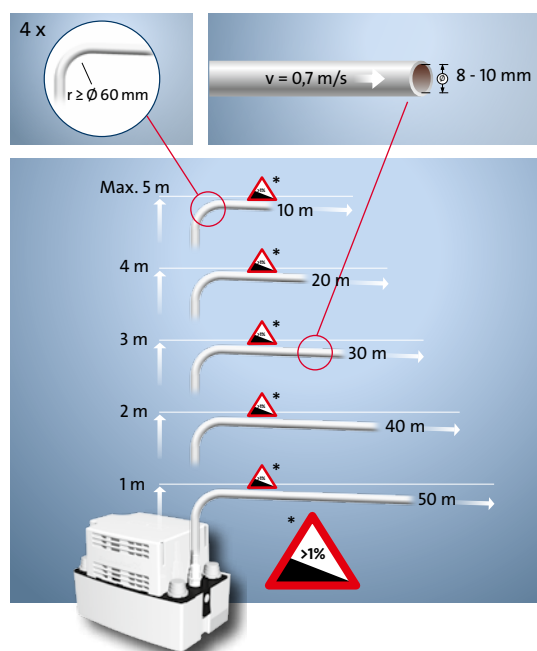

## JELLEGGÖRBE

