


Gyártmánylista 2019/2020



HERZ Armatúra Hungária Kft.
Budapest, 1172 Rétifarkas u. 10.
Tel.: +36-1-2540-580
Fax: +36-1-2540-581
e-mail: office@herzarmatura.hu
www.herz-hu.com

HERZ Armaturen GmbH
A-1230 Wien, Richard-Strauss-Straße 22
Tel.: +43 (0)1 616 26 31-0
Fax: +43 (0)1 616 26 31-227
E-Mail: office@herz.eu
www.herz.eu

Általános leírás, technikai adatok

HERZ-termosztatikus szelep

A HERZ gyártmánylistában szereplő termosztatikus fejek a Keymark-Konform  jel alatt az EN 215 előírás szerint ellenőrzöttek.

A maximális megengedett nyomáskülönbség HERZ-termosztatikus szelepre 0,6 bar (kivéve 3/4, 1 méreteket, ahol 0,4 bar, valamint a HERZ-TS-90-E és HERZ TS-E, ahol 0,2 bar).

A szelepek zajszegény üzemére a "VDMA-előírás a tervezésre és a hidraulikai kiegyenlítésre a fűtési rendszerekben termosztatikus szelepekre" max. 0,2 bart ír elő.

Univerzális modell

A HERZ-fűtési szelepek és csavarzatok 3/8-3/4 méretben univerzális kiképzésű belső menetű csatlakozással rendelkeznek (kivéve HERZ-TS-E, HERZ-RL-1-E típusokat). Csatlakozási menetes csővel, valamint szorítógyűrűs csatlakozó segítségével réz, lágyacél, műanyag, többbrétegű csővel lehetséges.

Ugyanez vonatkozik a STRÖMAX, STRÖMAX-D, STRÖMAX-M, STRÖMAX-R 1/2 méreteire. A 3/4 -os méretűeknél egy speciális adapter áll rendelkezésre.

Standardmodell

HERZ-AS és az 1 és 1¼-os radiátor csavarzatok, a HERZ-TS 1-os, valamint a HERZ-TS-E 1-os szelepek az ún. standardmodellek belső menettel, menetes csőhöz.

Felületképzés "nikkelezett" és "sárga".

Ha más különleges kiírás nincs a HERZ-szerelvények nikkelezett felületű kivitelben kerülnek szállításra.

Csőszerelvények, melyek előreláthatóan kazánházakban vagy felszállókba kerülnek beépítésre "sárga" kivitelben kerülnek gyártásra, ameddig a gyártmányleírás mást nem tartalmaz.

Műszaki adatok

Minden HERZ-szerelvényre

Maximális üzemi hőmérséklet: 120 °C
Maximális üzemi nyomás: 10 bar

Az adatok érvényesek minden HERZ-szerelvényre, kivéve, ha a leírás más adatot nem tartalmaz.

Fűtővíz minőség feleljen meg a mindenkori ivóvíz minőségi előírásainak.

Raktározási hőmérséklet (nem beépítési): -15 °C – 60 °C

A szorítógyűrűs és műanyag csatlakozásokra vonatkozó kívánalmakat ld. Külön műszaki leírásban.

Roppantógyűrűs csatlakozások fémcsövekhez

Csatlakozások réz- és fémcsövekhez az EN 1254-2:1998 5. táblázat szerint.

Csatlakozás műanyagcsövekhez

Műanyagcsövek csatlakozása ISO 10508 4 5 osztály szerinti (felülettűtéshez, radiátoros fűtéshez) PE-RT (DIN 4721), PE-MDX (DIN 4724), PB és PE-X (DIN 4726) valamint Más műanyag csövekhez (ÖNORM B 5157).

Maximális üzemi hőmérséklet: 95 °C
Maximális üzemi nyomás: 10 bar

E hőmérsékleti- és nyomásértékeket a csövek műszaki leírásában található értékek felülírhatják (csökkenthetik). Kérjük az adatlapok tanulmányozását!

Kézi működtetők színei

A kézi működtetők műanyagrészei fehérek, a csőarmatúráknál pirosak.

Más színek különleges jelzést jelentenek, mely különleges színek esetében kérjük kérdésüket.

Nyomtatványok

Minden HERZ-gyártmány és gyártmánycsoport részére készült prospektus, műszaki adatlap és kiírási szöveg.

A HERZ-munkatársak az Önök rendelkezésére bocsátják, kérjük jelentkezésüket.

Megrendelési számok

A hétjegyű megrendelési szám tartalmazza a korábbi négyjegyű cikkszámot, és **vastagítással** van jelezve. A megrendelési szám utal a szelep kivitelére, a szelepcsoportra, méretre, színre, kiviteli variációra és elektronikus adatfeldolgozásra elő van készítve. A tévedések kizárása érdekében kérjük, használja ezeket a számokat.

ean, rendelési egység

Az európai számrendszer (ean) tizenhárom jegyű és az ország, gyártó cég, **ean 90 04174**, valamint a gyártmány kódszámát és az ellenőrző számot tartalmazza.

Az ean szám egy darab termékre vonatkozik. és nem csomagolási egységre. Amennyiben szükséges, csomagolási egységre is megadjuk.

Minden ár Euroban (€) értendő és nem tartalmazza az ÁFA-t. Az árak egy darabra vonatkoznak.

ARA

A HERZ Armaturen cég a licenc felhasználója az Altstoff Recycling Austrianak (újrafelhasználható anyagok), regisztrálva a 2102 licenccsámon.

Változtatások

A HERZ Armaturen gyár fenntartja magának a jogot, műszaki haladás, piaci igény folyamán történt változtatásokra, külön értesítés nélkül.

"Eurokónusz" előszabvány

G 3/4 csatlakozó menet belső kónusszal

A HERZ-egy széleskörű csőcsatlakozó programot nyújt, és garantálja, hogy a továbbfejlesztett HERZ-szorítógyűrűs csatlakozók a HERZ Armatúráknak megfelelnek. A HERZ-nem tud garanciát nyújtani más gyártmányokkal történő összeszerelés esetén.

Ábrák

A HERZ-Gyártmánylistában szereplő ábrák a tényleges terméket ábrázolják az optimális méretben.

ISO 9001 bizonyítvány

A HERZ Armaturen GmbH, A-1230 WIEN **ÖNORM EN ISO9001:2000** (ON-A-2004/1) minőségi bizonyítvánnyal rendelkezik.

Termékcsoportháttekintés

1. TCS Armatúra
2. TCS Cső
3. TCS présfittig/préshüvelyes csatlakozó
4. TCS Szegélyrendszer
5. TCS Felülettűtés
6. TCS Golyóscsap PUMPFIX
7. TCS Ház átadóállomás
8. TCS Ház átadóállomás
9. TCS Biztonsági szerelvények légtelenítők, szennyfogók
10. TCS Távhő-elemek

1	DE LUXE Termosztatikus fejek, termosztatikus szelepek, csatlakozási rendszerek, tartozékok	1
2	Termosztatikus fejek HERZ M 28 x 1,5 csatlakozás, HERZ "H" M 30 x 1,5 csatlakozás HERZ "D" gyorscsatlakozás, egyéb kivitelek, tartozékok	2
3	Termosztatikus szelepek HERZ termosztatikus szelepek M 28 x 1,5 csatlakozással, HERZ termosztatikus szelepek "H" M 30 x 1,5 csatlakozással, különleges csatlakozások, tartozékok/alkatrészek	3
4	Fűtőtest-szerelvények, fűtőtest-csatlakozási rendszerek Visszatérő-csavarzatok, fűtőtestszabályzók, szelepbetétek, HERZ-3000, fűtőtest-csatlakozások, HERZ-2000, különleges csatlakozások, tartozékok/alkatrészek	4
5	Szabályozó- és szabályzószelepek Beszabályozószelepek, nyomáskülönbség-szabályozók, térfogatáramkorlátozók, kombiszelepek, zónaszelepek, egyutú/háromjáratú szelepek, tartozékok, alkatrészek	5
6	Karimás szerelvények Beszabályozószelepek, nyomáskülönbség-szabályozók, térfogatáramkorlátozók, kombiszelepek, egyutú/háromjáratú szelepek, elzárószelepek, pillangószelepek, szennyfogósűrők	6
7	Csőarmatúrák Elzárószelepek, golyóscsapok, szennyfogósűrők, visszacsapószelepek, biztonsági szerelvények, tartozékok, csavarzatok	7
8	Hőmérsékletszabályozás, mérési, vezérlési és szabályozási technika Termikus működtetés, állítóművek, MVSZ-technika, tartozékok	8
9	Ivóvizes szerelvények Beszabályozószelepek, elzárószelepek, golyóscsapok, nyomáscsökkentők, kifolyók, visszafolyásgátlók, biztonsági szerelvények, tartozékok/alkatrészek, osztók	9
10	PIPEFIX ALU-betétes csövek, préscsatlakozók, csatlakozók műanyagcsövekhez, roppantógyűrűs csatlakozók, tartozékok, alkatrészek	10
11	Gázos szerelvények Golyóscsapok, szennyfogósűrők, tartozékok	11
12	Készülékek Házi átadóállomások, távhőcsatlakozás, nyomástartás, tartozékok/alkatrészek	12
13	Osztó-gyűjtők Szivattyúcsoportok, padlófűtési osztó-gyűjtők, osztó-gyűjtők, tartozékok/alkatrészek	13

Menetes cső EN 10255 (középnehéz)

Csatlakozó méretek

Névleges átmérő (DN)	Csőmenet R, Névleges méret (Zoll)	Külső átmérő d _a (mm)	Falvastagság s (mm)	Belső átmérő d _i (mm)	Fajlagos térfogat (l/m)
8	1/4	13,5	2,35	8,8	0,07
10	3/8	17,2	2,35	12,5	0,12
15	1/2	21,3	2,65	16,0	0,20
20	3/4	26,9	2,65	21,6	0,37
25	1	33,7	3,25	27,2	0,58
32	1¼	42,4	3,25	35,9	1,01
40	1½	48,3	3,25	41,8	1,37
50	2	60,3	3,65	53,0	2,21
65	2½	76,1	3,65	68,8	3,72
80	3	88,9	4,05	80,8	5,13
100	4	114,3	4,50	105,3	8,71
125	5	139,7	4,85	130,0	13,27

A menetes csöveknél általában a méret hüvelykben (zollban) van megadva. A réz csöveknél általában a külső átmérő mm-ben (10, 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 64, stb) van megadva; A cső falvastagsága 10-22 mm-nél 1 mm, 22-42 mm-nél 1,5 mm, 54 és 64 mm-nél 2 mm.

Menetes cső EN 10255 (nehéz)

Csatlakozó méretek

Névleges átmérő (DN)	Csőmenet R (Zoll)	Külső átmérő d _a (mm)	Falvastagság s (mm)	Belső átmérő d _i (mm)
10	3/8	17,2	2,9	11,4
15	1/2	21,3	3,25	14,8
20	3/4	26,9	3,25	20,4
25	1	33,7	4,05	25,6
32	1¼	42,4	4,05	34,3
40	1½	48,3	4,05	40,2
50	2	60,3	4,5	51,3



MINI termosztatikus fej DE LUXE M 28 x 1,5 csatlakozással

HERZ-termosztatikus szelepekhez

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	TS-termosztatikus fej-GS-Design - Fehér folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 0–30 °C, "0" állásban elzárással, fagyvédelem kb. 6 °C-nál beállítható.	M 28 x 1,5	80021 4	S 9200 34	1
	TS-termosztatikus fej-Mini-GS-Design - Króm folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 0–30 °C, "0" állásban elzárással, fagyvédelem kb. 6 °C-nál beállítható.	M 28 x 1,5	80020 7	S 9200 31	1

HERZ-termosztatikus fejek DE LUXE M 28 x 1,5 csatlakozással

HERZ-termosztatikus szelepekhez*

	HERZ-termosztatikus fejek DE LUXE, Krómozott, folyadék töltetű érzékelővel, "0" zárási lehetőséggel, fedéssel és takarógyűrűvel. Fagyvédelem kb. 6 °C-nál, beállítási lehetőség 0–30 °C között.	90160 7	1 9230 41	1	
	HERZ-termosztatikus fejek DE LUXE Fehér (RAL 9010)	90180 5	1 9230 44	1	
	HERZ-termosztatikus fejek DE LUXE matt Fekete	90290 1	1 9230 49	1	
	HERZ-termosztatikus fejek DE LUXE sorozat színes kivitelben, folyadék érzékelővel, "0" zárással, fedéssel és biztosító gyűrűvel. Fagyvédelem kb. 6 °C-nál, beállítási lehetőség 0–30 °C között.	90580 3	S 9230 01	1	
	Agais színű	90570 4	S 9230 02	1	
	Manhattan színű	90610 7	S 9230 03	1	
	Edelweiss színű	90770 8	S 9230 04	1	
	Calypso színű	90780 7	S 9230 05	1	
	Bahamabeige színű	90790 6	S 9230 06	1	
	Greenwich színű	90800 2	S 9230 07	1	
	Jázmin színű	90810 1	S 9230 08	1	
	Natúr színű	90820 0	S 9230 09	1	
	Ultramarinkék színű (RAL 5002)	90830 9	S 9230 10	1	
	Tűzpiros színű (RAL 3000)	90840 8	S 9230 11	1	
	Rubinvörös színű (RAL 3003)	90850 7	S 9230 12	1	
	Kék színű (RAL 5005)	90860 6	S 9230 13	1	
	Aranysárga színű (RAL 1004)	90870 5	S 9230 14	1	
	Elefántcsont színű (RAL 1015)	90880 4	S 9230 15	1	

További színek igény esetén elérhetők

MINI termosztatikus fej DE LUXE M 28 x 1,5 csatlakozással
HERZ termosztatikus szelepekhez

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-termosztatikus fej MINI DE LUXE krómozott, folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 6–30 °C, “0” állásban elzárással, fagyvédelem kb. 6 °C-nál beállítható.	91560 4	1 9200 41	20	

MINI termosztatikus fej “H” DE LUXE M 30 x 1,5 csatlakozással

 HERZ-termosztatikus fej MINI-“H” DE LUXE krómozott, folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 0–30 °C, “0” állásban elzárással, fagyvédelem kb. 6 °C-nál beállítható.	91570 3	1 9200 48	1	
---	---------	-----------	---	--

Termosztatikus fej “H” DE LUXE M 30 x 1,5 csatlakozással

	HERZ-termosztatikus fej “H” DE LUXE krómozott, folyadéktöltéssel, “0” zárással, fedéssel és biztonsági gyűrűvel. Fagyvédelem kb. 6 °C-nál, beállítási tartomány 0–30 °C.	90340 3	1 9238 41	1	
	HERZ-termosztatikus fej “H” DE LUXE Fehér (RAL 9010)	90370 0	1 9238 44	1	
	HERZ-termosztatikus fej “H” DE LUXE Matt fekete	90380 9	1 9238 49	1	

Termosztatikus fej “H” DE LUXE M 30 x 1,5 csatlakozással

	HERZ-termosztatikus fejek “H” DE LUXE, pergamon színben , folyadéktöltéssel, “0” zárással, takarófedéssel és biztonsági gyűrűvel. Fagyvédelem beállítható kb. 6 °C-nál, beállítási tartomány 0–30 °C.	91100 2	S 9238 01	1	
	Agais színű	91110 1	S 9238 02	1	
	Manhattan színű	91120 0	S 9238 03	1	
	Edelweiss színű	91130 9	S 9238 04	1	
	Calypso színű	91140 8	S 9238 05	1	
	Bahamabeige színű	91150 7	S 9238 06	1	
	Greenwich színű	91160 6	S 9238 07	1	
	Jázmin színű	91170 5	S 9238 08	1	
	Natúr színű	91180 4	S 9238 09	1	
	Ultramarinkék színű (RAL 5002)	91190 3	S 9238 10	1	
	Tűzpiros színű (RAL 3000)	91200 9	S 9238 11	1	
	Rubinvörös színű (RAL 3003)	91210 8	S 9238 12	1	
	Kék színű (RAL 5005)	91220 7	S 9238 13	1	
	Aranysárga színű (RAL 1004)	91230 6	S 9238 14	1	
	Elefántcsont színű (RAL 1015)	91240 5	S 9238 15	1	

További színek igény esetén elérhetők

Termosztatikus fej "D" DE LUXE gyors csatlakozással

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	HERZ-termosztatikus fej "D" DE LUXE, Krómozott, folyadéktöltéssel, "0" állással, fedéssel és biztonsági gyűrűvel. Fagyvédelem beállítható kb 6 °C-ra. Beállítási tartomány 0–30 °C.	90430 1	1 9239 41	1
	HERZ-termosztatikus fej "D" DE LUXE, Fehér (RAL 9010)	90460 8	1 9239 44	1
	HERZ-termosztatikus fej "D" DE LUXE, matt fekete	90470 7	1 9239 49	1

Termosztatikus fej "D" DE LUXE gyors csatlakozással

	HERZ-termosztatikus fejek "D" DE LUXE, Pergamon folyadéktöltéssel, "0" zárással, fedéssel és biztonsági gyűrűvel. Fagyvédelem beállítható kb. 6 °C-nál, beállítási tartomány 0–30 °C.	90750 0	S 9239 01	1
	Agais színű	90740 1	S 9239 02	1
	Manhattan színű	90760 9	S 9239 03	1
	Edelweiss színű	90890 3	S 9239 04	1
	Calypso színű	90900 9	S 9239 05	1
	Bahamabeige színű	90910 8	S 9239 06	1
	Greenwich színű	90920 7	S 9239 07	1
	Jázmin színű	90930 6	S 9239 08	1
	Natúr színű	90940 5	S 9239 09	1
	Ultramarinkék színű (RAL 5002)	90950 4	S 9239 10	1
	Tűzpiros színű (RAL 3000)	90960 3	S 9239 11	1
	Rubinvörös színű (RAL 3003)	90970 2	S 9239 12	1
	Kék színű (RAL 5005)	90980 1	S 9239 13	1
	Aranyárga színű (RAL 1004)	90990 0	S 9239 14	1
	Elefántcsont színű (RAL 1015)	91000 5	S 9239 15	1


További színek igény esetén elérhetők

TS-90-termosztatikus szelep DE LUXE

Megnevezés		Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	HERZ-TS-90-termosztatikus szelep DE LUXE, egyenes, krómozott Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1/2	72310 0	1 7923 41	1	
	fehér (RAL 9010)		72340 7	1 7923 44	1	
	matt fekete		72510 4	1 7923 49	1	
	HERZ-TS-90-termosztatikus szelep DE LUXE, sarok, krómozott Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1/2	72350 6	1 7924 41	1	
	fehér (RAL 9010)		72380 3	1 7924 44	1	
	matt fekete		72500 5	1 7924 49	1	
	HERZ-TS-90-termosztatikus szelep DE LUXE, sarok speciál, krómozott Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1/2	72710 8	1 7928 41	1	
	fehér (RAL 9010)		72740 5	1 7928 44	1	
	matt fekete		72750 4	1 7928 49	1	
	HERZ-TS-90-termosztatikus szelep DE LUXE, 3-tengelyű szelep “AB”, krómozott balra a fűtőtesttől. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1/2	72760 3	1 7958 41	1	
	fehér (RAL 9010)		72790 0	1 7958 44	1	
	matt fekete		72800 6	1 7958 49	1	
	HERZ-TS-90-termosztatikus szelep DE LUXE, 3-tengelyű szelep “CD”, krómozott jobbra a fűtőtesttől. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1/2	72810 5	1 7959 41	1	
	fehér (RAL 9010)		72840 2	1 7959 44	1	
	matt fekete		72850 1	1 7959 49	1	

HERZ-TS-90-termosztatikus szelep DE LUXE Univerzális

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
HERZ-TS-90-termosztatikus szelep DE LUXE, sarok, Pergamon Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1/2	73550 9	S 7924 01	1	
Agais színű	1/2	73560 8	S 7924 02	1	
Manhattan színű	1/2	73570 7	S 7924 03	1	
Edelweiss színű	1/2	73620 9	S 7924 04	1	
Calypso színű	1/2	73630 8	S 7924 05	1	
Bahamabeige színű	1/2	73640 7	S 7924 06	1	
Greenwich színű	1/2	73650 6	S 7924 07	1	
Jázmin színű	1/2	73660 5	S 7924 08	1	
Natúr színű	1/2	73670 4	S 7924 09	1	
Ultramarinkék színű (RAL 5002)	1/2	73680 3	S 7924 10	1	
Tűzpiros színű (RAL 3000)	1/2	73690 2	S 7924 11	1	
Rubinvörös színű (RAL 3003)	1/2	73700 8	S 7924 12	1	
Kék színű (RAL 5005)	1/2	73710 7	S 7924 13	1	
Aranyárga színű (RAL 1004)	1/2	73720 6	S 7924 14	1	
Elefántcsont színű (RAL 1015)	1/2	73730 5	S 7924 15	1	



További beépítési lehetőségek esetén kérjük értesítsenek

Króm
Fekete (matt)
Fehér RAL 9010
Pergamon
Agais
Manhattan szürke
Fehér
Calypso kék
Bahama beige

Greenwich zöld
Jázmin
Natúr
Ultramarin kék RAL 5002
Tűzpiros RAL 3000
Rubinvörös RAL 3003
Szignálkék RAL 5005
Aranyárga RAL 1004
Elefántcsont színű RAL 1015

a valóságos színek a nyomdai színektől kismértékben eltérhetnek.

Visszatérő csavarzat DE LUXE
előbeállíthatósággal

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	1/2	30850 5	1 3725 41	1	
		30880 2	1 3725 44	1	
		31080 5	1 3725 49	1	
	1/2	30890 1	1 3726 41	1	
		30920 5	1 3726 44	1	
		31090 4	1 3726 49	1	

Visszatérő csavarzat DE LUXE, univerzális modell
előbeállíthatósággal

	HERZ-visszatérő szelep DE LUXE sarok, Pergamon Fűtőtest csatlakozóval, Univerzális modell menetes acélcsőhöz és roppantógyűrűs csatlakozóhoz.	1/2	31530 5	S 3726 01	1	
	Agais színű	1/2	31540 4	S 3726 02	1	
	Manhattan színű	1/2	31550 3	S 3726 03	1	
	Edelweiss színű	1/2	31560 2	S 3726 04	1	
	Calypso színű	1/2	31570 1	S 3726 05	1	
	Bahamabeige színű	1/2	31580 0	S 3726 06	1	
	Greenwich színű	1/2	31590 9	S 3726 07	1	
	Jázmin színű	1/2	31600 5	S 3726 08	1	
	Natúr színű	1/2	31610 4	S 3726 09	1	
	Ultramarinkék színű (RAL 5002)	1/2	31620 3	S 3726 10	1	
	Tűzpiros színű (RAL 3000)	1/2	31630 2	S 3726 11	1	
	Rubinvörös színű (RAL 3003)	1/2	31640 1	S 3726 12	1	
	Kék színű (RAL 5005)	1/2	31650 0	S 3726 13	1	
	Aranysárga színű (RAL 1004)	1/2	31660 9	S 3726 14	1	
	Elefántcsont színű (RAL 1015)	1/2	31670 8	S 3726 15	1	

HERZ visszatérőszelepek DE LUXE egyenes kivitelben, érdeklődésre

Króm	Greenwich zöld
Fekete (matt)	Jázmin
Fehér RAL 9010	Natúr
Pergamon	Ultramarin kék RAL 5002
Agais	Tűzpiros RAL 3000
Manhattan szürke	Rubinvörös RAL 3003
Fehér	Szignálkék RAL 5005
Calypso kék	Aranysárga RAL 1004
Bahama beige	Elefántcsont színű RAL 1015

a valóságos színek a nyomdai színektől kismértékben eltérhetnek.

Roppantógyűrűk DE LUXE TS-90 és RL-1 univerzális modellekhez

Megnevezés	Szín	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	HERZ-ropantógyűrű borítás DE LUXE ropantógyűrű csatlakozásokhoz.	króm	63200 6	1 6292 41	1
	fehér (RAL 9010)	63230 3	1 6292 44	1	
	matt fekete	63270 9	1 6292 49	1	

Roppantógyűrűk DE LUXE univerzális modellekhez, szaniter színekben

	HERZ-ropantógyűrű borítás DE LUXE ropantógyűrű csatlakozásokhoz.	Pergamon színű	63630 1	S 6292 01	1	
		Agais színű	63640 0	S 6292 02	1	
		Manhattan színű	63650 9	S 6292 03	1	
		Edelweiss színű	63660 8	S 6292 04	1	
		Calypso színű	63670 7	S 6292 05	1	
		Bahamabeige színű	63680 6	S 6292 06	1	
		Greenwich színű	63690 5	S 6292 07	1	
		Jázmin színű	63700 1	S 6292 08	1	
		Natúr színű	63710 0	S 6292 09	1	
		Ultramarinkék színű (RAL 5002)	63720 9	S 6292 10	1	
		Tűzpiros színű (RAL 3000)	63730 8	S 6292 11	1	
		Rubinvörös színű (RAL 3003)	63740 7	S 6292 12	1	
		Kék színű (RAL 5005)	63750 6	S 6292 13	1	
		Aranysárga színű (RAL 1004)	63760 5	S 6292 14	1	
		Elefántcsont színű (RAL 1015)	63770 4	S 6292 15	1	

HERZ-ropantógyűrű borítások DE LUXE

	HERZ-ropantógyűrű borítás DE LUXE ropantógyűrű csatlakozásokhoz.	króm	63860 2	1 6281 41	1	
		fehér (RAL 9010)	63890 9	1 6281 44	1	
		matt fekete	63900 5	1 6281 49	1	

HERZ-ropantógyűrű borítások DE LUXE, szaniter színekben

	HERZ-ropantógyűrű borítás DE LUXE ropantógyűrű csatlakozásokhoz.	Pergamon színű	65620 0	S 6281 21	1	
		Agais színű	65630 9	S 6281 22	1	
		Manhattan színű	65640 8	S 6281 23	1	
		Edelweiss színű	65650 7	S 6281 24	1	
		Calypso színű	65660 6	S 6281 25	1	
		Bahamabeige színű	65670 5	S 6281 26	1	
		Greenwich színű	65680 4	S 6281 27	1	
		Jázmin színű	65690 3	S 6281 28	1	
		Natúr színű	65700 9	S 6281 29	1	
		Ultramarinkék színű (RAL 5002)	65710 8	S 6281 30	1	
		Tűzpiros színű (RAL 3000)	65720 7	S 6281 31	1	
		Rubinvörös színű (RAL 3003)	65730 6	S 6281 32	1	
		Kék színű (RAL 5005)	65740 5	S 6281 33	1	
		Aranysárga színű (RAL 1004)	65750 4	S 6281 34	1	
		Elefántcsont színű (RAL 1015)	65760 3	S 6281 35	1	

DE LUXE TS-98-V

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	HERZ TS-egyes-Design-fehér Termosztatikus szelep, fehér kivitel, fűtőtest csatlakozása kónusszal. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2 – M 22 x 1,5	80055 9	S 7633 44	1
	HERZ TS-egyes-Design-króm Termosztatikus szelep, króm kivitel, fűtőtest csatlakozása kónusszal. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2 – M 22 x 1,5	80054 2	S 7633 41	1
	HERZ TS-sarok-Design-fehér Termosztatikus szelep, fehér kivitel, fűtőtest csatlakozása kónusszal. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2 – M 22 x 1,5	80051 1	S 7634 44	1
	HERZ TS-sarok-Design-króm Termosztatikus szelep, króm kivitel, fűtőtest csatlakozása kónusszal. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2 – M 22 x 1,5	80050 4	S 7634 41	1
	HERZ TS-sarok-speciális-Design-fehér Termosztatikus szelep, fehér kivitel, fűtőtest csatlakozása kónusszal. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2 – M 22 x 1,5	80059 7	S 7638 44	1
	HERZ TS-sarok-speciális-Design-króm Termosztatikus szelep, króm kivitel, fűtőtest csatlakozása kónusszal. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2 – M 22 x 1,5	80058 0	S 7638 41	1
	HERZ TS-3-térsarok-“AB”-Design-fehér Termosztatikus szelep, fehér kivitel, fűtőtest csatlakozása kónusszal. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2 – M 22 x 1,5	80045 0	S 7645 44	1
	HERZ TS-3-térsarok-“AB”-Design-króm Termosztatikus szelep, króm kivitel, fűtőtest csatlakozása kónusszal. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2 – M 22 x 1,5	80044 3	S 7645 41	1
	HERZ TS-3-térsarok-“CD”-Design-fehér Termosztatikus szelep, fehér kivitel, fűtőtest csatlakozása kónusszal. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2 – M 22 x 1,5	80046 7	S 7646 44	1
	HERZ TS-3-térsarok-“CD”-Design-króm Termosztatikus szelep, króm kivitel, fűtőtest csatlakozása kónusszal. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2 – M 22 x 1,5	80047 4	S 7646 41	1

* Megfelelő termosztatikus fej DE LUXE változatban: S 9200 31 (króm), S 9200 34 (fehér) - lásd 4. oldal.

DE LUXE RL

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	HERZ RL-egyenes-Design-fehér Szabályozó- és elzárószelep, fehér kivitel, fűtőtest csatlakozása kónusszal. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2 – M 22 x 1,5	80053 5	S 3733 44	1
	HERZ RL-egyenes-Design-króm Szabályozó- és elzárószelep, króm kivitel, fűtőtest csatlakozása kónusszal. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2 – M 22 x 1,5	80052 8	S 3733 41	1
	HERZ RL-sarok-Design-fehér Szabályozó- és elzárószelep, fehér kivitel, fűtőtest csatlakozása kónusszal. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2 – M 22 x 1,5	80049 8	S 3734 44	1
	HERZ RL-sarok-Design-króm Szabályozó- és elzárószelep, króm kivitel, fűtőtest csatlakozása kónusszal. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2 – M 22 x 1,5	80048 1	S 3734 41	1
	HERZ RL-egyenes-speciális-Design-fehér Szabályozó- és elzárószelep, fehér kivitel, fűtőtest csatlakozása kónusszal. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2 – M 22 x 1,5	80057 3	S 3738 44	1
	HERZ RL-egyenes-speciális-Design-króm Szabályozó- és elzárószelep, króm kivitel, fűtőtest csatlakozása kónusszal. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2 – M 22 x 1,5	80056 6	S 3738 41	1
	HERZ RL-térsarok-“AB”-Design-fehér Szabályozó- és elzárószelep, fehér kivitel, fűtőtest csatlakozása kónusszal. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2 – M 22 x 1,5	80041 2	S 3745 44	1
	HERZ RL-térsarok-“AB”-Design-króm Szabályozó- és elzárószelep, króm kivitel, fűtőtest csatlakozása kónusszal. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2 – M 22 x 1,5	80040 5	S 3745 41	1
	HERZ RL-térsarok-“CD”-Design-fehér Szabályozó- és elzárószelep, fehér kivitel, fűtőtest csatlakozása kónusszal. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2 – M 22 x 1,5	80043 6	S 3746 44	1
	HERZ RL-térsarok-“CD”-Design-króm Szabályozó- és elzárószelep, króm kivitel, fűtőtest csatlakozása kónusszal. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5, kónuszos.	G 1/2 – M 22 x 1,5	80042 9	S 3746 41	1

DE LUXE 3000

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	H3000-egyenes-kétcsöves-Design-fehér*** négyjáratú szelep kétcsöves üzemre, előbeállítható, fehér kivitel, csatlakozó tengelytávolság - 50 mm, fűtőtest-csatlakozás G 3/4 - 1/2" hollandis, csőcsatlakozás M 22 x 1,5 kónuszos. Csatlakozó-csavarzat külön rendelendő!	80035 1	S 3266 04	1
	H3000-egyenes-kétcsöves-Design-króm** négyjáratú szelep kétcsöves üzemre, előbeállítható, króm kivitel, csatlakozó tengelytávolság - 50 mm, fűtőtest-csatlakozás G 3/4 - 1/2" hollandis, csőcsatlakozás M 22 x 1,5 kónuszos. Csatlakozó-csavarzat külön rendelendő!	80034 4	S 3266 01	1
	H3000-egyenes-egycsöves-Design-fehér*/** négyjáratú szelep egycsöves üzemre, előbeállítható, fehér kivitel, csatlakozó tengelytávolság - 50 mm, fűtőtest-csatlakozás G 3/4 - 1/2" hollandis, csőcsatlakozás M 22 x 1,5 kónuszos. Csatlakozó-csavarzat külön rendelendő!	80033 7	S 3166 04	1
	H3000-egyenes-egycsöves-Design-króm** négyjáratú szelep egycsöves üzemre, előbeállítható, króm kivitel, csatlakozó tengelytávolság - 50 mm, fűtőtest-csatlakozás G 3/4 - 1/2" hollandis, csőcsatlakozás M 22 x 1,5 kónuszos. Csatlakozó-csavarzat külön rendelendő!	80032 0	S 3166 01	1
	H3000-sarok-kétcsöves-Design-fehér*** négyjáratú szelep kétcsöves üzemre, előbeállítható, fehér kivitel, csatlakozó tengelytávolság - 50 mm, fűtőtest-csatlakozás G 3/4 - 1/2" hollandis, csőcsatlakozás M 22 x 1,5 kónuszos. Csatlakozó-csavarzat külön rendelendő!	80007 8	S 3266 14	1
	H3000-sarok-kétcsöves-Design-króm** négyjáratú szelep kétcsöves üzemre, előbeállítható, króm kivitel, csatlakozó tengelytávolság - 50 mm, fűtőtest-csatlakozás G 3/4 - 1/2" hollandis, csőcsatlakozás M 22 x 1,5 kónuszos. Csatlakozó-csavarzat külön rendelendő!	80006 1	S 3266 11	1
	H3000-sarok-egycsöves-Design-fehér*/** négyjáratú szelep egycsöves üzemre, előbeállítható, fehér kivitel, csatlakozó tengelytávolság - 50 mm, fűtőtest-csatlakozás G 3/4 - 1/2" hollandis, csőcsatlakozás M 22 x 1,5 kónuszos. Csatlakozó-csavarzat külön rendelendő!	80009 2	S 3166 14	1
	H3000-egyenes-egycsöves-Design-króm** négyjáratú szelep egycsöves üzemre, előbeállítható, króm kivitel, csatlakozó tengelytávolság - 50 mm, fűtőtest-csatlakozás G 3/4 - 1/2" hollandis, csőcsatlakozás M 22 x 1,5 kónuszos. Csatlakozó-csavarzat külön rendelendő!	80008 5	S 3166 11	1

* a hollandis csatlakozás krómozott

** Megfelelő termosztatikus fej DE LUXE változatban: S 9200 31 (króm), S 9200 34 (fehér) - lásd 4. oldal.

DE LUXE TS-3000

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	H3000-egyenes-kétcsöves-Design-fehér** négyjáratú termosztatikus szelep kétcsöves üzemre, előbeállítható, fehér kivitel, csatlakozó tengelytávolság - 50 mm, fűtőtest-csatlakozás G 3/4 - 1/2" hollandis, termosztatikus fej csatlakozás M 28 x 1,5, csőcsatlakozás M 22 x 1,5 kónuszos. Csatlakozó-csavarzat külön rendelendő!	80037 5	S 3692 44	1
	H3000-egyenes-kétcsöves-Design-króm** négyjáratú termosztatikus szelep kétcsöves üzemre, előbeállítható, króm kivitel, csatlakozó tengelytávolság - 50 mm, fűtőtest-csatlakozás G 3/4 - 1/2" hollandis, termosztatikus fej csatlakozás M 28 x 1,5, csőcsatlakozás M 22 x 1,5 kónuszos. Csatlakozó-csavarzat külön rendelendő!	80036 8	S 3692 41	1
	H3000-egyenes-egycsöves-Design-fehér** négyjáratú termosztatikus szelep egycsöves üzemre, előbeállítható, fehér kivitel, csatlakozó tengelytávolság - 50 mm, fűtőtest-csatlakozás G 3/4 - 1/2" hollandis, termosztatikus fej csatlakozás M 28 x 1,5, csőcsatlakozás M 22 x 1,5 kónuszos. Csatlakozó-csavarzat külön rendelendő!	80039 9	S 3792 44	1
	H3000-egyenes-egycsöves-Design-króm** négyjáratú termosztatikus szelep egycsöves üzemre, előbeállítható, króm kivitel, csatlakozó tengelytávolság - 50 mm, fűtőtest-csatlakozás G 3/4 - 1/2" hollandis, termosztatikus fej csatlakozás M 28 x 1,5, csőcsatlakozás M 22 x 1,5 kónuszos. Csatlakozó-csavarzat külön rendelendő!	80038 2	S 3792 41	1
	H3000-sarok-kétcsöves-Design-fehér** négyjáratú termosztatikus szelep kétcsöves üzemre, előbeállítható, fehér kivitel, csatlakozó tengelytávolság - 50 mm, fűtőtest-csatlakozás G 3/4 - 1/2" hollandis, termosztatikus fej csatlakozás M 28 x 1,5, csőcsatlakozás M 22 x 1,5 kónuszos. Csatlakozó-csavarzat külön rendelendő!	80003 0	S 3691 44	1
	H3000-sarok-kétcsöves-Design-króm** négyjáratú termosztatikus szelep kétcsöves üzemre, előbeállítható, króm kivitel, csatlakozó tengelytávolság - 50 mm, fűtőtest-csatlakozás G 3/4 - 1/2" hollandis, termosztatikus fej csatlakozás M 28 x 1,5, csőcsatlakozás M 22 x 1,5 kónuszos. Csatlakozó-csavarzat külön rendelendő!	80002 3	S 3691 41	1
	H3000-sarok-egycsöves-Design-fehér** négyjáratú termosztatikus szelep egycsöves üzemre, előbeállítható, fehér kivitel, csatlakozó tengelytávolság - 50 mm, fűtőtest-csatlakozás G 3/4 - 1/2" hollandis, termosztatikus fej csatlakozás M 28 x 1,5, csőcsatlakozás M 22 x 1,5 kónuszos. Csatlakozó-csavarzat külön rendelendő!	80005 4	S 3791 44	1
	H3000-sarok-egycsöves-Design-króm** négyjáratú termosztatikus szelep egycsöves üzemre, előbeállítható, króm kivitel, csatlakozó tengelytávolság - 50 mm, fűtőtest-csatlakozás G 3/4 - 1/2" hollandis, termosztatikus fej csatlakozás M 28 x 1,5, csőcsatlakozás M 22 x 1,5 kónuszos. Csatlakozó-csavarzat külön rendelendő!	80004 7	S 3791 41	1

* a hollandis csatlakozás krómozott

** Megfelelő termosztatikus fej DE LUXE változatban: S 9200 31 (króm), S 9200 34 (fehér) - lásd 4. oldal.

DE LUXE VUA

Megnevezés		EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	HERZ-VUA-50-egyenes-kétcsöves-Design-fehér*** négyjáratú termosztatikus szelep kétcsöves üzemre, előbeállítható, merülőcsővel L = 290 mm, Ø 11 mm, by-pass nélkül, fehér kivitel, termosztatikus fej csatlakozása - M 28 x 1,5; csatlakozó tengelytávolság - 50 mm, csőcsatlakozás M 22 x 1,5.	80027 6	S 7683 44	1	
	HERZ-VUA-50-egyenes-kétcsöves-Design-króm** négyjáratú termosztatikus szelep kétcsöves üzemre, előbeállítható, merülőcsővel L = 290 mm, Ø 11 mm, by-pass nélkül, króm kivitel, termosztatikus fej csatlakozása - M 28 x 1,5; csatlakozó tengelytávolság - 50 mm, csőcsatlakozás M 22 x 1,5.	80026 9	S 7683 41	1	
	HERZ-VUA-50-egyenes-egycsöves-Design-fehér*** négyjáratú termosztatikus szelep egycsöves üzemre, előbeállítható, merülőcsővel L = 290 mm, Ø 11 mm, by-pass nélkül, fehér kivitel, termosztatikus fej csatlakozása - M 28 x 1,5; csatlakozó tengelytávolság - 50 mm, csőcsatlakozás M 22 x 1,5.	80031 3	S 7786 44	1	
	HERZ-VUA-50-egyenes-egycsöves-Design-króm** négyjáratú termosztatikus szelep egycsöves üzemre, előbeállítható, merülőcsővel L = 290 mm, Ø 11 mm, by-pass nélkül, króm kivitel, termosztatikus fej csatlakozása - M 28 x 1,5; csatlakozó tengelytávolság - 50 mm, csőcsatlakozás M 22 x 1,5.	80030 6	S 7786 41	1	
	HERZ-VUA-50-sarok-kétcsöves-Design-fehér*** négyjáratú termosztatikus szelep kétcsöves üzemre, előbeállítható, merülőcsővel L = 290 mm, Ø 11 mm, by-pass nélkül, fehér kivitel, termosztatikus fej csatlakozása - M 28 x 1,5; csatlakozó tengelytávolság - 50 mm, csőcsatlakozás M 22 x 1,5.	80001 6	S 7684 44	1	
	HERZ-VUA-50-sarok-kétcsöves-Design-króm** négyjáratú termosztatikus szelep kétcsöves üzemre, előbeállítható, merülőcsővel L = 290 mm, Ø 11 mm, by-pass nélkül, krómozott kivitel, termosztatikus fej csatlakozása - M 28 x 1,5; csatlakozó tengelytávolság - 50 mm, csőcsatlakozás M 22 x 1,5.	80000 9	S 7684 41	1	
	HERZ-VUA-50-sarok-egycsöves-Design-fehér*** négyjáratú termosztatikus szelep egycsöves üzemre, előbeállítható, merülőcsővel L = 290 mm, Ø 11 mm, by-pass-al, fehér kivitel, termosztatikus fej csatlakozása - M 28 x 1,5; csatlakozó tengelytávolság - 50 mm, csőcsatlakozás M 22 x 1,5.	80029 0	S 7784 44	1	
	HERZ-VUA-50-sarok-egycsöves-Design-króm** négyjáratú termosztatikus szelep egycsöves üzemre, előbeállítható, merülőcsővel L = 290 mm, Ø 11 mm, by-pass-al, krómozott kivitel, termosztatikus fej csatlakozása - M 28 x 1,5; csatlakozó tengelytávolság - 50 mm, csőcsatlakozás M 22 x 1,5.	80028 3	S 7784 41	1	

* a hollandis csatlakozás krómozott

** Megfelelő termosztatikus fej DE LUXE változatban: S 9200 31 (króm), S 9200 34 (fehér) - lásd 4. oldal.


DE LUXE csavarzatok

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 Design - csatlakozó - M 22 x 1,5 - króm fém- és rézcsövekhez, fémes tömítéssel, csatlakozó méret: M 22 x 1,5. Krómozott fémcsőhöz és rozsdamentes csőhöz nem alkalmazható! Krómozott kivitel. O-gyűrűs tömítéssel.	10	80012 2	S 6284 10	10	
	12	80013 9	S 6284 12	10	
	14	80014 6	S 6284 14	10	
	15	80015 3	S 6284 15	10	
 Design - csatlakozó - M 22 x 1,5 - króm masszív gumitömítés a csőhöz, Csatlakozó méret: M 22 x 1,5. Krómozott fémcsőhöz és rozsdamentes csőhöz nem alkalmazható! Krómozott kivitel.	12	80010 8	S 6286 12	10	
	15	80011 5	S 6286 15	10	
 Design - csatlakozó - M 22 x 1,5 - króm PE-X, PB- és ötrétegű csövekhez, csatlakozó méret: M 22 x 1,5. Krómozott kivitel.	14 x 2	80017 7	S 6066 14	10	
	16 x 2	80018 4	S 6066 16	10	

DE LUXE tartozékok

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	Kézikerék - Design - fehér HERZ termosztatikus szelepekhez, melyekre nem termosztatikus fejet kell szerelni.	M 28 x 1,5	80023 8	S 9102 44	1
	Kézikerék - Design - króm	M 28 x 1,5	80022 1	S 9102 41	1
	HERZ-T-idom-Design-fehér Fűtőpatron csatlakoztatásához radiátornál. Patroncsatlakozás 1/2"-os belső menettel. Radiátorcsatlakozás G 1/2". Maximális patronátmérő 11 mm, merülési hossz radiátoronként változik.	G 1/2	80167 9	S 1002 44	10
	HERZ-T-idom-Design-króm Fűtőpatron csatlakoztatásához radiátornál. Patroncsatlakozás 1/2"-os belső menettel. Radiátorcsatlakozás G 1/2". Maximális patronátmérő 11 mm, merülési hossz radiátoronként változik.	G 1/2	80168 6	S 1002 41	10
	HERZ integrált elzárószelep-Design-fehér Balos kivitel, fűtőpatronos üzemhez. Fűtőpatron csatlakozás 1/2", maximális fűtőpatron átmérő 11 mm, fűtőpatron hossza a radiátorral összhangban.	G 1/2	80063 4	S 3720 24	10
	HERZ integrált elzárószelep-Design-króm Balos kivitel, fűtőpatronos üzemhez. Fűtőpatron csatlakozás 1/2", maximális fűtőpatron átmérő 11 mm, fűtőpatron hossza a radiátorral összhangban.	G 1/2	80062 7	S 3720 21	10
	HERZ integrált elzárószelep-Design-fehér Jobbos kivitel, fűtőpatronos üzemhez. Fűtőpatron csatlakozás 1/2", maximális fűtőpatron átmérő 11 mm, fűtőpatron hossza a radiátorral összhangban.	G 1/2	80075 7	S 3720 44	10
	HERZ integrált elzárószelep-Design-króm Jobbos kivitel, fűtőpatronos üzemhez. Fűtőpatron csatlakozás 1/2", maximális fűtőpatron átmérő 11 mm, fűtőpatron hossza a radiátorral összhangban.	G 1/2	80076 4	S 3720 41	10

DE LUXE tartozékok

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 Csőcsatlakozó-szett, króm	Ø 55 – Ø 18 – L70	80064 1	S 6822 00	10	
 Csőcsatlakozó-szett, króm	Ø 55 – Ø 18 – L70	80065 8	S 6822 01	10	
 Adapter M 22 x 1,5 Rp 1/2 Design króm menetes vascsőhöz	M 22 x 1,5 – Rp 1/2	80066 5	S 6220 22	10	

DE LUXE alkatrészek

 Fűtőtest-csatlakozó - Design - króm Hollandis, O-gyűrűs tömítéssel.	G 1/2 – G 3/4	80025 2	S 6252 11	10	
 Fűtőtest-csatlakozó, merülőcsővel - Design - króm O-gyűrűs tömítéssel, Merülőcső hossza L = 290 mm.	G 1/2 – G 3/4	80024 5	S 6226 51	10	
 Szabályozó - és elzárószelep-felsőrész	M 20 x 1,5	80019 1	S 6301 01	1	



HERZ-Design termosztatikus fejek M 28 x 1,5 csatlakozással, HERZ-termosztatikus szelepekhez csatlakoztatható

2

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-Design termosztatikus fej folyadéktöltésű érzékelővel, beállítási tartomány 0–30 °C, "0" állásban elzárással, fagyvédelem kb. 6 °C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó túske 1 9551 00 (külön rendelendő). Porsche Design.	90000 6	1 9230 06	20	
 HERZ-Design termosztatikus fej folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 6–28 °C, automatikus fagyvédelem kb. 6 °C-nál. Korlátozás és rögzítés a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-túske 1 9551 00 cikkszám (külön rendelendő). Porsche Design.	90030 3	1 9260 06	20	

HERZ-termosztatikus fejek M 28 x 1,5 csatlakozással, HERZ-termosztatikus szelepekhez

 HERZ-termosztatikus fej, folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 0–28 °C, mechanikai elzárással ("0" állásban), fagyvédelem kb. 6 °C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozás lehetséges. Korlátozó-túske 1 9551 00 cikkszám (külön rendelendő).	70120 7	1 7230 06	20	
 HERZ-termosztatikus fej folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 6–28 °C, mechanikai elzárás nélkül, automatikus fagyvédelem kb. 6 °C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozás lehetséges. Korlátozó túske 1 9551 00 külön rendelendő!	70140 5	1 7260 06	20	
 HERZ-termosztatikus fej emelt hőmérsékleti értékre 8–25 °C automatikus fagyvédelemmel kb. 8 °C-nál. Mechanikai elzárás nem lehetséges. Korlátozó-túske 1 9551 00 cikkszám külön rendelendő!	91840 7	1 7262 00	1	
 HERZ-termosztatikus fej fehér, folyadéktöltésű érzékelővel, beállítási tartomány 6–28 °C, "0" állásban elzárással, fagyvédelem kb. 6 °C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó túske 1 9551 00 külön rendelendő.	70150 4	1 7260 65	20	

HERZ-vandálbiztos termosztatikus fejek “HERZCULES”, M 28 x 1,5 csatlakozással, HERZ-termosztatikus szelepekhez

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 “HERZCULES” HERZ-termosztatikus fej megerősített vandálbiztos kivitelben, lopás és illetéktelen beavatkozás elleni védelem. Folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 8–26 °C, automatikus fagyvédelem. Felszerelés és leszerelés csak az 1 9554 01 számú felhúzó szerszámmal és 1 6616 00 számú kulccsal lehetséges. Beállítás az előírt értékre az 1 9554 00 számú reteszeléssel oldó kulccsal lehetséges (tartozék). Beállított érték rögzíthető. (tartozék). Beállított érték rögzíthető.	90560 5	1 9860 10	20	
 “HERZCULES” HERZ-termosztatikus fej megerősített vandálbiztos kivitelben, lopás és illetéktelen beavatkozás elleni védelem. Reteszeléssel a beállított érték rögzíthető. A beállított hőmérsékletet 10 K-el lehet csökkenteni az alapjel változtatása nélkül. Egyéb kivitel, mint 1 9860 10.	91050 0	1 9861 10	20	
 “HERZCULES” HERZ-termosztatikus fej vandálbiztos, megerősített kivitelben, lopás és illetéktelen beavatkozás elleni védelemmel. Reteszeléssel a beállított érték rögzíthető. A beállított hőmérsékletet 4 K-el lehet csökkenteni az alapjel változtatása nélkül. Egyéb kivitel, mint 1 9860 10.	91260 3	1 9861 40	20	

HERZ-Design termosztatikus fejek, MINI M 28 x 1,5 csatlakozással HERZ-termosztatikus szelepekhez

 HERZ-Design termosztatikus fej MINI folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 0–30 °C, “0” állásban elzárással, fagyvédelem kb. 6 °C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 02 cikkszámmon külön rendelendő! Méretei: hosszúság: 75 mm, kézikerék átmérő 45 mm.	90520 9	1 9200 30	20	
 HERZ-Design termosztatikus fej MINI folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 6–28 °C, automatikus fagyvédelem kb. 6 °C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 02 cikkszámmon (külön rendelendő). Méretei: hosszúság: 75 mm, kézikerék átmérő 45 mm.	90530 8	1 9200 60	20	
 HERZ-Design termosztatikus fej MINI GS folyadék töltetű érzékelővel 0–30 °C, “0” zárással fagyvédelem kb. 6 °C-nál. Korlátozás lehetséges. Korlátozó-tüske 1 9551 02 cikkszámmon külön rendelendő!	91700 4	1 9200 03	20	
 HERZ-Design termosztatikus fej MINI GS folyadék töltetű érzékelővel 6–28 °C, automatikus fagyvédelem kb. 6 °C-nál. Korlátozás lehetséges. Korlátozó-tüske 1 9551 02 cikkszámmon külön rendelendő!	91690 8	1 9200 06	20	
 HERZ-Design termosztatikus fej MINI, “Turbo” folyadék töltetű érzékelővel 0–30 °C, “0” zárással fagyvédelem kb. 6 °C-nál. Korlátozás lehetséges. Korlátozó-tüske 1 9551 02 cikkszámmon külön rendelendő!	91740 0	1 9200 13	20	
 HERZ-Design termosztatikus fej MINI, “Turbo” folyadék töltetű érzékelővel 6–28 °C, automatikus fagyvédelem kb. 6 °C-nál. Korlátozás lehetséges. Korlátozó-tüske 1 9551 02 cikkszámmon külön rendelendő!	91730 1	1 9200 16	20	

Design-Kézikerék

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-Design kézikerek HERZ-termosztatikus szelepekre.	90090 7	1 9102 80	20	

HERZ-termosztátok távszabályozással és távérzékelővel M 28 x 1,5 csatlakozással

HERZ-termosztatikus szelepekhez

 HERZ-termosztát távvezérléssel folyadéktöltetű érzékelővel, süllyesztett dobozban szerelhető, kapillárcsővel, termosztatikus szeleptestre szerelt működtető adapter. Beállítási tartomány 6–28 °C, fagyvédelem kb. 6 °C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Kapillárcső hossza 2000 mm.	91400 3	1 9352 00	5	
Kapillárcső hossza 5000 mm.	91410 2	1 9355 00	5	
Kapillárcső hossza 8000 mm.	91420 1	1 9358 00	5	


HERZ-Design termosztátok távszabályozással és távérzékelővel M 28 x 1,5 csatlakozással

HERZ-termosztatikus szelepekhez



 HERZ-Design termosztát távvezérléssel. Termosztát folyadéktöltetű érzékelővel, kapillárcső és termosztatikus szeleptestre szerelt működtető adapter. Beállítási tartomány 6–28 °C, fagyvédelem kb. 6 °C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámmon külön rendelendő! Kapillárcső hossza 2000 mm.	90130 0	1 9330 05	5	
Kapillárcső hossza 5000 mm.	90320 5	1 9330 10	5	
Kapillárcső hossza 8000 mm.	90330 4	1 9330 18	1	
Kapillárcső hossza 10000 mm.	91030 4	1 9330 20	5	

HERZ-Design termosztátok távszabályozással, vagy távérzékelővel M 28 x 1,5 csatlakozással

HERZ-termosztatikus szelepekhez

 HERZ-Design termosztát távérzékelővel, termosztát folyadéktöltetű érzékelővel, Kapillárcső és távérzékelő. Beállítási tartomány 0–30 °C, "0" állással, automatikus fagyvédelem kb. 6 °C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámmon külön rendelendő! Kapillárcső hossza 2000 mm.	90120 1	1 9430 08	10	
Kapillárcső hossza 8000 mm.	90600 8	1 9430 18	1	
HERZ-Design termosztát távérzékelővel Termosztát folyadéktöltetű érzékelővel, Kapillárcső és távérzékelő. Beállítási tartomány 6–28 °C, automatikus kapillárcső fagyvédelem kb. 6 °C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámmon külön rendelendő! Kapillárcső hossza 2000 mm.	90140 9	1 9460 06	10	
Kapillárcső hossza 8000 mm.	90690 9	1 9460 18	1	


HERZ-termostátok tapintó érzékelővel M 28 x 1,5 csatlakozással
HERZ-termostatikus szelepekhez

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-termostát csőre erősíthető érzékelővel padlófűtéshez. A termostátfej folyadék töltetű érzékelővel, kapillárcsővel, cső-felerősítővel és csővezetékre rögzítő szerelvénnel. Beállítási tartomány 20–50 °C. Kapillárcső hossza 2000 mm.	72390 2	1 7420 06	10	
 HERZ-termostát csőre erősíthető érzékelővel kazán előremenő hőmérséklet szabályozásakor. A termostátfej folyadék töltetű érzékelővel, kapillárcsővel, cső-felerősítővel és csővezetékre rögzítő szerelvénnel. Beállítási tartomány 40–70 °C. Kapillárcső hossza 2000 mm.	70210 5	1 7421 00	10	
 HERZ-termostatikus fej kontakt- vagy merülőérzékelővel beállítási tartomány 45–55 °C. Csatlakozási méret M 28 x 1,5 mm, HERZ zárasi mérettel, 4 mm lökettel, érzékelőt és kapillárcsövet tartalmazza. Alkalmazás: 4006, 7217-V és 7217-GV.	66670 4	1 9421 36	10	

Design “H” termosztatikus fejek M 30 x 1,5 csatlakozással

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-Design termosztatikus fej “H” Folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 0–30 °C, “0” állásban elzárással, fagyvédelem kb. 6 °C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámmon külön rendelendő! Porsche Design.	90040 2	1 9230 98	20	
 HERZ-Design termosztatikus fej “H” Folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 6–28 °C, automatikus fagyvédelem kb. 6 °C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámmon külön rendelendő! Porsche Design.	90060 0	1 9260 98	20	

HERZ vandálbiztos termosztatikus fejek “H” “HERZCULES” M 30 x 1,5 csatlakozással

 “HERZCULES” HERZ-“H” termosztatikus fej megerősített vandálbiztos kivitelben, lopás és illetéktelen beavatkozás elleni védelem. folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 8–26 °C, automatikus fagyvédelem. Felszerelés és leszerelés csak az 1 9554 01 számú felhúzó szerszámmal és 1 6616 00 számú kulccsal lehetséges. Beállítás az előírt értékre az 1 9554 00 számú reteszeltet oldó kulccsal lehetséges (tartozék). Beállított érték rögzíthető.	90730 2	1 9860 98	20	
 “HERZCULES” HERZ-“H” termosztatikus fej megerősített vandálbiztos kivitelben, lopás és illetéktelen beavatkozás elleni védelem. Reteszeléssel a beállított érték rögzíthető. A beállított hőmérsékletet 10 K-el lehet csökkenteni az alapjel változtatása nélkül. Egyéb kivitel, mint 1 9860 98.	91060 9	1 9861 98	20	
 “HERZCULES” HERZ-termosztatikus fej vandálbiztos, megerősített kivitelben, lopás és illetéktelen beavatkozás elleni védelemmel Reteszeléssel a beállított érték rögzíthető. A beállított hőmérsékletet 4 K-el lehet csökkenteni az alapjel változtatása nélkül. Egyéb kivitel, mint 1 9860 98.	91270 2	1 9861 48	20	

HERZ termosztatikus fej “H” M 30 x 1,5 csatlakozással

 HERZ-“H” termosztatikus fej folyadéktöltetű érzékelővel , beállítási tartomány 6–28 °C, mechanikai elzárás nélkül, automatikus fagyvédelem kb. 6 °C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban korlátozó csappal 1 9551 00 lehetséges külön rendelendő!	71680 5	1 7260 98	20	
---	---------	------------------	-----------	--

HERZ Design termosztatikus fejek MINI “H” M 30 x 1,5 csatlakozással

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
HERZ-Design termosztatikus fej “Mini-H” folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 0–30 °C, “0” állásban elzárással, fagyvédelem kb. 6 °C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 02 cikkszámra külön rendelendő! Méretei: hosszúság: 78 mm, kézikerék átmérő 45 mm.	90540 7	1 9200 38	20	
HERZ-Design termosztatikus fej “Mini-H” folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 6–28 °C, automatikus fagyvédelem kb. 6 °C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 02 cikkszámra külön rendelendő! Méretei: hosszúság: 78 mm, kézikerék átmérő 45 mm.	90550 6	1 9200 68	20	
HERZ-Design termosztatikus fej “Mini-H” egyenes bevágással folyadéktöltéssel, beállítható tartomány 6–30 °C, “0” zárási lehetőséggel, fagyvédelem kb. 6 °C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 02 cikkszámra külön rendelendő!	91720 2	1 9200 83	20	
HERZ-Design termosztatikus fej “Mini-H” egyenes bevágással folyadéktöltéssel, beállítható tartomány 6–28 °C, automatikus fagyvédelem kb. 6 °C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 02 cikkszámra külön rendelendő!	91710 3	1 9200 86	20	
HERZ-Design termosztatikus fej “Mini-Turbo H” csavartvonalú bevágással folyadéktöltéssel, beállítható tartomány 6–30 °C, “0” zárási lehetőséggel, fagyvédelem kb. 6 °C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 02 cikkszámra külön rendelendő!	91760 8	1 9200 93	20	
HERZ-Design termosztatikus fej “Mini-Turbo H” csavartvonalú bevágással folyadéktöltéssel, beállítható tartomány 6–28 °C, automatikus fagyvédelem kb. 6 °C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 02 cikkszámra külön rendelendő!	91750 9	1 9200 96	20	

HERZ-Design kézikerék “H” direkt csatlakozással M 30 x 1,5

HERZ-DESIGN “H” kézikerék Direkt csatlakozással M 30 x 1,5 mm csatlakozó menetű szelepbetéthez.	90100 3	1 9102 98	20	
--	---------	-----------	----	--


HERZ-termosztát "H" távszabályozási lehetőséggel, M 30 x 1,5 csatlakozási mérettel

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€	
	HERZ-termosztát “H” távvezérléssel rejtett szereléshez folyadéktöltetű érzékelővel, kapillárcső és termosztatikus szeleptestre szerelt működtető adapter. Beállítási tartomány 6–28 °C, fagyvédelem kb. 6 °C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Kapillárcső hossza 2000 mm.	91440 9	1 9352 98	5	
	Kapillárcső hossza 5000 mm.	91450 8	1 9355 98	5	
	Kapillárcső hossza 8000 mm.	91460 7	1 9358 98	5	
	Kapillárcső hossza 10000 mm.	91470 6	1 9350 98	5	

HERZ-Design termosztát távszabályozási lehetőséggel M 30 x 1,5 csatlakozási mérettel

	HERZ-Design termosztát "H" távvezérléssel termosztát folyadéktöltetű érzékelővel, kapillárcső és termosztatikus szeleptestre szerelt működtető adapter. Beállítási tartomány 6–28 °C, fagyvédelem kb. 6 °C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tűske 1 9551 00 cikkszámmon külön rendelendő! Kapillárcső hossza 2000 mm.	91090 6	1 9330 98	10	
--	---	---------	-----------	----	--

HERZ-Design termosztátok "H" távszabályozóval vagy távérzékelővel, M 30 x 1,5 csatlakozási mérettel

	HERZ-Design termosztát "H" távérzékelővel termosztát folyadéktöltetű érzékelővel, kapillárcső és távérzékelő. Beállítási tartomány 0–30 °C, "0" állásban elzárással, fagyvédelem kb. 6 °C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tűske 1 9551 00 cikkszámmon külön rendelendő! Kapillárcső hossza 2000 mm.	91010 4	1 9430 98	10	
	HERZ-Design termosztát "H" távérzékelővel Termosztát folyadéktöltetű érzékelővel, kapillárcső és távérzékelő. Beállítási tartomány 6–28 °C, fagyvédelem kb. 6 °C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tűske 1 9551 00 cikkszámmon külön rendelendő! Kapillárcső hossza 2000 mm.	91010 3	1 9460 98	10	

HERZ-Design termosztát tapintó hőmérséklet-érzékelővel "H" M 30 x 1,5 csatlakozással

	HERZ-termosztát tapintóhőmérővel egybeépített termosztatikus szelepféjjel, folyadéktöltettel, kapillárcsővel, tapintóhőmérővel, csőreszerelési anyagokkal. Beállítási hőmérséklet 40–70 °C, kapillár cső hossza 500 mm.	91910 7	1 9421 98	20	
	HERZ-termosztát tapintóhőmérővel egybeépített termosztatikus szelepféjjel, folyadéktöltettel, kapillárcsővel, tapintóhőmérővel. Beállítási hőmérséklet 20–50 °C, kapillár cső hossza 2000 mm.	92280 0	1 9420 88	10	
	HERZ-termosztát tapintóhőmérővel mint fent, de a 7760, 7762 és 7763-hoz.	92290 9	1 9421 88	10	

Design “D” termosztatikus fejek gyors csatlakozással

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-Design “D” termosztatikus fej Folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 0–30 °C, “0” állásban elzárással, fagyvédelem kb. 6 °C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási-tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámmon külön rendelendő! Porsche Desing.	90050 1	1 9230 99	20	
 HERZ-Design “D” termosztatikus fej Folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási-tartomány 6–28 °C, automatikus fagyvédelem kb. 6 °C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási-tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámmon külön rendelendő! Porsche Design.	90070 9	1 9260 99	20	
 HERZ-Design “D” termosztatikus fej Folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási-tartomány 6–28 °C, nem mechanikusan zárható, automatikus fagyvédelem kb. 6 °C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási-tartományban.	71690 4	1 7260 99	20	

HERZ-termosztatikus fej “D” M 30 x 1,5

 HERZ-Design “D” termosztatikus fej Folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 6–28 °C, automatikus fagyvédelem kb. 6 °C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámmon külön rendelendő!	90260 4	1 9260 89	20	
--	---------	-----------	----	--

MINI “D” termosztatikus fejek gyors csatlakozással

 HERZ-Design termosztatikus fej Mini “D” folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 6–28 °C, fagyvédelem kb. 6 °C-nál beállítható. Méretei: hosszúság: 88 mm, kézikerék átmérő 45 mm. Csak beépített szelepes radiátorokhoz!	02666 9	1 9200 99	20	
 HERZ-Design termosztatikus fej Mini “D” folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 0–30 °C, “0” állásban elzárással, fagyvédelem kb. 6 °C-nál beállítható. Méretei: hosszúság: 88 mm, kézikerék átmérő 45 mm. Csak beépített szelepes radiátorokhoz!	91606 9	1 9200 09	20	

HERZ-termosztát "D" távszabályozási lehetőséggel, szorítóval vagy gyorscsatlakozóval

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	HERZ-termosztát “D” távvezérléssel rejtett szereléshez folyadéktöltetű érzékelővel, kapillárcső és termosztatikus szeleptestre szerelt működtető adapter. Beállítási tartomány 6–28 °C, fagyvédelem kb. 6 °C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Kapillárcső hossza 2000 mm.	91480 5	1 9352 99	5
	Kapillárcső hossza 5000 mm.	91490 4	1 9355 99	5
	Kapillárcső hossza 8000 mm.	91500 0	1 9358 99	5
	Kapillárcső hossza 10000 mm.	91510 9	1 9350 99	5

HERZ-Design termosztátok "D" távszabályozóval

	HERZ-Design termosztát "D" távvezérléssel termosztát folyadéktöltetű érzékelővel, kapillárcső és távvezérlő. Beállítási tartomány 6–28 °C, fagyvédelem kb. 6 °C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Kapillárcső hossza 2000 mm.	91790 5	1 9330 99	5	
--	--	---------	-----------	---	--

HERZ-Design kézikerek "D" bilincs vagy bepattintó rögzítéssel

	HERZ-DESIGN "D" kézikérék Direkt csatlakozással bilincs- vagy bepattintó rögzítéssel rendelkező "D" szelepbetéthez.	90110 2	1 9102 99	20	
---	--	---------	-----------	----	--

HERZ-termosztatikus fejek, speciális modellek, M 28 x 1,5 csatlakozással

HERZ-termosztatikus szelepekhez*

Megnevezés		EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	HERZ-termosztatikus fej megemelt hőmérséklet értékre. Beállítható érték 11–35 °C között változtatható, mechanikailag nem elzárható, automatikus fagyvédelem kb. 6 °C-nál.	72460 2	1 7260 35	20	

HERZ-termosztatikus fejek HERZ-termosztatikus szelepekhez 1977 előtt gyártott modellekhez

	HERZ-termosztatikus fej folyadék töltetű érzékelővel, beállítható érték 6–28 °C között változtatható, mechanikailag nem elzárható, automatikus fagyvédelem kb. 6 °C-nál. Korlátozás lehetséges. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámán külön rendelendő! HERZ-1977-ig gyártott termosztatikus szelepeihez.	72700 9	1 7235 01	20	
---	---	---------	-----------	----	--

Speciális termosztatikus fej

HERZ-Design termosztatikus fej Vaillant szelepekhez

	HERZ-DESIGN termosztatikus fej Vaillant termosztatikus szelephez, folyadék töltetű érzékelővel, beállítási tartomány 6–28 °C, automatikus fagyvédelem kb. 6 °C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámán külön rendelendő!	90720 3	1 9260 11	6	
--	--	---------	-----------	---	--

HERZ-Design termosztatikus fejek "Mini" MMA szelepekhez

	HERZ-Design termosztatikus fejek "Mini" MMA szelepekhez folyadék töltéssel, beállítási értékek 6–30 °C, "0" zárási lehetőséggel, fagyvédelem kb. 6 °C-nál állítható be. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámán külön rendelendő!	91890 2	1 9200 69	20	
---	--	---------	-----------	----	--

HERZ-termosztatikus fejek Armal termosztatikus szelephez

	HERZ-DESIGN termosztatikus fej "Armal" termosztatikus szelephez Folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 0–30 °C, automatikus fagyvédelem kb. 6 °C-nál, M 24 x 1,5. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 02 cikkszámán külön rendelendő! 1999-től.	92230 5	1 9200 24	20	
---	---	---------	-----------	----	--

HERZ-Design kézikerekek

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	HERZ-TS-fémsapka, tömör sárgaréz védősapka a TS-E, Calis, TS-E-3D termosztatikus szelepekre M 28 x 1,5 csatlakozó mérettel.	84660 1	1 6329 30	20	
	Mint fent, de nikkelezett kivitelben.	84661 8	1 6329 31	20	
	Előbeállító-kerék térfogatáram beállításához, M 28 x 1,5 csatlakozó mérettel.	72070 3	1 7740 63	1	

Merülőhüvely

	Merülőhüvely fémből a 7420/7421, 9421, stb termékekhez, 1/2 csatlakozási mérettel.	66240 9	1 6313 01	20	
---	--	---------	-----------	----	--

Adapterek M 28 x 1,5 csatlakozású HERZ termosztatikus fejek szereléséhez*

	Termosztát adapter TA szelepekhez, M 28 x 1,5 csatlakozással.		66400 7	1 6350 03	1	
	Termosztát "H" adapter, M 30 x 1,5 csatlakozással.		62810 8	1 6357 11	1	
	Watts, Cazzaniga termosztát adapter M 30 x 1,5 csatlakozással.		61770 6	1 6357 12	1	
	"D" termosztatikus fej adapter "D" termosztatikus szelepbetéttel szerelt fűtőtestekre M 20 x 1.	M 20 x 1	61180 3	1 6362 01	1	
	"D" termosztatikus fej adapter "D" termosztatikus szelepbetéttel szerelt fűtőtestekre M 23,5 x 1,5.	M 23,5 x 1,5	63330 0	1 6362 11	1	
	"D" adapter "HERZCULES" és "ETK/ETKF+" termosztatikus fejhez "HERZCULES" és a HERZ ETK/ETKF+ termosztatikus fej felszereléséhez "D" különleges kivitelekre Ø 23.	Ø 23	65160 1	1 6362 00	1	
	"D" adapter "HERZCULES" termosztatikus fejhez "HERZCULES" termosztatikus fej felszereléséhez "D" termosztatikus szelepbetéttel szerelt fűtőtestekre M 20 x 1.	M 20 x 1	64280 7	1 6362 20	1	
	"D" adapter "HERZCULES" termosztatikus fejhez "HERZCULES" termosztatikus fej felszereléséhez "D" termosztatikus szelepbetéttel szerelt fűtőtestekre M 23,5 x 1,5.	M 23,5 x 1,5	64290 6	1 6362 23	1	
	Termosztát adapter Caleffi szelepekhez, M 30 x 1,5 csatlakozással.		66410 6	1 6351 01	1	

*) Az adapter nem használható termoelektromos állítómű esetén.

Tartozékok és szerszámok a HERZ-termosztatikus szelepejekhez

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	Lopásgátló bilincs Bepattintható bilincs, nyitása az 1 6640 00 számú univerzális kulccsal. 7000 és 9000 sorozatú HERZ-termosztatikus fejekhez és a "D" sorozathoz csatlakozási méret M 28 x 1,5.	90020 4	1 9552 03	20
	Lopásgátló bilincs "H" termosztatikus fejekhez bepattintható bilincs, nyitása az 1 6640 00 számú univerzális kulccsal. 7000 és 9000 sorozatú HERZ-termosztatikus fejekhez. Csatlakozási méret M 30 x 1,5.	90080 8	1 9552 98	20
	Lopásgátló bilincs "D" termosztatikus fejekhez bepattintható bilincs, nyitása az 1 6640 00 számú univerzális kulccsal. 7000 és 9000 sorozatú HERZ-termosztatikus fejekhez.	90081 5	1 9552 99	20
	Takaróhüvely Felerősítő anya HERZ-termosztatikus fejekhez M 28 x 1,5. Normál hossz: l = 21,7 mm.	90230 7	1 9553 44	20
	Takaróhüvely Felerősítő anya HERZ-"Mini" termosztatikus fejekhez M 28 x 1,5. Normál hossz: l = 17 mm.	90710 4	1 9596 44	20
	Takaróhüvely "H" termosztatikus fejekhez. Standard hossz: l = 20 mm, M 30 x 1,5.	90310 6	1 9553 98	20
	Takaróhüvely "H" termosztatikus fejekhez. Hosszú kivitel: l = 22,5 mm, M 30 x 1,5.	90650 3	1 9598 44	20
	Takaróhüvely "H" és "Mini-H" termosztatikus fejekhez. Rövid kivitel: l = 17 mm, M 30 x 1,5.	90700 5	1 9597 44	20
	Takaróhüvely "D" "D" termosztatikus fej sorozathoz, gyors- ill. klappcsatlakozáshoz. Normál hossz: l = 27,5 mm.	90640 4	1 9599 44	20
	Korlátozó tűske korlátozáshoz és lezáráshoz a teljes beállítási tartományban 7000 és 9000 sorozatú HERZ-termosztatikus fejekhez.	90010 5	1 9551 00	20
	Korlátozó tűske HERZ-"Mini" termosztatikus fejekhez.	90670 1	1 9551 02	20
	Reteszeléstartó szerszám "HERZCULES" termosztatikus fejhez A referencia érték megváltoztatásához. A gyári csomagolásban található.	90630 5	1 9554 00	1
	Meghúzó szerszám "HERZCULES" termosztatikus fejhez "HERZCULES" termosztatikus fejek termosztatikus szelepre történő felszereléséhez. Külön rendelendő!	90620 6	1 9554 01	1

HERZ-szerszámok és kulcsok

Megnevezés		EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	SW2-es imbuszkulcs "Herzcules" és 7260 99, 7230 99 termosztatikus fej szereléséhez.	61780 5	1 6616 00	1	




HERZ-TS-98-V termosztatikus szelep fokozatmentes, leolvasható beállítási lehetőséggel

Megnevezés	kvs	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-TS-98-V termosztatikus szelep egyenes kivitel fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1,0	3/8	72550 0	1 7623 65	20	
	1,1	1/2	72570 8	1 7623 67	20	
	1,1	3/4	74840 0	1 7623 69	20	
 HERZ-TS-98-V termosztatikus szelep sarok kivitel fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1,2	3/8	72600 2	1 7624 65	20	
	1,2	1/2	72620 0	1 7624 67	20	
	1,3	3/4	74850 9	1 7624 69	20	
 HERZ-TS-98-V termosztatikus szelep sarok speciál kivitel fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1,2	3/8	72640 8	1 7628 65	20	
	1,2	1/2	72650 7	1 7628 67	20	
 HERZ-TS-98-V 3-tengelyű termosztatikus szelep "AB" Szelep a fűtőtest bal oldalán. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1,2	1/2	72680 4	1 7658 67	20	
 HERZ-TS-98-V 3-tengelyű termosztatikus szelep "CD" Szelep a fűtőtest jobb oldalán. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1,2	1/2	72690 3	1 7659 67	20	
 HERZ-TS-98-V termosztatikus szelep egyenes kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4 külső menettel.	1,1	1/2	73480 9	1 7633 67	20	
 HERZ-TS-98-V termosztatikus szelep sarok kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4 külső menettel.	1,2	1/2	73510 3	1 7638 67	20	
 HERZ-TS-98-V termosztatikus szelep sarok speciál kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4 külső menettel.	1,2	1/2	72670 5	1 7648 67	20	
 HERZ-TS-98-V 3-tengelyű termosztatikus szelep "AB" Szelep a fűtőtest bal oldalán. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4 külső menettel.	1,2	1/2	73970 5	1 7645 67	20	
 HERZ-TS-98-V 3-tengelyű termosztatikus szelep "CD" Szelep a fűtőtest jobb oldalán. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4 külső menettel.	1,2	1/2	73980 4	1 7646 67	20	


HERZ-TS-90-V termosztatikus szelep fokozatmentes, rejtett beállítási lehetőséggel

Megnevezés	kvs	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-TS-90-V termosztatikus szelep egyenes kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1,0	3/8	70630 1	1 7723 65	20	
	1,1	1/2	70650 9	1 7723 67	20	
	1,1	3/4	70670 7	1 7723 69	20	
 HERZ-TS-90-V termosztatikus szelep sarok kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1,2	3/8	70750 6	1 7724 65	20	
	1,2	1/2	70770 4	1 7724 67	20	
	1,3	3/4	74830 1	1 7724 69	20	
 HERZ-TS-90-V termosztatikus szelep sarok speciál kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1,2	3/8	70870 1	1 7728 65	20	
	1,2	1/2	70880 0	1 7728 67	20	
 HERZ-TS-90-V 3-tengelyű termosztatikus szelep "AB" Szelep a fűtőtest bal oldalán. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1,2	1/2	71030 8	1 7758 67	20	
 HERZ-TS-90-V 3-tengelyű termosztatikus szelep "CD" Szelep a fűtőtest jobb oldalán. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1,2	1/2	71060 5	1 7759 67	20	
 HERZ-TS-90-V termosztatikus szelep egyenes kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4 külső menettel.	1,1	1/2	73420 5	1 7733 67	20	
 HERZ-TS-90-V termosztatikus szelep sarok kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4 külső menettel.	1,2	1/2	73450 2	1 7738 67	20	
 HERZ-TS-90-V termosztatikus szelep sarok speciál kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4 külső menettel.	1,2	1/2	71510 5	1 7748 67	20	
 HERZ-TS-90-V 3-tengelyű termosztatikus szelep "AB" Szelep a fűtőtest bal oldalán. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4 külső menettel.	1,2	1/2	73950 7	1 7745 67	20	
 HERZ-TS-90-V 3-tengelyű termosztatikus szelep "CD" Szelep a fűtőtest jobb oldalán. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4 külső menettel.	1,2	1/2	73960 6	1 7746 67	20	

TS-99-FV termosztatikus szelep finomszabályozással és leolvasható beállítási lehetőséggel

Megnevezés	kv m³/h	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-TS-FV termosztatikus szelep egyenes kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat, kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	0,39	3/8	75220 9	1 7523 65	20	
	0,39	1/2	73580 6	1 7523 67	20	
 HERZ-TS-FV termosztatikus szelep sarok kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat, kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	0,39	3/8	75230 8	1 7524 65	20	
	0,39	1/2	73590 5	1 7524 67	20	
 HERZ-TS-FV ts-90-speciális háromdimenziós 1/2 termosztatikus szelep sarok kivitel Fűtőtest csatlakozó csavarzat, kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	0,39	3/8	73230 0	1 7528 65	20	
	0,38	1/2	74920 9	1 7528 67	20	

TS-90-KV termosztatikus szelep fix kv-értékkel távfűtési rendszerekhez

 HERZ-TS-90-KV-termosztatikus szelep, egyenes, 1/2" Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	0,06	1/2	70330 0	1 7713 69	20	
	0,12	1/2	70340 9	1 7713 79	20	
	0,25	1/2	70350 8	1 7713 89	20	
	0,5	1/2	70360 7	1 7713 99	20	
 HERZ-TS-90-KV-termosztatikus szelep, sarok, 1/2" Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	0,06	1/2	70380 5	1 7714 69	20	
	0,12	1/2	70390 4	1 7714 79	20	
	0,25	1/2	70400 0	1 7714 89	20	
	0,5	1/2	70410 9	1 7714 99	20	
 HERZ-TS-90-KV-termosztatikus szelep, egyenes, csatlakozóívvvel, 1/2" Fűtőtest csatlakozó csavarzat 90°-os ívvel, kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	0,06	1/2	70430 7	1 7715 69	20	
	0,12	1/2	70440 6	1 7715 79	20	
	0,25	1/2	70450 5	1 7715 89	20	
	0,5	1/2	70470 3	1 7715 99	20	
 HERZ-TS-90-KV-termosztatikus szelep, speciális sarok, 1/2" Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	0,06	1/2	70590 8	1 7718 69	20	
	0,12	1/2	70600 4	1 7718 79	20	
	0,25	1/2	70610 3	1 7718 89	20	
	0,5	1/2	70620 2	1 7718 99	20	
 HERZ-TS-90-KV 3-tengelyű termosztatikus szelep "AB", 1/2" Szelep a fűtőtest bal oldalán. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	0,06	1/2	70490 1	1 7716 69	20	
	0,12	1/2	70500 7	1 7716 79	20	
	0,25	1/2	70510 6	1 7716 89	20	
	0,5	1/2	70520 5	1 7716 99	20	
 HERZ-TS-90-KV 3-tengelyű termosztatikus szelep "CD", 1/2" Szelep a fűtőtest jobb oldalán. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	0,06	1/2	70540 3	1 7717 69	20	
	0,12	1/2	70550 2	1 7717 79	20	
	0,25	1/2	70560 1	1 7717 89	20	
	0,5	1/2	70570 0	1 7717 99	20	

HERZ-TS-90 termosztatikus szelepek

Megnevezés	kvs	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	HERZ-TS-90 termosztatikus szelep egyenes kivitel fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.					
	0,85	3/8	70690 5	1 7723 90	20	
	1,1	1/2	70700 1	1 7723 91	20	
	1,9	3/4	70710 0	1 7723 92	20	
	4,20	1	71490 0	1 7723 93	10	
	HERZ-TS-90 termosztatikus szelep sarok kivitel fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.					
	0,85	3/8	70790 2	1 7724 90	20	
	1,1	1/2	70800 8	1 7724 91	20	
	1,9	3/4	70810 7	1 7724 92	20	
	4,20	1	71500 6	1 7724 93	10	
	HERZ-TS-90 termosztatikus szelep speciális sarok kivitel fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.					
	0,85	3/8	70890 9	1 7728 90	20	
	1,1	1/2	70900 5	1 7728 91	20	
	1,9	3/4	72110 6	1 7728 97	20	
	HERZ-TS-90 3-tengelyű termosztatikus szelep "AB" Szelep a fűtőtest bal oldalán. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.					
	0,85	3/8	75410 4	1 7758 90	20	
	1,1	1/2	71040 7	1 7758 91	20	
	HERZ-TS-90 3-tengelyű termosztatikus szelep "CD" Szelep a fűtőtest jobb oldalán. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.					
	0,85	3/8	75460 9	1 7759 90	20	
	1,1	1/2	71070 4	1 7759 91	20	
	1,1	1/2	73290 4	1 7733 81	20	
	1,1	1/2	73110 5	1 7724 37	20	
	1,1	1/2	71520 4	1 7748 91	20	
	1,1	1/2	71000 1	1 7745 91	20	
	1,1	1/2	71010 0	1 7746 91	20	

Beépítési méretek


A HERZ-TS termosztatikus szeleptest és az 1978 és 1990/91 között készült HERZ-AS-T, HERZ-GP T szabályozószeleptest (nikkelezett és szürke kézikerek) méretazonos a jelenleg gyártott sorozattal (nikkelezett, fehér kézikerek vagy csavaros kupak) és könnyen cserélhető, ha szükséges.

HERZ-TS-90-E-termosztatikus szelep csökkentett ellenállással egycsöves üzemre

Megnevezés	kvs	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-TS-90-E termosztatikus szelep egyenes kivitel fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1,0	3/8	76700 5	1 7723 00	20	
	2,0	1/2	72000 0	1 7723 01	20	
 HERZ-TS-90-E termosztatikus szelep sarok kivitel fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1,0	3/8	76710 4	1 7724 00	20	
	2,3	1/2	72080 2	1 7724 01	20	
 HERZ-TS-90-E termosztatikus szelep speciális sarok kivitel fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1,0	3/8	76720 3	1 7728 00	20	
	2,0	1/2	72020 8	1 7728 01	20	
 HERZ-TS-90-E 3-tengelyű termosztatikus szelep "AB" Szelep a fűtőtest bal oldalán. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	2,0	1/2	72420 6	1 7758 01	20	
 HERZ-TS-90-E 3-tengelyű termosztatikus szelep "CD" Szelep a fűtőtest jobb oldalán. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	2,0	1/2	72430 5	1 7759 01	20	

Visszatérő csavarzatok egycsöves fűtési rendszerekhez a GP, AS-T-90 és az RL-1-E-nél találhatók.

HERZ-TS-90-E-termosztatikus szelep csökkentett ellenállással egycsöves- és gravitációs rendszerekhez

 HERZ-TS-E termosztatikus szelep egyenes kivitel Standard modell menetes csatlakozással, fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel.	5,1	1/2	72010 9	1 7723 11	1	
	5,1	3/4	71980 6	1 7723 02	1	
	5,1	1	71950 9	1 7723 03	1	
 HERZ-TS-E termosztatikus szelep sarok kivitel Standard modell menetes csatlakozással, fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel.	5,1	1/2	73380 2	1 7724 11	1	
	5,1	3/4	72090 1	1 7724 02	1	
	5,1	1	71960 8	1 7724 03	1	
 HERZ-TS-E termosztatikus szelep speciális sarok kivitel Standard modell menetes csatlakozással, fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel.	5,1	1/2	72030 7	1 7728 11	1	
	5,1	3/4	72040 6	1 7728 02	1	
	5,1	1	72100 7	1 7728 03	1	
 HERZ-TS-E termosztatikus szelep speciális sarok kivitel légtelenítő szeleppel Standard modell menetes csatlakozással, fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel.	5,1	1/2	74300 9	1 7728 21	1	

TS-90 termosztatikus szelep DIN szerinti beépítési méretekkel "D"

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-TS-90 termosztatikus szelep egyenes kivitel fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Speciális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	3/8	70720 9	1 7723 95	20	
	1/2	70730 8	1 7723 96	20	
	3/4	70740 7	1 7723 97	20	
 HERZ-TS-90 termosztatikus szelep sarok kivitel fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Speciális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	3/8	70820 6	1 7724 95	20	
	1/2	70830 5	1 7724 96	20	
	3/4	70840 4	1 7724 97	20	

TS-98-V termosztatikus szelep DIN szerinti beépítési méretekkel "D", fokozatmentes, leolvasható beállítási lehetőséggel

 HERZ-TS-98-V termosztatikus szelep egyenes kivitel fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Speciális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	3/8	72560 9	1 7623 66	20	
	1/2	72580 7	1 7623 68	20	
 HERZ-TS-98-V termosztatikus szelep sarok kivitel fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Speciális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	3/8	72610 1	1 7624 66	20	
	1/2	72630 9	1 7624 68	20	

TS-98-VH termosztatikus szelep M 30 x 1,5, fokozatmentes, leolvasható beállítási lehetőséggel

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-TS-98-VH termosztatikus szelep egyenes kivitel fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra. DIN sorozat.	3/8	76920 7	1 7623 20	20	
	1/2	76930 6	1 7623 21	20	
	3/4	76940 5	1 7623 22	20	
 HERZ-TS-98-VH termosztatikus szelep sarok kivitel fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra. DIN sorozat.	3/8	76950 4	1 7624 20	20	
	1/2	76960 3	1 7624 21	20	
	3/4	76970 2	1 7624 22	20	
 HERZ-TS-98-VH termosztatikus szelep sarok speciál kivitel fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1/2	75550 7	1 7628 26	20	
 HERZ-TS-98-VH 3-tengelyű termosztatikus szelep "AB" fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1/2	75600 9	1 7658 26	20	
 HERZ-TS-98-VH 3-tengelyű termosztatikus szelep "CD" fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1/2	75610 8	1 7659 26	20	
 HERZ-TS-98-VH termosztatikus szelep egyenes kivitel fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás g 3/4" külső menettel.	1/2	–	1 7633 26	20	
 HERZ-TS-98-VH termosztatikus szelep sarok kivitel fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás g 3/4" külső menettel.	1/2	75560 6	1 7634 26	20	
 HERZ-TS-98-VH termosztatikus szelep sarok speciál kivitel fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás g 3/4" külső menettel.	1/2	75570 5	1 7638 26	20	
 HERZ-TS-98-VH 3-tengelyű termosztatikus szelep "AB" fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4" külső menettel.	1/2	75580 4	1 7645 26	20	
 HERZ-TS-98-VH 3-tengelyű termosztatikus szelep "CD" fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4" külső menettel.	1/2	75590 3	1 7646 26	20	

TS-90-H termosztatikus szelep M 30 x 1,5

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-TS-90-H termosztatikus szelep egyenes kivitel fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Speciális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra. DIN sorozat.	1/2	74510 2	1 7723 26	20	
 HERZ-TS-90-H termosztatikus szelep sarok kivitel fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Speciális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra. DIN sorozat.	1/2	74520 1	1 7724 26	20	
 HERZ-TS-90-H termosztatikus szelep sarok speciál kivitel fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1/2	74530 0	1 7728 26	20	
 HERZ-TS-90-H 3-tengelyű termosztatikus szelep "AB" fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1/2	74590 0	1 7758 26	20	
 HERZ-TS-90-H 3-tengelyű termosztatikus szelep "CD" fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	1/2	74600 0	1 7759 26	20	
 HERZ-TS-90-H termosztatikus szelep egyenes kivitel fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás g 3/4" külső menettel.	1/2	74540 9	1 7733 26	20	
 HERZ-TS-90-H termosztatikus szelep sarok kivitel fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás g 3/4" külső menettel.	1/2	74550 8	1 7734 26	20	
 HERZ-TS-90-H termosztatikus szelep sarok speciál kivitel fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás g 3/4" külső menettel.	1/2	74570 6	1 7738 26	20	
 HERZ-TS-90-H 3-tengelyű termosztatikus szelep "AB" fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4" külső menettel.	1/2	74570 6	1 7745 26	20	
 HERZ-TS-90-H 3-tengelyű termosztatikus szelep "CD" fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4" külső menettel.	1/2	74580 5	1 7746 26	20	

TS-98-VH termosztatikus szelep M 30 x 1,5 DIN szerinti beépítési méretekkel "D", fokozatmentes, leolvasható beállítási lehetőséggel

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-TS-98-VH termosztatikus szelep egyenes kivitel fűtőttest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Speciális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	3/8	77130 9	1 7623 25	20	
	1/2	75530 9	1 7623 26	20	
	3/4	76980 1	1 7623 27	20	
 HERZ-TS-98-VH termosztatikus szelep sarok kivitel fűtőttest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Speciális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	3/8	77140 8	1 7624 25	20	
	1/2	75540 8	1 7624 26	20	
	3/4	76990 0	1 7624 27	20	

HERZ-visszatérő hőmérséklet-korlátozó "Mini"

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-visszatérő hőmérséklet-korlátozó "Mini" A visszatérő hőmérséklet 25–60 °C közötti szabályozására. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban korlátozó tűskével lehetséges. Kombinálható HERZ-szeleppel, termosztatikus üzemre tervezve.	M 28 x 1,5	91520 8	1 9201 00	10	
 HERZ-visszatérő hőmérséklet-korlátozó "Mini" DE LUXE, Króm A visszatérő hőmérséklet 25–60 °C közötti szabályozására. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban korlátozó tűskével lehetséges. Kombinálható HERZ-szeleppel, termosztatikus üzemre tervezve.	M 28 x 1,5	92100 1	1 9201 41	10	
 HERZ-visszatérő hőmérséklet-korlátozás "Mini" Egyenes kivitelű készlet 1 9201 00 visszatérőhőmérséklet-korlátozó 1 7733 81 HERZ-TS-90 egyenes termosztatikus szelep, fűtőttest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4 külső menet.	1/2	91530 7	1 9201 23	1	
 HERZ-visszatérő hőmérséklet-korlátozás "Mini" Sarok kivitelű készlet 1 9201 00 visszatérő hőmérséklet-korlátozó 1 7724 37 HERZ-TS-90 sarok termosztatikus szelep, fűtőttest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel, csőcsatlakozás G 3/4 külső menet.	1/2	91540 6	1 9201 24	1	

3/4-os csatlakozó réz-, fém- és műanyagcsőhöz külön rendelendő!

HERZ-szerszámok és kulcsok

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-TS-90-szerelő-kulcs SW 13: O-gyűrű csere HERZ-TS-90-nél. SW 14: O-gyűrű csere HERZ-TS-90-V-nél. SW 18: O-gyűrű csere HERZ-TS-90 szelepbelsőnél. SW 30: HERZ-termosztatikus fejek szereléséhez.		62680 7	1 6807 90	1	
 Beállító-kulcs (kék) HERZ-TS-90-V, 1998-tól gyártott.	M 28 x 1,5	63320 1	1 6809 67	1	
 Beállító-kulcs TS-90-V (piros), 1998-ig O-gyűrűs szelephez (hatlapos csavarzattal).	M 28 x 1,5	61880 2	1 6808 67	1	
 Beállító-kulcs HERZ-TS-98-V HERZ-3000 Bypass-testhez és termosztatikus csatlakozó szeleptesthez.		63410 9	1 6819 98	1	

HERZ-Changefix

	HERZ-cserélő készülék termosztatikus szelep felsőrész cseréléséhez M 28 x 1,5 csatlakozó mérethez. A szelep felsőrész cseréje lehetséges úgy, hogy a rendszer nyomás alatt maradjon.	71260 9	1 7780 00	1	
	HERZ-cserélő készülék termosztatikus "H" szelep felsőrész cseréléséhez M 30 x 1,5 csatlakozó mérethez. A szelep felsőrész cseréje lehetséges úgy, hogy a rendszer nyomás alatt maradjon.	74160 9	1 7780 98	1	
	Üléktömítés	71270 8	1 7780 04	1	
	Nyomásmérő tartozék Nyomáskülönbség és statikus nyomás mérésére szolgáló elzárható adapter az 1 8900 és 1 8903 készülékekhez.	71280 7	1 7781 00	1	
	Tisztítókefe-készlet	73240 9	1 7781 01	1	

Alkatrész HERZ-Changefixhez

	Pótadapter HERZ-Changefixhez (1 7788 00) hollandi nélkül. M 28 x 1,5 HERZ termosztatikus szelepekhez.	M 28 x 1,5	01787 2	1 7781 02	1	
	Pótadapter HERZ-Changefix "H"-hoz (1 7780 98) hollandi nélkül. M 30 x 1,5 HERZ termosztatikus szelepekhez.	M 30 x 1,5	01788 9	1 7781 08	1	

HERZ-szelep-felsőrészek

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 Termosztatikus szelep-felsőrész HERZ-TS-90-hez, HERZ-3000-hez, HERZ-VUA-hoz, HERZ-VTA-hoz és HERZ-AS-T-90-hez (3/8–3/4) 1991 után gyártottnál. Nyomás alatt cserélhető a HERZ-Changefix készülékkel.	3/8	61590 0	1 6390 90	1	
	1/2	61600 6	1 6390 91	1	
	3/4	61610 5	1 6390 92	1	
	1	62460 5	1 6390 93	1	
Termosztatikus szelep-felsőrész előbeállítással HERZ-TS-90-H, M 30 x 1,5-höz.	1/2	66620 9	1 6398 91	1	
	3/4	66622 3	1 6398 92	1	
 Termosztatikus szelep-felsőrész HERZ-TS-FV-hez (bíbor kupakkal). Nyomás alatt cserélhető a HERZ-Changefix készülékkel.	3/8-1/2	63620 2	1 6367 99	1	
 Termosztatikus szelep-belsőrész, fix kv-értékkel für HERZ-TS-90-kv HERZ-TS-90-kv-hez Nyomás alatt cserélhető a HERZ-Changefix készülékkel.	B kék	kv 0,06	61210 7	1 6365 69	1
	C zöld	kv 0,12	61220 6	1 6365 79	1
	D sárga	kv 0,25	61230 5	1 6365 89	1
	E fehér	kv 0,5	61240 4	1 6365 99	1
 Termosztatikus szelep-belsőrész előbeállítási lehetőséggel HERZ-TS-90-V-hez. Nyomás alatt cserélhető a HERZ-Changefix készülékkel.	3/8–3/4	63420 8	1 6367 97	1	
 Termosztatikus szelep-belsőrész előbeállítási lehetőséggel HERZ-TS-98-V-hez (narancssárga kupakos). HERZ-3000 csatlakozó-szeleptesthez integrált termosztatikus szeleppel. Nyomás alatt cserélhető a HERZ-Changefix készülékkel.	3/8–3/4	63310 2	1 6367 98	1	
 Termosztatikus szelep-felsőrész előbeállítással HERZ-TS-98-VH, M 30 x 1,5-höz. Nyomás alatt cserélhető a HERZ-Changefix készülékkel.	3/8–3/4	66624 7	1 6398 98	1	
 Termosztatikus szelep-belsőrész HERZ-TS-90-E univerzális modellhez. Nyomás alatt cserélhető a HERZ-Changefix készülékkel.	3/8–1/2	61320 3	1 6379 02	1	
 Termosztatikus szelep-belsőrész HERZ-TS-90-E standard modellhez.	1/2–1	62800 9	1 6379 03	1	

A HERZ-TS-90 termosztát felsőrész 1 6365 69–1 6365 99, 1 6367 97, 1 6367 98, valamint 1 6390 90–1 6390 92, méretei megegyeznek, így nyomás alatt cserélhetők a HERZ-Changefix készülékkel 1 7780 00.

HERZ-TS

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	3/8-1/2	61290 9	1 6376 00	1	
	3/4	61300 5	1 6376 02	1	
	3/8-1/2	61310 4	1 6379 00	1	

HERZ-termosztatikus fejek, termoelektromos állítóművek, védőkupakok és kézikerekek, melyek a HERZ-TS-90-re szerelhetők, megfelelnek a kifutott modellekre is.

HERZ-O-gyűrű készlet

	O-gyűrű-készlet 20 db O-gyűrű HERZ-TS-90 termosztatikus szelephez, három- és négyjáratú szelephez.	-	62190 1	1 6890 00	1
--	--	---	---------	-----------	---



HERZ-AS-T-90 fűtőtest szabályozó-szelep.

Pontos előbeállíthatósággal

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-AS-T-90 fűtőtest szabályozó-szelep egyenes kivitel. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	3/8	62000 3	1 6823 90	20	
	1/2	62010 2	1 6823 91	20	
	3/4	62020 1	1 6823 92	20	
	1	91940 3	1 6823 73	1	
	1¼	61950 2	1 6823 74	1	
 HERZ-AS-T-90 fűtőtest szabályozó-szelep sarok kivitel. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	3/8	62100 0	1 6824 90	20	
	1/2	62110 9	1 6824 91	20	
	3/4	62120 8	1 6824 92	20	
	1	62040 9	1 6824 73	1	
	1¼	62050 8	1 6824 74	1	
 HERZ-AS-T-90 fűtőtest szabályozó-szelep egyenes kivitel. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Csőcsatlakozás G 3/4 külső menettel.	1/2	63550 2	1 6833 81	20	
 HERZ-AS-T-90 fűtőtest szabályozó-szelep sarok kivitel. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Csőcsatlakozás G 3/4 külső menettel.	1/2	63560 1	1 6848 01	20	

HERZ-AS-T-90 fűtőtest szabályozó-szelep rögzíthető zárósapkával

 HERZ-AS-T-90 fűtőtest szabályozó-szelep rögzíthető zárósapkával, egyenes kivitel. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	3/8	61960 1	1 6823 80	20	
	1/2	61970 0	1 6823 81	20	
	3/4	61980 9	1 6823 82	20	
	Standard kivitel menetes csatlakozásra.	1	61990 8	1 6823 86	1
 HERZ-AS-T-90 fűtőtest szabályozó-szelep rögzíthető zárósapkával, sarok kivitel. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	3/8	62060 7	1 6824 80	20	
	1/2	62070 6	1 6824 81	20	
	3/4	62080 5	1 6824 82	20	
	Standard kivitel menetes csatlakozásra.	1	62090 4	1 6824 86	1

HERZ-GP fűtőtest szabályozószelep

Előbeállítás emelkedéskorlátozóval

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-GP fűtőtest szabályozó szelep egyenes kivitel. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	3/8	50030 5	1 5523 20	20	
	1/2	50040 4	1 5523 21	20	
	3/4	50050 3	1 5523 22	20	
 HERZ-GP fűtőtest szabályozó szelep sarok kivitel. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	3/8	50120 3	1 5524 20	20	
	1/2	50130 2	1 5524 21	20	
	3/4	50140 1	1 5524 22	20	
 HERZ-GP fűtőtest szabályozó szelep egyenes kivitel. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Csőcsatlakozás G 3/4 külső menettel.	1/2	50310 8	1 5537 11	20	
 HERZ-GP fűtőtest szabályozó szelep sarok kivitel. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Csőcsatlakozás G 3/4 külső menettel.	1/2	50330 6	1 5548 01	20	

HERZ-GP fűtőtest szabályozószelep rögzíthető zárósapkával

 HERZ-GP fűtőtest szabályozó szelep rögzíthető zárósapkával, egyenes kivitel. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	3/8	50000 8	1 5523 10	20	
	1/2	50010 7	1 5523 11	20	
	3/4	50020 6	1 5523 12	20	
 HERZ-GP fűtőtest szabályozó szelep rögzíthető zárósapkával, sarok kivitel. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	3/8	50090 9	1 5524 10	20	
	1/2	50100 5	1 5524 11	20	
	3/4	50110 4	1 5524 12	20	

Beépítési méretek

A HERZ-TS termosztatikus szeleptest és az 1978 és 1990/91 között készült HERZ-AS-T, HERZ-GPT szabályozószeleptest (nikkelezett és szürke kézikerék) méretazonos a jelenleg gyártott sorozattal (nikkelezett, fehér kézikerék vagy csavaros kupak) és könnyen cserélhető, ha szükséges.

HERZ-RL-5 visszatérő szelepek előbeállítás

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-RL-5 visszatérő szelep egyenes kivitel. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra. Kialakítása megfelel a DIN 3842 sorozat 1.	3/8	30090 5	1 3923 00	20	
	1/2	30100 1	1 3923 01	20	
	3/4	30110 0	1 3923 02	20	
 HERZ-RL-5 visszatérő szelep sarok kivitel. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra. Kialakítása megfelel a DIN 3842 sorozat 1.	3/8	30130 8	1 3924 00	20	
	1/2	30140 7	1 3924 01	20	
	3/4	30150 6	1 3924 02	20	
 HERZ-RL-5 visszatérő szelep egyenes kivitel. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Csőcsatlakozás G 3/4 külső menettel.	1/2	30330 2	1 3937 11	20	
 HERZ-RL-5 visszatérő szelep sarok kivitel. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Csőcsatlakozás G 3/4 külső menettel.	1/2	30190 2	1 3948 11	20	

HERZ-RL-1 visszatérő szelepek

 HERZ-RL-1 visszatérő szelep egyenes kivitel. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	3/8	30020 2	1 3723 40	20	
	1/2	30030 1	1 3723 41	20	
	3/4	30040 0	1 3723 42	20	
 HERZ-RL-1 visszatérő szelep sarok kivitel. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra.	3/8	30050 9	1 3724 40	20	
	1/2	30060 8	1 3724 41	20	
	3/4	30070 7	1 3724 42	20	
 HERZ-RL-1 visszatérő szelep egyenes kivitel. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Csőcsatlakozás G 3/4 külső menettel.	1/2	31410 0	1 3733 11	20	
 HERZ-RL-1 visszatérő szelep sarok kivitel. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Csőcsatlakozás G 3/4 külső menettel.	1/2	31420 9	1 3748 01	20	

HERZ-RL-1-E visszatérő szelep kisellenállással egycsöves- és gravitációs rendszerekhez

 HERZ-RL-1-E visszatérő szelep egyenes kivitel. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Standard modell menetes csatlakozással.	1/2	31430 8	1 3723 01	20	
	3/4	31440 7	1 3723 02	20	
	1	31400 1	1 3723 03	10	
 HERZ-RL-1-E visszatérő szelep sarok kivitel. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Standard modell menetes csatlakozással.	1/2	31450 6	1 3724 01	20	
	3/4	31460 5	1 3724 02	20	
	1	31390 5	1 3724 03	10	

HERZ-TS-90 méreteitől eltérnek.

HERZ-TS-E termosztatikus szelepek egycsöves üzemre a 39. oldalon találhatók.

HERZ-szelepbetétek* WE

Megnevezés	Jelzés	kv - m³/h	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	kék	0,06	1/2	32910 4	1 3192 82	20	
	zöld	0,12	1/2	32920 3	1 3192 83	20	
	sárga	0,25	1/2	32930 2	1 3192 84	20	
	fehér	0,50	1/2	32940 1	1 3192 85	20	
	kék	0,06	1/2	32870 1	1 3093 69	20	
	zöld	0,12	1/2	32880 0	1 3093 79	20	
	sárga	0,25	1/2	32890 9	1 3093 89	20	
	fehér	0,50	1/2	32900 5	1 3093 99	20	
	kék	0,06	1/2	02783 3	1 3197 69	20	
	zöld	0,12	1/2	02785 7	1 3197 79	20	
	sárga	0,25	1/2	02787 1	1 3197 89	20	
	fehér	0,50	1/2	02789 5	1 3197 99	20	

HERZ-szelepbetétek M 28 x 1,5

Megnevezés	kvs	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	0,91	1/2	33050 6	1 3091 98	20	
	1,51	1/2	33060 5	1 3192 65	20	
	1,51	1/2	32370 6	1 3192 63	20	
	1,51	1/2	32960 9	1 3192 68	20	
	1,51	1/2	33070 4	1 3192 66	20	
	1,51	1/2	32630 1	1 3192 64	20	

HERZ-szelepbetétek M 30 x 1,5

	1,51	1/2	32970 8	1 3198 01	20	
	1,51	1/2	32640 0	1 3198 02	20	

* A szelepes radiátorokhoz tartozó betétek a katalógos kinyomtatásának időpontjában lévő állapotnak megfelelők; ettől eltérés a későbbiekben lehetséges.

Alkatrész HERZ-szelepbetétek M 22 x 1,5

Megnevezés	kvs	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-TS-90-V beépített szelepbetét Modulpanel (1988 - 1994) radiátororkhoz (modulpanel), utólagos beépítésre, előbeállításal.	0,5	M 22 x 1,5	66390 1	1 3089 67	20	
 HERZ-szelepbetét Stelrad THERMOCARAT TCV (1989 - 1995), Stelrad THERMOCARAT TCM (1994 - 1999) radiátororkhoz.	0,5	M 22 x 1,5	66420 5	1 3090 71	1	

Csatlakozórendszer radiátorokhoz
HERZ-TS-3000-Bypass-test egycsöves üzemre, integrált termosztatikus szeleppel

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-3000-Bypass-test egycsöves üzemre integrált termosztatikus szeleppel, egyenes. Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás G 3/4-os hollandival, kónuszos kialakítással. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4	30800 0	1 3791 92	10	
 HERZ-3000-Bypass-test egycsöves üzemre integrált termosztatikus szeleppel, egyenes. Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás Rp 1/2-os, hollandival. 2 db csatlakozó-közcsavar 1 3002 12 mellékelve. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 1/2 x G 3/4	30790 4	1 3792 92	10	
 HERZ-3000-Bypasskörper mit integriertem Thermostatventil, Eckform für Einrohrbetrieb. Anschlußstutzen-Mittelabstand 50 mm, Heizkörperanschluß G 3/4 mit frei drehender Mutter. Rohranschluß mit Außengewinde G 3/4 mit Konus für Klemmsetanschluß. Klemmsets sind separat zu bestellen.	G 3/4	31840 5	1 3793 92	10	
 HERZ-3000-Bypass-test egycsöves üzemre integrált termosztatikus szeleppel, sarok ugyanaz, mint előtte, de balos.	G 3/4	02081 0	1 3793 82	10	
 HERZ-3000-Bypass-test egycsöves üzemre integrált termosztatikus szeleppel, sarok Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás Rp 1/2-os, hollandival. 2 db csatlakozó-közcsavar 1 3002 12 mellékelve. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 1/2 x G 3/4	31860 3	1 3794 92	10	
 HERZ-3000-Bypass-test egycsöves üzemre integrált termosztatikus szeleppel, sarok ugyanaz, mint előtte, de balos.	G 1/2 x G 3/4	02083 4	1 3794 82	10	

MINI termosztatikus fej DE LUXE M 28 x 1,5 csatlakozással
HERZ termosztatikus szelepekhez

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-termosztatikus fej MINI DE LUXE krómozott, folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 6–30 °C, "0" állásban elzárással, fagyvédelem kb. 6 °C-nál beállítható.	91560 4	1 9200 41	20	

HERZ-TS-3000-Bypass-test kétcsöves üzemre, integrált termosztatikus szeleppel

Termosztatikus szelepbelső közvetlenül leolvasható előbeállítással

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-3000-csatlakozó-szeleptest kétcsöves üzemre előbeállítható termosztatikus szeleppel, egyenes Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás G 3/4-os hollandival, kónuszos kialakítással. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4	32200 6	1 3691 91	10	
 HERZ-3000-csatlakozó-szeleptest kétcsöves üzemre előbeállítható termosztatikus szeleppel, egyenes Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás Rp 1/2-os, hollandival. 2 db csatlakozó-közcsovar 1 3002 12 mellékelve. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 1/2 x G 3/4	32210 5	1 3692 91	10	
 HERZ-3000-csatlakozó-szeleptest kétcsöves üzemre előbeállítható termosztatikus szeleppel, sarok Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás G 3/4-os hollandival, kónuszos kialakítással. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4	32220 4	1 3693 91	10	
 HERZ-3000-csatlakozó-szeleptest kétcsöves üzemre előbeállítható termosztatikus szeleppel, sarok ugyanaz, mint előtte, de balos.	G 3/4	02084 1	1 3693 81	10	
 HERZ-3000-csatlakozó-szeleptest kétcsöves üzemre előbeállítható termosztatikus szeleppel, sarok ugyanaz, mint előtte, de balos.	G 1/2 x G 3/4	32230 3	1 3694 91	10	
 HERZ-3000-csatlakozó-szeleptest kétcsöves üzemre előbeállítható termosztatikus szeleppel, sarok ugyanaz, mint előtte, de balos.	G 1/2 x G 3/4	02086 5	1 3694 81	10	

Designburkolat HERZ-3000-hez

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-Design burkolat, fehér (RAL9010) HERZ-3000 Bypass-testhez és termosztatikus csatlakozó-testhez (előkészítéssel).	02225 8	1 0115 01	1	
Fehér (RAL9016)	02226 5	1 0115 02	1	
Fehér Króm	02227 2	1 0115 03	1	

HERZ-TS-3000-Bypass-test integrált termosztatikus szeleppel M 30 x 1,5

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-3000-csatlakozó-szeleptest kétcsöves üzemre termosztatikus szeleppel, egyenes. Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás Rp 1/2-os, hollandival. 2 db csatlakozó-közcsavar 1 3002 12 mellékelve. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 1/2 x G 3/4	77100 2	1 3798 91	10	
 HERZ-3000-csatlakozó-szeleptest egycsöves üzemre termosztatikus szeleppel, egyenes. Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás Rp 1/2-os, hollandival. 2 db csatlakozó-közcsavar 1 3002 12 mellékelve. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 1/2 x G 3/4	77101 9	1 3798 92	10	
 HERZ-3000-csatlakozó-szeleptest kétcsöves üzemre termosztatikus szeleppel, sarok Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás G 3/4-os hollandival, kónuszos kialakítással. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 1/2 x G 3/4	77102 6	1 3799 91	10	
 HERZ-3000-csatlakozó-szeleptest kétcsöves üzemre termosztatikus szeleppel, sarok ugyanaz, mint előbb, de balos	G 1/2 x G 3/4	02317 0	1 3799 81	10	
 HERZ-3000-csatlakozó-szeleptest egycsöves üzemre termosztatikus szeleppel, sarok Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás Rp 1/2-os, hollandival. 2 db csatlakozó-közcsavar 1 3002 12 mellékelve. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 1/2 x G 3/4	77103 3	1 3799 92	10	
 HERZ-3000-csatlakozó-szeleptest egycsöves üzemre termosztatikus szeleppel, sarok ugyanaz, mint előbb, de balos	G 1/2 x G 3/4	02318 7	1 3799 82	10	

MINI termosztatikus fej “H” DE LUXE M 30 x 1,5 csatlakozással

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-termosztatikus fej MINI-“H” DE LUXE krómozott, folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 0–30 °C, “0” állásban elzárással, fagyvédelem kb. 6 °C-nál beállítható.	91570 3	1 9200 48	1	

Megjegyzés: A HERZ-3000-es HERZ designburkolat: 1 0100 21 (lásd 54. oldal)

Csatlakozórendszer szelepes radiátorhoz HERZ-3000 kétcsöves fűtési rendszerhez

G 3/4

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 Kétcsöves-csatlakozó-szeleptest, egyenes Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás G 3/4-os hollandival, kónuszos kialakítással. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4	32250 1	1 3766 21	10	
 Kétcsöves-csatlakozó-szeleptest, sarok Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás G 3/4-os hollandival, kónuszos kialakítással. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4	32260 0	1 3766 41	10	
 Kétcsöves-csatlakozó-szeleptest, egyenes Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás Rp 1/2-os, hollandival. 2 db csatlakozó-közcsavar 1 3002 12 mellékelve. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	Rp 1/2 x G 3/4	33130 5	1 3766 22	10	
 Kétcsöves-csatlakozó-szeleptest, sarok Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás Rp 1/2-os, hollandival. 2 db csatlakozó-közcsavar 1 3002 12 mellékelve. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	Rp 1/2 x G 3/4	33140 4	1 3766 42	10	

Csatlakozórendszer szelepes radiátorhoz
HERZ-3000-Bypass-test kétcsöves fűtési rendszerhez elzárási,
töltés-ürítési lehetőséggel, G 3/4-os fűtőtest csatlakozással

G 3/4

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-3000-csatlakozó-szeleptest, egyenes. Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás G 3/4-os hollandival, kónuszos kialakítással. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4	32010 1	1 3466 01	10	
 HERZ-3000-csatlakozó-szeleptest, sarok. Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás G 3/4-os hollandival, kónuszos kialakítással. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4	32030 9	1 3466 11	10	

töltés-ürítési lehetőséggel, Rp 1/2-os fűtőtest csatlakozással

Rp 1/2

 HERZ-3000-csatlakozó-szeleptest, egyenes. Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás Rp 1/2-os, hollandival. 2 db csatlakozó-közcsavar 1 3002 12 mellékelve. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	Rp 1/2 x G 3/4	32020 0	1 3466 02	10	
 HERZ-3000-csatlakozó-szeleptest, sarok. Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás Rp 1/2-os, hollandival. 2 db csatlakozó-közcsavar 1 3002 12 mellékelve. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	Rp 1/2 x G 3/4	32040 8	1 3466 12	10	

lehetőséggel, G 3/4-os fűtőtest csatlakozással

G 3/4

 HERZ-3000-csatlakozó-szeleptest, egyenes. Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás G 3/4-os hollandival, kónuszos kialakítással. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4	31890 0	1 3766 01	10	
 HERZ-3000-csatlakozó-szeleptest, sarok. Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás G 3/4-os hollandival, kónuszos kialakítással. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4	31910 5	1 3766 11	10	

lehetőséggel, Rp 1/2-os fűtőtest csatlakozással

Rp 1/2

 HERZ-3000-csatlakozó-szeleptest, egyenes. Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás Rp 1/2-os, hollandival. 2 db csatlakozó-közcsavar 1 3002 12 mellékelve. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	Rp 1/2 x G 3/4	31900 6	1 3766 02	10	
 HERZ-3000-csatlakozó-szeleptest, sarok. Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás Rp 1/2-os, hollandival. 2 db csatlakozó-közcsavar 1 3002 12 mellékelve. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	Rp 1/2 x G 3/4	31920 4	1 3766 12	10	

Csatlakozórendszer szelepes radiátorhoz

HERZ-3000-Bypass-test egy- és kétcsöves fűtésrendszerhez, beállítási, elzárási, töltés-ürítési lehetőséggel, G 3/4-os fűtőtest csatlakozással

G 3/4

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-3000-Bypass-test egyenes Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás G 3/4-os hollandival. 2 db kónuszos közdarab mellékelve. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4	32080 4	1 3066 01	10	
 HERZ-3000-Bypass-test sarok, ürítés balról Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás G 3/4-os hollandival. 2 db kónuszos közdarab mellékelve. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4	32100 9	1 3066 11	10	
 HERZ-3000-Bypass-test sarok, ürítés jobbról Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás G 3/4-os hollandival. 2 db kónuszos közdarab mellékelve. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4	32120 7	1 3066 21	10	

töltés-ürítési lehetőséggel, Rp 1/2-os fűtőtest csatlakozással

Rp 1/2

 HERZ-3000-Bypass-test egyenes Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás Rp 1/2-os, hollandival. 2 db csatlakozó-közcsovar 1 3002 12 mellékelve. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	Rp 1/2 x G 3/4	32090 3	1 3066 02	10	
 HERZ-3000-Bypass-test sarok, ürítés balról Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás Rp 1/2-os, hollandival. 2 db csatlakozó-közcsovar 1 3002 12 mellékelve. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	Rp 1/2 x G 3/4	32110 8	1 3066 12	10	
 HERZ-3000-Bypass-test sarok, ürítés jobbról Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás Rp 1/2-os, hollandival. 2 db csatlakozó-közcsovar 1 3002 12 mellékelve. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	Rp 1/2 x G 3/4	32130 6	1 3066 22	10	

Csatlakozórendszer szelepes radiátorhoz
HERZ-3000-Bypass-test egycsöves fűtési rendszerhez elzárási, töltés-ürítési lehetőséggel, fűtőtest csatlakozással

G 3/4

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-3000-Bypass-test fix bypass-al, egyenes. Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás G 3/4-os hollandival. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokonuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4	32450 5	1 3166 01	10	
 HERZ-3000-Bypass-test fix bypass-al, sarok. Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás G 3/4-os hollandival. 2 db Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokonuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4	32470 3	1 3166 11	10	

HERZ-3000-Bypass-test egycsöves fűtési rendszerhez elzárási, töltés-ürítési lehetőséggel, fűtőtest csatlakozással

Rp 1/2

 HERZ-3000-Bypass-test fix bypass-al (egycsöves üzemre), egyenes. Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás Rp 1/2-os, hollandival. 2 db csatlakozó-közcsavar 1 3002 12 mellékelve. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokonuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	Rp 1/2 x G 3/4	32460 4	1 3166 02	10	
 HERZ-3000-Bypass-test fix bypass-al (egycsöves üzemre), sarok, ürítés balról. Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Fűtőtest-csatlakozás Rp 1/2-os, hollandival. 2 db csatlakozó-közcsavar 1 3002 12 mellékelve. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokonuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	Rp 1/2 x G 3/4	32480 2	1 3166 12	10	

HERZ-3000-TP-bypass-test fűtőtest csatlakoztatásához

G 3/4

 HERZ-3000-TP bypass-test egycsöves üzemre AGA, Stellrad és Thermopanel fűtőtestekhez, felújításokhoz. Csatlakozó tengelytávolság a radiátornál: 50 mm. Csatlakozó tengelytávolság a csővezetékénél: 40 mm, de fordított előremenő és visszatérő csatlakoztatással. Fűtőtest-csatlakozás G 3/4-os hollandival. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5-ös külsőmenettel, kónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő.	M 22 x 1,5 x G 3/4 + kónuszos közdarab	33090 2	1 3166 31	10	
 HERZ-3000-TP bypass-test kétcsöves üzemre mint fent.	M 22 x 1,5 x G 3/4 + kónuszos közdarab	33110 7	1 3266 31	10	

HERZ-3000-TP-bypass-test fűtőtest csatlakoztatásához

Rp 1/2

 HERZ-3000-TP bypass-test egycsöves üzemre AGA, Stellrad és Thermopanel fűtőtestekhez, felújításokhoz. Csatlakozó tengelytávolság a radiátornál: 50 mm. Csatlakozó tengelytávolság a csővezetékénél: 40 mm, de fordított előremenő és visszatérő csatlakoztatással. Fűtőtest-csatlakozás G 3/4-os hollandival, közcsavar mellékelve. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5-ös külsőmenettel, kónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő.	M 22 x 1,5 x G 3/4 + közcsavar	33100 8	1 3166 32	10	
 HERZ-3000-TP bypass-test kétcsöves üzemre mint fent.	M 22 x 1,5 x G 3/4 + közcsavar	33120 6	1 3266 32	10	

Csatlakozórendszer szelepes radiátorhoz

HERZ-3000-különálló elzárószelep

Töltés-ürítési lehetőséggel, G 3/4-os fűtőtest csatlakozással

G 3/4

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-RL4-különálló elzárószelep, egyenes, kétcsöves üzemre Fűtőtest-csatlakozás G 3/4-os hollandival, kónuszos kialakítással. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4	30270 1	1 3041 01	20	
 HERZ-RL4-különálló elzárószelep, sarok, kétcsöves üzemre Kivitel, mint a 1 3041 01.	G 3/4	30280 0	1 3042 01	20	
 HERZ-RL4-különálló elzárószelep, egyenes, kétcsöves üzemre Fűtőtest-csatlakozás G 3/4-os hollandival, kónuszos kialakítással. Univerzális modell Rp 1/2-os belső menettel, csőcsatlakozáshoz, külső menetes csatlakozóhoz.	G 3/4 x Rp 1/2	30560 3	1 3061 01	20	
 HERZ-RL4-különálló elzárószelep, sarok, kétcsöves üzemre Kivitel, mint a 1 3061 01.	G 3/4 x Rp 1/2	30570 2	1 3062 01	20	

Töltés-ürítési lehetőséggel, 1/2-os fűtőtest csatlakozással

R 1/2

 HERZ-RL4-különálló elzárószelep, egyenes, kétcsöves üzemre Fűtőtest-csatlakozás 1/2-os cafnival, kónuszos kialakítással. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	R 1/2 x G 3/4	30310 4	1 3437 11	20	
 HERZ-RL4-különálló elzárószelep, sarok, kétcsöves üzemre Kivitel, mint a 1 3437 01.	R 1/2 x G 3/4	30320 3	1 3448 11	20	


HERZ-3000-különálló elzárószelep,

G 3/4-os fűtőtest csatlakozással

G 3/4

 HERZ-RL1-különálló elzárószelep, egyenes, kétcsöves üzemre Fűtőtest-csatlakozás G 3/4-os hollandival, kónuszos kialakítással. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4	31380 6	1 3741 01	20	
 HERZ-RL1-különálló elzárószelep, sarok, kétcsöves üzemre Kivitel, mint a 1 3741 01.	G 3/4	31370 7	1 3742 01	20	
 HERZ-RL1-különálló elzárószelep, egyenes, kétcsöves üzemre Fűtőtest-csatlakozás G 3/4-os hollandival, kónuszos kialakítással. Univerzális modell Rp 1/2-os belső menettel, csőcsatlakozáshoz, külső menetes csatlakozóhoz.	G 3/4 x Rp 1/2	31360 8	1 3761 01	20	
 HERZ-RL4-különálló elzárószelep, sarok, kétcsöves üzemre Kivitel, mint a 1 3761 01.	G 3/4 x Rp 1/2	31350 9	1 3762 01	20	

Csatlakozórendszer beépített szelepes radiátorokhoz
HERZ-szimmetrikus, dupla csatlakozórendszer középső csatlakozású radiátorokhoz
Elzárással, töltési, ürítési lehetőséggel, kereszteződés-mentes csővezetéshez

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-szimmetrikus, dupla csatlakozórendszer Radiátor csatlakozás G 3/4-os hollandival. Csőcsatlakozás 3/4-os eurokónuszos külső menettel. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4	31930 3	1 3033 01	10	
 HERZ-szimmetrikus, dupla csatlakozórendszer Radiátor csatlakozás Rp 1/2, hollandival. 2 db közcsavar mellékelve. Csőcsatlakozás 3/4-os eurokónuszos külső menettel. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	Rp 1/2 x G 3/4	31940 2	1 3033 02	10	

4

HERZ-Dupla csatlakozórendszer kétcsöves üzemre

	HERZ-SWITCHFIX csatlakozó kétcsöves üzemre Áramlás-helyes és kereszteződés-mentes kapcsolódás a radiátor és csőhálózat között. Az előremenő- és a visszatérő vezeték átkapcsolható. A csövek szabadon vezethetők, a helyes áramlás utána beállítható. A radiátor leválasztható a rendszerről. Vakolat alatti szerelődobozt és zárófedelelet tartalmazza. Csatlakozás a radiátor felé G 3/4 eurokónusz. Csőcsatlakozás G 3/4-os eurokónuszos külső menettel. Csatlakozó csavarzat, zárósapka (1 8525 02) a nyomáspróbához külön rendelendő!	G 3/4	31950 1	1 3030 01	1	
	HERZ-dupla csatlakozórendszer kétcsöves üzemre Kereszteződés-mentes radiátor-csatlakozás vakolat alatti szereléshez. A radiátor csatlakozása nem zárható le. Vakolat alatti szerelődobozt és zárófedelelet tartalmazza. Csatlakozás a radiátor felé G 3/4 eurokónusz. Csőcsatlakozás G 3/4-os eurokónuszos külső menettel. Csatlakozó csavarzat, zárósapka (1 8525 02) a nyomáspróbához külön rendelendő!	G 3/4	43600 0	1 4133 01	1	
	HERZ-szegélycsatlakozás kétcsöves rendszerekhez Kereszteződés-mentes radiátor-csatlakozás vakolat alatti szereléshez, falon kívüli csővezetéssel. A radiátor csatlakozás nem zárható le. Vakolat alatti szerelődobozt és zárófedelelet tartalmazza. Csatlakozás a radiátor felé M 22 kónusz. Csőcsatlakozás G 3/4-os eurokónuszos külső menettel, vízszintesen. Zárókupakot a nyomáspróbához tartalmazza. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	M 22 - G 3/4	41020 8	1 3012 22	1	

Fűtőtest-csatlakozás kétcsöves rendszerekhez szelepes radiátornál

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	Fűtőtest-csatlakozás kétcsöves rendszerekhez szelepes radiátornál M 22 x 1,5 x G 3/4	02030 8	1 3031 00	1	
	HERZ-csatlakozó-szett pressz csatlakozásokkal Nikkelezett kivitel, szelepes és kompakt fűtőtestekhez. Csatlakozás: fűtőtesthez M 22 x 1,5. M 22 x 1,5 - 16 x 2	15720 2	1 3032 02	1	
	M 22 x 1,5 - 18 x 2	15740 0	1 3032 04	1	
	M 22 x 1,5 - 20 x 2	15750 9	1 3032 05	1	
	Csatlakozó-szett szegélyben vezetett csőnél kompakt és szelepes radiátorokhoz, nikkelezett Fűtőtest csatlakozás G 3/4"-os hollandival. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő. G 3/4	41005 5	1 3012 02	30	




Csatlakozórendszer
HERZ-TS-90 termosztatikus szelep

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-TS-90 termosztatikus szelep, egyenes, csatlakozóívvvel Fűtőtest-csatlakozás 1 6249 01 csatlakozóívvvel, kónuszos tömítéssel. 1 6292 01-es csatlakozóval szerelve.	1/2 x 15	70850 3	1 7727 19	1	
 HERZ-TS-90 termosztatikus szelep, speciális sarok kivitel, légtelenítéssel Fűtőtest-csatlakozó kónuszos tömítéssel. 1 6292 01-es csatlakozóval szerelve.	1/2 x 15	70910 4	1 7728 92	1	
 HERZ-TS-90 termosztatikus szelep, térsarok "AB" A szelep a fűtőtest baloldalán. Fűtőtest-csatlakozó kónuszos tömítéssel. 1 6292 01-es csatlakozóval szerelve.	1/2 x 15	71020 9	1 7758 19	1	
 HERZ-TS-90 termosztatikus szelep, térsarok "CD" A szelep a fűtőtest jobb oldalán. Fűtőtest-csatlakozó kónuszos tömítéssel. 1 6292 01-es csatlakozóval szerelve.	1/2 x 15	71050 6	1 7759 19	1	

Összekötőcső

	Összekötőcső 15 x 1 nikkelezett rézcső. 1 6330 11: 600 mm-es csőhossz. 1 6330 31: 1000 mm-es csőhossz.	600	61120 9	1 6330 61	1	
		1000	61130 8	1 6330 31	1	

HERZ-2000 Bypass-test

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 Bypass-test egycsöves üzemre, elzárási, szabályozási lehetőséggel Fűtőtest-csatlakozó kónuszos tömítéssel. 1 6284 04-es csatlakozóval szerelve. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel. Csatlakozó tengelytávolság 40 mm. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	1/2 x G 3/4	70020 0	1 7173 01	20	
 Bypass-test kétcsöves üzemre, elzárási, szabályozási lehetőséggel Fűtőtest-csatlakozó kónuszos tömítéssel. 1 6284 04-es csatlakozóval szerelve. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel. Csatlakozó tengelytávolság 40 mm. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	1/2 x G 3/4	70040 8	1 7175 01	20	
 Bypass-test egycsöves üzemre, elzárási, szabályozási lehetőséggel Fűtőtest-csatlakozó kónuszos tömítéssel. 1 6284 04-es csatlakozóval szerelve. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5-ös külső menettel. Csatlakozó tengelytávolság 40 mm. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	1/2 x M 22 x 1,5	70030 9	1 7174 01	20	
 Bypass-test kétcsöves üzemre, elzárási, szabályozási lehetőséggel Fűtőtest-csatlakozó kónuszos tömítéssel. 1 6284 04-es csatlakozóval szerelve. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5-ös külső menettel. Csatlakozó tengelytávolság 40 mm. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	1/2 x M 22 x 1,5	70050 7	1 7176 01	20	
 Bypass-test egycsöves üzemre, elzárási, szabályozási lehetőséggel, sarok Fűtőtest-csatlakozó kónuszos tömítéssel. 1 6284 04-es csatlakozóval szerelve. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel. Csatlakozó tengelytávolság 40 mm. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	1/2 x G 3/4	74320 7	1 7187 14	20	
 Bypass-test kétcsöves üzemre, elzárási, szabályozási lehetőséggel, sarok Fűtőtest-csatlakozó kónuszos tömítéssel. 1 6284 04-es csatlakozóval szerelve. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel. Csatlakozó tengelytávolság 40 mm. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	1/2 x G 3/4	74310 8	1 7189 14	20	

CALIS-TS háromjáratú szelep termosztatikus működtetéssel

Megnevezés	kvs	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 CALIS-TS háromjáratú szelep lapostömítésű, csatlakozók nélkül, védősapkával. Csőcsatlakozó külön rendelendő!	2,75	DN 15	71820 5	1 7761 01	20	
	3,2	DN 20	71830 4	1 7761 02	20	

CALIS-TS-3D háromjáratú szelep termosztatikus működtetéssel

termosztatikus fej horizontális elhelyezkedéssel

	CALIS-TS-3D háromjáratú szelep, a szelep a fűtőtest baloldalán lapostömítésű, csatlakozók nélkül, védősapkával. Csőcsatlakozó külön rendelendő!		3,5	DN 15	73360 4	1 7761 43	5	
			4,2	DN 20	72470 1	1 7761 45	5	
	CALIS-TS-3D háromjáratú szelep, a szelep a fűtőtest jobb oldalán lapostömítésű, csatlakozók nélkül, védősapkával. Csőcsatlakozó külön rendelendő!		3,5	DN 15	73370 3	1 7761 44	5	
			4,2	DN 20	72480 0	1 7761 46	5	

CALIS-TS-E-3D háromjáratú szelep termosztatikus működtetéssel, egycsöves üzemre

termosztatikus fej horizontális elhelyezkedéssel

	CALIS-TS-E-3D háromjáratú szelep a szelep a fűtőtest baloldalán, lapostömítésű, csatlakozók nélkül, védősapkával. Csőcsatlakozó külön rendelendő!		5,28	DN 20	73330 7	1 7745 02	5	
	CALIS-TS-E-3D háromjáratú szelep a szelep a fűtőtest jobboldalán, lapostömítésű, csatlakozók nélkül, védősapkával. Csőcsatlakozó külön rendelendő!		5,28	DN 20	73340 6	1 7746 02	5	

CALIS-T-idom

	CALIS-T-idom lapostömítésű, csatlakozók nélkül. Csőcsatlakozó külön rendelendő!	DN 20	10040 6	1 1001 02	10	
---	---	-------	---------	-----------	----	--

Helyiség-hőmérséklet-szabályozó-szett radiátorhoz padlófűtés csatlakozási lehetőséggel

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-helyiség szabályozó szett radiátor és padlófűtés csatlakozással kombinálva. A szett tartalmazza: vakolat alatti szerelő doboz, krómozott zárófedél, RL-1 elzáró szelep, visszatérő-hőmérséklet-korlátozó (Mini), TS-98-V termosztatikus szelep, dupla csatlakozó szeleptest. Csatlakozó csavarzat, zárósapka (1 8525 02) a nyomáspróbához külön rendelendő!	G 3/4	82460 9	1 8100 25	1	
 HERZ-Raumtemperaturregel-Set für Heizkörper- und HERZ-helyiség szabályozó szett radiátor és padlófűtés csatlakozással kombinálva. A szett tartalmazza: vakolat alatti szerelő doboz, fehér zárófedél, RL-1 elzáró szelep, visszatérő-hőmérséklet-korlátozó (Mini), TS-98-V termosztatikus szelep, dupla csatlakozó szeleptest. Csatlakozó csavarzat, zárósapka (1 8525 02) a nyomáspróbához külön rendelendő!	G 3/4	82465 4	1 8100 26	1	

HERZ-keresztidom

 Keresztidom, "X" beépítési forma Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Elzárható, töltés-űritési lehetőséggel. Csatlakozás G 3/4-os hollandival, kónuszos kialakítással. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4	31980 8	1 3404 34	10	
 Keresztidom, "X" beépítési forma Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Csatlakozás G 3/4-os hollandival, kónuszos kialakítással. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4	30840 6	1 3004 34	10	
 Keresztidom, "X" beépítési forma Csatlakozó tengelytávolság: 40 mm. Csatlakozás G 3/4-os hollandival, kónuszos kialakítással. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, urokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4	31130 7	1 3004 44	10	
 Keresztidom, "X" beépítési forma Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Csatlakozás M 22 x 1,5-ös hollandival, kónuszos kialakítással. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5-ös külső menettel. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	M 22 x 1,5	30830 7	1 3004 22	10	

HERZ-csatlakozó garnitúra "S" kétcsöves üzemre

 HERZ-komplett csatlakozó garnitúra "S" mely áll: szabályozószelepből, összekötőcsőből, Bypass-testből. Kétcsöves üzemre, fűtőtest csatlakozóval. Csőcsatlakozás M 22 x 1,5.	76210 9	1 7650 00	1	
---	---------	-----------	---	--

HERZ-csatlakozó garnitúra, átváltható egycsöves

 HERZ-csatlakozó garnitúra mely áll: szabályozószelepből, összekötőcső nélkül, Bypass-testből. Egycsöves üzemre. Csőcsatlakozás G 3/4. Kötéstávolság 40 mm.	75280 3	1 7151 01	1	
--	---------	-----------	---	--

HERZ-Négyjáratú szelep turbulátor-csatlakozással

 HERZ-4WA-T35-Négyjáratú szelep, egyenes, egy- és kétcsöves üzemre Fűtőtest-csatlakozás közepén vagy oldalt alulról, turbulátor-csatlakozás közepén (turbulátor nem része a szállításnak), egy- és kétcsöves üzem állítható. Csatlakozó tengelytávolság: 35 mm. M 30 x 1,5 "H" termosztatikus fej csatlakozással. G 3/4-os csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	3/4	74470 9	1 7765 31	10	
--	-----	---------	-----------	----	--

HERZ-csatlakozó garnitúra konvektorokhoz

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-csatlakozó garnitúra konvektorokhoz, kétcsöves üzemre, kónuszos fűtőtest csatlakozás. Csőcsatlakozás G 3/4. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	75520 0	1 7688 21	1	

HERZ-VTA-40 négyjáratú szelep termosztatikus működtetéssel

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-VTA-40 négyjáratú termosztatikus szelep kétcsöves üzemre Fűtőtest-csatlakozás alsó-oldalsó, lapostömítésű, merülőcsővel l = 290 mm, Ø = 11 mm. Csatlakozó tengelytávolság: 40 mm. Működés közben szabályozható, a szelep-belső rész nyomás alatt cserélhető. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	15 290/11	72240 0	1 7767 51	10	
	20 290/11	72250 9	1 7767 52	10	
 HERZ-VTA-40 négyjáratú termosztatikus szelep egycsöves üzemre Fűtőtest-csatlakozás alsó-oldalsó, lapostömítésű, merülőcsővel l = 290 mm, Ø = 11 mm. Csatlakozó tengelytávolság: 40 mm. Működés közben szabályozható, a szelep-belső rész nyomás alatt cserélhető. Cirkulációs fék (1 6222 01) külön rendelendő! Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	15 290/11	72220 2	1 7767 41	10	
	20 290/11	72230 1	1 7767 42	10	

HERZ-VTA-50 négyjáratú szelep termosztatikus működtetéssel, M 30 x 1,5

 HERZ-VTA-50 négyjáratú termosztatikus szelep kétcsöves üzemre, M 30 x 1,5 "H" fejhez. Fűtőtest-csatlakozás alsó-oldalsó, lapostömítésű, merülőcsővel l = 290 mm, Ø = 11 mm. Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Működés közben szabályozható, a szelep-belső rész nyomás alatt cserélhető. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	15 290/11	75290 2	1 7767 27	10	
 HERZ-VTA-50 négyjáratú termosztatikus szelep egycsöves üzemre, M 30 x 1,5 "H" fejhez. Fűtőtest-csatlakozás alsó-oldalsó, lapostömítésű, merülőcsővel l = 290 mm, Ø = 11 mm. Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Működés közben szabályozható, a szelep-belső rész nyomás alatt cserélhető. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	15 290/11	75380 0	1 7767 26	10	

HERZ-VUA-AHA négyjáratú szelep termosztatikus működtetéssel

 HERZ-VUA-AHA négyjáratú termosztatikus szelep egycsöves üzemre T & A és AHA négyjáratú szelepek helyettesítésére. Csatlakozó tengelytávolság: 40 mm. Merülőcső a szeleptestbe integrálva, merülőcső l = 55 mm. Fűtőtest csatlakozás G 3/4" lapostömítésű. M 28 x 1,5 termosztatikus fej csatlakozására. Csőcsatlakozás G 3/4"-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő.	3/4	76490 5	1 7783 40	10	
---	------------	---------	-----------	----	--

További merülőcsövek kérésre.

HERZ-VUA-40 négyjáratú szelep termosztatikus működtetéssel

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-VUA-40 négyjáratú termosztatikus szelep kétcsöves üzemre, egyenes Fűtőtest-csatlakozás alulról, lapostömítésű, merülőcsővel l = 150 mm, Ø = 11 mm. Csatlakozó tengelytávolság: 40 mm. Működés közben szabályozható, a szelep-belső rész nyomás alatt cserélhető. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	1/2 150/11	72290 5	1 7783 41	10	
 HERZ-VUA-40 négyjáratú termosztatikus szelep kétcsöves üzemre, egyenes Fűtőtest-csatlakozás alulról, lapostömítésű, merülőcsővel l = 290 mm, Ø = 11 mm. Csatlakozó tengelytávolság: 40 mm. Működés közben szabályozható, a szelep-belső rész nyomás alatt cserélhető. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	1/2 290/11	72520 3	1 7783 51	10	
 HERZ-VUA-40 négyjáratú termosztatikus szelep egycsöves üzemre, egyenes Fűtőtest-csatlakozás alulról, lapostömítésű, merülőcsővel l = 1-50 mm, Ø = 11 mm. Csatlakozó tengelytávolság: 40 mm. Működés közben szabályozható, a szelep-belső rész nyomás alatt cserélhető. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	1/2 150/11	72280 6	1 7786 41	10	
 HERZ-VUA-40 négyjáratú termosztatikus szelep egycsöves üzemre, egyenes Fűtőtest-csatlakozás alulról, lapostömítésű, merülőcsővel l = 290 mm, Ø = 11 mm. Csatlakozó tengelytávolság: 40 mm. Működés közben szabályozható, a szelep-belső rész nyomás alatt cserélhető. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	1/2 290/11	72530 2	1 7786 51	10	
 HERZ-VUA-40 négyjáratú termosztatikus szelep kétcsöves üzemre, sarok Fűtőtest-csatlakozás alulról, lapostömítésű, merülőcsővel l = 150 mm, Ø = 11 mm. Csatlakozó tengelytávolság: 40 mm. Működés közben szabályozható, a szelep-belső rész nyomás alatt cserélhető. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	1/2 150/11	72300 1	1 7784 41	10	
 HERZ-VUA-40 négyjáratú termosztatikus szelep egycsöves üzemre, sarok Fűtőtest-csatlakozás alulról, lapostömítésű, merülőcsővel l = 150 mm, Ø = 11 mm. Csatlakozó tengelytávolság: 40 mm. Működés közben szabályozható, a szelep-belső rész nyomás alatt cserélhető. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	1/2 150/11	72490 9	1 7784 42	10	

További merülőcsövek kérésre.

HERZ-VUA-50 négyjáratú szelep termosztatikus működtetéssel, M 30 x 1,5

Megnevezés	Méret.	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-VUA-50 négyjáratú termosztatikus szelep kétcsöves üzemre, egyenes, *) M 30 x 1,5 "H" fejhez. Fűtőtest-csatlakozás alulról, lapostömítésű, merülőcsővel l = 290 mm, Ø = 11 mm. Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Működés közben szabályozható, a szelep-belső rész nyomás alatt cserélhető. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	15 290/11	75375 6	1 7783 26	10	
 HERZ-VUA-50 négyjáratú termosztatikus szelep egycsöves üzemre, egyenes, *) M 30 x 1,5 "H" fejhez. Fűtőtest-csatlakozás alulról, lapostömítésű, merülőcsővel l = 290 mm, Ø = 11 mm. Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Működés közben szabályozható, a szelep-belső rész nyomás alatt cserélhető. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	15 290/11	75360 2	1 7786 26	10	
 HERZ-VUA-50 négyjáratú termosztatikus szelep kétcsöves üzemre, sarok, *) M 30 x 1,5 "H" fejhez. Fűtőtest-csatlakozás alulról, lapostömítésű, merülőcsővel l = 150 mm, Ø = 11 mm. Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Működés közben szabályozható, a szelep-belső rész nyomás alatt cserélhető. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	15 150/11	76230 7	1 7784 61	10	
 HERZ-VUA-50 négyjáratú termosztatikus szelep egycsöves üzemre, sarok, *) M 30 x 1,5 "H" fejhez. Fűtőtest-csatlakozás alulról, lapostömítésű, merülőcsővel l = 150 mm, Ø = 11 mm. Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm. Működés közben szabályozható, a szelep-belső rész nyomás alatt cserélhető. Csőcsatlakozás G 3/4-os külső menettel, eurokónuszos kialakítással. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	15 150/11	75370 1	1 7784 62	10	

HERZ-Design burkolat VUA négyjáratú szelepekhez

	DE LUXE burkolat műanyagból HERZ-VUA-50-hez.	Szin	02570 9	1 0110 21	10	
		fehér RAL 9010				
	HERZ-Design burkolat VUA-40-hez.	fehér RAL 9010	02580 8	1 0112 21	10	
	HERZ-Design burkolat VUA-50-hez.	króm	02590 7	1 0110 41	10	
	HERZ-Design burkolat VUA-40-hez.	króm	02600 3	1 0112 41	10	

*) előbeállítható termosztatikus szeleppel

Megjegyzés: DE LUXE változatban (króm) megfelelő termosztatikus fejjel: S 9200 41 (M 28 x 1,5), S 9200 48 (M 30 x 1,5) - lásd az 5. oldalt.

Közdarab, közcsavar, tömítés

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	G 3/4	30490 3	1 3001 01	20	
	G 1	30505 4	1 3001 02	2	
 Csatlakozó-közcsavar lapostömítésű, 2 db/csomag Közvetlen csatlakozás az Rp 1/2-os radiátorhoz,öntömítő O-gyűrűvel.	Rp 1/2 x G 3/4	30500 9	1 3002 12	1	
	Lapostömítés, 2 db/csomag HERZ-3000-hez 2001 előtti kivitelekhez.		31010 2	1 3002 10	10
	Lapostömítés, 2 db/csomag HERZ-3000-hez (18 mm) 2001 utáni kivitelekhez.		32760 5	1 3002 11	10
 HERZ-csatlakozó csavarzat, kónuszos tömítéssel, 1 szett 2 db Rp 1/2-os fűtőtest csatlakozó, O-gyűrűs tömítéssel, szelep csatlakozás G 3/4-os kónuszos.	Rp 1/2 x G 3/4	30930 4	1 3002 31	20	
 HERZ-csatlakozó csavarzat, lapos tömítésű, 1 szett 2 db Rp 1/2-os fűtőtest csatlakozó, O-gyűrűs tömítéssel, szelep csatlakozás G 3/4-os kónuszos.	Rp 1/2 x G 3/4	32575 5	1 3002 21	20	
 HERZ-csatlakozó csavarzat, kónuszos tömítéssel, 1 szett 2 db Rp 1/2-os fűtőtest csatlakozó, O-gyűrűs tömítéssel, szelep csatlakozás G 3/4-os kónuszos.	Rp 1/2 x G 3/4	32580 9	1 3002 39	20	

Tartozékok

	HERZ-előlap-burkolat öntapadó mágnescsíkkal, 230 x 230 mm, krómozott. Előlap az 1 8100 25 alkatrészhez.	82461 6	1 8100 50	1	
	HERZ-előlap-burkolat Méretre igazítható, RAL 9010.	32530 4	1 3030 50	1	
	HERZ-töltő-ürítő szelep sárgarézt kivitel, O-gyűrűs tömítés, G 3/4 hollandival. G 3/4-os kupak csatlakozással, mely nem tartozék.	76309 0	1 4120 01	20	

HERZ-Dupla takarórózsa

	Dupla takarórózsa Csatlakozó tengelytávolság: 50 mm, 14–20 mm-es csőhöz.	30200 8	1 3003 50	20	
	Dupla takarórózsa Csatlakozó tengelytávolság: 40 mm, 14–20 mm-es csőhöz.	61920 5	1 6822 40	10	

Műanyag csőcsatlakozások PE-X, PB- és alumínium kompozit csövekhez

G 3/4

Megnevezés	Méret.	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 3/4 műanyag csőcsatlakozások PE-X, PB- és alumínium kompozit csövekhez, alkatrészek: tömlőcsatlakozó, tömlőszorító gyűrű és G 3/4 kónuszos biztosítóanya.	10 x 1,3	66330 7	1 6098 18	10	
	14 x 2	61520 7	1 6098 02	10	
	15 x 2,5	66250 8	1 6098 16	10	
	16 x 2	61530 6	1 6098 03	10	
	16 x 2,25	61530 3	1 6098 13	10	
	17 x 2	61540 5	1 6098 04	10	
	17 x 2,5	61550 4	1 6098 05	10	
	18 x 2	61570 2	1 6098 07	10	
	18 x 2,5	61560 3	1 6098 06	10	
	20 x 2	61580 1	1 6098 08	10	
	20 x 2,25	60586 4	1 6098 20	10	
	20 x 2,5	63160 3	1 6098 11	10	
	20 x 2,8	61530 4	1 6098 09	10	
nem alkalmas alumínium kompozit csövekre	20 x 3,4	60585 7	1 6098 19	10	

Műanyag csőcsatlakozások PE-X, PB- és alumínium kompozit csövekhez

M 22 x 1,5

 M 22 x 1,5 műanyag csőcsatlakozások PE-X, PB- és alumínium kompozit csövekhez. Alkatrészek: tömlőcsatlakozó, tömlőszorító gyűrű és M 22 x 1,5 kónuszos biztosítóanya.	14 x 2	61480 4	1 6066 02	10	
	16 x 2	61490 3	1 6066 03	10	
	17 x 2	61500 9	1 6066 04	10	

Műanyag csőcsatlakozások PE-X, PB- és alumínium kompozit csövekhez

G 1/2

 HERZ-roppantógyűrű műanyag csőcsatlakozásokhoz. Alkatrészek: nyomócsavar és szorítógyűrű, R 1/2 roppantógyűrű, "D", TS-7728, DE LUXE és RL 5 gyártási sorozatú HERZ-szelepekhez.	16 x 2	65590 6	1 6092 01	10	
 G 1/2 műanyag csőcsatlakozások dupla O-gyűrűvel és tömítőtárcsával. Alkatrészek: tömlőcsatlakozó, tömlőszorító gyűrű és G 1/2 kónuszos biztosítóanya.	12 x 2	16260 2	1 6092 11	10	
	16 x 2	16280 0	1 6092 13	10	

Műanyag csőcsatlakozások PE-X, PB- és alumínium kompozit csövekhez

G 1

 G 1 műanyag csőcsatlakozások PE-X, PB- és alumínium kompozit csövekhez, alkatrészek: tömlőcsatlakozó, tömlőszorító gyűrű és G 1 kónuszos biztosítóanya.	16 x 2	16290 9	1 6198 11	10	
	20 x 2	16300 5	1 6198 12	10	
	25 x 3,5	64710 9	1 6198 00	10	
	26 x 3	64720 8	1 6198 01	10	

HERZ-roppantógyűrűk
acél és rézcsövekhez

G 3/4

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	8	63340 9	1 6274 18	10	
	10	60530 7	1 6274 00	10	
	12	60540 6	1 6274 01	10	
	14	60550 5	1 6274 02	10	
	15	60560 4	1 6274 03	10	
	16	60570 3	1 6274 04	10	
	12	64740 6	1 6276 12	10	
	14	66270 6	1 6276 14	10	
	15	64750 5	1 6276 15	10	
	16	66280 5	1 6276 16	10	
	18	64760 4	1 6276 18	10	

HERZ-roppantógyűrűk
acél és rézcsövekhez

M 22 x 1,5

	10	60590 1	1 6284 00	10	
	12	60600 7	1 6284 01	10	
	14	60610 6	1 6284 03	10	
	15	60620 5	1 6284 04	10	
	16	60630 4	1 6284 05	10	

HERZ-roppantógyűrűk
acél és rézcsövekhez

G 1/2

	3/8 x 12	60650 2	1 6292 00	10	
	1/2 x 12	63780 3	1 6292 12*	10	
	1/2 x 14	63430 7	1 6292 14*	10	
	1/2 x 15	60660 1	1 6292 01	10	
	3/4 x 18	60670 0	1 6292 02	10	
	15 x 1 – G 1/2	15790 5	1 6294 01	10	

HERZ-roppantógyűrűk
acél és rézcsövekhez

G 1

	Roppantógyűrű fém a fémen tömítéssel. Szorítógyűrű, fém a fémen tömítés, G 1 kónuszos szorítógyűrű anyja.	22	64730 7	1 6273 01	10
---	---	----	---------	-----------	----

Íves csatlakozó-szett kétcsöves üzemre

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 Íves csatlakozó-szett szeleppel Elzárási, töltés-űritési lehetőséggel. 15 x 1 mm nikkelezett rézcső. 2 db 150 x 150 mm. A csatlakozók külön rendelendők!	150 x 150 mm	65523 4	1 6332 00	1	
 Íves csatlakozó-szett 15 x 1 mm, 150 x 100 mm.	15 x 1 150 x 100 mm	65520 3	1 6333 00	1	

Szegélycsatorna, prés csatlakozás radiátor-csatlakozás, nikkelezett, 300 mm / 1100 mm

	16 x 2 - 15 mm / 300 mm	15480 5	P 7216 91	2	
	20 x 2 - 15 mm / 300 mm	15510 9	P 7220 91	2	
	16 x 2 - 15 mm / 1100 mm	15540 6	P 7216 92	2	
	20 x 2 - 15 mm / 1100 mm	15570 3	P 7220 92	2	
	16 x 2 - 15 mm / 300 mm	15600 7	P 7116 91	2	
	20 x 2 - 15 mm / 300 mm	15630 4	P 7120 91	2	
	16 x 2 - 15 mm / 1100 mm	15660 1	P 7116 92	2	
	20 x 2 - 15 mm / 1100 mm	15690 8	P 7120 92	2	

HERZ-lapostömítésű csavarkapcsolatok vascsőcsatlakozó

Megnevezés		Rp	Hollandi Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	Lapostömítésű vascsőcsatlakozó anyával és tömítéssel, Rc 4037, 7762, 7763, 7760 cikkszámú termékekhez.	3/8	G 5/8	63925 8	1 6220 00	1	
		3/8	G 1/2	65820 4	1 6220 20	20	
		1/2	G 3/4	62480 3	1 6220 21	20	
		3/4	G 1	62490 2	1 6220 12	20	
		1¼	G 1½	66000 9	1 6220 64	20	
		1¼	G 2	66170 9	1 6220 74	20	
		1½	G 2¼	66180 8	1 6220 75	20	
		2	G 2¾	66170 7	1 6220 76	20	
	Vascsőcsatlakozó lapos tömítésű, anya, csatlakozóidom és tömítés. 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766	1/2 x 38 mm	G 3/4	60240 5	1 6220 11	20	
		3/4 x 44 mm	G 1	60270 2	1 6220 22	20	
		1	G 1¼	65990 4	1 6220 63	20	
		1½	G 1¾	66010 8	1 6220 65	20	
		2	G 2¾	66020 7	1 6220 66	20	
	Szűkítő lapostömítésű 1 x 1/2 anya és csatlakozóidom.	1/2	G 1	63490 1	1 6221 02	20	

Hegeszthető csatlakozó

	Hegeszthető csatlakozó lapostömítésű, anya, hegeszthető közcsavar és tömítés. 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766	21,3 mm	G 3/4	60370 9	1 6240 01	20	
		26,9 mm	G 1	62500 8	1 6240 02	20	
		33,7 mm	G 1¼	65910 2	1 6240 63	20	
		41,0 mm	G 1½	65920 1	1 6240 64	20	
		47,5 mm	G 1¾	65930 0	1 6240 65	20	
		60,3 mm	G 2¾	65940 9	1 6240 66	20	

HERZ-lapostömítésű csavarkapcsolatok

	Adapter vascsőcsatlakozóhoz.	3/4	3/4 x M 22 x 1,5	60400 3	1 6244 01	20	
---	--	-----	---------------------	---------	-----------	----	--

Forrasztható csatlakozó

	Lapostömítésű forrasztható csatlakozó anyával és tömítéssel, forrasztható cafní rézből.	12 mm	G 1/2	62511 4	1 6236 00	20	
		12 mm	G 3/4	62510 7	1 6236 01	20	
		15 mm	G 3/4	62520 6	1 6236 11	20	
		15 mm	G 1	62540 4	1 6236 02	20	
		18 mm	G 3/4	62530 5	1 6236 21	20	
		18 mm	G 1	62550 3	1 6236 12	20	
		22 mm	G 1	62600 5	1 6236 22	20	
		28 mm	G 1¼	65950 8	1 6236 63	10	
		35 mm	G 2	66140 2	1 6236 74	10	
		35 mm	G 1½	65960 7	1 6236 64	10	
		42 mm	G 2¼	66150 1	1 6236 75	6	
		42 mm	G 1¾	65970 6	1 6236 65	6	
		54 mm	G 2¾	66160 0	1 6236 76	6	
		54 mm	G 2¾	65980 5	1 6236 66	6	

HERZ-radiátorcsatlakozó, hollandis kivitel

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-radiátorcsatlakozó, hollandis kivitel, egyenes, kónuszos radiátorcsatlakozó. Univerzális modellek menetes csőhöz és szorítógyűrűs csatlakozáshoz.	3/8	41080 2	1 4144 00	25	
	1/2	41090 1	1 4144 01	25	
	3/4	41100 7	1 4144 02	25	
	1	41110 6	1 4144 03	1	
	1¼	41120 5	1 4144 04	1	
 HERZ-radiátorcsatlakozó, hollandis kivitel, sarok, kónuszos radiátorcsatlakozó. Univerzális modellek menetes csőhöz és szorítógyűrűs csatlakozáshoz.	3/8	41130 4	1 4145 00	25	
	1/2	41140 3	1 4145 01	25	
	3/4	41150 2	1 4145 02	25	
	1	41160 1	1 4145 03	1	
	1¼	41170 0	1 4145 04	1	

HERZ-kónuszos csavarkapcsolatok

Megnevezés	Hollandi Méret	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	Vascsőcsatlakozóbkónuszos, 90° csatlakozókónusz, anya és csatlakozódíom.	5/4	1	60040 1	1 6209 03	20
		1 3/4	1 1/4	62590 9	1 6209 04	20
	Vascsőcsatlakozó kónuszos. Anyával és csatlakozódíommal.	5/8	3/8	60050 0	1 6210 00	20
		3/4	1/2	60080 7	1 6210 21	20
		3/4	1/2 x 26	60090 6	1 6210 26	20
		3/4	1/2 x 35	60070 8	1 6210 11	20
		1	3/4	60060 9	1 6210 02	20
		3/4	1/2	60555 0	1 6210 41	20
	Radiátorcsatlakozó kónuszos tömítésű, anyával és csatlakozódíommal, DE LUXE takaróhévely nélkül.	3/8	1/2	63180 1	1 6210 44	20
	Radiátorcsatlakozó szabadon forgó G 3/4 biztosítóanyával és O-gyűrűs tömítéssel.	3/4	1/2	66290 4	1 6252 11	20
	Radiátorcsatlakozó PTFE gyűrűvel, vascsőcsatlakozó szabadon forgó biztosítóanyával, tömített G 1/2 radiátorcsatlakozó.	M 22	1/2	10601 9	1 6252 01	20
	Radiátorcsatlakozó sárgarézből, 3/4 szelepekhez 1/2 radiátorkarmantyún, nikkelezett, kónuszos tömítésű anya és csatlakozódíom.	1	Rp 1/2	65440 4	1 6210 12	20
	Radiátorcsatlakozó 1/2 szelepekhez 3/8 radiátorkarmantyún, kónuszos, anya és csatlakozódíom.	3/4	3/8	60100 2	1 6211 00	20
	Radiátorcsatlakozó 3/8 szelepekhez 1/2 radiátorkarmantyún, kónuszos, anya és csatlakozódíom.	5/8	1/2	60110 1	1 6213 01	20
	Forrasztható csatlakozó kónuszos tömítésű, sárgaréz anya, nikkelezett, forrasztható közcsavar rézből.	5/8	12	60330 3	1 6235 10	20
		1	18	60340 2	1 6235 12	20
		3/4	12	60350 1	1 6235 21	20
		3/4	15	60360 0	1 6235 31	20
		3/4	18	65360 5	1 6235 41	20
	Hosszú menetes csővég anya nélkül, kónuszos. A szerelési méretkülönbségek kiegyenlítése érdekében meg rövidíthető.	3/8 x 40		60120 0	1 6218 00	20
		1/2 x 76		60130 9	1 6218 01	20
		3/4 x 70		60140 8	1 6218 02	20
	Menetes csővég anya nélkül, kónuszos.	1/2 x 39		60150 7	1 6218 11	20
		1/2 x 42		60160 6	1 6218 21	20
		1/2 x 48		60170 5	1 6218 31	20
		1/2 x 36		60180 4	1 6218 41	20
		1/2 x 76		60190 3	1 6218 51	20
	Vascső sarok idom 90° sárgarézből, nikkelezett, kónuszos tömítésű, anya nélkül.	10		60430 0	1 6249 00	20
		15		60440 9	1 6249 01	20
		20		60450 8	1 6249 02	20

Szűkítő

	Szűkítő a cső és a szelep csatlakoztatására, sárga kivitel. Belső menet (cső) x külső menet (szelep).	1 x 1/2	60200 9	1 6219 03	1	
		1 1/4 x 1/2	60210 8	1 6219 04	1	
		1 x 3/4	60220 7	1 6219 05	1	
		1 1/4 x 3/4	60230 6	1 6219 14	1	

Kiegyenlítő adapter

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-kiegyenlítő adapter 1/2 az eltérő radiátoragy távolságok kompenzálásához kétrészes, méretre vágható, áthidalható távolság: 35–70 mm.	1/2	32590 8	1 3010 11	20	
 HERZ-hosszkiegyenlítő idom 1/2 a 1 3010 11 cikkszámú kiegyenlítő adapterhez. Eltérő hosszúságok kompenzálásához adapter alkalmazásakor. Menethossz: 65 mm, méretre szabható: 35–65 mm.	1/2	32600 4	1 3011 11	20	

HERZ-csavarkapcsolatok

	Sarak idom 90° sárgarézből, nikkelezett, csőcsatlakozás külső menete M 22 x 1,5, szabadon forgó anyával, kónuszos tömítésű.	M 22 x 1,5	60420 1	1 6248 16	1	
	Sarak idom 90° sárgarézből, nikkelezett, csőcsatlakozás külső menete G 3/4, szabadon forgó anyával, kónuszos tömítésű.	G 3/4	62270 0	1 6248 01	1	
	Csavarkapcsolat Rövid kivitel, kónuszos tömítésű, szabadon forgó G 3/4 biztosítóanyával, hossz: 30 mm.	G 3/4	10551 7	1 3011 02	20	
	Csavarkapcsolat Hosszú kivitel, kónuszos tömítésű, szabadon forgó G 3/4 biztosítóanyával, hossz: 38 mm.	G 3/4 x M 22	76270 3	1 6223 22	20	
	Menetes csőcsatlakozó szabadon forgó biztosítóanyával.	G 3/4	10561 6	1 3011 03	1	
	Kiegyenlítő adapter, 2 darabos készlet, különböző csőcsatlakozók kompenzálásához, sugár: 15 mm, kónuszos 3/4 szelepcsatlakozó, szabadon forgó biztosítóanya, 3/4 külső menetes csőcsatlakozó.	G 3/4	32570 0	1 3004 15	1 Set	
	Menetes csőcsatlakozó szabadon forgó biztosítóanyával.	G 3/4 x 1/2 IG	63610 3	1 6223 01	1	
	Menetes csőcsatlakozó szabadon forgó biztosítóanyával.	G 1 x 1 IG	66320 8	1 6220 73	1	
	Adapter, 2 darabos készlet nikkelezett, lapostömítésű és kónuszos.	3/4	10571 5	1 6262 70	20	
	Csavarkapcsolat, lapostömítésű, 1/2 külső menettel, szabadon forgó 3/4 biztosítóanyával.	1/2	10581 4	1 6220 70	1	
	Csavarkapcsolat, 2 darabos készlet G 3/4 kónuszos tömítésű és G 3/4 lapostömítésű.	G 3/4	10591 3	1 6220 71	20	

HERZ-Csatlakozók
Szűkítő

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	G 1 x Rp 1/2	16790 4	P 1928 12	10	

HERZ-Csatlakozók
Szűkítő

Megnevezés	Méret	EAN 383 000282	Cikkszám	Csom.e.	€
	R 1/2 x R 3/8 sárgaréz kivitel, nikkelezett, O-gyűrűvel, Alkalmazási hőmérséklet -10 °C - 110 °C (Víznél 0 °C - 110 °C).	7131	1 2333 01	10	

Vakdugó, sapka

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	3/8	16720 1	1 8445 30	10	
	1/2	16730 0	1 8445 31	10	
	3/4	16740 9	1 8445 32	10	
	1	16750 8	1 8445 33	10	
	G 1/2	16760 7	1 8525 11	10	
	G 3/4	16770 6	1 8525 12	10	
	G 1	16780 5	1 8525 13	10	
	M 22 x 1,5	10030 7	1 1056 66	20	
	Nikkelezett zárósapka 3/4-os csatlakozócsonkra	80660 5	1 8525 52	20	
	Sárga zárósapka 3/4-os csatlakozócsonkra	80190 7	1 8525 02	1	

HERZ-szerszámok és kulcsok

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 Beállító-kulcs HERZ-AS standard modellhez.	61760 7	1 6600 00	1	
 Beállító-kulcs HERZ-AS-T-90 univerzális modellhez.	61860 4	1 6800 00	1	
 SW4-es imbuszkulcs HERZ-3000-hez.	61770 6	1 6615 00	1	
 SW1,5-ös imbuszkulcs HERZ-GP előbeállításának rögzítésére.	61790 4	1 6618 00	1	
 Többfunkciós-kulcs HERZ-3000-hez, HERZ-visszatérő csavarzathoz, HERZ-fűtőtest-csatlakozókhoz, négyjáratú szelepekhez.	61800 0	1 6625 00	1	
 Beállító-kulcs HERZ-4 WA-T35, egyenes kivitel.	65230 1	1 6625 41	1	
 Jelző, beállító- és ellenőrző-kulcs HERZ-3000-hez.	62260 1	1 6630 01	1	
 Elzáró-kulcs HERZ-3000-hez.	63150 4	1 6630 02	1	
 Beállító-kulcs HERZ-RL-5-höz.	61810 9	1 6639 01	1	
 Szerelő-kulcs 3/8-3/4-os csatlakozók szereléséhez.	61820 8	1 6680 00	1	
 Beállító-kulcs HERZ-TS-98-V HERZ-3000 Bypass-testhez és termosztatikus csatlakozó szeleptesthez.	63410 9	1 6819 98	1	

Tartozék

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 Tömlőcsatlakozó-adapter HERZ-RL-5-höz és HERZ-3000-hez. Radiátor töltéséhez, ürítéséhez a visszatérő-csavarzaton keresztül. Tömlővég (1 6206 01) külön rendelendő!	1/2	00010 2	1 0256 01	1	

TS felsőrészek

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	Termosztatikus szelep-felső rész HERZ-TS-90-hez, HERZ-3000-hez, HERZ-VUA-hoz, HERZ-VTA-hoz és HERZ-AS-T-90-hez (3/8–3/4) 1991 után gyártottnál. Nyomás alatt cserélhető a HERZ-Changefix készülékkel.	3/8	61590 0	1 6390 90	1
	1/2	61600 6	1 6390 91	1	
	3/4	61610 5	1 6390 92	1	
	1	62460 5	1 6390 93	1	
	Termosztatikus szelep-belső rész előbeállítási lehetőséggel HERZ-TS-98-V-hez (narancssárga kupakos). VTA-40. VUA-40 kétcsöveshez. HERZ-3000 csatlakozó-szeleptesthez integrált termosztatikus szeleppel. Nyomás alatt cserélhető a HERZ-Changefix készülékkel.	3/8–3/4	63310 2	1 6367 98	1
	Termosztatikus felsőrész 1978–1989 közötti HERZ-termosztatikus szelepekhez ill. 1978–1992 közötti HERZ-AS és GR-T szelepek átalakításához.	3/8–1/2	61290 9	1 6376 00	1
		3/4	61300 5	1 6376 02	1

HERZ-AGA gyártási időszak 1980–1991

	Termosztát felsőrész TS-90-V előbeállítással, utólagos felszerelés AGA/Stelrad C32/2 kompakt szelep csatlakozógarnitúra 1980–1991.		1 6367 32	20	
---	--	--	-----------	----	--

Felsőrészek

	Termosztatikus felsőrész HERZ-TS-90-M felsőrész M 30 x 1,5 csatlakozáshoz. 1 6398 92 HERZ-VTA-40-hez, VUA-50 egycsöveshez. Nyomás alatt cserélhető a HERZ-Changefix “H” készülékkel.	1/2	66620 9	1 6398 91	1
		3/4	66622 3	1 6398 92	1
	Termosztatikus felsőrész előbeállíthatósággal HERZ-TS-98-M felsőrész M 30 x 1,5 csatlakozáshoz. 1 6398 98 HERZ-VTA-50-hez, VUA-50 kétcsöveshez. Nyomás alatt cserélhető a HERZ-Changefix “H” készülékkel.	–	66624 7	1 6398 98	1

A HERZ-TS-90 termosztát felsőrész 1 6365 69–1 6365 99, 1 6367 97, 1 6367 98, valamint 1 6390 90–1 6390 92, méretei megegyeznek, így nyomás alatt cserélhetők a HERZ-Changefix készülékkel 1 7780 00.

HERZ-O-gyűrű készlet

Megnevezés		EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	O-gyűrű-doboz, piros 20 db O-gyűrű és klingerit-tömítés HERZ-AS radiátor-szabályozószelephoz.	61850 5	1 6710 00	1	
	O-gyűrű doboz, sárga 20 db O gyűrű és klingerit tömítés. 1992-ig gyártott szelepekhez.	62610 4	1 6810 00	1	
	O-gyűrű-készlet 20 db O-gyűrűs csavar HERZ-AS-T-90 radiátor-szabályozószelephoz.	61890 1	1 6810 90	1	
	O-gyűrű-készlet 20 db O-gyűrű HERZ-TS-90 termosztatikus szelephoz, három- és négyjáratú szelephoz.	62190 1	1 6890 00	1	

HERZ-GP szeleporsó-tömítés

	Szeleporsó-tömítő készlet Szeleporsó-tömítés javításához előbeállítás nélküli HERZ-GP-hez.	62470 4	1 6701 00	20	
	Szeleporsó-tömítő készlet Szeleporsó-tömítés javításához előbeállítással HERZ-GP-hez.	62670 8	1 6702 00	20	

HERZ-O-gyűrű-készlet

	O-gyűrű készlet, sárga 20 db tömszelence, 1 db szerelőkulcs STRÖMAX-M és STRÖMAX-R-hez.	61830 7	1 6705 00	1	
---	--	---------	-----------	---	--

HERZ-szelep-felsőrészek

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 Szelep-belső rész HERZ-RL-1-E, 8437, 8438, 8537 és 8538 elzáró szelepekhez.	1/2–1	63600 4	1 6301 00	1	
 Szelep-belső rész HERZ-3000 Bypass-testhez, csatlakozó-szeleptesthez, valamint HERZ-RL-4 különálló szeleptesthez üritési lehetőséggel.	3/8–3/4	62580 0	1 6302 00	1	
 Szelep-belső rész HERZ-RL-5-höz.	3/8–3/4	61040 0	1 6304 00	1	
	Szelep-belső rész HERZ-AS-T-90 univerzális modellhez.	3/8	61080 6	1 6310 90	1
		1/2	61090 5	1 6310 91	1
		3/4	61100 1	1 6310 92	1
	HERZ-AS standard modellhez.	1	61070 7	1 6310 03	1

4

HERZ-szelep-felsőrészek

	Kézikerék HERZ-GP szelephez, rögzítőcsavarral.	3/8–3/4	61640 2	1 6501 10	1
	Zárósapka HERZ-GP szelephez.	3/8–3/4	61650 1	1 6503 10	1
	Kézikerék HERZ-AS-T-90 szelephez, rögzítőkupakkal.	3/8–3/4	61670 9	1 6510 90	1
	Kézikerék HERZ-AS szelephez, rögzítőkupakkal.	1–1¼	61660 0	1 6510 03	1
	Zárócupak HERZ-AS-T-90 szelephez, rögzítőcsavarral.	3/8–3/4	61680 8	1 6512 90	1



5

5

Beszabályozó- és szabályzószelepek


Beszabályozószelep fix kvs-értékkel, ferde kivitel

Megnevezés	kvs	DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 4017 M	HERZ-beszabályozószelep mérőperemmel Beszabályozószelep mérőperemmel, ferde kivitel, nem emelkedő szeleporsóval, belső menet x belső menet, "CR" jelöléssel, sárgaréz, rögzíthető és könnyen megismételhető beállítással, digitális ballítási kijelzővel, nyomáskülönbség mérési lehetőséggel. Kalibrált lágyacél, réz- és műanyagcsövek közvetlen csatlakozási lehetőséggel (DN 15 és DN 20), tengelytömítés dupla O-gyűrűvel, 2 db mérőszeleppel felszerelve a mérőperemnél. Mérőszelepek hosszabb kivitelben is beépíthetők. Eltérő mérőszelepek külön rendelendők! Max. üzemi hőmérséklet: 120 °C Max. üzemi nyomás: 20 bar.					
	2,00	15	45020 4	1 4017 01	10	
	0,46	15 LF	45000 6	1 4017 11	10	
	0,88	15 MF	45010 5	1 4017 21	10	
	3,60	20	45030 3	1 4017 02	10	
	6,50	25	45040 2	1 4017 03	10	
	13,30	32	45050 1	1 4017 04	5	
 4017 ML	HERZ-beszabályozószelep mérőperemmel, impulzusvezeték csatlakozási lehetőséggel Beszabályozószelep mérőperemmel, ferde kivitel, nem emelkedő szeleporsóval, belső menet x belső menet, "CR" jelöléssel, sárgaréz, rögzíthető és könnyen megismételhető beállítással, digitális ballítási kijelzővel, nyomáskülönbség mérési lehetőséggel. Kalibrált lágyacél, réz- és műanyagcsövek közvetlen csatlakozási lehetőséggel (DN 15 és DN 20), tengelytömítés dupla O-gyűrűvel, 2 db mérőszeleppel felszerelve a mérőperemnél. Mérőszelepek hosszabb kivitelben is beépíthetők. Eltérő mérőszelepek külön rendelendők! Max. üzemi hőmérséklet: 120 °C Max. üzemi nyomás: 20 bar.					
	0,48	15 LF	45011 2	1 4017 30	10	
	0,88	15 MF	45018 1	1 4017 39	10	
	2,00	15	45012 9	1 4017 31	10	
	3,60	20	45013 6	1 4017 32	10	
	6,50	25	45014 3	1 4017 33	10	
	13,30	32	45015 0	1 4017 34	5	
 4017 R	HERZ-beszabályozószelep Beszabályozószelep mérőperemmel, ferde kivitel, nem emelkedő szeleporsóval, belső menet x belső menet, "CR" jelöléssel, sárgaréz, rögzíthető és könnyen megismételhető beállítással, digitális ballítási kijelzővel. Kalibrált lágyacél, réz- és műanyagcsövek közvetlen csatlakozási lehetőséggel (DN 15 és DN 20), tengelytömítés dupla O-gyűrűvel. Max. üzemi hőmérséklet: 120 °C Max. üzemi nyomás: 20 bar.					
	2,00	15	46270 2	1 4017 61	10	
	3,60	20	46280 1	1 4017 62	10	
	6,50	25	46290 0	1 4017 63	10	
	13,30	32	46300 6	1 4017 64	10	
	18,50	40	46310 5	1 4017 65	5	
	33,00	50	46320 4	1 4017 66	5	

Beszabályozószelep nyomáskülönbség méréséhez, egyenes ülékű kivitel

Megnevezés		kvs	DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 4217 GM STRÖMAX	STRÖMAX-GM, beszabályozószelep, nyomáskülönbség méréséhez, egyenes kivitel, lineáris jelleggörbével, mérőcsonkkal. Cinkkiválásmentes sárgaréz kivitel, belső menet x belső menet, nem emelkedő szeleporsóval, dupla O-gyűrűs tömítéssel, beállítás emelkedés-korlátozóval. Az előbeállítás digitális kijelzése a kézikeréken. 2 mérőszelep (2 0284) a kézikerek két oldalán szerelve. Előbeállítás plomba 1 6517 04, előbeállítási érték jelző 1 6517 05 mellékelve.	0,93	15 LF	45800 2	1 4217 30	10	
		3,49	15 MF	45810 1	1 4217 31	10	
		6,05	15	41640 8	1 4217 01	10	
		6,11	20	42820 0	1 4217 32	10	
		9,22	25	45830 9	1 4217 33	10	
		18,83	32	45840 8	1 4217 34	5	
		23,29	40	45850 7	1 4217 35	5	
		35,26	50	45860 6	1 4217 36	5	
		52,11	65	41900 7	1 4217 07	1	
		76,10	80	41900 8	1 4217 08	1	
 4217 GML	STRÖMAX-GML beszabályozószelep nyomáskülönbség méréséhez, egyenes kivitel, lineáris jelleggörbével, mérőcsonkokkal Beszabályozószelep mérőcsonkokkal, impulzusvezeték csatlakoztatási lehetőséggel, egyenes kivitel, nem emelkedő szeleporsóval, belső menet x belső menet, "CR" jelöléssel, sárgaréz, rögzíthető és könnyen megismételhető beállítással, digitális ballítási kijelzővel, nyomáskülönbség mérési lehetőséggel. Kalibrált lágyacél, réz- és műanyagcsövek közvetlen csatlakozási lehetőséggel (DN 15 és DN 20), tengelytömítés dupla O-gyűrűvel, 2 db mérőszeleppel felszerelve. Max. üzemi hőmérséklet: 130 °C Max. üzemi nyomás: 20 bar.	0,93	15 LF	42195 2	1 4217 10	1	
		3,49	15 MF	42196 9	1 4217 19	1	
		6,05	15	42190 7	1 4217 11	1	
		6,11	20	42200 3	1 4217 12	1	
		9,22	25	42210 2	1 4217 13	1	
		18,83	32	42220 1	1 4217 14	1	
		23,29	40	42230 0	1 4217 15	1	
		35,26	50	42240 9	1 4217 16	1	
		52,11	65	42250 8	1 4217 17	1	
		76,10	80	42260 7	1 4217 18	1	
 4217 GR STRÖMAX-GR	STRÖMAX-GR, beszabályozószelep, egyenes kivitel. Cinkkiválásmentes sárgaréz kivitel, belső menet x belső menet, nem emelkedő szeleporsóval, dupla O-gyűrűs tömítéssel, beállítás emelkedés-korlátozóval. Az előbeállítás digitális kijelzése a kézikeréken. DN 15–DN 50: 2 db furat 1/4-os 1 0273 09 záródugóval. DN 65–DN 80: 2 db furat 3/8-os 1 0273 00 záródugóval. Előbeállítás plomba 1 6517 04, előbeállítási érték jelző 1 6517 05 mellékelve. 276 ürítőszelep külön rendelendő! Csatlakozás DN 15: 1 6266 01 adapter + G 3/4-os csatlakozó. DN 20: 1 6266 20 adapter + G 3/4-os csatlakozó. Az adapter és a csatlakozó külön rendelendő!	6,05	15	41790 0	1 4217 61	10	
		6,11	20	41800 6	1 4217 62	10	
		9,22	25	41810 5	1 4217 63	10	
		18,83	32	41820 4	1 4217 64	5	
		23,29	40	41830 3	1 4217 65	5	
		35,26	50	41840 2	1 4217 66	5	
		52,11	65	41850 1	1 4217 67	1	
		76,10	80	41860 0	1 4217 68	1	

HERZ-kézi szabályozószelepek

Megnevezés	kvs	DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 Termosztatikus kézi szabályozószelep STRÖMAX-MS, egyenes, mérőszelepekkel, G (külső menet) Szelepház cinkkiválás-mentes rézöntvény, hűtőmennyezet, fan-coil stb. hidraulikai szabályozásához. 2 db mérőcsonk (0284) a kézikerék két oldalán szerelve. Előbeállítás a szelepemelkedés korlátozásával. Csatlakozás két oldalról lapos tömítésű külső menettel.	3,4	15	43770 0	1 4216 21	10	
	3,4	20	43780 9	1 4216 22	10	
 Termosztatikus kézi szabályozószelep STRÖMAX-MS, egyenes, mérőszelepekkel, Rp (belső menet) Szelepház cinkkiválás-mentes rézöntvény, hűtőmennyezet, fan-coil stb. hidraulikai szabályozásához. 2 db mérőcsonk (0284) a kézikerék két oldalán szerelve. Előbeállítás a szelepemelkedés korlátozásával. Csatlakozás két oldalról belső menettel.	3,4	15	43750 2	1 4216 31	10	
	3,4	20	43760 1	1 4216 32	10	
 Szabályozószelep napkollektorhoz STRÖMAX-4216 forrasztható csatlakozással Max. üzemi hőmérséklet 200 °C. Forrasztható csatlakozás a DN 15 méretnél 15 mm. Forrasztható csatlakozás a DN 20 méretnél 22 mm.	3,4	15	45080 8	1 4216 11	10	
	3,4	20	45090 7	1 4216 12	10	

HERZ-beszabályozószelepek nyomáskülönbség mérési lehetőséggel, ferde kivitel

Megnevezés	kvs	DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 4117 M STRÖMAX-M	STRÖMAX-M, beszabályozószelep, nyomáskülönbség méréshez, ferde kivitel, mérőcsonkkal új modell. Sárgaréz kivitel, belső menet x belső menet, emelkedő szelepporsóval, O-gyűrűs tömítéssel, szelepemelkedés-korlátozóval, a felsőrész és a szelepház között O-gyűrűs tömítéssel.					
	4,75*	15LF	44580 4	1 4117 39	10	
	4,75	15	40810 6	1 4117 51	10	
	6,12	20	40820 5	1 4117 52	10	
	10,4	25	40830 4	1 4117 53	10	
	15,97	32	40840 3	1 4117 54	5	
	23,5	40	40850 2	1 4117 55	5	
	47,89	50	40860 1	1 4117 56	5	
	84,2	65	40870 0	1 4117 57	1	
	133,2	80	40800 9	1 4117 58	1	

HERZ-beszabályozószelepek, ferde kivitel

 4117 R STRÖMAX-R	STRÖMAX-R, beszabályozószelep, ferde kivitel, új modell. Sárgaréz kivitel, belső menet x belső menet, emelkedő szelepporsóval, O-gyűrűs tömítéssel, szelepemelkedés-korlátozóval, a felsőrész és a szelepház között O-gyűrűs tömítéssel. Előbeállítási érték jelző 1 6517 05 mellékelve. 276 üritőszelep külön rendelendő! Csatlakozás: DN 15: univerzális modell, csőmenet ill. roppantógyűrűs csatlakozás. DN 20: 1 6266 20 adapter + G 3/4-os csatlakozó. Az adapter és a csatlakozó külön rendelendő!					
	4,75	15	40890 8	1 4117 61	10	
	6,12	20	40900 4	1 4117 62	10	
	10,4	25	40910 3	1 4117 63	10	
	15,97	32	40920 2	1 4117 64	5	
	23,5	40	40930 1	1 4117 65	5	
	47,89	50	41180 9	1 4117 66	5	
	84,2	65	40940 0	1 4117 67	1	
	133,2	80	40950 9	1 4117 68	1	
 4117 MR STRÖMAX-MR	STRÖMAX-MR, beszabályozószelep, ferde kivitel, új modell. Sárgaréz kivitel, belső menet x belső menet, emelkedő szelepporsóval, O-gyűrűs tömítéssel, szelepemelkedés-korlátozóval, a felsőrész és a szelepház között O-gyűrűs tömítéssel. DN 15–DN 50: 2 db furat 1/4-os 1 0273 09 záródugóval, mérésre előkészítve. Előbeállítási érték jelző 1 6517 05 mellékelve. 276 üritőszelep külön rendelendő! Csatlakozás: DN 15: univerzális modell, csőmenet ill. roppantógyűrűs csatlakozás. DN 20: 1 6266 20 adapter + G 3/4-os csatlakozó. Az adapter és a csatlakozó külön rendelendő!					
	4,75	15	44330 5	1 4117 21	10	
	6,12	20	44340 4	1 4117 22	10	
	10,4	25	44350 3	1 4117 23	10	
	15,97	32	44360 2	1 4117 24	5	
	23,5	40	44370 1	1 4117 25	5	
	47,89	50	44380 0	1 4117 26	5	

Szelepporsó: HERZ-beszabályozó-szelepeknél dupla O-gyűrűs tömítés van az emelkedő szelepporsónál, mely biztos és hőálló tömítést létesít. A fémes üléstömítés tökéletes zárást biztosít. **HERZ-töltő-üritő szerelvények (0275 és 0276)** a beszabályozószelepekhez jelen katalógus 100 és 128. oldalán találhatók. **HERZ-mérőcsonkok (0284)** és **HERZ-mérőkészülékek** jelen katalógus 98 és 99. oldalán találhatók.

HERZ-nyomáskülönbőség-szabályozó 4002 FIX TS

Megnevezés		l/h	DN	Méret.	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-nyomáskülönbőség-szabályozó - FIX TS Beállítás: FIX 23 kPa, kompakt kivitel, ház cinkkiválás-mentes rézöntvény, külső menettel, DN 15 és DN 20 kónuszos csatlakozással, DN 25 - DN 50 lapostömítésű csatlakozással, M 28 x 1,5 mm-es csatlakozással termoelektromos meghajtóhoz, 4 mm-es emelkedéssel. Termikus állítómű és csatlakozó külön rendelendő! 1000 mm hosszú impulzusvezeték mellékelve.		50-900	15	G 3/4	45600 8	1 4002 81	1	
		100-1200	20	G 1	45610 7	1 4002 82	1	
		150-1800	25	G 5/4	45620 6	1 4002 83	1	
		200-4000	32	G 1½	45630 5	1 4002 84	1	
		400-6500	40	G 1¾	45640 4	1 4002 85	1	
		400-7000	50	G 2 /	45650 3	1 4002 86	1	
	4002-FIX-TS							
 HERZ-nyomáskülönbőség-szabályozó - FIX TS Beállítás: FIX 50 kPa, kompakt kivitel, ház cinkkiválás-mentes rézöntvény, külső menettel, DN 15 és DN 20 kónuszos csatlakozással, DN 25 - DN 50 lapostömítésű csatlakozással, M 28 x 1,5 mm-es csatlakozással termoelektromos meghajtóhoz, 4 mm-es emelkedéssel. Termikus állítómű és csatlakozó külön rendelendő! 1000 mm hosszú impulzusvezeték mellékelve.		50-900	15	G 3/4	02092 6	1 4002 91	1	
		100-1200	20	G 1	02093 3	1 4002 92	1	
		150-1800	25	G 5/4	02094 0	1 4002 93	1	
		200-4000	32	G 1½	02096 4	1 4002 94	1	
		400-6500	40	G 1¾	02097 1	1 4002 95	1	
		400-7000	50	G 2¾	02098 8	1 4002 96	1	
	4002-FIX							
 Nyomaskulonbseg-szabalyozo FIX Beallitasi tartomany: Fix 23 kPa, kompakt kivitel, ház cinkkivalasmentes rezontveny, kulső menettel, DN 15 es DN 20 konuszos csatlakozással, DN 25 - DN 50 lapostomitesű csatlakozással. Csatlakozo kulon rendelendő! 1000 mm-es impulzusvezetekkel.		50-900	15	G 3/4	45300 7	1 4002 21	1	
		100-1200	20	G 1	45310 6	1 4002 22	1	
		150-1800	25	G 5/4	45320 5	1 4002 23	1	
		200-4000	32	G 1½	45330 4	1 4002 24	1	
		400-6500	40	G 1¾	45340 3	1 4002 25	1	
		400-7000	50	G 2¾	45350 2	1 4002 26	1	

Nyomáskülönbség-szabályozó

Megnevezés		l/h	DN	Méret.	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 Nyomáskülönbség-szabályozó 4007, belső menettel. Segédenergia nélküli, arányos szabályozó kétcsöves, termosztát szelepes rendszerekhez. A nyomáskülönbség 5–30 kPa között állítható. Sárgaréz kivitel, belső menet x belső menet, 1000 mm-es impulzusvezetékekkel.	Nyomáskülönbség-szabályozó 4007 FIX, belső menettel. Segédenergia nélküli, arányos szabályozó kétcsöves, termosztát szelepes rendszerekhez. A nyomáskülönbség 23 kPa. Sárgaréz kivitel, belső menet x belső menet, 1000 mm-es impulzusvezetékekkel.	50-1200	15	1/2	42610 0	1 4007 01	1	
		50-1200	20	3/4	42620 9	1 4007 02	1	
		200-4000	25	1	42630 8	1 4007 03	1	
		250-4250	32	1¼	42640 7	1 4007 04	1	
		200-5750	40	1½	42650 6	1 4007 05	1	
		750-9000	50	2	42660 5	1 4007 06	1	
		750-10000	65	2½	45360 1	1 4007 07	1	
		750-12000	80	3	45370 0	1 4007 08	1	
		100-600	15	1/2	43210 1	1 4007 51	1	
		150-780	20	3/4	43220 0	1 4007 52	1	
		200-1500	25	1	43230 9	1 4007 53	1	
		300-2500	32	1¼	43240 8	1 4007 54	1	
		400-4700	40	1½	43250 7	1 4007 55	1	
		600-6100	50	2	43260 6	1 4007 56	1	
		750-10000	65	2½	44970 3	1 4007 57	1	
		750-12000	80	3	44980 2	1 4007 58	1	
 Nyomáskülönbség-szabályozó - 30 kPa Beállítási tartomány: 5–30 kPa, kompakt kivitel, ház cinkkiválásmentes rézöntvény, külső menettel, DN 15 és DN 20 kónuszos csatlakozással, DN 25 - DN 50 lapostömítésű csatlakozással. Csatlakozó külön rendelendő! 1000 mm-es impulzusvezetékekkel. Nyomáskülönbség-szabályozó - 60 kPa Beállítási tartomány: 25–60 kPa, kompakt kivitel, ház cinkkiválásmentes rézöntvény, külső menettel, DN 15 és DN 20 kónuszos csatlakozással, DN 25 - DN 50 lapostömítésű csatlakozással. Csatlakozó külön rendelendő! 1000 mm-es impulzusvezetékekkel. Nyomáskülönbség-szabályozó - 80 kPa Beállítási tartomány: 45–80 kPa, kompakt kivitel, ház cinkkiválásmentes rézöntvény, külső menettel, DN 15 és DN 20 kónuszos csatlakozással, DN 25 - DN 50 lapostömítésű csatlakozással. Csatlakozó külön rendelendő! 1000 mm-es impulzusvezetékekkel.		50-1300	15	G 3/4	45400 4	1 4002 41	1	
		100-1600	20	G 1	45410 3	1 4002 42	1	
		150-2000	25	G 5/4	45420 2	1 4002 43	1	
		200-5000	32	G 1½	45430 1	1 4002 44	1	
		400-8000	40	G 1¾	45440 0	1 4002 45	1	
		400-9000	50	G 2¾	45450 9	1 4002 46	1	
		50-1300	15	G 3/4	45500 1	1 4002 61	1	
		100-1600	20	G 1	45510 0	1 4002 62	1	
		150-2200	25	G 5/4	45520 9	1 4002 63	1	
		200-7500	32	G 1½	45530 8	1 4002 64	1	
		500-9000	40	G 1¾	45540 7	1 4002 65	1	
		500-10000	50	G 2¾	45550 6	1 4002 66	1	
		50-1300	15	G 3/4	03006 2	1 4002 71	1	
		100-1600	20	G 1	03007 9	1 4002 72	1	
		150-2200	25	G 5/4	03008 6	1 4002 73	1	
		200-7500	32	G 1½	03009 3	1 4002 74	1	
		500-9000	40	G 1¾	03010 9	1 4002 75	1	
		500-10000	50	G 2¾	03011 6	1 4002 76	1	

Nyomáskülönbőség-szabályozó

Megnevezés		l/h	DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 4202	Nyomáskülönbőség-szabályozó - 30 kPa Beállítási tartomány: 5–30 kPa, kompakt kivitel, ház cinkkiválásmentes rézöntvény, belső menettel. 1000 mm-es impulzusvezetékkel.	50-1300	15	01602 8	1 4202 41	1	
		100-1600	20	01603 5	1 4202 42	1	
		150-2000	25	01604 2	1 4202 43	1	
		200-5000	32	01605 9	1 4202 44	1	
		400-8000	40	01606 6	1 4202 45	1	
		400-9000	50	01607 3	1 4202 46	1	
	Nyomáskülönbőség-szabályozó - 60 kPa Beállítási tartomány: 25–60 kPa, kompakt kivitel, ház cinkkiválásmentes rézöntvény, belső menettel. 1000 mm-es impulzusvezetékkel.	50-1300	15	01608 0	1 4202 61	1	
		100-1600	20	01611 0	1 4202 62	1	
		150-2200	25	01612 7	1 4202 63	1	
		200-7500	32	01613 4	1 4202 64	1	
		500-9000	40	01614 1	1 4202 65	1	
		500-10000	50	01615 8	1 4202 66	1	
 4202-FIX	HERZ-nyomáskülönbőség-szabályozó - 4202 FIX Beállítás: FIX 23 kPa, kompakt kivitel, ház cinkkiválás-mentes rézöntvény, belső menettel. 1000 mm hosszú impulzusvezeték mellékelve.	50-900	15	01594 6	1 4202 21	1	
		100-1200	20	01595 3	1 4202 22	1	
		150-1800	25	01596 0	1 4202 23	1	
		200-4000	32	01597 7	1 4202 24	1	
		400-6500	40	01598 4	1 4202 25	1	
		400-7000	50	01601 1	1 4202 26	1	
 4202-FIX-TS	HERZ-nyomáskülönbőség-szabályozó - 4202 FIX TS Beállítás: FIX 23 kPa, kompakt kivitel, ház cinkkiválás-mentes rézöntvény, belső menettel, M 28 x 1,5 mm-es csatlakozással termoelektromos meghajtóhoz, 4 mm-es emelkedéssel. Termikus állítómű és csatlakozó külön rendelendő! 1000 mm hosszú impulzusvezeték mellékelve.	50-900	15	01616 5	1 4202 81	1	
		100-1200	20	01617 2	1 4202 82	1	
		150-1800	25	01618 9	1 4202 83	1	
		200-4000	32	01621 9	1 4202 84	1	
		400-6500	40	01622 6	1 4202 85	1	
		400-7000	50	01623 3	1 4202 86	1	

HERZ-nyomáskülönbség-túláramszelep

Megnevezés		l/h	DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 4004	HERZ-nyomáskülönbség-túláramszelep, egyenes egyrészes fém szelepház, nikkelezett kivitel; lapostömítésű csatlakozó-csavarzathoz választás szerint. Csatlakozó külön rendelendő!	10-2000	15	43810 3	1 4004 31	1	
		10-2000	20	43830 1	1 4004 32	1	
 4004	HERZ-nyomáskülönbség-túláramszelep, sarok egyrészes fém szelepház, nikkelezett kivitel; lapostömítésű csatlakozó-csavarzathoz választás szerint. Csatlakozó külön rendelendő!	10-2000	15	43820 2	1 4004 41	1	
		10-2000	20	43840 1	1 4004 42	1	

HERZ-térfogatóramkorlátozó, -szabályozó

Megnevezés		l/h	DN	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 4001	HERZ-térfogatóramkorlátozó, kompakt kivitel, ház cinkkiválás-mentes rézöntvény, külső menettel, DN 15 és DN 20 kónuszos csatlakozással, DN 25 - DN 50 lapostömítésű csatlakozással, 2 db mérőcsonkkal nyomáskülönbség méréséhez. Csatlakozó külön rendelendő!	40-400	15	G 3/4	45200 0	1 4001 21	1	
		80-900	20	G 1	45210 9	1 4001 22	1	
		100-1500	25	5/4	45220 8	1 4001 23	1	
		200-2500	32	1½	45230 7	1 4001 24	1	
		400-4000	40	1¾	45240 6	1 4001 25	1	
		500-5000	50	2¾	45250 5	1 4001 26	1	

HERZ-kombiszelep - térfogatáramkorlátozó, -szabályozó

Megnevezés		l/h	DN	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 4006 M SMART	HERZ-kombiszelep, térfogatáramkorlátozó, kompakt kivitel, ház cinkkiválás-mentes rézöntvény, külső menettel, kónuszos csatlakozással, lapostömítésű csatlakozással, Beépített szabályzószelep állítóműhöz (M 28 x 1,5 4,0 mm szelepemelkedés). Csatlakozó külön rendelendő! Állítóművet nem tartalmazza!	20-100	15	G 3/4	45880 4	1 4006 20	1	
		80-400	15	G 3/4	45890 3	1 4006 21	1	
		200-800	20	G 1	45900 9	1 4006 22	1	
		40-200	15	MF	45910 8	1 4006 29	1	
 4006 R SMART	Mint fent, de mérőcsonek nélkül.	20-100	15	G 3/4	45660 2	1 4006 60	1	
		80-400	15	G 3/4	45661 9	1 4006 61	1	
		200-800	20	G 1	45662 6	1 4006 62	1	
		40-200	15	MF	45663 3	1 4006 69	1	
 4006 M	HERZ-kombiszelep, térfogatáramkorlátozó, kompakt kivitel, ház cinkkiválás-mentes rézöntvény, külső menettel, DN 15 es DN 20 kónuszos csatlakozással, DN 25 - DN 50 lapostömítésű csatlakozással, 2 db mérőcsonekkel nyomáskülönbség méréséhez. Beépített szabályzószelep állítóműhöz (M 28 x 1,5 4,0 mm szelepemelkedés). Csatlakozó külön rendelendő! Állítóművet nem tartalmazza!	40-400	15	G 3/4	45700 5	1 4006 11	1	
		80-900	20	G 1	45710 4	1 4006 12	1	
		100-1900	25	5/4	45720 3	1 4006 13	1	
		200-2500	32	1½	45730 2	1 4006 14	1	
		400-4000	40	1¾	45740 1	1 4006 15	1	
		500-5000	50	2¾	45750 0	1 4006 16	1	
 4006 R	Mint fent, de mérőcsonek nélkül.	40-400	15	G 3/4	45920 7	1 4006 41	1	
		80-900	20	G 1	45921 4	1 4006 42	1	
		100-1900	25	5/4	45922 1	1 4006 43	1	
		200-2500	32	1½	45923 8	1 4006 44	1	
		400-4000	40	1¾	45924 5	1 4006 45	1	
		500-5000	50	2¾	45925 2	1 4006 46	1	

HERZ-kombiszelep - térfogatáramkorlátozó, -szabályozó

Megnevezés		l/h	DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 4206 M SMART	HERZ-kombiszelep, térfogatáramkorlátozó, kompakt kivitel, ház cinkkiválás-mentes rézöntvény, belső menettel. (M 28 x 1,5 4,0 mm szelepemelkedés). Csatlakozó külön rendelendő! Állítóművet nem tartalmazza!	20-100	15 LF	01516 8	1 4206 20	1	
		80-400	15	01517 5	1 4206 21	1	
		200-800	20	01519 9	1 4206 22	1	
		40-200	15 MF	01521 2	1 4206 29	1	
 4206 R SMART	Mint fent, de mérőcsok nélkül.	20-100	15 LF	01632 5	1 4206 60	1	
		80-400	15	01633 2	1 4206 61	1	
		200-800	20	01634 9	1 4206 62	1	
		40-200	15 MF	01635 6	1 4206 69	1	
 4206 M	HERZ-kombiszelep, térfogatáramkorlátozó, kompakt kivitel, ház cinkkiválás-mentes rézöntvény, belső menettel. (M 28 x 1,5 4,0 mm szelepemelkedés). Csatlakozó külön rendelendő! Állítóművet nem tartalmazza!	40-400	15	01546 5	1 4206 11	1	
		80-900	20	01547 2	1 4206 12	1	
		100-1900	25	01549 6	1 4206 13	1	
		200-2500	32	01551 9	1 4206 14	1	
		400-5000	40	01552 6	1 4206 15	1	
		500-5000	50	01553 3	1 4206 16	1	
 4206 R	Mint fent, de mérőcsok nélkül.	40-400	15	01559 5	1 4206 41	1	
		80-900	20	01561 8	1 4206 42	1	
		100-1900	25	01562 5	1 4206 43	1	
		200-2500	32	01563 2	1 4206 44	1	
		400-5000	40	01564 9	1 4206 45	1	
		500-5000	50	01565 6	1 4206 46	1	

HERZ-kombiszelep - térfogatáramkorlátozó, -szabályozó

Megnevezés		kvs	DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-kombiszelep - térfogatáramkorlátozó, szabályozó	GG25 öntvény, külső menet, lapostömítés, PN16. Térfogatáram szabályozásra, korlátozásra meleg- és hidegvízes rendszerekhez. Max. nyomáskülönbség: 10 bar Nyomáskülönbség a korlátozónál: 0,2 bar Üzemi hőmérséklet: 5 °C - 130 °C Tömítés anyaga: FPM Kónusz, tengely, ülék: 1.4057, 1.4404, 1.4021 Impulzusvezeték: 1.4301 Membrán: EPDM	1,6	15	84974 9	F 4006 39	1	
		2,5	15	84975 6	F 4006 40	1	
		4	15	74976 3	F 4006 41	1	
		6,3	20	84977 0	F 4006 42	1	

HERZ-szabályozó- és beszabályozószelep, V

Megnevezés	kvs	DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 7217 V	1,90	15	70290 7	1 7217 51	10	
	0,47	15 LF	70280 8	1 7217 50	10	
	1,00	15 MF	70310 2	1 7217 59	10	
	3,90	20	70300 3	1 7217 52	10	

HERZ-szabályozó- és beszabályozószelep, GV

 7217 GV	5,0	15	46620 5	1 7217 71	10	
	5,6	20	46621 2	1 7217 72	10	
	7,78	25	46622 9	1 7217 73	10	

HERZ-szabályozószelepek

 7217-98-V	1,1	15	76520 9	1 7217 37	10	
 7217-98-V	1,1	15	74950 6	1 7217 67	10	
 7217-99-FV	0,4	15	76510 0	1 7217 38	10	
 7217-99-FV	0,4	15	76530 8	1 7217 68	10	

Az **üléktömítés** egy tartósan rugalmas és hőálló lágy tömítés.

Szeleptömítés: 7217 TS 98 és TS-90-FV-nél működés közben cserélhető O-gyűrűvel van megoldva. Az O-gyűrű biztosítja a minimális és egyszerű karbantartást a tartosság mellett.

HerzCON közvetlen - közvetlen csatlakozás fan-coilokhoz

Megnevezés		I/h	DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	HerzCON közvetlen csatlakozás fan-coilokhoz 65 mm csatlakozó tengelytávval Lehetővé teszi olyan műveletek elvégzését, mint a szabályozás, öblítés és lezárás. Ház: korrózióálló sárgaréz, membránok és O-gyűrűk EPDM-ből. • beépített bypass BSRIABG29/2011 • 4006 SMART kombiszelep (PIBCV) • HERZ többfunkciós golyóscsap • HERZ szennyfogósűrő • HERZ 2512 leresztő szelep • Szigetelőburkolat fekete Max. üzemi hőmérséklet: 130 °C Min. üzemi hőmérséklet: - 20 °C Max. üzemi nyomás: 25 bar Motoros meghajtó, csatlakozó csavarzatok külön rendelendő!	20 - 100	15LF	01974 6	1 4600 50	1	
		40 - 200	15MF	01973 9	1 4600 59	1	
		80 - 400	15	01181 8	1 4600 51	1	
		200 - 800	20	01182 5	1 4600 52	1	
	HerzCON közvetlen csatlakozás fan-coilokhoz 90 mm csatlakozó tengelytávval DN25 Lehetővé teszi olyan műveletek elvégzését, mint a szabályozás, öblítés és lezárás. Ház: korrózióálló sárgaréz, membránok és O-gyűrűk EPDM-ből. • beépített bypass BSRIABG29/2011 • 4006 kombiszelep (PIBCV) • HERZ többfunkciós golyóscsap • HERZ szennyfogósűrő • HERZ 2512 leresztő szelep • Szigetelőburkolat fekete Max. üzemi hőmérséklet: 130 °C Min. üzemi hőmérséklet: - 20 °C Max. üzemi nyomás: 25 bar Motoros meghajtó, csatlakozó csavarzatok külön rendelendő!	100 - 1900	25	01184 9	1 4600 53	1	
		Mint az előző, de gőzdiffúziómentes szigeteléssel	100 - 1900	25	01179 5	1 4600 58	1
	HerzCON közvetlen csatlakozás fan-coilokhoz 120 mm csatlakozó tengelytávval DN32 Lehetővé teszi olyan műveletek elvégzését, mint a szabályozás, öblítés és lezárás. Ház: korrózióálló sárgaréz, membránok és O-gyűrűk EPDM-ből. • beépített bypass BSRIABG29/2011 • 4006 kombiszelep (PIBCV) • HERZ többfunkciós golyóscsap • HERZ szennyfogósűrő • HERZ 2512 leresztő szelep • Szigetelőburkolat fekete Max. üzemi hőmérséklet: 130 °C Min. üzemi hőmérséklet: - 20 °C Max. üzemi nyomás: 25 bar Motoros meghajtó, csatlakozó csavarzatok külön rendelendő!	200 - 2500	32	01185 6	1 4600 54	1	

HERZ-zónaszelep

Megnevezés	kvs	DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-zónaszelep HERZ-termoelektromos motorral, HERZ-termostatikus fejfel és HERZ-termostáttal szabályozható. Egyenes kivitelű, fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel. Univerzális modell, menetes- és szorítógyűrűs csőcsatlakozásra. A termostatikus belső rész HERZ-Changefix-szel cserélhető. M 28 x 1,5 meretben.	2,0	20	73320 8	1 7723 82	20	

Keverőszelep a visszatérő-hőmérséklet emeléséhez

 7766	Teplomix, háromjáratú, termostatikus szabályozó-szelep, sárgaréz kivitel, lapos tömítésű Teplomix, olyan háromjáratú szabályozó-szelep, melynek állását termostatikus betét látja el, munkapontja gyárilag beállítva, segédenergia nélkül szabályozza a kazán üzem közbeni visszatérő-hőmérsékletét. 3/8 záróelemmel töltés-ürítéshez/ - tisztításhoz. Max. hőmérséklet határ 110 °C-ig. Kialakítás ..-03 és 04 állandó Bypass-al, Beállítási hőmérséklet 61 °C.	11	25	76010 5	1 7766 03	1	
		14	32	76020 4	1 7766 04	1	
 7766 RD	Teplomix, háromjáratú, termostatikus szabályozószelep, Kialakítás .. - 13 és 14 lezáradó Bypassal, hőmérséklet. ca. 55–63 °C. (eltérés max. 10%). DN 25, kvs = 11 kb.; DN 32, kvs = 14.	11	25	76290 1	1 7766 13	1	
		14	32	76300 7	1 7766 14	1	

HERZ-egyutú szabályozó-golyóscsap kézikarral

Megnevezés	kvs	DN	EAN	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-egyutas golyóscsap belső menettel, PN 40 Pontos szabályozáshoz, teljes zárással, szabályozó-golyóscsap modulált szabályozására hideg vízre, melegvízre vagy levegőre zárt szabályozó köröknél, PN 40, egyenszálalékos jelleggörbével, tengely teflon-csúszógyűrűs tömítéssel, magas állításiarány 500:1, alacsony nyomaték O-gyűrű - csapágyhüvely miatt, Rp belső menet ISO 7/1, DZR sárgaréz test (Dezincification Resistant Brass), golyó DZR sárgarézből, krómozott és polírozott, tengely-tömítés dupla EPDM O-gyűrű, szelepmozgató 7712 33/35 külön kiválasztás szerint.	5	15	3838963420002	1 2117 01	1	
	8	20	3838963420019	1 2117 02	1	
	12,5	25	3838963420026	1 2117 03	1	
	20	32	3838963420033	1 2117 04	1	
	32	40	3838963420040	1 2117 05	1	
	50	50	3838963420057	1 2117 06	1	

HERZ-egyutú szabályozó-golyóscsap működtető nélkül

 HERZ-egyutas golyóscsap belső menettel, PN 40 Pontos szabályozáshoz, teljes zárással, szabályozó-golyóscsap modulált szabályozására hideg vízre, melegvízre vagy levegőre zárt szabályozó köröknél, PN 40, egyenszálalékos jelleggörbével, tengely teflon-csúszógyűrűs tömítéssel, magas állításiarány 500:1, alacsony nyomaték O-gyűrű - csapágyhüvely miatt, Rp belső menet ISO 7/1, DZR sárgaréz test (Dezincification Resistant Brass), golyó DZR sárgarézből, krómozott és polírozott, tengely-tömítés dupla EPDM O-gyűrű, szelepmozgató 7712 33/35 külön kiválasztás szerint.	5	15	3838963420064	1 2117 11	1	
	8	20	3838963420071	1 2117 12	1	
	12,5	25	3838963420088	1 2117 13	1	
	20	32	3838963420095	1 2117 14	1	
	32	40	3838963420101	1 2117 15	1	
	50	50	3838963420118	1 2117 16	1	

Egyutú szabályozó-golyóscsap-kézíkar

 HERZ-kézíkar 2117 Szabályozó-golyóscsaphoz, amelyekhez nem használnak szelepmozgatót.	15–50	42033 0	1 2001 90	1	
--	-------	---------	-----------	---	--

HERZ-háromjáratú keverőszelep kézikerékkel

Megnevezés	kvs	DN	EAN	Cikkszám	Csom.e.	€
 Háromjáratú keverőszelep, PN16 Belső menettel, Ház és golyó cinkkiválásmentes sárgarézből, EPDM tömítéssel Üzemi hőmérséklet -10–110 °C PN 10 Hajtómű 1 7712 25/27 külön rendelendő!	4	15	3838963420378	1 2137 01	1	
	6,3	20	3838963420385	1 2137 02	1	
	10	25	3838963420392	1 2137 03	1	
	16	32	3838963420408	1 2137 04	1	
	25	40	3838963420415	1 2137 05	1	
	40	50	3838963420422	1 2137 06	1	

HERZ-négyjáratú keverőszelep

 Négyjáratú keverőszelep, belső menettel, ház és szelepkúp cinkkiválásmentes rézöntvényből. EPDM tömítéssel. Üzemi hőmérséklet -10–110 °C PN 10 Hajtómű 1 7712 25/27 külön rendelendő!	4	15	3838963424079	1 2138 01	1	
	6,3	20	3838963424086	1 2138 02	1	
	10	25	3838963424093	1 2138 03	1	
	16	32	3838963424109	1 2138 04	1	

HERZ-háromjáratú keverő- és osztószelep

Megnevezés	kvs	DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 Háromjáratú keverő- és osztószelep. Folyamatos szabályozó hideg- és melegvízhez. 1 7712 xx szelep-állítóművel a jelleggörbe állítható. Szelepszár rozsdamentes-acélból, szeleptányér rézöntvény üvegszál erősítéssel, teflon tömítéssel. Tömszelence rézből EPDM-O-gyűrűvel. Szerelés a függőleges állástól a vízszintesig lehetséges. A szelepház külső menetes csatlakozással, lapostömítéssel. Csatlakozó, állítómű 1 7712 11/50/51 külön rendelendő!	4	15	42870 8	1 4037 15	1	
	6,3	20	42880 7	1 4037 20	1	
	10	25	42890 6	1 4037 25	1	
	16	32	42900 2	1 4037 32	1	
	25	40	42910 1	1 4037 40	1	
	40	50	42920 0	1 4037 50	1	

CALIS-TS-RD-háromjáratú szelep, osztó 100%

 CALIS-TS háromjáratú szelep osztó 100% lapostömítésű, csatlakozók nélkül, védősapkával. Csőcsatlakozó külön rendelendő! 7761 RD	3,0	15	74480 8	1 7761 38	5	
	3,0	20	74610 9	1 7761 39	5	
	6,27	25	75990 1	1 7761 40	5	
	6,44	32	76000 6	1 7761 41	5	

HERZ-egyutú szelep termosztatikus működtetéssel

Megnevezés	kvs	Méret.	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-termosztatikus szelep egyenes kivitel M 30 x 1,5 Szabályozó-szelep választható kvs értékkel. Fűtés- és hűtéstechikára (klímatiszálás). Szelep változó térfogatáramra. 2 x lapostömítésű külső menet. 1 9421 88 termosztatikus fejfel (tapintó érzékelős) is használható. 7760	0,16	10	75882 9	1 7760 21	10	
	0,4	10	75750 1	1 7760 01	10	
	0,63	10	75760 0	1 7760 02	10	
	1,0	10	75770 9	1 7760 03	10	
	1,6	10	75780 8	1 7760 04	10	
	2,5	15	75790 7	1 7760 05	10	
	3,5	15	75800 3	1 7760 07	10	
	4,5	20	75810 2	1 7760 08	10	

HERZ-TS hűtésre

 7760 RD	Termosztatikus szelep fordított érzékelővel hűtési rendszerekhez, egyenes kivitelben, fém házzal, nikkelezve, fém szelepporsóval rozsdamentes acélból, tömítések EPDM. Max. üzemi hőmérséklet 120 °C Min. üzemi hőmérséklet -20 °C Max üzeminyomás 16 bar Max nyomáskülönbség 1,6 bar Külső menetes csatlakozással és belső kónuszos csatlakozási lehetőséggel, csavarzat számára. Termosztatikus fej csatlakozási méret M 28 x 1,5.					
	2,81	15	76330 4	1 7760 51	10	
	3,21	20	76340 3	1 7760 52	10	

HERZ-háromjratú szelep termosztatikus működtetéssel

 7762	Háromjratú szelep termosztatikus működtetéssel, Bypass nélkül, keverő-, osztó üzemre Mind keverő és osztószelepként használható fűtési zónáknál, Fan-Coil-oknál, konvektoroknál és hőcserélőknél stb., szelepszár-emelkedés 3,7 mm, csatlakozás M 30 x 1,5, lapostömítésű külső menettel. 1 9421 88 termosztatikus fejfel (tapintó érzékelős) is használható.					
	0,4	10	75020 5	1 7762 50	10	
	0,63	10	75040 3	1 7762 60	10	
	1,0	10	75070 0	1 7762 70	10	
	1,6	10	75080 9	1 7762 80	10	
	2,5	15	75030 4	1 7762 51	10	
	4,0	15	75050 2	1 7762 61	10	
	5,0	20	75060 1	1 7762 62	10	

HERZ-háromjratú szelep termosztatikus működtetéssel

 7763	Háromjratú szelep termosztatikus működtetéssel, Bypass-szal, keverő-, osztó üzemre Mind keverő és osztószelepként használható fűtési zónáknál, Fan-Coil-oknál, konvektoroknál és hőcserélőknél stb., szelepszár-emelkedés 3,7 mm, csatlakozás M 30 x 1,5, lapostömítésű külső menettel. 1 9421 88 termosztatikus fejfel (tapintó érzékelős) is használható.					
	0,4	10	75090 8	1 7763 50	10	
	0,63	10	75110 3	1 7763 60	10	
	1,0	10	75140 0	1 7763 70	10	
	1,6	10	75150 9	1 7763 80	10	
	2,5	15	75100 4	1 7763 51	10	
	4,0	15	75120 2	1 7763 61	10	
	5,0	20	75130 1	1 7763 62	10	

Kézi működtető háromjáratú keverő- és osztószelephez

Megnevezés	DN	Beállítás	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-kézi működtető háromjáratú keverő- és osztószelephez 4037..			91900 8	1 9102 40	20	

	Cseré rugó 4002/4202 HERZ- Nyomáskülönbség-szabályozóhoz	15–50	5–30 kPa	02099 5	1 4002 97	1	
		15–50	25–60 kPa	02101 5	1 4002 98	1	
		15–50	45–80 kPa	01947 0	1 4002 99	1	

	Cseré kijelző 4002/4202 HERZ- Nyomáskülönbség-szabályozóhoz	15–50	–	45141 6	1 4002 10	1	

Tartozékok

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 Szigetelőhéj EPP (expandált polipropilén), antracit / fekete vagy ezüst-szürke, B2 a DIN 4102 és a DIN EN 13501-1 E szerint, sűrűség kb. 45 kg/m³, integrált geometriai lezárással. 4017 M és 4017 R beszábozószélepekhez.	15	40110 7	1 4095 11	1	
	20	40111 4	1 4095 12	1	
	25	40112 1	1 4095 13	1	
	32	40113 8	1 4095 14	1	
	40	40114 5	1 4095 15	1	
	50	40115 2	1 4095 16	1	
 Szigetelőhéj EPP (expandált polipropilén), antracit / fekete vagy ezüst-szürke, B2 a DIN 4102 és a DIN EN 13501-1 E szerint, sűrűség kb. 45 kg/m³, integrált geometriai lezárással. 4002 nyomáskülönbség-szabályozókhoz.	15	40120 6	1 4096 11	1	
	20	40121 3	1 4096 12	1	
	25	40122 0	1 4096 13	1	
	32	40123 7	1 4096 14	1	
	40	40124 4	1 4096 15	1	
	50	40125 1	1 4096 16	1	
 Szigetelőhéj EPP (expandált polipropilén), antracit / fekete vagy ezüst-szürke, B2 a DIN 4102 és a DIN EN 13501-1 E szerint, sűrűség kb. 45 kg/m³, integrált geometriai lezárással. 2201 és 2206 golyóscsapokhoz.	15	40130 5	1 4096 21	1	
	20	40131 2	1 4096 22	1	
	25	40132 9	1 4096 23	1	
	32	40133 6	1 4096 24	1	
	40	40134 3	1 4096 25	1	
	50	40135 0	1 4096 26	1	

Impulzuscső nyomáskülönbség-szabályozóhoz 4007 és 4002

Megnevezés	DN	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 Golyóscsap impulzusvezetékhez belső menet 1/8" x külső menet 1/8".	1/8		40250 0	1 4007 78	1	
		1,0 m	40240 1	1 4002 78	1	
 Impulzusvezeték nyomáskülönbség-szabályozóhoz Csatlakozó darabbal 1/8" x 1/4".	1,0 m		43270 5	1 4007 79	1	
	1,5 m		43271 2	1 4007 80	1	
	2,0 m		40102 2	1 4002 80	1	
 HERZ-beállítászár HERZ 4002 nyomáskülönbség-szabályozóhoz, fekete, műanyag, plombálható. Plomba és drót mellékelve.			40100 8	1 6502 10	20	
 Csatlakozó darab az impulzusvezetékhez 1/8" x 1/4".	1/8 x 1/4		40101 5	1 0269 19	1	
	1/8 x 1/8		40090 2	1 0269 09	1	

HERZ-mérőbetét

Megnevezés	DN	kvs	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-mérőbetét csökkentett kvs-értékkel, nyomáskülönbség méréshez, alacsony térfogatáramhoz. Kivitel, mint 1 4000 01. HERZ-mérőbetét kvs = 1,1, nyomáskülönbség méréshez, közepes térfogatáramhoz. Kivitel, mint 1 4000 01. HERZ-mérőbetét 2 db mérőcsonkkal, bemenet belső menet, kimenet külső menet, PN 20, -20 °C – 130 °C (DN 32-ig), 110 °C (DN 40-től). Cinkkiválás-mentes rézöntvény, hűtőmennyezetek, fan-coil-ok stb. szabályozásához, 2 db mérőcsonkkal (0284).	15 LF	0,55	43510 2	1 4000 11	10	
	15 MF	1,1	43310 8	1 4000 21	10	
	15	2,2	43500 3	1 4000 01	10	
	20	4,25	43520 1	1 4000 02	10	
	25	8,6	43530 9	1 4000 03	10	
	32	15,9	43540 9	1 4000 04	5	
	40	23,7	43550 8	1 4000 05	5	
 HERZ-mérőperem Rozsdamentes acél, Max. üzemi hőmérséklet: 120 °C, Max. üzemi nyomás: 16 bar, Üzemi adatok és Kv-értékek BS 7350 szerint.	50	48,0	43560 7	1 4000 06	5	
	65	100,7	46330 3	1 4000 31	1	
	80	133,8	46331 0	1 4000 32	1	
	100	237,7	46332 7	1 4000 33	1	
	125	339	46333 4	1 4000 34	1	
	150	511	46334 1	1 4000 35	1	
	200	858	46335 8	1 4000 36	1	
	250	1235	46336 5	1 4000 37	1	
	300	1793	46337 2	1 4000 38	1	

HERZ-mérőcsonk

	Mérőcsonk gyors csatlakozással HERZ-STRÖMAX beszabályozó-szelephez (2004-től), sárgaréz kivitel, kék kupak (visszatérő oldal) nyomásméréshez.	1/4	02360 6	1 0284 01	1	
	Mérőcsonk gyors csatlakozással HERZ-STRÖMAX beszabályozó-szelephez (2004-től), sárgaréz kivitel, piros kupak (előremenő oldal) nyomásméréshez.	1/4	02370 5	1 0284 02	1	
	Mérőcsonk gyors csatlakozással HERZ-STRÖMAX TW beszabályozó-szelephez (2004-től), sárgaréz kivitel, kék kupak, zöld jelöléssel (ivóvízre) (visszatérő oldal) nyomásméréshez.	1/4	02460 3	2 0284 01	1	
	Mérőcsonk gyors csatlakozással HERZ-STRÖMAX TW beszabályozó-szelephez (2004-től), sárgaréz kivitel, piros kupak, zöld jelöléssel (ivóvízre) (előremenő oldal) nyomásméréshez.	1/4	02470 2	2 0284 02	1	
	Mérőcsonk gyors csatlakozással HERZ-STRÖMAX beszabályozó-szelephez (2004-től), sárgaréz kivitel, kék kupak (visszatérő oldal) nyomásméréshez, hosszított kivitel, 40 mm-es szigetelés vastagságig.	1/4	02530 3	1 0284 11	1	
	Mérőcsonk gyors csatlakozással HERZ-STRÖMAX beszabályozó-szelephez (2004-től), sárgaréz kivitel, piros kupak (előremenő oldal) nyomásméréshez, hosszított kivitel, 40 mm-es szigetelés vastagságig.	1/4	02540 2	1 0284 12	1	
	HERZ-mérőcsonk leeresztővel Sárgaréz kivitel, piros kupakkal (előremenő), HERZ mérőkészülék csatlakoztatható hozzá.	1/4	02560 0	1 0284 22	1	
	HERZ-mérőcsonk leeresztővel Sárgaréz kivitel, kék kupakkal (visszatérő), HERZ mérőkészülék csatlakoztatható hozzá.	1/4	02550 1	1 0284 21	1	
	HERZ-hosszú egyenes mérőcsonk leeresztővel, gyors csatlakozással, kék.	1/4	02620 1	1 0284 23	20	
	HERZ-hosszú egyenes mérőcsonk leeresztővel, gyors csatlakozással, piros.	1/4	02630 0	1 0284 24	20	

HERZ-mérőcomputer

Megnevezés	DN	kvs	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-T550 mérőkészülék "egykezes" Elektronikus nyomáskülönbség-mérő beépített nyomás-jelátalakítóval közvetlen térfogatáram mérésre, a kijelzőn a nyomáskülönbséggel együtt megjeleníthető. Mérési tartomány 0–10 bar, max. nyomás 12 bar, csatlakoztatható nyomtatóhoz vagy PC-hez USB csatlakozón keresztül, érintésvédelem IP65, 20.000 mérési adat tárolása. Szállítás tartozékokkal: 2 db mérési tömlő, gyors csatlakozók és szűrők, tömlő adapter, szoftver és kézikönyv a CD-n. Mérőszelep 1 0284 00 és szelep hosszabbító adapter 1 0284 10. Teljesítmény Li-Ion akkumulátorral körülbelül 12 óra. Éves karbantartás és a kalibrálás ajánlott!			82115 8	1 8900 04	1	
 HERZ-Smart Flex 2 mérőkészülék Elektronikus differenciál nyomásmérő beszabályozó-szelep nyomáskülönbség és térfogatáram mérésére fűtési és hűtési rendszerekben, nyomáskülönbség-szenzorból és computerből áll, adatátvitel Bluetooth-on keresztül. A szoftver tartalmazza az összes ismert gyártmány adatait. A mérési adatok a memóriában tárolhatók. Li-Ion akkumulátor, csatlakozó vezetékek, gyorskioldó zárral, szoftvert és a kézikönyvet CD tartalmazza, mérőszelep 1 0284 00 és szelep hosszabbító adapter 1 0284 10 a hordtáskában. Teljesítmény Li-Ion akkumulátorral körülbelül 35 óra, töltés USB-n keresztül vagy 230 V. Közeg hőmérséklete - 30–120 °C, max. nyomáskülönbség 10 bar. Éves karbantartás és a kalibrálás ajánlott!			84651 9	1 8904 02	–	
HERZ-Smart Flex 4 mérőkészülék, mint az 1 8904 02, de a további funkciókkal, mint például: - hőmérséklet mérési lehetőség - fagyálló-korrektúra - a tárolt adatok grafikus megjelenítése.			84653 3	1 8904 04	1	
 Szűrőkészlet tömítéssel az 1 8900 04 mérőkészülékhez.			82117 2	1 8900 10	1	

Mérőcsonk

 HERZ-mérőcsonk impulzusvezeték csatlakozóval Sárgaréz kivitel, kék (visszatérő oldal).	1/4	02700 0	1 0284 03	20	
 HERZ-mérőcsonk impulzusvezeték csatlakozóval Sárgaréz kivitel, piros (előremenő oldal).	1/4	02701 7	1 0284 04	20	

HERZ-mérőcomputerhez tartozékok

 Nyomásmérő-szett gyorscsatlakozású mérőcsonkhoz.		02380 4	1 0284 00	1	
 HERZ mérőcsonk-adapter HERZ-STRÖMAX szelepes mérőcsonkhoz 0280, 0282 és 0283, nyomáskülönbség méréshez HERZ-mérőcomputerrel „2004-ig”.		81610 9	1 8903 11	1	
 HERZ mérőcsonk-hosszabbítóadapter készlet = 2 db.		02610 2	1 0284 10	Set	
 Előbeállítás plomba STRÖMAX-GM/GR és STRÖMAX-GMF-hez a kézikérék felső részébe az illetéktelen elállítás ellen.		62910 5	1 6517 04	20	
 Előbeállítási érték jelző. Műanyag, a csőre vagy szelepre rögzíthető jelzés a beszabályozás elvégzése után.		62920 4	1 6517 05	20	

HERZ-tartozékok

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	1/4	02180 0	1 0273 09	10	
	3/8	02190 9	1 0273 00	10	
	1/4	02220 3	1 0276 09	1	
	3/8	02230 2	1 0276 00	1	
	3/8	60010 4	1 6206 00	1	
	1/2	60020 3	1 6206 01	1	
	3/4	60030 2	1 6206 02	1	

5

HERZ-szerszámok és kulcsok

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	Univerzális-kulcs 9552 lopásgátló nyitásához. SW 5 nyílás STRÖMAX-M-hez. SW 11 nyílás STRÖMAX-MFS-hez.	63140 5	1 6640 00	1	

HERZ-szerszámok és kulcsok

	Előbeállító-kulcs 7217-V-hez.	M 28 x 1,5	66545 0	1 6819 72	1	
	Beállítókulcs HERZ-Térfogatáram-korlátozóhoz 4001, 2009-től HERZ-Nyomáskülönbőség-szabályozó 4002, 2009-től HERZ-Kombiszelep-Térfogatáram-korlátozó 4006 HERZ-Szabályozó- és beszabályozószelep 7217-V.		02670 6	1 4006 02	1	

HERZ-szelep-felsőrészek

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 Termosztatikus szelep-felső rész 1 7723 82 Zónaszelephez. Nyomás alatt cserélhető a HERZ-Changefix készülékkel.	3/4	63830 5	1 6391 92	1	
 Termosztatikus szelep-belső rész Nyomás alatt cserélhető a HERZ-Changefix készülékkel. CALIS-TS-hez.		61110 0	1 6329 01	1	
	CALIS-TS-3-D-hez	63510 6	1 6329 11	1	
	CALIS-TS-3-D-hez (nyomás alatt nem cserélhető).	63520 5	1 6329 22	1	
 Szelep-felső rész HERZ 7760-hoz 7760 egyutú szelepekhez. Changefix készülékkel nem cserélhető!	kvs 0,16	66650 6	1 6305 00	1	
	kvs 0,40	66651 3	1 6305 01	1	
	kvs 0,63	66652 0	1 6305 02	1	
	kvs 1,00	66653 7	1 6305 03	1	
	kvs 1,6	66654 4	1 6305 04	1	
	kvs 2,5	66655 1	1 6305 05	1	
	kvs 3,5	66656 8	1 6305 06	1	
	kvs 4,5	66657 5	1 6305 07	1	
 Szelep-felső rész HERZ 7762/7763-hoz 7762/7763 háromjáratú szelepekhez. Changefix készülékkel nem cserélhető!	kvs 0,40	66658 2	1 6305 11	1	
	kvs 0,63	66659 9	1 6305 12	1	
	kvs 1,00	66660 5	1 6305 13	1	
	kvs 1,6	66661 2	1 6305 14	1	
	kvs 2,5	66662 9	1 6305 15	1	
	kvs 4,0	66663 6	1 6305 16	1	
	kvs 5,0	66664 3	1 6305 17	1	
 Szelep-felső rész 7217-V szabályozó- és beszabályozó szelepekhez. Changefix készülékkel nem cserélhető!	15 LF	66665 0	1 6305 50	1	
	15	66666 7	1 6305 51	1	
	20	66667 4	1 6305 52	1	
	15 MF	66668 1	1 6305 59	1	

HERZ-O-gyűrű-készlet GP-T, STRÖMAX-M, R-hez

	O-gyűrű készlet, sárga 20 db tömszelence, 1 db szerelőkulcs STRÖMAX-M és STRÖMAX-R-hez.	61830 7	1 6705 00	1	
---	--	---------	------------------	----------	--

Felsőréssz, ferde kivitel, aktuális kivitel

Megnevezés		DN	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	Felsőréssz STRÖMAX-M és STRÖMAX-R beszabályozószelephez, új kivitel, O-gyűrűs tömítéssel a felsőréssz és a szelepház között. 4117 M, 4117 R	15	1/2	64380 4	1 6388 50	1	
		20	3/4	64390 3	1 6388 52	1	
		25	1	64400 9	1 6388 53	1	
		32	1¼	64410 8	1 6388 54	1	
		40	1½	64430 6	1 6388 55	1	
		50	2	64420 7	1 6388 56	1	
		65	2½	64440 5	1 6388 57	1	
		80	3	64450 4	1 6388 58	1	
	Felsőréssz STRÖMAX-M és STRÖMAX-R beszabályozószelephez, új kivitel, O-gyűrűs tömítéssel a felsőréssz és a szelepház között. 4017 M, 4017 R	15	1/2	46640 3	1 6384 01	1	
		15 LF	1/2	46641 0	1 6384 11	1	
		15 MF	1/2	46642 7	1 6384 21	1	
		20	3/4	46643 4	1 6384 02	1	
		25	1	46644 1	1 6384 03	1	
		32	1¼	46645 8	1 6384 04	1	
		40	1½	46646 5	1 6384 05	1	
		50	2	46647 2	1 6384 06	1	

5

Kézikerék

	Kézikerék 2011-ig rögzítőcsavarral STRÖMAX-M és STRÖMAX-R.	1/2–2	61690 7	1 6518 00	1	
		2½, 3	60550 5	1 6518 01	1	
	Kézikerék 2012-től rögzítőcsavarral STRÖMAX-M, STRÖMAX-R, 4125, 4325.	1/2–3	61760 7	1 6518 10	1	
	Kézikerék STRÖMAX 4017-hez	DN 15–32	10267 7	1 6522 01	1	
		DN 40–50	10268 4	1 6522 02	1	

Felsőréssz, ferde kivitel, 1982–2004

Megnevezés	DN	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 Felsőréssz STRÖMAX-M és STRÖMAX-R beszállító-szelep klingerit tömítéssel a felsőréssz és a szelepház között. 4117 M, 4117 R	15	1/2	65250 9	1 6388 00	1	
	20	3/4	65240 0	1 6388 02	1	
	25	1	65260 8	1 6388 03	1	
	32	1¼	65270 7	1 6388 04	1	
	40	1½	65280 6	1 6388 05	1	
	50	2	65290 5	1 6388 06	1	
	65	2½	65300 1	1 6388 07	1	
	80	3	65310 0	1 6388 08	1	

HERZ-mérőcsonk 2004-ig

 Mérőcsonk STRÖMAX-M-hez sarok, sárgaréz kivitel.	1/4	00100 0	1 0282 09	1	
--	-----	---------	-----------	---	--

HERZ-töltő-ürítő 2004-ig

Régi típusú ferde kivitelű szelepekhez.

 Töltő-ürítő szelep kézikérékkel sárgaréz kivitel, klingerit tömítéssel.	1/4	00030 0	1 0270 09	1	
	3/8	00020 1	1 0270 00	1	
 Záródugó sárgaréz kivitel, klingerit tömítéssel.	1/4	00050 8	1 0272 09	1	
	3/8	00040 9	1 0272 00	1	

Felsőrész nyomáskülönbség-szabályozóhoz 4007

Megnevezés	DN	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 Felsőrész nyomáskülönbség-szabályozóhoz. 4007	15	1/2	65550 0	1 6386 02	1	
	20	3/4				
	25	1	65560 9	1 6386 03	1	
	32	1¼	65570 8	1 6386 04	1	
	40	1½	65580 7	1 6386 05	1	
	50	2	65595 1	1 6386 06	1	

Felsőrész egyenes kivitel

 Felsőrész STRÖMAX-GM- es STRÖMAX-GR-Beszabályozószelephez. 4217 GM, 4217 GR, 4218 GMF	15	1/2	66605 6	1 6387 30	1	
	20	3/4				
	25	1	66606 3	1 6387 31	1	
	32	1¼	66600 1	1 6387 22	1	
	40	1½	66601 8	1 6387 23	1	
	50	2	66602 5	1 6387 24	1	
	65	2½	66603 2	1 6387 25	1	
	80	3	66604 9	1 6387 26	1	

Kézikerék

 Kézikerék rögzítőcsavarral STROMAX-GM, STRÖMAX-GR, STRÖMAX-GMF-hez.	1/2–1½	62890 0	1 6517 06	1	
	2–3	62900 6	1 6517 08	1	
	4–6	62901 3	1 6517 10	1	

	Felsőrész nyomáskülönbség-szabályozóhoz Csere 1 4002 41 és 1 4202 41-hez 5–30 kPa.	01935 7	1 6386 91		
	Felsőrész nyomáskülönbség-szabályozóhoz Csere 1 4002 42 és 1 4202 42-höz 5–30 kPa.	01936 4	1 6386 92		
	Felsőrész nyomáskülönbség-szabályozóhoz Csere 1 4002 43 és 1 4202 43-hoz 5–30 kPa.	01937 1	1 6386 93		
	Felsőrész nyomáskülönbség-szabályozóhoz Csere 1 4002 44 és 1 4202 44-hez 5–30 kPa.	01938 8	1 6386 94		
	Felsőrész nyomáskülönbség-szabályozóhoz Csere 1 4002 45-46 és 1 4202 45-46-hoz 5–30 kPa.	01939 5	1 6386 95		
	Felsőrész nyomáskülönbség-szabályozóhoz Csere 1 4002 61 és 1 4202 61-hez 25–60 kPa.	01942 5	1 6386 96		
	Felsőrész nyomáskülönbség-szabályozóhoz Csere 1 4002 62 és 1 4202 62-höz 25–60 kPa.	01943 2	1 6386 97		
	Felsőrész nyomáskülönbség-szabályozóhoz Csere 1 4002 63 és 1 4202 63-hoz 25–60 kPa.	01944 9	1 6386 98		
	Felsőrész nyomáskülönbség-szabályozóhoz Csere 1 4002 64 és 1 4202 64-hez 25–60 kPa.	01945 6	1 6386 99		
	Felsőrész nyomáskülönbség-szabályozóhoz Csere 1 4002 65-66 és 1 4202 65-66-hoz 25–60 kPa.	01946 3	1 6387 00		



6

6

Karimás szerelvények

HERZ-beszabályozószelep nyomáskülönbség mérési lehetőséggel, egyenes, karimás kivitel, mérőcsonkkal

Megnevezés		kvs	DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 4218 GMF	STRÖMAX-GMF beszabályozószelep nyomáskülönbség mérési lehetőséggel, karimás kivitel, egyenes üléssel. Ház szürkeöntvény GJL250 az EN 1561 szerint, karimák EN 1092, PN16; beépítési hossz az ÖNORM EN-558-1, az 1. alap-sorozat szerint; kék lakkozással. A szelepfelső rézöntvény DN100-ig; a DN125-től szürkeöntvény. Az előbeállítás digitális megjelenítése. Nem emelkedő orsó dupla O-gyűrűs tömítéssel.	11,53	25	43570 6	1 4218 43	1	
		16,6	32	43580 5	1 4218 44	1	
		28,6	40	43590 4	1 4218 45	1	
		37,84	50	43350 4	1 4218 46	1	
		60,3	65	43360 3	1 4218 47	1	
		67,8	80	43370 2	1 4218 48	1	
		99,55	100	46200 9	1 4218 49	1	
		186,58	125	46210 8	1 4218 50	1	
		279,05	150	46220 7	1 4218 51	1	
 4218 GF	STRÖMAX-GF beszabályozószelep lineáris jelleggörbével, nyomáskülönbség mérési lehetőséggel, karimás kivitel, egyenes üléssel. Ház szürkeöntvény GJL250 az EN 1561 szerint, karimák EN 1092, PN16; beépítési hossz az ÖNORM EN-558-1, az 1. alap-sorozat szerint; kék lakkozással. A szelepfelső rézöntvény GJL250 szürkeöntvény. Az előbeállítás digitális megjelenítése. Nem emelkedő orsó tripla O-gyűrűs tömítéssel.	34,96	50	44670 2	1 4218 80	1	
		66,94	65	44680 1	1 4218 81	1	
		106,78	80	44690 0	1 4218 82	1	
		169,45	100	44700 6	1 4218 83	1	
		255,79	125	44710 5	1 4218 84	1	
		389,54	150	44720 4	1 4218 85	1	
		676,33	200	44730 3	1 4218 86	1	
		1082,72	250	44740 2	1 4218 87	1	
		1784,91	300	44750 1	1 4218 88	1	

HERZ-beszabályozószelep nyomáskülönbség mérési lehetőséggel, ferde, karimás kivitel, mérőcsonkkal

Megnevezés		kvs	DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	STRÖMAX-GF beszabályozószelep lineáris jelleggörbével, PN16, nyomáskülönbség mérési lehetőséggel, karimás kivitel, ferde üléssel. Ház gömbgrafitos öntöttvas EN-GJS-400-15, karimák EN 1092-2, PN16; beépítési hossz EN-558-1 szerint, kék lakkozással. A szelepfelső rész gömbgrafitos öntöttvas EN-GJS-400-15. Az előbeállítás digitális megjelenítése. Nem emelkedő orsó tripla O-gyűrűs tömítéssel.	2917,6	350	45170 6	1 4218 89	1	
		3854,8	400	45180 5	1 4218 90	1	
		5250,6	500	45260 4	1 4218 92	1	
	STRÖMAX-GF beszabályozószelep lineáris jelleggörbével, PN25, nyomáskülönbség mérési lehetőséggel, karimás kivitel, ferde üléssel. Ház gömbgrafitos öntöttvas EN-GJS-400-15, karimák EN 1092-2, PN25; beépítési hossz EN-558-1 szerint, kék lakkozással. A szelepfelső rész gömbgrafitos öntöttvas EN-GJS-400-15. Az előbeállítás digitális megjelenítése. Nem emelkedő orsó tripla O-gyűrűs tömítéssel.	2917,6	350	46740 0	1 4220 89	1	
		3854,8	400	46750 9	1 4220 90	1	
		5250,6	500	46770 7	1 4220 92	1	

HERZ-nyomáskülönbség-szabályozó karimás kivitel

Megnevezés	I/h	DN	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 Nyomáskülönbség-szabályozó 4007 F, karimás kivitel Segédenergia nélküli, arányos szabályozó kétcsöves, termosztát szelepes rendszerekhez. A nyomáskülönbség 5-30 kPa között állítható. Szűrkeöntvény szelepház (GJL 250 az EN 1561 szerint), PN 16 karimás csatlakozás (EN 1092 szerint), kék lakkozással. 1000 mm-es impulzusvezetékekkel. 4 db furat 3/8-os záródugóval. 276 üritőszelep külön rendelendő!	200-4000	25	1	43610 9	1 4007 13	1	
	250-4250	32	1¼	43620 8	1 4007 14	1	
	200-5750	40	1½	43630 7	1 4007 15	1	
	750-9000	50	2	43640 6	1 4007 16	1	
	750-10000	65	2½	45630 1	1 4007 17	1	
	750-12000	80	3	45370 0	1 4007 18	1	
	200-1500	25	1	43650 5	1 4007 63	1	
	300-2500	32	1¼	43660 4	1 4007 64	1	
	400-4700	40	1½	43670 3	1 4007 65	1	
	600-6100	50	2	43680 2	1 4007 66	1	
	750-10000	65	2½	44970 3	1 4007 67	1	
	750-12000	80	3	44980 2	1 4007 68	1	

4007 F

Nyomáskülönbség-szabályozó karimás kivitel

Megnevezés	kvs	DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 F 4007	Nyomáskülönbség-szabályozó F 4007 karimás kivitel Arányos szabályozó, egyenes ülékkel, segédenergia nélküli, kétcsöves rendszerekhez. Differenciálynomás 10-40 kPa állítható. Ház öntöttvas GJL250 az EN 1561 szerint, az EN 1092 szerinti karimákkal, PN 16. Beépítési hossz az EN 558-1, 1. alapsorozat szerint, kék lakkozással, 1600 mm-es impulzus vezetékekkel.					
	50	65	85064 6	F 4007 07	1	
	84	80	85065 3	F 4007 08	1	
	96	100	85066 0	F 4007 09	1	
	Nyomáskülönbség-szabályozó F 4007 karimás kivitel Arányos szabályozó, egyenes ülékkel, segédenergia nélküli, kétcsöves rendszerekhez. Differenciálynomás 20-80 kPa állítható. Ház öntöttvas GJL250 az EN 1561 szerint, az EN 1092 szerinti karimákkal, PN 16. Beépítési hossz az EN 558-1, 1. alapsorozat szerint, kék lakkozással, 1600 mm-es impulzus vezetékekkel.					
	50	65	85071 4	F 4007 17	1	
	84	80	85072 1	F 4007 18	1	
	84	80HF	02218 0	F 4007 38	1	
	96	100	85073 8	F 4007 19	1	
	190	125	85074 5	F 4007 20	1	
	270	150	85075 2	F 4007 21	1	
	Nyomáskülönbség-szabályozó F 4007 karimás kivitel Arányos szabályozó, egyenes ülékkel, segédenergia nélküli, kétcsöves rendszerekhez. Differenciálynomás 50-150 kPa állítható. Ház öntöttvas GJL250 az EN 1561 szerint, az EN 1092 szerinti karimákkal, PN 16. Beépítési hossz az EN 558-1, 1. alapsorozat szerint, kék lakkozással, 1600 mm-es impulzus vezetékekkel.					
	39,18	50	85077 6	F 4007 26	1	
	50	65	85078 3	F 4007 27	1	
	84	80	85079 0	F 4007 28	1	
	96	100	85080 6	F 4007 29	1	
	190	125	85081 3	F 4007 30	1	
	270	150	85082 0	F 4007 31	1	

Kombiszelep

Megnevezés	m³/h	DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 F 4006	HERZ kombiszelep térfogatáramkorlátozó A ház öntöttvas GJL250 az EN 1561 szerint, karimák EN 1092 szerint, PN16, beépítési hossz EN 558-1, 1. alapsorozat szerint, alkalmas a térfogatáram szabályozására fűtési és hűtési rendszerekben, mérőszeleppel. Max. Differenciálynomás 4 bar Hőmérséklet-tartomány -20 °C - 110 °C					
	3,75-15	50	84979 4	F 4006 62	1	
	5-20	65	84980 0	F 4006 63	1	
	9-36	80	84981 7	F 4006 64	1	
	10,75-43	100	84982 4	F 4006 65	1	
	25-100	125	84983 1	F 4006 66	1	
	37,50-150	125 HF	84780 6	F 4006 56	1	
	36,25-145	150	85060 8	F 4006 67	1	
	50-200	150 HF	84781 3	F 4006 57	1	
	52,50-210	200	85061 5	F 4006 68	1	
	75-300	200 HF	84782 0	F 4006 58	1	

Elektromos meghajtókat lásd a 8. fejezetben.
A kiválasztási mátrixot lásd a 270-271. oldalon.

Szabályozószelepek

Megnevezés	kvs	DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	HERZ egyutú szelep Ház szürkeöntvény GJL250 az EN 1561 szerint, karimák az EN 1092 szerint, PN 16. Beépítési hossz az EN 558-1, 1. alapsorozat szerint, egyenszázalékos jelleggörbe. Max. üzemi hőmérséklet: 140 °C.					
	1	15	84998 5	F 4035 01	1	
	1,6	15	84999 2	F 4035 11	1	
	2,5	15	85000 4	F 4035 21	1	
	4	15	85001 1	F 4035 31	1	
	6,3	25	85002 8	F 4035 03	1	
	10	25	85003 5	F 4035 13	1	
	16	32	85004 2	F 4035 04	1	
	25	40	85005 9	F 4035 05	1	
	40	50	85057 8	F 4035 16	1	
	63	65	85007 3	F 4035 07	1	
	100	80	85008 0	F 4035 08	1	
	160	100	85009 7	F 4035 09	1	
	250	125	85010 3	F 4035 10	1	
	330	150	85011 0	F 4035 41	1	
	HERZ egyutú szelep Ház gömbszemes öntöttvas GJS 400-18-LT az EN 1563 szerint, karimák az EN 1092 szerint, PN 25. Beépítési hossz az EN 558-1, 1. alapsorozat szerint, egyenszázalékos jelleggörbe. Max. üzemi hőmérséklet: 140 °C.					
	1	15	84984 8	F 4035 40	1	
	1,6	15	84985 5	F 4035 51	1	
	2,5	15	84986 2	F 4035 61	1	
	4	15	84987 9	F 4035 71	1	
	6,3	25	84988 6	F 4035 43	1	
	10	25	84989 3	F 4035 53	1	
	16	32	84990 9	F 4035 44	1	
	25	40	84991 6	F 4035 45	1	
	40	50	85056 1	F 4035 56	1	
	63	65	84993 0	F 4035 47	1	
	100	80	84994 7	F 4035 48	1	
	160	100	84995 4	F 4035 49	1	
	250	125	84996 1	F 4035 50	1	
	330	150	84997 8	F 4035 52	1	
	HERZ háromjáratú szelep Ház szürkeöntvény GJL250 az EN 1561 szerint, karimák az EN 1092 szerint, PN 16. Beépítési hossz az EN 558-1, 1. alapsorozat szerint, egyenszázalékos jelleggörbe. Max. üzemi hőmérséklet: 140 °C.					
	1	15	85012 7	F 4037 01	1	
	1,6	15	85013 4	F 4037 11	1	
	2,5	15	85014 1	F 4037 21	1	
	4	15	85015 8	F 4037 31	1	
	6,3	25	85016 5	F 4037 03	1	
	10	25	85017 2	F 4037 13	1	
	16	32	85018 9	F 4037 04	1	
	25	40	85019 6	F 4037 05	1	
	40	50	85058 5	F 4037 16	1	
	63	65	85021 9	F 4037 07	1	
	100	80	85022 6	F 4037 08	1	
	160	100	85023 3	F 4037 09	1	
	250	125	85024 0	F 4037 10	1	
	330	150	85025 7	F 4037 41	1	

HERZ-elzáró-szelep, egyenes, karimás kivitel

Megnevezés	kvs	DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 4218 AGF STRÖMAX-AGF	STRÖMAX-AGF, elzáró-szelep, egyenes, karimás kivitel egyenes, merőcsonkkal. Szürkeöntvény szelepház GJL 250, EN 1561, Karima EN 1092, PN 16; beépítési hossz az ÖNORM EN-558-1 szerint kék lakkozással. Szelepfelsőrész sárgarézből, nem emelkedő szeleporsóval, dupla tengelytömítés O-gyűrűvel.					
	11,0	25	43690 1	1 4218 53	1	
	20,1	32	43700 7	1 4218 54	1	
	30,4	40	43710 6	1 4218 55	1	
	36,9	50	43720 5	1 4218 56	1	
	62,5	65	43730 4	1 4218 57	1	
	75,0	80	43740 3	1 4218 58	1	

HERZ-pillangó- és szabályozószelep

Karima közé építhető kivitel, ZF

Megnevezés		kvs	DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 4219 ZF	HERZ-pillangó- és szabályozószelep Szelepház szürkeöntvényből GJL 250, EN 1561 szerint, kék kivitelben, kézikarral. Max. üzemi nyomás: 16 bar, Max. üzemi hőmérséklet: 110 °C.	91	50	44760 0	1 4219 01	1	
		206	65	44770 9	1 4219 02	1	
		436	80	44780 8	1 4219 03	1	
		660	100	44790 7	1 4219 04	1	
		1300	125	44800 3	1 4219 05	1	
		2100	150	44810 2	1 4219 06	1	
		4100	200	44820 1	1 4219 07	1	
		6090	250	44830 0	1 4219 08	1	
		9570	300	44840 9	1 4219 09	1	
	Mint fent, de kézikar nélkül.	91	50	46360 0	1 4219 21	1	
		206	65	46361 7	1 4219 22	1	
		436	80	46362 4	1 4219 23	1	
		660	100	46363 1	1 4219 24	1	
		1300	125	46364 8	1 4219 25	1	
		2100	150	46365 5	1 4219 26	1	
		4100	200	46366 2	1 4219 27	1	
		6090	250	46367 9	1 4219 28	1	
		9570	300	46368 6	1 4219 29	1	
	Mint fent, de áttételes mozgatóval.	91	50	68589 7	1 4219 61	1	
		206	65	68590 3	1 4219 62	1	
		436	80	68591 0	1 4219 63	1	
		660	100	68592 7	1 4219 64	1	
		1300	125	68593 4	1 4219 65	1	
		2100	150	68594 1	1 4219 66	1	
		4100	200	68595 8	1 4219 67	1	
		6090	250	68596 5	1 4219 68	1	
		9570	300	68597 2	1 4219 69	1	

HERZ-pillangó- és szabályozószelep

Menetes karimához, AF

Megnevezés	kvs	DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 4219 AF	HERZ-pillangó- és szabályozószelep Szelepház gömbgrafitos szürkeöntvényből GJS400-15, EN 1563 szerint, kék kivitelben, kézikar rúgós rögzítéssel és beállított helyzet rögzítővel, záróelem rozsdamentes acél 14408, EPDM - burkolattal és tömítőbetéttel, menetes, menetes karimához. Üzemi nyomás DN50 - DN200: 16 bar, DN250 - D300: 10 bar. Max. üzemi hőmérséklet 110 °C.					
	91	50	44850 8	1 4219 11	1	
	206	65	44860 7	1 4219 12	1	
	436	80	44870 6	1 4219 13	1	
	660	100	44880 5	1 4219 14	1	
	1300	125	44890 4	1 4219 15	1	
	2100	150	44900 0	1 4219 16	1	
	4100	200	44910 9	1 4219 17	1	
	6090	250	44920 8	1 4219 18	1	
	9570	300	44930 7	1 4219 19	1	
	Mint fent, de kézikar nélkül és max. üzemi nyomás DN50 - DN300: 16 bar.					
	91	50	46369 3	1 4219 31	1	
	206	65	46370 9	1 4219 32	1	
	436	80	46371 6	1 4219 33	1	
	660	100	46372 3	1 4219 34	1	
	1300	125	46373 0	1 4219 35	1	
	2100	150	46374 7	1 4219 36	1	
	4100	200	46375 4	1 4219 37	1	
	6090	250	46376 1	1 4219 38	1	
	9570	300	46377 8	1 4219 39	1	
	Mint fent, deáttételes mozgatóval és max. üzemi nyomás DN50 - DN300: 16 bar.					
	91	50	68598 9	1 4219 71	1	
	206	65	68599 6	1 4219 72	1	
	436	80	68638 2	1 4219 73	1	
	660	100	68639 9	1 4219 74	1	
	1300	125	68640 5	1 4219 75	1	
	2100	150	68641 2	1 4219 76	1	
	4100	200	68642 9	1 4219 77	1	
	6090	250	68643 6	1 4219 78	1	
	9570	300	68644 3	1 4219 79	1	

Szennyfogó-szűrő, 0,75 – 1,25 mm

Megnevezés	Szűrőméret	kvs	DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-szennyfogó-szűrő ferde kivitel, karimás csatlakozással. CrNi rozsdamentes-acél szűrővel, 0,75 mm. Szűrőház szürkeöntvény GJL 250, EN 1561, karimák EN 1092, PN 16; beépítési hossz ÖNORM EN 558-1, kák lakkozással. A szűrő tetején 1/2 leeresztő és záró csavarzat. 4 db Rp 1/4 furat zaro csavarzattal nyomaskülönbség méréséhez. Mérőcsonk 1 0284 01 és 1 0284 02 külön rendelendő! 4111 F	0,75 mm	11	25	44140 0	1 4111 83	1	
	0,75 mm	18	32	44150 9	1 4111 84	1	
	0,75 mm	27	40	44160 8	1 4111 85	1	
	0,75 mm	45	50	44170 7	1 4111 86	1	

Szennyfugo-szűrő

 HERZ-szennyfogó-szűrő ferde kivitel, karimás csatlakozással. CrNi rozsdamentes-acél szűrővel. Szűrőház szürkeöntvény GJL 250, EN 1561, karimák EN 1092, PN 16; beépítési hossz ÖNORM EN 558-1, kák lakkozással. A szűrő tetején 1/2 leeresztő és záró csavarzat.	0,6 mm	51	50	02740 6	4 4111 80	1	
	0,6 mm	70	65	02741 3	4 4111 81	1	
	0,6 mm	114	80	02742 0	4 4111 82	1	
	1,5 mm	197	100	02743 7	4 4111 83	1	
	1,5 mm	271	125	02744 4	4 4111 84	1	
	1,5 mm	349	150	02745 1	4 4111 85	1	
	1,5 mm	449	200	02746 8	4 4111 86	1	
	1,5 mm	994	250	02747 5	4 4111 87	1	
	1,5 mm	1566	300	02748 2	4 4111 88	1	
	1,5 mm	2461	350	02749 9	4 4111 89	1	
	1,5 mm	3645	400	02750 5	4 4111 90	1	

Megnevezés	DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 Tartalék alkatrészek 4218 GF-hez, amely orsóból, tömítésből, számlálóból és kézikerékből áll.	50 - 65	44735 8	1 4218 22	1	
	80 - 100	44736 5	1 4218 23	1	
	125 - 150	44741 9	1 4218 24	1	
	200 - 250	44742 6	1 4218 25	1	
	300	44743 3	1 4218 26	1	



7

7

Csőarmatúrák

HERZ-tolózár

Megnevezés	DN	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 4112	15	1/2	40260 9	1 4112 01	10	
	20	3/4	40270 8	1 4112 02	10	
	25	1	40280 7	1 4112 03	10	
	32	1¼	40290 6	1 4112 04	5	
	40	1½	40300 2	1 4112 05	5	
	50	2	40310 1	1 4112 06	5	
	65	2½	40320 0	1 4112 07	1	
	80	3	40330 9	1 4112 08	1	

HERZ-tolózár

	15	1/2	40410 8	1 4113 11	10	
	20	3/4	40420 7	1 4113 12	10	
	25	1	40430 6	1 4113 13	10	
	32	1¼	40440 5	1 4113 14	5	
	40	1½	40450 4	1 4113 15	5	
	50	2	40460 3	1 4113 16	5	

HERZ-elzáró-szelepek "D" vízellátásra, ferde kivitel, belső menettel.

Orsótömítés dupla O-gyűrűvel

Megnevezés	kvs	DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 4125 D STRÖMAX-D	STRÖMAX-D, elzáró-szelep, ferde kivitel, hosszú menetes modell. Sárgaréz kivitel, belső menet x belső menet, nem emelkedő szelepporsóval, dupla O-gyűrűs tömítéssel, a felső rész és a szelepház között O-gyűrűs tömítéssel. Csatlakozás: DN 15: univerzális modell, csőmenet ill. roppantógyűrűs csatlakozás. DN 20: 1 6266 20 adapter + G 3/4-os csatlakozó. Az adapter és a csatlakozó külön rendelendő!					
	4,8	15	42030 6	1 4125 61	10	
	11,5	20	42040 5	1 4125 62	10	
	21,5	25	42050 4	1 4125 63	10	
	35,0	32	42060 3	1 4125 64	5	
	48,0	40	42070 2	1 4125 65	5	
	80,0	50	42080 1	1 4125 66	5	
	127,0	65	42090 0	1 4125 67	1	
	183,0	80	42100 6	1 4125 68	1	
 4125 AD STRÖMAX-AD	STRÖMAX-AD, elzáró-szelep, ferde kivitel, hosszú menetes modell. Kivitel, mint a STRÖMAX-D, de 2 db furattal és 1 db záródugóval. DN 15–DN 50: 2 db furat 1/4-os, 1 db 1 0273 09 záródugóval DN 65–DN 80: 2 db furat 3/8-os, 1 db 1 0273 00 záródugóval. 276 üritőszelep külön rendelendő! DN 15: univerzális modell, csőmenet ill. roppantógyűrűs csatlakozás. DN 20: 1 6266 20 adapter + G 3/4-os csatlakozó. Az adapter és a csatlakozó külön rendelendő!					
	4,8	15	42110 5	1 4125 71	10	
	11,5	20	42120 4	1 4125 72	10	
	21,5	25	42130 3	1 4125 73	10	
	35,0	32	42140 2	1 4125 74	5	
	48,0	40	42150 1	1 4125 75	5	
	82,0	50	42160 0	1 4125 76	5	
	127,0	65	42170 9	1 4125 77	1	
	183,0	80	42180 8	1 4125 78	1	

HERZ-elzáró-szelep, ferde kivitel, belső menettel.

Orsótömítés tömszelencével

 4115 STRÖMAX	STRÖMAX elzáró-szelep, ferde kivitel, szelepporsó tömszelencével, új kivitel. Sárgaréz kivitel, belső menet x belső menet, a felső rész és a szelepház között O-gyűrűs tömítéssel. Csatlakozás: DN 10–DN 15: univerzális modell, csőmenet ill. roppantógyűrűs csatlakozás. DN 20: 1 6266 20 adapter + G 3/4-os csatlakozó. Az adapter és a csatlakozó külön rendelendő!					
	3,0	10	40410 8	1 4115 00	10	
	4,0	15	40420 7	1 4115 01	10	
	10,5	20	40430 6	1 4115 02	10	
	18,0	25	40440 5	1 4115 03	10	
	32,5	32	40450 4	1 4115 04	5	
	44,0	40	40460 3	1 4115 05	5	
	87,0	50	40470 2	1 4115 06	5	
	112,0	65	40480 1	1 4115 07	1	
	175,0	80	40490 0	1 4115 08	1	
 4115 A STRÖMAX-A	STRÖMAX-A, elzáró-szelep, ferde kivitel, szelepporsó tömszelencével, 2 db menetes furattal, új kivitel. Kivitel, mint a STRÖMAX, de 2 db furattal és 1 db záródugóval. DN 15–DN 50: 2 db furat 1/4-os, 1 db 1 0273 09 záródugóval DN 65–DN 80: 2 db furat 3/8-os, 1 db 1 0273 00 záródugóval. 276 üritőszelep külön rendelendő!					
	4,0	15	40500 6	1 4115 11	10	
	10,5	20	40510 5	1 4115 12	10	
	18,0	25	40520 4	1 4115 13	10	
	32,5	32	40530 3	1 4115 14	5	
	44,0	40	40540 2	1 4115 15	5	
	87,0	50	40550 1	1 4115 16	5	
	112,0	65	40560 0	1 4115 17	1	
	175,0	80	40570 9	1 4115 18	1	

HERZ-golyóscsapok

Megnevezés	PN	Méret	EAN	Cikkszám	Csom.e.	€
 Golyóscsap "MODUL", fogantyúval, hőmérővel (műanyag - piros) PN 25, belső menet x belső menet. Ház kovácsolt réz, EN 12420 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Belső meneti SO 228 szerint. Teljes átömlésű golyó. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C), minden nem agresszív közegre, mint a víz, olaj, levegő, fűtőolaj vagy kenőolaj.	25	15	3838963421863	1 2201 61	25	
	25	20	3838963421870	1 2201 62	25	
	25	25	3838963421887	1 2201 63	20	
	25	32	3838963421894	1 2201 64	16	
	25	40	3838963421900	1 2201 65	8	
	25	50	3838963421917	1 2201 66	4	
 Golyóscsap "MODUL", fogantyúval, hőmérővel (műanyag - kék) PN 25, belső menet x belső menet. Ház kovácsolt réz, EN 12420 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Belső meneti SO 228 szerint. Teljes átömlésű golyó. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C), minden nem agresszív közegre, mint a víz, olaj, levegő, fűtőolaj vagy kenőolaj.	25	15	3838963421924	1 2201 71	25	
	25	20	3838963421931	1 2201 72	25	
	25	25	3838963421948	1 2201 73	20	
	25	32	3838963421955	1 2201 74	16	
	25	40	3838963421962	1 2201 75	8	
	25	50	3838963421979	1 2201 76	4	
 Golyóscsap "MODUL", fogantyúval (műanyag - kék) PN 25, belső menet x belső menet. Ház kovácsolt réz, EN 12420 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Belső meneti SO 228 szerint. Teljes átömlésű golyó. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C), minden nem agresszív közegre, mint a víz, olaj, levegő, fűtőolaj vagy kenőolaj.	25	15	3838963421801	1 2201 51	25	
	25	20	3838963421818	1 2201 52	25	
	25	25	3838963421825	1 2201 53	20	
	25	32	3838963421832	1 2201 54	16	
	25	40	3838963421849	1 2201 55	8	
	25	50	3838963421856	1 2201 56	4	
 Golyóscsap "MODUL", fogantyúval (műanyag - piros) PN 25, belső menet x belső menet. Ház kovácsolt réz, EN 12420 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Belső meneti SO 228 szerint. Teljes átömlésű golyó. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C), minden nem agresszív közegre, mint a víz, olaj, levegő, fűtőolaj vagy kenőolaj.	25	15	3838963421740	1 2201 41	25	
	25	20	3838963421757	1 2201 42	25	
	25	25	3838963421764	1 2201 43	20	
	25	32	3838963421771	1 2201 44	16	
	25	40	3838963421788	1 2201 45	8	
	25	50	3838963421795	1 2201 46	4	
 Golyóscsap "MODUL", karral (Silumin) PN 25, belső menet x belső menet. Ház kovácsolt réz, EN 12420 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Belső meneti SO 228 szerint. Teljes átömlésű golyó. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C), minden nem agresszív közegre, mint a víz, olaj, levegő, fűtőolaj vagy kenőolaj.	25	15	3838963421344	1 2201 01	25	
	25	20	3838963421351	1 2201 02	25	
	25	25	3838963421368	1 2201 03	20	
	25	32	3838963421375	1 2201 04	16	
	25	40	3838963421382	1 2201 05	8	
	25	50	3838963421399	1 2201 06	4	
 Golyóscsap "MODUL", fogantyúval (Silumin) PN 25, belső menet x belső menet. Ház kovácsolt réz, EN 12420 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Teljes átömlésű golyó. Belső meneti ISO 228 szerint. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C), minden nem agresszív közegre, mint a víz, olaj, levegő, fűtőolaj vagy kenőolaj.	25	15	3838963421405	1 2201 11	25	
	25	20	3838963421412	1 2201 12	25	
	25	25	3838963421429	1 2201 13	20	
	25	32	3838963421436	1 2201 14	16	

HERZ-golyóscsapok

Megnevezés	PN	Méret	EAN	Cikkszám	Csom.e.	€
	Golyóscsap “MODUL”, karral (nikkelezett acéllemez), PN 25, belső menet x belső menet. Ház kovácsolt réz, EN 12420 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Teljes átömlésű golyó. Belső menet ISO 228 szerint. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C), minden nem agresszív közegre, mint a víz, olaj, levegő, fűtőolaj vagy kenőolaj.					
	25	15	3838963421443	1 2201 21	25	
	25	20	3838963421450	1 2201 22	25	
	25	25	3838963421467	1 2201 23	20	
	25	32	3838963421474	1 2201 24	16	
	25	40	3838963421481	1 2201 25	8	
	25	50	3838963421498	1 2201 26	4	
	Golyóscsap “MODUL”, fogantyúval (nikkelezett acéllemez), PN 25, belső menet x belső menet. Ház kovácsolt réz, EN 12420 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Teljes átömlésű golyó. Belső menet ISO 228 szerint. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C), minden nem agresszív közegre, mint a víz, olaj, levegő, fűtőolaj vagy kenőolaj.					
	25	15	3838963421504	1 2201 31	25	
	25	20	3838963421511	1 2201 32	25	
	25	25	3838963421528	1 2201 33	20	
	25	32	3838963421535	1 2201 34	16	
	Golyóscsap “MODUL”, karral (Silumin) PN 25, belső menet x hollandi. Ház kovácsolt réz, EN 12420 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Teljes átömlésű golyó. Belső menet ISO 228 szerint. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C), minden nem agresszív közegre, mint a víz, olaj, levegő, fűtőolaj vagy kenőolaj.					
	16	15	3838963421542	1 2211 01	25	
	16	20	3838963421559	1 2211 02	25	
	16	25	3838963421566	1 2211 03	20	
	16	32	3838963421573	1 2211 04	16	
	16	40	3838963421580	1 2211 05	8	
	16	50	3838963421597	1 2211 06	4	
	Golyóscsap “MODUL”, fogantyúval (Silumin) PN 25, belső menet x hollandi. Ház kovácsolt réz, EN 12420 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Teljes átömlésű golyó. Belső menet ISO 228 szerint. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C), minden nem agresszív közegre, mint a víz, olaj, levegő, fűtőolaj vagy kenőolaj.					
	16	15	3838963421603	1 2211 11	25	
	16	20	3838963421610	1 2211 12	25	
	16	25	3838963421627	1 2211 13	20	
	16	32	3838963421634	1 2211 14	16	
	Golyóscsap “MODUL”, karral (nikkelezett acéllemez), PN 25, belső menet x hollandi. Ház kovácsolt réz, EN 12420 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Teljes átömlésű golyó. Belső menet ISO 228 szerint. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C), minden nem agresszív közegre, mint a víz, olaj, levegő, fűtőolaj vagy kenőolaj.					
	16	15	3838963421641	1 2211 21	25	
	16	20	3838963421658	1 2211 22	25	
	16	25	3838963421665	1 2211 23	20	
	16	32	3838963421672	1 2211 24	16	
	16	40	3838963421689	1 2211 25	8	
	16	50	3838963421696	1 2211 26	4	
	Golyóscsap “MODUL”, fogantyúval (nikkelezett acéllemez), PN 25, belső menet x hollandi. Ház kovácsolt réz, EN 12420 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Teljes átömlésű golyó. Belső menet ISO 228 szerint. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C), minden nem agresszív közegre, mint a víz, olaj, levegő, fűtőolaj vagy kenőolaj.					
	16	15	3838963421702	1 2211 31	25	
	16	20	3838963421719	1 2211 32	25	
	16	25	3838963421726	1 2211 33	20	
	16	32	3838963421733	1 2211 34	16	

HERZ-golyóscsapok

Megnevezés	PN	Méret	EAN	Cikkszám	Csom.e.	€
 Golyóscsap "MODUL", fogantyúval, hőmérővel (műanyag - piros) PN 25, belső menet x belső menet. Ház kovácsolt cinkkiválás-mentes réz, EN 12420 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Belső meneti SO 228 szerint. Teljes átömlésű golyó. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C), minden nem agresszív közegre, mint a víz, olaj, levegő, fűtőolaj vagy kenőolaj.	25	15	3838963422501	1 2206 61	25	
	25	20	3838963422518	1 2206 62	25	
	25	25	3838963422525	1 2206 63	20	
	25	32	3838963422532	1 2206 64	16	
	25	40	3838963422549	1 2206 65	8	
	25	50	3838963422556	1 2206 66	4	
 Golyóscsap "MODUL", fogantyúval, hőmérővel (műanyag - kék) PN 25, belső menet x belső menet. Ház kovácsolt cinkkiválás-mentes réz, EN 12420 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Belső meneti SO 228 szerint. Teljes átömlésű golyó. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C), minden nem agresszív közegre, mint a víz, olaj, levegő, fűtőolaj vagy kenőolaj.	25	15	3838963422563	1 2206 71	25	
	25	20	3838963422570	1 2206 72	25	
	25	25	3838963422587	1 2206 73	20	
	25	32	3838963422594	1 2206 74	16	
	25	40	3838963422600	1 2206 75	8	
	25	50	3838963422617	1 2206 76	4	
 Golyóscsap "MODUL", fogantyúval (műanyag - piros) PN 25, belső menet x belső menet. Ház kovácsolt cinkkiválás-mentes réz, EN 12420 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Belső meneti SO 228 szerint. Teljes átömlésű golyó. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C), minden nem agresszív közegre, mint a víz, olaj, levegő, fűtőolaj vagy kenőolaj.	25	15	3838963422389	1 2206 41	25	
	25	20	3838963422396	1 2206 42	25	
	25	25	3838963422402	1 2206 43	20	
	25	32	3838963422419	1 2206 44	16	
	25	40	3838963422426	1 2206 45	8	
	25	50	3838963422433	1 2206 46	4	
 Golyóscsap "MODUL", fogantyúval (műanyag - kék) PN 25, belső menet x belső menet. Ház kovácsolt cinkkiválás-mentes réz, EN 12420 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Belső meneti SO 228 szerint. Teljes átömlésű golyó. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C), minden nem agresszív közegre, mint a víz, olaj, levegő, fűtőolaj vagy kenőolaj.	25	15	3838963422440	1 2206 51	25	
	25	20	3838963422457	1 2206 52	25	
	25	25	3838963422464	1 2206 53	20	
	25	32	3838963422471	1 2206 54	16	
	25	40	3838963422488	1 2206 55	8	
	25	50	3838963422495	1 2206 56	4	
 Golyóscsap "MODUL", karral (Silumin) PN 25, belső menet x belső menet. Ház kovácsolt cinkkiválás-mentes réz, EN 12420 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Belső meneti SO 228 szerint. Teljes átömlésű golyó. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C), minden nem agresszív közegre, mint a víz, olaj, levegő, fűtőolaj vagy kenőolaj.	25	15	3838963421986	1 2206 01	25	
	25	20	3838963421993	1 2206 02	25	
	25	25	3838963422006	1 2206 03	20	
	25	32	3838963422013	1 2206 04	16	
	25	40	3838963422020	1 2206 05	8	
	25	50	3838963422037	1 2206 06	4	
 Golyóscsap "MODUL", fogantyúval (Silumin) PN 25, belső menet x belső menet. Ház kovácsolt cinkkiválás-mentes réz, EN 12420 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Teljes átömlésű golyó. Belső meneti ISO 228 szerint. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C), minden nem agresszív közegre, mint a víz, olaj, levegő, fűtőolaj vagy kenőolaj.	25	15	3838963422044	1 2206 11	25	
	25	20	3838963422051	1 2206 12	25	
	25	25	3838963422068	1 2206 13	20	
	25	32	3838963422075	1 2206 14	16	

HERZ-golyóscsapok

Megnevezés	PN	Méret	EAN	Cikkszám	Csom.e.	€
 Golyóscsap "MODUL", karral (nikkelezett acéllemez), PN 25, belső menet x belső menet. Ház kovácsolt cinkkiválás-mentes réz, EN 12420 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Teljes átömlésű golyó. Belső menet ISO 228 szerint. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C), minden nem agresszív közegre, mint a víz, olaj, levegő, fűtőolaj vagy kenőolaj.	25	15	3838963422082	1 2206 21	25	
	25	20	3838963422099	1 2206 22	25	
	25	25	3838963422105	1 2206 23	20	
	25	32	3838963422112	1 2206 24	16	
	25	40	3838963422129	1 2206 25	8	
	25	50	3838963422136	1 2206 26	4	
 Golyóscsap "MODUL", fogantyúval (nikkelezett acéllemez), PN 25, belső menet x belső menet. Ház kovácsolt cinkkiválás-mentes réz, EN 12420 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Teljes átömlésű golyó. Belső menet ISO 228 szerint. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C), minden nem agresszív közegre, mint a víz, olaj, levegő, fűtőolaj vagy kenőolaj.	25	15	3838963422143	1 2206 31	25	
	25	20	3838963422150	1 2206 32	25	
	25	25	3838963422167	1 2206 33	20	
	25	32	3838963422174	1 2206 34	16	
 Golyóscsap "MODUL", karral (Silumin) PN 25, belső menet x hollandi. Ház kovácsolt cinkkiválás-mentes réz, EN 12420 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Teljes átömlésű golyó. Belső menet ISO 228 szerint. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C), minden nem agresszív közegre, mint a víz, olaj, levegő, fűtőolaj vagy kenőolaj.	16	15	3838963422181	1 2216 01	25	
	16	20	3838963422198	1 2216 02	25	
	16	25	3838963422204	1 2216 03	20	
	16	32	3838963422211	1 2216 04	16	
	16	40	3838963422228	1 2216 05	8	
	16	50	3838963422235	1 2216 06	4	
 Golyóscsap "MODUL", fogantyúval (Silumin) PN 25, belső menet x hollandi. Ház kovácsolt cinkkiválás-mentes réz, EN 12420 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Teljes átömlésű golyó. Belső menet ISO 228 szerint. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C), minden nem agresszív közegre, mint a víz, olaj, levegő, fűtőolaj vagy kenőolaj.	16	15	3838963422242	1 2216 11	25	
	16	20	3838963422259	1 2216 12	25	
	16	25	3838963422266	1 2216 13	20	
	16	32	3838963422273	1 2216 14	16	
 Golyóscsap "MODUL", karral (nikkelezett acéllemez), PN 25, belső menet x hollandi. Ház kovácsolt cinkkiválás-mentes réz, EN 12420 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Teljes átömlésű golyó. Belső menet ISO 228 szerint. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C), minden nem agresszív közegre, mint a víz, olaj, levegő, fűtőolaj vagy kenőolaj.	16	15	3838963422280	1 2216 21	25	
	16	20	3838963422297	1 2216 22	25	
	16	25	3838963422303	1 2216 23	20	
	16	32	3838963422310	1 2216 24	16	
	16	40	3838963422327	1 2216 25	8	
	16	50	3838963422334	1 2216 26	4	
 Golyóscsap "MODUL", fogantyúval (nikkelezett acéllemez), PN 25, belső menet x hollandi. Ház kovácsolt cinkkiválás-mentes réz, EN 12420 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Teljes átömlésű golyó. Belső menet ISO 228 szerint. Közeg hőmérséklete -30–150 °C. (víz 0–110 °C), minden nem agresszív közegre, mint a víz, olaj, levegő, fűtőolaj vagy kenőolaj.	16	15	3838963422341	1 2216 31	25	
	16	20	3838963422358	1 2216 32	25	
	16	25	3838963422365	1 2216 33	20	
	16	32	3838963422372	1 2216 34	16	

HERZ-golyóscsapok

Megnevezés	PN	Méret	EAN	Cikkszám	Csom.e.	€
 Golyóscsap karral. Ház kovácsolt réz. DIN 17660 EN 12165 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Közeg hőmérséklete -30–150 °C (víz 0–110 °C), minden nem agresszív közegre, mint a víz, olaj, levegő, fűtőolaj vagy kenőolaj. A golyó és a golyóscsap-ház egy speciális cinkkiválás-mentes rézből készült.	63	8	3830002826004	1 2100 09	25	
	63	10	3830002826011	1 2100 00	25	
	50	15	3830002826028	1 2100 01	25	
	50	20	3830002826035	1 2100 02	25	
	50	25	3830002826042	1 2100 03	16	
	40	32	3830002826059	1 2100 04	16	
	40	40	3830002826066	1 2100 05	12	
	40	50	3830002826073	1 2100 06	8	
	16	65	3838963421092	1 2100 07	10	
	16	80	3838963421115	1 2100 08	5	
 Golyóscsap karral, ürítőszeleppel. Ház kovácsolt réz. DIN 17660 szerint, nikkelezett, PTFE és NBR tömítéssel. Közeg hőmérséklete max. 80 °C.	40	15	3830002826523	1 2402 01	25	
	40	20	3830002826530	1 2402 02	25	
	40	25	3830002826547	1 2402 03	16	
	40	32	3830002826554	1 2402 04	16	
	25	40	3830002826561	1 2402 05	12	
 Golyóscsap fogantyúval. Ház kovácsolt réz. DIN 17660 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Közeg hőmérséklete -30–150 °C (víz 0–110 °C), minden nem agresszív közegre, mint a víz, olaj, levegő, fűtőolaj vagy kenőolaj.	63	8	3830002826103	1 2100 19	25	
	63	10	3830002826110	1 2100 10	25	
	50	15	3830002826127	1 2100 11	25	
	50	20	3830002826134	1 2100 12	25	
	50	25	3830002826141	1 2100 13	16	
	40	32	3830002826158	1 2100 14	–	
 Golyóscsap fogantyúval, ürítőszeleppel. Ház kovácsolt réz. DIN 17660 szerint, nikkelezett, PTFE és NBR tömítéssel. Közeg hőmérséklete max. 80 °C.	40	15	3830002826578	1 2402 11	25	
	40	20	3830002826585	1 2402 12	25	
	40	25	3830002826592	1 2402 13	16	
	40	32	3830002826608	1 2402 14	16	
 Golyóscsap kézikerékkel. Ház kovácsolt réz. DIN 17660 EN 12165 szerint, PTFE tömítés. Alkalmazhatósági hőmérséklet a közegre: -30–150 °C (víz 0–110 °C), minden nem agresszív közegre, mint víz, olaj, levegő, fűtőolaj, kenőolaj.	50	15	3830002829531	1 2190 01	25	
	50	20	3830002829548	1 2190 02	25	
	50	25	3830002829555	1 2190 03	16	
	40	32	3830002829562	1 2190 04	16	
	40	40	3830002829579	1 2190 05	12	
	40	50	3830002829586	1 2190 06	8	
 Golyóscsap hosszú szárral. Ház kovácsolt sárgaréz EN 12420 szerint, krómozott, teljes átömlésű golyóval. Menet ISO 228 szerint. 1 2190 21 - 1 2190 24. Tengelytömítés PTFE. Max. üzemi hőmérséklet: 150 °C. 1 2190 25 - 1 2190 26. Tengelytömítés O-gyűrű. Max. üzemi hőmérséklet: 110 °C.	25	15	3830002828992	1 2190 21	12	
	25	20	3830002829005	1 2190 22	12	
	25	25	3830002829012	1 2190 23	12	
	25	32	3830002829029	1 2190 24	12	
	25	40	3830002829036	1 2190 25	12	
	25	50	3830002829043	1 2190 26	12	
 Váltó-golyóscsap Ház kovácsolt réz. DIN 17660 EN 12165 szerint, nikkelezett, PTFE tömítéssel. Közeg hőmérséklete -30–150 °C (víz 0–110 °C), minden nem agresszív közegre, mint a víz, olaj, levegő, fűtőolaj vagy kenőolaj.	40	15	3830002827049	1 2412 01	50	

HERZ-golyóscsap karral, presszcsatlakozásra

Megnevezés	PN	DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	16	15-16 x 2,0	21399 1	P 7216 62	40	
		15-20 x 2,0	21411 0	P 7220 62	40	
		25-26 x 3,0	21427 1	P 7226 62	30	

HERZ-golyóscsapok

	16	15	3830002827773	1 2442 01	50	
	16	20	3830002827780	1 2442 02	50	
	16	15	3830002827797	1 2442 11	50	
	16	20	3830002827803	1 2442 12	50	

Vétlen elzárás elleni golyóscsap

Megnevezés	PN	DN	EAN	Cikkszám	Csom.e.	€
	16	20	3838963363309	1 2205 02	25	
	16	25	80244733004260	1 2205 03	25	

HERZ-kazán töltő-űritő golyóscsap

Megnevezés	PN	Méret	EAN	Cikkszám	Csom.e.	€
 Multifunkcionális golyóscsap piros kézikerekkel és hőmérővel 0–120 °C Háromjratú-golyóscsap kovácsolt rézből DIN 17660 szerint, nikkelezett, 2 x belső menet 1, 1 x külső menet 5/4 lapos tömítéssel, 1/2-os csatlakozás töltő-űritőnek vagy nyomásmérőnek.	25	20	3830002829463	1 2414 02	20	
	25	25	3830002829500	1 2414 03	10	
	25	32	3830002829487	1 2414 04	10	
 Multifunkcionális golyóscsap kék kézikerekkel és hőmérővel 0–120 °C Háromjratú-golyóscsap kovácsolt rézből DIN 17660 szerint, nikkelezett, 2 x belső menet 1, 1 x külső menet 5/4 lapos tömítéssel, 1/2-os csatlakozás töltő-űritőnek vagy nyomásmérőnek.	25	20	3830002829470	1 2415 02	20	
	25	25	3830002829517	1 2415 03	10	
	25	32	3830002829494	1 2415 04	10	

HERZ-golyóscsapok

 Golyóscsap szivattyúhoz visszacsapó-szeleppel Ház kovácsolt réz, tömítések: PTFE. Max. üzemi hőmérséklet: 150 °C.	16	25	3830002827209	1 2268 03	32	
 Golyóscsap szivattyúhoz Ház kovácsolt réz, tömítések: PTFE. Max. üzemi hőmérséklet: 150 °C.	16	25	3830002827216	1 2269 03	32	
 Visszacsapó-szelep Ház kovácsolt rézből, nikkelezet kivétel EPDM tömítéssel, PN 25, DN 20, Közeg hőmérséklete: 0 °C – +90 °C.	25	25	3830002827636	1 2634 03	25	
 Golyóscsap rövid kézikarral, visszacsapóval, 2 x belső menet, WW Ház kovácsolt cinkkiválás-mentes réz. DIN 17660 EN szerint, a tömítés PTFE és EPDM. Visszacsapóval egybeépítve. Max. üzemi hőmérséklet: 85 °C.	16	15	3830002829357	1 2110 01	25	
	16	20	3830002829739	1 2110 02	25	

HERZ-szennyfogósűrő, 0,5 mm

Megnevezés	kvs	PN	DN	Méret	EAN	Cikkszám	Csom.e.	€
 Víz-szennyfogósűrő Ház kovácsolt réz belső menettel. Rozsdamentes acél szűrő. Max. üzemi hőmérséklet: 110 °C.	2,55	16	15	1/2	3830002827070	1 2662 01	25	
	5,60	16	20	3/4	3830002827087	1 2662 02	25	
	8,20	16	25	1	3830002827094	1 2662 03	16	

HERZ-szennyfogósűrő, 0,75 mm

Megnevezés	kvs	PN	DN	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-szennyfogósűrő finom rozsdamentes acélhálával, cinkkiválásmentes rézötvényből, szűrőméret: 0,75 mm. Sárgaréz kivitel, belső menet x belső menet. Max. üzemi hőmérséklet: 110 °C.	21,5	16	32	1¼	41480 0	1 4111 14	5	
	30,0	16	40	1½	41490 9	1 4111 15	5	
	42,0	16	50	2	41500 5	1 4111 16	5	
	64,3	16	65	2½	41510 4	1 4111 17	1	
	148,6	16	80	3	41520 3	1 4111 18	1	

Szennyfogósűrő ürítővel

 HERZ-szennyfogósűrő ürítővel (2 0275 09), finom rozsdamentes acélhálával, cinkkiválásmentes rézötvényből, szűrőméret: 0,75 mm. Sárgaréz kivitel, belső menet x belső menet. Csatlakozás: DN 15: univerzális modell, csőmenet ill. roppantógyűrűs csatlakozás. DN 20: 1 6266 20 adapter + G 3/4-os csatlakozó. Az adapter és a csatlakozó külön rendelendő! Max. üzemi hőmérséklet: 110 °C.	3,1	16	15	1/2	39000 5	1 4111 41	10	
	7,1	16	20	3/4	39010 4	1 4111 42	10	

HERZ-Visszaáramlás-gátló

Megnevezés	PN	DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ rugós visszacsapószelep Sárgaréz test, EPDM tömítések, rugó rozsdamentes acélból készült. Nyitási nyomás: 0,02 bar. Hőmérséklettartomány -10 ° C és + 110 ° C között van.	25	15	02711 6	1 2622 41	10	8,82
	25	20	02712 3	1 2622 42	10	11,26
	25	25	02713 0	1 2622 43	10	15,00
	25	32	02715 4	1 2622 44	10	19,50
	25	40	02716 1	1 2622 45	5	28,47
	25	50	02717 8	1 2622 46	5	39,53

Lábszelep

Megnevezés	DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-lábszelep szűrőkosárral Visszacsapószelep kovácsolt sárgarézből, nyitási nyomás: 0,02 bar, Rozsdamentes acelszűrő, lyukmeret 1,25 mm. Nagyobb dimenzió kérésre!	15	68537 8	1 0237 01	1	7,52
	20	68538 5	1 0237 02	1	8,53
	25	68539 2	1 0237 03	1	10,52

HERZ-kazán töltő-ürítő golyóscsap

Megnevezés	PN	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	10	10	41030 7	1 4119 00	20	
	10	15	41040 6	1 4119 01	20	
	10	20	41050 5	1 4119 02	20	

HERZ-kazán töltő-ürítő golyóscsap

	Kazán töltő-ürítő golyóscsap sárgaréz, DIN 17660 szerint, nikkelezett, EPDM tömítések. A kupak biztonsággal használható a működtetésére. Fűtési rendszerekhez, víznél 110 °C-ig, max. üzemi nyomás 10 bar.		10	15	3830002829050	1 2512 11	25	
	Golyóscsap tömlővéggel és hollandival 1/2 Ház kovácsolt réz. DIN 17660 szerint, nikkelezett, PTFE és NBR tömítéssel. Max. üzemi hőmérséklet: 80 °C).		12,5	15	3830002829098	1 2512 01	50	
			12,5	20	3830002827162	1 2512 02	20	

HERZ-gyorslégtelenítő

Megnevezés	PN	DN	EAN	Cikkszám	Csom.e.	€
	Gyorslégtelenítő (szellőztető és légtelenítő) kovácsolt sárgaréz, tömítések NBR, max. üzemi hőmérséklet: 80 °C					
	8	10	3838963426479	1 2630 02	1	
	8	20	3838963426493	1 2630 03	1	
	8	10	3830002827711	1 2630 00	10	
Mint fent, de visszacsapószeleppel 3/8" - 3/8"						
Mint fent, de visszacsapószeleppel 3/8" - 1/2"						
	8	15	3830002827704	1 2630 01	10	
	Gyorslégtelenítő WE(csak légtelenítő) kovácsolt sárgaréz, tömítések EPDM, max. üzemi hőmérséklet: 110 °C					
	10	10	3830002829784	1 2630 10	50	
	10	10	3838963423249	1 2630 11	50	
Mint fent, de visszacsapószeleppel 3/8" - 1/2"						
	10	15	3838963426059	1 2630 12	50	
	Visszacsapószelep 3/8 "-3/8" Csere a gyorslégtelenítőhöz 1 2630 1x, sárgaréz test, O-gyűrűvel. Max. üzemi hőmérséklet: 110 °C.					
	10	10	3838963427971	1 2621 00	25	
Mint fent, de 3/8"-1/2"						
	10	15	3830002827612	1 2621 01	25	

Levegő- és iszapleválasztók

Megnevezés	DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	HERZ levegő- és iszapleválasztók Cinkiválasztó sárgaréz ház, automata gyorslégtelenítő zárószeleppel, integrált mágnes a ferromágneses részecskék leválasztásához, alsó részén található gömbcsap az leválasztott iszap leeresztéséhez, forgatható csatlakozóelem függőleges és vízszintes szereléshez, névleges nyomás: 10 bar, üzemi nyomás: 6 bar, max. üzemi hőmérséklet: 110 °C (gőz nélkül).				
	20	02338 5	1 1124 02	1	
	25	02189 3	1 1124 03	1	

Légleválasztó

Megnevezés	DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	20	68546 0	I 0124 02	1	
	25	68547 7	I 0124 03	1	
	32	68548 4	I 0124 04	1	
	40	68549 1	I 0124 05	1	
	50	68550 7	I 0124 06	1	
	20	68555 2	I 0124 12	1	
	25	68556 9	I 0124 13	1	
	32	68557 6	I 0124 14	1	
	10	68558 3	I 0101 00	1	
	15	68559 0	I 0101 01	1	
	15	68560 6	I 0101 02	1	

Automata légtelenítő

	15	68551 4	I 0116 41	1	
	15	68552 1	I 0116 44	1	
	15	68553 8	I 0117 41	1	
	15	68554 5	I 0117 44	1	

HERZ-biztonsági-szerelvények

Megnevezés	PN	DN	EAN	Cikkszám	Csom.e.	€
 Kazáncsoport Fűtővízhez. Max. hőmérséklet: 110 °C, 0–3 bar.	3	25	3830002827766	1 2104 15	1	
	2,5	15	3830002827544	1 2611 01	10	
	3	15	3830002827551	1 2612 01	10	
	4	15	3830002827605	1 2615 01	1	
	6	15	3830002827568	1 2613 01	10	
	8	15	3838963427773	1 2685 01	50	
	10	15	3838963427780	1 2695 01	50	
	1,8	20	3838963427797	1 2618 02	50	
	2,5	20	3830002827438	1 2604 02	100	
	3	20	3830002827445	1 2605 02	50	
	6	20	3830002827452	1 2606 02	100	
	8	20	3838963427803	1 2686 02	50	
	10	20	3838963427810	1 2696 02	50	
	2,5	25	3830002827469	1 2607 03	30	
	3	25	3830002827490	1 2608 03	50	
	4	25	3838963426295	1 2647 03	50	
	5	25	3838963427834	1 2657 03	50	
	6	25	3830002827476	1 2667 03	50	
	8	25	3830002827483	1 2687 03	50	
	10	25	3838963427841	1 2697 03	50	
	2,5	32	3830002827506	1 2609 04	30	
	3	32	3830002827513	1 2610 04	30	
	6	32	3830002827520	1 2669 04	12	
	8	32	3830002827537	1 2689 04	12	

Felsőréss, ferde kivitel, 2004-től

Megnevezés	négyszög	DN	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 Felsőréss STRÖMAX-Elzáró-szelep O-gyűrűs tömítéssel a felsőréss és a szelepház között. 4115, 4115 A		10	3/8	64300 2	1 6385 50	1	
		15	1/2				
		20	3/4	64310 1	1 6385 52	1	
		25	1	64320 0	1 6385 53	1	
		32	1¼	64330 9	1 6385 54	1	
		40	1½	64340 8	1 6385 55	1	
		50	2	64350 7	1 6385 56	1	
		65	2½	64360 6	1 6385 57	1	
		80	3	64370 5	1 6385 58	1	
 Felsőréss STRÖMAX-D-Elzáró-szelephez. 4125 D, 4125 AD 4325 D, 4325 AD		15	1/2	62370 7	1 6389 01	1	
		20	3/4	62380 6	1 6389 02	1	
		25	1	62390 5	1 6389 03	1	
		32	1¼	62400 1	1 6389 04	1	
		40	1½	62410 0	1 6389 05	1	
		50	2	62420 9	1 6389 06	1	
		65	2½	62560 2	1 6389 07	1	
		80	3	62570 1	1 6389 08	1	
 Kézikerék rögzítőcsavarral tolózárhoz és tömszelencés STRÖMAX-hoz.	6 mm	10–15	3/8–1/2	61700 3	1 6519 00	1	
	7 mm	20	3/4	61710 2	1 6519 02	1	
	7 mm	25	1	61720 1	1 6519 03	1	
	8 mm	32	1¼	61730 0	1 6519 04	1	
	9 mm	40–50	1½–2	61740 9	1 6519 06	1	
	14 mm	65–80	2½–3	61750 8	1 6519 07	1	
 Kézikerék rögzítőcsavarral STRÖMAX-D, STRÖMAX-G-hez.	-	-	1/2–2	62280 9	1 6517 00	1	
	-	-	2½, 3	65860 0	1 6517 01	1	

Felsőréss tolózárhoz 1982-től

 Felsőréss tolózárhoz. 4112, 4112 A	15	1/2	61350 0	1 6382 01	1	
	20	3/4	61360 9	1 6382 02	1	
	25	1	61370 8	1 6382 03	1	
	32	1¼	61380 7	1 6382 04	1	
	40	1½	61390 6	1 6382 05	1	
	50	2	61400 2	1 6382 06	1	
	65	2½	61410 1	1 6382 07	1	
	80	3	61420 0	1 6382 08	1	

Felsőrés, ferdekivitel, 1982–2004-ig

Megnevezés	DN	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 Felsőrés STRÖMAX-Elzáró-szelep klingerit tömítéssel a felsőrés és a szelepház között. 4115, 4115 A	10	3/8	61430 9	1 6385 00	1	
	15	1/2				
	20	3/4	61440 8	1 6385 02	1	
	25	1	61450 7	1 6385 03	1	
	32	1¼	61460 6	1 6385 04	1	
	40	1½	65320 9	1 6385 05	1	
	50	2	65330 8	1 6385 06	1	
	65	2½	65340 7	1 6385 07	1	
	80	3	65350 6	1 6385 08	1	

HERZ-töltő-ürítő 2004-ig

Régi típusú ferde kivitelű szelepekhez.

	Töltő-ürítő szelep kézikérékkel sárgaréz kivitel, klingerit tömítéssel.		1/4	00030 0	1 0270 09	1	
			3/8	00020 1	1 0270 00	1	
	Záródugó sárgaréz kivitel, klingerit tömítéssel.		1/4	00050 8	1 0272 09	1	
			3/8	00040 9	1 0272 00	1	

7

Felsőrés egyenes kivitel

	Felsőrés STRÖMAX-G Elzáró-szelephez.		15	1/2	62930 3	1 6387 52	1	
			20	3/4				
	4215 G, 4215 AG, 4218 AGF		25	1	62940 2	1 6387 53	1	
			32	1¼	62950 1	1 6387 54	1	
			40	1½	62960 0	1 6387 55	1	
			50	2	62970 9	1 6387 56	1	
			65	2½	62980 8	1 6387 57	1	
			80	3	62990 7	1 6387 58	1	

Tartozékok

	Záródugó sárgaréz kivitel, cinkkiválás-mentes O-gyűrűs tömítéssel, imbusz nyílással.		1/4	02180 0	1 0273 09	10	
			3/8	02190 9	1 0273 00	10	
	Töltő-ürítő szelep kézikérékkel elforgatható tömlőcsatlakozással. Sárgaréz kivitel, Tömlővég (1 6206 01) külön rendelendő!		1/4	02220 3	1 0276 09	1	
			3/8	02230 2	1 0276 00	1	
	Tömlővég Sárgaréz kivitel. Hollandi és tömlővég.		3/8	60010 4	1 6206 00	1	
			1/2	60020 3	1 6206 01	1	
			3/4	60030 2	1 6206 02	1	



Termomotorok 2-pont szabályozáshoz*

Megnevezés		Üzemi feszültség	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	HERZ-termoelektromos állítómotor 2-pont vagy impulzusszabályozásra, padlófűtési osztó-gyűjtőhöz M 28 x 1,5, 2-pont, impulzus-szünet, 5 mm emelkedés, beépített, piros M 28 x 1,5 adapter, kábelrel, végálláskapcsoló nélkül, 100 N záróerő, 1 W teljesítményfelvétel.	NC	24 V	76173 7	1 7708 52	1
	HERZ-termoelektromos állítómotor 2-pont vagy impulzusszabályozásra, padlófűtési osztó-gyűjtőhöz M 28 x 1,5, 2-pont, impulzus-szünet, 5 mm emelkedés, beépített, piros M 28 x 1,5 adapter, kábelrel, végálláskapcsoló nélkül, 100 N záróerő, 1 W teljesítményfelvétel.	NC	230 V	76174 4	1 7708 53	1
	HERZ-termoelektromos állítómotor 2-pont vagy impulzusszabályozásra, padlófűtési osztó-gyűjtőhöz, szelephez M 28 x 1,5, 2-pont, impulzus-szünet, 5 mm emelkedés, beépített, piros M 28 x 1,5 adapter, kábelrel, végálláskapcsoló nélkül, 100 N záróerő, 1 W teljesítményfelvétel.	NO	230 V	76647 3	1 7708 24	1
	HERZ-termoelektromos állítómotor 2-pont vagy impulzusszabályozásra, padlófűtési osztó-gyűjtőhöz, szelephez M 28 x 1,5, 2-pont, impulzus-szünet, 5 mm emelkedés, beépített, piros M 28 x 1,5 adapter, kábelrel, végálláskapcsolóval, 100 N záróerő, 1 W teljesítményfelvétel.	NC	230 V	76106 5	17708 87	1

Termomotorok

	HERZ-állítómű DDC 0–10 V M 28 x 1,5, 0..10 V, 5 mm szelepemelkedés, adapter M 28 x 1,5 kék, végálláskapcsoló nélkül, 100 N záróerő, 1,2 Watt.	NC	24 V 0 ... 10 V	71827 4	1 7990 31	1
	HERZ-állítómű DDC 0–10 V M 28 x 1,5, 0..10 V, 5 mm szelepemelkedés, adapter M 28 x 1,5 kék, végálláskapcsoló nélkül, 125 N záróerő, 1,2 Watt. Szelep típus érzékeléssel.	NC	24 V 0 ... 10 V	71826 7	1 7990 32	1

*A meghajtókat M 30 x 1,5 szelepekkel alkalmazva az 1 7708 86, illetve 1 7708 98 adaptert külön kell megrendelni.

Állítómű*

Megnevezés		Üzemi feszültség	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	HERZ-állítómű Adapter M 28 x 1,5 kék, 3-pont, 8,5 mm emelkedés, 200 N záróerő.	NC	24 V	76163 8	1 7708 40	–
	HERZ-állítómű Adapter M 28 x 1,5 kék, 3-pont, 8,5 mm emelkedés, 200 N záróerő.	NC	230 V	76165 2	1 7708 41	–
	HERZ-állítómű DDC 0–10 V Az irányítás 0–10 V DC jellel történik, adapter M 28 x 1,5 kék, DDC vagy szobatermosztátos rendszerekhez. 8,5 mm emelkedés, 200 N záróerő.	NC	24 V	76167 6	1 7708 42	–
	HERZ-állítómű DDC 0–10 V Az irányítás 0–10 V DC jellel történik, adapter M 28 x 1,5 kék, DDC vagy szobatermosztátos rendszerekhez. 8,5 mm emelkedés, 200 N záróerő. Szelepállás-visszajelzővel.	NC	24 V	01916 6	1 7708 46	–

Adapter 7708, 7709, 7990 termomotorhoz

	Adapter HERZ termomotorhoz, piros M 28 x 1,5 adapter használható a HERZ osztó-gyűjtőkhöz és HERZ szelepekhez (beleértve 4002, 4006 és 7217-GV) minden kétpontos meghajtóval együtt.	76783 7	1 7708 90	1	
	Adapter HERZ termomotorhoz, kék Adapter M 28 x 1,5 HERZ 4006/4002 és 7217 GV szelepekhez folyamatos hajtásokkal 1 7990 3x és 1 7708 4x.	76861 3	1 7708 85	1	
	Adapter HERZ termomotorhoz, szürke M 30 x 1,5 adapter a következők használatához: Oventrop termosztatikus szelepek és rozsdamentes acél osztó-gyűjtők, Oventrop Cocon, Cocon4, Viega rozsdamentes acél osztó-gyűjtők, T & A TBV-CM, TBV-CMP.	76864 4	1 7708 86	1	
	Adapter HERZ-termoelektromos állítómotorhoz, szürke, piros tengely Adapter, 7217-98-V, 7217-99-V M 28 x 1,5.	76860 6	1 7708 80	1	
	Adapter HERZ termomotorhoz, fehér-szürke Adapter M 30 x 1,5 HERZ szelepekhez való használatra M 30 x 1,5 csatlakozással. HERZ 7760, 7762 és 7763, valamint Heimeier szelepekhez M 30 x 1,5.	76862 0	1 7708 98	1	
	Adapter HERZ termomotorhoz, porszürke, sárga tengely M 30 x 1,5 adapter használható HERZ műanyag osztó-gyűjtőkhöz.	02188 6	1 7708 82	1	

Transzformátor 230 V / 24 V

	Transzformátor 230V/24V Speciális transzformátor modulált kimenő feszültséggel 230 V~, vagy 110 V~ Kimenő feszültség 24 V~ Üzemi hőmérséklet 0–50 °C között Kimenő teljesítmény 60 VA Érintésvédelmi osztály: IP30.	71881 6	1 7796 04	50	
---	--	---------	-----------	----	--

*A meghajtókat M 30 x 1,5 szelepekkel alkalmazva az 1 7708 86, illetve 1 7708 98 adaptert külön kell megrendelni.

HERZ-termoelektromos állítómotor

Megnevezés		Üzemi feszültség	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	HERZ-termoelektromos állítómotor 2-pont vagy impulzus-szabályozásra Feszültségmentes állapotban zárt, M 30 x 1, 90 N, 2-pont, impulzus-szünet, 4,5 mm emelkedés.	NC	230 V	76350 2	1 7711 01	1
	Feszültségmentes állapotban zárt, M 28 x 1,5, 115 N, 2-pont, impulzus-szünet, 4,5 mm emelkedés.	NC	230 V	75160 8	1 7711 10	1
	Feszültségmentes állapotban nyitott, M 28 x 1,5, 110 N, 2-pont, impulzus-szünet, 4,5 mm emelkedés.	NO	230 V	76360 1	1 7711 11	1
	Feszültségmentes állapotban zárt, M 28 x 1,5, 115 N, 2-pont, impulzus-szünet, 4,5 mm emelkedés.	NC	24 VC	76370 0	1 7711 12	1
	Feszültségmentes állapotban nyitott, M 28 x 1,5, 110 N, 2-pont, impulzus-szünet, 4,5 mm emelkedés.	NO	24 V	76380 9	1 7711 13	1
	Feszültségmentes állapotban zárt, M 30 x 1,5, 115 N, 2-pont, impulzus-szünet, 4,5 mm emelkedés.	NC	230 V	76390 8	1 7711 20	1
	Feszültségmentes állapotban nyitott, M 30 x 1,5, 230 V, 110 N, 2-pont, impulzus-szünet, 4,5 mm emelkedés.	NO	230 V	76400 4	1 7711 21	1
	Feszültségmentes állapotban zárt, M 30 x 1,5, 24 V, 115 N, 2-pont, impulzus-szünet, 4,5 mm emelkedés.	NC	24 V	76410 3	1 7711 22	1
	Feszültségmentes állapotban nyitott, M 30 x 1,5, 24 V, 110 N, 2-pont, impulzus-szünet, 4,5 mm emelkedés.	NO	24 V	76420 2	1 7711 23	1

Segédérintkezők, csatlakozók és adapterek termoelektromos motorokhoz NC/NO

	Segédérintkező termoelektromos motorhoz NC / NO, 230 V, 5(2) A 1 7711 01–23 Kábelhossz 2 m, méret 0,5 x 4.	NC	230 V	76430 1	1 7711 24	1	
			24 V				
		NO	230 V	76431 8	1 7711 34	1	
			24 V				
	Csatlakozó 0–10 V, termoelektromos motorhoz 1 7711 01–23. Ezen keresztül üzemeltethető a termoelektromos motor moduláris szabályozással.	NC	0–10 V	76440 0	1 7711 25	1	
		NO	0–10 V	76441 7	1 7711 35	1	

Adapter magas szelepszárú szelepekhez

	Magas kivitelű, M 30 x 1,5. Menetes csatlakozással rendelkező szelepekhez adapter. Túlméret + 5 mm NC zárási méret 4,5–18,5 mm, NO 8,5–22,5 mm.		76450 9	1 7711 26	1	
	mint fent, de M 28 x 1,5 csatlakozással.		76451 6	1 7711 27	1	

Standard adapter M 28 x 1,5 és M 30 x 1,5

	Csereadapter a 7711-hez Menetes csatlakozás M 28 x 1,5.		01962 3	1 7711 28	1	
	Csereadapter a 7711-hez Menetes csatlakozás M 30 x 1,5.		01963 0	1 7711 29	1	

Szelep-állítómű háromjáratú szelephez 500 N működtető erővel

Megnevezés		kvs	DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	Szelep-állítómű háromjáratú szelephez 500 N működtető erővel. Folyamatos, kettő-, hárompont szabályozásra. Lineáris vagy egyenszázalékos jelleggörbével. Kétrészes műanyag házban, sárgaréz hollandival a szelepre rögzítéshez. Automatikusan illeszkedik a szelepszárra. Szerelés: függőleges állástól a vízszintes állásig, függesztve nem szerelhető!	24 V		74810 3	1 7712 11	1	
	Szelep-állítómű háromjáratú szelephez 500 N működtető erővel. Hárompont szabályozásra. Lineáris vagy egyenszázalékos jelleggörbével. Kétrészes műanyag házban, sárgaréz hollandival a szelepre rögzítéshez. Automatikusan illeszkedik a szelepszárra. Szerelés: függőleges állástól a vízszintes állásig, függesztve nem szerelhető!	230 V		74790 8	1 7712 50	1	
		24 V		74820 2	1 7712 51	1	

Állítóművek

Megnevezés	Működtető feszültség	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	HERZ-állítómű 230 V AC Vezérlés: 2 pont vagy 3 pont Működtető erő 500 N, löket 8-20 mm Zárási/nyitási sebesség 7,5 s/mm, védeettségi osztály IP 54 A meghajtó és az adapter kiválasztásához lásd a kiválasztási mátrixot a 270-271. oldalon!	230 V / AC	023651	1 7712 28	1
	HERZ-állítómű 24V AC/DC Vezérlés: 2 pont, 3 pontos vagy folyamatos Működtető erő 500 N, löket 8-20 mm Vezérlőjel 0 - 10V Pozíció visszacsatolási jelével Zárási/nyitási sebesség 7,5 s/mm / 15 s/mm, IP 54 Automatikus pozicionálás. A meghajtó és az adapter kiválasztásához lásd a kiválasztási mátrixot a 270-271. oldalon!	24 V / AC / DC	02366 8	1 7712 29	1
	HERZ-állítómű 230 V AC Vezérlés: 2 pont vagy 3 pont Működtető erő 1000 N, löket 20 mm Zárási/nyitási sebesség 6(12) s/mm, IP66 Kétszínű LED kijelző A meghajtó és az adapter kiválasztásához lásd a kiválasztási mátrixot a 270-271. oldalon!	230 V / AC	02367 5	1 7712 30	1
	HERZ-állítómű 24V AC/DC Vezérlés: 2 pont, 3 pontos vagy folyamatos Működtető erő 1000 N, löket 20 mm Vezérlőjel 0 - 10V/4 - 20 mA Pozíció visszacsatolási jelével Zárási/nyitási sebesség 6(4) s/mm / 15 s/mm, IP 54 Kétszínű LED kijelző Automatikus pozicionálás. A meghajtó és az adapter kiválasztásához lásd a kiválasztási mátrixot a 270-271. oldalon!	24 V / AC / DC	02368 2	1 7712 31	1
	HERZ-állítómű 24V AC/DC Vezérlés: 2 pont, 3 pontos vagy folyamatos Működtető erő 2500 N, löket 49 mm Zárási/nyitási sebesség 2/4/6 s/mm, IP 66 Kétszínű LED kijelző Automatikus pozicionálás. 230V működtető feszültség a 230V-os 1 7712 22 modul segítségével lehetséges. A meghajtó és az adapter kiválasztásához lásd a kiválasztási mátrixot a 270-271. oldalon!	24 V / AC / DC	02139 8	1 7712 21	1
	HERZ-állítómű 24V AC/DC Vezérlés: 2 pont, 3 pontos vagy folyamatos Működtető erő 2500 N, löket 49 mm Zárási/nyitási sebesség 2/4/6 s/mm, IP 66 Vezérlőjel 0 - 10V/4 - 20 mA Pozíció visszacsatolási jelével Kétszínű LED kijelző Automatikus pozicionálás. 230V működtető feszültség a 230V-os 1 7712 22 modul segítségével lehetséges. A meghajtó és az adapter kiválasztásához lásd a kiválasztási mátrixot a 270-271. oldalon!	24 V / AC / DC	02369 9	1 7712 32	1

Tartozékok

Megnevezés	Működtető feszültség	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-adapter HERZ állítóművekhez Adapter HERZ állítóművek felszereléséhez 1 7712 28/29 Szelepek: F 4006 XX F 4035 XX F 4037 XX A meghajtó és az adapter kiválasztásához lásd a kiválasztási mátrixot a 270-271. oldalon!	-	02138 1	1 7712 20	1	
 HERZ-adapter HERZ állítóművekhez Adapter HERZ állítóművek felszereléséhez 1 7712 30/31 Szelepek: F 4006 XX F 4035 XX F 4037 XX A meghajtó és az adapter kiválasztásához lásd a kiválasztási mátrixot a 270-271. oldalon!	-	02142 8	1 7712 17	1	
 HERZ-adapter HERZ állítóművekhez Adapter HERZ állítóművek felszereléséhez 1 7712 30/31 Szelepek: F 4006 XX A meghajtó és az adapter kiválasztásához lásd a kiválasztási mátrixot a 270-271. oldalon!	-	02143 5	1 7712 18	1	

 HERZ 230 V-Modul 230 V-os modul HERZ-állítóművekhez 1 7712 21/32.	230 V / AC	02141 1	1 7712 22	1	
--	------------	---------	------------------	---	--

Háromjáratú keverőszelep 2137 forgó állítómű

 HERZ forgó állítómű HERZ 2137 keverőhöz Tápfeszültség 230 V AC Vezérlés: 2 pont vagy 3 pont, kikapcsolva Hajtómű a keverő pozicionálásához és manuális beállításhoz, szinkronmotor vezérlő és kikapcsoló elektronikával Nyomaték 10 Nm, futási idő 120 s Védelmi osztály IP 54 Minden beépítési helyzethez megfelelő.	230 V / AC	02361 3	1 7712 25	1	
HERZ forgó állítómű HERZ 2137 keverőhöz Tápfeszültség 24 V AC/DC Vezérlés: 2 pont, 3 pontos vagy folyamatos Vezérlő feszültség 0-10 V, kioldható sebességváltó a keverő pozicionálásához és kézi beállításhoz, szinkronmotor vezérléssel és kikapcsoló elektronikával Nyomaték 10 Nm, futási idő 35/60/120 s Állítható jelleggörbe, IP 54 védelmi osztály Minden beépítési helyzethez megfelelő.	24 V / AC / DC	02364 4	1 7712 27	1	


Egyutú szabályozó golyóscsap 2117 forgó állítómű

 HERZ forgó állítómű HERZ 2137 keverőhöz Tápfeszültség 230 V AC Vezérlés: 2 pont vagy 3 pont, kikapcsolva Hajtómű a keverő pozicionálásához és manuális beállításhoz, szinkronmotor vezérlő és kikapcsoló elektronikával Nyomaték 10 Nm, futási idő 120 s Védelmi osztály IP 54 Szerelés függőlegesen vagy vízszintesen. Függesztve nem szerelhető!	230 V / AC	02371 2	1 7712 33	1	
HERZ forgó állítómű HERZ 2137 keverőhöz Tápfeszültség 24 V AC/DC Vezérlés: 2 pont, 3 pontos vagy folyamatos Vezérlő feszültség 0-10 V, kioldható sebességváltó a keverő pozicionálásához és kézi beállításhoz, szinkronmotor vezérléssel és kikapcsoló elektronikával Nyomaték 10 Nm, futási idő 35/60/120 s Állítható jelleggörbe, IP 54 védelmi osztály Szerelés függőlegesen vagy vízszintesen. Függesztve nem szerelhető!	24 V / AC / DC	02374 3	1 7712 35	1	

Elektronikus helyiség hőmérséklet szabályozó

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 Elektronikus termosztatikus fej ETK Energiatakarékos fűtés szabályozó radiátorhoz idővezérelt helyiség hőmérséklettel. Beállítási tartomány 5 °C és 30 °C. Hiszterézis: 0,5 K Működtetés elemekkel 2 x 1,5 V AA, LR 6 Az akkumulátor élettartama: kb. 3 év. Adapter M 30 x 1,5 "H" és "D" (lásd a 30. oldalt) külön rendelendő!	84774 5	1 8250 10	1	

HERZ-elektronikus rádiójel vezérlésű helyiség hőmérséklet szabályozó 868,3 MHz

 Elektronikus termosztatikus fej inkl. rádiótvírányítással Energiatakarékos fűtés szabályozó radiátorhoz idővezérelt helyiség hőmérséklettel. Szabadon programozható napi és heti lehetőséggel. 7 hőmérséklet-változtatás/nap. Beállítási tartomány: 5–30 °C Kapcsolási különbség: 0,5 K Működtetés elemekkel 2 x 1,5 V AA, LR 6 Elem élettartam: kb. 2 év. Adapter M 30 x 1,5 "H"-hoz és "D"-hez (lásd a 30. oldalt) külön rendelendő!	84776 9	1 8251 01	1	
 Rádiójel vezérelt ablakérintkező elektronikus termosztatikus fejhez (1 8251 01) Rádiójel vezérlésű ablakérintkező használatával tovább csökkenthető a fűtési költség, mert a szellőztetés felismerése automatikus és gyorsabb, mint az energiatakarékos szabályzon keresztül. Az ablakérintkező az ablak kinyitása után jelet küld az energiatakarékos szabályzónak, hogy zárja el a fűtőtestszelepet. Tápfeszültség: 3 V Elemek: 2 x LR 03 / AAA / Micro Elem élettartam: 5 év Hatótávolság nyílt terepen: 100 m.	84777 6	1 8251 02	1	
 Rádiójel vezérelt fali termosztát Rádiójel vezérlésű fali termosztát max. 8 db elektronikus termosztatikus fejhez (1 8251 01). Kényelmesen és vezeték nélkül vezérlés. Beépített érzékelőkkel történik a szabályozás. A belső hőmérsékletet pontos szabályozással (0,5 °C), a beállításnak megfelelően vezérli. Szabadon programozható napi és heti lehetőséggel. 7 hőmérséklet-változtatás/nap. Jól olvasható kijelzővel rendelkezik. Tápfeszültség: 3 V Elemek: 2 x LR 03 / AAA / Micro Elem élettartam: 2 év Hatótávolság nyílt terepen: 100 m.	84778 3	1 8251 03	1	
 LAN gateway az ETKF + -hoz interneten és mobilon keresztül Az ETKF + komponensek távvezérlésére okostelefon alkalmazásokon keresztül. 50 eszköz max. 10 szoba szabályozható. Tápegység: 230V-USB Csatlakozás: RJ-45 (Ethernet) Hatótávolság nyílt terepen: 100 m	01807 7	1 8251 05	1	
 Vezeték nélküli ECO gomb + Energiatakarékos gomb a kényelmes hőmérséklet csökkentéséhez az otthon elhagyásakor. Elemek: 2 x LR03 Micro / AAA (elemek mellékelve) Elem élettartam: kb. 5 év Hatótávolság nyílt terepen: 100 m	01808 4	1 8251 06	1	

HERZ-elektronikus, rádiós helyiséghőmérséklet szabályozó 433,92 MHz

Megnevezés	Üzemi feszültség	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 Vezetéknélküli digitális helyiségtermosztát Rádió hullámokon keresztül használható a speciális saját gyártmányú vevőegységgel. Heti programozásra felszerelve, amely képes energiát megtakarítani az Ön kényelme érdekében. LCD kijelzővel felszerelve hőmérséklet kijelzéssel, üzemi mód kijelzéssel. Személyes kód mindegyik terméken. A vevőegység két kijelzővel van felszerelve (fűtés, vétel), manuális és automatikus közötti átkapcsolási mód, üzemi feszültség: 3 x AA LR6 1,5 V. Elem üzemideje 3 év, üzemi hőmérséklet: 0–50 °C, beállítási tartomány: 5–30 °C. Frekvencia 433,92 MHz. Hatótávolság: 50 méter, érintésvédelmi osztály: IP30. Vevő egység: üzemi feszültség 230 V / 12 A, más feszültség esetén ajánlatot adunk. érintésvédelmi osztály IP44.	230 V / AC	99949 9	3 F799 06	100	
 Vezetéknélküli analóg helyiségtermosztát Rádió hullámokon keresztül használható a speciális saját gyártmányú vevőegységgel. 3 állású kapcsoló: kényelmi, éjszakai csökkentés, és kikapcsolt mód. Személyes kód mindegyik terméken. A vevőegység két kijelzővel van felszerelve (fűtés, vétel). manuális és automatikus közötti átkapcsolási mód. üzemi feszültség: 2 x 3 V, CR 2430. elem üzemideje 2 év, üzemi hőmérséklet: 0–50 °C. beállítási tartomány: 5–30 °C. Frekvencia 433,92 MHz. Hatótávolság: 40 méter, érintésvédelmi osztály: IP30. Vevő egység: üzemi feszültség 230 V / 12 A, más feszültség esetén ajánlatot adunk. érintésvédelmi osztály IP44.	230 V / AC	99947 5	3 F799 04	24	

Vezeték nélküli helyiséghőmérséklet szabályozó 868 MHz

 Rádiós termosztát TP155 heti programmal A helyiség termosztát automatikusan szabályozza a a beállított hőmérsékletet. A helyiség hőmérséklete szabadon programozható heti bontásban. A jelátvitel vezték nélkül történik a 3 F800 16 vevő felé, amely felügyeli a fűtési köröket. Több fűtőkör szabályozása is lehetséges. A beállított hőmérséklet mindenkor megváltoztatható a nyomógombokkal. Elemmel működő 1 x AA 1,5 V, az elem élettartama körülbelül 1 év, hőmérséklet-tartomány +6 °C és +40 °C között, frekvencia 868 MHz, ház fehér műanyag, Sz x Ma x Mé 65 x 88 x 20 mm.	2 x 1,5 V	9999 63	3 F800 55	1	
 Rádiós termosztát TP150 A helyiség termosztát automatikusan szabályozza a a beállított hőmérsékletet. A jelátvitel vezték nélkül történik a 3 F800 16 vevő felé, amely felügyeli a fűtési köröket. Több fűtőkör szabályozása is lehetséges. A beállított hőmérséklet mindenkor megváltoztatható a nyomógombokkal. Elemmel működő 1 x AA 1,5 V, az elem élettartama körülbelül 1 év, hőmérséklet-tartomány +6 °C és +40 °C között, frekvencia 868 MHz, ház fehér műanyag, Sz x Ma x Mé 65 x 88 x 20 mm.	2 x 1,5 V	99995 6	3 F800 50	1	

Elektronikus rádióvevő 868 MHz

 Rádióvevő Rádióvevő termoelektromos meghajtók működtetéséhez (16 kör). Az üzemelését LED jelzi. TP150 és TP 155 helyiség termosztátok jelének fogadására. Egyéb beépített relék segítségével lehet a kizán és a szivattyú vezérlését integrálni. Elektromos csatlakozás 230 V~, 50 Hz, max. áramfelvétel 1,8 A, kimeneti feszültség 24 V DC, frekvencia 868 MHz, hatótávolság nyílt terepen 100 m, ház fehér műanyag, hőmérséklet-tartomány +6 °C és +40 °C, Sz x Ma x Mé 400 x 100 x 60 mm, Védelmi osztály IP 30 (EN 60529).	230 V / AC	99994 9	3 F800 16	1	
--	------------	---------	-----------	---	--

HERZ-helyiség hőmérséklet-szabályozó

Megnevezés	Üzemi feszültség	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 Mechanikus szobatermosztát időkapcsoló nélkül helyiség hőmérséklet analóg beállítható 5 °C és 30 °C 230 V ~ 50 Hz. Teljesítmény: 2 vagy 3 kontaktus (váltó) 230 V ~ 10 (3) a kikapcsolási különbség 20 °C = 0,6 °K, védettség IP 30.	230 V / AC	99953 6	3 F791 00	1	
 Elektronikus helyiség hőmérséklet-szabályozó 1 váltóérintkezős. Beállítási-tartomány 10–30 °C Kapcsolási különbsége ±0,2 K, állandó.	230 V / AC	71840 3	1 7790 15	1	

HERZ-elektronikus helyiség hőmérséklet-szabályozó 2-pont-vagy impulzus-szabályozáshoz kapcsolóórával

 Elektronikus helyiség hőmérséklet-szabályozó Egyéni idő és hőmérséklet-szabályozás programozható. Kapcsolóóra heti- és éves programhoz, automatikus nyári/teli időszámítás átkapcsolás. Beállítási-tartomány 8–38 °C. 2 pont szabályozás kapcsolási különbsége 0,4–8 K. Mérési pontosság 20 °C-nál 0,3 K. Feszültség 230 V.	230 V / AC	74190 6	1 7791 23	1	
 Digitális órával ellátott helyiség hőmérséklet szabályozó nappali-éjszakai hőmérsékletre A digitális termosztát 4 felhasználói és 9 gyári programmal van ellátva. Könnyű installáció, 2 vezetékes. 3 db elemmel működik. Elemek üzemideje kb 3 év. Üzemi hőmérséklet 0–50 °C, kimenő 8 A. Beállítási-tartomány 5–35 °C, kapcsolási hőmérséklet 0,4 K, érintésvédelmi osztály: IP30.	4,5 V	75201 8	1 7795 01	1	
 Órás helyiség hőmérséklet analóg kapcsolóórával A kapcsolóóra hetiprogramozású, átállítható heti- és napi program között, nappali és éjszakai hőmérséklet 5–35 °C között állítható, 15 perces intervallumok, 2 db LR 6 elem szükséges hozzá, érintésvédelmi (☐ ☐ ☐) osztály: IP30.	3 V	75202 5	1 7795 02	1	


HERZ-helyiséghőmérséklet-szabályozó

Megnevezés	Üzemi feszültség	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-klíma szabályozó Komfort elektronikus helyiségtermosztát Fan-Coil részére üzemi feszültség 230V, beállítási tartomány 5–35 °C, ki-be kapcsoló, kapcsolás 3 pozícióval, kapcsolási különbség 0,6 K, érintésvédelmi osztály II IP 30, kimenő feszültség max. 250V, 6A.	230 V / AC	75205 6	1 7795 05	1	

	Elektronikus szobatermosztát Fűtés, csökkentés, fagyvédelmi funkció Beállítási tartomány 10 ° C és 28 ° C között, kapcsolási különbség 0,5 K 2 K csökkentés; mérőelem: NTC Környezeti hőmérséklet: 0 ° C - 50 ° C; Környezeti páratartalom: 5-80% Szerelés: falra szerelhető doboz Védettség: 24 V - III (EN 60730) 230 V - II (EN 60730)	230 V / AC	01924 1	3 F799 11	1	
		24 V / AC	01925 8	3 F799 12	1	
	Elektronikus szobatermosztát hűtéssel Fűtés / hűtés, csökkentés, fagy és szelep védelmi funkció, hűtőblokk Beállítási tartomány 10 ° C és 28 ° C között, kapcsolási különbség 0,5 K 2 K csökkentés; mérőelem: NTC Környezeti hőmérséklet: 0 ° C - 50 ° C; Környezeti páratartalom: 5-80% Szerelés: falra szerelhető doboz Védettség: 24 V - III (EN 60730) 230 V - II (EN 60730)	230 V / AC	01926 5	3 F799 13	1	
		24 V / AC	01927 2	3 F799 14	1	
	Elektronikus szobatermosztát kijelzővel Fűtés, csökkentés, fagyvédelmi funkció Beállítási tartomány 5 ° C és 30 ° C között; kapcsolási különbség 0,2 K Csökkentés 2K vagy állítható; mérőelem: NTC Környezeti hőmérséklet: 0 ° C - 50 ° C; Környezeti páratartalom: 5-80% Szerelés: falra szerelhető doboz Védettség: 24 V - III (EN 60730) 230 V - II (EN 60730)	230 V / AC	01928 9	3 F799 15	1	
		24 V / AC	01929 6	3 F799 16	1	
	Elektronikus szobatermosztát kijelzővel, hűtéssel Fűtés / hűtés, csökkentés, fagy- és szelepvédő funkció, hűtő zár, programozható időprogram Beállítási tartomány 5 ° C és 30 ° C között; kapcsolási különbség 0,2 K Csökkentés 2K vagy állítható; mérőelem: NTC Környezeti hőmérséklet: 0 ° C - 50 ° C; Környezeti páratartalom: 5-80% Szerelés: falra szerelhető doboz Védettség: 24 V - III (EN 60730) 230 V - II (EN 60730)	230 V / AC	01932 6	3 F799 17	1	
		24 V / AC	01933 3	3 F799 18	1	

	Elektromos elosztó Fűtés és csökkentés 6 zóna; időcsatornák / csökkentés 2 Környezeti hőmérséklet: 0 ° C - 50 ° C; Környezeti páratartalom: <80% Falra szerelhető vagy DIN sín Védettségi fok: IP 20 (EN 60529) Védettség: 24 V - III (EN 60730) 230 V - II (EN 60730)	230 V / 24 V / AC	01919 7	3 F798 02	1	
	Elektromos elosztó hűtéssel Fűtés / hűtés, csökkentés és a szivattyú vezérlése 10 zóna; időcsatornák / csökkentés 2 Környezeti hőmérséklet: 0 ° C - 50 ° C; Környezeti páratartalom: <80% Falra szerelhető vagy DIN sín Védettségi fok: IP 20 (EN 60529) Védettség: 24 V - III (EN 60730) 230 V - II (EN 60730)	230 V / AC	01922 7	3 F798 03	1	
		24 V / AC	01923 4	3 F798 04	1	

Vezérlők

Megnevezés	Hálózat	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-XF-5000 mikroprocesszoros vezérlőegység Épületgépészeti rendszerek, mint fűtés, hűtés, szellőző, légkondicionáló rendszerek vezérlésére és szabályozására. Szabadon programozható szabályozó, vezérlő analóg és digitális bemenetek és kimenetek: 4 analóg bemenet 0/4–20 mA 4 analóg bemenet 0/2–10 V 5 analóg bemenet NTC 2,2 kOhm 25 °C-on 8 digitális bemenet 24 V DC opto 4 analóg kimenet 0–10 V 8 digitális kimenet 4 relé + 4 Szilárdtest relék MBUS kommunikációs port RS232 / RS485 vagy Ethernet kommunikáció USB kommunikáció PC Előre programozott változatok: - Alállomások közvetlen vagy közvetett távfűtési hálózatok - Hőközpont használati melegvíz villany vagy fűtővíz melegített melegvíz tartály - Szellőző vagy légkondicionáló Feszültség 24 V AC +/- 10%, 50 Hz, elektromos teljesítmény max. 15 W Környezeti hőmérséklet 0–50 °C Védettség IP 40 Szerelés DIN sínre, 35 mm Opcionális kiegészítők külön kell megrendelni: - Vezérlőegység LCD képernyő F 7793 31 vagy - Vezérlőegység távoli beállítás F 7793 61.	24 V	85038 7	F 7793 30	1	
	230 V	85083 7	F 7793 50	1	
 Vezérlőegység LCD képernyővel XF-5000-hez, 6 soros, 128 x 64 pixel felbontású, közvetlenül programozható a 4 billentyűvel.		85039 4	F 7793 31	1	
 XF-OP1 távvezérlő az XF-5000-hez. HERZ mikroprocesszoros vezérlő. Távvezeték 2 m-ig.		85040 0	F 7793 61	1	
 HERZ-F-100 mikroprocesszor vezérléssel, külső hőmérséklet kompenzált szabályozás. Előre programozott vezérlő akár két fűtőkör 3-pontos mozgató motorok szabályozásához vagy egy fűtőkör és melegvíz-ellátás szabályozásához. Kommunikáció RS 485 interfészen keresztül. Integráció az épületfelügyeleti rendszerhez SCADA MODBUS protokollon keresztül. 4 analóg bemenet Pt1000 érzékelő vagy 6 digitális kimenet SSR 240 V / 3 A 2 digitális bemenet Környezeti hőmérséklet 0–70 °C Védelmi osztály IP 40.		85055 4	F 7793 70	1	

Bővítőmodul

Megnevezés		EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	HERZ XDI bővítőmodul mikroprocesszor vezérléssel. AZ XF-5000 bővítése 8 digitális bemeneti jellel az épületgépészeti rendszerek számára, mint a fűtés, hűtés, szellőzés és légkondicionálás részére. 8 digitális bemenet, üzemi feszültség 24 V AC +/- 10%, tápegység bemenet 24 V DC, max. 5 mA áramerterhelés, csatlakozás max. 3 modul.	85041 7	F 7793 32	1	
	HERZ XAI 4.1 bővítőmodul mikroprocesszor vezérléssel. AZ XF-5000 bővítése 9 analóg bemeneti jellel az épületgépészeti rendszerek számára, mint a fűtés, hűtés, szellőzés és légkondicionálás részére. 5 bemenet PT 1000, 4 bemenet NTC 2,2 kOhm 25 °C-on, mintavételi sebesség 12 bit, csatlakozás max. egy modul.	85042 4	F 7793 34	1	
	HERZ XAI 4.2 bővítőmodul mikroprocesszor vezérléssel. AZ XF-5000 bővítése 9 analóg bemeneti jellel az épületgépészeti rendszerek számára, mint a fűtés, hűtés, szellőzés és légkondicionálás részére. 5 NTC bemenet, 2,2 kOhm 25 °C-on, 4 bemenet 0/2–10 V, mintavételi sebesség 12 bit, csatlakozás max. egy modul.	85043 1	F 7793 35	1	
	HERZ XAI 4.3 bővítőmodul mikroprocesszor vezérléssel. AZ XF-5000 bővítése 9 analóg bemeneti jellel az épületgépészeti rendszerek számára, mint a fűtés, hűtés, szellőzés és légkondicionálás részére. 5 NTC bemenet, 2,2 kOhm 25 °C-on, 4 bemenet 0/4–20 V, mintavételi sebesség 12 bit, csatlakozás max. egy modul.	85044 8	F 7793 36	1	
	HERZ XDO bővítőmodul mikroprocesszor vezérléssel. AZ XF-5000 bővítése 8 digitális kimeneti jellel az épületgépészeti rendszerek számára, mint a fűtés, hűtés, szellőzés és légkondicionálás részére. 8 relé kimenet, max. 8 A áramerterhelés, csatlakozás max. 1 modul.	85045 5	F 7793 38	1	
	HERZ bővítőmodul mikroprocesszor vezérléssel. AZ XF-5000 bővítése távoli eléréshez, mint diagnózishoz, riasztáshoz, távirányításhoz szélessávú kapcsolaton keresztül (route vagy LAN szükséges). Alternatív kommunikációs mód (GSM). Frekvencia 900/1800 MHz.	84047 9	F 7793 40	1	

Helyiség-hőmérséklet-szenzor

Megnevezés	Érzékelőhossz	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 Szobahőmérséklet érzékelő potméterrel, mérésre és előzetes beállításra a helyiség hőmérsékletéhez. Kimeneti értékek az XG-5000 mikroprocesszoros vezérléshez (F 7793 30). Mérés passzív Pt1000 érzékelővel. Mérési tartomány -20 °C – +60 °C, beállítási tartomány +10 °C – +30 °C. Védelmi osztály IP50.	Mint fent, de csak a hőmérséklet méréséhez.	85035 6	F 7791 01	1	
	Mint fent, de csak a hőmérséklet beállítására.	85036 3	F 7791 02	1	
		85037 0	F 7791 03	1	

Hőmérséklet érzékelő

	HERZ hőmérséklet érzékelő Csővezetékbe, csatlakozó menet R 1/2, passzív hőmérséklet mérés. Termisztor, Pt1000 érzékelő, hőmérséklet tartomány: -50 °C – +160 °C Védelmi osztály IP65, névleges nyomás PN 16.	100 mm	85048 6	F 7793 41	1	
		200 mm	85049 3	F 7793 42	1	
		300 mm	85050 9	F 7793 43	1	
		400 mm	85051 6	F 7793 44	1	
	HERZ-NTC hőmérséklet érzékelő Légcsatornába. Hőmérséklet tartomány -50 °C – +160 °C Védelmi osztály IP65.	220 mm	85052 3	F 7793 51	1	
		450 mm	85053 0	F 7793 52	1	
	Külső hőmérséklet érzékelő Pt1000 érzékelő, hőmérséklet tartomány -50 °C – +90 °C Védelmi osztály IP65.		85054 7	F 7793 60	1	



HERZ-cirkuláció-szabályozó

Megnevezés	Hőmérséklet	DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 4011	HERZ-cirkuláció-szabályozó Termosztatikus fojtószelep HMV cirkulációhoz, szivattyús üzemre, arányos segédenergia nélküli szabályozó. Sárgaréz ferdeülékű kivitel, a szelepház és a vízzel érintkező részek speciális cinkkiválás-mentes rézöntvényből készültek. Belső menet x belső menet ISO 7/1 szerint, 2 db termosztátos kivitel. kvs = 0,45 m³/h Ha a hőmérséklet eléri a zárási értéket a víz térfogatárama minimálissá válik. Elérve a 70 °C-ot (Legionella veszély miatt) a második termosztát újra nyitja a szabályozót. Belső menet x belső menet, 15 mm-es rézcső roppantógyűrűs csatlakozóval (1 6292 01) közvetlenül szerelhető. A csatlakozó külön rendelendő!					
	52/70	15	43790 8	2 4011 01	20	
	52/70	20	43800 4	2 4011 02	20	
	55/70	15	43795 3	2 4011 11	20	
	55/70	20	43805 9	2 4011 12	20	
	58/70	15	40650 8	2 4011 17	20	
	58/70	20	40660 7	2 4011 18	20	

HERZ-cirkuláció-szabályozó távhő üzemre

Megnevezés	kvs	DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 4010 FWW	HERZ-cirkuláció-szabályozó távhő üzemre Termosztatikus fojtószelep HMV cirkulációhoz, szivattyús üzemre, arányos segédenergia nélküli szabályozó. Sárgaréz ferdeülékű kivitel, a szelepház és a vízzel érintkező részek speciális cinkkiválás-mentes rézöntvényből készültek. Belső menet x belső menet ISO 7/1 szerint, Gyári beállítási érték 52 °C, túlhőmérsékletbiztosítás 90 °C Az emelkedő hőmérsékletre a termosztát elem a szeleptányért zárás irányba tolja, csökkenő hőmérsékletnél nyitja. Belső menet x belső menet, 15 mm-es rézcső roppantógyűrűs csatlakozóval (1 6292 01), 16 x 2 mm-es cső szorítógyűrűs csatlakozóval (1 6092 01) közvetlenül szerelhető. A csatlakozók külön rendelendők!					
	0,4	15	44200 1	2 4010 51	20	
 4010 FWW	HERZ-cirkuláció-szabályozó távhő üzemre golyócsappal Termosztatikus fojtószelep HMV-cirkulációhoz, ferdeülékű, sárgaréz kivitel, elzárható, üríthető, ellenőrző- mérőcsonkkal, a szelepház és a vízzel érintkező részek speciális cinkkiválás-mentes rézöntvényből készültek. Golyó, szeleptányér, orsó rozsdamentes Cr-Ni. O-gyűrű EPDM, mely fiziológiailag tesztelt. Belső menet x belső menet ISO 7/1 szerint.					
	0,4	15	44940 6	2 4010 41	20	
	0,4	20	44960 4	2 4010 42	20	

Beszabályozószelepek belső menettel ívóvizes rendszerek hidraulikai bes szabályozásához

Megnevezés	kvs	DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-beszabályozószelep mérőperemmel vízellátásra Beszabályozószelep mérőperemmel, ferde kivitel, nem emelkedő szeleporsóval, belső menet x belső menet, "DR" jelöléssel, sárgaréz, rögzíthető és könnyen megismételhető beállítással, digitális ballítási kijelzővel, nyomáskülönbség mérési lehetőséggel. Kalibrált lágyacél, réz- és műanyagcsövek közvetlen csatlakozási lehetőséggel (DN 15 és DN 20), tengelytömítés dupla O-gyűrűvel, 2 db mérőszeleppel felszerelve a mérőperemnél. Mérőszelepek hosszabb kivitelben is beépíthetők. Eltérő mérőszelepek külön rendelendők! A tömítések élettanilag káros anyagot nem tartalmaznak! Max. üzemi hőmérséklet: 85 °C Max. üzemi nyomás: 20 bar. 4017 MW	0,46	15 LF	40730 7	2 4017 00	10	
	0,88	15 MF	40737 6	2 4017 09	10	
	2,00	15	40731 4	2 4017 01	10	
	3,60	20	40732 1	2 4017 02	10	
	6,50	25	40733 8	2 4017 03	10	
	13,30	32	40734 5	2 4017 04	5	
	18,50	40	40735 2	2 4017 05	5	
	33,00	50	40736 9	2 4017 06	5	
 STRÖMAX-RW-beszabályozószelep ívóvízre nyomáskülönbség méréshez, ferde kivitel, mérőcsonkkal, belső menettel. Cinkkiválás-mentes rézöntvény, 2 db mérőcsonkkal (0284) szereleve. * Kétoldalon ISO 7/1 belső menet. * Ürités lehetséges, ürítőszerelvénnyel külön rendelendő! * A mérőcsonkon a nyomáskülönbség a térfogatáramnak és a beállításnak megfelelően mérhető. * A szelep beállítása a szelepemelkedés-korlátozóval rögzíthető. * Az emelkedő szeleporsó dupla O-gyűrűs tömítéssel ellátva. * A tömítések élettanilag káros anyagot nem tartalmaznak! 4117 MW STRÖMAX-MW	0,42	15	43380 1	2 4117 51	5	
	0,54	20	43390 0	2 4117 52	5	
	0,91	25	43400 6	2 4117 53	5	
	1,40	32	43410 5	2 4117 54	5	
	2,06	40	43420 4	2 4117 55	1	
	4,21	50	43430 3	2 4117 56	1	
 STRÖMAX-MW-beszabályozószelep ívóvízre nyomáskülönbség méréshez, ferde kivitel, mérőcsonk nélkül, belső menettel. Cinkkiválás-mentes rézöntvény, 2 db mérőcsonkkal (0284) szereleve. * Kétoldalon ISO 7/1 belső menet. * Ürités lehetséges, ürítőszerelvénnyel külön rendelendő! * A szelep beállítása a szelepemelkedés-korlátozóval rögzíthető. * Az emelkedő szeleporsó dupla O-gyűrűs tömítéssel ellátva. * A tömítések élettanilag káros anyagot nem tartalmaznak! 4117 RW STRÖMAX-RW	0,42	15	43440 2	2 4117 61	5	
	0,54	20	43450 1	2 4117 62	5	
	0,91	25	43460 0	2 4117 63	5	
	1,40	32	43470 9	2 4117 64	1	
	2,06	40	43480 8	2 4117 65	1	
	4,21	50	43490 7	2 4117 66	1	

HERZ-vízóra csatlakozó szerelvény

Megnevezés	min. l/s	DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-vízóracsatlakozó szerelvény ONORM B 2535 szerint Vízóracsatlakozó garnitúra egy nyitott, kezelt kengyellel. - Elzárószelep a vízóra előtt. - Visszacsapószelep a vízóra után.	1,00	20	45130 0	2 4126 62	1	
	1,75	25	45100 3	2 4126 63	1	
	3,00	32	45140 9	2 4126 64	1	
	4,00	40	45150 8	2 4126 65	1	
	6,75	50	45160 7	2 4126 66	1	

HERZ-vízóra csatlakozó szerelvény

 HERZ visszacsapószelep cinkkiválasmentes anyagból, sárgaréz * 2 db 1/4-os furattal és egy zárt rögzítőcsavarral 1 0273 09. * mindkét végén belső menettel ISO 7/1 * leeresztő szelep beépítése lehetséges, külön rendelendő * nem emelkedő orsóval, rugalmas dupla O-gyűrűs tömítéssel * A tömítések élettanilag káros anyagot nem tartalmaznak! * V_B térfogatáram-osztály, I szerelvénycsoport, ÖNORM EN 1213 szerint.	0,42	15	45130 0	2 4126 01	5	
	1,00	20	45110 2	2 4126 02	5	
	1,75	25	45120 1	2 4126 03	5	
	3,00	32	45460 8	2 4126 04	5	
	4,00	40	45470 7	2 4126 05	1	
	6,75	50	45480 6	2 4126 06	1	

HERZ-elzáró-szelepek vízellátásra, ferde kivitel

Megnevezés		min. l/s	DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 W1.332  4125 AWD STRÖMAX-AWD	STRÖMAX-WD-elzáró-szelep, ferde, belső menettel. cinkkiválás-mentes rézöntvény, * 2 db 1/4-os furat 1 db 1 0273 09 záródugóval. * Kétoldalon ISO 7/1 belső menet. * Ürités lehetséges, ürítőszerelvény külön rendelendő! * A szelep beállítása a szelepemelkedés-korlátozóval rögzíthető * Az nem emelkedő szeleporsó dupla O-gyűrűs tömítéssel ellátva, a szelepház és a felső rész között O-gyűrűs tömítéssel. * A tömítések élettanilag káros anyagot nem tartalmaznak! * V _B térfogatáram-osztály, I armatúra csoport, ÖNORM EN 1213 szerint. ÖVGW által vizsgált és regisztrált.	0,5	15	42780 0	2 4125 71	5	
		1,0	20	42790 9	2 4125 72	5	
		1,75	25	42800 5	2 4125 73	5	
		3,0	32	42810 4	2 4125 74	5	
		4,0	40	42820 3	2 4125 75	5	
		6,75	50	42830 2	2 4125 76	5	
		11,0	65	42840 1	2 4125 77	1	
		16,0	80	42850 0	2 4125 78	1	
 W1.332  4125 WD STRÖMAX-WD	STRÖMAX-WD-elzáró-szelep, ferde, belső menettel. cinkkiválás-mentes rézöntvény, * Kétoldalon ISO 7/1 belső menet. * Ürités lehetséges, ürítőszerelvény külön rendelendő! * A szelep beállítása a szelepemelkedés-korlátozóval rögzíthető * Az nem emelkedő szeleporsó dupla O-gyűrűs tömítéssel ellátva * A tömítések élettanilag káros anyagot nem tartalmaznak! * V _B térfogatáram-osztály, I armatúra csoport, ÖNORM EN 1213 szerint.	0,5	15	44510 1	2 4125 61	5	
		1,0	20	44520 0	2 4125 62	5	
		1,75	25	44530 9	2 4125 63	5	
		3,0	32	44540 8	2 4125 64	5	
		4,0	40	44550 7	2 4125 65	5	
		6,75	50	44560 6	2 4125 66	5	
		11,0	65	44570 5	2 4125 67	1	
		16,0	80	44580 4	2 4125 68	1	

HERZ-elzáró-szelep ivóvízre, ferde kivitel, belső menettel

 W1.331  4115 AW STRÖMAX-AW	STRÖMAX-AW-elzáró-szelep, ferde, belső menettel. Cinkkiválás-mentes rézöntvény. DN 10–50: 2 db menetes furat 1/4-os 1 0273 09 záródugóval. DN 65 und 80: 2 db menetes furat 3/8-os 1 0273 00 záródugóval. * 2 db 1/4-os furat 1 db 1 0273 09 záródugóval. * Kétoldalon ISO 7/1 belső menet. * Ürités lehetséges, ürítőszerelvény külön rendelendő! * Az emelkedő szeleporsó dupla O-gyűrűs tömítéssel ellátva, mely tartós és biztonságos tömítést létesít. * A tömítések élettanilag káros anyagot nem tartalmaznak! * V _B térfogatáram-osztály, I armatúra csoport, ÖNORM EN 1213 szerint. ÖVGW által vizsgált és regisztrált.	0,25	10	42690 2	2 4115 00	10	
		0,5	15	42700 8	2 4115 11	10	
		1,0	20	42710 7	2 4115 12	10	
		1,75	25	42720 6	2 4115 13	10	
		3,0	32	42730 5	2 4115 14	5	
		4,0	40	42740 4	2 4115 15	5	
		6,75	50	42750 3	2 4115 16	5	
		11,0	65	42760 2	2 4115 17	1	
 W1.331  4115 W STRÖMAX-W	STRÖMAX-W-elzáró-szelep, ferde, belső menettel. Cinkkiválás-mentes rézöntvény. * Kétoldalon ISO 7/1 belső menet. * Az emelkedő szeleporsó dupla O-gyűrűs tömítéssel ellátva, mely tartós és biztonságos tömítést létesít. * A tömítések élettanilag káros anyagot nem tartalmaznak! * V _B térfogatáram-osztály, I armatúra csoport, ÖNORM EN 1213 szerint.	0,5	15	44430 2	2 4115 01	10	
		1,0	20	44440 1	2 4115 02	10	
		1,75	25	44450 0	2 4115 03	10	
		3,0	32	44460 9	2 4115 04	5	
		4,0	40	44470 8	2 4115 05	5	
		6,75	50	44480 7	2 4115 06	5	
		11,0	65	44490 6	2 4115 07	1	
		16,0	80	44500 2	2 4115 08	1	

HERZ-elzáró-szelep, egyenes kivitel, üritési lehetőséggel

Megnevezés	min. l/s	DN	Cső Ø mm	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 W1.501  4215 AW	0,20	15	15	46030 2	2 4215 11	10	
	0,40	20	18	46040 1	2 4215 12	10	
 W1.501  4215 AW	0,20	15	15	46060 9	2 4215 21	10	
	0,40	20	18	46070 8	2 4215 22	10	
	0,70	25	22	46250 4	2 4215 23	10	
 W1.501  4215 AW	0,20	15	15	46080 7	2 4215 31	10	
	0,40	20	20	46090 6	2 4215 32	10	
	0,70	25	25	46100 2	2 4215 33	10	
	1,20	32	32	46110 1	2 4215 34	5	
	1,60	40	40	46120 0	2 4215 35	5	
	2,70	50	50	46130 9	2 4215 36	5	

HERZ-elzáró-szelep, egyenes kivitel, üritési lehetőség nélkül

 4215 W  4215 W	0,20	15	15	46140 8	2 4215 41	10	
	0,40	20	20	46150 7	2 4215 42	10	
	0,70	25	25	46160 6	2 4215 43	10	
	1,20	32	32	46170 5	2 4215 44	5	
	1,60	40	40	46180 4	2 4215 45	5	
	2,70	50	50	46190 3	2 4215 46	5	
 4215 W  4215 W	0,20	15	20	46260 3	2 4215 61	10	

HERZ-golyóscsap vakolat alatti szereléshez

Megnevezés	PN	Méret	EAN	Cikkszám	Csom.e.	€
 Golyóscsap vakolat alatti szereléshez. Ház kovácsolt réz. DIN 17660 szerint, nikkelezett, PTFE és NBR tömítéssel. Közeg hőmérséklete -10–90 °C (rövid ideig 110 °C).	16	15	3830002826691	1 2202 01	50	
	16	20	3830002826707	1 2202 02	50	
 Golyóscsap vakolat alatti szereléshez, karral. Ház kovácsolt réz. DIN 17660 szerint, nikkelezett, PTFE és NBR tömítéssel. Közeg hőmérséklete -10–90 °C (rövid ideig 110 °C).	16	15	3830002826714	1 2202 11	50	
	16	20	3830002826721	1 2202 12	50	

HERZ-vakolat alatti golyóscsapok prescsatlakozással

Megnevezés	PN	DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 Tartalék elzáró golyóscsap vakolat alatti szereléshez A golyóscsap kovácsolt rézből készült EN 12420 szerint. Presszcsatlakozás ötrétegű alumínium csőhoz, krómozott záróelemmel, teljes átömlő keresztmetszettel THU.	16	15-16 x 2,0	70350 8	P 7216 63	25	
		15-20 x 2,0	70360 7	P 7220 63	25	
		20-26 x 3,0	70370 6	P 7226 63	25	

HERZ-golyóscsapok

Megnevezés	PN	DN	EAN	Cikkszám	Csom.e.	€
 Golyóscsap DVGW szerint Ház kovácsolt cinkkiválás-mentes réz. DIN 1 2165 EN szerint, a tömítés élettanilag káros anyagot nem tartalmaz. Holttér mentes golyó kopásvédővel. Ivóvízre 85 °C-ig alkalmazható.	25	15	3830002829593	2 2100 01	25	
	25	20	3830002829609	2 2100 02	25	
	25	25	3830002829616	2 2100 03	16	
	25	32	3830002829623	2 2100 04	16	
	25	40	3830002829630	2 2100 05	12	
	25	50	3830002829647	2 2100 06	8	
 Golyóscsap zöld kézikarral, DZR, holttér mentes golyóval Ház kovácsolt cinkkiválás-mentes réz. DIN 1 7660 EN szerint, a tömítés élettanilag káros anyagot nem tartalmaz. Holttér mentes golyó kopásvédővel. Ivóvízre 85 °C-ig alkalmazható.	25	15	3830002829869	2 2100 11	25	
	25	20	3830002829876	2 2100 12	25	
	25	25	3830002829883	2 2100 13	16	
	25	32	3830002829890	2 2100 14	16	

HERZ-golyóscsapok

 Golyóscsap rövid kézikarral, visszacsapóval, 2 x belső menet Ház kovácsolt cinkkiválás-mentes réz. DIN 17660 EN szerint, a tömítés PTFE és EPDM. Visszacsapóval egybeépítve. Közeghőmérséklet -10–85 °C.	25	15	3830002829524	2 2110 01	25	
	25	20	3830002829425	2 2110 02	25	
 Mint fent, de hosszú karral.	25	15	3838963426608	2 2110 11	25	
	25	20	3838963426615	2 2110 12	25	

HERZ-nyomáscsökkentő

Megnevezés	PN	DN	EAN	Cikkszám	Csom.e.	€
 Membrános nyomáscsökkentő Kompakt kivitel, sárgaréz ház, csatlakozás külső menettel. Alkalmazási hőmérséklet 0–40 °C. Rozsdamentes szűrő 0,3 mm. Üzemi nyomás 10 barig. Nyomás 0,5–6 bar.	16	15	3838963424864	1 2682 11	1	
	16	20	3838963424871	1 2682 12	1	
	16	25	3838963424888	1 2682 13	1	
	16	32	3838963425007	1 2682 14	1	
	16	40	3838963425014	1 2682 15	1	
	16	50	3838963425021	1 2682 16	1	
 Membrános nyomáscsökkentő, meleg vízre Kompakt kivitel, sárgaréz ház, csatlakozás külső menettel. Alkalmazási hőmérséklet 0–70 °C. Rozsdamentes szűrő 0,3 mm. Üzemi nyomás 10 barig. Nyomás 0,5–6 bar.	16	15	3838963425052	1 2682 21	1	
	16	20	3838963425069	1 2682 22	1	
	16	25	3838963425076	1 2682 23	1	
	16	32	3838963425083	1 2682 24	1	
	16	40	3838963425090	1 2682 25	1	
	16	50	3838963425106	1 2682 26	1	
 Szerszám felsőrész cseréhez és szűrőtisztításhoz.			3838963426134	1 2682 27	1	
 Csereszűrő DN 15 – DN 25.			3838963426103	1 2682 28	1	
			3838963426349	1 2682 29	1	
 Műanyag zárókupak hideg vizes nyomáscsökkentőhöz DN 15 – DN 25.			3838963426127	1 2682 30	1	
			3838963426547	1 2682 31	1	
 Réz zárókupak meleg vizes nyomáscsökkentőhöz DN 15 – DN 25.			3838963426141	1 2682 32	1	
			3838963427759	1 2682 33	1	
 Manométer nyomáscsökkentőhöz.			3838963426110	1 2682 34	1	

Kifolyók

Megnevezés	PN	Méret	EAN	Cikkszám	Csom.e.	€
 Kifolyó golyóscsap karral, tömlővéggel. Ház kovácsolt rézből, nikkelezett, teflon tömítéssel, 2 db O-gyűrű és furat. Alkalmazási terület: kerti-, vízi-, szaniter létesítmények. Közeg hőmérséklete 0–90 °C.	16	15	3830002827230	1 2503 01	50	
	16	20	3830002827247	1 2503 02	50	
 Öntvény csapteleptest, sugárszabályzó, 95 mm hossz a kifolyóívig			3838963600527	UH10052	50	
 Öntvény csapteleptest, sugárszabályzó, 95 mm hossz a tömlőcsatlakozóig.			3838963601517	UH10151	50	
 Kovácsolt csapteleptest, menetes vég a tömlőcsatlakozónak			3838963601524	UH10152	50	
 Öntvény csapteleptest, sugárszabályzó, 95 mm hossz a tömlőcsatlakozóig. "S" kifolyócső - Ø 18, 185 mm hossz a kifolyóívig.			3838963552512	UH05251	12	

Visszafolyásgátló

Megnevezés	DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	15	68500 2	I 0303 01	1	
	20	68501 9	I 0303 02	1	
	15	68502 6	I 0305 01	1	
	20	68503 3	I 0305 02	1	
	1/2 x 3/4	68504 0	I 0300 01	1	
	3/4 x 3/4	68505 7	I 0300 02	1	
	3/4 x 1	68506 4	I 0300 12	1	
	3/4 x 3/4	68507 1	I 0302 02	1	
	1 x 3/4	68508 8	I 0302 03	1	
	1 x 1	68509 5	I 0302 13	1	

Teszter

	–	68530 9	I 0300 00	1	
---	---	---------	-----------	---	--

Utántöltő

	15	68510 1	I 0321 01	1	
	20	68512 5	I 0321 02	1	
	–	68511 8	I 0321 10	1	
	3/4	68513 2	I 0322 00	1	

Visszafolyásgátló

Megnevezés	DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-visszafolyásgátló BA, DIN EN 1717 szerint, a szennyezett vizet nem engedi vissza a hálózatba. 4. veszélyességi osztály. Három kamrás rendszer közutak utólagos felszereléséhez. Csatlakozás belső menettel, opcionálisan külső menettel. Névleges nyomás: PN 10, max. üzemi hőmérséklet: 65 °C, rövid ideig 80 °C, közeg: víz. Belső menet. 	6/4 x 6/4 IG x IG	68514 9	I 0307 01	1	
	6/4 x 6/4 IG x AG	68515 6	I 0307 02	1	
	6/4 x 6/4 AG x AG	68516 3	I 0307 03	1	
	6/4 x 6/4 AG x IG	68517 0	I 0307 04	1	
	2 x 2 IG x IG	68518 7	I 0307 05	1	
	2 x 2 IG x AG	68519 4	I 0307 06	1	
	2 x 2 AG x AG	68520 0	I 0307 07	1	
	2 x 2 AG x IG	68521 7	I 0307 08	1	
	6/4 x 2 IG x IG	68522 4	I 0307 09	1	
	6/4 x 2 IG x AG	68523 1	I 0307 10	1	
	6/4 x 2 AG x AG	68524 8	I 0307 11	1	
	6/4 x 2 AG x IG	68525 5	I 0307 12	1	
	2 x 6/4 IG x IG	68526 2	I 0307 13	1	
	2 x 6/4 IG x AG	68527 9	I 0307 14	1	
	2 x 6/4 AG x AG	68528 6	I 0307 15	1	
	2 x 6/4 AG x IG	68529 3	I 0307 16	1	

Vízszűrő

	HERZ-szűrő hideg vízhez Sárgaréz test, üvegszál erősítésű műanyag alj, rozsdamentes acél szűrő 100 mikronos, Max. hőmérséklet 30 °C.	15	68561 3	I 0553 01	1	
		20	68562 0	I 0553 02	1	
	HERZ-szűrő meleg vízhez Sárgaréz test, üvegszál erősítésű műanyag alj, rozsdamentes acél szűrő 100 mikronos, Max. hőmérséklet 90 °C.	15	68563 7	I 0554 01	1	
		20	68564 4	I 0554 02	1	
	Csereszűrő I 0553 0x és I 0554 0x vízszűrők esetében, Rozsdamentes acélból készült, 30 µm.		01396 6	I 0554 08	1	
	Mint fent, de 100 µm.		01397 3	I 0554 09	1	

HERZ-mérőcsonk

Megnevezés	DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-mérőcsonk leeresztővel Sárgaréz kivitel, zöld kupakkal, HERZ mérőkészülék csatlakoztatható hozzá.	1/4	02640 9	2 0284 20	1	

Biztonsági szelep

	HERZ-biztonsági szelep vzellátásra, ház anyaga kovácsolt sárgaréz, nyomás 6 bar, max. hőmérséklet 110 °C, csatlakozás belső menettel.	15	68531 6	I 0132 04	1	
		20	68532 3	I 0132 06	1	
		25	68533 0	I 0132 08	1	
	HERZ-biztonsági szelep vzellátásra, ház anyaga kovácsolt sárgaréz, nyomás 6 bar, max. hőmérséklet 110 °C, csatlakozás külső menettel.	15	68534 7	I 0132 14	1	
		20	68535 4	I 0132 16	1	
		25	68536 1	I 0132 18	1	

Legionella-védelem: HERZ-LEGIOFIX

Megnevezés		EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-LEGIOFIX automatikus, segédenergia nélküli kiegészítő modul. Legionella átöblítésre / cirkuláció ONORM B 5019 szerint megengedett 6 m-re minden kifolyási helytől. Normálüzem: bypass zárva; áramlás az előre beállított keverőszelep felől; kevert hőmérséklet: 55 °C. Legionella-átöblítés: bypass nyitva; átfolyás a modulon fertőtlenítési hőmérsékleten. Az átöblítés után a modul automatikusan visszaáll normálüzemre. Minden vízzel érintkező rész cinkkiválás-mentes rézöntvényből készült. Fehér fedőlappal szállítva.		44950 5	2 4011 51	1	

HERZ-HMV keverőszelep

Megnevezés		DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-keverő szelep TMV, áramlási irányban 25 l/min 3 bar nyomásnál, minimális vízmennyiség 4 l/min, keverési hőmérséklet 38–48 °C +/- 2 K.		20	59950 7	2 7766 51	1	
 HERZ-keverő szelep TMV 2, kétirányú áramlású modell H 60 l/min 3 bar nyomásnál, minimális vízmennyiség 4 l/min, keverési hőmérséklet 35–65 °C +/- 3 K.		20	59980 4	2 7766 54	1	


HERZ-visszacsapó

Megnevezés		DN	EAN	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-visszacsapó EN 1717 szerinti biztonsági szerelvény, ami megakadályozza a szennyezett víz visszaáramlását, -nyomását, -szívását az épületbe, az ellátóvezetékbe vagy egyéb rendszereszközbe. Víz közege, ház és a vízzel érintkező részek cinkkiválás-mentes sárgarézből készültek. Zajtalan, nyomáslökések nélküli működés. 2 db 1/4 kontrollnyílás.		20	3830002829746	1 2623 02	25	
		25	3830002829753	1 2623 03	25	
		32	3830002829760	1 2623 04	16	

Tartozékok

Megnevezés		Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	Zárócsavar Visas szerelvényekhez.	1/4	02181 7	2 0273 09	10	
		3/8	02182 4	2 0273 00	10	
	Üritőszelep Üritőszelep kézikérékkel, sárgaréz kivitel, ivóvízre.	3/8	02650 8	2 0275 00	20	
		1/4	02660 7	2 0275 09	20	
	Üritőszelep tömlővég csatlakozási lehetőséggel, G 1/4, ivóvízre. Zöld védősapkával, sárgaréz kivitel. Tömlővég-csatlakozás (1 6206 01) külön rendelendő!	3/8	02480 1	2 0276 00	20	
		1/4	02490 0	2 0276 09	20	
	Mintavevő-szelep ÖNORM B5019, ISO 19458, DIN 38402, DVGW W 551 és VDI 6023 szerint. Max. üzemi nyomás 16 bar, max. megengedett üzemi hőmérséklet 90 °C.	3/8	02680 5	2 0277 00	20	
		1/4	02681 2	2 0277 09	20	
	Mintavevő-szelep mint fent, de hosszú változat szigetelt szerelvényekhez.	3/8	02682 9	2 0277 10	20	
		1/4	02683 6	2 0277 19	20	

Beállítókulcs TMV-hez

	Beállítókulcs 2 7766 51-hez.				
		59955 2	2 7766 80	1	

Felsőrés, ferde kivitel, ivóvízre TW

Megnevezés	DN	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	15	1/2	66030 6	2 6388 00	1	
	20	3/4	66040 5	2 6388 02	1	
	25	1	66050 4	2 6388 03	1	
	32	1¼	66060 3	2 6388 04	1	
	40	1½	66070 2	2 6388 05	1	
	50	2	66080 1	2 6388 06	1	

Felsőrés, ferde kivitel

Megnevezés	DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	10	64460 3	2 6385 00	1	
	15	64470 2	2 6385 01	1	
	20	64480 1	2 6385 02	1	
	25	64490 0	2 6385 03	1	
	32	64500 6	2 6385 04	1	
	40	64510 5	2 6385 05	1	
	50	64520 4	2 6385 06	1	
	65	64530 3	2 6385 07	1	
	80	64540 2	2 6385 08	1	
	15	64550 1	2 6389 01	1	
	20	64560 0	2 6389 02	1	
	25	64570 9	2 6389 03	1	
	32	64580 8	2 6389 04	1	
	40	64590 7	2 6389 05	1	
	50	64600 3	2 6389 06	1	
	65	64610 2	2 6389 07	1	
	80	64620 1	2 6389 08	1	
	1/2	66530 1	2 6387 51	1	
	3/4	66540 0	2 6387 52	1	
	1	66550 9	2 6387 53	1	
	1¼	66560 8	2 6387 54	1	
	1½	66570 7	2 6387 55	1	
	2	66580 6	2 6387 56	1	
	20	66680 3	2 6389 12	1	
	25	66681 0	2 6389 13	1	
	32	66682 7	2 6389 14	1	
	40	66683 4	2 6389 15	1	
	50	66684 1	2 6389 16	1	

Kézikerék

Megnevezés	DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 Kézikerék, zöld, rögzítőcsavarral STRÖMAX-AW-Elzárószelep, ferde kivitelhez. 2 4115 AW, 2 4315 AW	10	64630 0	2 6519 00	1	
	15				
	20	64640 9	2 6519 02	1	
	25	64650 8	2 6519 03	1	
	32	64660 7	2 6519 04	1	
	40				
	50	64680 5	2 6519 06	1	
 Kézikerék, zöld, rögzítőcsavarral STRÖMAX-AWD-Elzárószelep, ferde kivitel. 2 4125 AWD, 2 4325 AWD	15-50	64690 4	2 6517 00	1	
	65, 80	65870 9	2 6517 01	1	
 Kézikerék, zöld, rögzítőcsavarral 4215 W, 4215 AW egyenes kivitelű szelepekhez. 2 4215 W, 2 4215 AW	15-20	66430 4	2 6520 01	1	
	25-32	66440 3	2 6520 03	1	
	40-50	66450 2	2 6520 04	1	
 Kézikerék zöld, rögzítőcsavarral STRÖMAX-MW-beszabályozó-szelephez, ferde kivitel, belső menettel. 2 4117 MW és 2 4117 RW	1/2-2	65810 5	2 6518 00	1	
 Kézikerék zöld 4017-hez	15-32	10269 1	2 6522 01	1	
	40-50	10271 4	2 6522 02	1	

Kompakt osztó vízellátáshoz, DN 20 (3/4)

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-kompakt elosztó korrózióálló sárgarézből a DVGW-AB W 534 ajánlás szerint. Nikkelezett külső felület. Test: DN 20; kifolyók külső menete: G 1/2, kónuszos; csőközép: 50 mm.	2-körös	82160 8	2 8451 22	1	
	3-körös	82170 7	2 8451 23	1	
	4-körös	82180 6	2 8451 24	1	
 HERZ-kompakt elosztó korrózióálló sárgarézből a DVGW-AB W 534 ajánlás szerint. Nikkelezett külső felület. Test: DN 20; kifolyók külső menete: G 3/4, kónuszos; csőközép: 50 mm.	2-körös	82190 5	2 8451 32	1	
 HERZ-kompakt elosztó korrózióálló sárgarézből a DVGW-AB W 534 ajánlás szerint. Nikkelezett külső felület. Test: DN 20; kifolyók külső menete: G 1/2, kónuszos; csőközép: 50 mm.	4-körös	84490 4	2 8451 42	1	

Tartozék

Megnevezés		EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	Elosztótartó elosztók szekrényes szereléséhez 1 pár; tartótávolság: 200 mm; 2 8451 cikkszámú kompakt elosztókhoz	81410 5	1 8422 20	1	

Falokorong külső menettel

Megnevezés		EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	G 1/2 x Rp 1/2	16670 9	T 3124 14	150	
	G 3/4 x Rp 1/2	16680 8	T 3126 14	120	
	G 3/4 x Rp 3/4	16690 7	T 3126 15	100	

Falidoboz

	G 3/4 - Rp 1/2	16700 3	T 3128 18	15	
	G 3/4 x G 3/4 - Rp 1/2	16710 2	T 3128 19	12	
	Tartó falidobozhoz	16880 2	P 1025 07	10	



10

QUICKFIX / PIPEFIX

10

HERZ kompozit cső PE-RT HT

Megnevezés	Alumínium vastagság (mm)	Átmérő Falvastagság (mm)	EAN 90 04174	Cikkszám	Tekercs (m)	Csom.e. (m)	€
 Tekercsben HERZ-műanyag-alumínium-kompozit cső PE-RT/Al/PE-RT, többbrétegű cső komplex fűtési, klíma és ivóvízes rendszerek kiépítéséhez. HERZ-PIPEFIX présidomokkal és szorítógyűrűs csatlakozókkal bevizsgálva. Szállítás tekercsben. 	0,4	16 x 2	99772 3	3 C160 20	200	3000	
	0,4	20 x 2	99774 7	3 C200 20	100	1500	
	0,5	26 x 3	99775 4	3 C260 30	50	750	
	0,5	32 x 3	99776 1	3 C320 30	50	600	
	0,5	40 x 3,5	99777 8	3 C400 30	50	300	

HERZ kompozit cső PE-RT HTS

Megnevezés	Alumínium vastagság (mm)	Átmérő Falvastagság (mm)	EAN 90 04174	Cikkszám	Tekercs (m)	Csom.e. (m)	€
 Tekercsben HERZ-műanyag-alumínium-kompozit cső PE-RT/Al/PE-RT, többbrétegű cső komplex fűtési, klíma és ivóvízes rendszerek kiépítéséhez. HERZ-PIPEFIX présidomokkal és szorítógyűrűs csatlakozókkal bevizsgálva. Szállítás tekercsben. 	0,2	10 x 1,3	93003 4	3 C101 30	250	3500	
	0,2	16 x 2	99708 2	3 D160 20	200	3000	
	0,25	20 x 2	93002 7	3 C200 30	100	1500	
	0,35	26 x 3	01515 1	3 C260 40	50	750	

HERZ kompozit cső PE-RT HT

Megnevezés	Alumínium vastagság (mm)	Átmérő Falvastagság (mm)	EAN 90 04174	Cikkszám	Tekercs (m)	Csom.e. (m)	€
 Szálban HERZ-műanyag-alumínium-kompozit cső PE-RT/Al/PE-RT, többbrétegű cső komplex fűtési, klíma és ivóvízes rendszerek kiépítéséhez. HERZ-PIPEFIX présidomokkal és szorítógyűrűs csatlakozókkal bevizsgálva. Szállítás szálban. 	0,4	16 x 2	99778 5	3 C160 34	5	6240	
	0,4	20 x 2	99779 2	3 C200 34	5	3900	
	0,5	26 x 3	99780 8	3 C260 35	5	2340	
	0,5	32 x 3	99781 5	3 C320 35	5	1300	
	0,5	40 x 3,5	99782 2	3 C400 36	5	780	
	0,6	50 x 4	99000 7	3 C500 40	5	450	
	0,8	63 x 4,5	99010 6	3 C630 45	5	415	
	0,8	75 x 5	99200 1	3 C750 50	5	1500	

HERZ kompozit cső PE-RT

Megnevezés	Alumínium vastagság (mm)	Átmérő Falvastagság (mm)	EAN 90 04174	Cikkszám	Tekercs (m)	Csom.e. (m)	€
 Szálban HERZ-műanyag-alumínium-kompozit cső PE-RT/Al/PE-RT, többbrétegű cső komplex fűtési, klíma és ivóvízes rendszerek kiépítéséhez. HERZ-PIPEFIX présidomokkal és szorítógyűrűs csatlakozókkal bevizsgálva. Szállítás szálban. 	0,2	16 x 2	01302 7	3 C160 46	5	6240	
	0,25	20 x 2	01199 3	3 C200 38	5	3900	
	0,35	26 x 3	01303 4	3 C260 39	5	2340	

HERZ kompozit cső PE-RT HT szigeteléssel

Megnevezés	Szigetelés vastagsága (mm)	Al-vastagsága (mm)	Átmérő-falvastagság (mm)	EAN 90 04174	Cikkszám	Tekercs (m)	Csom.e.	€
  Tekercsben Fűtési és vízellátási hálózatokhoz, hőszigeteléssel PE-LD PP filmmel. Hővezetés 0,04 W/mK a DIN EN 8497 szerint. Tűzállóság B1 a DIN 4102 CFC szerint. HCFC-mentes, vízpára-diffúziós-szám ≥ 6000 a DSIN 52615 szerint. Fehér, fekete felirattal.	6	0,4	16 x 2	93014 0	3 C160 06	100	800	
	6	0,4	20 x 2	93015 7	3 C200 06	50	550	
	6	0,5	26 x 3	93017 1	3 C260 06	50	300	
	6	0,5	32 x 3	93018 8	3 C320 06	25	125	
	9	0,4	16 x 2	93019 5	3 C160 09	100	600	
	9	0,4	20 x 2	93020 1	3 C200 09	50	550	
	9	0,5	26 x 3	93022 5	3 C260 09	50	450	
	9	0,5	32 x 3	93023 2	3 C320 09	25	125	
  Tekercsben Fűtési és vízellátási hálózatokhoz, hőszigeteléssel PE-LD PP filmmel. Csökkentett Al-réteggel. Hővezetés 0,04 W/mK a DIN EN 8497 szerint. Tűzállóság B1 a DIN 4102 CFC szerint. HCFC-mentes, vízpára-diffúziós-szám ≥ 6000 a DSIN 52615 szerint. Fehér, fekete felirattal.	6	0,2	16 x 2	02729 1	3 D160 06	100	800	
	6	0,25	20 x 2	01912 8	3 D200 06	50	550	
	6	0,35	26 x 3	02824 3	3 D260 06	50	300	
	9	0,2	16 x 2	01198 6	3 C160 44	100	600	
	9	0,25	20 x 2	01995 1	3 D200 09	50	550	
	9	0,35	26 x 3	01913 5	3 D260 09	50	450	

HERZ kompozit cső PE-RT HT védőcsővel

  Tekercsben Fűtési és vízellátási hálózatokhoz, fekete védőcsőben.	0,4	16 x 2	99787 7	3 C160 33	50	600	
	0,4	20 x 2	99788 4	3 C200 33	50	600	

HERZ kompozit cső PE-RT védőcsővel

  Tekercsben Fűtési és vízellátási hálózatokhoz, fekete védőcsőben.	0,2	16 x 2	01196 2	3 C160 42	50	600	
	0,25	20 x 2	01202 0	3 C200 40	50	600	

Cső HERZ-QUICK FIX-hez Kompozit cső PE-RT

Megnevezés	Al-vastagsága (mm)	Átmérő- falvastagság (mm)	EAN 90 0417 4	Cikkszám	Tekercs (m)	Csom.e.	€
 Csővek tekercsben HERZ-műanyag-alumínium- kompozit cső PE-RT/Al/ PE-RT, többrétegű cső komplex beszerelési feladatokhoz fűtés, hűtés és vízvezeték szereléshez. A rendszer HERZQUICK FIX prészerelvényekkel és csavaros csatlakozásokkal is tesztelve. Szállítás tekercsben. 	0,2	16 x 2	99708 2	3 D160 20	200	3000	
	0,25	20 x 2	93002 7	3 C200 30	100	1500	
	0,35	26 x 3	01515 1	3 C260 40	50	750	
	0,5	32 x 3	99776 1	3 C320 30	50	600	

Kompozit cső PE-RT

Megnevezés	Al-vastagsága (mm)	Átmérő- falvastagság (mm)	EAN 90 0417 4	Cikkszám	Tekercs (m)	Csom.e.	€
 Csővek szálban HERZ-műanyag-alumínium- kompozit cső PE-RT/Al/ PE-RT, többrétegű cső komplex beszerelési feladatokhoz fűtés, hűtés és vízvezeték szereléshez. A rendszer HERZQUICK FIX prészerelvényekkel és csavaros csatlakozásokkal is tesztelve. Szállítás szálban. 	0,2	16 x 2	01302 7	3 C160 46	5	6240	
	0,25	20 x 2	01199 3	3 C200 38	5	3900	
	0,35	26 x 3	01303 4	3 C260 39	5	2340	
	0,5	32 x 3	99781 5	3 C320 35	5	1300	

Kompozit cső PE-RT szigeteléssel

Megnevezés	Szigetelés vastagsága (mm)	Al-vastagsága (mm)	Átmérő- falvastagság (mm)	EAN 90 0417 4	Cikkszám	Tekercs (m)	Csom.e.	€
 Tekercsben Fűtési és vízellátási hálózatokhoz, hőszigeteléssel PE-LD PP filmmel. Csökkentett Al- réteggel. Hővezetés 0,04 W/mK a DIN EN 8497 szerint. Tűzállóság B1 a DIN 4102 CFC szerint. HCFC-mentes, vízpára- diffúziós-szám ≥ 6000 a DSIN 52615 szerint. Fehér, fekete felirattal. 	6	0,2	16 x 2	02729 1	3 D160 06	100	800	
	6	0,25	20 x 2	01912 8	3 D200 06	100	550	
	6	0,35	26 x 3	02824 3	3 D260 06	50	300	
	6	0,5	32 x 3	93018 8	3 C320 06	25	125	
	9	0,2	16 x 2	01198 6	3 C160 44	100	600	
	9	0,25	20 x 2	01995 1	3 D200 09	100	550	
	9	0,35	26 x 3	01913 5	3 D260 09	50	450	
	9	0,5	32 x 3	93023 2	3 C320 09	25	125	

HERZ kompozit cső PE-RT HT védőcsővel

Megnevezés	Al-vastagsága (mm)	Átmérő- falvastagság (mm)	EAN 90 0417 4	Cikkszám	Tekercs (m)	Csom.e.	€
 Tekercsben Fűtési és vízellátási hálózatokhoz, fekete védőcsőben. 	0,2	16 x 2	01196 2	3 C160 42	50	600	
	0,25	20 x 2	01202 0	3 C200 40	50	600	

Herz-Line PE-RT 5 rétegű cső padlófűtéshez


Megnevezés	Átmérő- falvastagság	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-LINE PE-RT 5 rétegű cső Magas biztonsági cső, oxigéndiffúzió-mentes. EVOH réteg DIN 4726 szerint, PE külső köpennyel védve az EVOH oxigén korlátját, és véd a mechanikai károsodástól. EN ISO 22391 szabvány szerint gyártva. Szín: piros	16 x 2	02671 3	U 1622 40	240 m	
		02672 0	U 1624 80	480 m	
		02673 7	U 1626 00	600 m	
	17 x 2	02674 4	U 1722 40	240 m	
		02675 1	U 1724 80	480 m	
		02676 8	U 1726 00	600 m	
	18 x 2	02677 5	U 1822 40	240 m	
		02678 2	U 1824 80	480 m	
	20 x 2	02679 9	U 2022 40	240 m	
		02686 7	U 2024 80	480 m	

Csővezeték gázüzemre

Megnevezés	Méret	PN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 	16 x 2,0	0,1	95000 1	G 1160 20	200	
	20 x 2,0	0,1	95010 0	G 1200 20	100	
	26 x 3,0	0,1	95020 9	G 1260 20	50	
	32 x 3,0	0,1	95030 8	G 1320 20	50	
 	16 x 2,0	0,1	95040 7	G 1160 21	120	
	20 x 2,0	0,1	95050 6	G 1200 21	120	
	26 x 3,0	0,1	95060 5	G 1260 21	120	
	32 x 3,0	0,1	95070 4	G 1320 21	50	

A T xxxx xx présfittingek cinkkiválásmentes sárgarézből készülnek.
Kettős O-gyűrű tömítés, amely megfelel a KTW előírásainak, rozsdamentes préshüvely, zöld műanyag központosító gyűrű.
A réz minősége megfelel ivóvíznél a vonatkozó szabványokra, mint például EN1213, ÖNORM B 5014-3 és ONR 25014-3 valamint a DIN 50930 6. rész és TRV-nek.
A P xxxx xx présfittingek sárgarézből készülnek fűtési, hűtési és klíma rendszerekhez.
Kettős EPD O-gyűrű tömítés, rozsdamentes préshüvely, fehér műanyag központosító gyűrű.
Üzemi hőmérséklet legfeljebb 95 °C, max. üzemi nyomás 10 bar.

Présfittingek
Átmeneti idom hollandival, lapostömítésű

Megnevezés		EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	16 x 2 – G 3/4	13980 2	T 7016 41	50	
	20 x 2 – G 3/4	14020 3	T 7020 41	50	
	16 x 2 – G 1	13990 1	T 7016 42	100	
	20 x 2 – G 1	14040 2	T 7020 42	100	
	26 x 3 – G 1	14100 3	T 7026 42	80	
	26 x 3 – G 1¼	14110 2	T 7026 43	50	
	32 x 3 – G 1¼	14120 1	T 7032 43	50	
	40 x 3,5 – G 1¼	14140 9	T 7040 43	30	
	32 x 3 – G 1½	14130 0	T 7032 44	40	
	40 x 3,5 – G 1½	14150 8	T 7040 44	30	
	50 x 4 – G 1½	14170 6	T 7050 44	16	
	40 x 3,5 – G 2	14160 7	T 7040 45	20	
	50 x 4 – G 2	14180 6	T 7050 45	16	
	63 x 4,5 – G 2½	14190 4	T 7063 46	14	


Présfittingek
Kónuszos csavarkapcsolat

Megnevezés		Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	nikkelezett	16 x 2 – M 22 x 1,5	14900 9	P 7016 86	150	
		20 x 2 – M 22 x 1,5	14930 6	P 7020 86	150	
		16 x 2 – G 1/2	14960 3	P 7016 90	150	
		20 x 2 – G 1/2	14990 0	P 7020 90	150	
		16 x 2 – G 3/4	14840 8	P 7016 82	150	
		20 x 2 – G 3/4	14870 5	P 7020 82	140	
	réz	16 x 2 – G 3/4	14780 7	T 7016 81	150	
		20 x 2 – G 3/4	14810 1	T 7020 81	140	

Könyök idom, hollandis kivitel

	Könyök idom, hollandis kivitel, kónuszos	16 x 2 – G 3/4	11220 1	P 7116 14	60	
		20 x 2 – G 3/4	11240 9	P 7120 14	50	

Présfittingek Toldó

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	10 x 1,3 – 10 x 1,3	10621 7	T 7010 00	200
	16 x 2 – 16 x 2	13120 2	T 7016 00	200
	20 x 2 – 20 x 2	13150 9	T 7020 00	150
	26 x 3 – 26 x 3	13190 5	T 7026 00	100
	32 x 3 – 32 x 3	13200 1	T 7032 00	50
	40 x 3,5 – 40 x 3,5	13210 0	T 7040 00	30
	50 x 4 – 50 x 4	13220 9	T 7050 00	30
	63 x 4,5 – 63 x 4,5	13230 8	T 7063 00	20
	75 x 5 – 75 x 5	09000 4	T 7075 00	1

Szűkítő

	20 x 2 – 16 x 2	13280 3	T 7020 01	150
	26 x 3 – 16 x 2	13380 0	T 7026 01	100
	26 x 3 – 20 x 2	13410 4	T 7026 02	100
	32 x 3 – 16 x 2	13430 2	T 7032 01	60
	32 x 3 – 20 x 2	13450 0	T 7032 02	60
	32 x 3 – 26 x 3	13490 6	T 7032 06	60
	40 x 3,5 – 26 x 3	13510 1	T 7040 02	50
	40 x 3,5 – 32 x 3	13520 0	T 7040 03	40
	50 x 4 – 26 x 3	13530 9	T 7050 01	20
	50 x 4 – 32 x 3	13540 8	T 7050 02	20
	50 x 4 – 40 x 3,5	13550 7	T 7050 03	20
	63 x 4,5 – 26 x 3	13560 6	T 7063 01	20
	63 x 4,5 – 32 x 3	13570 5	T 7063 02	20
	63 x 4,5 – 40 x 3,5	13580 4	T 7063 03	20
	63 x 4,5 – 50 x 4	13590 3	T 7063 04	20
	75 x 5 – 50 x 4	09002 8	T 7075 02	8
	75 x 5 – 63 x 4,5	09001 1	T 7075 01	8

Présfittingek T-idom

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	16 x 2	11950 7	T 7216 00	60
	16 x 2 – 20 x 2 – 16 x 2	13010 6	T 7216 03	50
	20 x 2	11980 4	T 7220 00	50
	20 x 2 – 16 x 2 – 16 x 2	12450 1	T 7220 03	50
	20 x 2 – 16 x 2 – 20 x 2	12110 4	T 7220 01	50
	20 x 2 – 20 x 2 – 16 x 2	12490 7	T 7220 08	50
	20 x 2 – 26 x 3 – 20 x 2	13040 3	T 7220 06	30
	26 x 3	12020 6	T 7226 00	30
	26 x 3 – 20 x 2 – 16 x 2	12670 3	T 7226 13	30
	26 x 3 – 20 x 2 – 20 x 2	12680 2	T 7226 14	30
	26 x 3 – 26 x 3 – 16 x 2	12720 5	T 7226 16	30
	26 x 3 – 26 x 3 – 20 x 2	12730 4	T 7226 15	30
	26 x 3 – 16 x 2 – 26 x 3	12210 1	T 7226 03	30
	26 x 3 – 20 x 2 – 26 x 3	12230 9	T 7226 05	30
	26 x 3 – 32 x 3 – 26 x 3	13090 8	T 7226 17	30
	32 x 3	12030 5	T 7232 00	25
	32 x 3 – 16 x 2 – 32 x 3	12240 8	T 7232 01	30
	32 x 3 – 20 x 2 – 26 x 3	12740 3	T 7232 11	30
	32 x 3 – 20 x 2 – 32 x 3	12260 6	T 7232 04	30
	32 x 3 – 26 x 3 – 26 x 3	12790 8	T 7232 09	30
	32 x 3 – 26 x 3 – 32 x 3	12300 9	T 7232 07	30
	32 x 3 – 32 x 3 – 20 x 2	12800 4	T 7232 15	30
	32 x 3 – 32 x 3 – 26 x 3	12830 1	T 7232 14	30
	32 x 3 – 40 x 3,5 – 32 x 3	13100 4	T 7232 10	20
	40 x 3,5	12040 4	T 7240 00	15
	40 x 3,5 – 26 x 3 – 32 x 3	12870 7	T 7240 06	20
	40 x 3,5 – 26 x 3 – 40 x 3,5	12330 6	T 7240 02	20
	40 x 3,5 – 32 x 3 – 32 x 3	12840 0	T 7240 04	20

Présfittingek T-idom

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	40 x 3,5 – 32 x 3 – 40 x 3,5	12340 5	T 7240 03	20
	40 x 3,5 – 40 x 3,5 – 26 x 3	12890 5	T 7240 07	20
	40 x 3,5 – 40 x 3,5 – 32 x 3	12900 1	T 7240 08	20
	40 x 3,5 – 50 x 4 – 40 x 3,5	18200 6	T 7240 12	10
	50 x 4	12050 3	T 7250 00	10
	50 x 4 – 26 x 3 – 50 x 4	12350 4	T 7250 03	10
	50 x 4 – 32 x 3 – 40 x 3,5	12920 9	T 7250 06	20
	50 x 4 – 32 x 3 – 50 x 4	12360 3	T 7250 01	10
	50 x 4 – 40 x 3,5 – 40 x 3,5	12910 0	T 7250 05	20
	50 x 4 – 40 x 3,5 – 50 x 4	12370 2	T 7250 02	10
	50 x 4 – 50 x 4 – 32 x 3	12930 8	T 7250 07	20
	50 x 4 – 50 x 4 – 40 x 3,5	12940 7	T 7250 08	20
	63 x 4,5	12060 2	T 7263 00	8
	63 x 4,5 – 40 x 3,5 – 63 x 4,5	12380 1	T 7263 01	8
	63 x 4,5 – 50 x 4 – 63 x 4,5	12390 0	T 7263 02	8
	63 x 4,5 – 32 x 3 – 63 x 4,5	12400 6	T 7263 03	8
	63 x 4,5 – 40 x 3,5 – 50 x 4	12950 6	T 7263 04	5
	63 x 4,5 – 50 x 4 – 50 x 4	12960 5	T 7263 05	5
	63 x 4,5 – 63 x 4,5 – 40 x 3,5	12970 4	T 7263 06	5
	63 x 4,5 – 63 x 4,5 – 50 x 4	12980 3	T 7263 07	5
	75 x 5 – 75 x 5 – 75 x 5	09006 6	T 7275 00	2

Présfittingek Könyök-idom 90°

Megnevezés		EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	16 x 2 – 16 x 2	10060 4	T 7116 00	150	
	20 x 2 – 20 x 2	10900 3	T 7120 00	80	
	20 x 2 – 10 x 1,3	10020 8	T 7110 00	10	
	26 x 3 – 26 x 3	10130 4	T 7126 00	30	
	32 x 3 – 32 x 3	10140 3	T 7132 00	25	
	40 x 3,5 – 40 x 3,5	10150 2	T 7140 00	30	
	50 x 4 – 50 x 4	10160 1	T 7150 00	10	
	63 x 4,5 – 63 x 4,5	10170 0	T 7163 00	10	
	75 x 5 – 75 x 5	09005 9	T 7175 00	5	

Könyök-idom 45°

	26 x 3	11280 5	T 7126 01	50	
	32 x 3	11290 4	T 7132 01	30	
	40 x 3,5	11300 0	T 7140 01	5	
	50 x 4	11310 9	T 7150 01	24	
	63 x 4,5	11320 8	T 7163 01	10	

Présfittingek Könyök-idom, hollandis kivitel

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	16 x 2 – 1/2 AG	11330 7	T 7116 71	80	
	20 x 2 – 1/2 AG	11350 5	T 7120 71	60	
	20 x 2 – 3/4 AG	11360 4	T 7120 72	50	
	26 x 3 – 1 AG	11370 3	T 7126 73	40	
	32 x 3 – 1 1/4 AG	11380 2	T 7132 74	30	
	16 x 2 – 3/4 IG	11390 1	T 7116 81	80	
	20 x 2 – 1/2 IG	11410 6	T 7120 81	60	
	20 x 2 – 3/4 IG	11420 5	T 7120 82	50	
	26 x 3 – 1 IG	11430 4	T 7126 83	40	
	32 x 3 – 1 1/4 IG	11440 3	T 7132 84	30	

Présfittingek Átmeneti idom

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	16 x 2 – 1/2 AG	15010 4	T 7016 61	100	
	20 x 2 – 1/2 AG	15050 0	T 7020 61	80	
	16 x 2 – 3/4 AG	15020 3	T 7016 62	80	
	20 x 2 – 3/4 AG	15060 9	T 7020 62	70	
	26 x 3 – 3/4 AG	15130 9	T 7026 62	50	
	26 x 3 – 1 AG	15140 8	T 7026 63	50	
	32 x 3 – 1 AG	15150 7	T 7032 63	40	
	40 x 3,5 – 1 1/4 AG	15160 6	T 7040 64	20	
	50 x 4 – 1 1/2 AG	15170 5	T 7050 65	10	
	63 x 4,5 – 2 AG	15180 4	T 7063 66	8	
	16 x 2 – 1/2 IG	15190 3	T 7016 71	100	
	20 x 2 – 1/2 IG	15230 6	T 7020 71	80	
	16 x 2 – 3/4 IG	15200 9	T 7016 72	80	
	20 x 2 – 3/4 IG	15240 5	T 7020 72	70	
	26 x 3 – 3/4 IG	15310 5	T 7026 72	50	
	26 x 3 – 1 IG	15320 4	T 7026 73	50	
	32 x 3 – 1 IG	15330 3	T 7032 73	40	
	40 x 3,5 – 1 IG	15340 2	T 7040 74	20	
	50 x 4 – 1 1/2 IG	15350 1	T 7050 75	10	
	63 x 4,5 – 2 IG	15360 0	T 7063 76	8	
	16 x 2 – 3/4	14660 2	T 7016 51	70	
	20 x 2 – 3/4	14680 0	T 7020 51	70	
	26 x 3 – 1	14720 3	T 7026 52	50	
	32 x 3 – 1 1/4	14730 2	T 7032 53	30	
	40 x 3,5 – 1 1/4	14740 1	T 7040 53	20	
	50 x 4 – 2	14750 0	T 7050 55	10	
	63 x 4,5 – 2 1/2	14760 9	T 7063 56	2	

Présfittingek
Átmeneti idom külső menettel

Megnevezés		EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	16 x 2 – R 1/2	14210 9	T 7016 11	150	
	20 x 2 – R 1/2	14250 5	T 7020 11	150	
	20 x 2 – R 3/4	14260 4	T 7020 12	150	
	26 x 3 – R 3/4	14330 4	T 7026 12	100	
	26 x 3 – R 1	14340 3	T 7026 13	80	
	32 x 3 – R 1	14350 2	T 7032 13	70	
	40 x 3,5 – R 1	14370 0	T 7040 13	30	
	32 x 3 – R 1¼	14360 1	T 7032 14	50	
	40 x 3,5 – R 1¼	14380 9	T 7040 14	30	
	50 x 4 – R 1¼	14390 8	T 7050 14	24	
	50 x 4 – R 1½	14400 4	T 7050 15	20	
	63 x 4,5 – R 2	14410 3	T 7063 16	14	
	75 x 5 – R 2	09003 5	T 7075 16	8	
	75 x 5 – R 2½	09004 2	T 7075 18	8	

Átmeneti idom belső menettel

	16 x 2 – Rp 1/2	14400 0	T 7016 21	150	
	20 x 2 – Rp 1/2	14480 6	T 7020 21	150	
	20 x 2 – Rp 3/4	14490 5	T 7020 22	100	
	26 x 3 – Rp 3/4	14560 5	T 7026 22	100	
	26 x 3 – Rp 1	14570 4	T 7026 23	70	
	32 x 3 – Rp 1	14580 3	T 7032 23	50	
	40 x 3,5 – Rp 1	14600 8	T 7040 23	30	
	32 x 3 – Rp 1¼	14590 2	T 7032 24	30	
	40 x 3,5 – Rp 1¼	14610 7	T 7040 24	30	
	50 x 4 – Rp 1¼	14620 6	T 7050 24	20	
	50 x 4 – Rp 1½	14630 5	T 7050 25	16	
	63 x 4,5 – Rp 2	14640 4	T 7063 26	14	

Présfittingek T-idom külső menettel

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	16 x 2 – 1/2 – 16 x 2	11450 2	T 7216 51	60
	20 x 2 – 1/2 – 20 x 2	11470 0	T 7220 51	50
	26 x 3 – 1/2 – 26 x 3	11570 7	T 7226 51	30
	20 x 2 – 3/4 – 20 x 2	11480 9	T 7220 52	50
	26 x 3 – 3/4 – 26 x 3	11580 6	T 7226 52	30
	32 x 3 – 3/4 – 32 x 3	11600 1	T 7232 51	30
	26 x 3 – 1 – 26 x 3	11590 5	T 7226 53	30
	32 x 3 – 1 – 32 x 3	11610 0	T 7232 52	25
	40 x 3,5 – 1 – 40 x 3,5	11620 9	T 7240 52	15
	40 x 3,5 – 1¼ – 40 x 3,5	11630 8	T 7240 53	15
	50 x 4 – 1¼ – 50 x 4	11640 7	T 7250 53	10
	50 x 4 – 1½ – 50 x 4	11650 6	T 7250 54	10
	63 x 4,5 – 1½ – 63 x 4,5	11660 5	T 7263 54	2
	63 x 4,5 – 2 – 63 x 4,5	11670 4	T 7263 55	8

T-idom belső menettel

	16 x 2 – 1/2 – 16 x 2	11680 3	T 7216 41	60
	20 x 2 – 1/2 – 20 x 2	11700 8	T 7220 41	50
	26 x 3 – 1/2 – 20 x 2	11810 4	T 7226 42	30
	26 x 3 – 1/2 – 26 x 3	11800 5	T 7226 41	30
	32 x 3 – 1/2 – 32 x 3	11840 1	T 7232 43	30
	20 x 2 – 3/4 – 20 x 2	11710 7	T 7220 42	50
	26 x 3 – 3/4 – 26 x 3	11830 2	T 7226 44	30
	32 x 3 – 3/4 – 32 x 3	11850 0	T 7232 41	30
	32 x 3 – 1 – 32 x 3	11860 9	T 7232 42	25
	40 x 3,5 – 1 – 40 x 3,5	11880 7	T 7240 41	20
	32 x 3 – 1¼ – 32 x 3	11870 8	T 7232 44	20
	40 x 3,5 – 1¼ – 40 x 3,5	11890 6	T 7240 42	20
	50 x 4 – 1¼ – 50 x 4	11900 2	T 7250 42	10
	50 x 4 – 1½ – 50 x 4	11910 1	T 7250 43	10
	63 x 4,5 – 1½ – 63 x 4,5	11920 0	T 7263 43	2
	63 x 4,5 – 2 – 63 x 4,5	11930 9	T 7263 44	8

Présfittingek
Könyökidom menettel

Megnevezés		EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	16 x 2 – R 1/2	10700 9	T 7116 11	15	
	20 x 2 – R 1/2	10720 7	T 7120 11	12	
	20 x 2 – R 3/4	10730 6	T 7120 12	10	
	26 x 3 – R 3/4	10780 1	T 7126 12	5	
	32 x 3 – R 1	10790 0	T 7132 13	3	
	40 x 3,5 – R 1¼	10800 6	T 7140 14	3	
	50 x 4 – R 1¼	10810 5	T 7150 14	2	
	63 x 4,5 – R 2	10830 3	T 7163 16	1	
	16 x 2 – Rp 1/2	10850 1	T 7116 21	12	
	20 x 2 – Rp 1/2	10870 9	T 7120 21	10	
	20 x 2 – Rp 3/4	10880 8	T 7120 22	5	
	26 x 3 – Rp 3/4	10930 0	T 7126 22	5	
	32 x 3 – Rp 1	10940 9	T 7132 23	3	
	40 x 35 – Rp 1 1/4	10950 8	T 7140 24	3	
	50 x 4 – Rp 1¼	10960 7	T 7150 24	16	
	50 x 4 – Rp 1½	10970 6	T 7150 25	16	
	63 x 4,5 – Rp 2	10980 5	T 7163 26	1	

HERZ-Presfittingek Kereszteződésmentes T-idom

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 Kereszteződésmentes T-idom szereletlen 6 x csatlakozó Rp 1/2 belső menet. 1 6266 01 vagy P 7016 18 cikkszámú csőadapterhez (14–26), külön kell megrendelni.	15370 9	P 7200 31	2	
 Menetes idom R 1/2, O-gyűrű tömítés, kereszteződésmentes T-idomhoz	10 x 1,3 – G 1/2	99936 9	P 7010 18	150
	16 x 2 – G 1/2	15390 7	P 7016 18	150
	20 x 2 – G 1/2	15410 2	P 7020 18	150
	26 x 3 – G 1/2	15450 8	P 7026 18	100
 Szigeteles kereszteződésmentes T-idomhoz IG 1/2, (műanyag)	15460 7	P 1020 21	5	

Présfittingek Falikorong, rövid kivitel

Megnevezés		EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	16 x 2 – Rp 1/2	10190 8	T 7116 31	50	
	20 x 2 – Rp 1/2	10210 3	T 7120 31	50	
	20 x 2 – Rp 3/4	10220 2	T 7120 32	50	
	26 x 3 – Rp 3/4	10270 7	T 7126 32	50	

Falikorong, hosszú kivitel

	16 x 2 – Rp 1/2	10400 8	T 7116 41	10	
	20 x 2 – Rp 1/2	10420 6	T 7120 41	10	

Falikorong készlet

	16 x 2 - Rp 1/2, L = 207,5 mm Tartozékok: szerelősín + 2 db falikorong	10650 7	P 7116 56	10	
	16 x 2 - Rp 1/2, L = 396 mm Tartozékok: szerelősín hosszú, lábakkal + 2 db falikorong	10660 6	P 7116 33	10	

Présfittingek Speciális menetes T-idom

Megnevezés		EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	16 x 2 – Rp 1/2 – 16 x 2	11180 8	T 7216 61	50	
	20 x 2 – Rp 1/2 – 20 x 2	11190 7	T 7220 61	50	
	16 x 2 – Rp 1/2	11140 2	T 7116 61	50	
	20 x 2 – Rp 1/2	11160 0	T 7120 61	50	

Speciális falikorong gipszkarton-szereléshez

	16 x 2 – Rp 1/2 4 mm	11070 2	T 7116 51	10	
	16 x 2 – Rp 1/2 30 mm	11030 6	T 7116 52	30	
	20 x 2 – Rp 1/2 30 mm	11050 4	T 7120 52	30	
	16 x 2 – Rp 1/2 30 mm falvastagságig.	10990 4	T 7116 53	10	
	20 x 2 – Rp 1/2 30 mm falvastagságig.	11010 8	T 7120 53	10	

Dupla falikorong, U kivitel

	16 x 2 – Rp 1/2 – 16 x 2	10300 1	T 7116 36	10	
	20 x 2 – Rp 1/2 – 20 x 2	10320 9	T 7120 36	10	

Présfittingek Szerelősin

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	Szerelősin falikoronghoz, adapterrel.	10450 3	T 7298 10	6	
	16 x 2 – Rp 1/2 30 mm	11090 0	T 7116 54	6	
	20 x 2 – Rp 1/2 30 mm	11110 5	T 7120 54	6	
	16 x 2 – Rp 1/2	10470 1	T 7116 33	6	
	20 x 2 – Rp 1/2	10490 9	T 7120 33	6	
	16 x 2 – Rp 1/2	10610 1	T 7116 43	6	
	20 x 2 – Rp 1/2	10630 9	T 7120 43	6	

Végelem

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	16 x 2	13860 7	T 7016 10	20	
	20 x 2	13890 4	T 7020 10	20	
	26 x 3	13920 8	T 7026 10	10	
	32 x 3	13930 7	T 7032 10	8	
	40 x 3,5	13940 6	T 7040 10	1	
	50 x 4	13950 5	T 7050 10	3	
	63 x 4,5	13960 4	T 7063 10	2	

Zajvédő idom dupla falikoronghoz

	Szigetelés dupla-U falikoronghoz (alkalmas: T 2011 61, T 2011 62, P 7116 36 és P 7120 36-hoz).	Rp 1/2	10340 7	P 0450 06	10	
	Zajvédő idom rövid falikoronghoz.	1/2	10280 6	P 0450 01	40	
		3/4	10290 5	P 0450 02	40	
	Zajvédő idom hosszú falikoronghoz.	Rp 1/2	10440 4	P 0450 03	30	

Présfittingek PPSU

Minden vízzel érintkező rész PPSU-ból készül, ezért az ivóvízes rendszerekben, valamint a fűtési és hűtési szektorban is használható.

90° Könyökidom

Megnevezés		EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	16 x 2	02571 6	R 6116 00	150	
	20 x 2	02572 3	R 6120 00	100	
	26 x 3	02573 0	R 6126 00	50	

T-idom

	16 x 2	02574 7	R 6216 00	60	
	20 x 2	02575 4	R 6220 00	50	
	26 x 3	02576 1	R 6226 00	30	

T-idom

	20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2	02577 8	R 6220 01	50	
	26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3	02578 5	R 6226 03	30	
	26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3	02579 2	R 6226 05	30	

T-idom

	20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2	02581 5	R 6220 03	50	
	20 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2	02582 2	R 6220 08	50	
	26 x 3 - 16 x 2 - 20 x 2	02583 9	R 6226 11	30	
	26 x 3 - 20 x 2 - 16 x 2	02584 6	R 6226 13	30	
	26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2	02585 3	R 6226 14	30	
	26 x 3 - 26 x 3 - 16 x 2	02586 0	R 6226 16	30	
	26 x 3 - 26 x 3 - 20 x 2	02587 7	R 6226 15	30	
	16 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2	02588 4	R 6216 03	50	
	20 x 2 - 26 x 3 - 20 x 2	02589 1	R 6220 06	30	

Toldó

	16 x 2	02617 1	R 6016 00	150	
	20 x 2	02618 8	R 6020 00	150	
	26 x 3	02619 5	R 6026 00	80	

Szűkítő

	20 x 2 - 16 x 2	02621 8	R 6020 01	150	
	26 x 3 - 16 x 2	02622 5	R 6026 01	80	
	26 x 3 - 20 x 2	02623 2	R 6026 02	80	

HERZ QUICK FIX

Minden vízzel érintkező rész ivóvíz-higiéniai célokra alkalmas, cinkkiválasztmentes sárgarézből készült, ezért az ivóvízes rendszerekben, valamint a fűtési és hűtési szektorban is használható.

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	Műanyag gyűrű (PVDf).	16 x 2	02288 3	T 2009 01	600
		20 x 2	02289 0	T 2009 02	500
		26 x 3	02291 3	T 2009 03	250
		32 x 3	02292 0	T 2009 04	200
	Könyök-idom 90°	16 x 2	01212 9	T 2010 11	100
		20 x 2	01213 6	T 2010 12	80
		26 x 3	01214 3	T 2010 13	50
		32 x 3	01215 0	T 2010 14	30
	Falikorong, rövid.	16 x 2 - Rp 1/2	01216 7	T 2010 21	50
		20 x 2 - Rp 1/2	01217 4	T 2010 22	50
		20 x 2 - Rp 3/4	01218 1	T 2010 23	40
	Könyökidom külső menettel.	16 x 2 - R 1/2	01219 8	T 2010 31	150
		20 x 2 - R 1/2	01222 8	T 2010 32	120
		20 x 2 - R 3/4	01223 5	T 2010 33	100
		26 x 3 - R 3/4	01224 2	T 2010 34	50
		26 x 3 - R 1	01225 9	T 2010 35	50
		32 x 3 - R 1	01226 6	T 2010 36	30
	Könyökidom belső menettel.	16 x 2 - Rp 1/2	01227 3	T 2010 41	120
		20 x 2 - Rp 1/2	01228 0	T 2010 42	100
	T-idom belső menettel.	26 x 3 - Rp 3/4 - 26 x 3	01229 7	T 2010 51	25
		32 x 3 - Rp 3/4 - 32 x 3	01232 7	T 2010 52	25
		32 x 3 - Rp 1 - 32 x 3	01233 4	T 2010 53	20
	T-idom.	16 x 2	01234 1	T 2010 61	60
		20 x 2	01235 8	T 2010 62	50
		26 x 3	01236 5	T 2010 63	25
		32 x 3	01237 2	T 2010 64	20
	T-idom, középen szűkített.	20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2	01238 9	T 2010 71	50
		26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3	01239 6	T 2010 72	30
		26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3	01242 6	T 2010 73	30
		32 x 3 - 16 x 2 - 32 x 3	01243 3	T 2010 74	25
		32 x 3 - 20 x 2 - 32 x 3	01244 0	T 2010 75	25
		32 x 3 - 26 x 3 - 32 x 3	01245 7	T 2010 76	25

HERZ QUICK FIX

Minden vízzel érintkező rész ivóvíz-higiéniai célokra alkalmas, cinkkiválásmentes sárgarézből készült, ezért az ivóvízes rendszerekben, valamint a fűtési és hűtési szektorban is használható.

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	T-idom, szűkített.	20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2	01246 4	T 2010 81	50
		20 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2	01247 1	T 2010 82	50
		26 x 3 - 16 x 2 - 20 x 2	01248 8	T 2010 83	30
		26 x 3 - 20 x 2 - 16 x 2	01249 5	T 2010 84	30
		26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2	01251 8	T 2010 85	30
		26 x 3 - 26 x 3 - 16 x 2	01252 5	T 2010 86	30
		26 x 3 - 26 x 3 - 20 x 2	01253 2	T 2010 87	20
		32 x 2 - 20 x 2 - 26 x 3	01254 9	T 2010 88	25
		32 x 2 - 26 x 3 - 26 x 3	01256 3	T 2010 89	25
		32 x 2 - 32 x 2 - 20 x 2	01257 0	T 2010 90	25
		32 x 2 - 32 x 2 - 26 x 3	01258 7	T 2010 91	25
	T-idom, osztó.	16 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2	01259 4	T 2011 01	50
		20 x 2 - 26 x 3 - 20 x 2	01261 7	T 2011 02	25
	Toldó.	16 x 2 - 16 x 2	01262 4	T 2011 11	150
		20 x 2 - 20 x 2	01263 1	T 2011 12	120
		26 x 3 - 26 x 3	01264 8	T 2011 13	80
		32 x 3 - 32 x 3	01266 2	T 2011 14	50
	Szűkítő.	20 x 2 - 16 x 2	01267 9	T 2011 21	120
		26 x 3 - 16 x 2	01268 6	T 2011 22	80
		26 x 3 - 20 x 2	01269 3	T 2011 23	80
		32 x 3 - 26 x 3	01271 6	T 2011 24	60
	Végelem.	16 x 2	01272 3	T 2011 31	200
		20 x 2	01273 0	T 2011 32	150

HERZ QUICK FIX

Minden vízzel érintkező rész ivóvíz-higiéniai célokra alkalmas, cinkkiválasztómentes sárgarézből készült, ezért az ivóvízes rendszerekben, valamint a fűtési és hűtési szektorban is használható.



Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	Átmeneti idom külső menettel.				
	16 x 2 - R 1/2	01274 7	T 2011 41	150	
	20 x 2 - R 1/2	01276 1	T 2011 42	120	
	20 x 2 - R 3/4	01277 8	T 2011 43	120	
	26 x 3 - R 3/4	01278 5	T 2011 44	80	
	26 x 3 - R 1	01279 2	T 2011 45	70	
	32 x 3 - R 1	01281 5	T 2011 46	60	
	Átmeneti idom belső menettel.				
	16 x 2 - R 1/2	01283 9	T 2011 51	120	
	20 x 2 - R 1/2	01284 6	T 2011 52	100	
	20 x 2 - R 3/4	01286 0	T 2011 53	100	
	26 x 3 - R 1/2	01287 7	T 2011 54	80	
	26 x 3 - R 3/4	01288 4	T 2011 55	80	
	26 x 3 - R 1	01289 1	T 2011 56	60	
	Falikorong U-kivitel.				
	16 - Rp 1/2 - 16	01292 1	T 2011 61	30	
	Radiátor csatlakozás, könyök, nikkelezett, 300mm.				
	16 x 2 - 15 mm	01294 5	T 2011 71	60	
	20 x 2 - 15 mm	01296 9	T 2011 72	60	
	Radiátor csatlakozás, könyök, nikkelezett, 1000mm.				
	16 x 2 - 15 mm	02320 8	T 2011 73	2	
	20 x 2 - 15 mm	02309 5	T 2011 74	2	
	Radiátor csatlakozás, T-idom, nikkelezett, 300mm.				
	16 x 2 - 15 mm	02312 5	T 2011 81	40	
	20 x 2 - 15 mm	02313 2	T 2011 82	40	
	Radiátor csatlakozás, T-idom, nikkelezett, 1000mm.				
	16 x 2 - 15 mm	02314 9	T 2011 83	2	
	20 x 2 - 15 mm	02315 6	T 2011 84	2	

Présfittingek sárgarézből földgázra

Rozsdamentes acél prérshüvely, dupla sárga színű HNBR O-gyűrű.
Sárga színű műanyag gyűrű a prérshüvely központosításáért.
Üzemi hőmérséklet -20 °C – +60 °C között, max. üzemi nyomás 100 mbar.

Megnevezés		Méret	PN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 	Toldó	16 x 2,0	0,1	95200 5	G 7016 00	200	
		20 x 2,0	0,1	95210 4	G 7020 00	150	
		26 x 3,0	0,1	95220 3	G 7026 00	100	
		32 x 3,0	0,1	95230 2	G 7032 00	50	
 	Szűkítő	20 x 2,0 - 16 x 2,0	0,1	95240 1	G 7020 01	150	
		26 x 3,0 - 16 x 2,0	0,1	95250 0	G 7026 01	100	
		26 x 3,0 - 20 x 2,0	0,1	95260 9	G 7026 02	100	
		32 x 3,0 - 20 x 2,0	0,1	95270 8	G 7032 02	60	
		32 x 3,0 - 26 x 3,0	0,1	95280 7	G 7032 06	60	
 	T-idom	16 x 2,0	0,1	95290 6	G 7216 00	60	
		20 x 2,0	0,1	95300 2	G 7220 00	50	
		26 x 3,0	0,1	95310 1	G 7226 00	30	
		32 x 3,0	0,1	95320 0	G 7232 00	25	
	T-idom, szűkített	16 x 2,0 - 20 x 2,0 - 16 x 2,0	0,1	95330 9	G 7216 03	50	
		26 x 3,0 - 32 x 3,0 - 26 x 3,0	0,1	95340 8	G 7226 17	50	
		20 x 2,0 - 16 x 2,0 - 20 x 2,0	0,1	95350 7	G 7220 01	30	
		26 x 3,0 - 16 x 2,0 - 26 x 3,0	0,1	95360 6	G 7226 03	30	
		26 x 3,0 - 20 x 2,0 - 26 x 3,0	0,1	95370 5	G 7226 05	30	
		32 x 3,0 - 20 x 2,0 - 32 x 3,0	0,1	95380 4	G 7232 04	30	
		32 x 3,0 - 26 x 2,0 - 32 x 3,0	0,1	95390 3	G 7232 07	30	

Préscsatlakozók gázüzemre

Megnevezés	Méret	PN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 	20 x 2,0 - 16 x 2,0 - 16 x 2,0	0,1	95400 9	G 7220 03	50	
	26 x 3,0 - 20 x 2,0 - 16 x 2,0	0,1	95410 8	G 7226 13	30	
	32 x 3,0 - 26 x 3,0 - 26 x 3,0	0,1	95420 7	G 7232 09	30	
	32 x 3,0 - 32 x 3,0 - 26 x 3,0	0,1	95430 6	G 7232 14	30	
 	16 x 2,0 - 1/2 - 16 x 2,0	0,1	95440 5	G 7216 41	60	
	20 x 2,0 - 1/2 - 20 x 2,0	0,1	95450 4	G 7220 41	50	
	26 x 3,0 - 1/2 - 26 x 3,0	0,1	95460 3	G 7226 41	30	
	32 x 3,0 - 1/2 - 32 x 3,0	0,1	95470 2	G 7232 43	30	
 	16 x 2,0 - R 1/2	0,1	95480 1	G 7016 11	150	
	20 x 2,0 - R 1/2	0,1	95490 0	G 7020 11	150	
	20 x 2,0 - R 3/4	0,1	95500 6	G 7020 12	150	
	26 x 3,0 - R 3/4	0,1	95510 5	G 7026 12	100	
	32 x 3,0 - R 1	0,1	95520 4	G 7032 13	70	
 	16 x 2,0 - Rp 1/2	0,1	95530 3	G 7016 21	150	
	20 x 2,0 - Rp 1/2	0,1	95540 2	G 7020 21	150	
	20 x 2,0 - Rp 3/4	0,1	95550 1	G 7020 22	100	
	26 x 3,0 - Rp 3/4	0,1	95560 0	G 7026 22	100	
	26 x 3,0 - Rp 1	0,1	95570 9	G 7026 23	70	
	32 x 3,0 - Rp 1 1/4	0,1	95580 8	G 7032 24	30	
 	16 x 2,0	0,1	95590 7	G 7116 00	150	
	20 x 2,0	0,1	95600 3	G 7120 00	80	
	26 x 3,0	0,1	95610 2	G 7126 00	50	
	32 x 3,0	0,1	95620 1	G 7132 00	30	
 	16 x 2,0 - R 1/2	0,1	95630 0	G 7116 31	50	
	20 x 2,0 - R 1/2	0,1	95640 9	G 7120 31	50	
	20 x 2,0 - R 3/4	0,1	95650 8	G 7120 32	50	
	26 x 3,0 - R 3/4	0,1	95660 7	G 7126 32	50	

HERZ-Csatlakozók
Csatlakozók

Megnevezés		Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	Toldó műanyag csövek csatlakoztatásához. A G 3/4 kónuszos szorítógyűrűt a csőcsatlakozáshoz külön kell megrendelni.	G 1/2	60470 6	1 6262 01	20	
		G 3/4	60460 7	1 6262 02	20	
		G 1	60510 9	1 6262 03	10	
		G 1 x 3/4	63530 7	1 6262 04	20	
	Toldó műanyag csövek csatlakoztatásához. Nikkelezett. A G 3/4 kónuszos szorítógyűrűt a csőcsatlakozáshoz külön kell megrendelni.	G 3/4	60340 2	1 6262 12	20	
	Csatlakozó darab univerzális és ferdeülékű szelepekhez Csőcsatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 1/2 x M 22 x 1,5	60500 0	1 6272 01	10	
		G 3/4 x G 1/2	60490 4	1 6266 01	100	
		G 1/2 x R 1/2	16630 3	1 6266 11	10	
		G 3/4 x R 1/2	16640 2	1 6266 12	10	
		G 3/4 x R 3/4	16650 1	1 6266 20	10	
		G 1 x R 3/4	16660 0	1 6266 13	10	
		G1 x Rc1	64700 0	1 6266 03	1	
	Közcsavar műanyagcsövekhez sárgarézből, nikkelezett, R 1/2 x G 3/4 elosztóhoz közvetlenül csatlakoztatható, kónuszos tömítésű. KB-s menettel. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	G 3/4 x Rp 1/2	60480 5	1 6265 01	10	
		G 1/2 x Rp 1/2	16590 0	1 6265 11	10	
		G 3/4 x Rp 3/4	16600 6	1 6265 12	10	
		G 1 x Rp 3/4	16610 5	1 6265 13	10	
		G 1 x Rp 1	16620 4	1 6265 14	10	
		1/2 x M 22 x 1,5	63260 0	1 6275 22	20	

Műanyag szegélyrendszer

Megnevezés	Szín	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	HERZ-szegélyprofil, 4000 x 40 x 88 mm üreges profil újrafeldolgozott PVC-ből, fényálló fóliabevonattal, extrudált tömítőperem szegélyszínben, a szegélytartókra felpattintva rögzíthető, kiszérelés: 10 darab (40 m).	cserfa	00210 6	3 S910 10	100
		fehér kőris	00220 5	3 S910 30	100
		bükk	00230 4	3 S970 40	100
		nyírfa	00240 3	3 S970 50	100
	HERZ-műanyag szegélyprofil Üreges profil PVC-ből fehér. Tömítőperem, fehér, anextrudált, a szegélytartókra felpattintva rögzíthető.	tiszta fehér	02240 1	3 S970 60	100

Cső- és szegélyléctartó

	HERZ-rögzített csőtartó 22 mm csőátmérőig HERZ-szegélylécek rögzítéséhez vagy utólagos felszereléséhez lefektetett csővekre, magassága nem állítható. Rögzítés 3 S130 60 cikkszámú tiplivel, 6 x 60 mm, anyagszükséglet: 1 db/m szegélyléc.	fehér	00410 0	3 S912 00	50
	HERZ-állítható csőtartó 22 mm csőátmérőig HERZ-szegélylécek rögzítéséhez vagy utólagos felszereléséhez lefektetett csővekre, állítható magasságú 15 mm. Rögzítés 3 S130 60 cikkszámú tiplivel, 6 x 60 mm, anyagszükséglet: 1 db/m szegélyléc.	fekete	00430 8	3 S940 00	50

Műanyag szegélyrendszer
Kötőelemek

Megnevezés		Szín	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	HERZ-karmantyús kötőelem újrafeldolgozott PVC-ből, világos cserfa színben, maratott felületminta, a karmantyús kapcsolás letakarásához.	cserfa	00450 6	3 S912 10	50	
		fehér köris	00460 5	3 S912 30	50	
		bükk	00470 4	3 S918 30	50	
		nyírfa	00480 3	3 S919 30	50	
		tiszta fehér	02260 9	3 S919 31	50	
	HERZ-külső könyök újrafeldolgozott PVC-ből, maratott felületminta, a vágások letakarásához.	cserfa	02090 2	3 S912 50	50	
		fehér köris	02100 8	3 S912 70	50	
		bükk	02110 7	3 S918 40	50	
		nyírfa	02120 6	3 S919 40	50	
	HERZ-belső könyök újrafeldolgozott PVC-ből, maratott felületminta, vágások letakarásához.	cserfa	02130 5	3 S912 90	50	
		fehér köris	02140 4	3 S913 10	50	
		bükk	02150 3	3 S918 50	50	
		nyírfa	02160 2	3 S919 50	50	
	HERZ-feltolható külső könyök újrafeldolgozott PVC-ből, maratott felületminta, vágás nem szükséges.	cserfa	00490 2	3 S958 10	50	
		fehér köris	00500 8	3 S958 30	50	
		bükk	00510 7	3 S918 80	50	
		nyírfa	00520 6	3 S919 80	50	
		tiszta fehér	02270 8	3 S919 81	50	
	HERZ-feltolható belső könyök újrafeldolgozott PVC-ből, maratott felületminta, vágás nem szükséges.	cserfa	00530 5	3 S958 50	50	
		fehér köris	00540 4	3 S958 70	50	
		bükk	00550 3	3 S918 90	50	
		nyírfa	00560 2	3 S919 90	50	
		tiszta fehér	02280 7	3 S919 91	50	
	HERZ-jobb lezárófedél újrafeldolgozott PVC-ből, maratott felületminta, nyitott szegélyprofilvégek lezárásához.	cserfa	00570 1	3 S913 30	50	
		fehér köris	00580 0	3 S913 50	50	
		bükk	00590 9	3 S918 60	50	
		nyírfa	00600 5	3 S919 60	50	
		tiszta fehér	02290 6	3 S919 61	50	
	HERZ-bal lezárófedél újrafeldolgozott PVC-ből, maratott felületminta, nyitott szegélyprofilvégek lezárásához.	cserfa	00610 4	3 S913 70	50	
		fehér köris	00620 3	3 S913 90	50	
		bükk	00630 2	3 S918 70	50	
		nyírfa	00640 1	3 S919 70	50	
		tiszta fehér	00230 2	3 S919 71	50	

Csővágó

Megnevezés		EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	10–40 mérethez. (REMS referencia cikkszám: 290050)	16140 7	P 2010 11	1	
	10–63 mérethez. (REMS referencia cikkszám: 290000)	16150 6	P 2010 16	1	
	–35 mérethez. (REMS referencia cikkszám: 291220)	16160 5	P 2010 14	1	
	6–67 mérethez. (Rothenberger referencia cikkszám: 70031)	02687 4	P 2010 39	1	
	–75 mérethez. (Rothenberger referencia cikkszám: 52015)	16151 3	P 2010 37	1	
	6–42 mérethez. (Rothenberger referencia cikkszám: 55015)	02688 1	P 2010 38	1	

Nyomáspróba-pumpa

	Precíziós RP 50-S nyomáspróba-pumpa A csőrendszerek nyomás- és szivárgásvizsgálatához, ivóvízes és fűtési berendezésekhez, 0-60 bar tartály térfogata: 12 l Csatlakozás: R 1/2. (Rothenberger hivatkozási szám: 60200)	17126 0	P 2010 40	1	
---	---	---------	-----------	---	--

Csőhajlítógép

	Csőhajlítógép: Univerzális hajlítógép, amely 14-32 mm átmérőjű csövek 90°-ig terjedő hajlításához. (Rothenberger hivatkozási szám: 23095)	17127 7	P 2010 41	1	
---	--	---------	-----------	---	--

Hajlítórugó

	Belső 16 x 2	16170 4	P 2021 61	1	
	Belső 20 x 2	16180 3	P 2022 01	1	
	Belső 26 x 3	16190 2	P 2022 61	1	
	Külső 14	16240 4	P 2021 42	1	
	Külső 16	16200 8	P 2021 62	1	
	Külső 18	16250 3	P 2021 82	1	
	Külső 20	16210 7	P 2022 02	1	
	Külső 26	16220 6	P 2022 62	1	

Univerzális kalibráló,
standard fogantyúval, felszerelve

Megnevezés		Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	Kalibráló	10 x 1,3	99911 6	3 F010 11	1	
		16 x 2	19900 4	P 2011 74	1	
		20 x 2	19920 2	P 2011 76	1	
		26 x 3	19930 1	P 2011 78	1	
		32 x 3	19940 0	P 2011 79	1	
		40 x 3,5	19950 9	P 2011 80	1	
		50 x 4	19970 7	P 2011 83	1	
		63 x 4,5	20010 6	P 2011 87	1	

Univerzális kalibráló,
standard és klikk-fogantyúval használható, vagy befogatható szokványos akkumulátoros csavarozógépbe

	Hatlapos kalibráló	16 x 2	16920 5	P 2010 74	1	
		20 x 2	16940 3	P 2010 76	1	
		26 x 3	16950 2	P 2010 78	1	
		32 x 3	16960 1	P 2010 79	1	
		40 x 3,5	16970 0	P 2010 80	1	
		50 x 4	16990 8	P 2010 83	1	
		63 x 4,5	19880 9	P 2010 87	1	

Fogantyúk

	Klikk-fogantyú univerzális kalibráléhoz	minden mérethez	16890 1	P 2010 70	1	
	Szabványos fogantyú kalibráléhoz	minden mérethez	16900 7	P 2010 71	1	

PipeFix préseletlen szivárgás kalibráló

	préseletlen szivárgás kalibráló	16 x 2	10000 0	P 2016 20	1	
		20 x 2	10001 7	P 2020 20	1	
		26 x 3	10002 4	P 2026 20	1	
		32 x 3	10003 1	P 2032 20	1	
		40 x 3,5	10004 8	P 2040 20	1	
		50 x 4	10005 5	P 2050 20	1	
		63 x 4,5	10006 2	P 2063 20	1	
		75 x 5,0	10035 2	P 2010 91	–	

Akkumulátoros és hálózati prészerszám

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Referencia Cikkszám	Csom.e.	€
 A készlet 230 V prészerszámot és a hordtáskát tartalmazza. (REMS referencia cikkszám: 572010)	15850 6	P 2010 09	REMS 577011	1	
 A készlet prészerszámot, töltőkészüléket, 12 VDC/1,7 Ah memória funkció nélküli akkut és a hordtáskát tartalmazza. (REMS referencia cikkszám: 571010)	15810 0	P 2010 08	REMS 571013	1	
 Az acéllemezéből készült hordtáskában három présfőának és a prészerszámnak van hely. A hordtáskát üresen szállítjuk. (REMS referencia cikkszám: 570295)	15830 8	P 2010 00	REMS 570280	1	
 Akku NiCd, 14,4 V, 3,2 Ah prészerszámmal, 2012 után.	20781 5	P 2010 61	REMS 571555	1	
 Töltőkészülék 12 VDC (REMS referencia cikkszám: 565220)	15970 1	P 2010 12	REMS 571560	1	

Préspofa (TH) présszerszámhoz (akku, 230V)

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Referencia Cikkszám	Csom.e.	€
	10	20650 4	P 2011 19	REMS 570467	1	
	16	15870 4	P 2011 22	REMS 570460	1	
	20	15900 8	P 2011 24	REMS 570470	1	
	26	15920 6	P 2011 26	REMS 570475	1	
	32	15930 5	P 2011 27	REMS 570480	1	
	40	15940 4	P 2011 28	REMS 570485	1	
	50	15950 3	P 2011 29	REMS 572400	1	
	63	15960 2	P 2011 30	REMS 572405	1	
	75	68652 8	P 2011 32	REMS 572829	1	
	Az acéllemezből készült hordtáskában hat préspofának és a csővágónak van hely. A hordtáskát üresen szállítjuk. (REMS referencia cikkszám: 570295)		15805 6	P 2011 00	REMS 570295	1

Kézi présszerszám minden préspofához

	Az összes préspofa nyomására szolgáló szerszám, Méret 10-26. A préspofákat külön kell megrendelni!	17070 6	P 2010 05	REMS 574000	1	
---	--	---------	-----------	-------------	---	--

Klauke

	Akkumulátoros présszerszám 18 V (Mini), műanyag tokkal, az akkumulátorral és töltővel.	02718 5	P 2010 50	Klauke MAP2L	1	
	Póttakku a szerszámhoz 18 V / 1,5 Ah Li-Ion.	02719 2	P 2010 48	Klauke RAL1	1	
	Póttöltő 18 V Li-ion akkumulátohoz.	02720 8	P 2010 49	Klauke LGL1	1	

Préspofa (TH) akkumulátoros présszerszámhoz

	Préspofa akkumulátoros présszerszámhoz 9,6, TH profil, Klauke "MAP2L" 18 V	16	10501 2	P 2010 31	SBM16N	1	
		20	10521 0	P 2010 33	SBM20N	1	
		26	10531 9	P 2010 34	SBM26N	1	
		32	10541 8	P 2010 35	SBM32N	1	

Présfogó és betétek

Megnevezés		EAN 90 04174	Cikkszám	Referencia cikkszám Klauke	Csom.e.	€
	Présfogó	15990 9	P 2010 20	MP32N	1	
	14-es betét	16000 4	P 2010 21	WE14N	1	
	16-os betét	16010 3	P 2010 22	WE16N	1	
	18-as betét	16020 2	P 2010 23	WE18N	1	
	20-as betét	16030 1	P 2010 24	WE20N	1	
	26-os betét	16040 0	P 2010 25	WE26N	1	
	32-es betét	16050 9	P 2010 26	WE32N	1	

Rothenberger

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Referencia cikkszám	Csom.e.	€
	ROMAX 4000 elektrohidraulikus prés gép, akkumulátoros 18 V HERZ PIPEFIX rendszerhez, hosszútávú használatra, ~ 5 mp/preselés, rendkívül könnyű és kiegyensúlyozott súlyelosztás. Tömeg: 3,8 kg présfák nélkül. A présfák 270° -ban elforgathatók. 18 V, 4 Ah.		02696 6	P 2010 62	Rothenberger 1000001840	1
	mint fent, de teljes készletként TH16- 20-26 présfákkal		02697 3	P 2010 63	Rothenberger 1000001925	1
	ROMAX 3000 elektrohidraulikus prés gép, 230 V HERZ PIPEFIX rendszerhez, hosszútávú használatra, ~ 5 mp/preselés, rendkívül könnyű és kiegyensúlyozott súlyelosztás. Tömeg: 3,8 kg présfák nélkül. A présfák 270° -ban elforgathatók.		20811 9	P 2011 40	Rothenberger 1000001001	1
	Présfák TH Rothenberger ROMAX 4000/3000AC-hez	16	20812 6	P 2011 42	Rothenberger 15322x	1
	Présfák TH Rothenberger ROMAX 4000/3000AC-hez	20	20813 3	P 2011 43	Rothenberger 15324x	1
	Présfák TH Rothenberger ROMAX 4000/3000AC-hez	26	20814 0	P 2011 44	Rothenberger 15326x	1
	Présfák TH Rothenberger ROMAX 4000/3000AC-hez	32	20815 7	P 2011 45	Rothenberger 15327x	1
	Présfák TH Rothenberger ROMAX 4000/3000AC-hez	40	20816 4	P 2011 46	Rothenberger 15328x	1
	Présfák TH Rothenberger ROMAX 4000/3000AC-hez	50	02698 0	P 2010 65	Rothenberger 1000001810	1
	Présfák TH Rothenberger ROMAX 4000/3000AC-hez	63	02699 7	P 2010 66	Rothenberger 1000001811	1
	Csereakkumulátor Li-Ion akkumulátor 18 V, 4,0 Ah ROMAX 4000		02704 8	P 2010 68	Rothenberger 1000001653	1

Szerszámok HERZ-QUICK-FIXhez

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Referencia cikkszám	Csom.e.	€
 Akkumulátoros, axiális prés gép, automatikus visszatéréssel, csúszóhüvelyes csatlakozáshoz, akkumulátor, koffer, töltő, 14,4 V, Li-Ion.	02293 7	P 2012 30	REMS 573033	1	
 Acéllemez doboz, üres.	02294 4	P 2012 34	REMS 578290	1	

Akku-csőtágító-készülék, komplett

 Akkus csőtágító-készülék kompozit csövekhez kofferrel, újratölthető akkumulátorral, töltővel, 14,4 V. Li-Ion.	02296 8	P 2012 50	REMS 575018	1	
---	---------	-----------	-------------	---	--

Tartozékok akkumulátoros szerszámokhoz

 Gyorstöltő Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W.	02297 5	P 2012 32	REMS 571560	1	
 Akku Li-Ion Plus 14,4 V, 3,2 A.	02298 2	P 2012 33	REMS 571555	1	

Kézi prés gép

 Kézi axiális prés tolóhüvelyes csatlakozáshoz 12-32 mm.	02302 6	P 2012 40	REMS 574300	1	
 Hordtáska kézi présgéphez	02303 3	P 2012 41	REMS 574437	1	

Kézi tágító szerszám

 Tágító szerszám (18 °).	02306 4	P 2012 60	REMS 150510	1	
 Acéllemez doboz, üres.	02307 1	P 2012 61	REMS 150600	1	

Tágítófej

Megnevezés		Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Referencia cikkszám	Csom.e.	€
	Tágítófej	16 x 2	02323 1	P 2013 05	REMS 150806	56	
	Tágítófej	20 x 2	02324 8	P 2013 06	REMS 150807	56	
	Tágítófej	26 x 3	02325 5	P 2013 07	REMS 150808	56	
	Tágítófej	32 x 3	02326 2	P 2013 08	REMS 150809	56	

Présfej

	Présfej	16 x 2	02332 3	P 2013 14	REMS 573312	56	
	Présfej	20 x 2	02327 9	P 2013 15	REMS 573314	56	
	Présfej	26 x 3	02328 6	P 2013 16	REMS 573316	56	
	Présfej	32 x 3	02329 3	P 2013 17	REMS 573318	56	



11

Gázarmatúrák

HERZ-gömbcsapok gázellátásra

Megnevezés		Méret	PN	MOP	EAN	Cikkszám	Csom.e.	€
  G2.951	Gömbcsap acél fogantyúval EN 12165 szerinti kovácsolt sárgarézből, O-gyűrűs tömítésekkel (golyó és orsó), belső menet. ÖVGW szerinti gázszereléshez, PN1 (HTB 650 °C / 30 perc). Közeg hőmérséklet-tartománya: -20 °C – 60 °C között.	DN 10	1	5	3838963421153	1 2300 20	25	
		DN 15			3838963421160	1 2300 21	25	
		DN 20			3838963421177	1 2300 22	25	
		DN 25			3838963421184	1 2300 23	20	
		DN 32			3838963421191	1 2300 24	16	
		DN 40			3838963421207	1 2300 25	8	
		DN 50			3838963421214	1 2300 26	4	
  G2.951	Gömbcsap acél T fogantyúval EN 12165 szerinti kovácsolt sárgarézből, O-gyűrűs tömítésekkel (golyó és orsó), belső menet. ÖVGW szerinti gázszereléshez, PN1 (HTB 650 °C / 30 perc). Közeg hőmérséklet-tartománya: -20 °C – 60 °C között.	DN 10	1	5	3838963421245	1 2300 30	25	
		DN 15			3838963421252	1 2300 31	25	
		DN 20			3838963421269	1 2300 32	25	
		DN 25			3838963421276	1 2300 33	20	
		DN 32			3838963421283	1 2300 34	16	
 	Gömbcsap acél fogantyúval EN 12165 szerinti kovácsolt sárgarézből, O-gyűrűs tömítésekkel (golyó és orsó), belső menet. A DIN-DVGW G.260 táblázat szerinti gázszereléshez, PN1 (HTB 650 °C / 30 perc). Közeg hőmérséklet-tartománya: -20 °C és 60 °C között.	DN 15	1	5	3830002828022	1 2300 01	25	
		DN 20			3830002828039	1 2300 02	25	
		DN 25			3830002828046	1 2300 03	20	
		DN 32			3830002828053	1 2300 04	16	
		DN 40			3830002828060	1 2300 05	8	
		DN 50			3830002828077	1 2300 06	4	
 	Gömbcsap acél T fogantyúval EN 12165 szerinti kovácsolt sárgarézből, O-gyűrűs tömítésekkel (golyó és orsó), belső menet. A DIN-DVGW G.260 táblázat szerinti gázszereléshez, PN1 (HTB 650 °C / 30 perc). Közeg hőmérséklet-tartománya: -20 °C és 60 °C között.	DN 10	1	5	3830002828107	1 2300 10	25	
		DN 15			3830002828114	1 2300 11	25	
		DN 20			3830002828121	1 2300 12	25	
		DN 25			3830002828138	1 2300 13	20	
		DN 32			3830002828145	1 2300 14	16	

HERZ-gömbcsapok gázellátásra

Megnevezés	Méret	PN	MOP	EAN	Cikkszám	Csom.e.	€
 	DN 15	1	5	3830002828329	1 2302 01	25	
	DN 20			3830002828336	1 2302 02	25	
	DN 25			3830002828343	1 2302 03	20	
 	DN 15	1	5	3830002828367	1 2302 11	25	
	DN 20			3830002828374	1 2302 12	25	
	DN 25			3830002828381	1 2302 13	20	

HERZ-gömbcsapok gázellátásra

Megnevezés	Méret	PN	MOP	EAN	Cikkszám	Csom.e.	€
 Gömbcsap biztonsági elzáró T fogantyúval EN 12165 szerinti kovácsolt sárgarézből, nikkelezett, teflon tömítőgyűrűvel, dupla O-gyűrűs tömítésekkel, külső menet. A DIN-DVGW G 260 táblázat szerinti gázszereléshez. Közeg hőmérséklet-tartománya: -20 °C és 60 °C között.	DN 10	1	5	3830002828565	1 2362 00	25	
 Gömbcsap biztonsági elzáró T fogantyúval EN 12165 szerinti kovácsolt sárgarézből, nikkelezett, teflon tömítőgyűrűvel, dupla O-gyűrűs tömítésekkel, külső menet x belső menet. A DIN-DVGW G 260 táblázat szerinti gázszereléshez. Közeg hőmérséklet-tartománya: -20 °C és 60 °C között.	DN 10	1	5	3830002828589	1 2372 01	25	
 Gömbcsap duralumínium T fogantyúval EN 12165 szerinti kovácsolt sárgarézből, nikkelezett, teflon tömítőgyűrűvel, dupla O-gyűrűs tömítésekkel, külső menet. A DIN-DVGW G 260 táblázat szerinti gázszereléshez. Közeg hőmérséklet-tartománya: -20 °C és 60 °C között.	DN 10	1	5	3830002828602	1 2362 10	25	
 Gömbcsap duralumínium T fogantyúval EN 12165 szerinti kovácsolt sárgarézből, nikkelezett, teflon tömítőgyűrűvel, dupla O-gyűrűs tömítésekkel, külső menet x belső menet. A DIN-DVGW G 260 táblázat szerinti gázszereléshez. Közeg hőmérséklet-tartománya: -20 °C és 60 °C között.	DN 10	1	5	3830002828626	1 2372 11	25	

Golyóscsap készülékek csatlakoztatásához

Megnevezés	Méret	PN	MOP	EAN	Cikkszám	Csom.e.	€
 Gömbcsap acél biztonsági elzáró T fogantyúval EN 12420 szerinti kovácsolt sárgarézből, O-gyűrűs tömítésekkel (golyó és orsó), nikkelezett, belső menet x külső menet, termikus kioldású elzárókészülék (92 °C és 10 °C gáz hőmérséklet között elzárja a gázáramot). Zárt helyzetben lezárható fogantyú. A DIN-DVGW G.260 táblázat szerinti gázszereléshez, PN1 (HTB 925 °C/60 perc), GT. Közeg hőmérséklet-tartománya: -20 °C és 60 °C között.	DN 15	1	5	3838963420910	1 2362 21	25	
	DN 20			3838963420927	1 2362 22	25	
	DN 25			3838963420934	1 2362 23	25	

HERZ-gömbcsapok gázellátásra

Megnevezés	Méret	PN	MOP	EAN	Cikkszám	Csom.e.	€
 Gömbcsap acél biztonsági elzáró T fogantyúval EN 12420 szerinti kovácsolt sárgarézből, O-gyűrűs tömítésekkel (golyó és orsó), nikkelezett, külső menet x külső menet, tűzvédelmi elem (kioldási hőmérséklet: 10 °C). Zárt helyzetben lezárható fogantyú. A DIN-DVGW G.260 táblázat szerinti gázszereléshez, PN1 (HTB 925 °C/60 perc), GT. Közeg hőmérséklet-tartománya: -20 °C és 60 °C között.	DN 15	1	5	3838963420941	1 2362 31	25	
 Gömbcsap biztonsági elzáró T fogantyúval, egyenes kivitel EN 12420 szerinti kovácsolt sárgarézből, O-gyűrűs tömítésekkel (golyó és orsó), nikkelezett, belső menet x belső menet. Zárt helyzetben lezárható fogantyú. A DIN-DVGW G.260 táblázat szerinti gázszereléshez, PN1 (HTB 650 °C/30 perc), GT. Közeg hőmérséklet-tartománya: -20 °C és 60 °C között.	DN 15	1	5	3838963420958	1 2363 01	25	
 Gömbcsap biztonsági elzáró T fogantyúval, egyenes kivitel EN 12420 szerinti kovácsolt sárgarézből, O-gyűrűs tömítésekkel (golyó és orsó), nikkelezett, belső menet x külső menet. Zárt helyzetben lezárható fogantyú. A DIN-DVGW G.260 táblázat szerinti gázszereléshez, PN1 (HTB 650 °C/30 perc), GT. Közeg hőmérséklet-tartománya: -20 °C és 60 °C között.	DN 15	1	5	3838963420965	1 2363 11	25	
	DN 15	1	5	3838963420972	1 2362 41	25	
	DN 20			3838963420989	1 2362 42	25	
	DN 25			3838963420996	1 2362 43	25	

HERZ-gömbcsapok gázellátásra

Megnevezés	Méret	PN	MOP	EAN	Cikkszám	Csom.e.	€
 Gömbcsap acél biztonsági elzáró T fogantyúval, sarok kivitel EN 12420 szerinti kovácsolt sárgarézből, O-gyűrűs tömítésekkel (golyó és orsó), nikkelezett, külső menet x külső menet, tűzvédelmi elem (kioldási hőmérséklet: 10 °C). Zárt helyzetben lezárható fogantyú. A DIN-DVGW G.260 táblázat szerinti gázszelészhez, PN1 (HTB 925 °C/60 perc), GT. Közeg hőmérséklet-tartománya: -20 °C és 60 °C között.	DN 15	1	5	3838963421009	1 2362 51	25	
 Gömbcsap biztonsági elzáró T fogantyúval, sarok kivitel EN 12420 szerinti kovácsolt sárgarézből, O-gyűrűs tömítésekkel (golyó és orsó), nikkelezett, belső menet x belső menet. Zárt helyzetben lezárható fogantyú. A DIN-DVGW G.260 táblázat szerinti gázszelészhez, PN1 (HTB 650 °C/30 perc), GT. Közeg hőmérséklet-tartománya: -20 °C és 60 °C között.	DN 15	1	5	3838963421016	1 2363 21	25	
 Gömbcsap biztonsági elzáró T fogantyúval, egyenes kivitel EN 12420 szerinti kovácsolt sárgarézből, O-gyűrűs tömítésekkel (golyó és orsó), nikkelezett, belső menet x külső menet. Zárt helyzetben lezárható fogantyú. A DIN-DVGW G.260 táblázat szerinti gázszelészhez, PN1 (HTB 650 °C/30 perc), GT. Közeg hőmérséklet-tartománya: -20 °C és 60 °C között.	DN 15	1	5	3838963421023	1 2363 31	25	

HERZ-szenyifogó gázszelészhez


 Szenyyszűrő gázszelészhez EN 12165 szerinti kovácsolt sárgarézből, belső menet. A DIN-DVGW G 260 táblázat szerinti gázszelészhez. Közeg hőmérséklet-tartománya: -20 °C és 60 °C között.	DN 15	5	1	3830002828947	1 2319 01	25	
	DN 20			3830002828954	1 2319 02	25	
	DN 25			3830002828961	1 2319 03	20	




12

Hőközpontok


HERZ átdóállomás Decentralizált melegvíz-előállítás fűtésatlakozással

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 WÜS DELUXE, kompakt átdóállomás WÜS DELUXE, kompakt átdóállomás radiátoros fűtéshez és melegvíz-előállításához hőcserélőn keresztül. Állandó rendelkezésre állás. Központi szabályozó működteti a nyomás és a hőmérséklet függvényében. Szerelés süllyesztett vagy falon kívül lehetséges. A csőatlakozás az állomáshoz szabadalmaztatott szerelőkonzolon keresztül történhet. A következőket tartalmazza: • rézforrasztott aszimmetrikus rozsdamentes acéllemez hőcserélő • szabadalmaztatott és WRAS tanúsított nyomás- és hőmérséklet szabályozó a forróvíz hőmérsékletének központi szabályozásához • védelem a forrázástól az integrált HERZ ivóvízes keverőszeleppel • nyomáskülönbség-szabályozó, 23 kPa-on rögzítve, integrált zóna szelep M 28 x 1,5 mm; emelkedés 4 mm • termomotor nyomáskülönbség-szabályozóra történő felszereléshez; 230 V, 50 Hz, normál esetben zárt • állandórendelkezésre állás nyári üzemben is, hőmérséklet szabályozott bypass áramkörrel, rögzített 45° C-on • hidegvíz-mérő adapter 80 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő • hőmennyiségmérő adapter 110 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő • szűrő finom szűrővel a primer előremenőben • szűrő finom szűrővel a szekunder visszatérőben max. üzemi hőmérséklet 90°C, max. üzemi nyomás 10 bar, max. fűtőteltjesítmény 10 kW min. stat. hideg víznyomás 2,8 bar, csapolóteltjesítmény 15 l/perc (10/50°C), hőcserélő teljesítmény 42 kW, max. nyomáskülönbség 2 bar Tartozékok külön rendelése: - HERZ szerelőkonzol 1 4008 04 - HERZ süllyesztett doboz 1 4008 06 - HERZ ajtó 1 4008 08 - HERZ mérő, szabályozó, töltő-ürítő szett 1 4008 98 - HERZ érzékelő tartó hőmérséklet-érzékelőhöz (M 10 x 1) 1 4111 60	68000 7	1 4008 22	1	
mint az 1 4008 22, de 18 l/min csapolóteltjesítménnyel. Hőcserélő teljesítmény 51 kW.	68709 9	1 4022 17	1	
 mint az 1 4008 22, de szigetelt csövekkel.	68674 0	1 4008 90	1	


HERZ átadóállomás
Decentralizált melegvíz-előállítás fűtéscsatlakozással

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 WÜS DELUXE, kompakt átadóállomás előnykapcsolással WÜS DELUXE előnykapcsolással, kompakt átadóállomás radiátoros fűtéshez és melegvíz-előállításához hőcserélőn keresztül. Állandó rendelkezésre állás. Központi szabályozó működteti a nyomás és a hőmérséklet függvényében. Szerelés süllyesztett vagy falon kívül lehetséges. A csőcsatlakozás az állomáshoz szabadalmaztatott szerelőkonzolon keresztül történhet. A következőket tartalmazza: • rézforrasztott aszimmetrikus rozsdamentes acéllemez hőcserélő • szabadalmaztatott és WRAS tanúsított nyomás- és hőmérsékletszabályozó a forróvíz hőmérsékletének központi szabályozásához • védelem a forrázástól az integrált HERZ ivóvízes keverőszeleppel • nyomáskülönbség-szabályozó, 23 kPa-on rögzítve, integrált zóna szelep M 28 x 1,5 mm; emelkedés 4 mm • termomotor nyomáskülönbség-szabályozóra történő felszereléshez; 230 V, 50 Hz, normál esetben zárt • állandórendelkezésre állás nyári üzemben is, hőmérséklet szabályozott bypass áramkörrel, rögzített 45° C-on • hidegvíz-mérő adapter 80 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő • hőmennyiségmérő adapter 110 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő • szűrő finom szűrővel a primer előremenőben • szűrő finom szűrővel a szekunder visszatérőben max. üzemi hőmérséklet 90°C, max. üzemi nyomás 10 bar, max. fűtőteljesítmény 10 kW min. stat. hideg víznyomás 2,8 bar, csapolóteljesítmény 15 l/perc (10/50°C), hőcserélő teljesítmény 42 kW, max. nyomáskülönbség 2 bar Tartozékok külön rendelése: - HERZ szerelőkonzol 1 4008 04 - HERZ süllyesztett doboz 1 4008 06 - HERZ ajtó 1 4008 08 - HERZ mérő, szabályozó, töltő-űritő szett 1 4008 98 - HERZ érzékelő tartó hőmérséklet-érzékelőhöz (M 10 x 1) 1 4111 60	68360 2	1 4008 20	1	
mint az 1 4008 20, de 18 l/min csapolóteljesítménnyel. Hőcserélő teljesítmény 51 kW.	68708 2	1 4022 16	–	
mint az 1 4008 20, de 22 l/min csapolóteljesítménnyel. Hőcserélő teljesítmény 60 kW.	68713 6	1 4022 21	–	


HERZ átadóállomás Decentralizált melegvíz-előállítás fűtéscsatlakozással

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 WÜS DELUXE WIEN, kompakt átadóállomás WÜS DELUXE WIEN, kompakt átadóállomás radiátoros fűtéshez és melegvíz-előállításához hőcserélőn keresztül. Állandó rendelkezésre állás. Központi szabályozó működteti a nyomás és a hőmérséklet függvényében. Szerelés süllyesztett kivitelben lehetséges. A csőcsatlakozás az állomáshoz szabadalmaztatott szerelőkonzolon keresztül történhet. A következőket tartalmazza: • rézforrasztott aszimmetrikus rozsdamentes acéllemez hőcserélő • szabadalmaztatott és WRAS tanúsított nyomás- és hőmérsékletszabályozó a forróvíz hőmérsékletének központi szabályozásához • védelem a forrázástól az integrált HERZ ivóvízes keverőszeleppel • nyomáskülönbség-szabályozó, 13 kPa-on rögzítve, integrált zóna szelep M 28 x 1,5 mm; emelkedés 4 mm (termomotor külön rendelendő!) • állandórendelkezésre állás nyári üzemben is, hőmérséklet szabályozott bypass áramkörrel, rögzített 45° C-on • hidegvíz-mérő adapter 80 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő • hőmennyiségmérő adapter 110 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő • szabadalmaztatott szerelőrendszer, konzollal, csepptálcával • süllyeszthető falidoboz, kerettel, ajtóval (fehér, porszórt, RAL 9003) • érzékelő tartó hőmérséklet-érzékelőhöz (M 10 x 1) max. üzemi hőmérséklet 90°C, max. üzemi nyomás 10 bar, max. fűtőteljesítmény 10 kW min. stat. hideg víznyomás 2,8 bar, csapolóteljesítmény 15 l/perc (10/50°C), hőcserélő teljesítmény 42 kW, max. nyomáskülönbség 2 bar	68250 6	1 4008 30	1	



HERZ átadóállomás
Decentralizált melegvíz-előállítás fűtéscsatlakozással

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 WÜS Kärnten, kompakt átadóállomás WÜS Kärnten, kompakt átadóállomás radiátoros fűtéshez és melegvíz-előállításához hőcserélőn keresztül. Állandó rendelkezésre állás. Központi szabályozó működteti a nyomás és a hőmérséklet függvényében. Szerelés szüllyesztett és fal előtti kivitelben lehetséges. A csőcsatlakozás az állomáshoz szabadalmaztatott szerelőkonzolon keresztül történhet. A következőket tartalmazza: • rézforrasztott aszimmetrikus rozsdamentes acéllemez hőcserélő • szabadalmaztatott és WRAS tanúsított nyomás- és hőmérsékletszabályozó a forróvíz hőmérsékletének központi szabályozásához • nyomáskülönbség-szabályozó, 13 kPa-on rögzítve, integrált zóna szelep M 28 x 1,5 mm; emelkedés 4 mm (termomotor külön rendelendő!) • állandórendelkezésre állás nyári üzemben is, hőmérséklet szabályozott bypass áramkörrel, rögzített 45° C-on • visszatérő-hőmérséklet-szabályozó a radiátoros kör visszatérőjében • hidegvíz-mérő adapter 80 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő • hőmennyiségmérő adapter 110 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő • szűrő finom szűrővel a primer előremenőben max. üzemi hőmérséklet 90°C, max. üzemi nyomás 10 bar, min. stat. hideg víznyomás 2,8 bar, csapolóteljesítmény 15 l/perc (10/50°C), hőcserélő teljesítmény 42 kW, max. nyomáskülönbség 2 bar Tartozékok külön rendelése: - HERZ szerelőkonzol 1 4008 53 - HERZ szüllyesztett doboz 1 4008 40 - HERZ ajtó 1 4008 42 - HERZ mérő, szabályozó, töltő-ürítő szett 1 4008 98 - HERZ érzékelő tartó hőmérséklet-érzékelőhöz (M 10 x 1) 1 4111 60	68673 3	1 4008 36	1	
mint az 1 4008 36, de 18 l/min csapolóteljesítménnyel. Hőcserélő teljesítmény 51 kW.	68712 9	1 4022 20	–	


HERZ átadóállomás Decentralizált melegvíz-előállítás fűtéscsatlakozással

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 WÜS Kärnten, kompakt átadóállomás WÜS Kärnten, kompakt átadóállomás radiátoros fűtéshez és melegvíz-előállításához hőcserélőn keresztül. Állandó rendelkezésre állás. Központi szabályozó működteti a nyomás és a hőmérséklet függvényében. Szerelés süllyesztett és fal előtti kivitelben lehetséges. A csőcsatlakozás az állomáshoz szabadalmaztatott szerelőkonzolon keresztül történhet. A következőket tartalmazza: • rézforrasztott aszimmetrikus rozsdamentes acéllemez hőcserélő • szabadalmaztatott és WRAS tanúsított nyomás- és hőmérsékletszabályozó a forróvíz hőmérsékletének központi szabályozásához • védelem a forrázástól az integrált HERZ ivóvízes keverőszeleppel • nyomáskülönbség-szabályozó, 13 kPa-on rögzítve, integrált zóna szelep M 28 x 1,5 mm; emelkedés 4 mm • termomotor nyomáskülönbség-szabályozóra történő felszereléshez; 230 V, 50 Hz, normál esetben zárt • állandórendelkezésre állás nyári üzemben is, hőmérséklet szabályozott bypass áramkörrel, rögzített 45° C-on • visszatérő-hőmérséklet-szabályozó a radiátoros kör visszatérőjében • hidegvíz-mérő adapter 80 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő • hőmennyiségmérő adapter 190 mm - G 1 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő • szűrő finom szűrővel a primer előremenőben max. üzemi hőmérséklet 90°C, max. üzemi nyomás 10 bar, min. stat. hideg víznyomás 2,8 bar, csapolóteljesítmény 15 l/perc (10/50°C), hőcserélő teljesítmény 42 kW, max. nyomáskülönbség 2 bar Tartozékok külön rendelése: - HERZ szerelőkonzol 1 4008 53 - HERZ süllyesztett doboz 1 4008 40 - HERZ ajtó 1 4008 42 - HERZ mérő, szabályozó, töltő-ürítő szett 1 4008 98 - HERZ érzékelő tartó hőmérséklet-érzékelőhöz (M 10 x 1) 1 4111 60	68370 1	1 4008 35	1	
mint az 1 4008 35, de 18 l/min csapolóteljesítménnyel. Hőcserélő teljesítmény 51 kW.	68711 2	1 4022 19	–	


HERZ átadóállomás Decentralizált melegvíz-előállítás fűtés-csatlakozással

Megnevezés		EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	WÜS München, kompakt átadóállomás WÜS Kärnten, kompakt átadóállomás radiátoros fűtéshez és melegvíz-előállításához hőcserélőn keresztül. Állandó rendelkezésre állás. Központi szabályozó működteti a nyomás és a hőmérséklet függvényében. Szerelés szüllyesztett és fal előtti kivitelben lehetséges. A csőcsatlakozás az állomáshoz szabadalmaztatott szerelőkonzolon keresztül történhet. A következőket tartalmazza: • rézforrasztott aszimmetrikus rozsdamentes acéllemez hőcserélő • szabadalmaztatott és WRAS tanúsított nyomás- és hőmérsékletszabályozó a forróvíz hőmérsékletének központi szabályozásához • nyomáskülönbség-szabályozó, 23 kPa-on rögzítve, integrált zóna szelep M 28 x 1,5 mm; emelkedés 4 mm (termomotor külön rendelendő!) • állandórendelkezésre állás nyári üzemben is, hőmérséklet szabályozott bypass áramkörrel, rögzített 45° C-on • hidegvíz-mérő adapter 80 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő • hőmennyiségmérő adapter 110 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő • szűrő finom szűrővel a primer előremenőben • szűrő finom szűrővel a hideg víznél max. üzemi hőmérséklet 90°C, max. üzemi nyomás 10 bar, min. stat. hideg víznyomás 2,8 bar, csapolóteljesítmény 15 l/perc (10/50°C), hőcserélő teljesítmény 42 kW, max. nyomáskülönbség 2 bar Tartozékok külön rendelése: - HERZ szerelőkonzol 1 4008 46 - HERZ szüllyesztett doboz 1 4008 06 - HERZ ajtó 1 4008 08 - HERZ mérő, szabályozó, töltő-ürítő szett 1 4008 98 - HERZ érzékelő tartó hőmérséklet-érzékelőhöz (M 10 x 1) 1 4111 60	68080 9	1 4008 45	1	
	WÜS DELUXE Indirekt, kompakt átadóállomás WÜS DELUXE, kompakt átadóállomás radiátoros fűtéshez és melegvíz-előállításához hőcserélőn keresztül. Állandó rendelkezésre állás. Központi szabályozó működteti a nyomás és a hőmérséklet függvényében. Szerelés szüllyesztett vagy falon kívül lehetséges. A csőcsatlakozás az állomáshoz szabadalmaztatott szerelőkonzolon keresztül történhet. A következőket tartalmazza: • rézforrasztott aszimmetrikus rozsdamentes acéllemez hőcserélő • szabadalmaztatott és WRAS tanúsított nyomás- és hőmérsékletszabályozó a forróvíz hőmérsékletének központi szabályozásához • védelem a forrázástól az integrált HERZ ivóvízes keverőszeleppel • nyomáskülönbség-szabályozó, 23 kPa-on rögzítve, integrált zóna szelep M 28 x 1,5 mm; emelkedés 4 mm • termomotor nyomáskülönbség-szabályozóra történő felszereléshez; 230 V, 50 Hz, normál esetben zárt • visszatérő-hőmérséklet-szabályozó a radiátoros kör visszatérőjében • állandórendelkezésre állás nyári üzemben is, hőmérséklet szabályozott bypass áramkörrel, rögzített 45° C-on • hidegvíz-mérő adapter 80 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő • hőmennyiségmérő adapter 110 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő • gyorslégtelenítő a szekunder oldalon • membrános biztonsági szelep a szekunder oldalon 3 bar • szűrő finom szűrővel a primer előremenőben • szűrő finom szűrővel a szekunder visszatérőben max. üzemi hőmérséklet 90°C, max. üzemi nyomás 10 bar, max. fűtőteliesség 10 kW, min. stat. hideg víznyomás 2,8 bar, csapolóteljesítmény 15 l/perc (10/50°C), hőcserélő teljesítmény 42 kW, max. nyomáskülönbség 2 bar Tartozékok külön rendelése: - HERZ szerelőkonzol 1 4008 04 - HERZ szüllyesztett doboz 1 4008 06 - HERZ ajtó 1 4008 08 - HERZ mérő, szabályozó, töltő-ürítő szett 1 4008 98 - HERZ érzékelő tartó hőmérséklet-érzékelőhöz (M 10 x 1) 1 4111 60	68030 4	1 4008 26	1	


HERZ átdóállomás Decentralizált melegvíz-előállítás fűtés-csatlakozással

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 WÜS MANCHESTER, kompakt átdóállomás WÜS MANCHESTER, kompakt átdóállomás radiátoros fűtéshez és melegvíz-előállításához hőcserélőn keresztül. Állandó rendelkezésre állás. Központi szabályozó működteti a nyomás és a hőmérséklet függvényében. Szerelés süllyesztett vagy falon kívül lehetséges. A csőcsatlakozás az állomáshoz szabadalmaztatott szerelőkonzolon keresztül történhet. A következőket tartalmazza: • rézforgasztott aszimmetrikus rozsdamentes acéllemez hőcserélő • második hőcserélő a fűtési oldalon • szabadalmaztatott és WRAS tanúsított nyomás- és hőmérsékletszabályozó a forróvíz hőmérsékletének központi szabályozásához • szivattyú a fűtési oldalon • zóna szelep szobahőmérséklet-szabályozáshoz; M 28 x 1,5 mm-es csatlakozással • termomotor a zónaszelephez; 230 V, 50 Hz, normál esetben zárt • visszatérő-hőmérséklet-korlátozó az alacsony visszatérő hőmérsékletért • állandórendezésre állás nyári üzemben is, hőmérséklet szabályozott bypass áramkörrel, rögzített 45° C-on • hidegvíz-mérő adapter 80 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő • hőmennyiségmérő adapter 110 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő • gyorslégtelenítő • membrános zárt táglási tartály a szekunder oldalon • membrános biztonsági szelep 3 baros a szekunder oldalon • szűrő finom szűrővel a primer előremenőben • szűrő finom szűrővel a szekunder visszatérőben max. üzemi hőmérséklet 90°C, max. üzemi nyomás 10 bar, max. fűtőtéljesítmény 10 kW min. stat. hideg víznyomás 2,8 bar, csapolótéljesítmény 15 l/perc (10/50°C), hőcserélő teljesítmény 42 kW, max. nyomáskülönbség 2 bar Tartozékok külön rendelése: - HERZ szerelőkonzol 1 4008 04 - HERZ süllyesztett doboz 1 4008 85 - HERZ ajtó 1 4008 86 - HERZ mérő, szabályozó, töltő-ürítő szett 1 4008 98 - HERZ érzékelő tartó hőmérséklet-érzékelőhöz (M 10 x 1) 1 4111 60	68380 0	1 4008 49	1	


HERZ átadóállomás
Decentralizált melegvíz-előállítás fűtőcsatlakozással

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 WÜS LEGIO, kompakt átadóállomás WÜS LEGIO, kompakt átadóállomás folyamatos radiátoros fűtéshez és melegvíz-előállításához hőcserélőn keresztül. Állandó rendelkezésre állás. Szerelés süllyesztett és fal előtti kivitelben lehetséges. A csőcsatlakozás az állomáshoz szabadalmaztatott szerelőkonzolon keresztül történhet. A következőket tartalmazza: • rézforrasztott aszimmetrikus rozsdamentes acéllemez hőcserélő • szabadalmaztatott és WRAS tanúsított nyomás- és hőmérsékletszabályozó a forróvíz hőmérsékletének központi szabályozásához • állandórendelkezésre állás nyári üzemben is, hőmérséklet szabályozott bypass áramkörrel, rögzített 45° C-on • védelem a forrázástól az integrált HERZ ivóvízes keverőszeleppel • legionella-védelem • nyomáskülönbség-szabályozó, 13 kPa-on rögzítve, integrált zóna szelep M 28 x 1,5 mm; emelkedés 4 mm (termomotor külön rendelendő!) • hidegvíz-mérő adapter 80 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő • hőmennyiségmérő adapter 110 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő • szűrő finom szűrővel a primer előremenőben • szűrő finom szűrővel a szekunder visszatérőben • max. térfogatáram 5l/min legionella-öblítésnél 70°C-os előremenő hőmérsékletnél max. üzemi hőmérséklet 90°C, max. üzemi nyomás 10 bar, max. fűtési teljesítmény 10 kW, min. stat. hideg víznyomás 2,8 bar, csapolóteljesítmény 18 l/perc (10/45°C), hőcserélő teljesítmény 42 kW, max. nyomáskülönbség 2 bar Tartozékok külön rendelése: - HERZ szerelőkonzol 1 4008 53 - HERZ süllyesztett doboz 1 4008 40 - HERZ ajtó 1 4008 42 - HERZ mérő, szabályozó, töltő-ürítő szett 1 4008 98 - HERZ érzékelő tartó hőmérséklet-érzékelőhöz (M 10 x 1) 1 4111 60	68716 7	1 4022 34	1	


HERZ átadóállomás Decentralizált melegvíz-előállítás fűtéscsatlakozással

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 WÜS Pozsony nyári bypass-al, kompakt átadóállomás WÜS Pozsony nyári bypass-al, kompakt átadóállomás folyamatos radiátoros fűtéshez és melegvíz-előállításához hőcserélőn keresztül. Állandó rendelkezésre állás. Szerelés süllyesztett és fal előtti kivitelben lehetséges. A csőcsatlakozás az állomáshoz szabadalmaztatott szerelőkonzolon keresztül történhet. A következőket tartalmazza: • rézforrasztott aszimmetrikus rozsdamentes acéllemez hőcserélő • szabadalmaztatott és WRAS tanúsított nyomás- és hőmérséklet szabályozó a forróvíz hőmérsékletének központi szabályozásához integrált előnykapcsolással • nyomáskülönbség-szabályozó, 13 kPa-on rögzítve, integrált zóna szelep M 28 x 1,5 mm; emelkedés 4 mm • radiátoros oldalon beszabályozószeleppel • termomotor a zónaszelephez; 230 V, 50 Hz, normál esetben zárt • állandórendelkezésre állás nyári üzemben is, hőmérséklet szabályozott bypass áramkörrel, rögzített 45° C-on • hidegvíz-mérő adapter 110 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő • hőmennyiségmérő adapter 110 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő • szűrő finom szűrővel a primer előremenőben • szűrő finom szűrővel a szekunder visszatérőben max. üzemi hőmérséklet 90°C, max. üzemi nyomás 10 bar, max. fűtési teljesítmény 10 kW, min. stat. hideg víznyomás 2,8 bar, csapolóteljesítmény 18 l/perc (10/50°C), hőcserélő teljesítmény 51 kW, max. nyomáskülönbség 2 bar Tartozékok külön rendelése: - HERZ szerelőkonzol 1 4020 99 - HERZ süllyesztett doboz 1 4008 06 - HERZ ajtó 1 4008 08 - HERZ mérő, szabályozó, töltő-űritő szett 1 4008 98 - HERZ érzékelő tartó hőmérséklet-érzékelőhöz (M 10 x 1) 1 4022 46	02761 1	1 4020 93	1	
mint a 1 4020 93 , de nyári bypass nélkül	02748 2	1 4020 95	1	

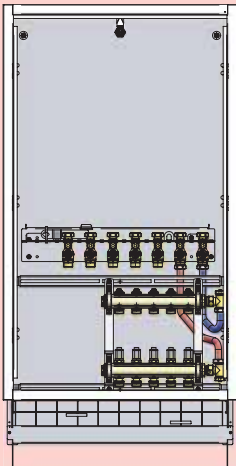
HERZ átadóállomás
Decentralizált melegvíz-előállítás fűtéscsatlakozással

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 WÜS Pozsony cirkulációval, kompakt átadóállomás WÜS Pozsony cirkulációval, kompakt átadóállomás folyamatos radiátoros fűtéshez és melegvíz-előállításához hőcserélőn keresztül. Állandó rendelkezésre állás. Szerelés süllyesztett és fal előtti kivitelben lehetséges. A csőcsatlakozás az állomáshoz szabadalmaztatott szerelőkonzolon keresztül történhet. A következőket tartalmazza: • rézforrasztott aszimmetrikus rozsdamentes acéllemez hőcserélő • szabadalmaztatott és WRAS tanúsított nyomás- és hőmérsékletszabályozó a forróvíz hőmérsékletének központi szabályozásához integrált előnykapcsolással • nyomáskülönbség-szabályozó, 13 kPa-on rögzítve, integrált zóna szelep M 28 x 1,5 mm; emelkedés 4 mm • radiátoros oldalon beszabályozószeleppel • termomotor a zónaszelephez; 230 V, 50 Hz, normál esetben zárt • állandórendelkezésre állás nyári üzemben is, hőmérséklet szabályozott bypass áramkörrel, rögzített 45° C-on • kiállítás a melegvíz-cirkulációhoz • hidegvíz-mérő adapter 110 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő • hőmennyiségmérő adapter 110 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő • szűrő finom szűrővel a primer előremenőben • szűrő finom szűrővel a szekunder visszatérőben max. üzemi hőmérséklet 90°C, max. üzemi nyomás 10 bar, max. fűtési teljesítmény 10 kW, min. stat. hideg víznyomás 2,8 bar, csapolóteljesítmény 18 l/perc (10/50°C), hőcserélő teljesítmény 51 kW max. nyomáskülönbség 2 bar Tartozékok külön rendelése: - HERZ szerelőkonzol 1 4020 98 - HERZ süllyesztett doboz 1 4008 06 - HERZ ajtó 1 4008 08 - HERZ mérő, szabályozó, töltő-ürítő szett 1 4008 98 - HERZ érzékelő tartó hőmérséklet-érzékelőhöz (M 10 x 1) 1 4022 46	02762 8	1 4020 94	1	

HERZ átadóállomás Decentralizált melegvíz-előállítás fűtéscsatlakozással

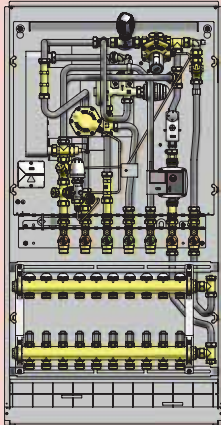
Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 WÜS Deluxe NT, kompakt átadóállomás WÜS Deluxe NT, kompakt átadóállomás folyamatos radiátoros fűtéshez és melegvíz-előállításához hőcserélőn keresztül. Állandó rendelkezésre állás. Szerelés süllyesztett és fal előtti kivitelben lehetséges. A csőcsatlakozás az állomáshoz szabadalmaztatott szerelőkonzolon keresztül történhet. A következőket tartalmazza: • rézforrasztott aszimmetrikus rozsdamentes acéllemez hőcserélő • központi hőmérséklet szabályozó a melegvíz hőmérsékletének szabályozására a hidegvíz nyomásának függvényében • primer nyomáskülönbség-szabályozó 50 kPa • szekunder nyomáskülönbség-szabályozó, 13 kPa-on rögzítve, integrált zóna szelep M 28 x 1,5 mm; emelkedés 4 mm • termomotor a zónaszelephez; 230 V, 50 Hz, normál esetben zárt • rögzített értékszabályozás 20 °C - 50 °C közötti tartományban a zónaszelepről tapintó érzékelővel, termosztáttal, szivattyúval • hidegvíz-mérő adapter 80 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő • hőmennyiségmérő adapter 110 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő • szűrő finom szűrővel a primer előremenőben • szűrő finom szűrővel a szekunder visszatérőben max. üzemi hőmérséklet 90°C, max. üzemi nyomás 6 bar, max. fűtési teljesítmény 10 kW, min. stat. hideg víznyomás 2,8 bar, csapolóteljesítmény 15 l/perc (10/50°C), hőcserélő teljesítmény 42 kW max. nyomáskülönbség 2 bar Tartozékok külön rendelése: - HERZ szerelőkonzol 1 4020 04 - HERZ süllyesztett doboz 1 4008 06 - HERZ ajtó 1 4008 08 - HERZ mérő, szabályozó, töltő-ürítő szett 1 4008 98 - HERZ érzékelő tartó hőmérséklet-érzékelőhöz (M 10 x 1) 1 4022 46 - süllyesztett szekrény ajtóval, porszórt elülső keret (RAL 9003), osztó-gyűjtő, áramlásmérővel, termosztatikus felsőrészsel	68677 1	1 4020 10	–	
mint az 1 4020 10, de 18 l/min (10/50 °C csapolóteljesítménnyel, hőcserélő teljesítménye 51 kW.	68710 5	1 4022 18	–	

HERZ átadóállomás WÜS DELUXE NT vakolat alatti doboz

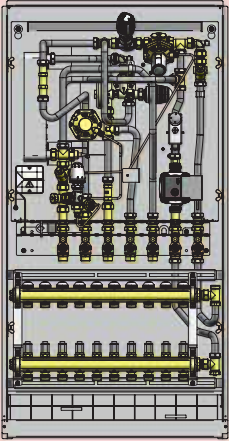
Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€	
	Vakolat alatti szerelődoboz fehér (RAL 9003), porszórt ajtóval, előszerelt 3 körös osztó-gyűjtővel, áramlásmérővel, termosztatikus felsőrésszel	02753 6	1 4022 83	1	
	mint az 1 4022 83, de 4 körös osztó-gyűjtővel	02754 3	1 4022 84	1	
	mint az 1 4022 83, de 5 körös osztó-gyűjtővel	02755 0	1 4022 85	1	
	mint az 1 4022 83, de 6 körös osztó-gyűjtővel	02756 7	1 4022 86	1	
	mint az 1 4022 83, de 7 körös osztó-gyűjtővel	02757 4	1 4022 87	1	
	mint az 1 4022 83, de 8 körös osztó-gyűjtővel	02758 1	1 4022 88	1	
	mint az 1 4022 83, de 9 körös osztó-gyűjtővel	02759 8	1 4022 89	1	
	mint az 1 4022 83, de 10 körös osztó-gyűjtővel	02760 4	1 4022 90	1	

HERZ átadóállomás

Decentralizált melegvíz-előállítás padlófűtés-csatlakozással

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 WÜS Bregenz 15l/min, kompakt átadóállomás WÜS Bregenz 15l/min, kompakt átadóállomás folyamatos alacsony hőmérsékletű fűtéshez és melegvíz-előállításához hőcserélőn keresztül. Szerelés súllyesztett kivitelben lehetséges. A csőcsatlakozás az állomáshoz szabadalmaztatott szerelőkonzolon keresztül történhet. A következőket tartalmazza: • rézforrasztott aszimmetrikus rozsdamentes acéllemez hőcserélő • szabadalmaztatott és WRAS tanúsított nyomás- és hőmérsékletszabályozó a forróvíz hőmérsékletének központi szabályozásához integrált előnykapcsolással • primer nyomáskülönbség-szabályozó 50 kPa • szekunder nyomáskülönbség-szabályozó 13 kPa-on rögzítve, integrált zóna szelep M 28 x 1,5 mm; emelkedés 4 mm • termomotor a zónaszelephez; 230 V, 50 Hz, normál esetben zárt • állandórendelkezésre állás nyári üzemben is, hőmérséklet szabályozott bypass áramkörrel, rögzített 45° C-on • rögzített értéksszabályozás 20 °C - 50 °C közötti tartományban a zónaszelepről tapintó érzékelővel, termosztáttal, szivattyúval • szabadalmaztatott szerelőrendszer előszerelési konzollal • hidegvíz-mérő adapter 80 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő • hőmennyiségmérő adapter 110 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő • szűrő finom szűrővel a primer előremenőben • szűrő finom szűrővel a szekunder visszatérőben • 3 körös osztó-gyűjtővel, áramlásmérővel, termosztatikus felsőrésszel max. üzemi hőmérséklet 90°C, max. üzemi nyomás 6 bar, max. fűtési teljesítmény 10 kW, min. stat. hideg víznyomás 2,8 bar, csapolóteljesítmény 15 l/perc (10/50°C), hőcserélő teljesítmény 42 kW max. nyomáskülönbség 2 bar Tartozékok külön rendelése: - HERZ érzékelő tartó hőmérséklet-érzékelőhöz (M 10 x 1) 1 4022 46	68700 6	1 4022 03	1	
mint az 1 4022 03 , de 4 körös osztó-gyűjtővel.	68701 3	1 4022 04	1	
mint az 1 4022 03 , de 5 körös osztó-gyűjtővel.	68702 0	1 4022 05	1	
mint az 1 4022 03 , de 6 körös osztó-gyűjtővel.	68703 7	1 4022 06	1	
mint az 1 4022 03 , de 7 körös osztó-gyűjtővel.	68704 4	1 4022 07	1	
mint az 1 4022 03 , de 8 körös osztó-gyűjtővel.	68705 1	1 4022 08	1	
mint az 1 4022 03 , de 9 körös osztó-gyűjtővel.	68706 8	1 4022 09	1	
mint az 1 4022 03 , de 10 körös osztó-gyűjtővel.	68707 5	1 4022 10	1	

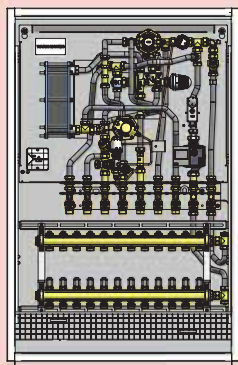
HERZ átadóállomás
Decentralizált melegvízelőállítás fűtéscsatlakozással

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 WÜS Bregenz 18l/min, kompakt átadóállomás WÜS Bregenz 18l/min, kompakt átadóállomás folyamatos alacsony hőmérsékletű fűtéshez és melegvíz-előállításához hőcserélőn keresztül. Szerelés süllyesztett kivitelben lehetséges. A csőcsatlakozás az állomáshoz szabadalmaztatott szerelőkonzolon keresztül történhet. A következőket tartalmazza: • rézforrasztott aszimmetrikus rozsdamentes acéllemez hőcserélő • szabadalmaztatott és WRAS tanúsított nyomás- és hőmérsékletszabályozó a forróvíz hőmérsékletének központi szabályozásához integrált előnykapcsolással • primer nyomáskülönbség-szabályozó 50 kPa • szekunder nyomáskülönbség-szabályozó, 13 kPa-on rögzítve, integrált zóna szelep M 28 x 1,5 mm; emelkedés 4 mm • termomotor a zónaszelephez; 230 V, 50 Hz, normál esetben zárt • állandórendelkezésre állás nyári üzemben is, hőmérséklet szabályozott bypass áramkörrel, rögzített 45° C-on • rögzített értékszabályozás 20 °C - 50 °C közötti tartományban a zónaszelepről tapintó érzékelővel, termosztáttal, szivattyúval • szabadalmaztatott szerelőrendszer előszerelési konzollal • hidegvíz-mérő adapter 80 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő • hőmennyiségmérő adapter 110 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő • szűrő finom szűrővel a primer előremenőben • szűrő finom szűrővel a szekunder visszatérőben • 3 körös osztó-gyűjtővel, áramlásmérővel, termosztatikus felsőrészszel max. üzemi hőmérséklet 90°C, max. üzemi nyomás 6 bar, max. fűtési teljesítmény 10 kW, min. stat. hideg víznyomás 2,8 bar, csapolóteljesítmény 18 l/perc (10/50°C), hőcserélő teljesítmény 51 kW max. nyomáskülönbség 2 bar Tartozékok külön rendelése: - HERZ érzékelő tartó hőmérséklet-érzékelőhöz (M 10 x 1) 1 4022 46	68718 1	1 4022 53	1	
mint az 1 4002 53 , de 4 körös osztó-gyűjtővel	68719 8	1 4022 54	1	
mint az 1 4002 53 , de 5 körös osztó-gyűjtővel	68720 4	1 4022 55	1	
mint az 1 4002 53 , de 6 körös osztó-gyűjtővel	68721 1	1 4022 56	1	
mint az 1 4002 53 , de 7 körös osztó-gyűjtővel	68722 8	1 4022 57	1	
mint az 1 4002 53 , de 8 körös osztó-gyűjtővel	68723 5	1 4022 58	1	
mint az 1 4002 53 , de 9 körös osztó-gyűjtővel	68724 2	1 4022 59	1	
mint az 1 4002 53 , de 10 körös osztó-gyűjtővel	68728 9	1 4022 60	1	


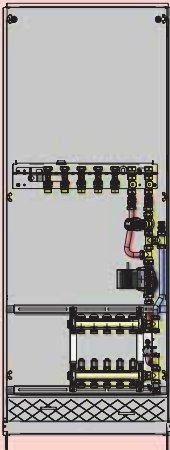
HERZ átadóállomás

Decentralizált melegvíz-előállítás padlófűtés-csatlakozással

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
WÜS Steiermark, kompakt átadóállomás WÜS Steiermark, kompakt átadóállomás folyamatos alacsony hőmérsékletű fűtéshez, radiátoros kimenettel és melegvíz-előállításához hőcserélőn keresztül. Szerelés süllyesztett kivitelben lehetséges. A csőcsatlakozás az állomáshoz szabadalmaztatott szerelőkonzolon keresztül történhet. A következőket tartalmazza: - csavarozott rozsdamentes acéllemez hőcserélő - szabadalmaztatott és WRAS tanúsított nyomás- és hőmérsékletszabályozó a forróvíz hőmérsékletének központi szabályozásához integrált előnykapcsolással - primer nyomáskülönbség-szabályozó 50 kPa - szekunder nyomáskülönbség-szabályozó, 13 kPa-on rögzítve, integrált zóna szelep M 28 x 1,5 mm; emelkedés 4 mm - termomotor a zónaszelephez; 230 V, 50 Hz, normál esetben zárt - állandórendelkezésre állás nyári üzemben is, hőmérséklet szabályozott bypass áramkörrel, rögzített 45° C-on - rögzített értékszabályozás 20 °C - 50 °C közötti tartományban a zónaszelepről tapintó érzékelővel, termosztáttal, szivattyúval - szabadalmaztatott szerelőrendszer előszerelési konzollal - beépített szekrény, keret, ajtó (fehér, RAL 9003, porszórt) - hidegvíz-mérő adapter 80 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő - hőmennyiségmérő adapter 110 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő - szűrő finom szűrővel a primer előremenőben - szűrő finom szűrővel a szekunder visszatérőben 3 körös osztó-gyűjtővel, áramlásmérővel, termosztatikus felsőrésszel max. üzemi hőmérséklet 90°C, max. üzemi nyomás 6 bar, max. fűtési teljesítmény 10 kW, min. stat. hideg víznyomás 2,8 bar, csapolóteljesítmény 18 l/perc (10/50°C), hőcserélő teljesítmény 51 kW max. nyomáskülönbség 2 bar Tartozékok külön rendelése: - HERZ érzékelő tartó hőmérséklet-érzékelőhöz (M 10 x 1) 1 4022 46	01983 8	1 4022 73	1	
mint az 1 4022 73 , de 4 körös osztó-gyűjtővel	01984 5	1 4022 74	1	
mint az 1 4022 73 , de 4 körös osztó-gyűjtővel	01985 2	1 4022 75	1	
mint az 1 4022 73 , de 4 körös osztó-gyűjtővel	01986 9	1 4022 76	1	
mint az 1 4022 73 , de 4 körös osztó-gyűjtővel	01987 6	1 4022 77	1	
mint az 1 4022 73 , de 4 körös osztó-gyűjtővel	01988 3	1 4022 78	1	
mint az 1 4022 73 , de 4 körös osztó-gyűjtővel	01989 0	1 4022 79	1	
mint az 1 4022 73 , de 4 körös osztó-gyűjtővel	01992 0	1 4022 80	1	
mint az 1 4022 73 , de 4 körös osztó-gyűjtővel	01993 7	1 4022 81	1	
mint az 1 4022 73 , de 4 körös osztó-gyűjtővel	01994 4	1 4022 82	1	



HERZ átadóállomás Decentralizált melegvíz-előállítás padlófűtés-csatlakozással

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
WÜS DELUXE FBH szett, kompakt átadóállomás. Folyamatos alacsony hőmérsékletű fűtéshez és melegvíz-előállításához hőcserélőn keresztül és radiátor kimenethez. Szerelés süllyesztett kivitelben lehetséges. A csőcsatlakozás az állomáshoz szabadalmaztatott szerelőkonzolon keresztül történhet. Lehetőségek: - WÜS DELUXE melegvíz prioritású áramkörrel (15 l/min) 1 4008 20 - WÜS DELUXE melegvíz prioritású áramkörrel (18 l/min) 1 4022 16 - WÜS DELUXE melegvíz prioritású áramkörrel (22 l/min) 1 4022 21 - WÜS DELUXE (15 l/min) 1 4008 22 - WÜS DELUXE (18 l/min) 1 4022 17 - WÜS DELUXE szigetelt csövekkel (15 l/min) 1 4008 90 max. üzemi hőmérséklet 90°C, max. üzemi nyomás 6 bar, max. fűtési teljesítmény 10 kW, min. stat. hideg víznyomás 2,8 bar, max. nyomáskülönbség 2 bar Tartozékok külön rendelése: - keret és ajtó a szekrényhez, fehér (RAL 9003), porszórt - vakolat alatti szerelődoboz előszerelési konzollal, rögzített értékszabályozás 20 °C - 50 °C közötti tartományban a zónaszelepről tapintó érzékelővel, termosztáttal, szivattyúval, osztó-gyűjtővel, áramlásmérővel, termosztatikus felsőrésszel.				
				
				
Keret és ajtó a szekrényhez, fehér (RAL 9003), porszórt, 3-9 körös.	68678 8	1 4020 71	1	
Keret és ajtó a szekrényhez, fehér (RAL 9003), porszórt, 10-12 körös.	68679 5	1 4020 72	1	
Vakolat alatti szerelődoboz előszerelési konzollal, rögzített értékszabályozás 20 °C - 50 °C közötti tartományban a zónaszelepről tapintó érzékelővel, termosztáttal, szivattyúval, 3 körös osztó-gyűjtővel, áramlásmérővel, termosztatikus felsőrésszel, keret és ajtó nélkül.	68680 1	1 4020 73	1	
mint az 1 4020 73 , de 4 körös osztó-gyűjtővel	68681 8	1 4020 74	1	
mint az 1 4020 73 , de 5 körös osztó-gyűjtővel	68682 5	1 4020 75	1	
mint az 1 4020 73 , de 5 körös osztó-gyűjtővel	68683 2	1 4020 76	1	
mint az 1 4020 73 , de 7 körös osztó-gyűjtővel	68684 9	1 4020 77	1	
mint az 1 4020 73 , de 8 körös osztó-gyűjtővel	68685 6	1 4020 78	1	
mint az 1 4020 73 , de 9 körös osztó-gyűjtővel	68686 3	1 4020 79	1	
mint az 1 4020 73 , de 10 körös osztó-gyűjtővel	68687 0	1 4020 80	1	
mint az 1 4020 73 , de 11 körös osztó-gyűjtővel	68688 7	1 4020 81	1	
mint az 1 4020 73 , de 12 körös osztó-gyűjtővel	68689 4	1 4020 82	1	

HERZ átadóállomás

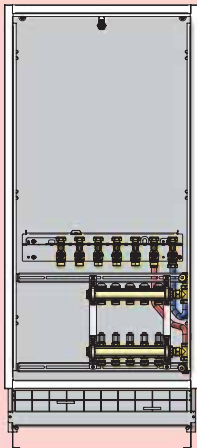
Decentralizált melegvíz-előállítás radiátorfűtés-csatlakozással

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
WÜS SALZBURG HT, kompakt átadóállomás WÜS SALZBURG HT, kompakt átadóállomás folyamatos radiátoros fűtéshez és melegvíz-előállításához hőcserélőn keresztül. Állandó rendelkezésre állás. Szerelés süllyesztett és fal előtti kivitelben lehetséges. A csőcsatlakozás az állomáshoz szabadalmaztatott szerelőkonzolon keresztül történhet. A következőket tartalmazza: • rézforrasztott aszimmetrikus rozsdamentes acéllemez hőcserélő • szabadalmaztatott és WRAS tanúsított nyomás- és hőmérsékletszabályozó a forróvíz hőmérsékletének központi szabályozásához integrált előnykapcsolással • nyomáskülönbség-szabályozó, 23 kPa-on rögzítve, integrált zóna szelep M 28 x 1,5 mm; emelkedés 4 mm • termomotor a zónaszelephez; 230 V, 50 Hz, normál esetben zárt • állandórendelkezésre állás nyári üzemben is, hőmérséklet szabályozott bypass áramkörrel, rögzített 45° C-on • visszatérő-hőmérséklet-korlátozó az alacsony visszatérő hőmérsékletért • hidegvíz-mérő adapter 80 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő • melegvíz-mérő adapter 80 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő • hőmennyiségmérő adapter 110 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő • szűrő finom szűrővel a primer előremenőben • szűrő finom szűrővel a szekunder visszatérőben max. üzemi nyomás 10 bar max. fűtési teljesítmény 10 kW, min. stat. hideg víznyomás 2,8 bar, csapolóteljesítmény 15 l/perc (10/45°C), hőcserélő teljesítmény 37 kW max. nyomáskülönbség 2 bar Tartozékok külön rendelése: - HERZ szerelőkonzol 1 4024 02 - HERZ süllyesztett doboz előszerelési konzollal 1 4024 05 - HERZ ajtó 1 4024 09 - HERZ nyomáskülönbség-szabályozó készlet, 25-60 kPa 1 4024 19 - HERZ érzékelő tartó hőmérséklet-érzékelőhöz (M 10 x 1) 1 4022 46	10043 7	1 4023 05	1	
mint az 1 4023 05, de szigetelt csövekkel, csapolóteljesítmény 15 l/perc (10/45°C), hőcserélő teljesítmény 37 kW	10039 0	1 4023 04	1	
mint az 1 4023 05, csapolóteljesítmény 18 l/perc (10/45°C), hőcserélő teljesítmény 42 kW	10045 1	1 4023 07	1	
mint az 1 4023 05, de szigetelt csövekkel, csapolóteljesítmény 18 l/perc (10/45°C), hőcserélő teljesítmény 42 kW	10044 4	1 4023 06	1	


HERZ átadóállomás Decentralizált melegvíz-előállítás padlófűtés-csatlakozással

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
WÜS SALZBURG NT, kompakt átadóállomás WÜS SALZBURG NT, kompakt átadóállomás folyamatos alacsony hőmérsékletű fűtéshez és melegvíz-előállításához hőcserélőn keresztül. Állandó rendelkezésre állás. Szerelés süllyesztett és fal előtti kivitelben lehetséges. A csőcsatlakozás az állomáshoz szabadalmaztatott szerelőkonzolon keresztül történhet. A következőket tartalmazza: • rézforrasztott aszimmetrikus rozsdamentes acéllemez hőcserélő • szabadalmaztatott és WRAS tanúsított nyomás- és hőmérsékletszabályozó a forróvíz hőmérsékletének központi szabályozásához integrált előnykapcsolással • nyomáskülönbség-szabályozó, 23 kPa-on rögzítve, integrált zóna szelep M 28 x 1,5 mm; emelkedés 4 mm • termomotor a zónaszelephez; 230 V, 50 Hz, normál esetben zárt • állandórendelkezésre állás nyári üzemben is, hőmérséklet szabályozott bypass áramkörrel, rögzített 45° C-on • rögzített értékssabályozás 20 °C - 50 °C közötti tartományban a zónaszelepről tapintó érzékelővel, termosztáttal, biztonsági termosztáttal, szivattyúval • hidegvíz-mérő adapter 80 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő • melegvíz-mérő adapter 80 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő • hőmennyiségmérő adapter 110 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő • szűrő finom szűrővel a primer előremenőben • szűrő finom szűrővel a szekunder visszatérőben • szűrő finom szűrővel a hidegvíz bemenetnél max. üzemi nyomás 10 bar max. fűtési teljesítmény 10 kW min. stat. hideg víznyomás 2,8 bar, csapolóteljesítmény 15 l/perc (10/45°C), hőcserélő teljesítmény 37 kW max. nyomáskülönbség 2 bar Tartozékok külön rendelése: - HERZ szerelőkonzol 1 4024 02 - HERZ süllyesztett doboz előszerelési konzollal 1 4024 05 - HERZ ajtó 1 4024 09 - HERZ nyomáskülönbség-szabályozó készlet, 25-60 kPa 1 4024 19 - HERZ érzékelő tartó hőmérséklet-érzékelőhöz (M 10 x 1) 1 4022 46 - HERZ vakolat alatti szerelő doboz ajtóval, kerettel, fehér (RAL 9003), porszórt, szerelőkonzol, osztó-gyűjtő áramlásmérővel és termosztatikus felsőrészrel	01668 4	1 4024 13	1	
mint az 1 4024 13, de szigetelt csövekkel, csapolóteljesítmény 15 l/perc (10/45°C), hőcserélő teljesítmény 37 kW	01667 7	1 4024 12	1	
mint az 1 4024 13, csapolóteljesítmény 18 l/perc (10/45°C), hőcserélő teljesítmény 42 kW	01675 2	1 4024 18	1	
mint az 1 4024 13, de szigetelt csövekkel, csapolóteljesítmény 18 l/perc (10/45°C), hőcserélő teljesítmény 42 kW	01674 5	1 4024 17	1	

HERZ átadóállomás WÜS SALZBURG NT vakolat alatti doboz

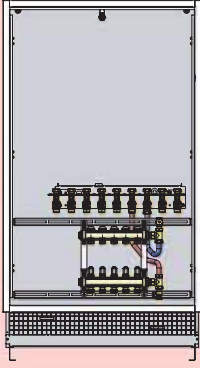
Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€	
	HERZ vakolat alatti szerelő doboz ajtóval, kerettel, fehér (RAL 9003), porszórt, szerelőkonzol, 3 körös osztó-gyűjtő áramlásmérővel és termosztatikus felsőrésszel	01677 6	1 4024 33	1	
	mint az 1 4024 33, de 4 körös osztó-gyűjtővel	01683 7	1 4024 34	1	
	mint az 1 4024 33, de 5 körös osztó-gyűjtővel	01698 1	1 4024 35	1	
	mint az 1 4024 33, de 6 körös osztó-gyűjtővel	01707 0	1 4024 36	1	
	mint az 1 4024 33, de 7 körös osztó-gyűjtővel	01722 3	1 4024 37	1	
	mint az 1 4024 33, de 8 körös osztó-gyűjtővel	01733 9	1 4024 38	1	
	mint az 1 4024 33, de 9 körös osztó-gyűjtővel	01743 8	1 4024 39	1	
	mint az 1 4024 33, de 10 körös osztó-gyűjtővel	01752 0	1 4024 40	1	

HERZ átadóállomás
Decentralizált melegvíz-előállítás padlófűtés-csatlakozással



Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 WÜS SALZBURG NT radiátor kimenettel, kompakt átadóállomás WÜS SALZBURG NT radiátor kimenettel, kompakt átadóállomás folyamatos alacsony hőmérsékletű fűtéshez, radiátor kimenethez és melegvíz-előállításához hőcserélőn keresztül. Állandó rendelkezésre állás. Szerelés süllyesztett és fal előtti kivitelben lehetséges. A csőcsatlakozás az állomáshoz szabadalmaztatott szerelőkonzolon keresztül történhet. A következőket tartalmazza: • rézforrasztott aszimmetrikus rozsdamentes acéllemez hőcserélő • szabadalmaztatott és WRAS tanúsított nyomás- és hőmérsékletszabályozó a forróvíz hőmérsékletének központi szabályozásához integrált előnykapcsolással • nyomáskülönbség-szabályozó, 23 kPa-on rögzítve, integrált zóna szelep M 28 x 1,5 mm; emelkedés 4 mm • termomotor a zónaszelephez; 230 V, 50 Hz, normál esetben zárt • állandórendelkezésre állás nyári üzemben is, hőmérséklet szabályozott bypass áramkörrel, rögzített 45° C-on • rögzített értékssabályozás 20 °C - 50 °C közötti tartományban a zónaszelepről tapintó érzékelővel, termosztáttal, biztonsági termosztáttal, szivattyúval • hidegvíz-mérő adapter 80 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő • vízmérő adapter 80 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő • melegvíz-mérő adapter 80 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő • hőmennyiségmérő adapter 110 mm - G 3/4 cinkkiválásmentes sárgaréz, folyamatos működéshez megfelelő • szűrő finom szűrővel a primer előremenőben • szűrő finom szűrővel a szekunder visszatérőben • szűrő finom szűrővel a hidegvíz bemenetnél max. üzemi nyomás 10 bar max. fűtési teljesítmény 10 kW min. stat. hideg víznyomás 2,8 bar, csapolóteljesítmény 15 l/perc (10/45°C), hőcserélő teljesítmény 37 kW max. nyomáskülönbség 2 bar Tartozékok külön rendelése: - HERZ szerelőkonzol 1 4024 03 - HERZ süllyesztett doboz előszerelési konzollal 1 4024 04 - HERZ ajtó 1 4024 08 - HERZ nyomáskülönbség-szabályozó készlet, 25-60 kPa 1 4024 19 - HERZ érzékelő tartó hőmérséklet-érzékelőhöz (M 10 x 1) 1 4022 46 - HERZ vakolat alatti szerelő doboz ajtóval, kerettel, fehér (RAL 9003), porszórt, szerelőkonzol, osztó-gyűjtő áramlásmérővel és termosztatikus felsőrészsel	01666 0	1 4024 11	1	
mint az 1 4024 11, de szigetelt csövekkel, csapolóteljesítmény 15 l/perc (10/45°C), hőcserélő teljesítmény 37 kW	01665 3	1 4024 10	1	
mint az 1 4024 11, csapolóteljesítmény 18 l/perc (10/45°C), hőcserélő teljesítmény 42 kW	01673 8	1 4024 16	1	
mint az 1 4024 11, de szigetelt csövekkel, csapolóteljesítmény 18 l/perc (10/45°C), hőcserélő teljesítmény 42 kW	01672 1	1 4024 15	1	

HERZ átadóállomás

WÜS SALZBURG NT radiátoros kimenettel, vakolat alatti doboz

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	HERZ vakolat alatti szerelő doboz ajtóval, kerettel, fehér (RAL 9003), porszórt, szerelőkonzol, 3 körös osztó-gyűjtő áramlásmérővel és termosztatikus felsőrésszel	01676 9	1 4024 23	1
	mint az 1 4024 23, de 4 körös osztó-gyűjtővel	01687 5	1 4024 24	1
	mint az 1 4024 23, de 5 körös osztó-gyűjtővel	01697 4	1 4024 25	1
	mint az 1 4024 23, de 6 körös osztó-gyűjtővel	01706 3	1 4024 26	1
	mint az 1 4024 23, de 7 körös osztó-gyűjtővel	01721 6	1 4024 27	1
	mint az 1 4024 23, de 8 körös osztó-gyűjtővel	01732 2	1 4024 28	1
	mint az 1 4024 23, de 9 körös osztó-gyűjtővel	01742 1	1 4024 29	1
	mint az 1 4024 23, de 10 körös osztó-gyűjtővel	01753 7	1 4024 30	1

HERZ-melegvíz-előállító *) Decentralizált melegvízelőállítás

Megnevezés		EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-vízmelegítő DELUXE HERZ vízmelegítő DELUXE melegvíz-előállításához hőcserélőn keresztül. Állandó rendelkezésre állás. Központi szabályozó működteti a nyomás és a hőmérséklet függvényében. Szerelés süllyesztett vagy falon kívüli lehetséges. A csőcsatlakozás az állomáshoz a szabadalmaztatott szerelőkonzolon keresztül történhet. Állandó készlet nyári üzemmódnál a melegvíz előállításnál hőmérséklet-vezérelt bypass áramkörön keresztül, forrázás megelőzésére HERZ-keverőszelep van beépítve, passzdarab vízóra beépítéséhez, szűrő a fűtési rendszer primer oldalán az előremenőben. Max. üzemi hőmérséklet 90 °C, max. üzemi nyomás 10 bar, min. statikus hideg víz nyomása 2,8 bar, csapolóteljesítmény 15 l/perc (10/50 °C), max. nyomáskülönbség 2 bar, hőcserélő teljesítmény 45 kW. Rendelhető tartozékok: - HERZ-szerelőkonzol 1 4008 05 - HERZ-vakolat alatti szerelődoboz 1 4008 07 - HERZ-burkolat 1 4008 09		68180 6	1 4008 11	1	
 HERZ-vízmelegítő STANDARD HERZ vízmelegítő STANDARD melegvíz-előállításához hőcserélőn keresztül. Folyamatos vízellátással. Központi szabályozó működteti a nyomás és a hőmérséklet függvényében. Szerelés süllyesztett vagy falon kívüli lehetséges, forrázás megelőzésére HERZ-keverőszelep van beépítve, passzdarab vízóra beépítéséhez. Max. üzemi hőmérséklet 90 °C, max. üzemi nyomás 10 bar, min. statikus hideg víz nyomása 2,8 bar, csapolóteljesítmény 15 l/perc (10/50 °C), max. nyomáskülönbség 2 bar, hőcserélő teljesítmény 45 kW. Rendelhető tartozékok: - HERZ-vakolat alatti szerelődoboz 1 4008 07 - HERZ-burkolat 1 4008 09		68190 5	1 4008 13	1	

*) Csak Németországban áll rendelkezésre!


Átadóállomás


Megnevezés	P kW	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	300-ig	85026 4	F 8800 01	1	
	600-ig	85027 1	F 8800 02	1	
	1000-ig	85028 8	F 8800 03	1	

HERZ-kazán-visszatérő-hőmérséklet-emelő-készlet


Megnevezés	DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-visszatérő-hőmérséklet-emelő-készlet EUROMIX Szilárd és biomassza tüzelésű kazánokhoz, a kazán minimális visszatérő-hőmérsékletének biztosításához, az alábbi alkotóelemekkel: vezérlő és szabályozószelep, elzáró, szivattyú, visszacsap-szeleppel, gyárilag előszerelt és tömítettség-ellenőrzött. Kivétel: pillangó-keverőszelep elektromos mozgatóval.	20	42084 2	1 4500 92	1	
	25	42058 3	1 4500 93	1	
	32	42059 0	1 4500 94	1	
 HERZ-visszatérő-hőmérséklet-emelő-készlet TEPLOMIX Szilárd és biomassza tüzelésű kazánokhoz, a kazán minimális visszatérő-hőmérsékletének biztosításához, az alábbi alkotóelemekkel: vezérlő és szabályozószelep, elzáró, szivattyú, visszacsap-szeleppel, gyárilag előszerelt és tömítettség-ellenőrzött. Kivétel: termikus keverőszelep.	25	67000 8	1 4500 73	1	
	32	67010 7	1 4500 74	1	

Tartozékok a HERZ átadóállomásokhoz

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ vakolat alatti szerelő doboz a HERZ átadóállomások számára kerettel és ajtóval (fehér, porszórt RAL 9003) Alkalmas: • WÜS DELUXE • WÜS STANDARD • WÜS München • WÜS DELUXE indirekt • WÜS Pozsony • WÜS DELUXE NT	68140 0	1 4008 06	1	
 HERZ vakolat előtti szerelő doboz a HERZ átadóállomások számára (fehér, porszórt RAL 9003) Alkalmas: • WÜS DELUXE • WÜS STANDARD • WÜS München • WÜS DELUXE indirekt • WÜS Pozsony • WÜS DELUXE NT	68150 9	1 4008 08	1	
 HERZ előszerelési konzol HERZ átadóállomásokhoz szabadalmaztatott szerelési rendszer Alkalmas: • WÜS DELUXE • WÜS DELUXE indirekt • WÜS Manchester • WÜS DELUXE NT	68120 2	1 4008 04	1	

 HERZ vakolat alatti szerelő doboz a HERZ átadóállomások számára kerettel és ajtóval (fehér, porszórt RAL 9003) Alkalmas: • WÜS Karintia • WÜS Burgenland • WÜS Legio	68060 1	1 4008 40	1	
 HERZ vakolat előtti szerelő doboz a HERZ átadóállomások számára (fehér, porszórt RAL 9003) Alkalmas: • WÜS Karintia • WÜS Burgenland • WÜS Legio	68070 0	1 4008 42	1	
 HERZ előszerelési konzol HERZ átadóállomásokhoz szabadalmaztatott szerelési rendszer Alkalmas: • WÜS Karintia • WÜS Burgenland • WÜS Legio	68350 3	1 4008 53	1	

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ előszerelési konzol HERZ átadóállomásokhoz szabadalmaztatott szerelési rendszer Alkalmas: • WÜS München	68090 8	1 4008 46	1	

 HERZ vakolat alatti szerelő doboz a HERZ átadóállomások számára kerettel és ajtóval (fehér, porszórt RAL 9003) Alkalmas: • WÜS Manchester	68463 0	1 4008 85	1	
 HERZ vakolat előtti szerelő doboz a HERZ átadóállomások számára (fehér, porszórt RAL 9003) Alkalmas: • WÜS Manchester	68464 7	1 4008 86	1	

 HERZ előszerelési konzol HERZ átadóállomásokhoz szabadalmaztatott szerelési rendszer Alkalmas: • WÜS Pozsony (cirkuláció nélkül)	02750 5	1 4020 97	1	
 HERZ elzáró golyóscsapok HERZ átadóállomásokhoz előszerelési konzol helyett Alkalmas: • WÜS Pozsony (cirkuláció nélkül)	02752 9	1 4020 99	1	



 HERZ előszerelési konzol HERZ átadóállomásokhoz szabadalmaztatott szerelési rendszer Alkalmas: • WÜS Pozsony cirkulációval	02751 2	1 4020 98	1	
 HERZ elzáró golyóscsapok HERZ átadóállomásokhoz előszerelési konzol helyett Alkalmas: • WÜS Pozsony cirkulációval	02763 5	1 4020 70	1	

Megnevezés		EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	HERZ vakolat alatti szerelő doboz a HERZ átdóállomások számára kerettel és ajtóval (fehér, porszórt RAL 9003) Alkalmas: • WÜS Salzburg HT • WÜS Salzburg NT	02394 1	1 4024 05	1	
	HERZ vakolat előtti szerelő doboz a HERZ átdóállomások számára kerettel és ajtóval (fehér, porszórt RAL 9003) Alkalmas: • WÜS Salzburg HT • WÜS Salzburg NT	02398 9	1 4024 09	1	
	HERZ előszerelési konzol HERZ átdóállomásokhoz szabadalmaztatott szerelési rendszer Alkalmas: • WÜS Salzburg HT • WÜS Salzburg NT	02391 0	1 4024 02	1	

	HERZ vakolat alatti szerelő doboz a HERZ átdóállomások számára kerettel és ajtóval (fehér, porszórt RAL 9003) Alkalmas: • WÜS Salzburg radiátor kimenettel	02393 4	1 4024 04	1	
	HERZ vakolat előtti szerelő doboz a HERZ átdóállomások számára kerettel és ajtóval (fehér, porszórt RAL 9003) Alkalmas: • WÜS Salzburg radiátor kimenettel	02397 2	1 4024 08	1	
	HERZ előszerelési konzol HERZ átdóállomásokhoz szabadalmaztatott szerelési rendszer Alkalmas: • WÜS Salzburg radiátor kimenettel	02392 7	1 4024 03	1	

	HERZ mérő, szabályozó, töltő-ürítő szett átdóállomásokhoz (1 x 1 4002 61, 2 x 1 0284 04, 2 x 1 0284 03, 3 x 2 0284 20, 1 x 1 6220 71, 1 x 1 3001 01)	68676 4	1 4008 98	1	
	HERZ nyomáskülönbesség-szabályozó készlet, 25-60 kPa	10056 7	1 4024 19	1	
	HERZ érzékelő tartó hőmérséklet-érzékelőhöz (M 10 x 1)	39080 7	1 4111 60	1	
	HERZ érzékelő tartó hőmérséklet-érzékelőhöz (M 10 x 1)	–	1 4022 46	1	

Tartozékok a HERZ vízmelegítőkhöz*


Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ vakolat alatti szerelő doboz a HERZ vízmelegítők számára kerettel és ajtóval (fehér, porszórt RAL 9003) Alkalmas: • HERZ DELUXE vízmelegítő • HERZ STANDARD vízmelegítő	68220 9	1 4008 07	1	
 HERZ vakolat előtti szerelő doboz a HERZ vízmelegítők számára kerettel és ajtóval (fehér, porszórt RAL 9003) Alkalmas: • HERZ DELUXE vízmelegítő • HERZ STANDARD vízmelegítő	68230 8	1 4008 09	1	
 HERZ előszerelési konzol HERZ vízmelegítőkhöz szabadalmaztatott szerelési rendszer Alkalmas: • HERZ DELUXE vízmelegítő	68210 0	1 4008 05	1	

*) Csak Németországban áll rendelkezésre!

Alkatrészek a HERZ átadóállomásokhoz, vízmelegítőkhöz

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 Szabadalmaztatott és WRAS tanúsítvánnyal rendelkező nyomás- és hőmérséklet szabályozó a melegvíz hőmérsékletének központi vezérlésére Vezérlőszelep, külső energia nélkül, a melegvíz hőmérsékletének szabályozására a decentralizált áramlási rendszerek melegvízoldalán. Hőmérséklet-szabályozás termosztáton keresztül érintkező-érzékelővel. A termosztát külön rendelhető. Max. üzemi nyomás 10 bar Max. üzemi hőmérséklet 90 °C	68250 6	1 4008 00	1	
 Szabadalmaztatott és WRAS tanúsítvánnyal rendelkező nyomás- és hőmérséklet szabályozó a melegvíz hőmérsékletének központi vezérléséhez, beépített melegvíz-prioritás áramkörrel Vezérlőszelep, külső energia nélkül, a melegvíz hőmérsékletének szabályozására a decentralizált áramlási rendszerek melegvízoldalán. Hőmérséklet-szabályozás termosztáton keresztül érintkező-érzékelővel. A termosztát külön rendelhető. Max. üzemi nyomás 10 bar Max. üzemi hőmérséklet 90 °C	68380 0	1 4008 60	1	
 Termosztát érintkező érzékelővel 52 °C Csatlakozó méret M 28 x 1,5 Termosztatikus fej folyadékérzékelővel (hidroszenzor), kapilláris csővel, csőérzékelővel.	68280 3	1 9421 28	1	
 HERZ-vízes keverőszelep A keverési hőmérséklet gyári beállítása 50 °C. Keverési pontosság ± 2 °C maximális hőmérséklet 90 °C, maximális üzemi nyomás 10 bar.	59930 9	2 7766 40	1	
 HERZ-vízes keverőszelep WÜS WIEN DELUXE-hoz A keverési hőmérséklet gyári beállítása 50 °C. Keverési pontosság ± 2 °C maximális hőmérséklet 90 °C, maximális üzemi nyomás 10 bar.	59980 4	2 7766 54	1	

Alkatrészek a HERZ átadóállomásokhoz, vízmelegítőkhöz

Megnevezés		EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 4002-FIX-TS	HERZ nyomáskülönbség-szabályozó 4002 FIX TS 50 kPa Differenciálnyomás 50 kPa fix, kompakt kialakítás, ház cinkkiválásmentes sárgarézből, külső menetes csatlakozással DN 15 kónusz, beépített működtetővel 2 pont működtetőhöz. Csatlakozó méret M 28 x 1,5 meghajtóhoz; HUB 4 mm-es, Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	02092 6	1 4002 91	1	
	HERZ nyomáskülönbség-szabályozó 4002 FIX TS 23 kPa Differenciálnyomás 23 kPa fix, kompakt kialakítás, ház cinkkiválásmentes sárgarézből, külső menetes csatlakozással DN 15 kónusz, beépített működtetővel 2 pont működtetőhöz. Csatlakozó méret M 28 x 1,5 meghajtóhoz; HUB 4 mm-es, Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	45600 8	1 4002 81	1	
	HERZ nyomáskülönbség-szabályozó 4002 FIX TS 50 kPa Differenciálnyomás 50 kPa fix, kompakt kialakítás, ház cinkkiválásmentes sárgarézből, külső menetes csatlakozással DN 15 kónusz. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	41001 7	1 4002 11	1	
 4002-FIX	HERZ nyomáskülönbség-szabályozó 4002 FIX TS 50 kPa Differenciálnyomás 50 kPa fix, kompakt kialakítás, ház cinkkiválásmentes sárgarézből, külső menetes csatlakozással DN 15 kónusz. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	41001 7	1 4002 59	1	
	HERZ nyomáskülönbség-szabályozó 4002 FIX TS 23 kPa Differenciálnyomás 23 kPa fix, kompakt kialakítás, ház cinkkiválásmentes sárgarézből, külső menetes csatlakozással DN 15 kónusz. Csatlakozó csavarzat külön rendelendő!	45300 7	1 4002 21	1	
 Cereszszivattyú Yonos Para RS 15/6 Nedvestengelyű nagy hatásfokú keringető szivattyú elektronikus fordulatszám-szabályozással. Szivattyúház: szürkeöntvény. Integrált légtelenítő funkció. Áramellátás: 230 V ~ Védettségi: IP X4D Beépítési hossz: 130 mm Közepes hőmérsékletű fűtés / hűtés: 0–110 °C, környezeti hőmérséklettől függően. Csatlakozó menet: 1"		46999 2	3 E531 00	1	
 Hőcserélő melegvízkészítéshez		02761 1	1 4018 47	1	
	Hőcserélő a fűtési oldalra.	02762 8	1 4018 48	1	
 Szerelőkulcs az előszerelési konzolokhoz.		68717 4	1 4022 36	1	



13

Elosztás

PUMPFIX állomások

Megnevezés	kvs	DN	EAN	Cikkszám	Csom.e.	€
 PUMPFIX DIRECT szivattyú nélkül - költséghatékony, időtakarékos és helytakarékos fűtőkör csatlakozás - 130 mm (DN 20) vagy 180 mm (DN 25 és 32) teljes hosszúságú szivattyúkhöz előregyártott csatlakozórendszer - hőszigeteléssel - golyóscsapok beépített hőmérővel EM és VT számára - közdarab visszacsapó szeleppel - EM és VT közötti távolság: 125 mm - max. üzemi hőmérséklet: 110 °C - max. üzemi nyomás: 10 bar - hőmérséklet mérési tartomány: 0 °C és 120 °C között.	4,3	20	3838963426875	1 4514 11	1	
	5,8	25	3838963426967	1 4510 25	1	
	8,7	32	3838963427087	1 4514 21	1	
 PUMPFIX DIRECT változó fordulatszámú szivattyúval - költséghatékony, időtakarékos és helytakarékos fűtőkör csatlakozás - 130 mm (DN 20) vagy 180 mm (DN 25 és 32) teljes hosszúságú szivattyúkhöz előregyártott csatlakozórendszer - hőszigeteléssel - golyóscsapok beépített hőmérővel EM és VT számára - közdarab visszacsapó szeleppel - EM és VT közötti távolság: 125 mm - max. Üzemi hőmérséklet: 110 °C - max. Üzemi nyomás: 6 bar - hőmérséklet mérési tartomány: 0 °C és 120 °C között.	4,3	20	3838963426882	1 4514 12	1	
	5,8	25	3838963426974	1 4510 26	1	
	8,7	32	3838963427094	1 4514 22	1	

 PUMPFIX MIX szivattyú nélkül - költséghatékony, időtakarékos és helytakarékos fűtőkör csatlakozás - 130 mm (DN 20) vagy 180 mm (DN 25 és 32) teljes hosszúságú szivattyúkhöz előregyártott csatlakozórendszer - hőszigeteléssel - golyóscsapok beépített hőmérővel EM és VT számára - közdarab visszacsapó szeleppel - keverő szelep működtetővel (keverőszelep DN 25-en, manuálisan állítható bypass) - EM és VT közötti távolság: 125 mm - max. üzemi hőmérséklet: 110 °C - max. üzemi nyomás: 10 bar - hőmérséklet mérési tartomány: 0 °C és 120 °C között	4	20	3838963426905	1 4514 14	1	
	6,3	20	3838963426912	1 4514 15	1	
	4	25	3838963426998	1 4511 44	1	
	6,3	25	3838963427001	1 4511 45	1	
	10	25	3838963427018	1 4511 46	1	
	10	32	3838963427117	1 4514 24	1	
	16	32	3838963427124	1 4514 25	1	
 PUMPFIX MIX változó fordulatszámú szivattyúval - költséghatékony, időtakarékos és helytakarékos fűtőkör csatlakozás - 130 mm (DN 20) vagy 180 mm (DN 25 és 32) teljes hosszúságú szivattyúkhöz előregyártott csatlakozórendszer - hőszigeteléssel - golyóscsapok beépített hőmérővel EM és VT számára - közdarab visszacsapó szeleppel - keverő szelep működtetővel (keverőszelep DN 25-en, manuálisan állítható bypass) - EM és VT közötti távolság: 125 mm - max. üzemi hőmérséklet: 110 °C - max. üzemi nyomás: 10 bar - hőmérséklet mérési tartomány: 0 °C és 120 °C között	4	20	3838963426929	1 4514 16	1	
	6,3	20	3838963426936	1 4514 17	1	
	4	25	3838963427025	1 4511 47	1	
	6,3	25	3838963427032	1 4511 48	1	
	10	25	3838963427049	1 4511 49	1	
	10	32	3838963427131	1 4514 26	1	
	16	32	3838963427148	1 4514 27	1	

Megnevezés		DN	EAN	Cikkszám	Csom.e.	€
	PUMPFIX SOLAR szivattyú nélküli - költséghatékony, időtakarékos és helytakarékos fűtőkör csatlakozás - 130 mm hosszúságú szivattyúk előszerelt csatlakozórendszere - hőszigeteléssel - golyós szelepek beépített hőmérővel EM és VT és visszacsapó szelep - közdarab légtelenítővel - EM és VT közötti távolság: 125 mm - max. folyamatos üzemi hőmérséklet: 110 °C, rövid távú 120 °C - max. üzemi nyomás: 10 bar - hőmérséklet mérési tartomány: 0 °C és 120 °C között.	20	3838963424055	1 4513 02	1	
	PUMPFIX SOLAR változó fordulatszámú szivattyúval - költséghatékony, időtakarékos és helytakarékos fűtőkör csatlakozás - 130 mm hosszúságú szivattyúk előszerelt csatlakozórendszere - hőszigeteléssel - golyós szelepek beépített hőmérővel EM és VT és visszacsapó szelep - közdarab légtelenítővel - EM és VT közötti távolság: 125 mm - max. folyamatos üzemi hőmérséklet: 110 °C, rövid távú 120 °C - max. üzemi nyomás: 10 bar - hőmérséklet mérési tartomány: 0 °C és 120 °C között.	20	3838963424062	1 4513 12	1	

Megnevezés		kvs	DN	EAN	Cikkszám	Csom.e.	
	PUMPFIX CONSTANS szivattyú nélküli - költséghatékony, időtakarékos és helytakarékos fűtőkör csatlakozás - 180 mm hosszúságú szivattyúk előszerelt csatlakozórendszere - hőszigeteléssel - golyóscsapok beépített hőmérővel EM és VT számára - közdarab visszacsapó szeleppel - Keverőszelep termosztatikus fejfel és érintkező érzékelővel - EM és VT közötti távolság: 125 mm - max. üzemi hőmérséklet: 110 °C - max. üzemi nyomás: 10 bar - hőmérséklet mérési tartomány: 0 °C és 120 °C között	4	25	3838963426691	1 4514 07	1	
	PUMPFIX CONSTANS változó fordulatszámú szivattyúval - költséghatékony, időtakarékos és helytakarékos fűtőkör csatlakozás - 180 mm hosszúságú szivattyúk előszerelt csatlakozórendszere - hőszigeteléssel - golyóscsapok beépített hőmérővel EM és VT számára - közdarab visszacsapó szeleppel - Keverőszelep termosztatikus fejfel és érintkező érzékelővel - EM és VT közötti távolság: 125 mm - max. üzemi hőmérséklet: 110 °C - max. üzemi nyomás: 10 bar - hőmérséklet mérési tartomány: 0 °C és 120 °C között	4	25	3838963426707	1 4514 08	1	

Tartozékok

Megnevezés	DN	EAN	Cikkszám	Csom.e.	€
 PUMPFIX túláramszelep DIRECT, MIX vagy CONSTANT Pumpfix állomásokhoz, az előremenő és a visszatérő között. Beállítási tartomány: 0 és 0,5 bar között.	20	9004174020292	1 4514 99	1	

Osztó-gyűjtő rendszerek

	HERZ hidraulikus szétválasztó - hőszigeteléssel - max. üzemi hőmérséklet: 110 °C - max. üzemi nyomás: 4 bar - kompatibilis a DN 25 PUMPFIX osztó-gyűjtőkkel.	25	3838963428107	1 4513 53	1	
	PUMPFIX osztó-gyűjtő acéllemezből, kétkamrás rendszer, amely alkalmas kettő PUMPFIX állomás csatlakoztatására. Szerelési és hőszigetelő anyagokkal szállítva.	25	3838963364252	1 4501 11	1	
	PUMPFIX osztó-gyűjtő acéllemezből, kétkamrás rendszer, amely alkalmas három PUMPFIX állomás csatlakoztatására. Szerelési és hőszigetelő anyagokkal szállítva.	25	3838963364269	1 4501 12	1	
	PUMPFIX osztó-gyűjtő acéllemezből, kétkamrás rendszer, amely alkalmas négy PUMPFIX állomás csatlakoztatására. Szerelési és hőszigetelő anyagokkal szállítva.	25	3838963364276	1 4501 13	1	
	PUMPFIX osztó-gyűjtő acéllemezből, kétkamrás rendszer, amely alkalmas öt PUMPFIX állomás csatlakoztatására. Szerelési és hőszigetelő anyagokkal szállítva.	25	3838963364283	1 4501 14	1	
	PUMPFIX osztó-gyűjtő acéllemezből, kétkamrás rendszer, amely alkalmas kettő PUMPFIX állomás csatlakoztatására. Szerelési és hőszigetelő anyagokkal szállítva.	32	3838963364290	1 4501 30	–	
	PUMPFIX osztó-gyűjtő acéllemezből, kétkamrás rendszer, amely alkalmas három PUMPFIX állomás csatlakoztatására. Szerelési és hőszigetelő anyagokkal szállítva.	32	3838963364306	1 4501 31	–	
	PUMPFIX osztó-gyűjtő acéllemezből, kétkamrás rendszer, amely alkalmas négy PUMPFIX állomás csatlakoztatására. Szerelési és hőszigetelő anyagokkal szállítva.	32	3838963364313	1 4501 32	–	
	PUMPFIX osztó-gyűjtő acéllemezből, kétkamrás rendszer, amely alkalmas öt PUMPFIX állomás csatlakoztatására. Szerelési és hőszigetelő anyagokkal szállítva.	32	3838963364320	1 4501 33	–	
	Csatlakozó készlet cső és tartókonzol tágulási tartályok fogadására akár 35 literig.		9004174675294	1 4513 30	1	



HERZ-Floor Fix, padlófűtés szabályozó készlet falba süllyesztett szerelésre

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-Floor Fix, padlófűtés-szabályozó készlet falba süllyesztett szerelésre A helyiséghőmérséklet és a közeghőmérséklet korlátozására. A helyiség szabályozása az 1 9330 és 1 7330 számú HERZ-távműködtető vagy 1 7710 számú HERZ-termoelektromos állítómotor segítségével történik. Csőcsatlakozás HERZ-csatlakozó készlettel. A szállítmány része a vakolatba szerelhető doboz és a burkolat. Fehér burkolat.	3/4	82090 8	1 8100 10	1	
 HERZ-Floor Fix, padlófűtés szabályozó készlet falba süllyesztett szerelésre A helyiséghőmérséklet és a közeghőmérséklet korlátozására. A helyiség szabályozása az 1 9330 és 1 7330 számú HERZ-távműködtető vagy 1 7710 számú HERZ-termoelektromos állítómotor segítségével történik. Csőcsatlakozás HERZ-csatlakozó készlettel. A szállítmány része a vakolatba szerelhető doboz és a burkolat. Krómozott burkolat.	3/4	82450 0	1 8100 11	1	
 HERZ-Floor Fix, alkatrész A helyiséghőmérséklet és a közeghőmérséklet korlátozására. A helyiség szabályozása az 1 9330 és 1 7330 számú HERZ-távműködtető vagy 1 7710 számú HERZ-termoelektromos állítómotor segítségével történik.	3/4	82451 7	1 8100 15	1	

Azonnal csatlakoztatható fűtéselosztó állomás

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 Azonnal csatlakoztatható elosztó állomás padlófűtéshez, alkatrészek: - rúdelosztók rézből, előremenő elosztó termosztátszelepekkel és visszatérő elosztó átfolyásjelző szabályozó betétekkel, légtelenítés, leeresztés tömlőcsatlakozáson keresztül, zárósapkák - elosztótartók - teljes átfolyású gömbcsapok rézből - távtartó és csatlakozókönyök, nikkelezett, a horganyzott acéllemezes elosztószekrényben készre szerelve, fehér színű első keret és első ajtó, porfestett (RAL 9010). Állítható beépítési mélység, és szekrénymagasság, levehető csőirányító sín.	3-körös	99735 8	1 8575 03	1	
	4-körös	99736 5	1 8575 04	1	
	5-körös	99737 2	1 8575 05	1	
	6-körös	99738 9	1 8575 06	1	
	7-körös	99739 6	1 8575 07	1	
	8-körös	99740 2	1 8575 08	1	
	9-körös	99741 9	1 8575 09	1	
	10-körös	99742 6	1 8575 10	1	
	11-körös	99743 3	1 8575 11	1	
	12-körös	99744 0	1 8575 12	1	

HERZ-COMPACT FLOOR

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 Azonnal csatlakoztatható szabályozó állomás padlófűtéshez. Jobboldali bekötés. Alkatrészek: - rúdelosztók rézből, előremenő elosztó termosztátszelepekkel és visszatérő elosztó átfolyásjelző szabályozó betétekkel, légtelenítés,leeresztés tömlőcsatlakozáson keresztül - elosztótartók - fűtőkör-szabályozás termomotorokkal - kézi hőmérsékletszabályozás - zárószelep - elektronikus keringtető szivattyú - szivattyú automatikus lekapcsolása túlhőmérséklet esetén - a horganyzott acéllemezes elosztószekrényben készre szerelve, fehér színű első keret és első ajtó, porfestett (RAL 9003). Állítható beépítési mélység és szekrénymagasság, levehető csőirányító sín.	3-körös	47100 1	3 E531 03	1	
	4-körös	47101 8	3 E531 04	1	
	5-körös	47102 5	3 E531 05	1	
	6-körös	47103 2	3 E531 06	1	
	7-körös	47104 9	3 E531 07	1	
	8-körös	47105 6	3 E531 08	1	
	9-körös	47106 3	3 E531 09	1	
	10-körös	47107 0	3 E531 10	1	
	11-körös	47108 7	3 E531 11	1	
	12-körös	47109 4	3 E531 12	1	
 Azonnal csatlakoztatható szabályozó állomás padlófűtéshez. Baloldali bekötés. Alkatrészek: - rúdelosztók rézből, előremenő elosztó termosztátszelepekkel és visszatérő elosztó átfolyásjelző szabályozó betétekkel, légtelenítés,leeresztés tömlőcsatlakozáson keresztül - elosztótartók - fűtőkör-szabályozás termomotorokkal - kézi hőmérsékletszabályozás - zárószelep - elektronikus keringtető szivattyú - szivattyú automatikus lekapcsolása túlhőmérséklet esetén - a horganyzott acéllemezes elosztószekrényben készre szerelve, fehér színű első keret és első ajtó, porfestett (RAL 9003). Állítható beépítési mélység és szekrénymagasság, levehető csőirányító sín.	3-körös	47110 0	3 E531 13	1	
	4-körös	47111 7	3 E531 14	1	
	5-körös	47112 4	3 E531 15	1	
	6-körös	47113 1	3 E531 16	1	
	7-körös	47114 8	3 E531 17	1	
	8-körös	47115 5	3 E531 18	1	
	9-körös	47116 2	3 E531 19	1	
	10-körös	47117 9	3 E531 20	1	
	11-körös	47118 6	3 E531 21	1	
	12-körös	47119 3	3 E531 22	1	


HERZ-COMPACT FLOOR

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 Azonnal csatlakoztatható szabályozó állomás 230 V, 50 Hz padlófűtéshez. Baloldali bekötés. Alkatrészek: - rúdelosztók rézből, előremenő elosztó termosztátszelepekkel és visszatérő elosztó átfolyásjelző szabályozó betétekkel, légtelenítés,leeresztés tömlőcsatlakozáson keresztül. - elosztótartók - fűtőkör-szabályozás termomotorokkal - kézi hőmérsékletszabályozás - zárószelep - elektronikus keringtető szivattyú - szivattyú automatikus lekapcsolása túlhőmérséklet esetén - a horganyzott acéllemezes elosztószekrényben készre szerelve, fehér színű első keret és első ajtó, porfestett (RAL 9003). Állítható beépítési mélység és szekrénymagasság, levehető csőirányító sín.	3-körös	47190 2	3 E532 13	1	
	4-körös	47191 9	3 E532 14	1	
	5-körös	47192 6	3 E532 15	1	
	6-körös	47193 3	3 E532 16	1	
	7-körös	47194 0	3 E532 17	1	
	8-körös	47195 7	3 E532 18	1	
	9-körös	47196 4	3 E532 19	1	
	10-körös	47197 0	3 E532 20	1	
	11-körös	47198 8	3 E532 21	1	
	12-körös	47199 5	3 E532 22	1	
 Azonnal csatlakoztatható szabályozó állomás 230 V, 50 Hz padlófűtéshez. Jobboldali bekötés. Alkatrészek: - rúdelosztók rézből, előremenő elosztó termosztátszelepekkel és visszatérő elosztó átfolyásjelző szabályozó betétekkel, légtelenítés, leeresztés tömlőcsatlakozáson keresztül. - elosztótartók - fűtőkör-szabályozás termomotorokkal - kézi hőmérsékletszabályozás - zárószelep - elektronikus keringető szivattyú - szivattyú automatikus lekapcsolása túlhőmérséklet esetén - a horganyzott acéllemezes elosztószekrényben készre szerelve, fehér színű első keret és első ajtó, porfestett (RAL 9003). Állítható beépítési mélység és szekrénymagasság, levehető csőirányító sín.	3-körös	47180 3	3 E532 03	1	
	4-körös	47181 0	3 E532 04	1	
	5-körös	47182 7	3 E532 05	1	
	6-körös	47183 4	3 E532 06	1	
	7-körös	47184 1	3 E532 07	1	
	8-körös	47185 8	3 E532 08	1	
	9-körös	47186 5	3 E532 09	1	
	10-körös	47187 2	3 E532 10	1	
	11-körös	47188 9	3 E532 11	1	
	12-körös	47189 6	3 E532 12	1	

COMPACTFLOOR FWW

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 COMPACT FLOOR FWW Átadóállomás padlófűtéshez 230 V, 50 Hz, egy másodlagos fűtési hálózat, - az elzáró zónaszelephez termosztatikus fejjel, felületi hőmérséklet-érzékelővel - előre beállítható szabályozó szelep elektrotermikus hajtóművel - lemezes hőcserélő rozsdamentes acélból - keringető szivattyú - biztonsági szerelvények, hő-, nyomásmérő, légtelenítő és biztonsági szelep - sárgaréz rúdosztó, előremenőben beszabályozószelep térfogatárammérővel, visszatérőben termosztatikus szeleppel, töltő-ürítő szelep tömlővéges csatlakozással - termoelektromos hajtóművel - automatikus túlmelegedés elleni védelem - membrános tágulási tartály biztonsági szeleppel Készreszerelt elosztó szekrényekben horganyzott acéllemezről, keret és ajtó porszórt fehér (RAL 9003), állítható a szerelési mélység (110–150 mm), és a szekrény magassága 705–775 mm, levehető csővezető sínnel.	3-körös	47090 5	3 F532 83	1	
	4-körös	47091 2	3 F532 84	1	
	5-körös	47092 9	3 F532 85	1	
	6-körös	47093 6	3 F532 86	1	
	7-körös	47094 3	3 F532 87	1	
	8-körös	47095 0	3 F532 88	1	
	9-körös	47096 7	3 F532 89	1	
	10-körös	47097 4	3 F532 90	1	
	11-körös	47098 1	3 F532 91	1	
	12-körös	47099 8	3 F532 92	1	

COMPACTFLOOR Light

 COMPACT FLOOR light Átadóállomás padlófűtéshez, csatlakozás jobbról: - sárgaréz rúdosztó, előremenőben beszabályozószelep térfogatárammérővel, visszatérőben termosztatikus szeleppel, töltő-ürítő szelep tömlővéges csatlakozással - elektronikus keringtető szivattyú - automatikus nyomáskülönbség-szabályozás bypass-al - az elzáró zónaszelephez termosztatikus fejjel, felületi hőmérséklet-érzékelővel.	3-körös	47140 7	3 E533 23	1	
	4-körös	47141 4	3 E533 24	1	
	5-körös	47142 1	3 E533 25	1	
	6-körös	47143 8	3 E533 26	1	
	7-körös	47144 5	3 E533 27	1	
	8-körös	47145 2	3 E533 28	1	
	9-körös	47146 9	3 E533 29	1	
	10-körös	47147 6	3 E533 30	1	
	11-körös	47148 3	3 E533 31	1	
	12-körös	47149 0	3 E533 32	1	

Fűtési osztó-gyűjtő

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ-fűtési rúdelosztó készlet Sárgaréz kivitel, 1"-os méret. Alkatrészek: osztó-gyűjtő elzáró felsőrészekkel, légtelenítés, leeresztés tömlőcsatlakozáson keresztül, zárósapkák és tartók, eltolt elosztókifolyók, G 3/4 csőcsatlakozás, Rp 1"-os méretű belső menetes osztó-gyűjtő.	3-körös	84740 0	1 8534 03	1	
	4-körös	84741 7	1 8534 04	1	
	5-körös	84742 4	1 8534 05	1	
	6-körös	84743 1	1 8534 06	1	
	7-körös	84744 8	1 8534 07	1	
	8-körös	84745 5	1 8534 08	1	
	9-körös	84746 2	1 8534 09	1	
	10-körös	84747 9	1 8534 10	1	
	11-körös	84748 6	1 8534 11	1	
	12-körös	84749 3	1 8534 12	1	


Fűtőkör-elosztó felületfűtéshez

 HERZ-fűtési rúdelosztó készlet Sárgaréz kivitel, 1"-os méret. Alkatrészek: előremenő elosztó termosztát felsőrészekkel és visszatérő elosztó átfolyásmérő szabályozó betétekkel, légtelenítés, leeresztés tömlőcsatlakozáson keresztül, zárósapkák és tartók, eltolt elosztókifolyók, G 3/4 csőcsatlakozás, Rp 1"-os méretű belső menetes osztó-gyűjtő.	3-as	81090 9	1 8532 03	1	
	4-es	81100 5	1 8532 04	1	
	5-ös	81110 4	1 8532 05	1	
	6-os	81120 3	1 8532 06	1	
	7-es	81130 2	1 8532 07	1	
	8-as	81140 1	1 8532 08	1	
	9-es	81150 0	1 8532 09	1	
	10-es	81160 9	1 8532 10	1	
	11-es	81170 8	1 8532 11	1	
	12-es	81180 7	1 8532 12	1	
	13-as	81350 4	1 8532 13	1	
	14-es	81360 3	1 8532 14	1	
	15-ös	81370 2	1 8532 15	1	
	16-os	81380 1	1 8532 16	1	
 HERZ-egyes kifolyó készlet átfolyásmérő szabályozó betéttel 1-os méret, 1 8532 f f meghosszabbításához. Alkatrészek: 1-es elosztó átfolyásmérő szabályozó betéttel, gyűjtő termosztát felsőrésszel, szabályozó betét, 2 csatlakozó Rp 1 belső menettel, G 3/4 csőcsatlakozó.	DN 25 G 1	81310 8	1 8532 93	1	
 HERZ-padlófűtés rúdelosztó készlet 1-os méret. Alkatrészek: elosztó lezáró felsőrészekkel, gyűjtő termosztát felsőrészekkel, légtelenítés, leeresztés tömlőcsatlakozáson keresztül, zárósapkák és tartók, eltolt elosztókifolyók, G 3/4 csőcsatlakozás, 1-os méretű belső menetes elosztó.	3-as	80990 3	1 8531 03	1	
	4-es	81000 8	1 8531 04	1	
	5-ös	81010 7	1 8531 05	1	
	6-os	81020 6	1 8531 06	1	
	7-es	81030 5	1 8531 07	1	
	8-as	81040 4	1 8531 08	1	
	9-es	81050 3	1 8531 09	1	
	10-es	81060 2	1 8531 10	1	
	11-es	81070 1	1 8531 11	1	
	12-es	81080 0	1 8531 12	1	
	13-as	81310 8	1 8531 13	1	
	14-es	81320 7	1 8531 14	1	
	15-ös	81330 6	1 8531 15	1	
	16-os	81340 5	1 8531 16	1	
 HERZ-egyes kifolyó készlet termosztát felsőrésszel, 1-os méret, 1 8531 f f meghosszabbításához. Alkatrészek: elosztó átfolyásmérő lezáró felsőrésszel, gyűjtő termosztát felsőrésszel, 2 csatlakozó Rp 1 belső menettel, G 3/4 csőcsatlakozó.	DN 25 G 1	81190 6	1 8531 93	1	

HERZ-növelt átfolyóteljesítményű rúdelosztók sárgaréz kivitelben, DN 25

Megnevezés		Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	HERZ-rúdelosztó készlet 6 l/perc átfolyásmérővel, 1-os méret. Alkatrészek: előremenő elosztó termosztát felsőrészekkel és visszatérő elosztó átfolyásmérő szabályozó betétekkel, légtelenítés, leeresztés tömlőcsatlakozáson keresztül, zárósapkák és tartók, eltolt elosztókifolyók, G 3/4 csőcsatlakozás, 1-os méretű belső menetes elosztó.	1-es elosztó készlet	82500 2	1 8533 93	1	
		3-as elosztó készlet	82510 1	1 8533 03	1	
		4-es elosztó készlet	82520 0	1 8533 04	1	
		5-ös elosztó készlet	82530 9	1 8533 05	1	
		6-os elosztó készlet	82540 8	1 8533 06	1	
		7-es elosztó készlet	82550 7	1 8533 07	1	
		8-as elosztó készlet	82560 6	1 8533 08	1	
		9-es elosztó készlet	82570 5	1 8533 09	1	
		10-es elosztó készlet	82580 4	1 8533 10	1	
		11-es elosztó készlet	82590 3	1 8533 11	1	
		12-es elosztó készlet	82600 9	1 8533 12	1	
		13-as elosztó készlet	82610 8	1 8533 13	1	
		14-es elosztó készlet	82620 7	1 8533 14	1	
		15-ös elosztó készlet	82630 6	1 8533 15	1	
		16-os elosztó készlet	82640 5	1 8533 16	1	

Fűtési rúdelosztó felületfűtéshez, DN 32 (5/4)

	HERZ-padiófűtés rúdelosztó készlet 6 l/perc átfolyásmérővel, 5/4-os méret. Alkatrészek: előremenő elosztó termosztát felsőrészekkel, visszatérő elosztó átfolyásmérő szabályozó betétekkel, légtelenítés, leeresztés tömlőcsatlakozáson keresztül, zárósapkák és tartók, eltolt elosztókifolyók, G 3/4 csőcsatlakozás, 5/4-os méretű belső menetes elosztó.	2-es	84500 0	1 8531 42	1	
		3-as	84510 9	1 8531 43	1	
		4-es	84520 8	1 8531 44	1	
		5-ös	84530 7	1 8531 45	1	
		6-os	84540 6	1 8531 46	1	
		7-es	84550 5	1 8531 47	1	
		8-as	84560 4	1 8531 48	1	
		9-es	84570 3	1 8531 49	1	
		10-es	84580 2	1 8531 50	1	
		11-es	84590 1	1 8531 51	1	
		12-es	84600 7	1 8531 52	1	
		13-as	84610 6	1 8531 53	1	
		14-es	84620 5	1 8531 54	1	
		15-ös	84630 4	1 8531 55	1	
		16-os	84640 3	1 8531 56	1	

HERZ - rozsdamentes osztó-gyűjtő

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ rozsdamentes osztó-gyűjtő áramlásmérővel (3 l/min), méret 1", a termosztatikus felsőrészekkel (M 28 x 1,5) ellátott visszatérő, áramlásmérővel ellátott előremenő. Légtelenítéssel és leeresztés tömlőcsatlakozással, elosztócsatlakozás belső Rp1 menettel, csőcsatlakozás G 3/4 eurokónuszos.	3-körös	02475 7	1 8632 03	1	
	4-körös	02476 4	1 8632 04	1	
	5-körös	02477 1	1 8632 05	1	
	6-körös	02478 8	1 8632 06	1	
	7-körös	02479 5	1 8632 07	1	
	8-körös	02481 8	1 8632 08	1	
	9-körös	02483 2	1 8632 09	1	
	10-körös	02484 9	1 8632 10	1	
	11-körös	02485 6	1 8632 11	1	
	12-körös	02486 3	1 8632 12	1	
 HERZ rozsdamentes osztó-gyűjtő áramlásmérővel (6 l/min), méret 1", a termosztatikus felsőrészekkel (M 28 x 1,5) ellátott visszatérő, áramlásmérővel ellátott előremenő. Légtelenítéssel és leeresztés tömlőcsatlakozással, elosztócsatlakozás belső Rp1 menettel, csőcsatlakozás G 3/4 eurokónuszos.	3-körös	02499 3	1 8633 03	1	
	4-körös	02501 3	1 8633 04	1	
	5-körös	02503 7	1 8633 05	1	
	6-körös	02504 4	1 8633 06	1	
	7-körös	02505 1	1 8633 07	1	
	8-körös	02506 8	1 8633 08	1	
	9-körös	02507 5	1 8633 09	1	
	10-körös	02508 2	1 8633 10	1	
	11-körös	02509 9	1 8633 11	1	
	12-körös	02511 2	1 8633 12	1	
 HERZ rozsdamentes osztó-gyűjtő méret 1", elzáró-szelepekkel a visszatérőben és az előremenőben. Légtelenítéssel és leeresztés tömlőcsatlakozással, elosztócsatlakozás belső Rp1 menettel, csőcsatlakozás G 3/4 eurokónuszos.	3-körös	02487 0	1 8634 03	1	
	4-körös	02488 7	1 8634 04	1	
	5-körös	02489 4	1 8634 05	1	
	6-körös	02491 7	1 8634 06	1	
	7-körös	02492 1	1 8634 07	1	
	8-körös	02494 8	1 8634 08	1	
	9-körös	02495 5	1 8634 09	1	
	10-körös	02496 2	1 8634 10	1	
	11-körös	02497 9	1 8634 11	1	
	12-körös	02498 6	1 8634 12	1	
 HERZ rozsdamentes osztó-gyűjtő áramlásmérővel (3 l/min), méret 1", a termosztatikus felsőrészekkel (M 28 x 1,5) ellátott visszatérő, elzáró-szelepekkel ellátott előremenő. Légtelenítéssel és leeresztés tömlőcsatlakozással, elosztócsatlakozás belső Rp1 menettel, csőcsatlakozás G 3/4 eurokónuszos.	3-körös	02463 4	1 8631 03	1	
	4-körös	02464 1	1 8631 04	1	
	5-körös	02465 8	1 8631 05	1	
	6-körös	02466 5	1 8631 06	1	
	7-körös	02467 2	1 8631 07	1	
	8-körös	02468 9	1 8631 08	1	
	9-körös	02469 6	1 8631 09	1	
	10-körös	02471 9	1 8631 10	1	
	11-körös	02473 3	1 8631 11	1	
	12-körös	02474 0	1 8631 12	1	

Elosztószekrények

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	HERZ elosztószekrény acéllemezből. Tüzhorganyzott, fehér színű első keret és első ajtó, porfestett (RAL 9003). Állítható beépítési mélység (80–110 mm) és szekrénymagasság (705–775 mm), rögzítősin az elosztótartókhoz és első betétéhez, levehető csőirányító sín. Reteszcsapok ajtóval.	szélesség 300 mm	81200 2	1 8569 03	1
	szélesség 400 mm	81210 1	1 8569 04	1	
	szélesség 500 mm	81220 0	1 8569 05	1	
	szélesség 600 mm	81230 9	1 8569 10	1	
	szélesség 750 mm	81240 8	1 8569 15	1	
	szélesség 900 mm	81250 7	1 8569 20	1	
	szélesség 1050 mm	81260 6	1 8569 25	1	
	szélesség 1200 mm	81270 5	1 8569 30	1	
	szélesség 1500 mm	81280 4	1 8569 40	1	
	HERZ elosztószekrény acéllemezből. Tüzhorganyzott, fehér színű első keret és első ajtó, porfestett (RAL 9003). Állítható beépítési mélység (150–190 mm) és szekrénymagasság (720–805 mm), rögzítősin az elosztótartókhoz és első betétéhez, levehető csőirányító sín. Reteszcsapok ajtóval.	szélesség 750 mm	81501 0	1 8570 50	1
	szélesség 900 mm	81502 7	1 8570 51	1	
	szélesség 1050 mm	81503 4	1 8570 52	1	
	szélesség 1200 mm	81504 1	1 8570 53	1	
	szélesség 1500 mm	81505 8	1 8570 54	1	

Kompakt osztóhoz

Megnevezés	DN	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	HERZ-Kompakt osztó cinkkiválasztott rézöntvény DN 40, 2 csatlakozási lehetőség G 3/4. Csatlakozó tengelytávolság: 100 mm, 1 db G 1/2 csatlakozás, teljes hossz: 215 mm.	40	–	1 8542 02	1
	HERZ-Kompakt osztó cinkkiválasztott rézöntvény DN 50, 2 csatlakozási lehetőség G 3/4. Csatlakozó tengelytávolság: 100 mm, 1 db G 1/2 csatlakozás, teljes hossz: 215 mm.	50	–	1 8543 02	1
	HERZ-Kompakt osztó cinkkiválasztott rézöntvény DN 40, 2 csatlakozási lehetőség G 1/2. Teljes hossz: 80 mm.	40	–	1 8542 01	1
	HERZ-Kompakt osztó cinkkiválasztott rézöntvény DN 50, 2 csatlakozási lehetőség G 1/2. Teljes hossz: 80 mm.	50	–	1 8543 01	1

Tartozékok kompakt osztóhoz

	Cinkkiválasztott réz szűrő.	G 1½ x Rp 1	–	1 6265 20	20
		G 2 x Rp 1	–	1 6265 21	20
		G 2 x Rp 1½	–	1 6265 22	20
	Cinkkiválasztott réz kupak.	Rp 1½	–	1 8525 20	20
		Rp 2	–	1 8525 21	20

Csővezetőív

Csővezető könyök a csővezeték irányváltoztatására, fűdémáttöréshez, osztó-gyűjtő bekötésére stb. 90°

Megnevezés	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	Műanyag csővezető könyök 14–18 mm csőátmérőhöz.	99901 7	3 F110 08	500
	Műanyag csővezető könyök 20–23 mm csőátmérőhöz.	99902 4	3 F110 09	50

Peremes tipli

	Peremes tipli műanyagból a szigetelés kiegészítő rögzítéséhez, hossz: 90 mm, furatátmérő: 8 mm.	99928 4	3 F110 17	100
---	---	---------	------------------	-----

Csőtartó dübel

	Csőtartó tipli, egyes, 90 mm.	99904 8	3 F110 11	50
	Csőtartó tipli, kettős, 90 mm.	99905 5	3 F110 12	50

Szerszám**Rögzítőtüske belövő**

	A rögzítőtüske belövő a fűtőcső gyors és ésszerű lefektetését teszi lehetővé, amelyet egy munkalépésben, biztonságosan rögzíthet a szigetelésen. A kombi belövőkészülék mindkét, 3 F110 06 és 3 F110 07 cikkszámú tüskéhez, valamint egyéb szokványos tüskékhez, műanyag lábazattal.	99906 2	3 F110 13	1
---	--	---------	------------------	---

Hőszigetelő lemez

Hőszigetelő-lap freonmentes, minőségellenőrzött, DIN 18164 1. rész követelményeinek megfelelő poliuretán-habból, mindkét oldala alumínium-borítású: DIN 4102 szerinti B2 anyagosztály. WLG 025

Megnevezés		EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	Hőszigetelő lemez 30, Méretek: 1200 x 600 x 30 mm, hővezetési ellenállás: RI = 1,2	99878 2	3 F070 30	11,52 m²	
	Hőszigetelő lemez 40, Méretek: 1200 x 600 x 40 mm, hővezetési ellenállás: RI = 1,6	99879 9	3 F070 40	8,64 m²	
	Hőszigetelő lemez 47, Méretek: 1200 x 800 x 47 mm, hővezetési ellenállás: RI = 1,88	99880 5	3 F070 47	9,60 m²	
	Hőszigetelő lemez 53, Méretek: 1200 x 800 x 53 mm, hővezetési ellenállás: RI = 2,12	99881 2	3 F070 53	9,60 m²	

Tartósín

Tartósín, U-profil, speciális kivitel 16 és 17 x 2,0-es csövekhez, erősített, alaktartó csőrögzítő, könnyített, kompakt és lapos kivitelű, megelőzi a kilazulást, alkalmas magas terhelésre, táblakő, naturkő és kerámia burkolatra, gyors alkalmazás és bepattintás. Rögzítése hőszigetelése kétoldalas ragasztóval vagy rögzítőtüskével. Csőosztás 50 mm-nél, majd 100 mm-enként szükség szerint.

	Profilnagyság: 200 x 40 x 25 mm.	99972 7	3 F110 18	100	
---	----------------------------------	---------	-----------	-----	--

Rögzítőszög

	Rögzítőszögek, vörös színben, közvetlen rögzítéshez 30 mm - nél vastagabb szigetelőrétegnél. Anyagának köszönhetően a rögzítőszög kiváló rögzítést biztosít, ami a szög ferde benyomásával még fokozható is.	99896 6	3 F110 03	500	
	Rögzítőszögek, zöld színben, közvetlen rögzítéshez 40 mm - nél vastagabb szigetelőrétegnél. Anyagának köszönhetően a rögzítőszög kiváló rögzítést biztosít, ami a szög ferde benyomásával még fokozható is.	99897 3	3 F110 04	500	

Rögzítőtüske

	Rögzítőtüske a fűtőcső szigetelésén való rögzítéséhez. Kiszerezés: 30 db ragasztószalag. Fekete színben. Használata a 3 F110 13 számú géppel lehetséges, mellyel egyszerű és biztonságos rögzítést érhetünk el.	99899 7	3 F110 06	200	
	Speciális rögzítőtüskék, extra hosszú tüskék, elsősorban bevonat nélküli felületekhez, minőségi poliamidból, kiszerezés: 30 db. Használata a 3 F110 13 számú géppel lehetséges, mellyel egyszerű és biztonságos rögzítést érhetünk el.	99900 0	3 F110 07	300	

Pogácsás rendszerlemez

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	Szigetelt pogácsás rendszerlemez, fekete, polisztirol keményhabból, 30-2 mm, 14-17 mm csőátmérőkhöz, fóliaátfedés: 50 mm.	1000 x 500 x 57 mm	99716 7	3 F030 01	6 m ²
	Szigetelt pogácsás rendszerlemez, fekete, polisztirol keményhabból, 11 mm, 14-17 mm csőátmérőkhöz, fóliaátfedés: 50 mm.	1000 x 500 x 44 mm	99717 4	3 F030 02	7,5 m ²
	Pogácsás polisztirol rendszerlemez, fekete, egyedi szigetelési megoldásokhoz, fóliaátfedés: 50 mm.	1400 x 800 x 20 mm	99718 1	3 F030 03	13,44 m ²
	Átlós tartó a csövek átlós irányú lefektetéséhez.		92070 7	3 F030 04	40

Tacker lemez

Megnevezés	Méret	EAN 91 20068	Cikkszám	Csom.e.	€
	Tacker lemez padlófűtési rendszerekhez PP 70 fóliával bevont EPS 70-ből készült. Nyomószilárdság 70 kPa, Hővezetés 0,039 W/mK.	1.000 x 10.000 x 30 mm	89005 2	H 3070 01	10 m ²
	Tacker lemez padlófűtési rendszerekhez PP 70 fóliával bevont EPS 70-ből készült. Nyomószilárdság 100 kPa, Hővezetés 0,035 W/mK.	1.000 x 10.000 x 30 mm	88008 3	H 3100 01	10 m ²

Szegélyszigetelő csík


Fóliaperemmel és szakító vágással rendelkező, DIN 18650 szerinti lépéshang-szigetelő polietilén szegélyszigetelő szalag. A szegélyszigetelő szalag hátoldalú, és a fóliaperemen öntapadással vagy választás szerint ragasztás nélkül szállítható.

Megnevezés		EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	RDS 8/160 MK, 8 x 160 mm, ragasztócsíkkal.	99885 0	3 F080 02	4 tekercs x 25 m	
	RDS 8/160 MK, 8 x 160 mm, ragasztócsík nélkül.	99886 7	3 F080 03	4 tekercs x 25 m	

Tágláskiegyenlítő készlet

	Tágláskiegyenlítő készlet esztrichmezők DIN 18560 szerinti biztonságos elválasztásához. A 8 mm széles polietilén szigetelőcsíkot nyomja be a polisztirol kettős T-profilba. A 2 m hosszú, öntapadó profil segítségével a padlófűtés csövek 5, 10 stb. cm távolságokban fektethetők le. Készlet tartalma: 20 m tágláskiegyenlítő profil, 20 m kiegyenlítő csík 8/100, 50 db 400 mm védőcső.	99887 4	3 F100 00	20 m / 20 m / 50 db	
	Tágláskiegyenlítő profil Kettős T-profil polisztirolból, 2 m szabványos hossz, öntapadó. 2000 x 35 x 20 mm.	99888 1	3 F100 01	50 m	
	Védőcső tágláskiegyenlítő profilhoz Hullámos cső 12–18 mm, hosszanti irányban hasított.	99889 8	3 F100 02	50 db	
	Kiegyenlítő csík tágláskiegyenlítő profilhoz Univerzális polietilén kiegyenlítő csík hanghíd- és repedésképződés DIN 18560 szerinti megakadályozására, hossz: 2 m.	99890 4	3 F100 03	50 m	

Kiegyenlítő csík pogácsás rendszerlemezhez

	Kiegyenlítő csík polietilénből, széles öntapadó felülettel az esztrichfelületek biztonságos elválasztásához pogácsás rendszerlemezek használatakor, hossz: 2 m. 10 x 100 mm.	99891 1	3 F100 04	7 tekercs x 25 m	
---	--	---------	-----------	---------------------	--

Takarófólia
Polietilén takarófólia

	PE-fólia 0,1 , Méretek: 25 x 4 m, vastagság: 0,1 mm.	99892 8	3 F100 05	100 m ²	
	PE-fólia 0,2 , Méretek: 25 x 4 m, vastagság: 0,2 mm.	99893 5	3 F100 06	100 m ²	

Különböző tartozékok Esztrich mérőhely

Megnevezés		EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	Esztrich mérőhely fűtött esztrich mérőhelyeinek megjelöléséhez a nedvességtartalom DIN EN 1264 szerint előírt mérésére.	99882 9	3 F090 00	1	

Esztrichadalék

	Az esztrichadalék homogenizálja a cementesztrichet, javítva annak hővezető képességét, valamint nyomó- és hajlítószilárdságát. Anyagszükséglet: kb 0,2 l/m ² .	99883 6	3 F090 01	10 kg	
---	---	---------	-----------	-------	--

Ragasztószalag

	Az esztrichvíz beszivárgásának megakadályozására a szigetelőtekercek és -lemezek érintkezési éleinél. Átlátszó, vízhatlan.	99884 3	3 F090 02	1 tekercs	
---	--	---------	-----------	-----------	--

Kapcsok

	Kapcsok 1622 vörös színben rácshoz, Rácsvastagság: 3, 4 és 5 mm.	99898 0	3 F110 05	1000	
---	---	---------	-----------	------	--

HERZ-Szerszámok és kulcsok

	Beállító-kulcs 3 F900-as HERZ-Flowmeterhez a 8532/8533 típusúhoz.	66350 5	1 6819 32	1	
---	---	---------	-----------	---	--

Csatlakozókészletek a HERZ-COMPACT FLOOR-hoz

Megnevezés	Méret	EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
 HERZ Szivattyúcsoporthoz tartozó csatlakozókészlet Elzáróval, hőmérsékletkorlátozóval, elektronikus szivattyúval (3 E531 00) és biztonsági-hőmérséklet-korlátozóval, csatlakozásra készen, tömített.	1	92060 8	3 E532 30	1	
 Csereszivattyú Yonos Para RS 15/6 Nedvestengelyű nagy hatásfokú keringető szivattyú elektronikus fordulatszám-szabályozással. Szivattyúház: szürkeöntvény. Integrált légtelenítő funkció. Áramellátás: 230 V ~ Védettség: IP X4D Beépítési hossz: 130 mm Közepes hőmérsékletű fűtés / hűtés: 0–110 °C, környezeti hőmérséklettől függően. Csatlakozó menet: 1"		46999 2	3 E531 00	1	

Pótalkatrészek

	Elosztótartó elosztók szekrényes szereléséhez 1 pár; 1 8528 cikkszámú kompakt elosztókhoz.	1	84460 7	1 8535 02	1	
	1 8529 cikkszámú kompakt elosztókhoz.	5/4	84470 6	1 8535 03	1	

HERZ-PUMPFIX pótmeghajtó
3-járatú szabályozó golyócsaphoz állítómű

	HERZ-állítómű Kétrészes műanyag ház. Alsó rész fekete, felső rész piros. Egyetlen csavar segítségével rögzíthető a keverőgömbcsapra. A beépítési pozíció 90°-onként megválasztható. Az elforgatás szöge 90°-ban korlátozott. A végállást elérve a hajtás kikapcsol, így feszültségmentes. A készülék 3-pont szabályozásra alkalmas. Motor 230 V, 90 °C, 10 Nm, 140 sec.	3838963420552	1 7712 63	1	
---	---	---------------	-----------	---	--

HERZ-alkatrészek padlófűtési osztó-gyűjtőhöz

Megnevezés		EAN 90 04174	Cikkszám	Csom.e.	€
	HERZ-TS cseres felsőrész 8531 és 8532 cikkszámú elosztókhoz.	63460 4	1 6403 31	1	
	HERZ-lezáró felsőrész 8531 cikkszámú előremenő elosztóhoz. 2005-ös gyártási évig.	63470 3	1 6413 01	1	
	HERZ-átfolyásmérő 8532 cikkszámú padlófűtés visszatérő elosztójához. 2005-ös gyártási évig.	63480 2	1 6413 00	1	
	HERZ átfolyásmérő A beállítási tartomány 0 - 3 l / perc a következő típusok padlófűtésáram-elosztójához: 8532-es sárgaréz, 2005-től és rozsdamentes acél 2018-tól.	99932 1	3 F900 23	1	
	HERZ átfolyásmérő A beállítási tartomány 0 - 3 l / perc a következő típusok padlófűtésáram-elosztójához: 8531-es (DN 32) sárgaréz, 2005-től.	02692 8	3 F900 53		
	HERZ átfolyásmérő A beállítási tartomány 0 - 6 l / perc a következő típusok padlófűtésáram-elosztójához: 8532, 8533-as sárgaréz, 2005-től és rozsdamentes acél 2018-tól.	99933 8	3 F900 26	1	
	HERZ átfolyásmérő A beállítási tartomány 0 - 6 l / perc a következő típusok padlófűtésáram-elosztójához: 8531-es sárgaréz, 2005-től.	02693 5	3 F900 56		
	Termosztát felsőrész. Csere felsőrész visszatérő gyűjtőhöz, Δ (háromszög) jelölésű elosztókhoz, 1999-es gyártási évtől.	63440 6	1 6403 02	1	
	Lezáró felsőrész Δ (háromszög) jelölésű padlófűtés elosztókhoz, 1999-es gyártási évtől.	63450 5	1 6413 02	1	
	Lezáró felsőrész. Csere felsőrész előremenő elosztóhoz, O (gyűrű) jelölésű elosztókhoz, 1999-es gyártási évig.	62630 3	1 6303 00	1	
	Termosztát felsőrész. Csere felsőrész visszatérő gyűjtőhöz, O (gyűrű) jelölésű elosztókhoz, 1999-es gyártási évig.	61260 2	1 6372 02	1	
	Leeresztő-szelep tömlőcsatlakozási lehetőséggel, G 1/2, Piros sapkával, sárgaréz kivitel, Tömlőcsatlakozót 1 6206 01 külön kell megrendelni.	84414 0	1 8535 54	1	

1. Fogalom-meghatározások és érvényességi terület

- 1.1. Az ebből a Garancia dokumentumból eredő szolgáltatásoknál igényre jogosultak felső és alsó fokozatú alacsony nyomású központi fűtés berendezések felállítására szolgáló ipari engedély tulajdonosai, valamint hivatali engedéllyel rendelkező víz-gázszerek.
- 1.2. A Garancia dokumentum szerinti termék valamennyi általunk 2015.04.01 után gyártott fűtőszerszerelvény, amennyiben ezek beszerzése újonnan közvetlenül általunk, vagy közvetlenül egyik Ausztriában illetékes szerződéses kereskedőnk által történt, és nem képez általában, vagy általunk tett kifejezett nyilatkozat révén az igényre jogosulttal szemben az ügyfélvédelmi dokumentum érvényessége alól kivételt. A HERZ-elektronikai vagy elektromos termékekre, mint például elektromos termékek, mint például elektromos termosztátok és állító motorok, HERZ-termomotorok, HERZ-hőszabályzó, HERZ-trafó, szivattyúk, eszközök - külön szabályozások vannak, ezek a termékek nem számítanak a HERZ-ügyfélvédelmi dokumentum szerinti „termékeknek”. Ugyancsak kivételt képeznek a HERZ-szerelvények kopórészei, mint például tömítések, illetve hőcserélők.
- 1.3. A Garancia dokumentum szerinti káreset az igényre jogosultnak az ügyfél által történő igénybe vétele olyan káreseti garancia miatt, mely a termelés során adódó szerkezeti hiba, gyártási hiba vagy anyaghiba miatt keletkezett.
- 1.4. A Garancia dokumentum érvényességi területe Európán belüli káreset-helyszínekre korlátozódik.

2. A Garancia dokumentum alapján fennálló szolgáltatási terjedelem

Ez alapján a Garancia dokumentum alapján (további igények kizárása mellett) a következő szolgáltatásokat fogjuk elvégezni:

- 2.1. A kár elhárításához szükséges termékek vagy termékrészek ingyenes pótlása a kár helyszínére történő bérmentesített szállítással.
- 2.2. Választásunk szerint:
 - a) a termékek vagy termékrészek szükséges ki- és beszerelésének elvégzése vagy
 - b) az eredeti termék vagy termékcsoportok javítása vagy
 - c) ennek költségeinek átvállalása.
- 2.3. A termékek által okozott közvetlen dologi kár elhárítása vagy ennek költségének átvállalása.
- 2.4. A termék által okozott közvetlen személyi kár megtérítése.
- 2.5. 2.1-2.3 pont szerinti szolgáltatásaink káresetenként nagyságtól függően 500.000 Euróra korlátozódnak.
- 2.6. Szolgáltatásaink (a 4.1 pont rendelkezéseitől függetlenül) időben korlátozódnak azokra a káresetekre, melyek a kárt okozó termék gyártásától számított 5 éven belül következnek be.

- 2.7. Szolgáltatásaink dologi tekintetben a termékek szerkezeti hibáiból, gyártási hibáiból vagy anyaghibájából eredő káresetekre korlátozódik, olyan tulajdonságok hiánya alapján, melyek meglétét vagy garantáljuk, vagy melyek a műszaki tudományok állása szerint tőlünk elvárható.

3. Az igényre jogosult kötelezettségei

- Az itt felsorolt kötelezettségeknek az igényre jogosult által történő teljesítése előfeltétele jelen ügyfélvédelmi dokumentum lebonyolításának; egy vagy több kötelezettség megsértése az igényre jogosult részéről mentesít minket minden szolgáltatás alól.
- 3.1. A termékek beépítése vagy alkalmazása során figyelembe kell venni a szereléskor érvényes beépítési és karbantartási utasításainkat, úgy, ahogy ezek a prospektusokban, szabványlapokban és használati útmutatókban fel van tüntetve, valamint a termékek alkalmazási területére vonatkozó adatainkat. Különösen a karbantartáskor kell a műszaki tudományok állásának megfelelő gondossággal eljárni.
 - 3.2. Mihelyst az igényre jogosult tudomást szerez egy kárestről, úgy arról minket haladéktalanul (legkésőbb a 3. munkanapon) és igazolhatóan (géptáviratban vagy táviró útján) értesítenie kell, és minden általunk kért információt meg kell adnia; az információ megadásának kérésünkre írásban kell történnie.
 - 3.3. Az igényre jogosultnak a káreset bejelentését követően azonnal lehetővé kell tennie számunkra és a biztosítónk képviselője számára a kár helyszínére történő bejutást, és mindent meg kell tennie, ami a kár okának és mértékének megállapításához hasznos és célszerű. Az igényre jogosultnak különösképpen a kárt okozó terméket és termékrészeket kell megőriznie és rendelkezésre bocsátania.
 - 3.4. A bizonyítás a károsult kötelessége. Az igényre jogosult sem a saját, sem a mi nevünkben nem ismerhet el kártérítési kötelezettséget ok vagy mérték szerint. Az igényre jogosultnak a kár bekövetkezése előtt vagy után tett nyilatkozatai, melyek jelen ügyfélvédelmi dokumentum és a törvényi rendelkezések által adott kereteket kitágítják, nem megengedettek, és minket nem köteleznek.

4. Érvényességi időtartam és formai rendelkezések

- 4.1. Jelen Garancia dokumentum azokat a károkat fedezi, melyek 2018. szeptember 01. és 2023. augusztus 31. közötti időtartamban következnek be. A meghosszabbítás jogát fenntartjuk.

5. Teljesítés helye, bírói illetékesség, alkalmazandó jog

- 5.1. A teljesítés helye Bécs. A bírói illetékesség helye kizárólagosan a cégünk számára tárgyban illetékes bécsi bíróság. A Garancia dokumentumból eredő vitás esetekre kizárólag az osztrák jogot lehet alkalmazni. A Bécsi Vételi Egyezmény alkalmazása kizárt.

Bécs, 2018. Július.



1. Ajánlatok, rendelés-visszaigazolás, szerződéskötés

- 1.1. Mindegyik ajánlat kötelezettség nélküli. Fenntartjuk termékeink mindenkorai változtatásának, kiegészítésének vagy átruházásának jogát.
- 1.2. Szerződés írásbeli rendelés-visszaigazolásunkkal jön létre, elegendő a faxon történő rendelés-visszaigazolás is. A rendelés-visszaigazolás tartalma egyben a szerződés tartalma, amennyiben az ügyfél annak hozzá történő beérkezése után azonnal nem emel kifogást. Egyébként rendelés-visszaigazolásunk és Általános eladási, szállítási és fizetési feltételeink elfogadottnak számítanak.
- 1.3. A rendelés-visszaigazolás elküldése után a nekünk adott megbízást a szerződéses fél már nem változtathatja meg, vagy vonhatja vissza.
- 1.4. Jelen Eladási, szállítási és fizetési feltételek minden esetben elsőbbséget élveznek ügyfeleink esetleges beszerzési feltételeivel szemben.
- 1.5. Az árak telephelyi árak (EXW), csomagolás nélkül, szállítás nélkül, Általános forgalmi adó (Áfa) nélkül értendők.
- 1.6. A rendelés visszaigazolása és a szállítás közötti költségnövekedések megfelelő árigazításra jogosítanak bennünket.
- 1.7. Ha rendelés után az ügyfélnek az egyik alkotóelemre nincs szüksége, akkor az ár levonása nem az alkotóelem ára szerint történik, hanem kalkulációs számításunk szerint.
- 1.8. Az általunk szerződéses partnereink felé adandó vagy adott nyilatkozatok az általunk ismert címre történő kézbesítéssel válnak hatályossá, éspedig akkor is, ha ez a kézbesítési cím megváltozott, és ezt azonnal nem közölték velünk.
- 1.9. A szerződés változásai és kiegészítései érvényességéhez társaságunk cégjegyzékben bejegyzett képviselőre jogosult személyeinek aláírása szükséges. Többi munkatársunk nincs felhatalmazva arra, hogy változtatásokban vagy mellék-megállapodásokban állapotodjon meg.

2. Árak és fizetési feltételek

- 2.1. Azonnali fizetés számla beérkezése után, bármilyen levonás nélkül, kompenzációs tilalom mellett.
 - 2.2. Késedelmes fizetés esetén fenntartjuk a jogot, hogy a mindenkorai jegybanki alapkamat kétszeresét, mint késedelmi kamatot számítsunk fel. Csak olyan fizetést ismerünk el, amelyek a mindenkorai, a számlában ismertetett fizetési helyre történtek. Bankátutalásnál a fizetés csak akkor számít teljesítettnek, ha a számla összegét számlánkra visszavonhatatlanul jóváírták.
 - 2.3. Váltókat, csekkeket és utalványra szóló fizetést nem ismerünk el.
 - 2.4. Elfogadvánnyal vagy ügyfélváltóval történő fizetés esetén az esedékes diszkontálási költségek az adóst terhelik.
 - 2.5. A számla dátuma a fizetési határidőre vonatkozóan minden esetben, és akkor is mértékadó, ha a címzett rajtunk kívül álló okokból az árut később kapta meg.
 - 2.6. A fizetési határidő túllépése vagy a megrendelőnél a fizetőképesség hiányának fellépése, illetve egyéb fontos okok feljogosítanak minket arra, hogy választásunk szerint visszalépünk a szerződéstől, vagy valamennyi követelésünket a megegyezett fizetési határidőre való tekintet nélkül azonnali esedékességgel követeljük, anélkül, hogy mindez teljesítési vagy kártérítési igény alapja lenne velünk szemben.
- ## 3. Tulajdonjog fenntartása
- 3.1. Valamennyi áru teljes kifizetéséig, amibe a fizetésbe beszámított váltó beváltása is beletartozik, az áruink tulajdonjoga nálunk marad. Tulajdonjogunk elidegenítés esetén a vevő által elért eredményre, feldolgozás esetén (részarányosan) a végső termékre száll át. A vevőnek viszonteladás esetén tájékoztatnia kell átvévjét a meglévő tulajdonjog-fenntartásról.
 - 3.2. A vevőnek haladéktalanul értesítenie kell minket, ha harmadik fél a tulajdonjog-fenntartás mellett szállított áruinkra igényt tart, vagy igényét ezeken alátámasztja. A felmerülő jogérvényesítési költségek a vevőt terhelik.

4. Csomagolás és feladás

- 4.1. A csomagolás a kereskedelembe szokásos módon a vevő költségére történik, és nem vesszük vissza. A csomagolás szokásos szállítóeszközöket feltéve történik.
- 4.2. A feladás telephelyünkről történik a megrendelő kockázatára, franco szállítás mellett is.
- 4.3. Az eladó csak akkor köteles biztosítást kötni, ha és amennyiben ez írásban rögzítésre kerül.

5. Modellváltozások

- 5.1. Szerkezeti változtatások, tűrések és javítások jogát fenntartjuk.
- 5.2. Egyedi gyártásoknál, melyek minta, modell vagy rajz szerint készülnek, fenntartjuk a megrendelt darabszám 5%-a erejéig a több vagy kevesebb szállítási jogát.

6. Minőségi, mennyiségi kifogás

- 6.1. Azokat a hiányosságokat vagy sérüléseket, melyek rendes bemeneti ellenőrzéskor felismerhetők, az áru beérkezése után azonnal meg kell kifogásolni, nem felismerhető hiányosságokat azok fellépése után azonnal meg kell kifogásolni. Minden garanciális igény megszűnik azonban szállítás után 3 hónappal.
- 6.2. Darabszám vagy súlymennyiség esetén fennálló eltéréseket ezen kívül a vasútnál vagy a spedítőr vállalatnál (fuvarozó) is meg kell reklamálni az áru beérkezésekor, és a különbözeteket igazolni kell. A hiányosságokat mutató darabokat bármilyen haladéktalanul vissza kell küldeni számunkra.

7. Garancia

- 7.1. Garanciát olyan módon teljesítünk, hogy olyan darabokat, melyek igazolhatóan hibás anyag vagy hiányos kivitelezés miatt 3 hónapon belül teljességgel használhatatlanná válnak, felszámítás nélkül pótoljuk, ha a megreklamált darabokat szállítás után 4 hónapon belül visszaküldik.

8. Visszaru

- 8.1. Visszárut csak előzőleg beszerzett, írásos beleegyezés esetén, és a vásárlás helyére visszaszállított, sértetlen csomagolás, és állapot esetén veszünk át.
- 8.2. Egyedi gyártás esetén a megrendelt árut semmi esetre sem tudjuk visszavenni.

9. Szállítási késedelem és szállítási kötelezettségtől való mentesség

- 9.1. A szállításra, illetve a szállítási határidőkre vonatkozó kötelezettséget hatályon kívül helyezi valamennyi olyan rendkívüli, és rajtunk kívül álló körülmény, mely jelentős üzemzavart okozott vagy az áru elküldését lehetetlenné tette.
- 9.2. Már legyártott árut, ha a küldés lehetetlenné vált, a vevő számlájára és kockázatára tárolni tudjuk. Az árut ebben az esetben leszállítottként az ügyfél részére kiszámlázzuk.
- 9.3. Ha szállítási késedelembe esünk, akkor a vevőnek hozzá kell járulnia egy méltányos, legkevesebb 6 hetes határidő-hosszabbításhoz. A vevő akkor már nem jogosult a szerződéstől való visszalépésre, ha - akár az utólagos határidő kitűzése után - a megrendelt áru gyártását már megkezdte.

10. Egy szállítmány jellemzői

- 10.1. Egy szállítmány jellemzőit nem lehet az egyes darabok jellemzői alapján megítélni.

11. Kártérítés, garancia korlátozása

- 11.1. Valamennyi igény, melyet garancia vagy felmerülő kártérítés címén érvényesítenek velünk szemben, az érintett tárgy nettó számlaértékének nagyságára korlátozódik.
- 11.2. Jogosultak vagyunk arra, hogy mindenféle garanciális igényt kiváltunk cseredarabok készre-állításával. Árengedmény-igény nincs.
- 11.3. Szerelési költségek, felszerelési költségek, karbantartási költségek címéből eredő kártérítési követeléseket stb. semmi esetre sem ismerünk el, vagy fizetünk meg.
- 11.4. Az ügyfél akármilyen jogalapból származó, különösen késedelemből, a teljesítés lehetetlenségéből, pozitív követelésekéből, szerződéskötéskor történő hibából, hiány következményeként eredő kárból, meg nem engedett tevékenységből eredő kártérítési igényei kizártak, amennyiben részünkről nem szándékosan vagy súlyos gondatlanságon alapulnak. Szándékosan vagy súlyos gondatlanság meglétét az ügyfélnek kell bizonyítania. Az általunk adott utasításokat (beépítési, karbantartási előírások, a termékek alkalmazási területének megadása stb.) feltétlenül be kell tartani. Az utasítások figyelmen kívül hagyása, vagy a hivatali engedélyi feltételek figyelembe nem vétele esetén minden felelősségünk megszűnik.
- 11.5. Azokért a károkért, melyek szakszerűtlen kezelés vagy alkalmazás, túlzott igénybevétel vagy természetes kopás következményei, felelősséget nem vállalunk. Nem vállalunk továbbá felelősséget gondatlanság miatt keletkező károkért, közvetett károkért vagy következményként bekövetkezett károkért.
- 11.6. A termékfelelősségi törvény értelmében termékhibából eredő dologi károkért felelősségünk valamennyi a termékünk előállításában és eladásában részt vevő vállalat számára, valamint valamennyi vevőnk számára, amennyiben ezek vállalatok, kizárt. Szerződéses partnereink, amennyiben ezek vállalatok, vállalják azt a kötelezettséget, hogy ezt a mentesítő záradékot átvévőik számára kivetik, amennyiben ezek esetében ismételt vállalatokról van szó, és termékeink érintettek.

12. Teljesítés helye és bírói illetékesség

- 12.1. Valamennyi a szerződés tárgyával kapcsolatos követelés teljesítési helye Bécs, amennyiben az árut a bécsi üzemben veszik át, amennyiben az árut a kemeteni üzemben veszik át, akkor Kemeten a teljesítés helye.
- 12.2. Az Európai Unió, valamint az Európai Gazdasági Közösség területéről származó szerződéses partnerek, valamint olyan szerződéses partnerek esetében, melyek székhelye olyan országban van, mely Ausztriával végrehajtási egyezményt kötött, valamennyi a szerződés tárgyával összefüggő követelésre a bírói illetékesség kizárólagos székhelye Bécs.
- 12.3. Olyan szerződéses partnerek esetében, melyek olyan országból származnak, melyek nem tartoznak a 12.2 pont alá, a bírói illetékesség székhelye Bécs. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy a mindenkorai országban a mindenkorai illetékes bíróságnál a szerződés tárgyával kapcsolatos követelésért pert indítson.
- 12.4. Jelen Eladási, szállítási és fizetési feltételekhez kiegészítésképpen kizárólag az osztrák jog alkalmazható. A Bécsi Vételi Egyezmény alkalmazása kizárt.

A-Á

Adapter	30, 51, 52
Alkatrészek	18, 43-45, 81-83, 106-109, 135, 136, 165, 166, 240, 241, 261, 262
Állítómű	138-143
ARMAL termosztatikus fej	29
AS	48
AS-T-90	48
Átadóállomás	212-234
Átadóállomás lakásokhoz	212-233
Automata légtelenítő	132

B

Beszabályozószelep	48, 49, 86-89, 96, 100, 112
Biztonsági-szerelvény	134
Bypass-test	53, 55

C

CALIS	65, 99
CHANGEFIX	43
Cirkulációs hőmérséklet határoló (ZTB) (ZTB)	152
COMPACTFLOOR	249-251
Csatlakozógarnitúra	13-15, 53, 62, 66, 67
Cs	
Cső	170-174

D

Danfoss tartozék	6, 27, 28
DE LUXE	4-18, 53
DESIGN	4-18
DIN soroza	39
Dugó	79
Dupla csatlakozó elosztó	61
Dupla rozetta	71

E, É

Elektronikus termosztatikus fej	144
Elzárószelep	17, 112, 153
Elzárószelep szimpla	60
Érzékelő	23, 26, 240

F

Fedél, takaró	10, 54, 70, 71
Felhúzó hüvelyes technológia	190-192
Felsőrész	81, 83, 106-109, 135, 136, 165, 262
Feltöltés	160
Felületfűtés	252-260
FLOORFIX	247
Fűtésszabályozó	148-150

G

Gáz	174, 193, 194, 206-210
Golyóscsap	122-128, 157
GP	49, 82
Gy	
Gyors mérőszelep	103, 104

H

Háromjáratú keverő	98, 99
Háromjáratú-szelep	99, 100
Heimeier tartozék	5, 24-26, 30
Helyiség-hőmérséklet-szabályozó	145-147
Helyiség-vezérlés	144-147
HERZ 2000	64
HERZ 3000	53-60
HERZ 3000 TP	59
HERZCON	97
HERZCULES	21, 24
Hőszigetelő héj	102

I, Í

Iszapleválasztó	132
Íves csatlakozó	74
Ivóvízellátás	152-167

K

Kalibráló	199
Karimás kivitel	112-118
Kazán töltő-ürítő	131
Kazáncsoport	134
Keresztidom	66
Kézikerék	83, 101, 105, 107, 135, 166
Kézikerék D	28
Kézikerék H	25
Kiegyenlítő-adapter	77
Kis szelepek	96
Kombiszelep	94, 95, 114
Kónuszos közdarab	71
Konvektor csatlakozás	67

L

Lábszelep	130
LEGIOFIX	163
Légtelenítő	132

M

Mérőkészülék	104
Mérőperem	103
Mérőszelep	103, 104
Mikroprocesszoros vezérlés	148
Mintavételi szelep	164
MMA termosztatikus fej	29
Multifunkciós golyóscsap	128
Műanyagcső-csatlakozó	72
Működtető (kézi)	17, 22, 25, 28, 83, 98, 101

N

Négyjáratú szelep	15, 68-70
Négyjáratúszelep	68-70
Ny	
Nyomáscsökkentő	158
Nyomáskülönbség-mérő-computer	104
Nyomáskülönbség-szabályozó	90-92, 109, 113, 114

O

Orsótömítő-készlet	82
Osztó-gyűjtő	246, 248-256
Osztó-gyűjtő készre szerelve	248-251
Osztó-gyűjtő szekrény	255

P

Padlófűtési osztó-gyűjtő	252-255
Pillangószelep	116, 117
Pillangószelep	127
PIPEFIX	172, 173, 175-189
PORSCHE	20, 24, 27
Presszfitting	170-194
Presszfitting PPSU	189
Presszidomok	175-194

R

Radiátorszelep	7-15, 34-42, 48-50, 53-65
Radiátorcsavarzat	75
Rádiós hely- iség-hőmérséklet-szabályozó	144, 145
RL-1	12, 50, 60
RL-1-E	50
RL-4	60
RL-5	50

S

Sapka	79, 83
Stelrad csatlakozó	51
Strangszabályozó-szelep	86-88, 96, 112
SWITCHFIX	61
Sz	
Szabályozó golyóscsap	98
Szabályozószelep	88, 96, 100, 115
Szegélyrendszer	196, 197
Szennyfogószűrő	118, 129
Szerszám	198-204
Szigetelőhéj	102
Szivattyúcsoport	244-246
Szolár	88, 133
Szorítógyűrűs csatlakozó	72, 73

T

Takarórózsa	71
Tartozékok átadóállomásokhoz	236-239
Tartozékok termosztatikus fejekhez	30-32
Tartozékok termosztatikus szelepekhez	10, 16, 51, 52, 70, 80-82
Távérzékelő	22, 26, 28
Távérzékelő D	28
Távérzékelő H	26
Távvezérlő	22-23
Távvezérlő H	26
TEPLOMIX	98
Térfogatáramkorlátozó	93-95, 114
Termomotor	138-140
Termosztatikus fej	4-6, 20-29, 53
Termosztatikus fej D	6, 27, 28
Termosztatikus fej H	5, 24-26, 55
Termosztatikus keverőszelep	163
Termosztatikus szelep	7, 8, 11, 34-43, 63
Termosztatikus szelep H	40-42
Tolózár	120
Töltő-ürítő	71, 105, 131
TS 90	7, 8, 38, 40
TS 90 E	38
TS 90 H	41
TS 90 KV	36
TS 90 V	35
TS 98 V	11, 34, 39
TS 98 VH	40, 42
TS 99 FV	36
TS E	38
Túláramszelep	93
Túláramszelep	93

V

Vaillant Termosztatikus fej	29
Vakdugó, sapka	79
Vakolat alatti golyóscsap	157
Vezérlési és szabályozási technika	138-150
Visszafolyásgátló	130, 132, 133
Visszafolyásgátló	160-161
Visszatérő-csavarzat	9, 12, 50, 60
Visszatérő-hőmérséklet-emelő	235
Visszatérő-hőmérséklet-korlátozó	42
Vízellátás	152-167
Vízmelegítő	212-233
Vízmérőgarnitúra	154
Vízszűrő	161
VTA	68

Z

Zónaszelep	98
------------	----

Tartalomjegyzék cikkszám szerint

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
0101	133	2206	124, 125	3198	51	4500	235
0110	70	2211	123	3266	13, 59	4501	246
0112	70	2216	125	3404	66	4510	244
0115	54	2268	128	3437	60	4511	244
0116	133	2269	128	3448	60	4513	245, 246
0117	133	2300	206	3466	57	4514	244-246
0124	133	2302	207	3691	14, 54	4600	97
0132	162	2319	210	3692	14, 54		
0237	130	2333	79	3694	54	5523	49
0256	80	2362	208-210	3720	17	5524	49
0269	102	2363	209, 210	3723	50	5537	49
0270	108, 136	2372	208	3724	50	5548	49
0272	108, 136	2402	126	3725	9		
0273	105, 136, 164	2412	126	3726	9		
0275	164	2414	128	3733	12, 50	6016	189
0276	105, 136, 164	2415	128	3734	12	6020	189
0277	164	2442	127	3738	12	6026	189
0282	108	2503	159	3741	60	6066	16, 72
0284	103, 104, 162	2512	131	3742	60	6092	72
0300	160	2604	134	3745	12	6098	72
0302	160	2605	134	3746	12	6116	189
0303	160	2607	134	3748	50	6120	189
0305	160	2608	134	3761	60	6126	189
0307	161	2609	134	3762	60	6198	72
0321	160	2610	134	3766	56, 57	6206	105, 136
0322	160	2611	134	3791	14, 53	6209	77
0450	188	2612	134	3792	14, 53	6210	77
0553	161	2613	134	3793	53	6211	77
0554	161	2615	134	3794	53	6213	77
		2618	134	3798	55	6216	189
		2621	132	3799	55	6218	77
		2622	130	3923	50	6219	77
		2623	163	3924	50	6220	18, 78, 189
		2630	132	3948	50	6221	75
		2634	128			6223	78
		2647	134			6226	18, 189
		2657	134	4000	103	6235	77
		2662	129	4001	93	6236	75
		2667	134	4002	90, 91, 101, 102, 241	6240	75
		2669	134	4004	93	6244	75
		2682	158	4006	94, 95, 105, 114	6248	78
		2685	134	4007	91, 102, 113, 114	6249	77
		2686	134	4008	212-218, 233, 236-240	6252	18, 77
		2687	134	4010	152	6262	195
		2689	134	4011	152, 163	6265	195, 255
		2695	134	4017	86, 153	6266	195
		2696	134	4018	241	6272	195
		2697	134	4020	220-222, 227, 237	6273	73
				4022	212, 213, 215, 216, 219, 222-226, 238, 241	6274	73
						6275	195
		3001	71	4023	228	6276	73
		3002	71	4024	229-232, 238	6281	10
		3003	71	4035	115	6284	16, 73
		3004	66, 78	4037	99, 115	6292	10, 73
		3010	78	4095	102	6294	73
		3011	78	4096	102	6301	18, 83
		3012	61, 62	4111	118, 129, 238	6302	83
		3030	61, 71	4112	120	6303	262
		3032	62	4113	120	6304	83
		3033	61	4115	121, 155	6305	106
		3041	60	4117	89, 153	6310	83
		3042	60	4119	131	6313	30
		3062	60	4120	71	6329	30, 106
		3066	58	4125	121, 155	6330	63
		3070	258	4126	154	6332	74
		3089	52	4133	61	6333	74
		3090	52	4144	76	6350	30
		3091	51	4145	76	6351	30
		3093	51	4202	92	6357	30
		3100	258	4206	95	6362	30
		3124	167	4215	156	6365	44
		3126	167	4216	88	6367	44, 81
		3128	167	4217	87	6372	262
		3166	13, 59	4218	112, 116, 118	6376	45, 81
		3192	51	4219	116, 117	6379	44, 45
		3197	51	4220	112		
1001	65						
1002	17						
1020	184						
1025	167						
1056	79						
1124	132						
1160	174						
1200	174						
1260	174						
1320	174						
1622	173						
1624	173						
1626	173						
1722	173						
1724	173						
1726	173						
1822	173						
1824	173						
1928	79						
2009	190						
2010	190, 191, 198-202						
2011	191, 192, 199, 201, 202						
2012	203						
2013	204						
2016	199						
2020	199						
2021	198						
2022	173, 198						
2024	173						
2026	199						
2032	199						
2040	199						
2050	199						
2063	199						
2100	98, 126, 157						
2110	128, 157						
2117	98						
2137	99						
2138	99						
2190	126						
2201	122, 123						
2202	157						
2205	127						

Tartalomjegyzék cikkszám szerint

Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal	Cikkszám	Oldal
6384	107	7176	64	7791	146, 150	D160	170, 171
6385	135, 136, 165	7187	64	7793	148-150	D200	171
6386	109	7189	64	7795	146, 147	D260	171
6387	109, 136, 165	7200	184	7796	139		
6388	107, 108, 165	7216	74, 127, 157, 177, 182, 186, 193, 194	7923	7	E531	241, 261
6389	135, 165	7217	96	7924	7, 8	E532	250, 261
6390	44, 81	7220	74, 127, 157, 177, 182, 186, 193, 194	7928	7	E533	249, 251
6391	106	7226	127, 157, 177, 182, 193, 194	7958	7		
6398	44, 81	7230	20	7959	7		
6403	262	7232	177, 182, 193, 194	7990	138	F010	199
6413	262	7235	29			F030	258
6501	83	7240	177, 178, 182	8100	66, 71, 247	F070	257
6502	102	7250	178, 182	8250	144	F080	259
6503	83	7260	20, 24, 27, 29	8251	144	F090	260
6510	83	7262	20	8422	167	F100	259
6512	83	7263	178, 182	8445	79	F110	256, 257, 260
6517	104, 109, 135, 166	7275	178	8451	166	F791	146
6518	107, 166	7298	187	8525	79, 255	F798	147
6519	135, 166	7420	23	8531	252, 253	F799	145, 147
6520	166	7421	23	8532	252	F800	145
6522	107, 166	7523	36	8533	253	F900	260
6600	80	7524	36	8534	252		
6615	80	7528	36	8535	261, 262	H052	159
6616	32	7623	34, 39, 40, 42	8542	255	H100	159
6618	80	7624	34, 39, 40, 42	8543	255	H101	159
6625	80	7628	34, 40	8569	255		
6630	80	7633	11, 34, 40	8570	255	S910	196
6639	80	7634	11, 40	8575	248	S912	196, 197
6640	105	7638	11, 34, 40	8631	254	S913	197
6680	80	7645	11, 34, 40	8632	254	S918	197
6701	82	7646	11, 34, 40	8633	254	S919	197
6702	82	7648	34	8634	254	S940	196
6705	82, 106	7650	66	8800	234	S958	197
6710	82	7658	34, 40	8900	104	S970	196
6800	80	7659	34, 40	8903	104		
6807	43	7683	15	8904	104		
6808	43	7684	15				
6809	43	7688	67	9102	17, 22, 25, 28, 101		
6810	82	7708	138, 139	9200	4, 5, 21, 25, 27, 29, 53, 55		
6819	43, 80, 105, 260	7711	140	9201	42		
6822	18, 71	7712	141, 142, 143, 261	9230	4, 20, 24, 27		
6823	48	7713	36	9238	5		
6824	48	7714	36	9239	6		
6833	48	7715	36	9260	20, 24, 27, 29		
6848	48	7716	36	9330	22, 26, 28		
6890	45, 82	7717	36	9352	22, 26, 28		
		7718	36	9355	22, 26, 28		
7010	184	7723	35, 37-39, 41, 98	9358	22, 26, 28		
7016	175, 176, 180, 181, 184, 188, 193, 194	7724	35, 37-39, 41	9420	26		
7020	175, 176, 180, 181, 184, 188, 193, 194	7728	35, 37, 38, 41, 63	9421	23, 26, 240		
7026	175, 176, 180, 181, 184, 188, 193, 194	7733	35, 37, 41	9430	22, 26		
7032	175, 176, 180, 181, 188, 193, 194	7734	41	9460	22, 26		
7040	175, 176, 180, 181, 188	7738	35, 41	9551	31		
7050	175, 176, 180, 181, 188	7740	30	9552	31		
7063	176, 180, 181, 188	7745	35, 37, 41, 65	9553	31		
7075	176, 181	7746	35, 37, 41, 65	9554	31		
7116	74, 175, 179, 183, 185-187, 194	7748	35, 37	9596	31		
7120	74, 175, 179, 183, 185-187, 194	7758	35, 37, 38, 41, 63	9597	31		
7126	179, 183, 185, 194	7759	35, 37, 38, 41, 63	9598	31		
7132	179, 183, 194	7760	100	9599	31		
7140	179, 183	7761	65, 99	9860	21, 24		
7150	179, 183	7762	100	9861	21, 24		
7151	66	7763	100				
7163	179, 183	7765	66	C101	170		
7173	64	7766	98, 163, 164, 240	C160	170-172		
7174	64	7767	68	C200	170-172		
7175	64, 179	7780	43	C260	170-172		
		7781	43	C320	170, 171		
		7783	68-70	C400	170		
		7784	15, 69, 70	C500	170		
		7786	15, 69, 70	C630	170		
		7790	146	C750	170		

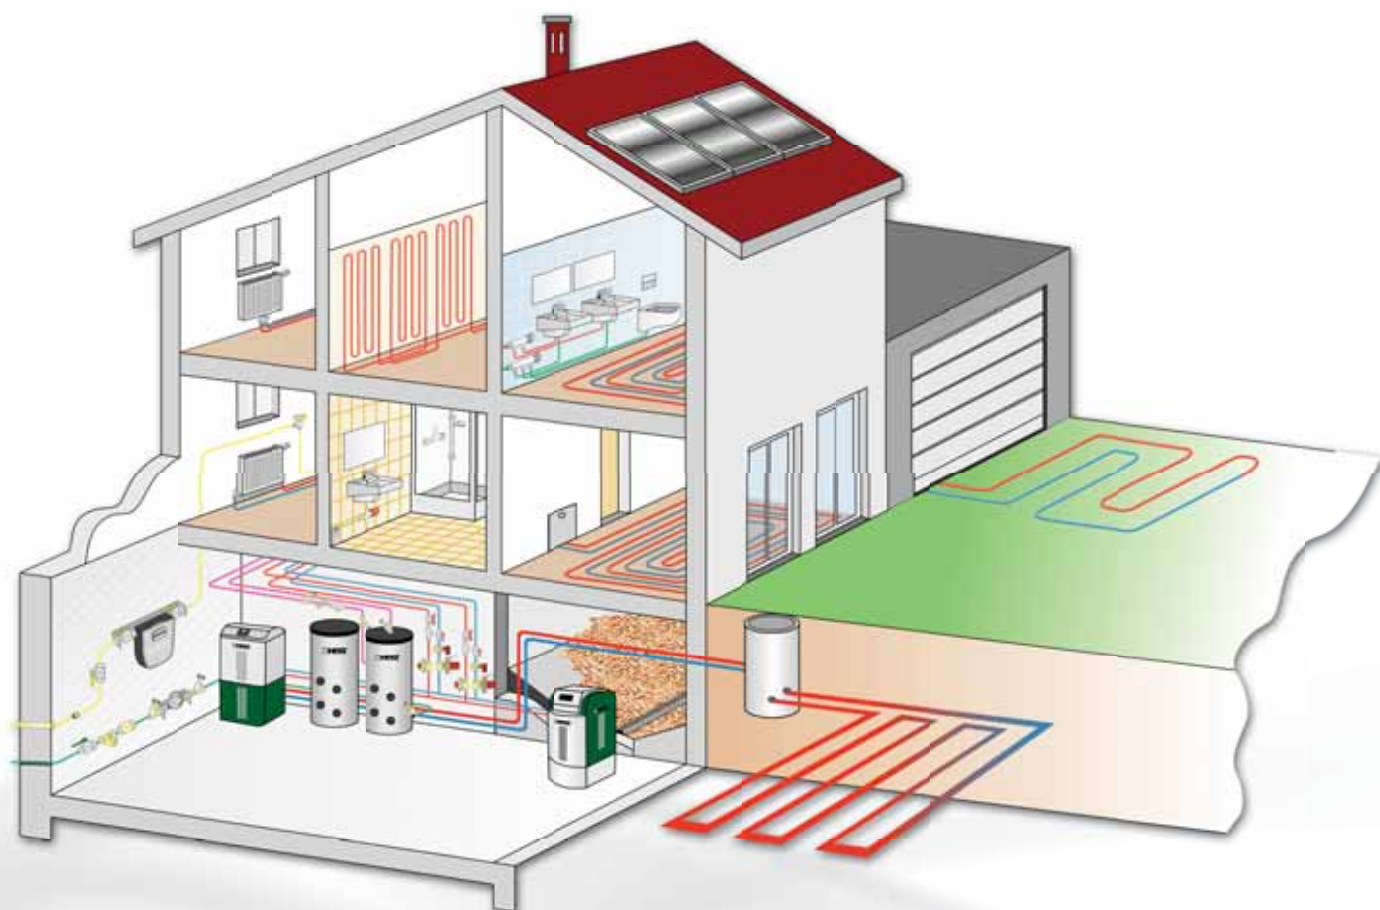
A HERZ rendelési számok hétjegyűek. A 2-5 helyértékű számok a cikkszámok, az utolsó két szám a kiviteli variációkat jelzi. A tartalomjegyzék átláthatósága érdekében csak a négyjegyű rendelési számokat tüntettük fel.

Kiválasztási mátrix a hajtóművekhez

		Herz	1 7712 29 24 V folyamatos, 2-3 pont 500 N, 20 mm	1 7712 31 24 V folyamatos, 2-3 pont 1000 N, 20 mm	1 7712 32 24 V folyamatos, 2-3 pont 2500 N, 40 mm	1 7712 21 24 V folyamatos, 2-3 pont 2500 N, 40 mm
Kombi szelep	DN	kvs				
F 4006 71	15	2,5	1 7712 20 *			
F 4006 90			1 7712 20 *			
F 4006 72	15	4	1 7712 20 *			
F 4006 91			1 7712 20 *			
F 4006 73	25	6,3	1 7712 20 *			
F 4006 92			1 7712 20 *			
F 4006 93	25	8	1 7712 20 *			
F 4006 53			1 7712 20 *			
F 4006 74	32	12	1 7712 20 *			
F 4006 94			1 7712 20 *			
F 4006 75	40	20	1 7712 20 *			
F 4006 95			1 7712 20 *			
F 4006 61			1 7712 20 *			
F 4006 80	50	32	1 7712 20 *			
F 4006 96			1 7712 20 *			
F 4006 62			1 7712 20 *			
F 4006 81	65	50		1 7712 18 *		
F 4006 97				1 7712 18 *		
F 4006 63			1 7712 20 *			
F 4006 82	80	80		1 7712 18 *		
F 4006 98				1 7712 18 *		
F 4006 64				1 7712 17 *		
F 4006 83	100	125				
F 4006 99						
F 4006 65				1 7712 17 *		
F 4006 84	125	180				
F 4006 10						
F 4006 66	125					
F 4006 56	150					
F 4006 67	150					
F 4006 57	200					
F 4006 68	250					
F 4006 69	150					
F 4006 85	150					
F 4006 11	150					
F 4006 39	15	1,6	1 7712 20 *			
F 4006 40	15	2,5	1 7712 20 *			
F 4006 41	15	4	1 7712 20 *			
F 4006 42	20	6,3	1 7712 20 *			
1-utú szelep						
F 4035 01	15	1	1 7712 20 *			
F 4035 40			1 7712 20 *			
F 4035 11	15	1,6	1 7712 20 *			
F 4035 51			1 7712 20 *			
F 4035 21	15	2,5	1 7712 20 *			
F 4035 61			1 7712 20 *			
F 4035 31	15	4	1 7712 20 *			
F 4035 71			1 7712 20 *			
F 4035 03	25	6,3	1 7712 20 *			
F 4035 43			1 7712 20 *			
F 4035 13	25	10	1 7712 20 *			
F 4035 53			1 7712 20 *			
F 4035 04	32	16		1 7712 17		
F 4035 44				1 7712 17		
F 4035 05	40	25		1 7712 17		
F 4035 45				1 7712 17		
F 4035 16	50	40		1 7712 17		
F 4035 56				1 7712 17		
F 4035 07	65	63		1 7712 17		
F 4035 47				1 7712 17		
F 4035 08	80	100		1 7712 17		
F 4035 48				1 7712 17		
F 4035 09	100	160				
F 4035 49						
F 4035 10	125	250				
F 4035 50						
F 4035 41	150	330				
F 4035 52						
3-járatú szelep						
F 4037 01	15	1	1 7712 20			
F 4037 11	15	1,6	1 7712 20			
F 4037 21	15	2,5	1 7712 20			
F 4037 31	15	4	1 7712 20			
F 4037 03	25	6,3	1 7712 20			
F 4037 13	25	10	1 7712 20			
F 4037 04	32	16		1 7712 17		
F 4037 05	40	25		1 7712 17		
F 4037 16	50	40		1 7712 17		
F 4037 07	65	63		1 7712 17		
F 4037 08	80	100		1 7712 17		
F 4037 09	100	160				
F 4037 10	125	250				
F 4037 41	150	330				
Keverő						
1 2137 11	15					
1 2137 12	20					
1 2137 13	25					
1 2137 14	32					
1 2137 15	40					
1 2137 16	50					
Szabályozó golyóscsap						
1 2117 11	15					
1 2117 12	20					
1 2117 13	25					
1 2117 14	32					
1 2117 15	40					
1 2117 16	50					

* A telepítéshez a cellában megadott adapter szükséges.

271



Minden nyilatkozat ebben a dokumentumban a nyomtatás idejében érvényes és ezen információk csak tájékoztató jellegűek. Változások a műszaki fejlődés érdekében fenntartva. A képek csak szimbolikusán mutatják be a termékeket és így vizuálisan különbözhetnek. Nyomtatási technológia különbséget okozhat. Ország-specifikus termék-variáció lehetséges. Műszaki előírások és funkciók változhatnak. Ha kérdése van, forduljon a legközelebbi HERZ képviselőjéhez!

HERZ Armaturen Ges.m.b.H.
A-1230 Wien, Richard-Strauss-Straße 22

Telefon: +43/(0)1/616 26 31-0
Telefax: +43/(0)1/616 26 31-227

e-mail: office@herz.eu
www.herz.eu

HERZ Armatúra Hungária Kft.
1172 Budapest, Rétifarkas u. 10.

Telefon: +36 1 254 0 580
Fax: +36 1 254 0 581

e-mail: office@herzarmatura.hu
www.herz-hu.com



DVR 0092541
GLN 9004174000003
ARA 2102

Handelsgericht Wien
FN 101 622 w

