

PERÓ GÁZ KFT.

Gázfogadó állomások gyártása és forgalmazása

Termékkatalógus



Tel.: 82/410-859
30/4915-903

Fax: 82/321-916

Cím: Kaposvár, Raktár u. 2/8.

Weblap: www.perogaz.hu

E-mail: pero@perogaz.hu



Forgalmazó:

Cégünk 1988-ban alakult, azzal a céllal, hogy termékeinkkel hozzájáruljunk a modern és biztonságos gázellátás magyarországi kialakításához. Fő profilunk a gázfogadó védőszelekrények gyártása területén több mint 24 éves szakmai tapasztalattal állunk ügyfeleink rendelkezésére. Az évek során cégünk dinamikus fejlődött, amit termékeink számának jelentős növekedése és tevékenységi körünk folyamatos bővülése jelez, így termékpalettánkon megtalálható a fali, falszerkezetbe telepíthető, előkerti egy vagy akár több mérőhelyes állomások, alépítmények különféle típusai. Stratégiai célkitűzésünk, hogy a piacon felmerülő igényeket a lehető legteljesebb mértékben, magas színvonalon, gyorsan, megbízhatóan és rugalmasan képesek legyünk kielégíteni. Igyekszünk minden vevői igénynek rövid határidőn belül megfelelni. Termékeinket versenyképes áron kínáljuk. Felmerülő kérdéseivel, személyre szabott megoldásainkért forduljon hozzánk bizalommal!



Handwritten signatures and names: Péter Horváth, Tünde Fülöp, and others.

Termékeink típusválasztéka

Megnevezés

Oldal Termékazonosító

Előkerti gázfogadó állomás

Előkerti alépítmény		
Előkerti főelzáró tartó	3	T1, T1/1, T2, T2/1
Előkerti mérős alépítmény	3	T3, T4
Előkerti utólagos alépítmény	3	T5, T6, T6/A
Előkerti felépítmény		
Előkerti főelzáró	4	T10, T10/A, T11
Előkerti szabályozó állomás	4-5	T12, T13, T14, T15 (Q50, Q100)
Előkerti mérőállomás	5	T20 (G10/16)
Előkerti szabályozó- és mérőállomás	6-9	T7 (G6, Z), T8 (G10/16, G25, G40, G65)
Előkerti iker szabályozó- és mérőállomás	10	T9 (E, K, /3, /4)

Fali gázfogadó állomás

Fali szabályozó védőszelekrény	11	T16 (V, F, FZ, FZSZ)
Fali szabályozó állomás	12	T16 (Q50, Q100)
Fali mérős szerelősín	13	T17 SZ (M, R, G10/16, G25)
Fali mérőállomás	13-14	T17 (M, R, FT, FF, G6, 100 mbar, G10/16, FF G10/16, G25)
Fali szabályozó- és mérőállomás	15-17	T21 (M, R, G6, G10/16, G25, G65), T22, T23, T24
Fali szabályozó- és mérős szerelősín	17	T21 SZ (M, R, G10/16, G25)
Fali iker szabályozó- és mérőállomás	18	T25 (T, F, T G10/16)

Falba építhető gázfogadó állomás

Falba építhető szabályozó védőszelekrény	19	T29 (FT, ET, EE, FTSZ, ETSZ, EESZ)
Falba építhető mérőállomás	20	T30 (EE, EH, OO, TT, EE G10/16, FF G10/16)
Falba építhető szabályozó- és mérőállomás	21-22	T31 (EE, EH, FH, FE, FT, EEA, FF, FF G6, FF G10/16, EE G10/16)
Falba építhető iker szabályozó- és mérőállomás	23-24	T32 (EE, EH, FH, FE, FF, /3 FF)


Gázfogadó állomás 110 mm-es gázmérőhöz

	24	T6/B, T7/B, T17 SZ 110 mm, T17 110 mm, T32 FE 110 mm
Nyitott tágulási tartály	24	T27 (/1, /2, /3, /4)

A képek illusztrációk, a javasolt kapcsolást ábrázolják, az alapsomag tartozékairól bővebb információ található a weblapunkról letölthető árlistában!

Előkerti főelzáró tartó


Előkerti mérős alépítmény

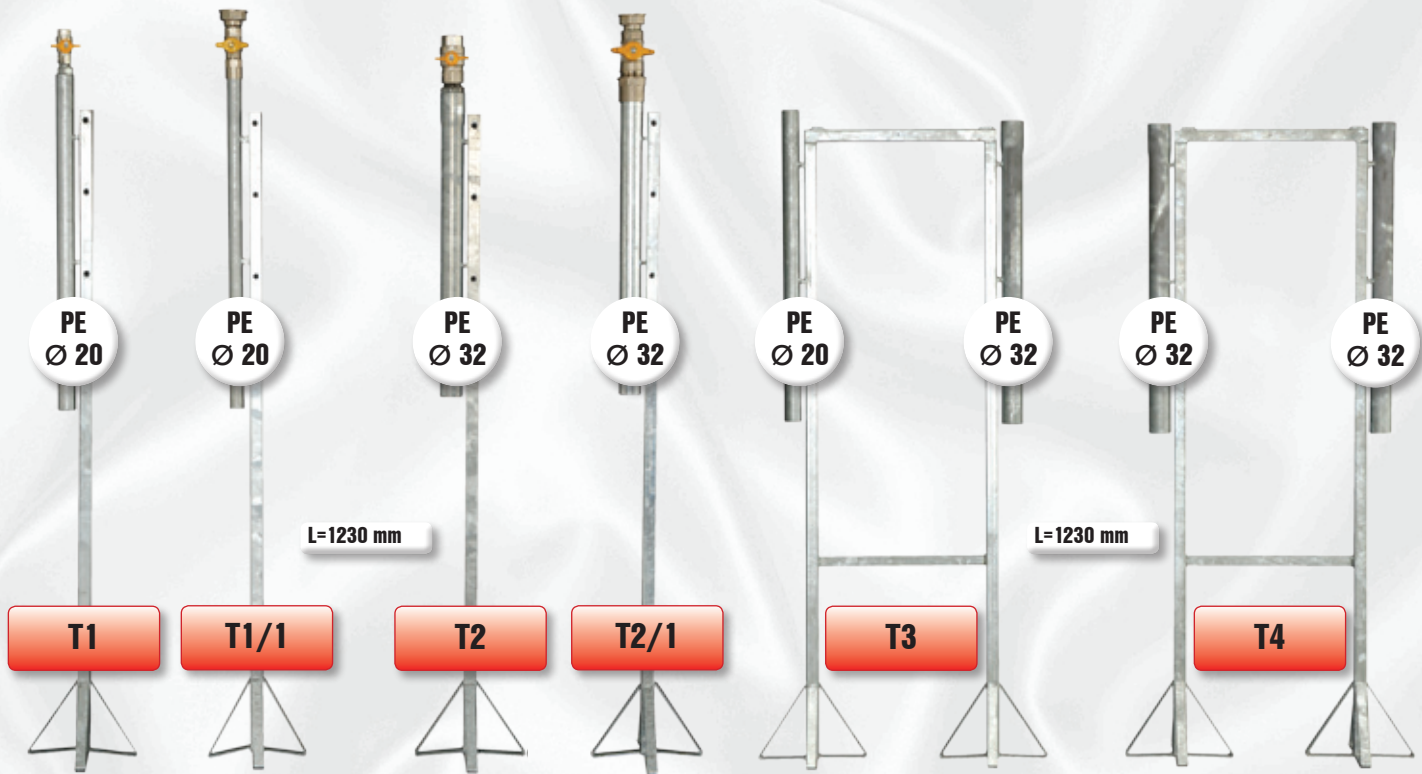

T1, T2
T1/1, T2/1

GÁZÉP típusú PE-acél összekötőhöz
GREINER típusú golyócsappal és G5/4" hollandival ellátott PE-acél összekötőhöz

Előkerti utólagos alépítmény

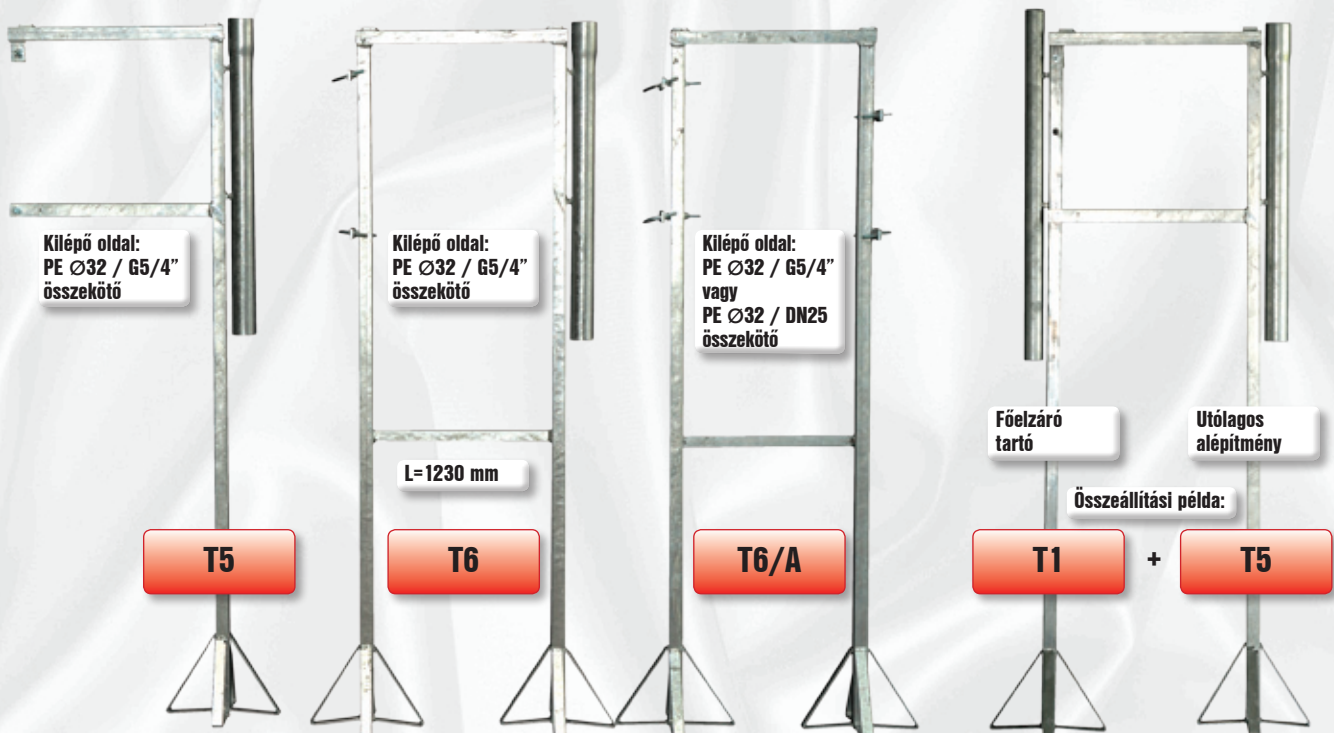

T5
T6, T6/A

T1, T1/1, T2, T2/1 típusú főelzáró tartókkal szerelhető
bármely más gyártmányú főelzáró tartóhoz csatlakoztatható

Előkerti főelzáró

T10



T10/A



T11



Ajánlott főelzáró tartó:

T1

T1

T2

155x135x155

180x180x185

Főelzárók szabályozó nélkül,
a belépő és kilépő oldali nyomás megegyezik

Termék-azonosító	Belépő oldal	Kilépő oldal
T10	PE Ø20	PE Ø20
T10/A	PE Ø20	PE Ø32
T11	PE Ø32	PE Ø32

Termékek felületkezelése

Alépitmény	Tűzhorganyzott
Védőburkolat	Kétszer festett
Fejcső	Galvanizált

Előkerti szabályozó állomás

T12

T13

T14

T15



Szabályozó a
kilépő oldalon



Szabályozó a
belépő oldalon

Ajánlott főelzáró tartó:

T1

T2

T1

T2

T1

T2

240x240x280

210x240x380

210x240x380

Termék-azonosító	Belépő oldal	Kilépő oldal
T12	PE Ø20	PE Ø32
T13	PE Ø32	PE Ø32
T14	PE Ø20-32	PE Ø32
T15	PE Ø20-32	PE Ø40
T15 Q50	PE Ø20-32	PE Ø40-63
T15 Q100	PE Ø20-32	PE Ø63

Előkerti szabályozó állomás Q50 vagy Q100



T15 Q50

Szerelhető: KHS/40 vagy VF-50 szab.,
gázsűrű, nyomásmérő



Kilépő oldal:
R5/4" vagy
R2" menet

L=1500 mm
60x30x2



550x440x250

T15 Q100

Szerelhető: KHS/100 vagy VF-100 szab.,
gázsűrű, nyomásmérő



Kilépő oldal:
R2" menet

L=1500 mm
60x30x2



555x340x265

Előkerti mérőállomás G4 vagy G10/16



T20



580x395x230



Kilépő oldal:
PE Ø32 / G5/4"
összekötő

T6

T20 G10/16



720x575x310

Belépő / kilépő oldal: R5/4" menet



Kilépő oldal
szerelhető

- 1.) PE Ø40 / DN32
- 2.) PE Ø40 / R5/4"
- 3.) PE Ø63 / DN50

T20

Felépítmény T4, T5, T6 alépítményekre szerelhető

T7



580x395x230



Kilépő oldal:
PE Ø32 / G5/4"
összekötő

Összeállítási példa:

T1

T5

+

T7 G6



580x445x250



Kilépő oldal:
PE Ø32 / G5/4"
összekötő

T6

T7 Z



595x415x210



Kilépő oldal:
PE Ø32 / G5/4"
összekötő

T6/Z

T8



580x395x230



Kilépő oldal:
PE Ø32 / DN25
hegtoldatos

T6/A

T7, T7 G6

Felépítmény T3, T4, T5 vagy T6 alépítményekre szerelhető


T7 Z

Felépítmény T6/Z alépítményre szerelhető



T8

Felépítmény T6/A alépítményre szerelhető


T8 G10/16

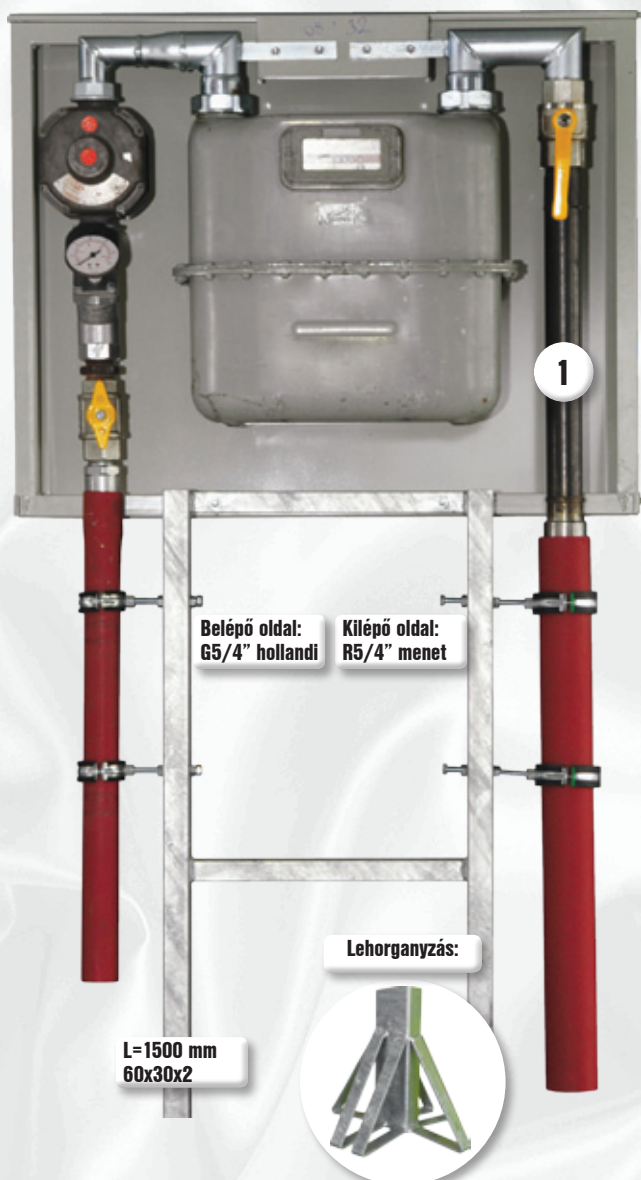

Kilépő oldal szerelhető	
1.)	PE Ø40 / DN32
2.)	PE Ø40 / R5/4"
3.)	PE Ø63 / DN50

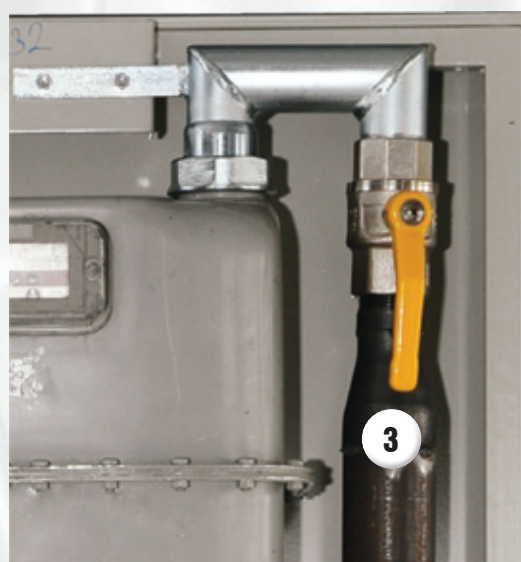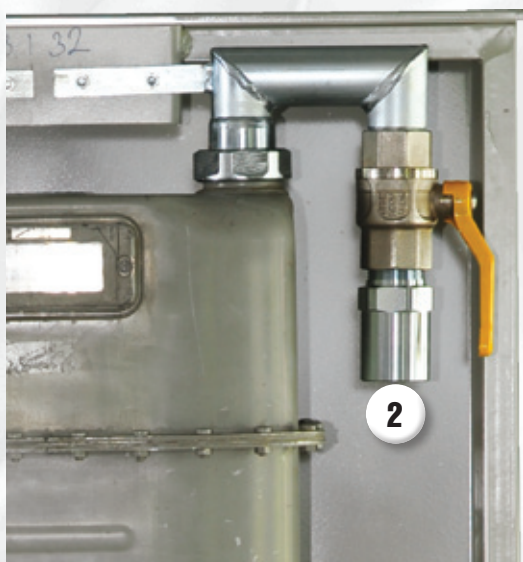

T8 G25

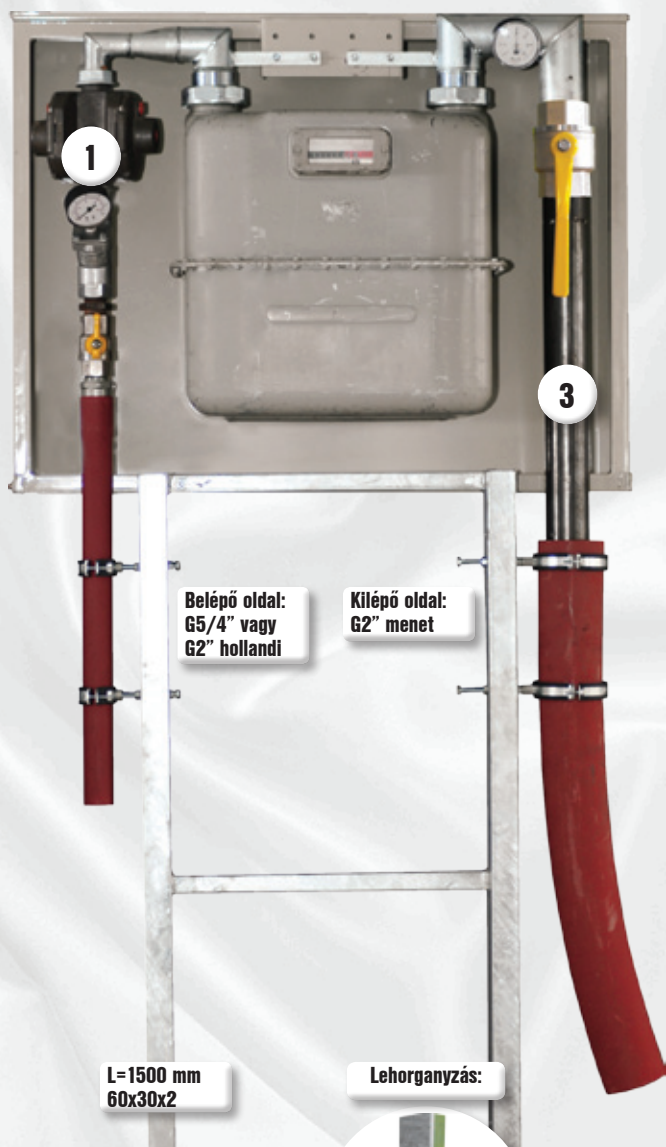

L=1500 mm
60x30x2

Lehorganyzás:




850x660x340

Belépő oldal szerelhető

- | | |
|-----|--|
| 1.) | KHS/40 vagy VF-50 szabályozó, G5/4" hollandi |
| 2.) | KHS/100 szabályozó, G2" hollandi |

Kilépő oldal szerelhető

- | | |
|-----|---|
| 3.) | PE Ø63 / DN50 összekötő |
| 4.) | PE Ø63 / R2" összekötő |
| 5.) | PE Ø63 golyóscsappal ellátott GREINER összekötő |

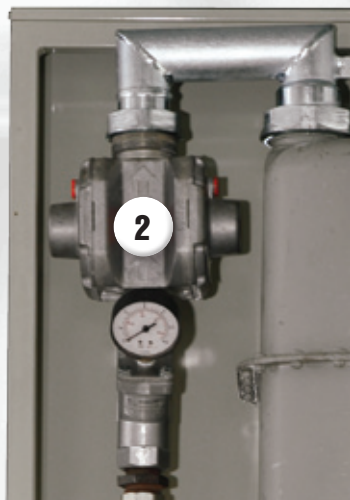

2




4



5

T8 G40

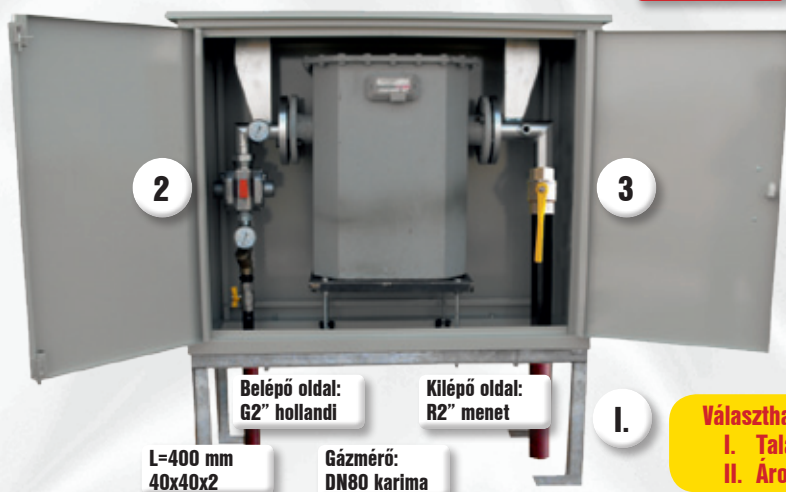

Választható alépítmény:
I. Talajszintre
II. Árokfenékre


Belépő oldal szerelhető

2.)	KHS/100 vagy VF-100 szabályozó, G2" hollandi
-----	--

Kilépő oldal szerelhető

3.)	PE Ø63 / DN50 összekötő
4.)	PE Ø63 / R2" összekötő
5.)	PE Ø63 golyóscsappal ellátott GREINER összekötő


T8 G65

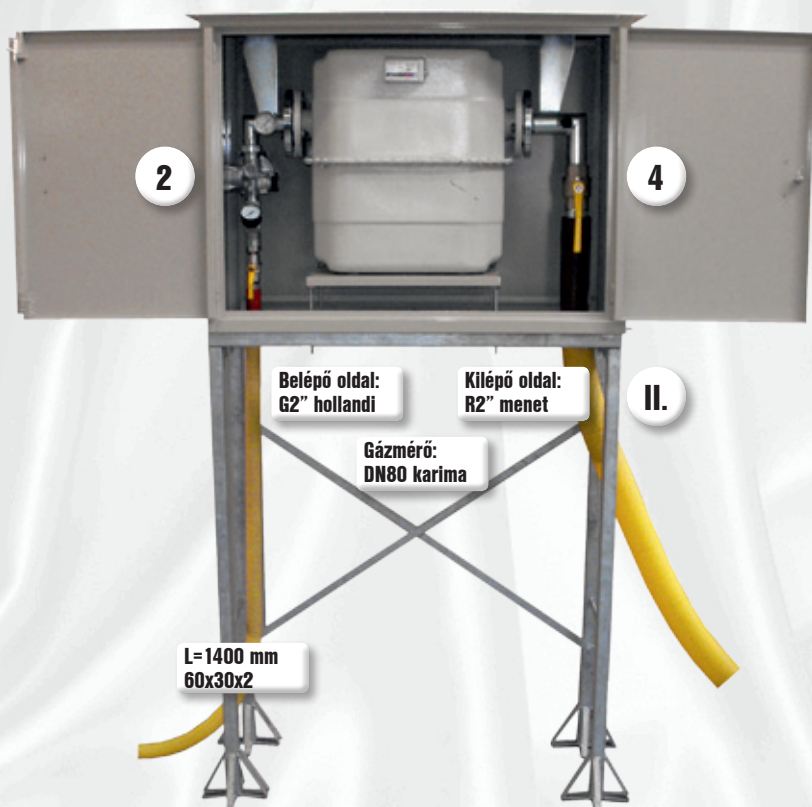

T9 E




Egy irányba néző gázmérők

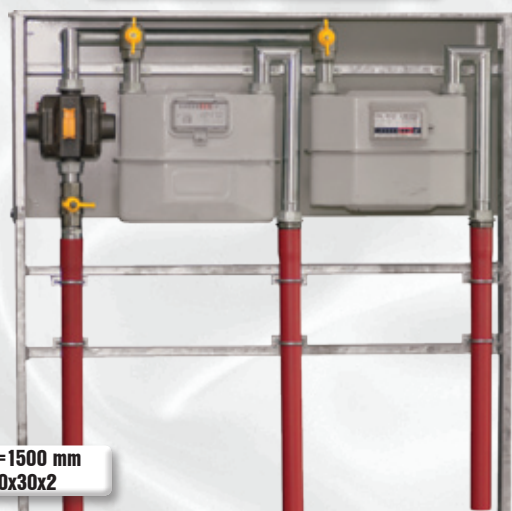

T9 K



Különböző irányba néző gázmérők

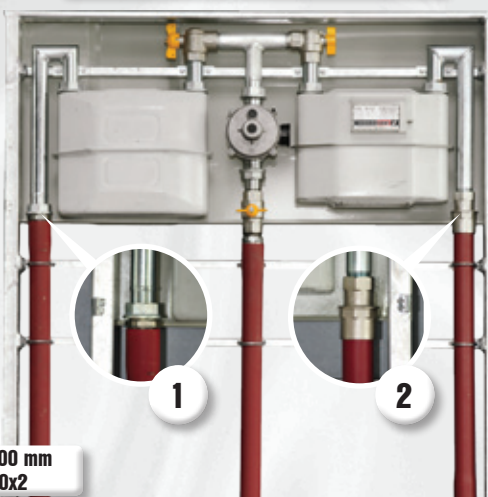

Iktertelkek határára ajánlott

Választható csatlakozás:

1.) GÁZGÉP típusú PE-acél összekötő

2.) GREINER típusú PE-acél összekötő

T9/3



T9/4

