
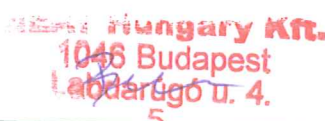
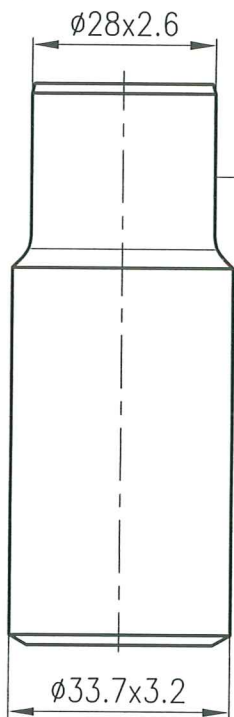


**Szakértői Minőségi Bizonyítvány**  
MSZ EN 10204-3.1


Sorszám

118 /2013

1. Minőségügyi Bizonylat kiállítója HEAT Hungary Kft. 1047 Budapest Attila u. 63.				2. Megrendelő Sebők és Társa Kft. 2045 Törökbálint Kínizsi u. 28.	
3. A termék szabatos megnevezése (rendeltetése)  <b>DN25-D28 PRESS</b> <span style="margin-left: 200px;"><b>Acél-réz anyagváltó készlet</b></span>					
4. Mennyiség  5x1 db		5. Súly és / vagy mérete  DN25-D28x1.5		6. Gyártás időpontja  2013.04.03	
8. Termék azonosítása a) Gyártási szám 118 /2013		b) VTSZ  8481109100		7. Forgalmazható (felhasználható)  d) Egyéb azonosító adat (megrendelés száma) 0	
9. Szállítási, raktározási előírások Normál, zárt raktárban tárolandó				10. Csomagolás Kartondoboz	
11. A termék lényeges tulajdonságai (szabatos műszaki adatokkal, mérési eredményekkel)  1db DN25-D28 PRESS méretű, SI37.0 anyagminőségű, felületkezelt átmeneti idommal, 1db 28x1.5 méretű, VIEGA Profipress G, vörösöntvény átmeneti idommal.  Szabványok, előírások Minősítés, osztályba sorolás <span style="float: right;"><b>Megfelelő</b></span>					
12. A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati módszer  Méretellenőrzés és szemrevételezés					
13. Használati, kezelési előírás  A kötés környezetét, a rézcső 50 mm-es szakaszát is, rozsdásodás ellen szigetelő fóliával kell takarni!				14. Minőségi és mennyiségi átvettelt igazoló aláírás	
15. Minőségügyi Bizonylat kiállításának dátuma  Budapest, 2013.04.03				16. Pecsett, aláírás  	




Átmeneti idom  
DN25-D28-PRESS  
galvanizált acél

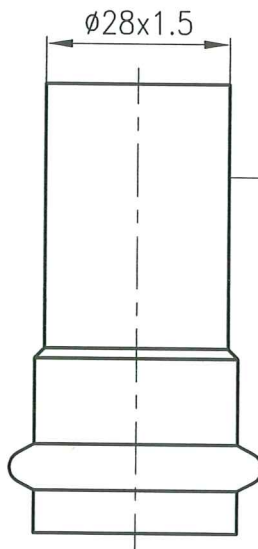

Profipress G átmeneti idom  
VIEGA modellszám 2613  
vörösöntvény

A kötés és 50mm-es környezete  
rozsdásodás ellen  
szigetelő fóliával védendő!

Acél elemek rozsdásodás elleni védelme festéssel is biztosítandó!

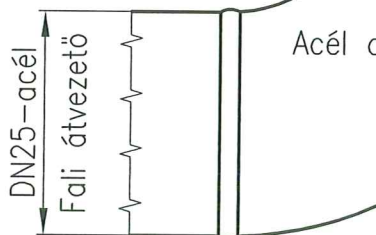

△			
△			
△			
△			
Jel	Módosítás időpontja	Megjegyzés	Módosítást végezte