


**Advantix padlóösszefolyók
rendszerméret 145**

Vízvezetés-technika

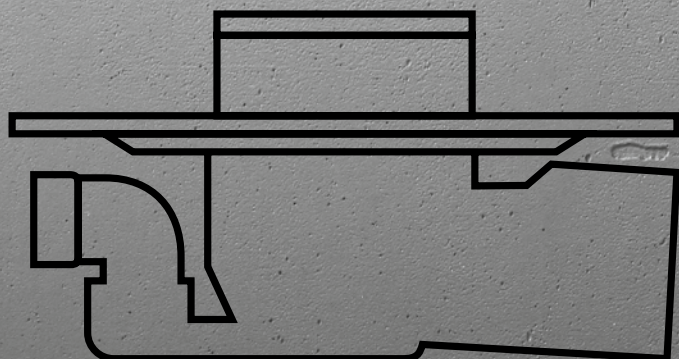

viega

Padlóösszefolyók 145 mm rendszermérettel (feltétcső átmérője 145 mm) és tartozékok nagy vízmennyiségek eltávolításához (max. 1,7 l/s). Különböző beépítési magasságok 85–155 mm között, csatlakozó-, anyag- és dizájnváltozatok.



Megjegyzés

A termékek itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! A polipropilénből (PP) készült műanyag termékek környezetbarátak és a legjobb tulajdonságúak a háztartási szennyvízhez! A szagelzárókon keresztül forró vizet csak rövid ideig, max. 95 °C-ig szabad elvezetni! Dugulások elhárítására semmilyen vegyi tisztítószer nem használható! Csak enyhe tisztítószeret használjon a felületekhez! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Advantix konfigurátor

Webes alkalmazás padlóösszefolyók és zuhanylefolyók egyszerű és gyors kiválasztásához és anyagmennyiség-számításokhoz.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetészerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Kent vízszigetelés	
Beépítési magasság 85 mm-től	774
Hagyományos szigetelés	
Beépítési magasság 0 mm-től	776
R120 tűzvédelem	777
R120 tartozék kent vízszigeteléshez	778
Beépítési magasság 90 mm-től	779
Beépítési magasság 120 mm-től	780
Pincei összefolyók, beépítési magasság 155 mm-től	781
Tartozékok	782
Kialakítás/felszereltség	
Rátétek, rátéteretek	785
Nemesacél rácsok	787
Visign rácsok	787
Tartozékok	789

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.




GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN-kód)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211), valamint a mindenkori hatjegyű cikkszámából, ennél a példánál 305 611, áll. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.



KENT VÍZSZIGETELÉS BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 85 MM-TŐL



Advantix Top padlóösszefolyó

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix magasító elem modell 4994
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, zajvédő szőnyeg, építési védelem, visszatárolásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, 150 x 150 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, 1.4301-es nemesacél rács, kivehető szifon, Schlüter KERDI szigetelőgallér

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,85–1,15 l/s


lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,9–1,2 l/s

Figyelem

Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólap méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4914.21








DN	ÉM	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	85–120	✓	1	669 263 ¹	72	41.650
50	85–120	✓	1	669 270 ²	72	57.394

Lv = vízszintes lefolyó

¹) rátét műanyag kerettel

²) rátét 1.4404-es nemesacél kerettel





Advantix Top padlóösszefolyó

alaptest

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix magasító elem modell 4994
- rendszerméret 100, rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

behelyezőadapter a 100 vagy 145 mm-es rátét használatához, szigetelőkarima, zajvédő szőnyeg, építési védelem, visszatárolásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozóvezeték tisztítási lehetősége, kivethető szifon, Schlüter KERDI szigetelőgallér

műszaki adatok

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75–1,15 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8–1,2 l/s

Figyelem

Ennél a lefolyónál a magasan elhelyezkedő csatlakozócső miatt nem kivitelezhető megfelelő esztrichtakarás. Erre a tervezéskor figyelni kell. Egy lehetséges helyszíni megoldást a járólapp méretének és/vagy epoxigyanta alkalmazásának figyelembevételével kell megtervezni!

DIN EN 1253 minőségellenőrzött



modellszám 4914.2

DN	ÉM	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	85–120	✓	1	669 232	72	31.145

Lv = vízszintes lefolyó



HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 0 MM-TŐL

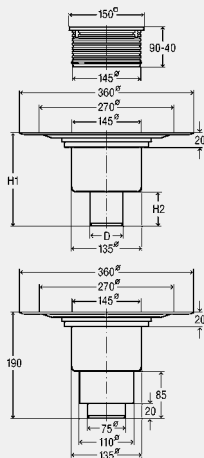

Advantix padlóösszefolyó

- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, 150 x 150 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, záródugó, műanyag keret, 1.4301-es nemesacél rács, kivehető szifon

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

DIN EN 1253 minőségellenőrzött




modellszám 4951.1

DN	d	H1	H2	LT 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	50	160	50	0,65	1,5	✓	1	557 188	72	21.370
70	75	175	65	0,7	1,6	✓	1	557 195	72	21.370
70/100		190	85	0,9	1,4	✓	1	557 201	72	21.370

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm

LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm

Lf = függőleges lefolyó



Advantix padlóösszefolyó-alaptest

- rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, záródugó, kivehető szifon

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4951.15



DN	d	H1	H2	LT 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	50	160	50	0,65	1,5	✓	1	284 947	72	12.577
70	75	175	65	0,7	1,6	✓	1	284 954	72	12.577
70/100		190	85	0,9	1,4	✓	1	284 961	72	12.577

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm

LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm

Lf = függőleges lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS R120 TŰZVÉDELEM



Advantix padlóösszefolyó

R120 tűzvédelem

alaptest

- a következőkhöz: beépítés F30–F120 tűzvédelmi osztályú, min. 150 mm vastag födémbe
- rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, kivehető szifon, záródugó

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

általános építésselügyeleti engedéllyel (ABZ), Z-19.17-1770 sz. DIBt engedéllyel



modellszám 4951.20

DN	LT 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	0,65	1,5	✓	1	491 659	72	66.711
70	0,7	1,6	✓	1	491 666	72	66.711

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm

LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm

Lf = függőleges lefolyó



Advantix csőátvezető

R120 tűzvédelem

- a következőkhöz: polipropilén cső és csatlakoztatott záróvízes szifon

Kialakítás/felszereltség

kőzetgyapot, csatlakozóidom




általános építésfelügyeleti engedéllyel (ABZ), Z-19.17-1770 sz. DIBt engedéllyel

modellszám 4923.5

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	491 673	72	44.977

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS

R120 TARTOZÉK KENT VÍZSIGETELÉSHEZ



Advantix magasító elem

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel

- az alábbiakhoz nem használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.2, 4914.21

- műanyag

- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség



építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér

modellszám 4994

Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	1	471 064	72	21.821

Lf = függőleges lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 90 MM-TŐL



Advantix Top padlóösszefolyó

- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, záródugó, visszatárolásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozó-vezeték tisztítási lehetősége, 150 x 150 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, 1.4301-es nemesacél rács, kivehető szifon

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,95–1,15 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 1–1,2 l/s

DIN EN 1253 minőségellenőrzött




modellszám 4914.11

DN	ÉM	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	90–110	✓	1	669 218¹	72	26.665
50	90–110	✓	1	669 225²	72	42.387

Lv = vízszintes lefolyó

¹⁾ rátét műanyag kerettel

²⁾ rátét 1.4404-es nemesacél kerettel



Advantix Top padlóösszefolyó

alptest

- rendszerméret 100, rendszerméret 145

- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

behelyezőadapter a 100 vagy 145 mm-es rátét használatához, szigetelőkarima, záródugó, visszatárolásbiztos és 35–50 mm között állítható záróvíz, csatlakozó-vezeték tisztítási lehetősége, kivehető szifon

műszaki adatok

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm 0,75–1,2 l/s

lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm 0,8–1,2 l/s



DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4927.3

DN	ÉM	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	90–110	✓	1	661 762	72	16.143

Lv = vízszintes lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 120 MM-TŐL



Advantix padlóösszefolyó

- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, 150 x 150 mm-es elfordítható és magasságban állítható rátét, záródugó, műanyag keret, 1.4301-es nemesacél rács, kivehető szifon

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

DIN EN 1253 minőségellenőrzött



modellszám 4955.1

DN	LT 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	0,6	1,1	✓	1	557 164	72	23.218
100	1,2	1,7	✓	1	557 171	72	23.218

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm

LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm

Lv = vízszintes lefolyó



Advantix padlóösszefolyó-alaptest

- rendszerméret 145

- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon

DIN EN 1253 minőségellenőrzött



modellszám 4955.25

DN	d	L1	L2	H	LT 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	75	68	130	120	0,6	1,1	✓	1	289 461	72	14.408
100	110	77	185	130	1,2	1,7	✓	1	289 454	72	14.408

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm

LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm

Lv = vízszintes lefolyó



Advantix padlóösszefolyó-alaptest

- rendszerméret 145
- nem tartalmazza: rátét

Kialakítás/felszereltség

záródugó, szigetelőkarima, kivehető szifon, forgatható DN40-es befolyó
DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4955.15

DN	d	L1	L2	H	LT 10 [l/s]	LT 20 [l/s]	LTB [l/s]	Lv	CSE	cikkszám	MU	HUF
70	75	165	130	120	0,6	1,1	2,3	✓	1	285 050	72	15.128
100	110	180	185	130	1,2	1,7	2,5	✓	1	285 043	72	15.128

LT 10 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 10 mm


LT 20 = lefolyási teljesítmény torlasztási magasság 20 mm

LTB = befolyó lefolyási teljesítménye

Lv = vízszintes lefolyó

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS

PINCEI ÖSSZEFOLYÓK, BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG 155 MM-TŐL



Pincemester pincei összefolyó

- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

lefolyócső oldalt, 150 x 150 mm-es elfordítható rátét, szürke műanyag rács, kivehető szifon, szűrőbetét

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény (DIN EN 1253 szerint) 1,6 l/s

Figyelem

Kiegészítő DN50 vagy DN70 méretű befolyási lehetőség a lefolyóval szemben (kiegészítő csatlakoztatáskor a megjelölt helyen kereskedelembe kapható orrfűrészsel nyílást kell vágni és a befolyócsonkot kell használni!)

DIN EN 1253 minőségellenőrzött

modellszám 4956

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	10	106 003	72	11.057



Pincemester pincei összefolyó

- rendszerméret 145
- nem tartalmazza: szifon

Kialakítás/felszereltség

vízszintes lefolyócső, 150 x 150 mm-es elfordítható rátét, szürke műanyag rács

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

lefolyási teljesítmény (DIN EN 1253 szerint) 4,5 l/s

Figyelem

Kiegészítő DN50 vagy DN70 méretű befolyási lehetőség a lefolyóval szemben (kiegészítő csatlakoztatáskor a megjelölt helyen kereskedelembe kapható orrfűrészsel nyílást kell vágni és a befolyócsonkot kell használni!)

modellszám 4956.4

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
100	1	148 607	72	8.493


Pincemester rács

- műanyag
- rendszerméret 145

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4956-551

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	147 495	72	2.374





Pincemester csatlakozódíom

- az alábbiakhoz használható:
pincemester pincei összefolyó
modell 4956, 4956.4

modellszám 4997

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	6	130 268	72	4.252
70	6	140 175	72	4.252

HAGYOMÁNYOS SZIGETELÉS TARTOZÉKOK


Advantix magasztó elem

- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.2, 4914.21
- műanyag
- rendszerméret 145


Kialakítás/felszereltség

építési védelem, Schlüter KERDI szigetelőgallér

modellszám 4994

Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	1	471 064	72	21.821

Lf = függőleges lefolyó



Advantix magasító elem


- a következőkhöz: kent vízszigetelés (csempézett zuhanyzó) szigetelő alátéttel
- az alábbiakhoz nem használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.2, 4914.21
- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

építési védelem, oldalirányban excentrikusan 15 mm-ig állítható 1.4404-es nemesacél keret, magasságállítás 20 mm-ig, Schlüter KERDI szigetelőgallér

modellszám 4994.1

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	489 045	72	42.115





Advantix magasító elem

- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

szigetelőkarima, záródugó, visszatorlódás elleni tömítés

modellszám 4996.1



Lf	CSE	cikkszám	MU	HUF
✓	1	285 128	72	8.414


Lf = függőleges lefolyó

Advantix hangszigetelő elem

- a következőkhöz: Advantix padlóösszefolyók
- öregedésálló és tartósan rugalmas, dinamikus merevség $\leq 30 \text{ MN/m}^3$ tanúsított hangszigetelés a DIN 4109: 2016 és a VDI 4100 szerint

CE-konform

modellszám 4914.90



L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
500	350	3	1	790 448	72	2.432
500	350	8	1	791 650	72	5.037

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG
RÁTÉTEK, RÁTÉTKERETEK

Advantix rátét

- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

műanyag keret, húzott 1.4301-es nemesacél rács, visszatörődás elleni tömítés



műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4922.5

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	555 498 ¹	72	10.745
150	150	5	1	555 504 ²	72	11.905

¹⁾ nincs csavarozva

²⁾ csavarozva

Advantix rátét

- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret, húzott 1.4301-es nemesacél rács, visszatörődás elleni tömítés

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4922.6

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	555 511 ¹	72	27.254
150	150	5	1	555 528 ²	72	28.222

¹⁾ nincs csavarozva

²⁾ csavarozva

Advantix rátét
csúszásmentes

- rendszerméret 145, csúszásgátlási osztály R11/B, csavarozva

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret, húzott

1.4404-es nemesacél rács,

visszatörődás elleni tömítés

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4933.7

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	560 775	72	47.104


Advantix rátét

- rendszerméret 145, csavarozva

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret, tömör

1.4404-es nemesacél rács,

visszatörődás elleni tömítés

műszaki adatok

terhelési osztály L = 1500 kg

modellszám 4922.7

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	555 535	72	43.897


Advantix renoválórátét

- a következőkhöz: beépítés új járólappurkolatba régi lefolyó fölé

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret,


1.4301-es nemesacél rács

műszaki adatok

terhelési osztály K = 300 kg

modellszám 4922.9

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	5	1	627 072	72	29.506


Advantix rátétkeret


- a következőkhöz:
143 x 143 mm-es Advantix rács
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

műanyag keret, visszatörődés elleni tömítés

modellszám 4922.4

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	1	534 523	72	3.533


Advantix rátétkeret


- a következőkhöz:
143 x 143 mm-es Advantix rács
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret, visszatörődés elleni tömítés

modellszám 4949.3

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	1	489 038	72	17.664


Advantix renoválókeret

- a következőkhöz: beépítés új járólappurkolatba régi lefolyó fölé
- 1.4404-es nemesacél

modellszám 4949.5

L	Sz	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	150	1	627 034	72	19.101


Advantix rátétkeret

- a következőkhöz: kerek Advantix rács Ø 145 mm
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

1.4404-es nemesacél keret, visszatörődés elleni tömítés

modellszám 4963

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
155	1	586 409	72	16.159


Advantix renoválókeret

- a következőkhöz: beépítés új járólappurkolatba régi lefolyó fölé
- 1.4404-es nemesacél

modellszám 4963.5

Ø	CSE	cikkszám	MU	HUF
155	1	627 058	72	17.070


Advantix excenterkorong

- az alábbiakhoz használható: Advantix Top padlóösszefolyó modell 4914.2, 4914.20, 4914.21, Advantix magasító elem modell 4994
- műanyag
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

oldalirányban excentrikusan 15 mm-ig állítható 1.4404-es nemesacél keret, négyzet alakú kivitel, magasságállítás 20 mm-ig

modellszám 4954.9

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	489 052	72	27.171

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG
NEMESACÉL RÁCSOK

Advantix rács

- 1.4301-es nemesacél
 - rendszerméret 145, húzott
műszaki adatok
 terhelési osztály K = 300 kg
modellszám 4933.4

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	554 040 ¹	72	7.133
143	143	5	1	554 859 ²	72	9.150

¹⁾ nem csavarozható

²⁾ csavarozható


Advantix rács

- 1.4404-es nemesacél
 - rendszerméret 145, tömör
Kialakítás/felszereltség
 menetes furat, csavarok
műszaki adatok
 terhelési osztály L = 1500 kg
modellszám 4933.2

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	534 486	72	36.307


Advantix rács

- 1.4404-es nemesacél
 - rendszerméret 145, húzott,
 csúszásgátlási osztály R11/B
Kialakítás/felszereltség
 menetes furat, csavarok
műszaki adatok
 terhelési osztály K = 300 kg
modellszám 4933.6

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	560 751	72	34.900


Advantix rács
csúszásmentes

- 1.4404-es nemesacél
 - rendszerméret 145, tömör,
 csúszásgátlási osztály R13/C
Kialakítás/felszereltség
 menetes furat, csavarok
műszaki adatok
 terhelési osztály L = 1500 kg
modellszám 4933.61

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	560 768	72	67.913

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG
VISIGN RÁCSOK

Advantix rács

Visign RS1
 - az alábbiakhoz használható:
 Advantix rátétkeret cikkszám
 488 994, 489 038
 - 1.4301-es nemesacél
 - rendszerméret 145, tömör
Kialakítás/felszereltség
 befolyóminta lézerrel kialakítva, matt
 felület
modellszám 4929.1

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	492 328	72	37.687


Advantix rács

Visign RS2
 - az alábbiakhoz használható:
 Advantix rátétkeret cikkszám
 488 994, 489 038
 - 1.4301-es nemesacél
 - rendszerméret 145, tömör
Kialakítás/felszereltség
 befolyóminta lézerrel kialakítva, matt
 felület
modellszám 4929.2

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	492 335	72	37.687


Advantix rács
Visign RS3

- az alábbiakhoz használható:

Advantix rátéterkeret cikkszám

488 994, 489 038

- 1.4301-es nemesacél

- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség

befolyóminta lézerrel kialakítva, matt felület

modellszám 4929.3

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	492 342	72	37.687


Advantix rács
Visign RS4

- az alábbiakhoz használható:

Advantix rátéterkeret cikkszám

488 994, 489 038

- 1.4301-es nemesacél

- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség

befolyóminta lézerrel kialakítva, matt felület

modellszám 4929.4

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
143	143	5	1	492 359	72	37.687


Advantix rács
Visign RS5

- az alábbiakhoz használható: Advantix rátéterkeret modell

4949.3

- egyrétegű biztonsági üveg (ESG)

- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

nemesacél korong



reddot design award
winner 2007

modellszám	L	Sz	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
4976.20	143	143	5	áttetsző/ világosszürke üveg	1	617 134*	90	115.689
4976.21	143	143	5	áttetsző/fekete üveg	1	617 158*	90	115.689

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Advantix rács
Visign RS11

- az alábbiakhoz használható: Advantix rátéterkeret modell 4963

- 1.4301-es nemesacél

- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség

befolyóminta lézerrel kialakítva, matt felület

modellszám 4963.1



Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
145	5	1	586 669	72	37.687


Advantix rács
Visign RS12

- az alábbiakhoz használható: Advantix rátéterkeret modell 4963

- 1.4301-es nemesacél

- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség

befolyóminta lézerrel kialakítva, matt felület

modellszám 4963.2



Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
145	5	1	586 676*	72	37.687

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Advantix rács

Visign RS13

- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret modell 4963
- 1.4301-es nemesacél
- rendszerméret 145, tömör

Kialakítás/felszereltség

befolyóminta lézerrel kialakítva, matt felület
modellszám 4963.3



Ø	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
145	5	1	586 683*	72	37.687

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Advantix rács

Visign RS15

- az alábbiakhoz használható: Advantix rátétkeret modell 4963
- egyrétegű biztonsági üveg (ESG)
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

nemesacél korong
modellszám 4976.40




reddot design award
winner 2007

Ø	H	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
145	5	áttetsző/világosszürke üveg	1	617 172*	90	115.689

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

KIALAKÍTÁS/FELSZERELTSÉG TARTOZÉKOK




Advantix hangszigetelő elem

- a következőkhöz: Advantix padlóösszefolyók
- öregedésálló és tartósan rugalmas, dinamikus merevség $\leq 30 \text{ MN/m}^3$
- tanúsított hangszigetelés a DIN 4109: 2016 és a VDI 4100 szerint
- CE-konform

modellszám 4914.90

L	Sz	H	CSE	cikkszám	MU	HUF
500	350	3	1	790 448	72	2.432
500	350	8	1	791 650	72	5.037





Advantix magasságkiegyenlítő elem

- a következőkhöz: 45–100 mm-es magasságkiegyenlítés
- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

visszatorlódás elleni tömítés
modellszám 4996

CSE	cikkszám	MU	HUF
6	112 707	72	3.847



Advantix magasságkiegyenlítő elem



- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

visszatorlódás elleni tömítés,
DN40-es befolyó

modellszám 4957

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	1	159 030	72	6.819



Advantix szorítógyűrű

- a következőkhöz: Advantix

magasító elem, padlóösszefolyó

- nem tartalmazza: Advantix

szigetelőgallér modell 4948.39

- rozsdamentes nemesacél

- rendszerméret 145

Kialakítás/felszereltség

O-gyűrű, rögzítőcsavarok

modellszám 4998.2

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	141 714	72	9.621



Süllyesztett fejű csavarokból álló készlet

- a következőkhöz: nemesacél rátét és rács

modellszám 4933.8

M	L	DK	CSE	cikkszám	MU	HUF
5	10	2	1	563 387	72	6.007

DK = darabszám a készletben



Szerszámbetét csavarbetét

- az alábbiakhoz használható:

süllyesztett fejű csavarokból álló készlet modell 4933.8

modellszám 4933.81

	CSE	cikkszám	MU	HUF
	1	563 394	72	2.738



Advantix szűrőbetét

- az alábbiakhoz használható:

Advantix Top padlóösszefolyó

modell 4914.11, Advantix

padlóösszefolyó modell 4951.1, 4955.1

- rendszerméret 145

modellszám 4923.1

lefolyó-Ø-höz	CSE	cikkszám	MU	HUF
150	1	648 145	72	5.297



45°-os lefolyóív

- ragasztható

modellszám 4973.98

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1	680 626	90	1.617