


Profipress G

Csővezeték-technika

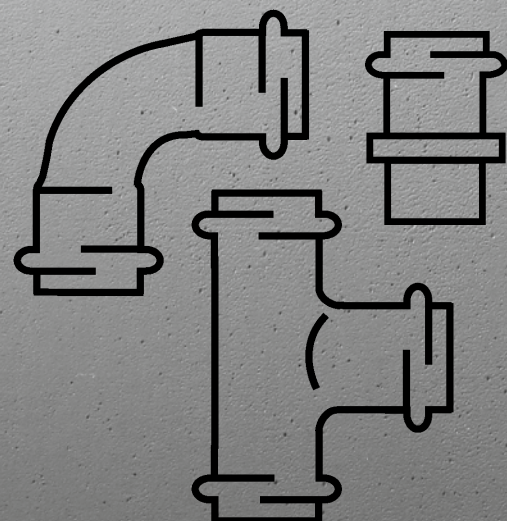

viega

Aramlásoptimalizált, vörösrészből (99,9% Cu-DHP), vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból készült présidomrendszer vörösréz csövekhez. A présidomok a tömítőelem védelme érdekében hengeres csőbevezető toldattal vannak ellátva. A présidomok d64,0 mérettől nemesacél vágógyűrűvel rendelkeznek a kötés mechanikus terhelhetőségének biztosításához. A préselés a tömítőelem előtt és mögött is megtörténik (kettős préselés). Felszállóvezetékek és szinti leágazások vakolat elé és alá történő szereléséhez alkalmas.

Jelölés

Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, engedélyezési jelölések (DVGW), sárga pont a présvégen, sárga négyszög
»Gas MOP 5 / GT1« felirattal, narancssárga lehúzóható matrica préselésjelzőként d64,0-tól

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések azonnal láthatóvá válnak a tömörség-ellenőrzés során.
A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését sűrített levegővel vagy inert gázokkal a következő nyomástartományokban biztosítja:
Min. levegőnyomás: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI
Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek

HNBR (hidratált akrilnitril-butadién-kaucsuk), sárga, előszerelt

Méret

d12–64,0, méretek a nemzeti szabályzatoknak megfelelően

Szerszámok

A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott préserszámok kifogástalan állapotától függ. Ezért a préskötések elkészítéséhez a Viega préserszámok használatát javasoljuk. A Viega préserszámokat meghatalmazott szervizcégnek rendszeresen karban kell tartania.

Alkalmazási területek

Földgáz / cseppfolyós gáz
Fűtőolaj / dízelüzemanyag (d 12–54)

Megjegyzés

A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalon megtalálható termékinformációkban találhatók.

Megjegyzés - szabványok és engedélyek

Présidomok a DVGW W 534 munkalap szerint bevizsgálva, DVGW vizsgálati jellel ellátva.

Engedély d12–64,0 méretekhez a DVGW reg. sz. DG 4550AU0070 szerint.

A présidomok MSZ EN 1057 és DVGW GW 392 munkalap szerinti vörösréz csövekhez alkalmasak.

DVGW G 260 munkalap szerinti gázok DVGW-TRGI 2018

(DVGW G 600 munkalap) / DVFG-TRF 2012 szerinti gázszerelésekben.

Cseppfolyós gázok gázfázisban háztartási és ipari alkalmazásokhoz a DVGW G 5614 munkalap szerint bevizsgálva.

Csővezetékek DIN 51603 szerinti fűtőolajhoz és csővezetékek

MSZ EN 590 szerinti dízelüzemanyagokhoz szívó- és nyomóvezetéknek a Z-38.4-1 számú általános építésfelügyeleti engedély figyelembevételével.

Üzemi feltételek gáz- és cseppfolyós-gáz-szerelések esetén

Üzemi hőmérséklet -20 ° C és +70 ° C (-4 ° F és +158 ° F) között
Üzemi nyomás max. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI

Üzemi nyomás HTB-követelmények esetén 650 ° C (1202 ° F) / 30 perc max. 0,1 MPa (1 bar; 14,5 PSI)

Üzemi feltételek fűtőolaj- és dízelüzemanyag-rendszer esetén

Üzemi hőmérséklet max. 40 ° C / 104 ° F

Üzemi nyomás -0,05 - +0,5 MPa (-0,5 - +5 bar / -7,25 - +72,5 PSI)

Idomok anyaga

Vörösréz: 99,9% Cu-DHP

Vörösöntvény: CC499K

Szilíciumbronz: CC246E / CuSi4Zn9MnP

Nyomásmérés-számoló

Webes alkalmazás csővezeték-átmérők egyszerű és gyors meghatározásához ivóvíz-, fűtő- és gázvezetékhez a hozzájuk tartozó nyomásveszteségi táblázattal a teljes rendszerre.

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján találhatóak, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendő. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetészerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetők el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékismertetésben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendő: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Ívek	56
T-idomok	57
Átmeneti idomok/könyökök	58
Karmantyúk	60
Szűkítők	61
Csavarzatok	61
Fedőlap, záródugó	62
Karimák	62
Falikorongok	63
Golyós gázcsapok	63
Gázmérőgömbcsapok kétcsonkú gázmérőkhöz	64
Golyós gázkészülékcsapok	65
Áramláskorlátozó	66
Gázkonnektorok és gáztömlők	66

Tartozékok

Szerelési kiegészítők egy- vagy kétcsonkú gázmérőkhöz	68
Szerszámok	68
Tömítőelemek	69



4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

ÍVEK



**Profipress G 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek
modellszám 2616

d	CSE	cikkszám	
12	5	346 850	
15	5	345 464	
18	5	345 471	
22	5/50	345 488	
28	5/50	345 495	
35	1	345 501	
42	1	345 518	
54	1	345 525	



**Profipress G XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk,
elválasztó gyűrűk
modellszám 2616XL

d	CSE	cikkszám	
64,0	1	577 919	



**Profipress G 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem
modellszám 2616.1

d	CSE	cikkszám	
12	5	346 881	
15	5	345 532	
18	5	345 549	
22	5	345 556	
28	5	345 563	
35	1	345 570	
42	1	345 587	
54	1	345 594	



**Profipress G XL 90°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű
modellszám 2616.1XL

d	CSE	cikkszám	
64,0	1	577 926	



**Profipress G 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek
modellszám 2626

d	CSE	cikkszám	
12	5	346 898	
15	5	345 600	
18	5	345 617	
22	5	345 624	
28	5	345 631	
35	1	345 648	
42	1	345 655	
54	1	345 662	



**Profipress G XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk,
elválasztó gyűrűk
modellszám 2626XL

d	CSE	cikkszám	
64,0	1	577 957	



Profipress G 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem
modellszám 2626.1

d	CSE	cikkszám		
12	5	346 904		
15	5	345 679		
18	5	345 686		
22	5	345 693		
28	5	345 709		
35	1	345 716		
42	1	345 723		
54	1	345 730		



Profipress G XL 45°-os ív
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, vágógyűrű,
elválasztó gyűrű
modellszám 2626.1XL

d	CSE	cikkszám		
64,0	1	577 964		



T-IDOMOK



Profipress G T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek
modellszám 2618

d1	d2	d3	CSE	cikkszám		
12	12	12	5	346 959		
12	15	12	5	346 966		
15	12	12	5	346 973		
15	12	15	5	346 980		
15	15	12	5	346 997		
15	15	15	5	345 938		
18	15	18	5	346 003		
18	18	18	5	345 945		
22	12	22	5	347 000		
22	15	15	5	346 010		
22	15	22	5	346 027		
22	18	22	5	346 034		
22	22	15	5	346 041		
22	22	22	5	345 952		
28	15	28	5	346 058		
28	18	28	5	633 851		
28	22	28	5	346 065		
28	28	28	5	345 969		
35	22	35	1	346 072		
35	28	35	1	346 089		
35	35	35	1	345 976		
42	22	42	1	664 589		
42	28	42	1	346 096		
42	35	42	1	346 102		
42	42	42	1	345 983		
54	28	54	1	664 572		
54	42	54	1	346 119		
54	54	54	1	345 990		



Profipress G XL T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk,
elválasztó gyűrűk
modellszám 2618XL

d1	d2	d3	CSE	cikkszám		
64,0	54	64,0	1	577 940		
64,0	64,0	64,0	1	577 933		



**Profipress G T-idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet,
- sokszögletű elem

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelemek

modellszám 2617.2

d1	Rp	d2	CSE	cikkszám		
15	1/2	15	5	352 707		
18	1/2	18	5	352 714		
22	1/2	22	5	352 721		
22	3/4	22	5	352 738		
28	1/2	28	5	352 745		
28	3/4	28	5	352 752		
35	1/2	35	1	352 769		
35	1	35	1	361 327		
42	1/2	42	1	352 776		
42	1	42	1	361 334		
54	1/2	54	1	352 783		
54	1	54	1	361 341		

ÁTMENETI IDOMOK/KÖNYÖKÖK



**Profipress G átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény
 - préscsatlakozás, R-menet
- Kialakítás/felszereltség**
HNBR tömítőelem, sokszögletű elem
- modellszám 2611**

d	R	CSE	cikkszám		
12	3/8	5	347 017		
12	1/2	5	347 024		
15	1/2	5	346 126		
15	3/4	5	346 133		
18	1/2	5	346 140		
18	3/4	5	346 157		
22	1/2	5	346 164		
22	3/4	5	346 171		
22	1	5	346 188		
28	3/4	5	346 270		
28	1	5	346 287		
28	1 1/4	5	346 294		
35	1	5	346 300		
35	1 1/4	5	346 317		
35	1 1/2	1	346 324		
42	1 1/4	1	346 331		
42	1 1/2	1	346 348		
54	1 1/2	1	346 355		
54	2	1	346 362		



**Profipress G átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: nyomásszabályozó szelep cseppfolyós gázt tartalmazó tartályhoz
- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, G-menet,
- sokszögletű elem

Kialakítás/felszereltség

csatlakozó hollandi anyához, HNBR tömítőelem

modellszám 2611.5

d	G	CSE	cikkszám		
15	1/2	5	397 036		
15	3/4	5	382 803		
18	1/2	5	397 043		
18	3/4	5	382 810		
22	1/2	5	397 050		
22	3/4	5	382 827		

G = G (hengeres csavarmenet)



**Profipress G XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
 - préscsatlakozás, R-menet
- Kialakítás/felszereltség**
HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem
- modellszám 2611XL**

d	R	CSE	cikkszám		
64,0	2 1/2	1	577 902		



**Profipress G átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem, sokszögletű elem

modellszám 2612

d	Rp	CSE	cikkszám		
12	3/8	5	347 031		
12	1/2	5	347 048		
15	1/2	5	346 379		
15	3/4	5	346 386		
18	1/2	5	346 393		
18	3/4	5	346 409		
22	1/2	5	346 416		
22	3/4	5	346 423		
22	1	5	435 158		
28	1	5	346 430		
35	1 1/4	5	346 447		
42	1 1/2	1	346 454		
54	1 1/2	1	571 986		
54	2	1	346 461		



**Profipress G XL átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó gyűrű, sokszögletű elem

modellszám 2612XL

d	Rp	CSE	cikkszám		
64,0	2 1/2	1	577 896		



**Profipress G átmeneti idom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- a következőkhöz: nyomásszabályozó szelep cseppfolyós gázt tartalmazó tartályhoz, vágógyűrűs csatlakozó

- vörösoöntvény
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem

modellszám 2613

d	CSE	cikkszám		
12	5	443 153		
15	5	378 790		
18	5	378 806		
22	5	378 813		
28	5	378 820		



Sanpress bedugóidom

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- bedugóvég, R-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 2211.1

d	R	CSE	cikkszám		
12	1/2	5	291 310		
15	1/2	5	115 418		
18	1/2	5	285 081		
18	3/4	5	285 104		
22	1/2	5	119 676		
22	3/4	5	116 767		
28	1	5	122 034		
35	1 1/4	5	125 288		
42	1 1/2	1	132 231		



Sanpress bedugóidom

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- bedugóvég, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

sokszögletű elem

modellszám 2212.1

d	Rp	CSE	cikkszám		
12	1/2	5	291 341		
15	1/2	5	117 733		
18	1/2	5	287 085		
18	3/4	5	287 108		
22	1/2	5	120 917		
22	3/4	5	117 481		
28	3/4	5	130 954		
28	1	5	122 942		
35	1	5	134 730		
35	1 1/4	5	130 589		
42	1 1/2	1	135 430		
54	2	1	199 104		



**Profipress G 90°-os átmenőv
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, R-menet
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem, sokszögletű
elem
modellszám 2614

d	R	CSE	cikkszám		
12	¾	5	346 911		
12	½	5	346 928		
15	½	5	345 747		
18	½	5	345 754		
18	¾	5	345 761		
22	¾	5	345 778		
28	1	5	345 785		
35	1¼	1	345 792		
42	1½	1	345 808		
54	2	1	345 815		



**Profipress G 90°-os átmenőkő-
nyök
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelem
modellszám 2614.2

d	Rp	CSE	cikkszám		
12	¾	5	346 935		
12	½	5	346 942		
15	½	5	345 822		
15	¾	5	345 839		
18	½	5	345 846		
18	¾	5	345 853		
22	½	5	345 860		
22	¾	5	345 877		
22	1	5	345 884		
28	1	5	345 891		
35	1¼	1	345 907		
42	1½	1	345 914		
54	2	1	345 921		

KARMANTYÚK



**Profipress G karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek
modellszám 2615

d	CSE	cikkszám		
12	5	347 055		
15	5	346 485		
18	5	346 492		
22	5	346 508		
28	5	346 515		
35	1	346 522		
42	1	346 539		
54	1	346 546		



**Profipress G XL karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk,
elválasztó gyűrűk
modellszám 2615XL

d	CSE	cikkszám		
64,0	1	577 858		



**Profipress G áttoló karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösöntvény
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek
modellszám 2615.5

d	CSE	cikkszám		
15	5	394 165		
18	5	394 172		
22	5	394 189		
28	5	394 196		
35	5	394 202		
42	1	394 219		
54	1	394 226		



**Profipress G XL áttoló karmantyú
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**
- vörösréz
- préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
HNBR tömítőelemek, vágógyűrűk,
elválasztó gyűrűk
modellszám 2615.5XL

d	CSE	cikkszám		
64,0	1	577 889		

SZŰKÍTŐK


Profipress G szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem

modellszám 2615.1

d1	d2	CSE	cikkszám		
15	12	5	347 062		
18	15	5	346 553		
22	15	5	346 560		
22	18	5	346 577		
28	15	5	346 584		
28	18	5	346 591		
28	22	5	346 607		
35	22	1	346 614		
35	28	1	346 621		
42	22	1	346 638		
42	28	1	346 645		
42	35	1	346 652		
54	35	1	346 669		
54	42	1	346 676		


Profipress G XL szűkítőidom
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösréz
- bedugóvég, préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem, vágógyűrű,

elválasztó gyűrű

modellszám 2615.1XL

d1	d2	CSE	cikkszám		
64,0	42	1	577 865		
64,0	54	1	577 872		

CSAVARZATOK


Profipress G csavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, sokszögletű elem
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelemek

modellszám 2650

d	CSE	cikkszám		
15	1	379 254		
18	1	379 261		
22	1	379 278		
28	1	379 285		
35	1	379 292		
42	1	379 308		
54	1	379 315		


Profipress G átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet, sokszögletű elem
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem

modellszám 2652

d	Rp	CSE	cikkszám		
15	½	1	379 322		
18	½	1	379 339		
22	¾	1	379 346		
28	1	1	379 353		
35	1¼	1	379 360		
42	1½	1	379 377		
54	2	1	379 384		



**Profipress G átmenőcsavarzat
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösoöntvény
- préscsatlakozás, R-menet,
- sokszögletű elem
- kúpos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem

modellszám 2654

d	R	CSE	cikkszám		
12	1/2	1	632 458		
15	1/2	1	379 391		
15	3/4	1	390 662		
18	1/2	1	379 407		
18	3/4	1	390 679		
22	3/4	1	379 414		
22	1	1	390 686		
28	3/4	1	477 981		
28	1	1	379 421		
35	1 1/4	1	379 438		
42	1 1/2	1	379 445		
54	2	1	379 452		

FEDŐLAP, ZÁRÓDUGÓ



**Profipress G zárókupak
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- vörösréz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem

modellszám 2656

d	CSE	cikkszám		
12	5	438 722		
15	5	352 790		
18	5	352 806		
22	5	352 813		
28	5	352 820		
35	1	352 837		
42	1	352 844		
54	1	352 851		



Profipress záródugó

- vörösréz
- bedugóvég

modellszám 2457

d	CSE	cikkszám		
15	10	330 903		
18	10	330 897		
22	5	314 576		
28	5	314 569		
42	1	314 545*		
54	1	314 538*		

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

KARIMÁK



**Profipress G karimás átmeneti
idom**

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösoöntvény
- karimás átmeneti idom,
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

PN 10/16-os laza karima acélból,
fekete porszóró bevonattal, HNBR
tömítőelem

modellszám 2659.5

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám		
25	28	4	85	1	490 669		
32	35	4	100	1	567 019		
40	42	4	110	1	567 026		
50	54	4	125	1	567 033		

n = furatszám

k = furat kör-Ø



**Profipress G XL karimás átmeneti
idom**

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösréz
- préscsatlakozás, karimás átmeneti
idom

Kialakítás/felszereltség

PN 10/16-os laza karima acélból,
fekete porszóró bevonattal, HNBR
tömítőelem, vágógyűrű, elválasztó
gyűrű

modellszám 2659.5XL

DN	d	n	k [mm]	CSE	cikkszám		
65	64,0	8	145	1	577 971		

n = furatszám

k = furat kör-Ø


Szerelőkészlet

- a következőkhöz: karimás kötés
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség

4 csavar, 8 alátét, 4 anya
modellszám 2259.7

DN	PN	M	L	CSE	cikkszám		
20/25	16	12	65	1	494 056		
32/50	16	16	70	1	494 063		


Szerelőkészlet

- a következőkhöz: karimás kötés
- horganyzott acél

modellszám 2259.7XL

DN-hez	PN	M	L	CSE	cikkszám		
65/100	16	16	70	1	494 087 ¹		
80/100	6	16	60	1	651 268 ²		

¹⁾ 8 csavarral, 16 alátéttel és 8 anyával

²⁾ 4 csavarral, 8 alátéttel és 4 anyával


Tömítés

- AFM 34/2

modellszám 2259.9

DN	PN	CSE	cikkszám		
10	16	1	611 286		
15	16	1	611 293		
20	16	10	611 309		
25	16	10	409 128		
32	6	5	650 131		
32	16	10	409 135		
40	6	5	650 148		
40	16	10	409 142		
50	6	5	650 551		
50	16	10	409 258		


Tömítés

- AFM 34/2

modellszám 2259.9XL

DN	PN	CSE	cikkszám		
65	16	10	356 293		

FALIKORONGOK

Profipress G falikorong
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörööntvény
- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem, rögzítőkarima
modellszám 2625.5

d	Rp	CSE	cikkszám		
12	½	5	348 076		
15	½	5	346 683		
18	½	5	346 690		
22	¾	5	346 706		

GOLYÓS GÁZCSAPOK

Profipress G golyós gázcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

vörööntvény ház, HNBR
tömítőelemek

műszaki adatok

TFT (termikusan fokozottan
terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1
üzemi nyomás max. 0,5 MPa
(MOP 5)

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám 2670

DN	d	CSE	cikkszám		
15	15	1	492 854		
15	18	1	492 861		
20	22	1	492 878		
25	28	1	492 885		
32	35	1	492 892		
40	42	1	492 908		
50	54	1	492 915		



Profipress G golyós gázcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény ház, sárga porszórt bevonattal ellátott acéllemez működtetőfogantyú, ellenőrző nyílás, HNBR tömítőelemek

műszaki adatok

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

[DIN DVGW G vizsgálati jellel](#)

modellszám 2671

DN	d	CSE	cikkszám		
15	18	1	587 437		
20	22	1	587 444		
25	28	1	587 451		



Profipress G golyós gázcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- bemenet: Rp-menet, kimenet: Profipress G csatlakozó
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény ház, ellenőrző nyílás, sárga porszórt bevonattal ellátott acéllemez működtetőfogantyú, HNBR tömítőelem

műszaki adatok

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

[DIN DVGW G vizsgálati jellel](#)

modellszám 2671.3

DN	Rp	d	CSE	cikkszám		
20	¾	22	1	587 468		
25	¾	28	1	587 475		
25	1	22	1	659 318		
25	1	28	1	638 887		

GÁZMÉRŐGÖMBCSAPOK KÉTCSONKÚ GÁZMÉRŐKHÖZ



Profipress G szerelőegység
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- sárgaréz
- bemenet/kimenet: vörösöntvény Profipress G könyök
- elzárható, plombálható

Kialakítás/felszereltség

beépített fogyasztásmérő-csavarzat, golyós sarokcsap, 90°-os csatlakozókönyök, fali tartó, HNBR tömítőelemek

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

modellszám G2343S

d	V _{Gáz}	GTK	CSE	cikkszám		
28	2,5	✓	1	618 247		
28	4	✓	1	618 254		
28	6	✓	1	618 261		

GTK = K típusú áramláskorlátozó 15–100 mbar üzemi nyomással



Profipress G szerelőegység

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: kétcsonkú gázmérő
- bemenet: sárgaréz golyóscsap Profipress G csatlakozóval, kimenet: Profipress G csatlakozó
- elzárható, plombálható

Kialakítás/felszereltség

mindkét oldalon szerelt fogyasztásmérő-csavarzat, fali tartó, HNBR tömítőelemek

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám	d	V _{Gáz}	GTK	TAE	CSE	cikkszám		
2648	28				1	615 260		
2648T	28			✓	1	632 755		
2648S	28	2,5	✓		1	618 278		
2648S	28	4	✓		1	618 285		
2648S	28	6	✓		1	618 292		

GTK = K típusú áramláskorlátozó 15–100 mbar üzemi nyomással

TAE = termikus elzáró szerelvény

GOLYÓS GÁZKÉSZÜLÉKCSAPOK



Profipress G golyós gázkészülékcsap

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: fűtőkészülék, vízmelegítő
- sárgaréz
- kimenet: Rp-menetes csavarzat, bemenet: Profipress G csatlakozó

Kialakítás/felszereltség

bepattanó biztonsági zár, HNBR tömítőelem

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám 2646

DN	d	Rp	TAE	CSE	cikkszám		
15	15	1/2	✓	1	537 180		
15	18	1/2	✓	1	537 197		
20	22	3/4	✓	1	537 203		

TAE = termikus elzáró szerelvény



Golyós gázkészülék-sarokcsap

- a következőkhöz: fűtőkészülék, vízmelegítő
- krómozott sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: Rp-menetes csavarzat
- könnyőkkivétel

Kialakítás/felszereltség

bepattanó biztonsági zár

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc GT1

üzemi nyomás max. 0,5 MPa (MOP 5)

DIN DVGW G vizsgálati jellel

modellszám G2109T

R	Rp	TAE	CSE	cikkszám		
1/2	1/2	✓	1	526 177		
3/4	3/4	✓	1	526 184		
1	1	✓	1	526 160		

TAE = termikus elzáró szerelvény

ÁRAMLÁSKORLÁTOZÓ



Profipress G áramláskorlátozó

M/K típus

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: a gázáramlás elzárása, ha a gáz térfogatárama nem rendeltetésszerű gázszivárgás következtében a megadott értéknél nagyobb
- vörösvöntvény
- bemenet: R-menet, kimenet: Profipress G csatlakozó

Kialakítás/felszereltség

HNBR tömítőelem

műszaki adatok

TFT (termikusan fokozottan terhelhető) 650 °C / 30 perc

üzemi nyomás 15–100 mbar

[DVGW G vizsgálati jellel](#)

modellszám 2641.2HT

R	d	V _{Gáz}	CSE	cikkszám		
1	28	2,5	1	653 156		
1	28	4	1	653 163		
1	28	6	1	653 170		
1¼	35	6	1	653 187		
1¼	35	10	1	653 194		

GÁZKONNEKTOROK ÉS GÁZTÖMLŐK



Gázkonnektor

- az alábbiakhoz használható: gáztömlő modell G2023
- krómozott sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: konnektor a DIN EN 3383-1 szerint
- termikusan fokozottan terhelhető

Kialakítás/felszereltség

nyitva/zárva kijelzés, szabványos csatlakozó

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

üzemi nyomás max. 0,1 bar

[DIN DVGW G vizsgálati jellel](#)

modellszám G2016T

R	TAE	CSE	cikkszám		
½	✓	1	526 788		

TAE = termikus elzáró szerelvény



Gázkonnektor

- az alábbiakhoz használható: gáztömlő modell G2023
- krómozott sárgaréz
- bemenet: R-menet, kimenet: konnektor a DIN EN 3383-1 szerint
- termikusan fokozottan terhelhető

Kialakítás/felszereltség

nyitva/zárva kijelzés

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

üzemi nyomás max. 0,1 bar

[DIN DVGW G vizsgálati jellel](#)

modellszám G2019T

R	TAE	CSE	cikkszám		
½	✓	1	525 767		

TAE = termikus elzáró szerelvény



Gáztömlő

- az alábbiakhoz használható:
gázkonnektor modell G2016T,
G2019T, vakolat alatti gázkonnek-
tor modell G2020.1T
- bemenet: szabványos csatlakozó
a DIN 3383-1 szerint, kimenet:
Rp-menet
- egyenes kivitel

Kialakítás/felszereltség

belső tömlő: nemesacél bordás

tömlő, külső tömlő: nemesacél

fonat, műanyag bevonattal

műszaki adatok

környezeti hőmérséklet max. 70 °C

üzemi nyomás max. 0,1 bar

Figyelem

Maximális tömlőhossz házi szerelési

rendszerben 2 m!

DIN DVGW G vizsgálati jellel


a DIN EN 14800 szerint

modellszám G2023

Rp	L	CSE	cikkszám		
½	500	1	531 904		
½	750	1	531 911		
½	1000	1	531 928		
½	1250	1	531 935		
½	1500	1	531 942		
½	2000	1	532 338		
½	2500	1	532 345		
½	3000	1	532 352		



TARTOZÉKOK SZERELÉSI KIEGÉSZÍTŐK EGY- VAGY KÉTCSONKÚ GÁZMÉRŐKHÖZ




Alaplemez

- a következőkhöz: egy- és kétcsonkú gázmérő
- az alábbiakhoz használható: Profipress G 90°-os csatlakozókönyvek modell 2614.6
- horganyzott acél

modellszám 2624

Sz	Sz1	Sz2	H	Mé	CSE	cikkszám		
310	250	150	60	12	1	441 562		



Alaplemez

- a következőkhöz: egy- és kétcsonkú gázmérő
- az alábbiakhoz használható: Profipress G 90°-os csatlakozókönyvek modell 2614.6, szerelősín modell 8001
- horganyzott acél

Kialakítás/felszereltség

rögzítőanyag

Figyelem

A 8001 modellszámú szerelősínt lásd az előfal-/öblítéstechnika részben.

modellszám 2624.1

Sz	Sz1	Sz2	H	Mé	CSE	cikkszám		
290	250	150	45	12	1	473 723		



Profipress G 90°-os csatlakozókönyvek SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- az alábbiakhoz használható:
alaplemez modell 2624, 2624.1
- vörösoöntvény
- prés csatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

elfordulás elleni biztosítás,
rögzítőanyag, HNBR tömítőelem

modellszám 2614.6

d	Rp	CSE	cikkszám		
22	¾	1	475 079		
22	1	1	473 730		
28	1	1	473 747		



90°-os csatlakozókönyvek

- az alábbiakhoz használható:
golyós gázmérő-sarokszelep
modell G2110, G2110S, G2110T
- vörösoöntvény
- R-menet, Rp-menet

modellszám 2614.5

R	Rp	CSE	cikkszám		
1	1	1	444 792		



Szerelési segédeszköz

- a következőkhöz: a 250 mm rögzített méret betartása, kétcsonkú mérő
- G-menet

modellszám 2630

G	CSE	cikkszám		
1	1	470 357		

G = G (hengeres csavarmenet)

TARTOZÉKOK SZERSZÁMOK



Jelölőszablon

- a következőkhöz: fémcsövek betöltési mélységének bejelölése

modellszám 2494

d-hez	CSE	cikkszám		
12-54	1	625 085		


Jejlőceruza

- a következőkhöz: Viega
préskötésrendszerek
modellszám 2490.1

	CSE	cikkszám		
	1	606 121		

**TARTOZÉKOK
TÖMÍTŐELEMEK**

**Profipress G tömítőelem
HNBR**

- a következőkhöz: gázvezeték, fűtőolaj-vezeték, dízelüzemanyag-vezeték
modellszám 2687

d-hez	belső Ø	s	CSE	cikkszám		
12	12,1	2,35	5	348 571		
15	15,1	2,6	5	348 588		
18	18,2	2,6	5	348 595		
22	22,2	3,1	5	348 601		
28	28,3	3,1	5	348 618		
35	35,4	3,25	5	348 625		
42	42,4	4,13	5	348 632		
54	54,4	4,13	5	348 649		



