


Easytop rendszerszerelvények

Csővezeték-technika



viega

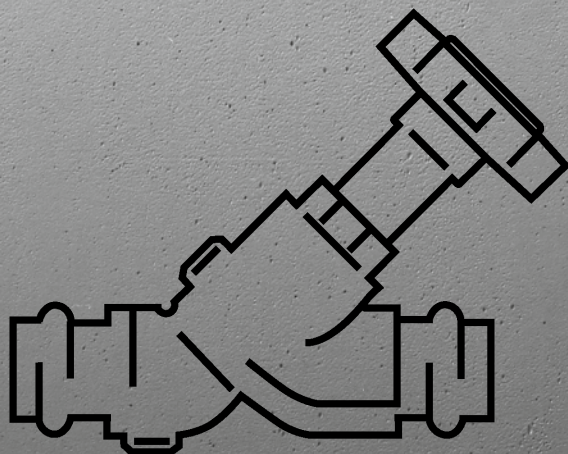

Rendszerszerelvények nemesacélból, vörösonvényből vagy szilíciumbronzból és tartozékok ivóvízes és fűtési rendszerekhez. Közvetlenül kombinálhatók a Viega számos présidomrendszerével. További kombinációk G- és Rp-menetes csatlakozókkal, valamint karimás átmeneti idomokkal lehetségesek.

Ferde ülésű szelepek (szabad áramlású szelepek)

Szelepház és felsőrész nemesacélból, vörösonvényből vagy szilíciumbronzból, szeleptülék nemesacélból, orsóáttétel és nyitva/zárva álláskijelzés, kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ürítődugóval.

KRV szelepek (kombinált szabad áramlású szelepek visszacsapó szeleppel)

Szelepház és felsőrész nemesacélból, vörösonvényből vagy szilíciumbronzból, szeleptülék nemesacélból, orsóáttétel és nyitva/zárva álláskijelzés, kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozóval, ürítődugóval.

Visszacsapó szelepek

Szelepház és felsőrész nemesacélból, vörösonvényből vagy szilíciumbronzból, szeleptülék nemesacélból, ellenőrző csatlakozóval, ürítődugóval.

Mintavevő szelepek

Hideg (HHV) és meleg (HMV/HMV-C) ivóvízből való mintavételhez.

Kétrészes modell a következőkből: vörösonvény működtetőegység, nemesacél elvételi szelep, elforgatható/fertőtleníthető nemesacél kifolyócső, 360°-ban elforgatható alaptest, levehető fogantyú védősapkával.

Egyrészes modell a következőkből: vörösonvény mintavevő szelep, elforgatható/fertőtleníthető nemesacél kifolyócső, 360°-ban elforgatható alaptest, levehető fogantyú.

Cirkulációs szabályozószelepek

Termosztatikusan szabályozószelepek a hidraulikus strang- és szintenkénti kiegyenlítéshez, ház és a vízzel érintkező részek vörösonvényből vagy szilíciumbronzból, szabályozási tartomány 40 és 65 °C között, elzárható, ürítődugóval.

Statikus szabályozószelep a hidraulikus strangkiegyenlítéshez, ház és vízzel érintkező részek vörösonvényből.

Elektronikus cirkulációs szabályozószelep hidraulikus strangkiegyenlítéshez, Cuphin vízcsatlakozás, hideg ivóvíz cirkulációs csövekhez és meleg ivóvíz cirkulációs csövekhez, elzárható, ürítődugókkal.

Golyóscsapok

Szelepház nemesacélból, vörösonvényből vagy szilíciumbronzból, golyó nemesacélból, karbantartásmentes kapcsolótengely, működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel.

Csipeszelepek

Szelepház és felsőrész vörösonvényből vagy szilíciumbronzból.

Vakolat alatti egyenes ülésű szelepek

Szelepház és felsőrész vörösonvényből vagy szilíciumbronzból, szerelési védőbetéttel.

Vakolat alatti lakás-vízmérőegységek

Szelepház és felsőrész vörösonvényből vagy szilíciumbronzból, felsőrésszel, szeleptüléssel és szeleptányéregységgel nemesacélból, védőbetéttel, fogadóval coax G2 mérőkapszula számára (nem része a szállítási terjedelemnek), vakkarimával. A modellek tetszés szerint választhatók zaj- és hőszigetelt vagy 1-szeres és 2-szeres kivitelben.

Vízmérő-szerelőegységek

Szelepház és vizet vezető részek vörösonvényből vagy szilíciumbronzból, szerelőlap nemesacélból (mélységben és hosszában állítható, beállítható a vízmérő vízszintes és függőleges beépítéséhez), bemeneti oldalon: leplombálható vízmérő-csatlakozó csavarzat, kimeneti oldalon: hosszában állítható vízmérő-csatlakozó csavarzat, rögzítőanyaggal. A modellek választhatók közvetlenül felszerelt ferde ülésű szeleppel (szabad áramlású szelep) a bemeneti oldalon és KRV ferde ülésű szeleppel a kimeneti oldalon.

Jelölés

Gyártó, csőátmérő, gyártási azonosító, zöld pont a présvégen, cserélhető zöld, piros vagy kék közegjelölés

Présidomok SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

A szereléskor véletlenül préselés nélkül maradt kötések láthatóvá válnak a rendszer feltöltésekor.

A Viega a préselés nélkül maradt kötések felismerését a következő nyomástartományokban biztosítja:

Min. víznyomás: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI

Max. víznyomás: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI

Min. levegőnyomás: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Max. levegőnyomás: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

Tömítőelemek

EPDM (etilén-propilén-dién-kaucsuk), fekete, előszerelt

FKM (fluorkarbon-kaucsuk), matt fekete, előszerelt

FKM tömítőelemek használata ivóvízvezeték- és gázszervek esetén nem megengedett!

Méretek

DN15–100

Szerszámok

A Viega présidomrendszerek működési biztonsága elsősorban az alkalmazott prészerszámok kifogástalan állapotától függ. Ezért a préskötések elkészítéséhez a Viega prészerszámok használatát javasoljuk. A Viega prészerszámokat meghatalmazott szervizégnéknél rendszeresen karban kell tartatni.

Alkalmazási területek

Ivóvíz

Fűtési rendszerek

Sűrített levegős rendszerek

Ipari alkalmazások

Megjegyzés

A rendszer itt ismertetett alkalmazási területektől, ill. közegektől eltérő használatát egyeztetni kell a Viega-val! Az alkalmazásokkal, korlátozásokkal, valamint a nemzeti szabványokkal és irányelvekkel kapcsolatos részletes információk a kinyomtatott vagy a Viega weboldalán megtalálható termékinformációkban találhatók.

Üzemi feltételek

A termékek megengedett üzemi hőmérséklete és nyomása megtalálható a használati utasításban.

Vegye figyelembe a folyásirányt!

A vörösréz alkatrészeket nem szabad horganyzott vasanyagok elé beépíteni.

Idomok anyaga

Vörösonvény: CC499K

Szilíciumbronz: CC246E / CuSi4Zn9MnP

1.4401-es nemesacél

A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján található, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikaival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlásként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékkismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendőek: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

TARTALOMJEGYZÉK

Vörösoöntvény elzárószelepek	210
Vörösoöntvény elzárószelepek, 2017-től	211
Vörösoöntvény XL-elzárószelepek	213
Vörösoöntvény XL-elzárószelepek, 2017-től	214
Nemesacél elzárószelepek	215
Nemesacél elzárószelepek, 2017-től	216
Tartozékok mintavevő szelepekhez	217
Cirkulációs beszabályozószelepek	217
Vörösoöntvény gömbcsapok	219
Vörösoöntvény gömbcsapok, 2017-től	220
Nemesacél gömbcsapok	223
Javító készlet nemesacél gömbcsapokhoz	225
Csmpeszelepek, 2017-től	225
Vakolat alatti csmpeszelepek, Vakolat alatti egyenes ülésszelepek	226
Vakolat alatti csmpeszelepek, Vakolat alatti egyenes ülésszelepek, 2017-től	226
Vakolat alatti lakás-vízmérőegységek	227
Vízmérő-szerelőegységek	228
Vízmérő-szerelőegységek, 2017-től	230
Tartozékok elzárószelepekhez és golyóscsapokhoz	231
Tartozékok elzárószelepekhez és golyóscsapokhoz, 2017-től	232
Tartozékok ferde ülésszelepekhez	234
Tartozékok ferde ülésszelepekhez, 2017-től	235
Tartozékok golyóscsapokhoz	237
Tartozékok golyóscsapokhoz, 2017-től	238

Kötelezettség nélküli kalkulációs segédlet:

A Viega kizárólag szak nagykereskedelmi cégeknek értékesít. Minden szak nagykereskedelmi cégnek saját eladási feltételei és kedvezmény-rendszere van, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet ezért csupán a nagykereskedelmi cég lehetséges becsült eladási árait tartalmazza, amire nekünk nincs ráhatásunk. Ez a kalkulációs segédlet a projekttervezőt segítheti a betervezett Viega rendszerek költségeinek becslésében. A mindenkori eladási árak azonban a nagykereskedők és vevőik közötti megállapodás tárgyát képezik, amelyek jelentősen eltérhetnek a Viega becsült áraitól. A Viega becsült árai nettó árak, melyek nem tartalmazzák az általános fogyasztási adót.




4 015211 305611

GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN-kód)

A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211), valamint a mindenkori hatjegyző cikkszámából, ennél a példánál 305 611, áll. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.



VÖRÖSÖNTVÉNY ELZÁRÓSZELEPEK



Easytop ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep)

- G-menet

Kialakítás/felszereltség

hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, vörösoöntvény szelepház és felsőrész DIN 50930-6 szerint, nemesacél szeleptülés, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, G $\frac{1}{4}$ -es ürítődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C


[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2237.1

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	1	5	457 143*	95	23.687
25	1 $\frac{1}{4}$	5	457 150*	95	30.899
40	1 $\frac{3}{4}$	1	457 174*	95	53.115

G = G (hengeres csavarmenet)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop KRV ferde ülésű szelep (kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- prés csatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény szelepház és felsőrész DIN 50930-6 szerint, nemesacél szeleptülés, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G $\frac{1}{4}$ -es ürítődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)


max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2238

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	457 198*	95	26.277
20	22	5	457 211*	95	29.460
32	35	1	457 235*	95	54.846
40	42	1	457 242*	95	65.805
50	54	1	457 259*	95	91.323

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop KRV ferde ülésű szelep (kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)

- G-menet

Kialakítás/felszereltség

hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű

csavarzatokhoz, vörösoöntvény szelepház és felsőrész DIN 50930-6 szerint, nemesacél szeleptülés, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G $\frac{1}{4}$ -es ürítődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C


[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2238.1

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	$\frac{3}{4}$	5	457 266*	95	23.687
20	1	5	457 273*	95	26.563
25	1 $\frac{1}{4}$	5	457 280*	95	33.776
40	1 $\frac{3}{4}$	1	457 310*	95	57.737
50	2 $\frac{3}{4}$	1	457 327*	95	80.243

G = G (hengeres csavarmenet)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


**Easytop visszacsapó szelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösvöntvény szelepház és felsőrész
DIN 50930-6 szerint, nemesacél
szeleptülés, ellenőrző csatlakozó,
G¼-es ürítődugó, EPDM tömítőele-
mek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
16)


max. üzemi hőmérséklet 90 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2239

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	18	5	471 026*	95	25.345
20	22	5	471 033*	95	26.563
25	28	5	471 040	95	33.793
40	42	1	471 163*	95	61.196
50	54	1	471 170*	95	87.166

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Easytop visszacsapó szelep

- G-menet

Kialakítás/felszereltség

hengeres G-menet az ISO 228
szerint lapos tömítésű
csavarzatokhoz, vörösvöntvény
szelepház és felsőrész DIN 50930-6
szerint, nemesacél szeleptülés,
ellenőrző csatlakozó, G¼-es
ürítődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C


DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2239.1

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
20	1	5	471 194*	95	23.687
32	1½	1	471 217*	95	45.032
40	1¾	1	471 224*	95	53.115
50	2¾	1	471 231*	95	66.422

G = G (hengeres csavarmenet)

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

VÖRÖSVÖNTVÉNY ELZÁRÓSELEPEK, 2017-TŐL

Easytop ferde ülésű szelep
(szabad áramlású szelep)
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösvöntvény vagy szilíciumbronz
szelepház és felsőrész a
DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint,
nemesacél szeleptülék és
szeleptányéregység, orsóátvitel,
nyitva/zárva állás kijelzése,
ergonomikus és zárt kézikerek
cserélhető zöld/piros közegjelölés-
sel, G¼-es ürítődugó, EPDM
tömítőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
16)


max. üzemi hőmérséklet 90 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2237.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	756 864	95	23.664
15	18	5	756 871	95	25.958
20	22	5	756 888	95	27.210
25	28	5	756 895	95	35.790
32	35	1	756 901	95	51.464
40	42	1	756 918	95	62.696
50	54	1	756 925	95	89.307





Easytop ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep)

- G-menet

Kialakítás/felszereltség

hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, G $\frac{1}{4}$ -es üritódugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)


max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2237.3

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	$\frac{3}{4}$	5	756 932	95	20.996
20	1	5	756 949	95	24.261
25	1 $\frac{1}{4}$	5	756 956	95	31.649
32	1 $\frac{1}{2}$	1	756 963	95	46.132
40	1 $\frac{3}{4}$	1	756 970	95	54.414
50	2 $\frac{3}{4}$	1	756 987	95	77.477

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop KRV ferde ülésű szelep (kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
- prés csatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G $\frac{1}{4}$ -es üritódugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok


üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2238.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	757 199	95	26.911
15	18	5	757 205	95	29.265
20	22	5	757 212	95	30.176
25	28	5	757 229	95	38.741
32	35	1	757 236	95	56.188
40	42	1	757 243	95	67.420
50	54	1	757 250	95	93.567



Easytop KRV ferde ülésű szelep (kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)

- G-menet

Kialakítás/felszereltség

hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G $\frac{1}{4}$ -es üritódugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)


max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2238.3

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	$\frac{3}{4}$	5	757 267	95	24.261
20	1	5	757 274	95	27.210
25	1 $\frac{1}{4}$	5	757 281	95	34.599
32	1 $\frac{1}{2}$	1/5	757 298	95	50.866
40	1 $\frac{3}{4}$	1	757 304	95	59.152
50	2 $\frac{3}{4}$	1	757 311	95	82.214

G = G (hengeres csavarmenet)



**Easytop visszacsapó szelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, ellenőrző csatlakozó, G $\frac{1}{4}$ -es ürítődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok


üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2239.4

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	757 526	95	23.664
15	18	5	757 533	95	25.958
20	22	5	757 540	95	27.210
25	28	5	757 557	95	35.790
32	35	1	757 564	95	51.464
40	42	1	757 571	95	62.696
50	54	1	757 588	95	89.307



Easytop visszacsapó szelep

- G-menet

Kialakítás/felszereltség

hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, ellenőrző csatlakozó, G $\frac{1}{4}$ -es ürítődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C


[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2239.3

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	$\frac{3}{4}$	5	757 595	95	20.996
20	1	5	757 601	95	24.261
25	1 $\frac{1}{4}$	1	757 618	95	31.649
32	1 $\frac{1}{2}$	1	757 625	95	46.132
40	1 $\frac{3}{4}$	1	757 632	95	54.414
50	2 $\frac{1}{2}$	1	757 649	95	67.716

G = G (hengeres csavarmenet)

VÖRÖSOÖNTVÉNY XL-ELZÁRÓSZELEPEK



**Easytop XL ferde ülésű szelep
(szabad áramlású szelep)**

Kialakítás/felszereltség

karimás átmenet DIN EN 1092-1 szerint, vörösoöntvény szelepház és felsőrész DIN 50930-6 szerint, nemesacél szeleptülék, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, G ürítődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2237XL


DN	G	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	$\frac{1}{4}$	4	1	624 323*	95	192.128
80	$\frac{3}{4}$	8	1	624 347*	95	306.811
100	$\frac{3}{4}$	8	1	624 354*	95	644.821

G = G (hengeres csavarmenet)

n = furatszám

* = Szállítás már csak a raktárkészletből





Easytop XL KRV ferde ülésű szelep (kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)

Kialakítás/felszereltség

karimás átmenet DIN EN 1092-1 szerint, vörösöntvény szelepház és felsőrész DIN 50930-6 szerint, nemesacél szeleptétel, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G ürítődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

DVGW vizsgálati jellel


modellszám 2238XL

DN	G	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1/4	4	1	624 361*	95	234.200
80	3/8	8	1	624 385*	95	320.721
100	3/4	8	1	624 392*	95	661.601

G = G (hengeres csavarment)

n = furatszám

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop XL visszacsapó szelep

Kialakítás/felszereltség

karimás átmenet DIN EN 1092-1 szerint, vörösöntvény szelepház és felsőrész DIN 50930-6 szerint, nemesacél szeleptétel, ellenőrző csatlakozó, G ürítődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2239XL


DN	G	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1/4	4	1	624 408*	95	251.734
80	3/8	8	1	624 422*	95	341.478
100	3/4	8	1	624 439*	95	706.596

G = G (hengeres csavarment)

n = furatszám

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

VÖRÖSÖNTVÉNY XL-ELZÁRÓSZELEPEK, 2017-TŐL



Easytop XL ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep)

Kialakítás/felszereltség

karimás átmenet DIN EN 1092-1 szerint, vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptétel és szeleptányegység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, G ürítődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C


DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2237.5XL

DN	G	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	1/4	4	1	757 052	95	185.414
65	3/8	8	1	757 069	95	247.463
80	3/8	8	1	757 076	95	296.093
100	3/4	8	1	757 083	95	622.303

G = G (hengeres csavarment)


n = furatszám



Easytop XL KRV ferde ülésű szelep
(kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)
Kialakítás/felszereltség
 karimás átmenet DIN EN 1092-1 szerint, vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőréssz a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G üritődugó
műszaki adatok
 üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
 max. üzemi hőmérséklet 90 °C
[DVGW vizsgálati jellel](#)
modellszám 2238.5XL

DN	G	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	¼	4	1	757 380	95	238.764
65	¾	8	1	757 397	95	269.916
80	¾	8	1	757 403	95	326.975
100	¾	8	1	757 410	95	674.504

G = G (hengeres csavarment)
 n = furatszám




Easytop XL visszacsapó szelep
Kialakítás/felszereltség
 karimás átmenet DIN EN 1092-1 szerint, vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőréssz a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, ellenőrző csatlakozó, G üritődugó
műszaki adatok
 üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
 max. üzemi hőmérséklet 90 °C
[DVGW vizsgálati jellel](#)
modellszám 2239.4XL

DN	G	n	CSE	cikkszám	MU	HUF
50	¼	4	1	757 717	95	256.641
65	¾	8	1	757 724	95	294.617
80	¾	8	1	757 731	95	348.132
100	¾	8	1	757 748	95	720.379

G = G (hengeres csavarment)
 n = furatszám


NEMESACÉL ELZÁRÓSZELEPEK



Easytop Inox KRV ferde ülésű szelep
(kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - rozsdamentes acél
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G¼-es üritődugó, EPDM tömítőelemek
műszaki adatok
 üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
 max. üzemi hőmérséklet 90 °C
[DVGW vizsgálati jellel](#)
modellszám 2338

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	468 460	95	51.330
15	18	5	468 477*	95	54.758
20	22	5	468 484*	95	56.428
25	28	5	468 491	95	69.159
32	35	1	468 507*	95	87.697
40	42	1	468 514*	95	105.024

* = Szállítás már csak a raktárkészletből




Easytop Inox visszacsapó szelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)
 - rozsdamentes acél
 - préscsatlakozás
Kialakítás/felszereltség
 ellenőrző csatlakozó, G¼-es üritődugó, EPDM tömítőelemek
műszaki adatok
 üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)
 max. üzemi hőmérséklet 90 °C
[DVGW vizsgálati jellel](#)
modellszám 2339

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	471 255*	95	46.092
20	22	5	471 279*	95	49.447
25	28	5	471 286*	95	64.811
50	54	1	471 316*	95	140.775

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

NEMESACÉL ELZÁRÓSZELEPEK, 2017-TŐL



Easytop Inox ferde ülésű szelep (szabad áramlású szelep)

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

orsóáttétel, nemesacél felsőrész és szeleptányéregység, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, G $\frac{1}{4}$ -es üritődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok


üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2337.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	757 854	95	43.834
15	18	5	757 861	95	45.879
20	22	5	757 878	95	47.896
25	28	5	757 885	95	63.291
32	35	1	757 892	95	80.121
40	42	1	757 908	95	98.130
50	54	1	757 915	95	141.091



Easytop Inox KRV ferde ülésű szelep

(kombinált szabad áramlású szelep visszacsapóval)

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

orsóáttétel, nemesacél felsőrész és szeleptányéregység, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, ellenőrző csatlakozó, G $\frac{1}{4}$ -es üritődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2338.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	757 922	95	55.153
15	18	5	757 939	95	56.915
20	22	5	757 946	95	58.646
25	28	5	757 953	95	74.325
32	35	1	757 960	95	91.156
40	42	1	757 977	95	109.164
50	54	1	757 984	95	152.693



Easytop Inox visszacsapó szelep

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

nemesacél felsőrész és szeleptányéregység, ellenőrző csatlakozó, G $\frac{1}{4}$ -es üritődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2339.4

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	5	757 991	95	47.896
15	18	5	758 004	95	49.654
20	22	5	758 011	95	51.389
25	28	5	758 028	95	67.351
32	35	1	758 035	95	83.601
40	42	1	758 042	95	102.774
50	54	1	758 059	95	146.317

TARTOZÉKOK MINTAVEVŐ SZELEPEKHEZ

Sanpress T-idom
G 1/4, bedugóvéggel
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: mintavevő szelep, üritőszelep, mintavételi helyek utólagos beszerelése a csővezetékbe, üritőszelep csatlakozója golyóscsappal
- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, bedugóvég, G-menet

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem


Figyelem

Csővezetékben a 2215.5 modellszámú áttolókarmantyút kell alkalmazni!

modellszám 2217.4

d1	G	d2	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1/4	15	1	705 596	87	5.386
18	1/4	18	1	705 602	87	6.043
22	1/4	22	1	705 619	87	7.490
28	1/4	28	1	705 626	87	8.878
35	1/4	35	1	705 633	87	10.734
42	1/4	42	1	705 640	87	13.311
54	1/4	54	1	705 855	87	16.799

G = G (hengeres csavarmenet)

CIRKULÁCIÓS BESZABÁLYZÓSZELEPEK

Easytop S/E cirkulációs beszabályozószelep
termosztatikus szabályozószelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: strang- vagy szintenkénti szabályozás
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

szilíciumbronz szelepház DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, rozsdamentesacél golyó, üritődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1 MPa (PN 10)

max. üzemi hőmérséklet 80 °C

szabályozási tartomány 40–65 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)
modellszám 2281.7

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	778 804	95	37.190
15	18	1	778 811	95	40.006
20	22	1	778 828	95	42.179


Easytop S/E cirkulációs beszabályozószelep
termosztatikus szabályozószelep

- a következőkhöz: strang- vagy szintenkénti szabályozás
- szilíciumbronz
- G-menet
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, szilíciumbronz szelepház DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, rozsdamentesacél golyó, üritődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1 MPa (PN 10)

max. üzemi hőmérséklet 80 °C


szabályozási tartomány 40–65 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)
modellszám 2281.3

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	3/4	1	778 873	95	32.318
20	1	1	778 880	95	37.129

G = G (hengeres csavarmenet)





Easytop szigetelő héj öntapadó


- az alábbiakhoz használható:
Easytop S/E cirkulációs beszabályozószepel modell 2281.15, 2281.3, 2281.5, 2281.7

Kialakítás/felszereltség

a hőszigetelő réteg vastagsága az energiatakarékossági rendelet szerint

modellszám 2210.50

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/20	1	785 475	95	6.604



Easytop állítóműkészlet

- az alábbiakhoz használható:
Easytop S/E cirkulációs beszabályozószepel modell 2281.15, 2281.3, 2281.5, 2281.7

- árammentesen zárva

Kialakítás/felszereltség

állítómű, szeleppetét, űritőszepel, hőmérséklet-érzékelő

modellszám 1013.8

U [V]	CSE	cikkszám	MU	HUF
24	1	785 468	95	100.980

U = feszültség (V)



Easytop hőmérsékletmérő

- az alábbiakhoz használható:
Easytop űritőszepel modell 2278.8

Kialakítás/felszereltség

kijelzés: 0–80 °C vagy 32–176 °F

modellszám 1026.6

hőm. [°C]	CSE	cikkszám	MU	HUF
0–80	1	686 116	95	6.878

hőm. = hőmérséklet



Easytop űritőszepel

- az alábbiakhoz használható: Easytop állítóműkészlet modell 1013.8, Easytop hőmérsékletmérő modell 1026.6, Easytop gömbcsap modell 2275.3, 2275.5, 2275.6, Easytop S/E cirkulációs beszabályozószepel modell 2281.15, 2281.3, 2281.5, 2281.7


- vörösonvény

- G-menet

modellszám 2278.8

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	1	790 752	95	12.190

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop cirkulációs

beszabályozószepel

statikus szabályozószepel

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: hidraulikus strangkiegyenlítés
- préscsatlakozás
- az előzetes beállítás megváltozása nélkül elzárható

Kialakítás/felszereltség

házzal és vízzel érintkező

alkatrészek vörösonvényből

DIN 50930-6 szabvány szerint,

űritődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok


üzemi nyomás max. 1 MPa (PN 10)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2282

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	677 084	95	29.186
15	18	1	677 091	95	29.186
20	22	1	677 107	95	32.243
25	28	1	677 114	95	35.747



Easytop keringési szabályozószelep

statikus szabályozószelep

- a következőkhöz: hidraulikus strangkiegyenlítés
- G-menet
- az előzetes beállítás megváltozása nélkül elzárható

Kialakítás/felszereltség

hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, házzal és vízzel érintkező alkatrészek

vörösoöntvényből DIN 50930-6

szabvány szerint, üritődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1 MPa (PN 10)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2282.1

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	¾	1	677 121	95	24.677
20	1	1	677 138	95	26.434
25	1¼	1	677 145	95	32.455

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop szigetelő héj


- az alábbiakhoz használható: Easytop keringési szabályozószelep modell 2282, 2282.1

Kialakítás/felszereltség

a hőszigetelő réteg vastagsága az energiatakarékossági rendelet szerint

modellszám 2210.35

DN	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	688 141	95	6.345
20	1	688 653	95	6.977
25	1	688 660	95	8.090



Easytop visszacsapó szelep

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: keringési rendszer
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

nyitási nyomás ≥ 10 mbar, vörösoöntvény szelepház és felsőrész DIN 50930-6 szerint, ellenőrző csatlakozó, G¼-es üritődugó, EPDM tömítőelemek

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 90 °C


DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2239.5

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	18	1	570 286*	95	26.162

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

VÖRÖSOÖNTVÉNY GÖMBCSAPOK



Easytop gömbsap

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- az alábbiakhoz nem használható: Easytop szigetelő héj modell 2210.20
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény szelepház DIN 50930-6 szerint, karbantartás-mentes kapcsolótengely, fekete porszórt bevonattal ellátott működtetőkar fémből, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás)

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2270.10

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	590 437	95	7.003
20	22	1	590 451	95	10.618
40	42	1	590 482	95	49.147



Easytop szigetelő héj

- az alábbiakhoz használható:
Easytop Inox gömbcsap modell 2370

- öntapadó


Kialakítás/felszereltség

a hőszigetelő réteg vastagsága az energiatakarékossági rendelet szerint

modellszám 2210.20

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	564 704*	95	5.740
20	1	564 711*	95	6.291
32	1	564 735*	95	8.362
40	1	564 742*	95	11.973
50	1	564 759*	95	13.032

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Gömbcsap

- a következőkhöz: Pexfit Fosta
- vörööntvény
- préscsatlakozás


Kialakítás/felszereltség

vörööntvény szelepház

modellszám 2770

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	16	1	587 345	95	8.068
15	20	1	587 352	95	8.307

VÖRÖSÖNTVÉNY GÖMBCSAPOK, 2017-TŐL



Easytop gömbcsap

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

szilíciumbronz szelepház
DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint,
karbantartásmentes kapcsolóte-
gely, T-alakú működtetőkar
cserélhető zöld/piros közegjelölés-
sel, rozsdamentesacél golyó, EPDM
tömítőelemek (préscsatlakozás)

műszaki adatok


üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2275

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	746 377	95	6.695
15	18	1	746 384	95	7.260
20	22	1	746 391	95	10.150
25	28	1	746 407	95	15.797
32	35	1	746 414	95	32.051
40	42	1	746 421	95	47.038
50	54	1	746 438	95	80.917



Easytop gömbcsap

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

szilíciumbronz szelepház
DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint,
karbantartásmentes kapcsolóte-
gely, T-alakú működtetőkar
cserélhető zöld/piros közegjelölés-
sel, rozsdamentesacél golyó, EPDM
tömítőelemek (préscsatlakozás),
mindkét oldalon G¼ üritődugó G¼
üritőszeleppel

műszaki adatok


üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2275.3

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	746 681	95	11.452
15	18	1	746 698	95	12.146
20	22	1	746 704	95	15.650
25	28	1	746 711	95	22.491
32	35	1	746 728	95	42.221
40	42	1	746 735	95	60.411
50	54	1	746 742	95	101.513


Easytop gömbcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás, Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

szilíciumbronz szelepház
DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint,
karbantartásmentes kapcsolóten-
gely, rozsdamentesacél golyó,
T-alakú működtetőkar cserélhető
zöld/piros közegjelöléssel, EPDM
tömítőelem (préscsatlakozás)

műszaki adatok


üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2275.4

DN	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	½	1	746 759	95	7.291
15	18	½	1	746 766	95	7.530
20	22	¾	1	746 773	95	9.794
25	28	1	1	746 780	95	14.768
32	35	1¼	1	746 797	95	27.747
40	42	1½	1	746 803	95	41.153
50	54	2	1	746 810	95	68.866


Easytop gömbcsap

- bemenet/kimenet: Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

szilíciumbronz szelepház
DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint,
karbantartásmentes kapcsolóten-
gely, rozsdamentesacél golyó,
T-alakú működtetőkar cserélhető
zöld/piros közegjelöléssel

műszaki adatok


üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2275.2

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	746 827	95	6.456
20	¾	1	746 834	95	8.200
25	1	1	746 841	95	11.880
32	1¼	1	746 858	95	21.251
40	1½	1	746 865	95	32.068
50	2	1	746 872	95	51.361


Easytop gömbcsap

- bemenet/kimenet: Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

szilíciumbronz szelepház
DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint,
karbantartásmentes kapcsolóten-
gely, T-alakú működtetőkar
cserélhető zöld/piros közegjelölés-
sel, rozsdamentesacél golyó, EPDM
tömítőelemek (űrítőszelep,
űrítődugó), mindkét oldalon G¼
űrítődugó G¼ ürítőszeleppel

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
16)


max. üzemi hőmérséklet 110 °C

[DVGW vizsgálati jellel](#)

modellszám 2275.5

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	746 889	95	11.049
20	¾	1	746 896	95	13.060
25	1	1	746 902	95	17.512
32	1¼	1	746 919	95	28.722
40	1½	1	746 926	95	41.661
50	2	1	746 933	95	64.705




Easytop gömbcsap

- G-menet

Kialakítás/felszereltség

hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, szilíciumbronz szelepház DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, karbantartásmentes kapcsolótengely, T-alakú működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel, rozsdamentesacél golyó, EPDM tömítőelemek (űritőszelep, űritődugó), mindkét oldalon G $\frac{1}{4}$ űritődugó G $\frac{1}{4}$ űritőszeleppel

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)


max. üzemi hőmérséklet 110 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2275.6

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	$\frac{3}{4}$	1	747 008	95	11.717
20	1	1	747 015	95	14.099
25	1 $\frac{1}{4}$	1	747 022	95	18.938
32	1 $\frac{1}{2}$	1	747 039	95	29.990
40	1 $\frac{3}{4}$	1	747 046	95	43.572
50	2 $\frac{1}{2}$	1	747 053	95	67.772

G = G (hengeres csavarmenet)


Easytop gömbcsap

- G-menet

Kialakítás/felszereltség

hengeres G-menet az ISO 228 szerint lapos tömítésű csavarzatokhoz, szilíciumbronz szelepház DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, karbantartásmentes kapcsolótengely, rozsdamentesacél golyó, T-alakú működtetőkar cserélhető zöld/piros közegjelöléssel

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2275.1

DN	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	$\frac{3}{4}$	1	746 940	95	7.114
20	1	1	746 957	95	9.021
25	1 $\frac{1}{4}$	1	746 964	95	13.057
32	1 $\frac{1}{2}$	1	746 971	95	22.308
40	1 $\frac{3}{4}$	1	746 988	95	33.675
50	2 $\frac{1}{2}$	1	746 995	95	54.369

G = G (hengeres csavarmenet)


Easytop gömbcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- az alábbiakhoz nem használható: Easytop szigetelő héj modell 2275.90

- szilíciumbronz

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

szilíciumbronz szelepház DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, karbantartásmentes kapcsolótengely, L-alakú működtetőkar, rozsdamentesacél golyó, EPDM tömítőelemek (préscsatlakozás)

műszaki adatok


üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2275.10

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	774 851	95	7.410
15	18	1	774 868	95	8.033
20	22	1	774 875	95	11.236
25	28	1	774 882	95	17.479
32	35	1	774 899	95	35.476
40	42	1	774 905	95	52.058
50	54	1	774 912	95	89.572


**Easytop gömbcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- szilíciumbronz
- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

szilíciumbronz szelepház
DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint,
karbantartásmentes kapcsolóten-
gely, T-alakú működtetőkar
szigetelőtokkal a páralecsapódás
elkerüléséhez, rozsdamentesacél
golyó, EPDM tömítőelemek
(préscsatlakozás)

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2275CO

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	746 445	95	10.915
15	18	1	746 551	95	11.592
20	22	1	746 568	95	15.147
25	28	1	746 575	95	22.889
32	35	1	746 582	95	38.644
40	42	1	746 599	95	64.197
50	54	1	746 605	95	106.673


Easytop szigetelő héj

- az alábbiakhoz használható: Easytop gömbcsap modell 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6
- öntapadó

Kialakítás/felszereltség


a hőszigetelő réteg vastagsága az energiatakarékossági rendelet szerint

modellszám 2275.90

DN-hez	d2 [mm]	d1 [mm]	L [mm]	SZ [mm]	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	27,4	38,4	115,2	62	1	747 435	95	5.870
20	27,4	47,4	130	78	1	747 442	95	6.439
25	43	57,4	160	93	1	747 459	95	7.463
32	42,5	67,4	168	102	1	747 466	95	8.555
40	43,8	68	198	115	1	747 473	95	12.260
50	44	87	220	153	1	747 480	95	13.341

d2 = külső csőátmérő

d1 = külső csőátmérő

NEMESACÉL GÖMBCSAPOK

Easytop Inox gömbcsap
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

rozsdamentes acél szelepház
DIN 50930-6 szerint, EPDM
tömítőelemek (préscsatlakozás)

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
16)


max. üzemi hőmérséklet 110 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2370

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	554 729	95	33.549
15	18	1	554 736	95	33.702
20	22	1	554 743	95	39.275
25	28	1	554 750	95	51.536
32	35	1	554 767	95	69.266
40	42	1	554 774	95	98.759
50	54	1	554 781	95	131.647





Easytop gömbcsap
Sanpress Inox préscsatlakozás
3 részes

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- az alábbiakhoz nem használható:
Easytop szigetelő héj modell 2275.90

- rozsdamentes acél
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

rozsdamentes acél szelepház,
nemesacél kapcsolótengely,
tömszelence és golyó, EPDM
tömítőelemek (préscsatlakozás),
L-alakú működtetőkar


műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

modellszám 2375.8

DN	d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	1	766 764	95	24.202
15	18	1	766 771	95	24.531
20	22	1	766 788	95	27.256
25	28	1	766 795	95	38.236
32	35	1	766 801	95	44.953
40	42	1	766 818	95	56.841
50	54	1	766 825	95	77.505



Easytop gömbcsap
Megapress préscsatlakozás
3 részes

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső

- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

rozsdamentes acél szelepház, nemesacél kapcsolótengely, tömszelence és golyó, EPDM
tömítőelemek (préscsatlakozás), vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, L-alakú működtetőkar


műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 110 °C

modellszám 4275.8

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	787 165	95	36.716
20	¾	1	787 172	95	40.919
25	1	1	787 189	95	46.672
32	1¼	1	787 196	95	57.763
40	1½	1	787 202	95	64.921
50	2	1	787 219	95	84.422



Easytop gömbcsap
Megapress S préscsatlakozás
3 részes

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső

- ötvözetlen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

rozsdamentes acél szelepház, nemesacél kapcsolótengely, tömszelence és golyó, FKM
tömítőelemek (préscsatlakozás), vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, L-alakú működtetőkar

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)


max. üzemi hőmérséklet 140 °C

Figyelem

Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!

modellszám 4375.8

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	1	787 226	95	36.716
20	¾	1	787 233	95	40.919
25	1	1	787 240	95	46.672
32	1¼	1	787 653	95	55.363
40	1½	1	787 660	95	64.921
50	2	1	787 677	95	84.422



ÚJ

Easytop XL gömbcsap
Megapress S XL préscsatlakozás
3 részes

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- a következőkhöz: MSZ EN 10220/10255 szerinti acélcső
- ötvöztelen acél, cink-nikkel bevonat
- préscsatlakozás
- elzárható

Kialakítás/felszereltség

rozsdamentes acél szelepház, nemesacél kapcsolótengely, tömszelence és golyó, FKM tömítőelemek (préscsatlakozás), vágógyűrűk, elválasztó gyűrűk, L-alakú működtetőkar

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

max. üzemi hőmérséklet 140 °C

Figyelem


Megapress S XL préscsatlakozásokhoz a Pressgun Press Booster szükséges!

Nem alkalmas AGFW FW 524 szerinti távfűtési rendszerek primeroldali csatlakozásához!

modellszám 4275.8XL

DN	D	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	2½	1	802 349	95	270.892
80	3	1	802 554	95	311.345
100	4	1	802 561	95	437.232

JAVÍTÓ KÉSZLET NEMESACÉL GÖMBCSAPOKHOZ



ÚJ

Javitókészlet

- az alábbiakhoz használható: Easytop gömbcsap modell 4275.8, 4375.8

- az alábbiakhoz nem használható: Easytop gömbcsap modell 2375.8

- PTFE


Kialakítás/felszereltség

egy-egy tömítőelem kapcsolótengelyhez és tömszelencéhez, 2 tömítés az elzáró gömbhöz

modellszám 4275.98

D-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	1	787 738	95	6.636
¾	1	787 745	95	8.505
1	1	787 752	95	9.769
1¼	1	787 769	95	11.086
1½, 2	1	787 776	95	11.293

CSEMPESZELEPEK, 2017-TŐL



Easytop csempeszelep

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény vagy szilíciumbronz

szelepház a DIN 50930-6 /

DIN EN 1982 szerint, műanyag

forgatófogantyú, EPDM tömítőele-

mek (préscsatlakozás)

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)


max. üzemi hőmérséklet 90 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2278

d	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	747 312	95	18.631
18	1	747 329	95	19.791
22	1	747 336	95	21.102





Easytop csempezselep

- bemenet/kimenet: Rp-menet
Kialakítás/felszereltség
 vörösöntvény vagy szilíciumbronz
 szelepház a DIN 50930-6 /
 DIN EN 1982 szerint, műanyag
 forgatófogantyú

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN
 16)


max. üzemi hőmérséklet 90 °C

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2278.1

Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
1/2	1	747 299	95	17.763
3/4	1	747 305	95	18.956

VAKOLAT ALATTI CSEMPESZELEPEK, VAKOLAT ALATTI EGYENES ÜLÉSŰ SZELEPEK



Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény szelepház DIN 50930-6 szerint, felsőrész, építési védelem, EPDM tömítőelemek


DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2235

DN	d	BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	45-130	1/5	595 937*	95	23.406
25	28	45-130	1/5	596 767*	95	35.079

BMÉ = beépítési mélység

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep

- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény szelepház
 DIN 50930-6 szerint, felsőrész,
 építési védelem

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2235.1

DN	Rp	BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1	45-130	1/5	595 920*	95	26.510

BMÉ = beépítési mélység

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop szigetelő héj

- az alábbiakhoz használható:
 Easytop vakolat alatti egyenes
 ülésű szelep modell 2235, 2235.1,
 2235.2, 2235.3, Easytop vakolat
 alatti csempezselep modell
 2278.5, 2278.6


Kialakítás/felszereltség

a hőszigetelő réteg vastagsága az
 energiatakarékossági rendelet
 szerint

modellszám 2210.40

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15-25	1	596 842	95	5.657

VAKOLAT ALATTI CSEMPESZELEPEK, VAKOLAT ALATTI EGYENES ÜLÉSŰ SZELEPEK, 2017-TŐL



Easytop vakolat alatti csempezselep

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség


vörösöntvény vagy szilíciumbronz
 szelepház és felsőrész a
 DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint,
 felsőrész, építési védelem, EPDM
 tömítőelemek (préscsatlakozás)

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2278.5

d	BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	45-130	1	747 343	95	19.880
18	45-130	1	747 350	95	21.147
22	45-130	1	747 367	95	22.382

BMÉ = beépítési mélység



Easytop vakolat alatti csempeszelep


- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és felsőrész a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, építési védelem
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2278.6

Rp	BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
½	45–130	1	747 374	95	18.747
¾	45–130	1	747 381	95	19.985

BMÉ = beépítési mélység



Easytop vakolat alatti egyeses ülésű szelep

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)


- préscsatlakozás

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, felsőrész, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, építési védelem, EPDM tömítőelemek
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2235.2

DN	d	BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	15	45–130	1/5	755 591	95	23.858
15	18	45–130	1/5	755 607	95	24.887
20	22	45–130	5	755 614	95	27.329
25	28	45–130	1/5	755 621	95	35.761

BMÉ = beépítési mélység



Easytop vakolat alatti egyeses ülésű szelep

- Rp-menet

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, felsőrész, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, építési védelem
DVGW vizsgálati jellel
modellszám 2235.3

DN	Rp	BMÉ	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	½	45–130	1/5	755 638	95	22.502
20	¾	45–130	1/5	755 645	95	23.754
25	1	45–130	1/5	756 857	95	27.032

BMÉ = beépítési mélység

VAKOLAT ALATTI LAKÁS-VÍZMÉRŐEGYSÉGEK



Easytop működtetőegység

Visign for More 104

- a következőkhöz: beépítési mélység 45–130 mm
- az alábbiakhoz használható: Easytop vakolat alatti egyeses ülésű szelep modell 2235, 2235.1, 2235.2, 2235.3, Easytop vakolat alatti csempeszelep modell 2278.5, 2278.6

Kialakítás/felszereltség

rozetta, falszigetelés, forgatófogantyú, piros/kék jelölőgyűrűk
modellszám 2236.10

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	596 835	95	17.458



Easytop működtetőegység

- a következőkhöz: beépítési mélység 20–80 mm
- az alábbiakhoz használható: Easytop vakolat alatti egyeses ülésű szelep modell 2235, 2235.1, 2235.2, 2235.3, Easytop vakolat alatti csempeszelep modell 2278.5, 2278.6

Kialakítás/felszereltség

rozetta, falszigetelés, forgatófogantyú
modellszám 2236

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott/piros	1	275 068	95	11.364
krómozott/kék	1	275 075	95	11.364




Easytop zárókupak hatósági modell

- az alábbiakhoz használható: Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep modell 2235, 2235.1, 2235.2, 2235.3, Easytop vakolat alatti csempeszelep modell 2278.5, 2278.6

modellszám 2236.50

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
krómozott	1	596 828	95	8.706



Easytop szerelőkészlet


- a következőkhöz: rögzítés elől
- az alábbiakhoz használható: Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep modell 2235, 2235.1, 2235.2, 2235.3, Easytop vakolat alatti csempeszelep modell 2278.5, 2278.6

Kialakítás/felszereltség

rögzítőanyák, tömítések, öntapadó szigetelőkarima

modellszám 2235.90

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	596 811	95	2.314



Easytop szerelőkészlet

- a következőkhöz: rögzítés hátul
- az alábbiakhoz használható: Easytop vakolat alatti egyenes ülésű szelep modell 2235, 2235.1, 2235.2, Easytop vakolat alatti csempeszelep modell 2278.5, 2278.6


Kialakítás/felszereltség

zajszigetelő tartólap, rögzítőcsavarok, öntapadó szigetelőkarima

modellszám 2235.95

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	609 078	95	2.195

VÍZMÉRŐ-SZERELŐEGYSÉGEK



Easytop ferde ülésű szelep

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- bemenet: Geopress csatlakozó, kimenet: Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint

Kialakítás/felszereltség

orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, szelepház és vízzel érintkező alkatrészek vörösoöntvényből vagy szilíciumbronzból DIN 50930-6 szerint, nemesacél szeleppülés

műszaki adatok


üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2230.55

DN	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	40	1	1	554 378*	95	39.385

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop ferde ülésű szelep

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- bemenet: Sanpress csatlakozó, kimenet: Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint

Kialakítás/felszereltség

szelepház és vízzel érintkező alkatrészek vörösoöntvényből vagy szilíciumbronzból DIN 50930-6 szerint, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, nemesacél szeleppülés, EPDM tömítőelem

műszaki adatok


üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2230.50

DN	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
40	42	1½	1/5	586 966*	95	81.205

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


**Easytop KRV ferde üléssű szelep
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)**

- bemenet: Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint, kimenet: Sanpress csatlakozó

Kialakítás/felszereltség

szelepház és vízzel érintkező alkatrészek vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból DIN 50930-6 szerint, nemesacél szeleptű, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ellenőrző csatlakozó, üritődugó, EPDM tömítőelem

műszaki adatok


üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2230.90

DN	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	28	1	1	554 446*	95	39.433
32	35	1 1/4	1	554 453*	95	56.096

* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Easytop KRV ferde üléssű szelep

- bemenet/kimenet: Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint

Kialakítás/felszereltség

szelepház és vízzel érintkező alkatrészek vörösöntvényből vagy szilíciumbronzból DIN 50930-6 szerint, nemesacél szeleptű, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ellenőrző csatlakozó, üritődugó

műszaki adatok


üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2230.91

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1	1/5	554 460*	95	32.323
40	1 1/2	1/5	554 484*	95	52.113


* = Szállítás már csak a raktárkészletből


Geopress K 90°-os átmenőv
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- műanyag
- szilíciumbronz menetes csatlakozás
- prés csatlakozás, R-menet

modellszám 9714

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	3/4	1	710 927	51	8.631
32	3/4	1	710 934	51	8.965
32	1	1	710 941	51	10.010
32	1 1/2	1	710 958	51	11.954
40	1	1	710 965	51	15.203
40	1 1/4	1	710 972	51	15.203
40	1 1/2	1	710 989	51	15.203
50	1	1	710 996	51	22.096
50	1 1/4	1	711 009	51	18.638
50	1 1/2	1	711 016	51	18.638
63	1 1/2	1	711 023	51	27.379
63	2	1	711 030	51	26.334


Geopress 90°-os csatlakozóv
SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösöntvény
- prés csatlakozás, R-menet
- 360°-ban forgatható

Kialakítás/felszereltség


EPDM tömítőelemek

modellszám 9620.1TW

d	R	CSE	cikkszám	MU	HUF
32	1	1	768 034	53	33.513
32	1 1/2	1	768 041	53	36.307
40	1	1	768 058	53	35.311
40	1 1/4	1	768 065	53	37.939
40	1 1/2	1	768 072	53	39.831
50	1 1/2	1	768 089	53	46.016
63	1 1/2	1	768 096	53	54.453



VÍZMÉRŐ-SZERELŐEGYSÉGEK, 2017-TŐL



Easytop ferde ülésű szelep

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- bemenet: Sanpress csatlakozó, kimenet: Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és vízzel érintkező részek a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, EPDM tömítőelem


műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2230.52

DN	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	28	1	1/5	756 697	95	43.047
32	35	1¼	1/5	756 703	95	55.204
40	42	1½	1/5	756 710	95	83.196
50	54	2	1/5	756 727	95	102.550



Easytop ferde ülésű szelep

- bemenet/kimenet: Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és vízzel érintkező részek a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek


műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2230.53

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1	1/5	756 734	95	28.967
32	1¼	1/5	756 741	95	41.379
40	1½	1/5	756 758	95	47.578
50	2	1/5	756 765	95	68.002



Easytop KRV ferde ülésű szelep

- bemenet/kimenet: Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és vízzel érintkező részek a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek, ellenőrző csatlakozó, üritődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2230.92

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1	1/5	756 772	95	33.111
32	1¼	1/5	756 789	95	43.538
40	1½	1/5	756 796	95	53.386
50	2	1/5	756 802	95	70.849

TARTOZÉKOK ELZÁRÓSZELEPEKHEZ ÉS GOLYÓSCSAPOKHOZ


Easytop üritőszelep

- az alábbiakhoz használható: Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2230.90, 2230.91, 2230.92, Easytop ferde ülésű szelep Smart modell 2237.09, Easytop ferde ülésű szelep modell 2237.1, Easytop ferde ülésű szelep Smart modell 2237.19, Easytop ferde ülésű szelep modell 2237.3, 2237.5, Easytop XL ferde ülésű szelep modell 2237.5XL, 2237XL, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238, Easytop KRV ferde ülésű szelep Smart modell 2238.09, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238.1, Easytop KRV ferde ülésű szelep Smart modell 2238.19, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238.3, 2238.5, Easytop XL KRV ferde ülésű szelep modell 2238.5XL, 2238XL, Easytop XL visszacsapó szelep modell 2239.4XL, 2239XL, Easytop gömbcsap modell 2275.4, 2275.5, 2275.6
- G-menet

Kialakítás/felszereltség

kézikérék, kifolyó oldalt, üritődugó

modellszám 2234

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	5	457 334	95	4.614
¾	1	640 989	95	5.736

G = G (hengeres csavarmenet)


Easytop Inox üritőszelep

- az alábbiakhoz használható:
Easytop Inox ferde ülésű szelep modell 2337.5, Easytop Inox KRV ferde ülésű szelep modell 2338, 2338.5
- rozsdamentes acél
- G-menet

Kialakítás/felszereltség

kézikérék, kifolyó oldalt, üritődugó

modellszám 2334

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	5	471 569	95	11.063

G = G (hengeres csavarmenet)


Easytop hosszabbító

- az alábbiakhoz használható: Easytop szigetelő héj modell 2210.10, 2210.12, Easytop üritőszelep modell 2234, Easytop ferde ülésű szelep Smart modell 2237.09, Easytop ferde ülésű szelep modell 2237.1, Easytop ferde ülésű szelep Smart modell 2237.19, Easytop ferde ülésű szelep modell 2237.3, 2237.5, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238, Easytop KRV ferde ülésű szelep Smart modell 2238.09, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238.1, Easytop KRV ferde ülésű szelep Smart modell 2238.19, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238.5, Easytop gömbcsap modell 2275.4, 2275.5, 2275.6
- G-menet

modellszám 2234.5

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	50	1	553 654	95	2.297

G = G (hengeres csavarmenet)


Easytop Inox hosszabbító

- az alábbiakhoz használható:
Easytop szigetelő héj modell 2210.10, 2210.12, Easytop Inox üritőszelep modell 2234, Easytop Inox ferde ülésű szelep modell 2337.5, Easytop Inox KRV ferde ülésű szelep modell 2338, 2338.5
- rozsdamentes acél
- G-menet

modellszám 2334.5

G	L	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	50	1	553 661	95	8.828

G = G (hengeres csavarmenet)



Easytop szigetelő héj

- az alábbiakhoz használható: Easytop ferde ülésű szelep Smart modell 2237.09, Easytop ferde ülésű szelep modell 2237.1, Easytop ferde ülésű szelep Smart modell 2237.19, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238, Easytop KRV ferde ülésű szelep Smart modell 2238.09, Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2238.1, Easytop KRV ferde ülésű szelep Smart modell 2238.19, Easytop Inox KRV ferde ülésű szelep modell 2338

- öntapadó

Kialakítás/felszereltség

a hőszigetelő réteg vastagsága az energiatakarékossági rendelet szerint

modellszám 2210.10

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	488 550*	95	4.405
32	1	488 161*	95	7.129
40	1	488 178*	95	10.218
50	1	488 185*	95	11.105

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Sanpress csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz
- préscsatlakozás, G-menet
- lapos tömítésű

Kialakítás/felszereltség

EPDM tömítőelem, EPDM lapos tömítés, hollandi csavarzat

Figyelem

A hollandi anya anyaga sárgarézt!

modellszám 2263

VdS	d	G	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	¾	1	265 663	87	2.015
	18	¾	1	283 391	87	2.073
✓	22	1	1	265 687	87	2.047
✓	28	1¼	1	265 700	87	3.423
✓	35	1½	1	265 731	87	4.002
✓	42	1¾	1	265 304	87	7.490
✓	54	2¾	1	265 328	87	10.625

VdS = VdS-engedély

G = G (hengeres csavarment)

TARTOZÉKOK ELZÁRÓSZELEPEKHEZ ÉS GOLYÓSCSAPOKHOZ, 2017-TŐL



Easytop üritőszelep

- a következőkhöz: Easytop gömbcsap üritődugóval
- vörösoöntvény
- G-menet

modellszám 2278.7

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	1	747 398	95	4.489

G = G (hengeres csavarment)



Easytop üritőszelep

- az alábbiakhoz használható: Easytop állítóműkészlet modell 1013.8, Easytop hőmérsékletmérő modell 1026.6, Easytop gömbcsap modell 2275.3, 2275.5, 2275.6, Easytop S/E cirkulációs beszabályozószelep modell 2281.15, 2281.3, 2281.5, 2281.7


- vörösoöntvény

- G-menet

modellszám 2278.8

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	1	790 752	95	12.190

G = G (hengeres csavarment)



Easytop szeptető héj

- az alábbiakhoz használható: Easytop ferde üléssű szelep Smart modell 2237.09, Easytop ferde üléssű szelep modell 2237.1, Easytop ferde üléssű szelep Smart modell 2237.19, Easytop ferde üléssű szelep modell 2237.3, 2237.5, Easytop KRV ferde üléssű szelep modell 2238, Easytop KRV ferde üléssű szelep Smart modell 2238.09, Easytop KRV ferde üléssű szelep modell 2238.1, Easytop KRV ferde üléssű szelep Smart modell 2238.19, Easytop KRV ferde üléssű szelep modell 2238.3, 2238.5, Easytop Inox ferde üléssű szelep modell 2337.5, Easytop Inox KRV ferde üléssű szelep modell 2338, 2338.5


- öntapadó

Kialakítás/felszereltség

a hőszigetelő réteg vastagsága az energiatakarékossági rendelet szerint

modellszám 2210.12

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15	1	758 356	95	4.493
20	1	758 363	95	4.920
25	1	758 370	95	5.387
32	1	758 387	95	7.263
40	1	758 394	95	10.416
50	1	758 400	95	11.325



Easytop ferde üléssű szelep

SC-Contur-ral (biztonsági kontúr)

- bemenet: Sanpress csatlakozó, kimenet: Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és vízzel érintkező részek a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, orsóátvitel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonómikus és zárt kézikerek, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, EPDM tömítőelem


műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2230.52

DN	d	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	28	1	1/5	756 697	95	43.047
32	35	1¼	1/5	756 703	95	55.204
40	42	1½	1/5	756 710	95	83.196
50	54	2	1/5	756 727	95	102.550



Easytop ferde üléssű szelep

- bemenet/kimenet: Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint

Kialakítás/felszereltség

vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és vízzel érintkező részek a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptülék és szeleptányéregység, orsóátvitel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonómikus és zárt kézikerek

műszaki adatok


üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2230.53

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1	1/5	756 734	95	28.967
32	1¼	1/5	756 741	95	41.379
40	1½	1/5	756 758	95	47.578
50	2	1/5	756 765	95	68.002





Easytop KRV ferde ülésű szelep

- bemenet/kimenet: Rp-menet MSZ EN 10226-1 szerint

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepház és vízzel érintkező részek a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szelepülék és szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek, ellenőrző csatlakozó, üritődugó

műszaki adatok

üzemi nyomás max. 1,6 MPa (PN 16)

DVGW vizsgálati jellel

modellszám 2230.92

DN	Rp	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	1	1/5	756 772	95	33.111
32	1¼	1/5	756 789	95	43.538
40	1½	1/5	756 796	95	53.386
50	2	1/5	756 802	95	70.849

TARTOZÉKOK FERDE ÜLÉSŰ SZELEPEKHEZ



Easytop közegjelölés

- az alábbiakhoz használható: Easytop kézikerek modell 2237.21

- műanyag

modellszám 2237.23

Ø	fogantyú Ø-höz	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
25	55	zöld	1	474 881*	95	223
25	55	piros	1	474 911*	95	235
35	70	zöld	1	474 898*	95	265
35	70	piros	1	474 928*	95	278
45	90	zöld	1	474 904*	95	361
45	90	piros	1	474 935*	95	380

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop kézikerek

- az alábbiakhoz használható: Easytop XL ferde ülésű szelep modell 2237.5XL, 2237XL,

Easytop XL KRV ferde ülésű szelep modell 2238.5XL, 2238XL

- műanyag

modellszám 2237.3XL

DN-hez	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
65-100	antracitszürke = RAL 7016	5	654 443	95	8.506



Easytop XL közegjelölés

- az alábbiakhoz használható:

Easytop kézikerek modell

2237.3XL

- műanyag

modellszám 2237.4XL

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
zöld	5	654 450*	95	3.959
piros	5	654 467*	95	3.959

* = Szállítás már csak a raktárkészletből



Easytop kézikerek

- az alábbiakhoz használható: Easytop üritőszelep modell 2234, Easytop Inox üritőszelep modell 2334


- műanyag

modellszám 2234.20

Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
30	fekete	1	474 874*	95	431

* = Szállítás már csak a raktárkészletből

TARTOZÉKOK FERDE ÜLÉSŰ SZELEPEKHEZ, 2017-TŐL



Easytop felsőrész ferde ülésű szelephez


- az alábbiakhoz használható: Easytop ferde ülésű szelep modell 2230.50, 2230.52, 2230.53, 2230.55, 2237.1, 2237.3, 2237.5, Easytop XL ferde ülésű szelep modell 2237.5XL, 2237XL

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepfelsőrsz a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel

modellszám 2237.22

	DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	1/5	756 994	95	14.011
	20	1/5	757 007	95	17.033
	25	1/5	757 014	95	21.876
	32	1/5	757 021	95	34.003
	40	1/5	757 038	95	39.024
	50	1/5	757 045	95	54.398



Easytop felsőrész KRV ferde ülésű szelephez

- az alábbiakhoz használható:


Easytop KRV ferde ülésű szelep modell 2230.90, 2230.91, 2230.92, 2238, 2238.1, 2238.3, 2238.5, Easytop XL KRV ferde ülésű szelep modell 2238.5XL, 2238XL

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepfelsőrsz a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, ergonomikus és zárt kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel

modellszám 2238.22

	DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	1/5	757 328	95	18.568
	20	1/5	757 335	95	20.788
	25	1/5	757 342	95	26.463
	32	1/5	757 359	95	38.993
	40	1/5	757 366	95	45.162
	50	1/5	757 373	95	62.652



Easytop felsőrész visszacsapó szelephez

- az alábbiakhoz használható:

Easytop visszacsapó szelep modell 2239, 2239.1, 2239.3, 2239.4, Easytop XL visszacsapó szelep modell 2239.4XL, 2239XL

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepfelsőrsz a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptányéregység

modellszám 2239.22

	DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
	15	1/5	757 656	95	13.129
	20	1/5	757 663	95	14.026
	25	1/5	757 670	95	14.920
	32	1/5	757 687	95	20.282
	40	1/5	757 694	95	29.833
	50	1/5	757 700	95	36.985



Easytop kézikerek


- az alábbiakhoz használható:

Easytop felsőrész ferde ülésű szelephez modell 2237.22, Easytop felsőrész KRV ferde ülésű szelephez modell 2238.22

- műanyag

modellszám 2237.24

Ø	DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
60	15/20	1/100	758 431	95	587
73	25/32	1	758 448	95	1.013
98	40/50	1/40	758 455	95	1.852



Easytop kézikerek

- az alábbiakhoz használható: Easytop felsőrész KRV ferde ülésű szelephez modell 2238.22

- műanyag

modellszám 2238.24

Ø	DN-hez	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
60	15/20	antracitszürke = RAL 7016	1	778 439	95	1.788
73	25/32	antracitszürke = RAL 7016	1	778 446	95	2.543
98	40/50	antracitszürke = RAL 7016	1	778 453	95	4.000



Easytop közegjelölés

- az alábbiakhoz használható: Easytop kézikerek modell 2237.24
- műanyag

modellszám 2237.25

Ø	fogantyú Ø-höz	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
27,5	60	zöld	1/200	758 479	95	217
27,5	60	piros	1/200	758 462	95	217
34	73	zöld	1/200	758 493	95	261
34	73	piros	1/200	758 486	95	261
44,5	98	zöld	1/150	758 516	95	361
44,5	98	piros	1/150	758 509	95	361



Easytop közegjelölés

KRV

- az alábbiakhoz használható: Easytop KRV ferde üléssű szelep modell 2230.92, Easytop kézikerek modell 2237.24, Easytop felsőrész KRV ferde üléssű szelephez modell 2238.22, Easytop KRV ferde üléssű szelep modell 2238.3, 2238.5, Easytop Inox KRV ferde üléssű szelep modell 2238.5
- műanyag

modellszám 2237.26

Ø	fogantyú Ø-höz	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
27,5	60	zöld	1	761 141*	95	217
27,5	60	piros	1	761 158*	95	217
34	73	zöld	1	761 172*	95	261
34	73	piros	1	761 165*	95	261
44,5	98	zöld	1	761 189*	95	361
44,5	98	piros	1	761 196*	95	361

* = Szállítás már csak a raktárkészletből




Easytop kézikerek

- az alábbiakhoz használható: Easytop ürítőszelep modell 2234, Easytop Inox ürítőszelep modell 2234

- műanyag

modellszám 2234.22

Ø	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
30	fekete	1	758 424	95	429



Easytop XL felsőrész ferde üléssű szelephez


- az alábbiakhoz használható: Easytop XL ferde üléssű szelep modell 2237.5XL, 2237XL

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepfelső rész a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel

modellszám 2237.6XL

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	1/5	757 090	95	161.473
80	1/5	757 106	95	205.631
100	1/5	757 113	95	248.134



Easytop XL felsőrész ferde üléssű szelephez


- az alábbiakhoz használható: Easytop XL KRV ferde üléssű szelep modell 2238.5XL, 2238XL

Kialakítás/felszereltség

vörösöntvény vagy szilíciumbronz szelepfelső rész a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptányéregység, orsóáttétel, nyitva/zárva állás kijelzése, kézikerek cserélhető zöld/piros közegjelöléssel

modellszám 2238.8XL

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	1/5	757 427	95	178.472
80	1/5	757 434	95	226.654
100	1/5	757 441	95	274.251


Easytop XL felsőrész visszacsapó szelephez


- az alábbiakhoz használható:
Easytop XL KRV ferde ülésű szelep modell 2238.5XL,
Easytop XL visszacsapó szelep modell 2239XL

Kialakítás/felszereltség

- vörösoöntvény vagy szilíciumbronz szelepfelső rész a DIN 50930-6 / DIN EN 1982 szerint, nemesacél szeleptárgyegység

modellszám 2239.6XL

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
65	1/5	757 755	95	128.516
80	1/5	757 762	95	163.217
100	1/5	757 779	95	197.496

TARTOZÉKOK GÖLYÖSCSAPOKHOZ

Easytop működtetőkar

- az alábbiakhoz használható: Easytop Inox gömbcsap modell 2370
- műanyag

modellszám 2270.21

belső Ø	DN-hez	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
30	15/20	antracitszürke = RAL 7016	5	588 847¹	95	1.068
35	25/32	antracitszürke = RAL 7016	5	590 253¹	95	1.406
40	40/50	antracitszürke = RAL 7016	5	590 260¹	95	2.068

¹⁾ Szállítás már csak a raktárkészletből

Easytop védősapka

- az alábbiakhoz használható: Easytop működtetőkar modell 2270.21
- műanyag

modellszám 2270.23

belső Ø-höz	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
30	piros	5	590 307¹	95	319
30	zöld	5	590 338¹	95	319
30	kék	5	590 369¹	95	319
35	piros	5	590 314¹	95	390
35	zöld	5	590 345¹	95	390
35	kék	5	590 376¹	95	390
40	piros	5	590 321¹	95	541
40	zöld	5	590 352¹	95	541
40	kék	5	590 383¹	95	541

¹⁾ Szállítás már csak a raktárkészletből

Easytop működtetőkar

- a következőkhöz: követelmény nem éghető szerkezeti elemeknél
- az alábbiakhoz használható: Easytop Inox gömbcsap modell 2370
- az alábbiakhoz nem használható: Easytop szigetelő héj modell 2210.20
- fém

modellszám 2270.26

DN-hez	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/20	fekete	5	590 390*	95	2.429
25	fekete	5	590 406*	95	2.537
32	fekete	5	590 413*	95	2.537
40/50	fekete	5	590 420*	95	2.950

* = Szállítás már csak a raktárkészletből




TARTOZÉKOK GOLYÓSCSAPOKHOZ, 2017-TŐL

Easytop működtetőkar T-alak

- az alábbiakhoz használható: Easytop gömbcsap modell 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6
- műanyag

modellszám 2275.91

DN-hez	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/20	antracitszürke = RAL 7016	1	747 497	95	1.624
25/32	antracitszürke = RAL 7016	1	747 503	95	2.136
40/50	antracitszürke = RAL 7016	1	747 510	95	3.157


Easytop működtetőkar

- a következőkhöz: követelmény nem éghető szerkezeti elemeknél
- az alábbiakhoz használható: Easytop gömbcsap modell 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6
- az alábbiakhoz nem használható: Easytop szigetelő héj modell 2275.90
- fém

modellszám 2275.93

DN-hez	Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/20	fekete	1	747 558	95	2.476
25/32	fekete	1	747 565	95	2.590
40/50	fekete	1	747 572	95	3.014


Easytop működtetőkar

- az alábbiakhoz használható: Easytop gömbcsap modell 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6
- az alábbiakhoz nem használható: Easytop szigetelő héj modell 2275.90

Kialakítás/felszereltség

fekete porszórt működtetőkar

modellszám 2275.92

DN-hez	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/20	1	747 527	95	3.712
25/32	1	747 534	95	3.882
40/50	1	747 541	95	4.521


Easytop hőmérsékletmérő

- a következőkhöz: Easytop gömbcsap T-alakú működtetőkarral
- az alábbiakhoz használható: Easytop működtetőkar modell 2275.91

Kialakítás/felszereltség

piros közegjelölés

modellszám 2275.94

CSE	cikkszám	MU	HUF
1	747 589	95	11.792


Easytop záródugó imbusznyílással

- a következőkhöz: Easytop gömbcsap üritődugóval

modellszám 2275.95

G	CSE	cikkszám	MU	HUF
¼	1	747 602	95	1.628

G = G (hengeres csavarmenet)


Easytop közegjelölés

- a következőkhöz: Easytop gömbcsap T-alakú működtetőkarral
- az alábbiakhoz használható: Easytop működtetőkar modell 2275.91, Easytop hőmérsékletmérő modell 2275.94

modellszám 2275.97

Kivitel	CSE	cikkszám	MU	HUF
piros	1	747 732	95	2.078
zöld	1	747 749	95	2.078
kék	1	747 756	95	2.078


Easytop védősapka

- az alábbiakhoz használható:
Easytop működtetőkar modell
2275.91

- műanyag

modellszám 2275.96

DN-hez	Kivétel	CSE	cikkszám	MU	HUF
15/20	piros	1	747 619	95	1.423
15/20	zöld	1	747 626	95	1.423
15/20	kék	1	747 633	95	1.423
25-50	piros	1	747 640	95	1.737
25-50	zöld	1	747 657	95	1.737
25-50	kék	1	747 664	95	1.737



