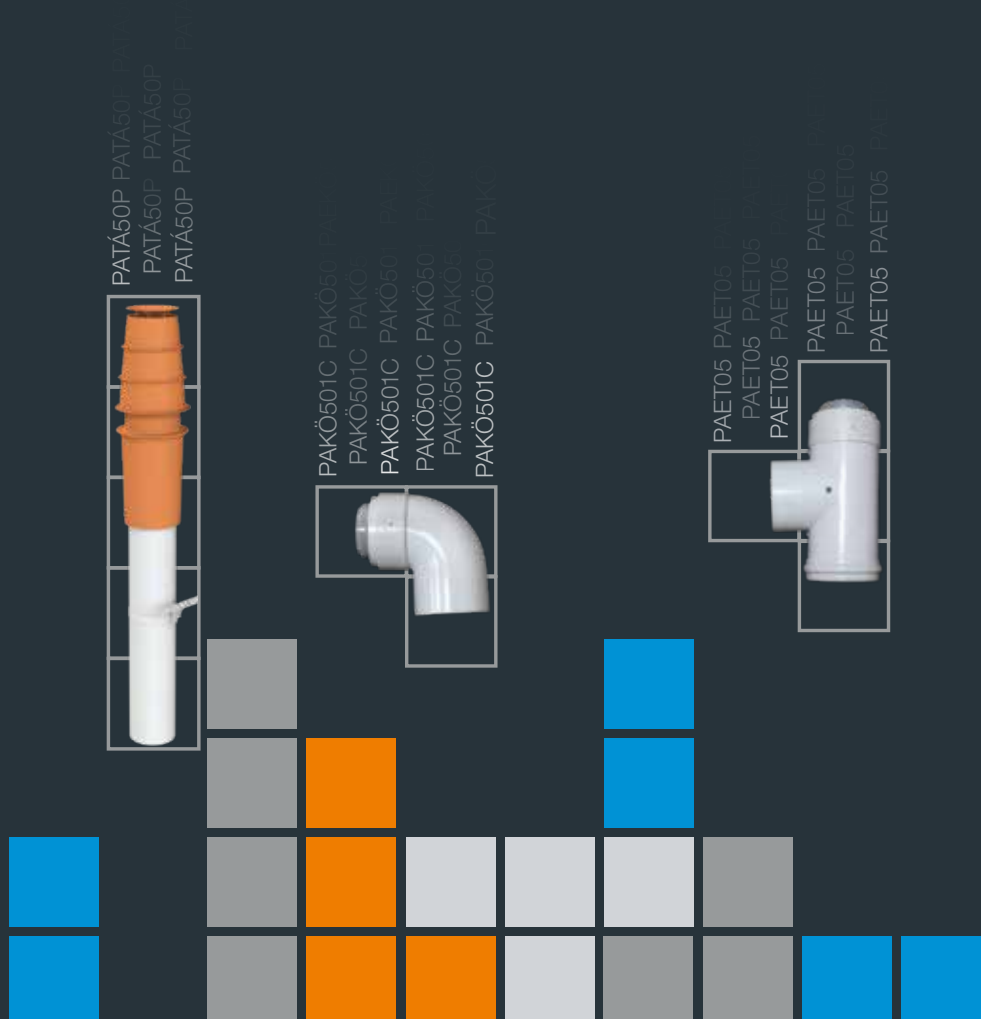


RENDSZERELEMEK

ISMERTETŐ

*A nagyfiúk
játéka!*



MILYEN KAZÁNT VÁLA SSZUNK?

Csak egy jól megválasztott kémény járul hozzá a kondenzációs kazán gazdaságos és biztonságos működéséhez. Ahhoz, hogy a kazánhoz univerzálisan alkalmazható kéményrendszer legyen illeszthető, a kazánnak rendelkeznie kell úgynevezett C6-os minősítéssel.

Mi is az a C6-os minősítés?

A C6-os minősítés teszi alkalmassá a kazánt arra, hogy a keletkező égéstermék részben a meglévő kémény felhasználásával, részben egy új, univerzálisan alkalmazható kéményrendszer beépítésével biztonságos módon, az érvényben lévő szabványok betartásával legyen a szabadba vezethető.

Miért jó, ha a kazán C6-os minősítéssel rendelkezik?

Az univerzálisan alkalmazható kéményrendszer egy évek múlva esedékes későbbi kazán-csere után is alkalmas lesz az égéstermék-elvezetésére. Amennyiben a kazán nem rendelkezik C6-os minősítéssel, úgy csak a kazán részének tekinthető ún. együtt tanúsított kéményrendszerrel lehet kialakítani. Ebben az esetben évek múltán a kazánnal együtt a kéményt is cserélni kell!

További előny, hogy az univerzális kéményrendszerek legtöbb esetben jobb minőségűek, olcsóbbak és a kéményseprő vállalatok által ellenőrzött minőségűek. Az univerzális kéményrendszerek egyszerűsített készülékcsere eljárásban alkalmazhatóak.

**NINCS szükség ATB engedélyre a
CEN/TR 1749 szerinti C6-os
minősítéssel rendelkező kazánok
Tricox égéstermék-elvezető
rendszerekkel történő
összeépítéséhez!**





RENDSZERELEMEK ISMERTETŐ

JEGYZET

[illegible]

TARTALOMJEGYZÉK

KONCENTRIKUS PPS/ALU RENDSZER

Koncentrikus PPs/Alu égéstermék-elvezető rendszer Ø 60/100	6
Koncentrikus PPs/Alu égéstermék-elvezető rendszer Ø 80/125	10
Koncentrikus PPs/Alu égéstermék-elvezető rendszer Ø 110/160.	14

MEREVFALÚ SZIMPLA RENDSZER

Merevfalú szimpla égéstermék-elvezető rendszer Ø 60	18
Merevfalú szimpla égéstermék-elvezető rendszer Ø 80	20
Merevfalú szimpla égéstermék-elvezető rendszer Ø 110	23
Merevfalú szimpla égéstermék-elvezető rendszer Ø 160	26
Merevfalú szimpla égéstermék-elvezető rendszer Ø 200	28

FLEXIBILIS RENDSZER









Flexibilis égéstermék-elvezető rendszer Ø 60	30
Flexibilis égéstermék-elvezető rendszer Ø 80	32
Flexibilis égéstermék-elvezető rendszer Ø 110	34








PPS KASZKÁD RENDSZEREK

PPs kaszkád rendszerek Ø110/80mm	36
PPs kaszkád rendszerek Ø160/80mm, Ø160/110mm	39
PPs kaszkád rendszerek Ø200/110mm, Ø200/160mm.	43

Koncentrikus PPs/Alu égéstermék-elvezető rendszer





Ø60/100





Fotó	Cikkszám	Megnevezés	Rajz	Méret (mm)
	PACS505C	PPs/Alu koncentrikus cső 60/100mm, hossz 250mm		L1=250 X1=200 D1=60 D2=100
	PACS506C	PPs/Alu koncentrikus cső 60/100mm, hossz 500mm		L1=500 X1=450 D1=60 D2=100
	PACS507C	PPs/Alu koncentrikus cső 60/100mm, hossz 1000mm		L1=1000 X1=950 D1=60 D2=100
	PACS508C	PPs/Alu koncentrikus cső 60/100mm, hossz 1950mm		L1=1950 X1=1900 D1=60 D2=100
	PAKÖ501C	PPs/Alu könyök 60/100mm, 87°		L1=110 X1=70 L2=120 D1=60 D2=100
	PAKÖ502C	PPs/Alu könyök 60/100mm, 45° (2db)		L1=80 X1=20 L2=70 D1=60 D2=100
	PAEE50C	PPs/Alu ellenőrző egyenes idom, 60/100mm		L1=270 X1=215 D1=60 D2=100
	PAET50C	PPs/Alu ellenőrző T-idom, 60/100mm		L1=250 X1=100 D1=60 D2=100 X2=120 X3=200
	PAEKÖ50C	PPs/Alu ellenőrző könyökidom 60/100mm, 87°		L1=120 X1=70 L2=110 D1=60 D2=100
	PAMP50C	PPs/Alu mérőpont, 60/100mm		L1=175 X1=125 D1=60 D2=100 X2=80
	PBÖ5060	PPs/Alu bővítő idom, 60/100mm-80/125mm, függőleges beépítés		L1=175 X1=130 D1=60 D2=80 D3=100 D4=125

Koncentrikus PPs/Alu égéstermék-elvezető rendszer				Ø60/100
Fotó	Cikkszám	Megnevezés	Rajz	Méret (mm)
	PAD5020	PPs/Alu osztó adapter, 60/100 - 2x80mm		L1=175 X1=105 D1=60 D2=80 D3=80 D4=100 X2=120
	PAKL50C	PPs/Alu kondenzátum leválasztó, 60/100mm		L1=150 X1=100 D1=60 D2=100 X2=55
	PATÁ50	PPs/Alu tetőátvezető idom fekete EconeXt, 60/100mm		L1=1150 X1=610 L2=245 D1=60 D2=100 D3=140 D4=190
	PATÁ50P	PPs/Alu tetőátvezető idom téglavörös EconeXt, 60/100mm		L1=1150 X1=610 L2=245 D1=60 D2=100 D3=140 D4=190
	PATH506C	PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső fekete, 60/100mm, hossz 500mm		L1=500 X1=450 D1=60 D2=100 D3=145
	PATH507C	PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső fekete, 60/100mm, hossz 1000mm		L1=1000 X1=950 D1=60 D2=100 D3=145
	PATH506CP	PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső téglavörös, 60/100mm, hossz 500mm		L1=500 X1=450 D1=60 D2=100 D3=145
	PATH507CP	PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső téglavörös, 60/100mm, hossz 1000mm		L1=1000 X1=950 D1=60 D2=100 D3=145
	FT30C	Ferdetető borítás ólom gallérral, fekete, 25°-45°		L1=500 D1=140 $\alpha=25^{\circ}-45^{\circ}$
	FT30P	Ferdetető borítás ólom gallérral, téglavörös, 25°-45°		L1=500 D1=140 $\alpha=25^{\circ}-45^{\circ}$
	FT3005	Ferdetető borítás ólom gallérral, fekete, 5°-25°		L1=500 D1=140 $\alpha=5^{\circ}-25^{\circ}$

Koncentrikus PPs/Alu égéstermék-elvezető rendszer












Ø60/100








Fotó	Cikkszám	Megnevezés	Rajz	Méret (mm)
	LT30	Lapostető borítás alu, 100-125mm		L1=100 X1=45 D1=135 D2=410
	GH75175	Vízzáró gumiharang tetőátvezetéshez, 0°-35°		L1=280 L2=280 D1=75 D2=175 $\alpha=0^{\circ}-35^{\circ}$
	PAPA50	PPs/Alu oldalfali kivezetés 2db takaró lemezzel, 60/100mm		L1=955 X1=800 D1=60 D2=100 D3=160
	KF10	PPs kürtőfedél, UV álló csővel, 60mm		L1=145 L2=200 L3=350 D1=60
	PABK50	PPs/Alu bekötő könyök tartó sínrel, 60/100mm		L1=110 X1=70 L2=120 L3=215 L4=390 D1=60 D2=100
	KP30	Központosító 110mm (2db)		L1=40 L2=400 D1=100
	MR1	Madárvédő rács inox, 80-90-100mm		L1=120 X1=47 D1=80-100
	KULCS50	PPs/Alu külsőfali szerelő csomag, 60/100mm A készlet tartalma: PPs/Alu légbeszívó elem külső fali rendszerhez, 60/100mm PPs/Alu végzáró elem külső fali rendszerhez, 60/100mm PPs/Alu talpas könyök idom tisztító nyílással, 60/100mm Alu tartó konzol, 125mm Alu tartóbilincs 100mm, fehér Takaró lemez 100mm, fehér (2db) Szilikonszír 30g, falátvezető alu védőcső		
	PALE50	PPs/Alu légbeszívó elem külső fali rendszerhez, 60/100mm		L1=250 D1=60 D2=100
	PAKZ50	PPs/Alu köztes záróelem külső fali rendszerhez, 60/100mm		L1=250 X1=200 L3=60 D2=100 D1=60

Koncentrikus PPs/Alu égéstermék-elvezető rendszer				Ø60/100
Fotó	Cikkszám	Megnevezés	Rajz	Méret (mm)
	PAVZ50	PPs/Alu végzáró elem külső fali rendszerhez, 60/100mm		L1=110 L2=60 D1=60 D2=100
	ALK35	Alu tartó konzol, 125mm		L1=230 X1=95-210 L2=110 L3=140
	ABL50	Alu bilincs 100mm		L1=63 D1=100 D2=110
	TB30	Alu tartóbilincs 100mm, fehér		D1=100
	TL30	Takaró lemez 100mm, fehér (2db)		L1=194 X1=18 D1=100
	GT60P	EPDM tömítőgyűrű Ø60mm		D1=60
	SZIFON	Kondenzszifon gégecsővel, 1m		
	SZILIKON 30G	Szilikonzsír 30g		

Koncentrikus PPs/Alu égéstermék-elvezető rendszer






Ø80/125





Fotó	Cikkszám	Megnevezés	Rajz	Méret (mm)
	PACS605C	PPs/Alu koncentrikus cső 80/125mm, hossz 250mm		L1=250 X1=200 D1=80 D2=125
	PACS606C	PPs/Alu koncentrikus cső 80/125mm, hossz 500mm		L1=500 X1=450 D1=80 D2=125
	PACS607C	PPs/Alu koncentrikus cső 80/125mm, hossz 1000mm		L1=1000 X1=950 D1=80 D2=125
	PACS608C	PPs/Alu koncentrikus cső 80/125mm, hossz 1950mm		L1=1950 X1=1900 D1=80 D2=125
	PAKÖ601C	PPs/Alu könyök 80/125mm, 87°		L1=120 X1=80 L2=130 D1=80 D2=125
	PAKÖ602C	PPs/Alu könyök 80/125mm, 45° (2db)		L1=90 X1=40 L2=90 D1=80 D2=125
	PAEE60C	PPs/Alu ellenőrző egyenes idom, 80/125mm		L1=270 X1=215 D1=80 D2=125
	PAEKÖ60C	PPs/Alu ellenőrző könyökidom 80/125mm, 87°		L1=130 X1=80 L2=120 D1=80 D2=125
	PAMP60C	PPs/Alu mérőpont, 80/125mm		L1=160 X1=110 D1=80 D2=125 X2=55
	PBÖ6005	PPs/Alu bővítő idom, 80/125mm-110/160mm, függőleges beépítés		L1=165 X1=110 D1=80 D2=110 D3=125 D4=160
	PBÖ6000	PPs/Alu bővítő idom, 80/125mm-110/150mm, függőleges beépítés		L1=175 X1=125 D1=80 D2=110 D3=125 D4=150

Koncentrikus PPs/Alu égéstermék-elvezető rendszer				Ø80/125
Fotó	Cikkszám	Megnevezés	Rajz	Méret (mm)
	PAD6020	PPs/Alu osztó adapter, 80/125 - 2x80mm		L1=175 X1=105 D1=80 D2=80 D3=80 D4=125 X2=120
	PAKL60C	PPs/Alu kondenzátum leválasztó, 80/125mm		L1=160 X1=110 D1=80 D2=125 X2=65
	PATÁ60	PPs/Alu tetőátvezető idom fekete EconeXt, 80/125mm		L1=1160 X1=610 L2=250 D1=80 D2=125 D3=140 D4=190
	PATÁ60P	PPs/Alu tetőátvezető idom téglavörös EconeXt, 80/125mm		L1=1160 X1=610 L2=250 D1=80 D2=125 D3=140 D4=190
	PATH606C	PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső fekete, 80/125mm, hossz 500mm		L1=500 X1=450 D1=80 D2=125 D3=145
	PATH607C	PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső fekete, 80/125mm, hossz 1000mm		L1=1000 X1=950 D1=80 D2=125 D3=145
	PATH606CP	PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső téglavörös, 80/125mm, hossz 500mm		L1=500 X1=450 D1=80 D2=125 D3=145
	PATH607CP	PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső téglavörös, 80/125mm, hossz 1000mm		L1=1000 X1=950 D1=80 D2=125 D3=145
	FT30C	Ferdetető borítás ólom gallérral, fekete, 25°-45°		L1=500 D1=140 $\alpha=25^{\circ}-45^{\circ}$
	FT30P	Ferdetető borítás ólom gallérral, téglavörös, 25°-45°		L1=500 D1=140 $\alpha=25^{\circ}-45^{\circ}$
	FT3005	Ferdetető borítás ólom gallérral, fekete, 5°-25°		L1=500 D1=140 $\alpha=5^{\circ}-25^{\circ}$

Koncentrikus PPs/Alu égéstermék-elvezető rendszer







Ø80/125






Fotó	Cikkszám	Megnevezés	Rajz	Méret (mm)
	LT30	Lapostető borítás alu, 100-125mm		L1=100 X1=45 D1=135 D2=410
	GH75175	Vizzáró gumiharang tetőátvezetéshez, 0°-35°		L1=280 L2=280 D1=75 D2=175 $\alpha=0^{\circ}-35^{\circ}$
	PAPA60	PPs/Alu oldalfali kivezetés 2db takaró lemezzel, 80/125mm		L1=955 X1=800 D1=80 D2=125 D3=220
	PABK60	PPs/Alu bekötő könyök tartó sínrel, 80/125mm		L1=120 X1=80 L2=130 L3=215 L4=390 D1=80 D2=125
	KP35	Központosító 125mm (2db)		L1=40 L2=400 D1=125
	MR1	Madárvédő rács inox, 80-90-100mm		L1=120 X1=47 D1=80-100
	KULCS60	PPs/Alu külsőfali szerelő csomag, 80/125mm A készlet tartalma: PPs/Alu légbeszívó elem külső fali rendszerhez, 80/125mm PPs/Alu végzáró elem külső fali rendszerhez, 80/125mm PPs/Alu talpas könyök idom tisztító nyílással, 80/125mm Alu tartó konzol, 125mm Alu tartóbilincs 125mm, fehér Takaró lemez 125mm, fehér (2db) Szilikonzsír 30g, falátvezető alu védőcső		
	PAKT60	PPs/Alu kültéri T-idom 80/125mm levegőkosárral		L1=510 D1=80 D2=125
	PALE60	PPs/Alu légbeszívó elem külső fali rendszerhez, 80/125mm		L1=250 D1=80 D2=125
	PAKZ60	PPs/Alu köztes záróelem külső fali rendszerhez, 80/125mm		L1=250 X1=200 D1=80 D2=125

Koncentrikus PPs/Alu égéstermék-elvezető rendszer				Ø80/125
Fotó	Cikkszám	Megnevezés	Rajz	Méret (mm)
	PAVZ60	PPs/Alu végzáró elem külső fali rendszerhez, 80/125mm		L1=110 L2=60 D1=80 D2=125
	ALK35	Alu tartó konzol, 125mm		L1=230 X1=95-210 L2=110 L3=140
	ABL60	Alu bilincs 125mm		L1=63 D1=125 D2=135
	PAVS60	PPs/Alu visszaáramlás gátló 80/125mm, függőleges beépítés		L1=225 X1=170 L2=155 D1=80 D2=125
	PAVS60USZ	PPs/Alu visszaáramlás gátló szelep kondenzátum leválasztóval és szifonnal, 80/125mm, függőleges beépítés		L1=225 X1=170 D1=80 D2=125
	TB35	Alu tartóbilincs 125mm, fehér		D1=125
	TL35	Takaró lemez 125mm, fehér (2db)		L1=230 X1=18 D1=125
	GT80P	EPDM tömítőgyűrű Ø80mm		D1=80
	SZIFON	Kondenzszifon gégecsővel, 1m		
	SZILIKON 30G	Szilikonzsír 30g		

Koncentrikus PPs/Alu égéstermék-elvezető rendszer








Ø110/160





Fotó	Cikkszám	Megnevezés	Rajz	Méret (mm)
	PACS055	PPs/Alu koncentrikus cső 110/160mm, hossz 250mm		L1=250 X1=200 D1=110 D2=160
	PACS056	PPs/Alu koncentrikus cső 110/160mm, hossz 500mm		L1=500 X1=450 D1=110 D2=160
	PACS057	PPs/Alu koncentrikus cső 110/160mm, hossz 1000mm		L1=1000 X1=950 D1=110 D2=160
	PACS058	PPs/Alu koncentrikus cső 110/160mm, hossz 1950mm		L1=1950 X1=1900 D1=110 D2=160
	PAK0051	PPs/Alu könyök 110/160mm, 87°		L1=230 X1=170 L2=185 D1=110 D2=160
	PAK0052	PPs/Alu könyök 110/160mm, 45° (2db)		L1=120 X1=70 L2=110 D1=110 D2=160
	PAEE05	PPs/Alu ellenőrző egyenes idom, 110/160mm		L1=305 X1=140 D1=110 D2=160 X2=140 X3=245
	PAET05	PPs/Alu ellenőrző T-idom, 110/160mm		L1=395 X1=145 D1=110 D2=160 X2=135 X3=245
	PAMP05	PPs/Alu mérőpont, 110/160mm		L1=175 X1=125 D1=110 D2=160 X2=80
	PB06005	PPs/Alu bővítő idom, 80/125mm-110/160mm, függőleges beépítés		L1=165 X1=110 D1=80 D2=110 D3=125 D4=160
	PB07005	PPs/Alu bővítő idom, 100/150mm-110/160mm, függőleges beépítés		L1=175 X1=125 D1=110 D2=110 D3=150 D4=160

Koncentrikus PPs/Alu égéstermék-elvezető rendszer				Ø110/160
Fotó	Cikkszám	Megnevezés	Rajz	Méret (mm)
	PBÖ8090	PPs/Alu bővítő idom, 110/150mm-110/160mm, függőleges beépítés		L1=175 X1=125 D1=110 D2=110 D3=150 D4=160
	PBÖ6000	PPs/Alu bővítő idom, 80/125mm-110/150mm, függőleges beépítés		L1=175 X1=125 D1=80 D2=110 D3=125 D4=150
	PBÖ7000	PPs/Alu bővítő idom, 100/150mm-110/150mm, függőleges beépítés		L1=175 X1=135 D1=100 D2=110 D3=150 D4=150
	PAD0080	PPs/Alu osztó adapter, 110/150 - 2x110mm		L1=175 X1=135 D1=110 D2=150 D3=110 X2=160
	PAD0580	PPs/Alu osztó adapter, 110/160 - 2x110mm		L1=175 X1=135 D1=110 D2=160 D3=110 X2=160
	PAKL05	PPs/Alu kondenzátum leválasztó 110/160mm, vízszintes beépítés		L1=150 X1=100 D1=110 D2=160 X2=55
	PATÁ05	PPs/Alu tetőátvezető idom fekete EconeXt, 110/160mm		L1=1195 X1=410 D1=110 D2=160 D3=175
	PATÁ05P	PPs/Alu tetőátvezető idom téglavörös EconeXt, 110/160mm		L1=1195 X1=410 D1=110 D2=160 D3=175
	PATH056C	PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső fekete, 110/160mm, hossz 500mm		L1=500 X1=450 D1=110 D2=160 D3=180
	PATH057C	PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső fekete, 110/160mm, hossz 1000mm		L1=1000 X1=950 D1=110 D2=160 D3=180
	FT40	Ferdetető borítás ólom gallérral, fekete, 25°-45°		L1=500 D1=172 α=25°-45°

Koncentrikus PPs/Alu égéstermék-elvezető rendszer

Ø110/160




Fotó	Cikkszám	Megnevezés	Rajz	Méret (mm)
	FT40P	Ferdetető borítás ólom gallérral, téglavörös, 25°-45°		L1=500 D1=172 $\alpha=25^{\circ}-45^{\circ}$
	LT40	Lapostető borítás alu, 150-160mm		L1=150 X1=45 D1=170 D2=450
	GH75175	Vízzáró gumiherang tetőátvezetéshez, 0°-35°		L1=280 L2=280 D1=75 D2=175 $\alpha=0^{\circ}-35^{\circ}$
	PAPA05	PPs/Alu oldalfali kivezetés 2db takaró lemezzel, 110/160mm		L1=870 X1=690 D1=110 D2=160 D3=230
	PABK05	PPs/Alu bekötő könyök tartó sínrel, 110/160mm		L1=210 X1=180 L2=230 L3=340 L4=390 D1=110 D2=160
	KP90	Központosító 160mm (2db)		L1=40 L2=400 D1=160
	MR2	Madárvédő rács inox, 110-120-130mm		L1=125 X1=47 D1=110-130
	KULCS05	PPs/Alu külsőfali szerelő csomag, 110/160mm A készlet tartalma: PPs/Alu légbeszívó elem külső fali rendszerhez, 110/160mm PPs/Alu végzáró elem külső fali rendszerhez, 110/160mm PPs/Alu talpas könyök idom tisztító nyílással, 110/160mm Alu tartó konzol, 125mm Alu tartóbilincs 160mm, fehér Takaró lemez 160mm, fehér (2db) Szilikonszír 30g, falátvezető alu védőcső		
	PALE05	PPs/Alu légbeszívó elem külső fali rendszerhez, 110/160mm		L1=250 D1=110 D2=160

Koncentrikus PPs/Alu égéstermék-elvezető rendszer				Ø110/160
Fotó	Cikkszám	Megnevezés	Rajz	Méret (mm)
	PAKZ05	PPs/Alu köztes záróelem külső fal rendszerhez, 110/160mm		L1=250 X1=200 D1=110 D2=160
	PAVZ05	PPs/Alu végzáró elem külső fal rendszerhez, 110/160mm		L1=170 L2=60 D1=110 D2=160
	ALK35	Alu tartó konzol, 125mm		L1=230 X1=95-210 L2=110 L3=140
	TB90	Alu tartóbilincs 160mm		D1=160
	TB45	Alu tartóbilincs 160mm, fehér		D1=160
	ATB45	Állítható tartó bilincs külső falra, 160mm		L1=235 L2=195 L3=135/185 D1=160
	TL90	Takaró lemez 160mm, fehér (2db)		L1=230 X1=18 D1=160
	GT110P	EPDM tömítőgyűrű Ø110mm		D1=110
	SZIFON	Kondenzszifon gégecsővel, 1m		
	SZILIKON 30G	Szilikonzsír 30g		

Merevfalú szimpla égéstermék-elvezető rendszer

Ø60mm

Fotó	Cikkszám	Megnevezés	Rajz	Méret (mm)
	PCS105	PPs egyhéjú cső 60mm, hossz 250mm		L1=250 X1=195 D1=60
	PCS106	PPs egyhéjú cső 60mm, hossz 500mm		L1=500 X1=445 D1=60
	PCS107	PPs egyhéjú cső 60mm, hossz 1000mm		L1=1000 X1=945 D1=60
	PKÖ101	PPs könyök 60mm, 87°		L1=120 X1=65 L2=110 D1=60
	PKÖ102	PPs könyök 60mm, 45°		L1=80 X1=25 L2=70 D1=60
	PEE10	PPs ellenőrző egyenes idom, 60mm		L1=250 X1=50 D1=60 X2=120 X3=195
	PET10	PPs ellenőrző T-idom, 60mm		L1=235 X1=100 D1=60 X2=105 X3=180
	PKL10	PPs kondenzátum leválasztó, 60mm		L1=150 X1=95 D1=60 X2=55
	PMP10	PPs mérőpont, 60mm		L1=175 X1=120 D1=60 X2=80
	PBK10	PPs bekötő könyök tartó sínrel, 60mm		L1=120 X1=65 L2=110 L3=180 L4=390 D1=60
	PBKBÖ1020	PPs bekötő könyök bővítővel, tartó sínrel, 60-80mm		L1=130 X1=75 L2=180 L3=210 L4=390 D1=60 D2=80
	PBÖ1020	PPs bővítő idom szimmetrikus, 60-80mm, függőleges beépítés		L1=135 X1=80 D1=60 D2=80

Merevfalú szimpla égéstermék-elvezető rendszer				Ø60mm
Fotó	Cikkszám	Megnevezés	Rajz	Méret (mm)
	KF10	PPs kürtőfedél, UV álló csővel, 60mm		L1=145 L2=200 L3=350 D1=60
	PCSUV10	PPs UV-álló cső kürtő fedélhez, 60mm, hossz 340mm		L1=345 D1=60
	KP10	Központosító 60mm (2db)		L1=40 L2=400 D1=60
	TB10	Alu tartóbilincs 60mm		D1=60
	RVE10	Rozsdamentes végelem, 60mm		L1=80 D1=60
	GT60P	EPDM tömítőgyűrű Ø60mm		D1=60
	GTKF10	Kürtőfedél gumitömítés KF-hez, 60mm		D1=60 D2=107
	FU51	Nemesacél kéményajtó 210 x 140mm szellőző ráccsal kürtő szellőztetéshez		L1=286 X1=210 L2=226 X2=140 X3=34
	FU13	Nemesacél kéményajtó 210 x 140mm		L1=286 X1=210 L2=226 X2=140 X3=34
	SZIFON	Kondenzszifon gégecsővel, 1m		
	SZILIKON 30G	Szilikonzsír 30g		

Merevfalú szimpla égéstermék-elvezető rendszer



Ø80mm

Fotó	Cikkszám	Megnevezés	Rajz	Méret (mm)
	PCS205	PPs egyhéjú cső 80mm, hossz 250mm		L1=250 X1=195 D1=80
	PCS206	PPs egyhéjú cső 80mm, hossz 500mm		L1=500 X1=445 D1=80
	PCS207	PPs egyhéjú cső 80mm, hossz 1000mm		L1=1000 X1=945 D1=80
	PCS208	PPs egyhéjú cső 80mm, hossz 1950mm		L1=1950 X1=1895 D1=80
	PKÖ201	PPs könyök 80mm, 87°		L1=130 X1=75 L2=120 D1=80
	PKÖ202	PPs könyök 80mm, 45°		L1=90 X1=45 L2=90 D1=80
	PEE20	PPs ellenőrző egyenes idom, 80mm		L1=270 X1=60 D1=80 X2=130 X3=210
	PET20	PPs ellenőrző T-idom, 80mm		L1=255 X1=120 D1=80 X2=115 X3=200
	PKL20	PPs kondenzátum leválasztó, 80mm		L1=160 X1=105 D1=80 X2=65
	PMP20	PPs mérőpont, 80mm		L1=250 X1=195 D1=80 X2=155
	PBK20	PPs bekötő könyök tartó sínrel, 80mm		L1=130 X1=75 L2=120 L3=210 L4=390 D1=80
	PBKBÖ1020	PPs bekötő könyök bővítővel, tartó sínrel, 60-80mm		L1=130 X1=75 L2=180 L3=210 L4=390 D1=60 D2=80

Merev falú szimpla égéstermék-elvezető rendszer				Ø80mm
Fotó	Cikkszám	Megnevezés	Rajz	Méret (mm)
	PBÖ1020	PPs bővítő idom szimmetrikus, 60-80mm, függőleges beépítés		L1=135 X1=80 D1=60 D2=80
	PBÖ1520	PPs bővítő idom szimmetrikus, 70-80mm, függőleges beépítés		L1=135 X1=80 D1=70 D2=80
	PBÖ2080	PPs bővítő idom excentrikus, 80-110mm		L1=140 X1=85 D1=80 D2=110
	KF20	PPs kürtőfedél, UV álló csővel, 80mm		L1=145 L2=200 L3=350 D1=80
	PCSUV20	PPs UV-álló cső kürtő fedélhez, 80mm, hossz 340mm		L1=345 D1=80
	KP20	Központosító 80mm (2db)		L1=40 L2=400 D1=80
	PAD5020	PPs/Alu osztó adapter, 60/100 - 2x80mm		L1=175 X1=105 D1=60 D2=80 D3=80 D4=100 X2=120
	PAD6020	PPs/Alu osztó adapter, 80/125 - 2x80mm		L1=175 X1=105 D1=80 D2=80 D3=80 D4=125 X2=120
	MR1	Madárvédő rács inox, 80-90-100mm		L1=120 X1=47 D1=80-100
	TB20	Alu tartóbilincs 80mm		D1=80
	TB20F	Alu tartóbilincs 80mm, fehér		D1=80
	TL20	Takaró lemez 80mm, alu		L1=155 X1=18 D1=80







Merevfalú szimpla égéstermék-elvezető rendszer



Ø80mm

Fotó	Cikkszám	Megnevezés	Rajz	Méret (mm)
	RVE20	Rozsdamentes végelem, 80mm		L1=80 D1=80
	ASZK60	Alu szívókosár "B" típusú kazáncsatlakozáshoz, 80/125mm		L1=167 D1=80 D2=125
	GT80P	EPDM tömítőgyűrű Ø80mm		D1=80
	GTKF20	Kürtőfedél gumitömítés KF-hez, 80mm		D1=80 D2=107
	FU51	Nemesacél kéményajtó 210 x 140 mm szellőző ráccsal kürtő szellőztetéshez		L1=286 X1=210 L2=226 X2=140 X3=34
	FU13	Nemesacél kéményajtó 210 x 140mm		L1=286 X1=210 L2=226 X2=140 X3=34
	SZIFON	Kondenzsifon gégecsővel, 1m		
	SZILI-KON30G	Szilikonzsír 30g		
	PEL2080	PPs kaszkád gyűjtőcső 45°-os elágazással, 110/80mm		L1=1000 X1=950 D1=110 D2=80 $\alpha=45^\circ$
	PEL2090	PPs kaszkád gyűjtőcső 45°-os elágazással, 160/80mm		L1=1050 X1=1000 D1=160 D2=80 $\alpha=45^\circ$
	PVS20USZ	PPs visszaáramlás gátló szelep kondenzátum leválasztóval és szifonnal, 80mm, függőleges beépítés		L1=220 X1=165 D1=80

Merevfalú szimpla égéstermék-elvezető rendszer				Ø110mm
Fotó	Cikkszám	Megnevezés	Rajz	Méret (mm)
	PCS806	PPs egyhéjú cső 110mm, hossz 500mm		L1=500 X1=445 D1=110
	PCS807	PPs egyhéjú cső 110mm, hossz 1000mm		L1=1000 X1=945 D1=110
	PCS808	PPs egyhéjú cső 110mm, hossz 1950mm		L1=1950 X1=1895 D1=110
	PKÖ801	PPs könyök 110mm, 87°		L1=120 X1=60 L2=110 D1=110
	PKÖ802	PPs könyök 110mm, 45°		L1=90 X1=35 L2=85 D1=110
	PEE80	PPs ellenőrző egyenes idom, 110mm		L1=275 X1=80 D1=110 X2=135 X3=220
	PET80	PPs ellenőrző könyök 110mm, 87°		L1=143 X1=85 L2=143 D1=110
	PKL80	PPs kondenzátum leválasztó, 110mm, vízszintes beépítés		L1=150 X1=90 D1=110
	PMP80	PPs mérőpont, 110mm		L1=220 X1=160 D1=110 X2=125
	PBK80	PPs bekötő könyök tartó sínrel, 110mm		L1=120 X1=65 L2=110 L3=230 L4=390 D1=110
	PBÖ3080	PPs bővítő idom szimmetrikus, 100-110mm, függőleges beépítés		L1=160 X1=105 D1=100 D2=110
	PBÖ2080	PPs bővítő idom excentrikus, 80-110mm		L1=140 X1=85 D1=80 D2=110

Merevfalú szimpla égéstermék-elvezető rendszer
Ø110mm





Fotó	Cikkszám	Megnevezés	Rajz	Méret (mm)
	PBÖ8035	PPs bővítő idom excentrikus, 110-125mm		L1=180 X1=122 D1=110 D2=125
	PBÖ8095	PPs bővítő idom excentrikus, 110-160mm		L1=225 X1=156 D1=110 D2=160
	KF30	PPs kürtőfedél, 110mm		L1=145 L2=265 L3=350 D1=100-110
	KP80	Központosító 110mm (2db)		L1=40 L2=400 D1=110
	PAD0080	PPs/Alu osztó adapter, 110/150 - 2x110mm		L1=175 X1=135 D1=110 D2=150 D3=110 X2=160
	PAD0580	PPs/Alu osztó adapter, 110/160 - 2x110mm		L1=175 X1=135 D1=110 D2=160 D3=110 X2=160
	MR2	Madárvédő rács inox, 110-120-130mm		L1=125 X1=47 D1=110-130
	TB80	Alu tartóbilincs 110mm		D1=110
	RVE30	Rozsdamentes végelem, 110mm		L1=80 D1=100
	ASZK00	Alu szívókosár "B" típusú kazáncsatlakozáshoz, 110/150mm		L1=167 D1=150 D2=110
	GT110P	EPDM tömítőgyűrű Ø110mm		D1=110
	GTKF30	Kürtőfedél gumitömítés KF-hez, 110mm		D1=110 D2=137

Merevfalú szimpla égéstermék-elvezető rendszer				Ø110mm
Fotó	Cikkszám	Megnevezés	Rajz	Méret (mm)
	FU51	Nemesacél kéményajtó 210 x 140 mm szellőző ráccsal kürtő szellőztetéshez		L1=286 L2=226 X1=210 X2=140 X3=34
	FU13	Nemesacél kéményajtó 210 x 140mm		L1=286 L2=226 X1=210 X2=140 X3=34
	SZIFON	Kondenzsifon gégecsővel, 1m		
	SZILIKON 30G	Szilikonzsír 30g		
	PEL2080	PPs kaszkád gyűjtőcső 45°-os elágazással, 110/80mm		L1=1000 X1=950 D1=110 D2=80 $\alpha=45^\circ$
	PEL8090	PPs kaszkád gyűjtőcső 45°-os elágazással, 160/110mm		L1=1050 X1=1000 D1=160 D2=110 $\alpha=45^\circ$
	PEL8195	PPs kaszkád gyűjtőcső 45°-os elágazással, 200/110mm		L1=1050 X1=1000 D1=200 D2=110 $\alpha=45^\circ$
	PEL8095	PPs kaszkád gyűjtőcső 87°-os leágazással, 200/110mm		L1=1120 X1=1005 L3=200 $\alpha=87^\circ$
	PKZ80	PPs záróidom kondenzelvezetéssel, 110mm		L1=185 X1=120 D1=110
	PVS80	PPs visszaáramlás gátló szelep 110mm, 87°, függőleges beépítés		L1=285 D1=110 D2=110

Merevfalú szimpla égéstermék-elvezető rendszer





Ø160mm





Fotó	Cikkszám	Megnevezés	Rajz	Méret (mm)
	PCS906	PPs egyhéjú cső 160mm, hossz 500mm		L1=585 X1=500 D1=160
	PCS907	PPs egyhéjú cső 160mm, hossz 1000mm		L1=1085 X1=1000 D1=160
	PKÖ901	PPs könyök 160mm, 87°		L1=160 X1=90 L2=165 D1=160
	PKÖ902	PPs könyök 160mm, 45°		L1=115 X1=45 L2=115 D1=160
	PEE90	PPs ellenőrző egyenes idom, 160mm		L1=330 X1=95 D1=160 X2=180 X3=250
	PET90	PPs ellenőrző könyök 160mm, 87°		L1=159 X1=90 L2=163 D1=160
	PKL90	PPs kondenzátum leválasztó, 160mm, vízszintes beépítés		L1=230 X1=160 D1=160
	PMP90	PPs mérőpont, 160mm		L1=230 X1=160 D1=160 X2=130
	PBK90	PPs bekötő könyök tartó sínrel, 160mm		L1=160 X1=90 L2=165 L3=295 L4=390 D1=160
	PBÖ4090	PPs bővítő idom szimmetrikus, 150-160mm, függőleges beépítés		L1=190 X1=120 D1=150 D2=160
	PBÖ8095	PPs bővítő idom excentrikus, 110-160mm		L1=225 X1=156 D1=110 D2=160
	PBÖ3090	PPs bővítő idom excentrikus, 125-160mm		L1=222 X1=155 D1=125 D2=160


Merevfalú szimpla égéstermék-elvezető rendszer				Ø160mm
Fotó	Cikkszám	Megnevezés	Rajz	Méret (mm)
	PBÖ9095	PPs bővítő idom excentrikus, 160-200mm		L1=300 X1=192 D1=160 D2=200
	KF90	PPs kürtőfedél, 160mm		L1=115 L2=265 L3=350 D1=160
	KP90	Központosító 160mm (2db)		L1=40 L2=400 D1=160
	MR3	Madárvédő rács inox, 140-150-160mm		L1=130 X1=60 D1=140-160
	TB90	Alu tartóbilincs 160mm		D1=160
	TB45	Alu tartóbilincs 160mm, fehér		D1=160
	TL90	Takaró lemez 160mm, fehér (2db)		L1=230 X1=18 D1=160
	GT160P	EPDM tömítőgyűrű Ø160mm		D1=160
	FU51	Nemesacél kéményajtó 210 x 140 mm szellőző ráccsal kürtő szellőztetéshez		L1=286 X1=210 L2=226 X2=140 X3=34
	FU13	Nemesacél kéményajtó 210 x 140mm		L1=286 X1=210 L2=226 X2=140 X3=34
	SZIFON	Kondenzszifon gégecsővel, 1m		
	SZILIKON 30G	Szilikonzsír 30g		




Merevfalú szimpla égéstermék-elvezető rendszer
Ø200mm

Fotó	Cikkszám	Megnevezés	Rajz	Méret (mm)
	PCS956	PPs egyhéjú cső 200mm, hossz 500mm		L1=620 X1=500 D1=200
	PCS957	PPs egyhéjú cső 200mm, hossz 1000mm		L1=1120 X1=1000 D1=200
	PKÖ951	PPs könyök 200mm, 87°		L1=255 X1=135 L2=255 D1=200
	PKÖ952	PPs könyök 200mm, 45°		L1=270 X1=150 L2=220 D1=200
	PEE95	PPs ellenőrző egyenes idom, 200mm		L1=420 X1=130 D1=200 X2=200 X3=300
	PET95	PPs ellenőrző könyök 200mm, 87°		L1=350 X1=230 L2=310 D1=200
	PKL95	PPs kondenzátum leválasztó, 200mm, vízszintes beépítés		L1=425 X1=305 D1=200
	PMP95	PPs mérőpont, 200mm		L1=420 X1=300 D1=200 X2=200
	PBK95	PPs bekötő könyök tartó sínrel, 200mm		L1=330 X1=220 L2=310 L3=490 L4=600 D1=200
	PBÖ9095	PPs bővítő idom excentrikus, 160-200mm		L1=300 X1=192 D1=160 D2=200
	KF95	PPs kürtőfedél, 200mm		L1=110 L2=265 L3=350 D1=200
	KP95	Központosító 200mm		L1=700 X1=200




Merevfalú szimpla égéstermék-elvezető rendszer				Ø200mm
Fotó	Cikkszám	Megnevezés	Rajz	Méret (mm)
	MR4	Madárvédő rács inox, 200mm		L1=140 X1=60 D1=200
	MR5	Madárvédő rács inox, 250mm		L1=155 X1=60 D1=250
	TB95	Alu tartóbilincs 200mm		D1=200
	GT200P	EPDM tömítőgyűrű Ø200mm		D1=200
	FU51	Nemesacél kéményajtó 210 x 140 mm szellőző ráccsal kürtő szellőztetéshez		L1=286 X1=210 L2=226 X2=140 X3=34
	FU13	Nemesacél kéményajtó 210 x 140mm		L1=286 X1=210 L2=226 X2=140 X3=34
	SZIFON	Kondenzsifon gégecsővel, 1m		
	SZILIKON 30G	Szilikonzsír 30g		
	PEL8195	PPs kaszkád gyűjtőcső 45°-os elágazással, 200/110mm		L1=1050 X1=1000 D1=200 D2=110 $\alpha=45^\circ$
	PEL8095	PPs kaszkád gyűjtőcső 87°-os leágazással, 200/110mm		L1=1120 X1=1005 L3=200 $\alpha=87^\circ$
	PEL9095	PPs kaszkád gyűjtőcső 87°-os leágazással, 200/160mm		L1=1120 X1=1000 D1=200 D2=160 X2=250 $\alpha=87^\circ$
	PKZ95	PPs záródóm kondenzelvezetéssel, 200mm		L1=320 D1=200 X1=310




Flexibilis égéstermék-elvezető rendszer				Ø60mm
Fotó	Cikkszám	Megnevezés	Rajz	Méret (mm)
	FK10	PPs flexibilis kürtőfedél készlet, 60mm A készlet tartalma: PPs flexibilis kürtőfedél, UV álló csővel, 60mm Központosító flexibilis rendszerhez, 60mm, 5 db/csomag PPs bekötő könyök tartó sínnel, 60mm Átalakító adapter flexibilis rendszerhez, merev→flex, 60mm		L1=350 L2=200 L3=210 L4=400 L5=100 L6=120 L7=110 L8=390 D1=60
	FKF10	PPs flexibilis kürtőfedél, UV álló csővel, 60mm		L1=370 L2=145 L3=350 D1=60
	FKFSZ10	Flexibilis kürtőfedél fekete, szigetelt, szerelt kéményekhez 60mm		L1=188 D1=48 D2=246
	FCS101	PPs flexibilis cső, Ø60mm, 12,5 fm-es tekercsben, kartondobozban		L1=12,5 D1=60
	FCS102	PPs flexibilis cső, Ø60mm, 25 fm-es tekercsben, kartondobozban		L1=25 D1=60
	FKP105	Központosító flexibilis rendszerhez, 60mm, 5 db/csomag		L1=40 L2=400 D1=60
	FEE10	PPs ellenőrző idom flexibilis rendszerhez, 60mm		L1=315 X1=240 D1=60
	FKU10	PPs kuplungidom flexibilis rendszerhez, 60mm		L1=140 X1=70 D1=60
	FPCSUV10	PPs UV álló cső flexibilis rendszerhez, 60mm		L1=210 D1=60
	FA10MF	Átalakító adapter flexibilis rendszerhez, merev→flex, 60mm		L1=100 X1=60 D1=60
	FA10FM	Átalakító adapter flexibilis rendszerhez, flex→merev, 60mm		L1=135 L2=110 D1=60

Flexibilis égéstermék-elvezető rendszer				Ø60mm
Fotó	Cikkszám	Megnevezés	Rajz	Méret (mm)
	FBSZ10	Behúzó szerszám Ø60mm-es flexibilis rendszerhez		L1=95 D1=60
	MR1	Madárvédő rács inox, 80-90-100mm		L1=120 X1=47 D1=80-100
	SZILIKON 30G	Szilikonzsír 30g		

Flexibilis égéstermék-elvezető rendszer				Ø80mm
Fotó	Cikkszám	Megnevezés	Rajz	Méret (mm)
	FK20	PPs flexibilis kürtőfedél készlet, 80mm A készlet tartalma: PPs flexibilis kürtőfedél, UV álló csővel, 80mm Központosító flexibilis rendszerhez, 80mm, 5 db/csomag PPs bekötő könyök tartó sínnel, 80mm Átalakító adapter flexibilis rendszerhez, merev→flex, 80mm		L1=350 L2=200 L3=210 L4=400 L5=100 L6=130 L7=120 L8=390 D1=80
	FKF20	PPs flexibilis kürtőfedél, UV álló csővel, 80mm		L1=370 L2=145 L3=350 D1=80
	FKFSZ20	Flexibilis kürtőfedél fekete, szigetelt, szerelt kéményekhez 80mm		L1=188 D1=72 D2=246
	FCS201	PPs flexibilis cső, Ø80mm, 12,5 fm-es tekercsben, kartondobozban		L1=12,5 D1=80
	FCS202	PPs flexibilis cső, Ø80mm, 25 fm-es tekercsben, kartondobozban		L1=25 D1=80
	FCS205	PPs flexibilis cső, Ø80mm, 50 fm-es tekercsben, kartondobozban		L1=50 D1=80
	FCS208	PPs flexibilis cső, Ø80mm, 80 fm-es tekercsben, kartondobozban		L1=80 D1=80
	FKP205	Központosító flexibilis rendszerhez, 80mm, 5 db/csomag		L1=40 L2=400 D1=80
	FBK6020	Fali szerelő lemez flexibilis rendszerhez, 80/125 - 80mm		L1=250 L2=300 D1=80 D2=125
	FEE20	PPs ellenőrző idom flexibilis rendszerhez, 80mm		L1=335 X1=240 D1=80
	FKU20	PPs kuplungidom flexibilis rendszerhez, 80mm		L1=140 X1=70 D1=80








FLEXIBILIS RENDSZER






Flexibilis égéstermék-elvezető rendszer				Ø80mm
Fotó	Cikkszám	Megnevezés	Rajz	Méret (mm)
	FPCSUV20	PPs UV álló cső flexibilis rendszerhez, 80mm		L1=210 D1=80
	FA20MF	Átalakító adapter flexibilis rendszerhez, merev→flex, 80mm		L1=100 X1=60 D1=80
	FA20FM	Átalakító adapter flexibilis rendszerhez, flex→merev, 80mm		L1=135 L2=110 D1=80
	FBSZ20	Behúzó szerszám Ø80mm-es flexibilis rendszerhez		L1=95 D1=80
	MR1	Madárvédő rács inox, 80-90-100mm		L1=120 X1=47 D1=80-100
	SZILIKON 30G	Szilikonzsír 30g		



Flexibilis égéstermék-elvezető rendszer				Ø110mm
Fotó	Cikkszám	Megnevezés	Rajz	Méret (mm)
	FK80	PPs flexibilis kürtőfedél készlet, 110mm A készlet tartalma: PPs flexibilis kürtőfedél, UV álló csővel, 110mm Központosító flexibilis rendszerhez, 110mm, 5 db/csomag PPs bekötő könyök tartó sínrel, 110mm Átalakító adapter flexibilis rendszerhez, merev→flex, 110mm		L1=350 L2=200 L3=210 L4=400 L5=100 L6=135 L7=110 L8=390 D1=110
	FKF30	PPs flexibilis kürtőfedél, UV álló csővel, 110mm		L1=370 L2=145 L3=350 D1=110
	FCS801	PPs flexibilis cső, Ø110mm, 15 fm-es tekercsben, kartondobozban		L1=15 D1=110
	FCS802	PPs flexibilis cső, Ø110mm, 25 fm-es tekercsben, kartondobozban		L1=25 D1=110
	FKP805	Központosító flexibilis rendszerhez, 110mm, 5 db/csomag		L1=40 L2=400 D1=110
	FEE80	PPs ellenőrző idom flexibilis rendszerhez, 110mm		L1=340 X1=260 D1=110
	FKU80	PPs kuplungidom flexibilis rendszerhez, 110mm		L1=140 X1=70 D1=110
	FPCSUV80	PPs UV álló cső flexibilis rendszerhez, 110mm		L1=210 D1=110
	FA80MF	Átalakító adapter flexibilis rendszerhez, merev→flex, 110mm		L1=100 X1=60 D1=110
	FA80FM	Átalakító adapter flexibilis rendszerhez, flex→merev, 110mm		L1=135 L2=110 D1=110







FLEXIBILIS RENDSZER

Flexibilis égéstermék-elvezető rendszer				Ø110mm
Fotó	Cikkszám	Megnevezés	Rajz	Méret (mm)
	FBSZ80	Behúzó szerszám Ø110mm-es flexibilis rendszerhez		L1=95 D1=110
	MR2	Madárvédő rács inox, 110-120-130mm		L1=125 X1=47 D1=110-130
	SZILIKON 30G	Szilikonzsír 30g		

PPs kaskád rendszerek				Ø110/80mm
Fotó	Cikkszám	Megnevezés	Rajz	Méret (mm)
	PAD5020	PPs/Alu osztó adapter, 60/100 - 2x80mm		L1=175 X1=105 D1=60 D2=80 D3=80 D4=100 X2=120
	PAD6020	PPs/Alu osztó adapter, 80/125 - 2x80mm		L1=175 X1=105 D1=80 D2=80 D3=80 D4=125 X2=120
	ASZK60	Alu szívókosár "B" típusú kazáncsatlakozáshoz, 80/125mm		L1=167 D1=80 D2=125
	PBÖ1020	PPs bővítő idom szimmetrikus, 60-80mm, függőleges beépítés		L1=135 X1=80 D1=60 D2=80
	PMP20	PPs mérőpont, 80mm		L1=250 X1=195 D1=80 X2=155
	PVS20	PPs visszaáramlás gátló szelep 80mm, 87°, függőleges beépítés		L1=195 D1=80 D2=80
	PVS20U	PPs visszaáramlás gátló szelep kondenzátum leválasztóval, 80mm, függőleges beépítés		L1=220 X1=165 L2=154 D1=80
	PVS20USZ	PPs visszaáramlás gátló szelep kondenzátum leválasztóval és szifonnal, 80mm, függőleges beépítés		L1=220 X1=165 D1=80
	PKL20	PPs kondenzátum leválasztó, 80mm		L1=160 X1=105 D1=80 X2=65
	PEE20	PPs ellenőrző egyenes idom, 80mm		L1=270 X1=60 D1=80 X2=130 X3=210
	PET20	PPs ellenőrző T-idom, 80mm		L1=255 X1=120 D1=80 X2=115 X3=200
	PEE80	PPs ellenőrző egyenes idom, 110mm		L1=275 X1=80 D1=110 X2=135 X3=220











PPs kaszkád rendszerek				Ø110/80mm
Fotó	Cikkszám	Megnevezés	Rajz	Méret (mm)
	PET80	PPs ellenőrző könyök 110mm, 87°		L1=143 X1=85 L2=143 D1=110
	PCS806	PPs egyhájú cső 110mm, hossz 500mm		L1=500 X1=445 D1=110
	PCS807	PPs egyhájú cső 110mm, hossz 1000mm		L1=1000 X1=945 D1=110
	PCS808	PPs egyhájú cső 110mm, hossz 1950mm		L1=1950 X1=1895 D1=110
	PKÖ801	PPs könyök 110mm, 87°		L1=120 X1=60 L2=110 D1=110
	PKÖ802	PPs könyök 110mm, 45°		L1=90 X1=35 L2=85 D1=110
	PKZ80	PPs záróidom kondenzelvezetéssel, 110mm		L1=185 X1=120 D1=110
	PEL2080	PPs kaszkád gyűjtőcső 45°-os elágazással, 110/80mm		L1=1000 X1=950 D1=110 D2=80 $\alpha=45^\circ$
	PBK80	PPs bekötő könyök tartó sínnel, 110mm		L1=120 X1=65 L2=110 L3=230 L4=390 D1=110
	KF30	PPs kürtőfedél, 110mm		L1=145 L2=265 L3=350 D1=100-110
	KP30	Központosító 110mm (2db)		L1=40 L2=400 D1=100
	MR2	Madárvédő rács inox, 110-120-130mm		L1=125 X1=47 D1=110-130


PPs kaskád rendszerek				Ø110/80mm
Fotó	Cikkszám	Megnevezés	Rajz	Méret (mm)
	TB80	Alu tartóbilincs 110mm		D1=110
	RVE30	Rozsdamentes végelem, 110mm		L1=80 D1=100
	GT110P	EPDM tömítőgyűrű Ø110mm		D1=110
	GTKF30	Kürtőfedél gumitömítés KF-hez, 110mm		D1=110 D2=137
	FU51	Nemesacél kéményajtó 210 x 140 mm szellőző ráccsal kürtő szellőztetéshez		L1=286 X1=210 L2=226 X2=140 X3=34
	FU13	Nemesacél kéményajtó 210 x 140mm		L1=286 X1=210 L2=226 X2=140 X3=34
	SZIFON	Kondenzszifon gégecsővel, 1m		
	SZILIKON30G	Szilikonzsír 30g		

PPs kaszkád égéstermék-elvezető rendszer			Ø160/80mm, Ø160/110mm	
Fotó	Cikkszám	Megnevezés	Rajz	Méret (mm)
	PAD5020	PPs/Alu osztó adapter, 60/100 - 2x80mm		L1=175 X1=105 D1=60 D2=80 D3=80 D4=100 X2=120
	PAD6020	PPs/Alu osztó adapter, 80/125 - 2x80mm		L1=175 X1=105 D1=80 D2=80 D3=80 D4=125 X2=120
	PAD0080	PPs/Alu osztó adapter, 110/150 - 2x110mm		L1=175 X1=135 D1=110 D2=150 D3=110 X2=160
	PAD0580	PPs/Alu osztó adapter, 110/160 - 2x110mm		L1=175 X1=135 D1=110 D2=160 D3=110 X2=160
	ASZK60	Alu szívókosár "B" típusú kazáncsatlakozáshoz, 80/125mm		L1=167 D1=80 D2=125
	ASZK00	Alu szívókosár "B" típusú kazáncsatlakozáshoz, 110/150mm		L1=167 D1=110 D2=150
	PBÖ1020	PPs bővítő idom szimmetrikus, 60-80mm, függőleges beépítés		L1=135 X1=80 D1=60 D2=80
	PBÖ2080	PPs bővítő idom excentrikus, 80-110mm		L1=140 X1=85 D1=80 D2=110
	PBÖ3080	PPs bővítő idom szimmetrikus, 100-110mm, függőleges beépítés		L1=160 X1=105 D1=100 D2=110
	PMP20	PPs mérőpont, 80mm		L1=250 X1=195 D1=80 X2=155
	PMP80	PPs mérőpont, 110mm		L1=220 X1=160 D1=110 X2=125
	PVS20	PPs visszaáramlás gátló szelep 80mm, 87°, függőleges beépítés		L1=195 D1=80 D2=80

PPs kaszkád égéstermék-elvezető rendszer



Ø160/80mm, Ø160/110mm






Fotó	Cikkszám	Megnevezés	Rajz	Méret (mm)
	PVS20U	PPs visszaáramlás gátló szelep kondenzátum leválasztóval, 80mm, függőleges beépítés		L1=220 X1=165 L2=154 D1=80
	PVS20USZ	PPs visszaáramlás gátló szelep kondenzátum leválasztóval és szifonnal, 80mm, függőleges beépítés		L1=220 X1=165 D1=80
	PVS80	PPs visszaáramlás gátló szelep 110mm, 87°, függőleges beépítés		L1=285 D1=110 D2=110
	PKL20	PPs kondenzátum leválasztó, 80mm		L1=160 X1=105 D1=80 X2=65
	PKL80	PPs kondenzátum leválasztó, 110mm, vízszintes beépítés		L1=150 X1=90 D1=110
	PKL90	PPs kondenzátum leválasztó, 160mm, vízszintes beépítés		L1=230 X1=160 D1=160
	PEE20	PPs ellenőrző egyenes idom, 80mm		L1=270 X1=60 D1=80 X2=130 X3=210
	PET20	PPs ellenőrző T-idom, 80mm		L1=275 X1=80 D1=110 X2=135 X3=220
	PEE80	PPs ellenőrző egyenes idom, 110mm		L1=275 X1=80 D1=110 X2=135 X3=220
	PET80	PPs ellenőrző könyök 110mm, 87°		L1=143 X1=85 L2=143 D1=110
	PEE90	PPs ellenőrző egyenes idom, 160mm		L1=330 X1=95 D1=160 X2=180 X3=250
	PET90	PPs ellenőrző könyök 160mm, 87°		L1=159 X1=90 L2=163 D1=160

PPs kaszkád égéstermék-elvezető rendszer			Ø160/80mm, Ø160/110mm	
Fotó	Cikkszám	Megnevezés	Rajz	Méret (mm)
	PCS906	PPs egyhéjú cső 160mm, hossz 500mm		L1=585 X1=500 D1=160
	PCS907	PPs egyhéjú cső 160mm, hossz 1000mm		L1=1085 X1=1000 D1=160
	PKÖ901	PPs könyök 160mm, 87°		L1=160 X1=90 L2=165 D1=160
	PKÖ902	PPs könyök 160mm, 45°		L1=115 X1=45 L2=115 D1=160
	PKZ90	PPs záróidom kondenzelvezetéssel, 160mm		L1=195 X1=145 D1=160
	PEL2090	PPs kaszkád gyűjtőcső 45°-os elágazással, 160/80mm		L1=1050 X1=1000 D1=160 D2=80 α=45°
	PEL8090	PPs kaszkád gyűjtőcső 45°-os elágazással, 160/110mm		L1=1050 X1=1000 D1=160 D2=110 α=45°
	PBK90	PPs bekötő könyök tartó sínrel, 160mm		L1=160 X1=90 L2=165 L3=295 L4=390 D1=160
	KF90	PPs kürtőfedél, 160mm		L1=115 L2=265 L3=350 D1=160
	KP90	Központosító 160mm (2db)		L1=40 L2=400 D1=160
	MR3	Madárvédő rács inox, 140-150-160mm		L1=130 X1=60 D1=140-160
	TB90	Alu tartóbilincs 160mm		D1=160

PPs kaszkád égéstermék-elvezető rendszer




Ø160/80mm, Ø160/110mm

Fotó	Cikkszám	Megnevezés	Rajz	Méret (mm)
	GT160P	EPDM tömítőgyűrű Ø160mm		D1=160
	FU51	Nemesacél kéményajtó 210 x 140 mm szellőző ráccsal kürtő szellőztetéshez		L1=286 X1=210 L2=226 X2=140 X3=34
	FU13	Nemesacél kéményajtó 210 x 140mm		L1=286 X1=210 L2=226 X2=140 X3=34
	SZIFON	Kondenzszifon gégecsővel, 1m		
	SZILIKON 30G	Szilikonzsír 30g		

PPs kaskád égéstermék-elvezető rendszer			Ø200/110mm, Ø200/160mm	
Fotó	Cikkszám	Megnevezés	Rajz	Méret (mm)
	PBÖ6000	PPs/Alu bővítő idom, 80/125mm-110/150mm, függőleges beépítés		L1=175 X1=125 D1=80 D2=110 D3=125 D4=150
	PBÖ6005	PPs/Alu bővítő idom, 80/125mm-110/160mm, függőleges beépítés		L1=165 X1=110 D1=80 D2=110 D3=125 D4=160
	PBÖ7000	PPs/Alu bővítő idom, 100/150mm-110/150mm, függőleges beépítés		L1=175 X1=135 D1=100 D2=110 D3=150 D4=150
	PBÖ7005	PPs/Alu bővítő idom, 100/150mm-110/160mm, függőleges beépítés		L1=175 X1=125 D1=110 D2=110 D3=150 D4=160
	PBÖ8090	PPs/Alu bővítő idom, 110/150mm-110/160mm, függőleges beépítés		L1=175 X1=125 D1=110 D2=110 D3=150 D4=160
	PAD0080	PPs/Alu osztó adapter, 110/150 - 2x110mm		L1=175 X1=135 D1=110 D2=150 D3=110 X2=160
	PAD0580	PPs/Alu osztó adapter, 110/160 - 2x110mm		L1=175 X1=135 D1=110 D2=160 D3=110 X2=160
	ASZK00	Alu szívókosár "B" típusú kazáncsatlakozáshoz, 110/150mm		L1=167 D1=150 D2=110
	PBÖ3080	PPs bővítő idom szimmetrikus, 100-110mm, függőleges beépítés		L1=160 X1=105 D1=100 D2=110
	PBÖ3090	PPs bővítő idom excentrikus, 125-160mm		L1=222 X1=155 D1=125 D2=160
	PBÖ4090	PPs bővítő idom szimmetrikus, 150-160mm, függőleges beépítés		L1=190 X1=120 D1=150 D2=160
	PBÖ8095	PPs bővítő idom excentrikus, 110-160mm		L1=225 X1=156 D1=110 D2=160

PPs kaszkád égéstermék-elvezető rendszer




Ø200/110mm, Ø200/160mm

Fotó	Cikkszám	Megnevezés	Rajz	Méret (mm)
	PBÖ9095	PPs bővítő idom excentrikus, 160-200mm		L1=300 X1=192 D1=160 D2=200
	PMP80	PPs mérőpont, 110mm		L1=220 X1=160 D1=110 X2=125
	PMP90	PPs mérőpont, 160mm		L1=230 X1=160 D1=160 X2=130
	PMP95	PPs mérőpont, 200mm		L1=420 X1=300 D1=200 X2=200
	PVS80	PPs visszaáramlás gátló szelep 110mm, 87°, függőleges beépítés		L1=285 D1=110 D2=110
	PKL80	PPs kondenzátum leválasztó, 110mm, vízszintes beépítés		L1=150 X1=90 D1=110
	PKL90	PPs kondenzátum leválasztó, 160mm, vízszintes beépítés		L1=230 X1=160 D1=160
	PKL95	PPs kondenzátum leválasztó, 200mm, vízszintes beépítés		L1=425 X1=305 D1=200
	PEE80	PPs ellenőrző egyenes idom, 110mm		L1=275 X1=80 D1=110 X2=135 X3=220
	PET80	PPs ellenőrző könyök 110mm, 87°		L1=143 X1=85 L2=143 D1=110
	PEE90	PPs ellenőrző egyenes idom, 160mm		L1=330 X1=95 D1=160 X2=180 X3=250
	PET90	PPs ellenőrző könyök 160mm, 87°		L1=159 X1=90 L2=163 D1=160

PPs kaszkád égéstermék-elvezető rendszer			Ø200/110mm, Ø200/160mm	
Fotó	Cikkszám	Megnevezés	Rajz	Méret (mm)
	PEE95	PPs ellenőrző egyenes idom, 200mm		L1=420 X1=130 D1=200 X2=200 X3=300
	PET95	PPs ellenőrző könyök 200mm, 87°		L1=350 X1=230 L2=310 D1=200
	PCS956	PPs egyhájú cső 200mm, hossz 500mm		L1=620 X1=500 D1=200
	PCS957	PPs egyhájú cső 200mm, hossz 1000mm		L1=1120 X1=1000 D1=200
	PKÖ951	PPs könyök 200mm, 87°		L1=255 X1=135 L2=255 D1=200
	PKÖ952	PPs könyök 200mm, 45°		L1=270 X1=150 L2=220 D1=200
	PKZ95	PPs záróidom kondenzelvezetéssel, 200mm		L1=320 X1=310 D1=200
	PEL8095	PPs kaszkád gyűjtőcső 87°-os leágazással, 200/110mm		L1=1120 X1=1005 D1=200 D2=110 $\alpha=87^\circ$
	PEL8195	PPs kaszkád gyűjtőcső 45°-os leágazással, 200/110mm		L1=1050 X1=1000 D1=200 D2=110 $\alpha=45^\circ$
	PEL9095	PPs kaszkád gyűjtőcső 87°-os leágazással, 200/160mm		L1=1120 X1=1000 D1=200 D2=160 $\alpha=87^\circ$
	PBK95	PPs bekötő könyök tartó sínnel, 200mm		L1=330 X1=220 L2=310 L3=490 L4=600 D1=200
	KF95	PPs kürtőfedél, 200mm		L1=110 L2=265 L3=350 D1=200

PPs kaszkád égéstermék-elvezető rendszer

Ø200/110mm, Ø200/160mm

Fotó	Cikkszám	Megnevezés	Rajz	Méret (mm)
	KP95	Központosító 200mm		L1=700 X1=200
	MR4	Madárvédő rács inox, 200mm		L1=140 X1=60 D1=200
	TB95	Alu tartóbilincs 200mm		D1=200
	GT200P	EPDM tömítőgyűrű Ø200mm		D1=200
	FU51	Nemesacél kéményajtó 210 x 140 mm szellőző ráccsal kürtő szellőztetéshez		L1=286 X1=210 L2=226 X2=140 X3=34
	FU13	Nemesacél kéményajtó 210 x 140mm		L1=286 X1=210 L2=226 X2=140 X3=34
	SZIFON	Kondenzsifon gégecsővel, 1m		
	SZILIKON 30G	Szilikonzsír 30g		

Száma: DP1/B



A terméktípus egyedi azonosító kódja:

CoxGeelen égéstermék-elvezető rendszer hajlékony PP elemekkel

T120 H1 O W2 O00 LE E (egyhéjú, fehér, hajlékony PP; átszellőztetett kürtőbe telepítve
U0

Felhasználás célja(i):

**Tüzelőberendezések égéstermékének külső térbe vezetéséhez, szükség esetén égési
levegő bevezetéshez.**

Gyártó:

**Cox Geelen
Emmastraat 92
P.O.Box 6
6245 HZ Eijsden
Hollandia**

Az AVCP-rendszer(ek):

2+ Rendszer, 3 Rendszer és 4 Rendszer

Harmonizált szabvány:

EN14471:2013 + A1:2015

Bejelentett szerv(ek):

TÜV No. 0036

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Nyomószilárdság (Maximális magasság)	1.1 Rendszer: 30m
Szélnyomással szembeni ellenállás (szabad túlnyúlás az utolsó rögzítési ponttól)	1.1 Rendszer: NPD
Szélnyomással szembeni ellenállás (támaszok közti maximális távolság)	1.1 Rendszer: NPD

Tűzállóság (hőmérsékleti besorolás, koromégéssel szembeni ellenállás, gyúlékony anyagoktól való távolság, burkolat osztályba sorolása, teszt módszerek)	O
Nyomásosztály (gáztömörség/gázszivárgás)	H1
Hővezetési ellenállás (m ² K/W)	R00
Hőmérséklet osztály	T120
Méret (mm)	1.1 Rendszer 60, 80, 100
Kéményszakasz áramlási ellenállása (r = belső fal abszolút érdességének középértéke)	Az EN 13384-1 szabvány szerint
Kémény-kiegészítők áramlási ellenállása (ζ = alaki ellenállási tényező)	Az EN 13384-1 szabvány szerint
Áramlási ellenállás (ζF = alaki ellenállás tényező - füstgáz (ζA = alaki ellenállás tényező – égési levegő)	Termékspecifikus jellemző
Hajlító-, húzószilárdság (oldalsó elmozdulás valós hosszúsága)	1.1 Rendszer: NPD
Hajlító-, húzószilárdság (maximális elhúzás)	45°
Vegy hatásokkal szembeni tartósság (kondenzátummal szembeni ellenállás osztálya)	W
Vegy hatásokkal szembeni tartósság (korrózióval szembeni ellenállás osztálya)	2
UV ellenállás (pozíció-besorolási osztály)	LE
Tűzállóság (osztály)	E
Jéggel és olvadékkal szembeni ellenállás	Igen
Veszélyes anyagok	deklarált anyagok
Más tulajdonságok	Teljesítmény
Kivezetések szélirány-karakterisztikája	Tetőátvezető: type III A30

Kivezetések csapadékvíz behatolással szembeni ellenálló képessége	Tetőátvezető: NPD
Kivezetések jegesedéssel szembeni ellenálló képessége	Igazolva

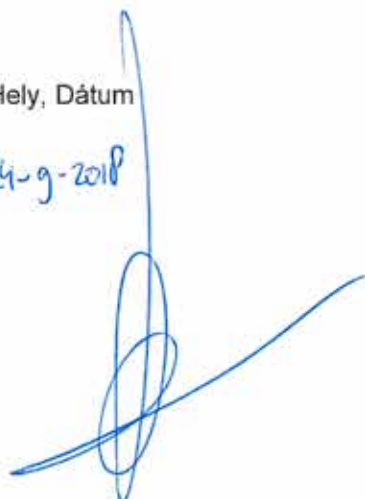
A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Roger Lippertz
Ügyvezető igazgató

Hely, Dátum

24-9-2018



TÉTELJEGYZÉK

Cikkszám	Megnevezés	Doboz mennyiség	Raklapos mennyiség	Nettó súly kg	Bruttó súly kg	Csomagolási méret mm
Egyfalú kéményrendszer 60mm PPs						
PCS105	PPs cső 60mm, hossz 250mm	12db	720	0,090	0,108	296*256*262
PCS106	PPs cső 60mm, hossz 500mm	15db	540	0,172	0,193	296*256*512
PCS107	PPs cső 60mm, hossz 1000mm	12db	180	0,340	0,382	296*256*1012
PKÖ101	PPs könyök 60mm, 87°	12db	720	0,080	0,098	271*271*267
PKÖ102	PPs könyök 60mm, 45°	15db	900	0,050	0,065	296*256*262
PEE10	PPs ellenőrző egyenes idom 60mm	9db	540	0,130	0,154	285*250*250
PET10	PPs ellenőrző T-idom 60mm	4db	240	0,150	0,205	296*256*262
PKL10	PPs kondenzátum leválasztó 60mm	1db	429	0,074	0,139	156*156*162
PMP10	PPs mérő pont 60mm	12db	480	0,074	0,097	396*296*263
PBK10	PPs bekötő könyök 60mm támasztó sínrel	1db	110	0,389	0,581	506*156*152
KF10	Kürtő fedél fekete 60mm	1db	30	1,058	1,704	400*400*275
KP10	Központosító 60mm (2db)	25 csomag	450	0,080	0,112	406*406*412
TB10	Tartó bilincs 60mm	50db	900	0,069	0,085	406*406*412
Egyfalú kéményrendszer 80mm PPs						
PCS205	PPs cső 80mm, hossz 250mm	9db	540	0,133	0,157	296*256*262
PCS206	PPs cső 80mm, hossz 500mm	9db	324	0,252	0,287	296*256*512
PCS207	PPs cső 80mm, hossz 1000mm	9db	135	0,490	0,546	296*256*1012
PCS208	PPs cső 80mm, hossz 1950mm	4db	336	0,945	0,945	2000*1070*1080
PKÖ201	PPs könyök 80mm, 87°	12db	480	0,120	0,143	396*296*263
PKÖ202	PPs könyök 80mm, 45°	15db	600	0,107	0,126	396*296*263
PEE20	PPs egyenes ellenőrző idom 80mm	5db	300	0,180	0,224	296*256*262
PET20	PPs ellenőrző T-idom 80mm	4db	240	0,230	0,285	296*256*262
PKL20	PPs kondenzátum leválasztó 80mm	12db	360	0,104	0,158	400*400*275
PMP20	PPs mérő pont 80mm	12db	480	0,134	0,157	396*296*263
PBK20	PPs bekötő könyök 80mm tartó sínrel	1db	110	0,429	0,621	506*156*152
KF20	Kürtő fedél 80mm	1db	30	1,279	1,925	400*400*275
KP20	Központosító 80mm (2db)	25 csomag	450	0,080	0,112	406*406*412
TB20	Tartó bilincs 80mm	50db	900	0,073	0,089	406*406*412
PVS20U	PPs csappantyú 80mm	4 db	360	0,155	0,190	211*211*237
Egyfalú kéményrendszer 110mm PPs						
PCS806	PPs cső 110mm, hossz 500mm	6db	120	0,463	0,579	600*400*275
PCS807	PPs cső 110mm, hossz 1000mm	9db	72	0,900	0,990	396*396*1012
PCS808	PPs cső 110mm, hossz 1950mm	4db	72	1,732	1,732	2000*1070*1080
PKÖ801	PPs könyök 110mm, 87°	30db	240	0,210	0,259	600*400*775
PKÖ802	PPs könyök 110mm, 45°	30 db	240	0,160	0,209	600*400*775
PEE80	PPs ellenőrző egyenes idom 110mm	5db	200	0,350	0,406	396*296*263
PET80	PPs ellenőrző könyök 87° 110mm	4db	160	0,340	0,410	396*296*263
PKL80	PPs kondenzátum leválasztó 110mm	9db	270	0,250	0,322	400*400*275

Cikkszám	Megnevezés	Doboz mennyiség	Raklapos mennyiség	Nettó súly kg	Bruttó súly kg	Csomagolási méret mm
PMP80	PPs mérő pont 110mm	9db	270	0,240	0,312	400*400*275
PBK80	PPs bekötő könyök 110mm tartó sínnel	1db	72	0,569	0,766	521*171*177
KF30	Kürtő fedél 110mm fekete	1db	30	1,400	2,046	400*400*275
KP80	Központosító 110mm (2db)	20 csomag	360	0,080	0,121	406*406*412
TB80	Tartó bilincs 110mm	100db	800	0,089	0,104	600*400*775
Egyfalú kéményrendszer 160mm PPs						
PCS906	PPs cső 160mm, hossz 500mm	1db	35	1,280	1,280	
PCS907	PPs cső 160mm, hossz 1000mm	1db	35	2,380	2,380	
PKÖ901	PPs könyök 160mm, 87°	1db	60	0,580	0,794	271*271*267
PKÖ902	PPs könyök 160mm, 45°	1db	60	0,510	0,724	271*271*267
PEE90	PPs ellenőrző egyenes idom 160mm	4db	72	0,710	0,913	406*406*412
PET90	PPs ellenőrző T-idom 160mm	1db	60	0,690	0,904	271*271*267
PKL90	PPs kondenzátum elvezetés 160mm	6db	96	0,510	0,510	
PMP90	PPs mérő pont 160mm	6db	96	0,470	0,470	950*170*315
PBK90	PPs bekötő könyök 160mm tartó sínnel	1db	40	1,269	1,548	396*296*263
KF90	Kürtő fedél fekete 160mm	1db	18	1,950	2,760	406*406*412
KP90	Központosító 160mm (2db)	15 csomag	270	0,100	0,154	406*406*412
TB90	Tartó bilincs 160mm	100db	800	0,104	0,119	600*400*775
Egyfalú kéményrendszer 200mm PPs						
PCS956	PPs cső 200mm, hossz 500mm	1db		1,960	1,960	
PCS957	PPs cső 200mm, hossz 1000mm	1db		3,470	3,470	
PKÖ951	PPs könyök 200mm, 87°	1db	24	1,490	1,490	
PKÖ952	PPs könyök 200mm, 45°	1db	36	1,260	1,260	
PEE95	PPs ellenőrző egyenes idom 200mm	1db	36	1,420	1,736	296*256*512
PET95	PPs ellenőrző T-idom 200mm	1db	20	1,870	2,564	600*400*275
PKL95	PPs kondenzátum leválasztó 200mm	1db		1,480	1,480	
PMP95	PPs mérő pont 200mm	1db		1,500	1,500	
PBK95	PPs bekötő könyök 200mm támasztó sínnel	1db	20	3,022	3,716	600*400*275
KF95	Kürtő fedél fekete 200mm	1db	12	3,152	3,825	596*396*512
KP95	Központosító 200mm (1db)	1db		0,250	0,468	
TB95	Tartó bilincs 200mm	25db	450	0,000	0,000	406*406*412
Koncentrikus kéményrendszer 60/100 PPs/Alu						
PACS505C	PPs/Alu cső 60/100mm, hossz 250mm	1db	240	0,298	0,384	256*145*152
PACS506C	PPs/Alu cső 60/100mm, hossz 500mm	1db	130	0,528	0,680	516*136*142
PACS507C	PPs/Alu cső 60/100mm, hossz 1000mm	1db	60	1,035	1,327	1016*136*142
PACS508C	PPs/Alu cső 60/100mm, hossz 1950mm	1db	49	2,043	2,740	1960*150*150
PAKÖ501C	PPs/Alu könyök 60/100mm, 87°	1db	240	0,396	0,494	196*196*152
PAKÖ502C	PPs/Alu könyök 60/100mm, 45°	1 csomag	190	0,470	0,587	256*186*152
PAEKÖ50C	PPs/Alu ellenőrző könyök 60/100	1 db	240	0,470	0,568	196*196*152
PAEE50C	PPs/Alu ellenőrző egyenes idom 60/100	1db	200	0,525	0,635	256*186*152
PAET50C	PPs/Alu ellenőrző T-idom 60/100	1 csomag	190	0,539	0,656	256*186*152
PAKL50C	PPs/Alu kondenzátum leválasztó 60/100	1db	315	0,200	0,271	156*156*162
PAMP50C	PPs/Alu mérő pont 60/100	1db	240	0,238	0,336	196*196*152
PAPA50	PPs/Galv. parapet takaró lemezzel 60/100	1db	56	1,533	2,013	1200*180*110

Cikkszám	Megnevezés	Doboz mennyiség	Raklapos mennyiség	Nettó súly kg	Bruttó súly kg	Csomagolási méret mm
PATÁ50	PPs/Galv. tető átvezetés 60/100 fekete EconeXt	1db	28	2,062	2,652	1200*200*200
PATÁ50P	PPs/Galv. tető átvezetés 60/100 fekete EconeXt	1db	28	2,061	2,651	1200*200*200
FT30C	Ferde tető borítás 100-125mm (25-45)	1db	60	2,737	2,737	517*245*152
FT30P	Ferde tető borítás piros 100-125mm	1db	60	2,767	2,767	517*245*152
FT3005	Ferde tető borítás 100-125mm (5-25°)	1db	60	2,779	2,779	517*245*152
LT30	Lapos tető borítás	14db	112	0,380	0,485	600*400*775
TL30	Takaró lemez 100mm (2db)	50 csomag	600	0,367	0,381	600*400*775
TB30	Tartó bilincs 100mm	100db	2 400	0,085	0,089	396*296*512
PABK50	PPs/Alu bekötő könyök 60/100 tarto sinnel	1 db	40	1,217	1,496	396*296*263
PALE50	PPs/Alu légbeszívó elem 60/100mm, külső fali rendszerhez	1 db	144	0,408	0,529	256*1771*177
PAVZ50	PPs/Alu végzáró elem 60/100mm, külső fali rendszerhez	1 db	315	0,108	0,179	156*156*162
PAKZ50	PPs/Alu köztes záró elem 60/100mm, külső fali rendszerhez	1 db	240	0,318	0,404	
KULCS50	Külsőfali szerelő csomag 60/100	1 csomag	36	3,256	3,677	296*256*512
Koncentrikus kéményrendszer 80/125 PPs/Alu						
PACS605C	PPs/Alu cső 80/125, hossz 250mm	1db	240	0,395	0,481	256*145*152
PACS606C	PPs/Alu cső 80/125, hossz 500mm	1db	130	0,700	0,852	516*136*142
PACS607C	PPs/Alu cső 80/125, hossz 1000mm	1db	60	1,361	1,653	1016*136*142
PACS608C	PPs/Alu cső 80/125mm, hossz 1950mm	1db	49	2,679	3,376	1950*150*150
PAKÖ601C	PPs/Alu könyök 80/125, 87'	1db	240	0,565	0,663	196*196*152
PAKÖ602C	PPs/Alu könyök 80/125, 45'	1 csomag	110	0,850	1,035	316*236*152
PAEE60C	PPs/Alu ellenőrző egyenes idom 80/125	1db	200	0,457	0,567	296*146*152
PAEKÖ60C	PPs/Alu ellenőrző könyök 80/125	1db	190	0,563	0,680	256*186*152
PAKL60C	PPs/Alu kondenzátum leválasztó 80/125	1db	240	0,265	0,363	196*196*152
PAMP60C	PPs/Alu mérő pont 80/125	1db	240	0,273	0,371	196*196*152
PAPA60	PPs/Galv. parapet 80/125 2db takaró lemezzel	1db	36	2,030	2,510	1200*170*170
PATÁ60	PPs/Galv. tető átvezetés 80/125 fekete EconeXt	1db	28	2,793	3,383	1200*200*200
PATÁ60P	PPs/Galv. tető átvezetés 80/125 fekete EconeXt	1db	28	2,792	3,382	1200*200*200
FT30C	Ferde tető borítás 100-125mm (25-45)	1db	60	2,737	2,737	517*245*152
FT30P	Ferde tető borítás piros 100-125mm	1db	60	2,767	2,767	517*245*152
FT3005	Ferde tető borítás 100-125mm (5-25°)	1db	60	2,779	2,779	517*245*152
LT30	Lapos tető borítás 100-125mm	14db	112	0,380	0,485	600*400*775
TL35	Takaró lemez 125mm (2db)	50 csomag	600	0,579	0,593	600*400*775
TB35	Tartó bilincs 125mm	100db	1 200	0,096	0,103	600*396*412
PAVS60	PPs/Alu visszaáramlás gátló szelep kondenzátum leválasztóval 80/125mm	1 db	90	0,384	0,523	211*211*237
PABK60	PPs/Alu bekötő könyök 80/125 tarto sinnel	1 db	54	1,414	1,703	516*306*162
PALE60	PPs/Alu légbeszívó elem 80/125mm, külső fali rendszerhez	1 db	144	0,475	0,596	256*171*177
PAVZ60	PPs/Alu végzáró elem 80/125mm, külső fali rendszerhez	1 db	315	0,144	0,215	156*156*162
PAKZ60	PPs/Alu köztes záró elem 80/125mm, külső fali rendszerhez	1 db	240	0,427	0,513	
KULCS60	Külsőfali szerelő csomag 80/125	1 csomag	16	3,819	4,240	396*296*512

Cikkszám	Megnevezés	Doboz mennyiség	Raklapos mennyiség	Nettó súly kg	Bruttó súly kg	Csomagolási méret mm
Koncentrikus kéményrendszer 110/160 PPs/Alu						
PACS055	PPs/Alu cső 110/160mm, hossz 250mm	1db	144	0,558	0,679	256*171*177
PACS056	PPs/Alu cső 110/160mm, hossz 500mm	1db	72	1,014	1,211	521*171*177
PACS057	PPs/Alu cső 110/160mm, hossz 1000mm	1db	32	1,996	2,344	1021*171*177
PACS058	PPs/Alu cső 110/160mm, hossz 1950mm	1db	36	3,911	4,758	1986*171*177
PAKÖ051	PPs/Alu könyök 110/160, 87°	1db	56	0,999	1,258	356*286*197
PAKÖ052	PPs/Alu könyök 110/160, 45°	1 csomag	75	0,558	0,871	265*240*275
PAEE05	PPs/Alu ellenőrző egyenes idom 110/160	1db	72	1,071	1,299	346*266*187
PAET05	PPs/Alu ellenőrző T-idom 110/160	1db	72	1,233	1,461	346*266*187
PAKL05	PPs/Alu kondenzátum leválasztó 110/160	1db	144	0,428	0,549	256*171*177
PAMP05	PPs/Alu mérő pont 110/160	1db	144	0,395	0,516	256*171*177
PAP05	PPs/Alu parapet 110/160 2db takaró lemezzel	1db	28	3,233	3,689	1021*196*202
PATÁ05	PPs/Alu tetőátvezetés fekete 110/160	1db	18	4,051	4,870	1215*265*250
PATÁ05P	PPs/Alu tetőátvezetés fekete 110/160	1db	18	4,051	4,870	1215*265*250
FT40	Ferde tető borítás 150mm	1db	48	2,770	2,770	517*265*182
FT40P	Ferde tető borítás piros 150mm	1db	48	2,770	2,770	517*265*182
LT40	Lapos tető borítás 150mm	8db	64	0,656	0,841	600*400*775
TL90	Takaró lemez 160mm (2db)	50 csomag	720	0,579	0,595	396*296*263
TB45	Tartó bilincs 160mm	100db	800	0,104	0,119	600*400*775
PALE05	PPs/Alu légbeszívó elem 110/160mm, külső fali rendszerhez	1 db	75	0,690	1,003	265*240*275
PAVZ05	PPs/Alu végzáró elem 110/160mm, külső fali rendszerhez	1 db	144	0,274	0,395	256*171*177
PAKZ05	PPs/Alu köztes záró elem 110/160mm, külső fali rendszerhez	1 db	144	0,610	0,731	256*171*177
KULCS05	Külsőfali szerelő csomag 110/160	1 csomag	12	5,153	5,867	806*356*362
PATÁ90	PPs/Alu tető átvezetés 160/220mm, gyűjtő adapterrel 2x160 - 160/220mm		9	19,896	23,100	1895*345*525
LT90	Lapos tető borítás 220mm		32	0,632	0,632	
FT90	Ferde tető borítás 220mm		12	9,289	9,289	
PAPA90	PPs/Alu parapet 160/220mm, 2 db takarólemezzel, gyűjtő adapterrel 2x160 - 160/220mm		10	6,641	8,054	400*300*1225
PACS907	PPs/galvanizált hosszabbító cső parapethez 160/220mm, hossz 1000mm		18	5,841	5,841	1206*236*235
Flexibilis rendszerek						
FK10	PPs flexibilis készlet, Ø60 mm	1db	18	1,863	2,403	401*401*392
FKFSZ10	Flexibilis kürtőfedél fekete, szigetelt, szerelt kéményekhez 60 mm	1 db	72	0,533	0,758	260*260*266
FCS101	PP flexibilis cső, Ø60 mm, 12,5 fm-es tekercsben, kartondobozban	1 db	8	3,450	3,450	0*0*0
FCS102	PP flexibilis cső, Ø60 mm, 25 fm-es tekercsben, kartondobozban	1 db	6	6,900	6,900	0*0*0
FKP105	Központosító flexibilis rendszerhez, Ø60 mm, 5 db/csomag	5 db	270	0,175	0,229	406*406*412
FKU10	Kupplungidom Ø60 mm-es flexibilis rendszerhez	1db	60	0,200	0,200	275*140*140
FEE10	Ellenőrző idom Ø60 mm-es flexibilis rendszerhez	1db	60	0,358	0,358	320*225*160
FBSZ10	Behúzó szerszám Ø60 mm-es flexibilis rendszerhez	1db	315	0,225	0,296	156*156*162

Cikkszám	Megnevezés	Doboz mennyiség	Raklapos mennyiség	Nettó súly kg	Bruttó súly kg	Csomagolási méret mm
FBK	Kötél behúzó szerszámhoz	1db	200	0,820	0,930	296*146*152
FKF10	Kürtőfedél UV szett flexibilis rendszerhez fekete 60mm	1db	30	1,069	1,715	400*400*275
FPCSUV10	UV-álló cső flexi. rendszerű kürtő fedélhez 60mm	1db	240	0,126	0,212	256*145*152
FK20	PPs flexibilis készlet, Ø80 mm	1db	24	2,199	2,739	401*401*392
FKFSZ20	Flexibilis kürtőfedél fekete, szigetelt, szerelt kéményekhez 80 mm	1 db	72	0,583	0,808	260*260*266
FCS201	PP flexibilis cső, Ø80 mm, 12,5 fm-es tekercsben, kartondobozban	1 db	4	3,625	3,625	0*0*0
FCS202	PP flexibilis cső, Ø80 mm, 25 fm-es tekercsben, kartondobozban	1 db	3	7,250	7,250	0*0*0
FCS205	PP flexibilis cső, Ø80 mm, 50 fm-es tekercsben	1 db	2	14,500	14,500	1180*780*1010
FCS208	PP flexibilis cső, Ø80 mm, 80 fm-es tekercsben	1 db	2	28,200	28,200	0*0*0
FKP205	Központosító flexibilis rendszerhez, Ø80 mm, 5 db/csomag	5 db	90	0,225	0,387	406*406*412
FKU20	Kupplungidom Ø80 mm-es flexibilis rendszerhez	1db	220	0,254	0,254	275*140*140
FEE20	Ellenőrző idom Ø80 mm-es flexibilis rendszerhez	1db	117	0,454	0,454	445*153*163
FBK6020	Flexibilis rendszer bekötőkönyök, takaró lemezzel 80/125 - 80 mm	1db	72	1,171	1,430	260*260*266
FBSZ20	Behúzó szerszám Ø80 mm-es flexibilis rendszerhez	1db	315	0,302	0,373	156*156*162
FBK	Kötél behúzó szerszámhoz	1db	200	0,820	0,930	296*146*152
FKF20	Kürtőfedél UV szett flexibilis rendszerhez fekete 80mm	1db	30	1,283	1,929	400*400*275
FPCSUV20	UV-álló cső flexi. rendszerű kürtő fedélhez 80mm	1db	240	0,174	0,260	256*145*152
FK80	PPs flexibilis készlet, Ø110 mm	1db	20	2,508	3,202	585*385*250
FCS801	PP flexibilis cső, Ø110 mm, 15 fm-es tekercsben, kartondobozban	1db	5	8,700	8,700	0*0*0
FCS802	PP flexibilis cső, Ø110 mm, 25 fm-es tekercsben, kartondobozban	1db	1	14,500	14,500	0*0*0
FKP805	Központosító flexibilis rendszerhez, Ø110 mm, 5 db/csomag	5 db	90	0,245	0,407	406*406*412
FKU80	Kupplungidom Ø110 mm-es flexibilis rendszerhez	1db	60	0,306	0,306	283*148*156
FEE80	Ellenőrző idom Ø110 mm-es flexibilis rendszerhez	1db	130	0,632	0,632	445*153*163
FBSZ80	Behúzó szerszám Ø110 mm-es flexibilis rendszerhez	1db	315	0,349	0,420	156*156*162
FBK	Kötél behúzó szerszámhoz	1db	200	0,820	0,930	296*146*152
FKF30	Kürtőfedél UV szett flexibilis rendszerhez fekete 100mm	1db	30	1,404	2,050	400*400*275
FPCSUV80	UV-álló cső flexi. rendszerű kürtő fedélhez 110mm	1db	240	0,244	0,330	256*145*152
80mm-es kaszkád rendszer PPs						
KK201	A 80/1 készlet tartalma:	1 készlet		2,550	3,340	1140*260*160
	PPs hosszabbító cső 80mm, hossz:250mm					
	PPs visszaáramlás gátló szelep 80mm					
	PPs 45'-os 80mm-es leágazás 110mm-es csőre					
	PPs záróidom 110mm kondenzátum levezetéssel					
	Kondenzvízes szifon					
KK202	A 80/2 készlet tartalma:	1 készlet		1,405	1,883	1140*260*160
	PPs hosszabbító cső 80mm, hossz:250mm					
	PPs visszaáramlás gátló szelep 80mm					
	PPs 45'-os 80mm-es leágazás 110mm-es csőre					
KK203	A 80/3 készlet tartalma	1 készlet	12	2,309	2,992	600*396*412
	PPs hosszabbító cső 110mm, hossz:500mm					

Cikkszám	Megnevezés	Doboz mennyiség	Raklapos mennyiség	Nettó súly kg	Bruttó súly kg	Csomagolási méret mm
	PPs bekötő könyök 110mm tartó sínrel					
	Központosító 110mm (2db)					
	Kürtő fedél					
KK204	A 80/4 készlet tartalma	1 készlet	18	2,032	2,842	406*406*412
	Szűkítő 110/80					
	PPs hosszabbító cső 80mm, hossz:500mm					
	PPs bekötő könyök 80mm tartó sínrel					
	Központosító 80mm (2db)					
	Kürtő fedél					
110mm-es kaszkád rendszer PPs						
KK801	A 110/1 készlet tartalma	1 készlet		6,000	8,240	1205*405*335
	PPs hosszabbító cső 110mm, hossz 320mm					
	PPs visszaáramlás gátló szelep 110mm					
	PPs 45°-os 110mm-es leágazás 160mm-es csőre					
	PPs záróidom 160mm kondenzátum levezetéssel					
PAD5020	PPs/Alu osztó adapter 60/100 – 2x80	12 db	240	0,875	0,933	600*400*275
PATH606C	PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső, 80/125mm, hossz 500mm, EconeXt	1db	54	1,817	2,106	516*306*162
PATH606CP	PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső piros, 80/125mm, hossz 500mm, EconeXt	1db	54	1,817	2,106	516*306*162
PATH607C	PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső, 80/125mm, hossz 1000mm, EconeXt	1db	25	3,773	4,251	1006*152*286
PATH607CP	PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső piros, 80/125mm, hossz 1000mm, EconeXt	1db	25	3,773	4,251	1006*152*286
PATH506C	PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső, 60/100mm, hossz 500mm, EconeXt	1db	54	1,699	1,988	516*306*162
PATH506CP	PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső piros, 60/100mm, hossz 500mm, EconeXt	1db	54	1,699	1,988	516*306*162
PATH507C	PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső, 60/100mm, hossz 1000mm, EconeXt	1db	25	3,550	4,028	1006*152*286
PATH507CP	PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső piros, 60/100mm, hossz 1000mm, EconeXt	1db	25	3,550	4,028	1006*152*286
PATH006	Tetőátvezető hosszabbító 110/150 cső 500mm	1db	36	2,722	3,038	296*256*512
PATH056C	PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső, 110/160mm, hossz 500mm, EconeXt	1db	36	2,867	3,128	296*256*512
PATH057C	PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső, 110/160mm, hossz 1000mm, EconeXt	1db	28	5,227	5,683	1021*196*202
PATH056CP	PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső piros, 110/160mm, hossz 500mm, EconeXt	1db	56	2,867	3,128	296*256*512
PATH057CP	PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső piros, 110/160mm, hossz 1000mm, EconeXt	1db	28	5,227	5,683	1021*196*202
PEL2080	PPs 45°-os 80mm-es leágazás 110mm-es csőre	5db	10	0,980	1,230	
PEL2090	PPs 45°-os 80mm-es leágazás 160mm-es csőre	4db		2,030	2,457	1210*390*500
PEL8090	PPs 45°-os 110mm-es leágazás 160mm-es csőre	4db	24	2,240	2,667	1210*390*500
PEL8195	PPs 45°-os 110mm-es leágazás 200mm-es csőről			3,375	3,802	

Cikkszám	Megnevezés	Doboz mennyiség	Raklapos mennyiség	Nettó súly kg	Bruttó súly kg	Csomagolási méret mm
PEL8095	PPs 87'-os 110mm-es leágazás 200mm-es csőre	3db		3,500	3,500	
PEL9095	PPs 87'-os 160mm-es leágazás 200mm-es csőre	2db		3,600	6,240	1210*390*500
PKZ80	PPs záróidom 110mm kondenzátum levezetéssel	10db		0,250	0,389	
PKZ90	PPs záróidom 160mm kondenzátum levezetéssel	5db		0,460	0,773	600*400*305
PKZ95	PPs záróidom 200mm kondenzátum levezetéssel	1db	40	0,770	1,049	271*271*267
PVS20	PPs visszaáramlás gátló szelep 80mm	1db	288	0,180	0,227	396*296*263
PVS80	PPs visszaáramlás gátló szelep 110mm	1db	110	0,510	0,695	316*256*152
PAKT60	PPs/Alu Kültéri T-idom 80/125 levegő kosárral	1db	40	1,423	1,712	516*306*162
ALK35	Alu Levegő Konzol	1db	240	1,710	1,800	256*145*152
Bővítők						
PBÖ1020	PPs bővítő 60/80	1db	315	0,070	0,141	156*156*162
PBÖ3080	PPs bővítő 100/110	1db	240	0,154	0,252	196*196*152
PBÖ8035	PPs bővítő 110/125	1db	240	0,270	0,368	196*196*152
PBÖ3090	PPs bővítő 125/160	1db	90	0,400	0,539	211*211*237
PBÖ4090	PPs bővítő 150/160	1db	90	0,380	0,519	211*211*237
PBÖ9095	PPs bővítő 160/200	1db	48	0,880	1,159	396*296*263
PBÖ2080	PPs bővítő 80/110	1db	240	0,180	0,278	156*156*162
PBÖ5060	PPs/Alu bővítő 60/100-80/125	1db	240	0,250	0,336	256*145*152
PBÖ6000	PPs/Alu bővítő 80/125-110/150	1db	144	0,378	0,499	256*171*177
PBÖ6005	Bővítő 80/125-110/160 PPs/Alu	1db	144	0,327	0,448	256*171*177
PBÖ8090	Bővítő 110/150-110/160 PPs/Alu	1db	144	0,444	0,565	256*171*177
PBÖ8095	PPs bővítő 110/160	1	90	0,414	0,553	211*211*237
PBÖ7000	PPs/Alu bővítő 100/150-110/150	1db	162	0,307	0,428	256*171*177
PBÖ7005	Pps/Alu bővítő 100/150-110/160	1db	144	0,397	0,518	256*171*177
Madárvédő rács						
MR1	Inox madárvédő rács 80-90-100	25db	750	0,214	0,225	396*296*263
MR2	Inox madárvédő rács 110-120-130	20db	480	0,321	0,353	400*400*275
MR3	Inox madárvédő rács 140-150-160	15db	450	0,325	0,346	400*400*275
MR4	Inox madárvédő rács 200	16db	960	0,483	0,524	400*400*275
MR5	Inox madárvédő rács 250	16db	480	0,605	0,647	400*400*275
RVE10	Rozsdamentes végelem csövekhez, 60mm	16db	2592	0,053	0,061	256*171*177
RVE20	Rozsdamentes végelem csövekhez, 80mm	12db	1944	0,079	0,089	256*171*177
RVE30	Rozsdamentes végelem csövekhez, 100mm	8db	720	0,103	0,120	211*211*237
Egyéb						
PAD0080	PPs/Alu osztó adapter 110/150 – 110/110	1 db	72	1,465	1,693	346*266*187
PAD0580	PPs/Alu osztó adapter 110/160 – 110/110	1 db	72	1,366	1,594	346*266*187
ABL50	Alu bilincs 100	1db	800	0,114	0,129	600*400*775
ABL60	Alu bilincs 125	1db	800	0,129	0,144	600*400*775
AKK10	Alu kürtőfedél kupak 60mm	1db	81	0,994	1,191	296*256*262
AKK20	Alu kürtőfedél kupak 80mm	1db	84	0,865	1,056	296*256*262
AAD2060	Alu gyűjtő adapter 2x80 – 80/125	1db	126	1,066	1,218	291*216*172
AAD6020	Alu osztó adapter 80/125 – 2x80	1db	126	0,988	1,140	291*216*172
PAD6020	PPs/Alu osztó adapter 80/125 – 2x80	1db	126	0,864	1,016	291*216*172
AAD5020	Alu osztó adapter 60/100 – 2x80	1db	126	1,035	1,187	291*216*172

Cikkszám	Megnevezés	Doboz mennyiség	Raklapos mennyiség	Nettó súly kg	Bruttó súly kg	Csomagolási méret mm
PAD5020	PPs/Alu osztó adapter 60/100 – 2x80	12 db	240	0,875	0,933	600*400*275
PATH606C	PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső, 80/125mm, hossz 500mm, EconeXt	1db	54	1,817	2,106	516*306*162
PATH606CP	PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső piros, 80/125mm, hossz 500mm, EconeXt	1db	54	1,817	2,106	516*306*162
PATH607C	PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső, 80/125mm, hossz 1000mm, EconeXt	1db	25	3,773	4,251	1006*152*286
PATH607CP	PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső piros, 80/125mm, hossz 1000mm, EconeXt	1db	25	3,773	4,251	1006*152*286
PATH506C	PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső, 60/100mm, hossz 500mm, EconeXt	1db	54	1,699	1,988	516*306*162
PATH506CP	PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső piros, 60/100mm, hossz 500mm, EconeXt	1db	54	1,699	1,988	516*306*162
PATH507C	PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső, 60/100mm, hossz 1000mm, EconeXt	1db	25	3,550	4,028	1006*152*286
PATH507CP	PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső piros, 60/100mm, hossz 1000mm, EconeXt	1db	25	3,550	4,028	1006*152*286
PATH006	Tetőátvezető hosszabbító 110/150 cső 500mm	1db	36	2,722	3,038	296*256*512
PATH056C	PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső, 110/160mm, hossz 500mm, EconeXt	1db	36	2,867	3,128	296*256*512
PATH057C	PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső, 110/160mm, hossz 1000mm, EconeXt	1db	28	5,227	5,683	1021*196*202
PATH056CP	PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső piros, 110/160mm, hossz 500mm, EconeXt	1db	56	2,867	3,128	296*256*512
PATH057CP	PPs/Alu tetőátvezető hosszabbító cső piros, 110/160mm, hossz 1000mm, EconeXt	1db	28	5,227	5,683	1021*196*202
GT60A	Szilikon tömítőgyűrű Ø60mm	25db	37 500	0,009	0,010	211*211*237
GT60P	EPDM tömítőgyűrű Ø60mm	10db	28 800	0,010	0,011	211*211*237
GT80A	Szilikon tömítőgyűrű Ø80mm	25db	46 875	0,010	0,011	211*211*237
GT80P	EPDM tömítőgyűrű Ø80mm	10db	28 800	0,012	0,013	211*211*237
GT100A	Szilikon tömítőgyűrű Ø100mm	25db		0,016	0,017	265*240*275
GT110P	EPDM tömítőgyűrű Ø110mm	10db	22 500	0,016	0,017	211*211*237
GT160P	EPDM tömítőgyűrű Ø160mm	10db	22 500	0,040	0,041	211*211*237
GT200P	EPDM tömítőgyűrű Ø200mm	5db	9 000	0,050	0,051	211*211*237
FA10MF	Átalakító adapter flexibilis rendszerhez, merev-flex, Ø60 mm	6db	1 440	0,068	0,084	196*196*152
FA20MF	Átalakító adapter flexibilis rendszerhez, merev-flex, Ø80 mm	6db	660	0,100	0,131	316*236*152
FA80MF	Átalakító adapter flexibilis rendszerhez, merev-flex, Ø110 mm	6db	240	0,128	0,175	396*296*263
FA10FM	Átalakító adapter flexibilis rendszerhez, flex-merev, Ø60 mm	1db	315	0,090	0,161	156*156*162
FA20FM	Átalakító adapter flexibilis rendszerhez, flex-merev, Ø80 mm	1db	315	0,134	0,205	156*156*162
FA80FM	Átalakító adapter flexibilis rendszerhez, flex-merev, Ø110 mm	1db	315	0,192	0,263	156*156*162

Cikkszám	Megnevezés	Doboz mennyiség	Raklapos mennyiség	Nettó súly kg	Bruttó súly kg	Csomagolási méret mm
PCSUV10	UV-álló cső kürtő fedélhez 60 mm, hossz 340 mm	10db	640	0,110	0,136	356*286*197
PCSUV20	UV-álló cső kürtő fedélhez 80 mm, hossz 340 mm	9db	360	0,165	0,196	396*296*263
Szifon	Kondenz-szifon flexibilis tömlővel 1m	1 db	240	0,178	0,264	256*145*152
GTKF10	Kürtőfedél gumitömítés 060 mm	1 db		0,024	0,024	
GTKF20	Kürtőfedél gumitömítés 080mm	1 db		0,190	0,190	
GTKF30	Kürtőfedél Gumitömítés 110mm	1 db		0,250	0,250	
PBKBö1020	Beköto Könyök bovitovel	1db	72	0,502	0,730	346*266*187
ABL50G	Alu bilincs gumitömítéssel 100 mm	20 db	1 500	0,123	0,139	265*240*275
ABL60G	Alu bilincs gumitömítéssel 125 mm	20 db	960	0,081	0,095	
KP35	Központosító 125mm (2 db)	18 db	324	0,100	0,145	402*402*424
ASZK60	Alu szívókosár "B" típusú kazáncsatlakozáshoz 80/125 mm	1 db	240	0,323	0,409	256*145*152
ASZK00	Alu szívókosár "B" típusú kazáncsatlakozáshoz 110/150 mm	1 db	189	0,429	0,550	256*171*177
ATB45	Állítható tartó bilincs, külső falra 160 mm	1 db		0,800	0,800	
KGYKA05	Külsőfali gyűjtőkészlet – Alap szett 80/125 – 110/160 mm	1 db		2,400	2,400	
KGYKE05	Külsőfali gyűjtőkészlet – Emeleti szett, 80/125 – 110/160 mm	1 db		2,260	2,260	
SZILIKON30G	Szilikonzsír 30 gramm	1 db		0,035	0,035	



TRICOX 
KORRÓZIÓÁLLÓ ACÉL
KÉMÉNYEKET TARTALMAZÓ
PROJEKTEK ESETÉN
KÉRJE EGYEDI AJÁNLATUNKAT!

www.tricox.hu



TRICOX

KÉMÉNYBEN AZ ELSŐ,
a Profik választása

ELÉRHETŐSÉGEINK

Címünk:
2040 Budaörs, Gyár u. 2.

Telefon:
+36 23 503-985

E-mail:
info@tricox.hu

Budapest / Pest megye:
+36 20 372-4850

Nyugat-Magyarország:
+36 20 256-4380

Kelet-Magyarország:
+36 20 239-5496

TRICOX projekt kémény üzletág:
+36 20 269-7457

TRICOX
MESTEREK

TRICOX mesterek
A szakmai színvonalat legmagasabb szinten képviselő kémény-kivitelezők csoportja