

Cégünk 1988-ban alakult, azzal a céllal, hogy termékeinkkel hozzájáruljunk a modern és biztonságos gázellátás magyarországi kialakításához. Fő profilunk a gázfogadó védőszelekrények gyártása területén több mint 24 éves szakmai tapasztalattal állunk ügyfeleink rendelkezésére. Az évek során cégünk dinamikus fejlődött, amit termékeink számának jelentős növekedése és tevékenységi körünk folyamatos bővülése jelez, így termékpalettánkon megtalálható a fali, falszerkezetbe telepíthető, előkerti egy vagy akár több mérőhelyes állomások, alépítmények különféle típusai. Stratégiai célkitűzésünk, hogy a piacon felmerülő igényeket a lehető legteljesebb mértékben, magas színvonalon, gyorsan, megbízhatóan és rugalmasan képesek legyünk kielégíteni. Igyekszünk minden vevői igénynek rövid határidőn belül megfelelni. Termékeinket versenyképes áron kínáljuk. Felmerülő kérdéseivel, személyre szabott megoldásainkért forduljon hozzánk bizalommal!

Dr. Horváth István *Tóth Zoltán*
Dr. Horváth István



Termékeink típusválasztéka

Megnevezés

Oldal Termékazonosító

Előkerti gázfogadó állomás

Előkerti alépítmény		
Előkerti főelzáró tartó	3	T1, T1/1, T2, T2/1
Előkerti mérős alépítmény	3	T3, T4
Előkerti utólagos alépítmény	3	T5, T6, T6/A
Előkerti felépítmény		
Előkerti főelzáró	4	T10, T10/A, T11
Előkerti szabályozó állomás	4-5	T12, T13, T14, T15 (Q50, Q100)
Előkerti mérőállomás	5	T20 (G10/16)
Előkerti szabályozó- és mérőállomás	6-9	T7 (G6, Z), T8 (G10/16, G25, G40, G65)
Előkerti iker szabályozó- és mérőállomás	10	T9 (E, K, /3, /4)

Fali gázfogadó állomás

Fali szabályozó védőszelekrény	11	T16 (V, F, FZ, FZSZ)
Fali szabályozó állomás	12	T16 (Q50, Q100)
Fali mérős szerelősín	13	T17 SZ (M, R, G10/16, G25)
Fali mérőállomás	13-14	T17 (M, R, FT, FF, G6, 100 mbar, G10/16, FF G10/16, G25)
Fali szabályozó- és mérőállomás	15-17	T21 (M, R, G6, G10/16, G25, G65), T22, T23, T24
Fali szabályozó- és mérős szerelősín	17	T21 SZ (M, R, G10/16, G25)
Fali iker szabályozó- és mérőállomás	18	T25 (T, F, T G10/16)

Falba építhető gázfogadó állomás

Falba építhető szabályozó védőszelekrény	19	T29 (FT, ET, EE, FTSZ, ETSZ, EESZ)
Falba építhető mérőállomás	20	T30 (EE, EH, OO, TT, EE G10/16, FF G10/16)
Falba építhető szabályozó- és mérőállomás	21-22	T31 (EE, EH, FH, FE, FT, EEA, FF, FF G6, FF G10/16, EE G10/16)
Falba építhető iker szabályozó- és mérőállomás	23-24	T32 (EE, EH, FH, FE, FF, /3 FF)

Gázfogadó állomás 110 mm-es gázmérőhöz

	24	T6/B, T7/B, T17 SZ 110 mm, T17 110 mm, T32 FE 110 mm
Nyitott tágulási tartály	24	T27 (/1, /2, /3, /4)

A képek illusztrációk, a javasolt kapcsolást ábrázolják, az alapsomag tartozékairól bővebb információ található a weblapunkról letölthető árlistában!

T16 V



T16 F



T16 FZSZ



T16 FZ



Termék-azonosító	Megjegyzés	Méret
T16 V	Szabályozó vízszintes	220x200x155
T16 F	Szabályozó függőleges	210x295x145
T16 FZ	Szabályozó függőleges, zárható kivitel	230x330x170
T16 FZSZ	Szabályozó függőleges, szűrős, zárható kivitel	230x550x170

T16 Q50


Szerelhető: KHS/40 vagy VF-50 szab.,
gázszűrő, nyomásmérő

Balos

Jobbos

Szabályozóhoz:
G5/4" hollandi

Kilépő oldal:
R5/4" menet

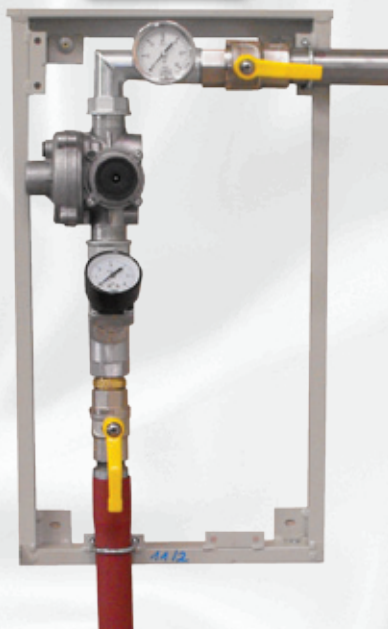



370x640x180

T16 Q100

Szerelhető: KHS/100 vagy VF-100 szab.,
gázszűrő, nyomásmérő

Balos

Jobbos

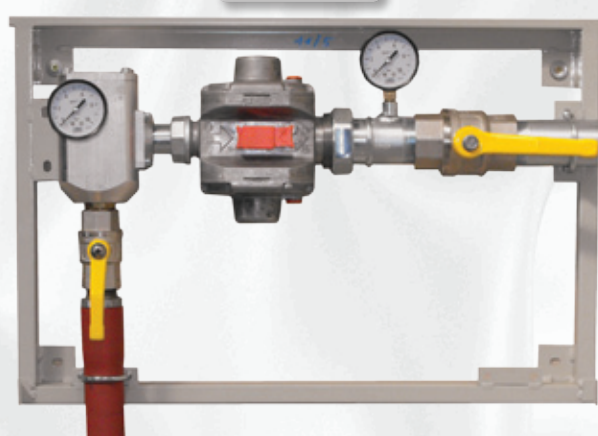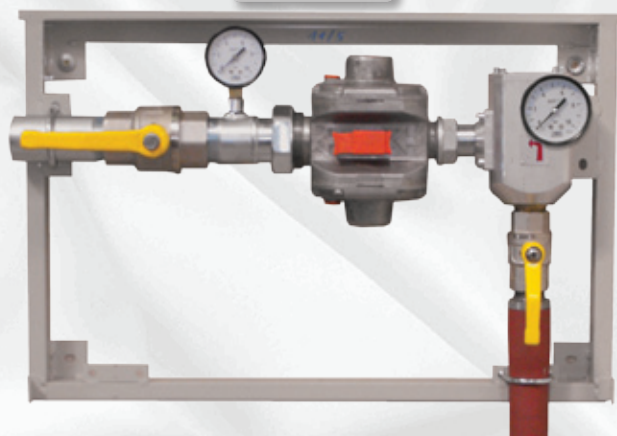

Szabályozóhoz: G2" hollandi
Kilépő oldal: R6/4" menet



640x410x185

Fali mérős szerelősín G4, G10/16 vagy G25 (burkolat nélkül)



T17 SZ



Kilépő oldal:
1" hegeszthető

T17 SZ G10/16

Belépő / kilépő oldal: R5/4"
vagy R6/4" menet



T17 SZM



Kilépő oldal:
R1" menet,
réz átmeneti idom

T17 SZ G25

Belépő / kilépő oldal:
R2" menet



T17 SZR



Kilépő oldal:
réz Ø28

Fali mérőállomás G4 vagy G6 (szerelősín + burkolat)



T17



Kilépő oldal:
1" hegeszthető

T17 M



Kilépő oldal:
R1" menet,
réz átmeneti idom

T17 R



Kilépő oldal:
réz Ø28



360x355x215

T17 FT



T17 FF



Csatlakozás: fenéklapon-tetőn
Kilépő oldal igény szerint: 1" hegeszthető, R1" menet, réz Ø28

Csatlakozás: fenéklapon-fenéklapon
Kilépő oldal: 1" hegeszthető



470x355x215

T17 G6



T17 100 mbar



mérőszabályozóhoz,
növelt kisnyomás

Termék- azonosító	Védőburkolat mérete
T17, T17 M, T17 R	360x355x215
T17 FT, T17 FF	470x355x215
T17 G6	360x420x245
T17 100 mbar	360x400x215

Csőközép faltól való elállása:
(elhúzás nem szükséges)

G4, G6 esetén
G10/16 esetén
G25 esetén

47 mm
63 mm
70 mm



Fali mérőállomás G10/16 vagy G25 (szerelősín + burkolat)

T17 G10/16



Belépő / kilépő oldal: R5/4"
vagy R6/4" menet



450x530x275



470x550x310

Védőburkolat igény szerint:

Domborított

Klasszikus

T17 FF G10/16

Belépő oldal:
R5/4" menet



Csatlakozás:
fenéklapon-fenéklapon

Kilépő oldal:
5/4" hegeszthető



615x510x325

T17 G25



Belépő / kilépő oldal:
R2" menet



510x600x355



550x625x345

Védőburkolat igény szerint:

Domborított

Klasszikus

Fali szabályozó- és mérőállomás G4 vagy G6 (szerelősín + burkolat)



T21



Kilépő oldal:
1" hegeszthető

T21 M



Kilépő oldal:
R1" menet,
réz átmeneti idom

T21 R



Kilépő oldal:
réz Ø28

T21 G6



Kilépő oldal
igény szerint:
- 1" hegeszthető
- R1" menet
- réz Ø28

T22



Kilépő oldal:
1" hegeszthető

T23



Kilépő oldal:
1" hegeszthető

T24



Kilépő oldal:
G5/4" hollandi



Termék- azonosító	Védőburkolat mérete
T21, T21 M, T21 R, T22	530x355x215
T21 G6	530x415x245
T23, T24	555x355x215



Fali szabályozó- és mérőállomás G10/16 vagy G25 (szerelősín + burkolat)

T21 G10/16



Kilépő oldal: R5/4"
vagy R6/4" menet

T21 G25



Kilépő oldal: R2" menet

Védőburkolat igény szerint:



605x530x290

Domborított



690x600x355



670x550x300

Klasszikus




700x620x345

Fali szabályozó- és mérőállomás G65



T21 G65

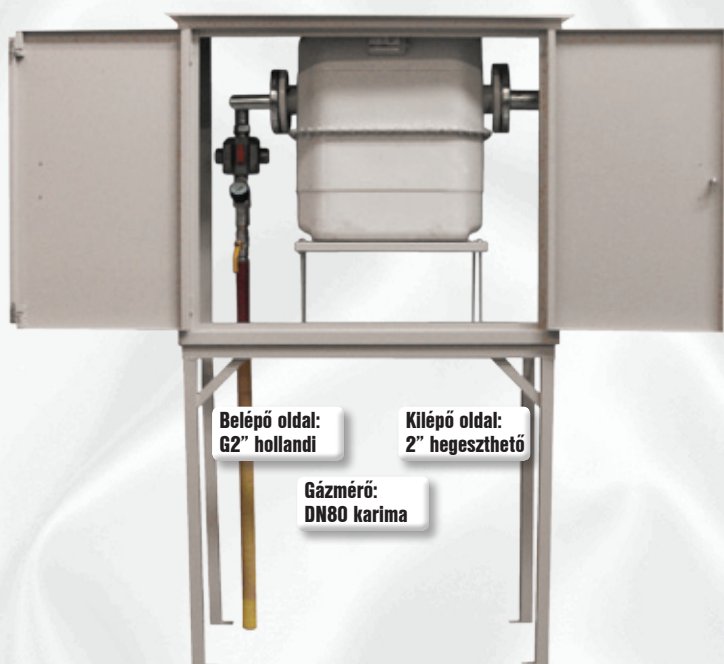

Belépő oldal:
G2" hollandi

Kilépő oldal:
2" hegeszthető

Gázmérő:
DN80 karima



1025x1210x550

Fali szabályozó- és mérős szerelősín G4, G10/16 vagy G25 (burkolat nélkül)



T21 SZ

Kilépő oldal: 1" hegeszthető



T21 SZ G10/16

Kilépő oldal: R5/4" vagy R6/4" menet



T21 SZM

Kilépő oldal: R1" menet, réz átmeneti idom



T21 SZ G25

Kilépő oldal: R2" menet



T21 SZR

Kilépő oldal: réz Ø28



Fali iker szabályozó- és mérőállomás G4 vagy G10/16 (szerelősín + burkolat)

T25 T



Csatlakozás: fenéklapon-tetőn
Kilépő oldal: R1" menet



910x500x230

T25 F



Csatlakozás: fenéklapon-fenéklapon
Kilépő oldal: G5/4" hollandi



980x480x210

T25 T G10/16



Csatlakozás: fenéklapon-tetőn
Szabályozóhoz: G5/4" hollandi
Kilépő oldal: R5/4" menet



1080x750x355